



Projecteurs de travail LED

USAGE SÉVÈRE



■ Série Scorpis

Indice de protection : IP6K9K

Température de fonctionnement : de -40°C à +85°C

Homologations CEM :

- CISPR 25 Classe 3
- ISO 13766
- ISO 14982
- ISO 7637-2

Le modèle **SCORPIUS LED** est disponible en plusieurs puissances lumineuses et faisceaux. Il s'adapte aux conditions les plus difficiles et à de nombreuses applications.

Type d'éclairage Wide Flood : Diffuse une lumière très étendue et éclaire toute la zone de travail à proximité de l'application.


Type d'éclairage Low Beam : Le motif d'éclairage est large, dirigé droit devant et diffuse une lumière à courte portée.

Type d'éclairage High Beam : Le motif d'éclairage High Beam est assez étroit. Dirigé droit devant, il diffuse une lumière à longue portée.


Type d'éclairage Diffused : Répartition homogène de la lumière évitant de l'éblouissement, particulièrement adapté pour un éclairage de zone rapproché.




EL687 - 2100lm Wide Flood




EL699 - 3000lm Wide Flood



EL678 - 3000lm Low Beam



EL689 - 4200lm Wide Flood



Réf.	Tension	Faisceau	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Dimensions LxHxP	Poids	Indice de protection
EL687	9-32V	Wide Flood	2100lm	5700K	35W	108x137x87mm	1.1kg	IP68
EL699	9-32V	Wide Flood	3000lm	5700K	45W	108x137x87mm	1.1kg	IP68
EL678	9-32V	Low Beam	3000lm	5700K	45W	108x137x87mm	1.1kg	IP68
EL705*	9-32V	High Beam	3000lm	5700K	45W	108x137x87mm	1.1kg	IP68
EL709*	9-32V	Diffused	4200lm	5700K	50W	108x137x87mm	1.1kg	IP68
EL689	9-32V	Wide Flood	4200lm	5700K	50W	108x137x87mm	1.1kg	IP68

* Faisceaux lumineux disponibles sur www.kent-tech.fr



Projecteurs de travail LED



40W



60W

EQUERRE
INOX 316



80W



120W

Indice de protection : IP68-IP69K

Vibration : 20G rms 24 à 2000Hz

EMC : CISPR 25 - Class 5

Température de fonctionnement : - 40°C à +85°C

Matériaux utilisés :

- Cadre aluminium
- Verre
- Support inox 316

Référence	ST521	ST522	ST523	ST524	ST525	ST526	ST527	ST528
Consommation	40W		60W		80W		120W	
Tension d'entrée	9-48V		9-48V		9-48V		9-48V	
Angle d'éclairement	30°	60°	30°	60°	30°	60°	30°	60°
Température de couleur	4000K		4000K		4000K		4000K	
Flux lumineux	2700lm		5400lm		7200lm		10800lm	
Dimensions (LxHxP)	90x90x90mm		126x78x70mm		103x103x70mm		135x103x70mm	
Poids	0,77kg		1,16kg		1,35kg		1,67kg	



Projecteurs LED de puissance

- Eclairage intense et longue durée de vie.
- Faible consommation.
 - Puissance de 10 à 200W.
 - Eclairage blanc naturel 4000-4500K.
 - Visserie inox. Verre trempé.
 - Indice Rendu des Couleurs (IRC) > 80.
 - Angle d'éclairage : 110°.
 - Source lumineuse : Philips 3030.
 - Alimentation : 24VDC ou 230VAC 50Hz suivant les modèles.
 - Indice de protection : IP65



EXTRA-PLAT




Référence 24Vdc	YR0011	YR0020		YR0050	YR0100		
Référence 230Vac	YR0012		YR0030	YR0150	YR0110	YR0155	YR0200
Paramètres électriques :							
Puissance	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
Equivalence halogène	80W	160W	240W	400W	750W	1000W	1500W
Paramètres optiques :							
Flux lumineux	> 1100 lm	> 2200 lm	> 3300 lm	> 5500 lm	> 11000 lm	> 16500 lm	> 22000 lm
Efficacité lumineuse	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W	> 110 lm/W
Paramètres physiques :							
Dimensions (H x P x L)	166x32x130mm	217x40x166mm	227x40x181mm	311x48x234mm	404x61x330mm	430x60x344mm	472x60x401mm
Poids	0,45kg	0,93kg	1,04kg	1,69kg	3,50kg	4,3kg	5,24kg

PHARE DE RECHERCHE 10/30V 60W TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH SANS FIL APPLICATION SMARTPHONE ANDROID IOS ROTATION 360° INCLINAISON À 60°

Caractéristiques

- > Puissance 60W
- > Rotation à 360° et inclinaison à 60°
- > Télécommande (distance 30M)
- > Télécommande avec application Android / iOS
- > Faisceau concentré
- > Durée de vie 50 000 H

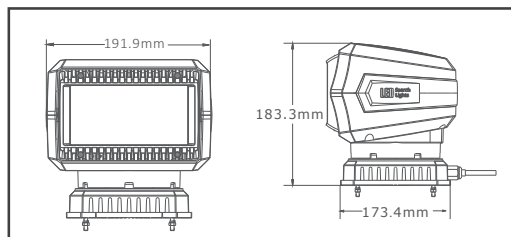


- Une installation correcte de ce produit nécessite que l'installateur comprenne bien l'électronique automobile, les systèmes et les procédures.
- Le fait de ne pas utiliser les pièces ou le matériel d'installation spécifiés annulera la garantie du produit.
- Pour que ce produit fonctionne à un rendement optimal, une bonne connexion électrique à la masse du châssis doit être établie.
- Il est recommandé de conserver ces instructions dans un endroit sûr et de s'y reporter lors de l'entretien ou de la réinstallation de ce produit.
- N'installez et / ou n'utilisez pas ce produit de sécurité à moins d'avoir lu et compris les informations de sécurité contenues dans ce manuel.



Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour que votre produit puisse être installé correctement et en toute sécurité. Avant de commencer l'installation et l'utilisation de votre nouveau produit, le technicien d'installation et l'opérateur doivent lire intégralement ce manuel.

Ce manuel décrit l'usage de la télécommande du phare de recherche.

1. Fonctions basiques de la télécommande
2. Connexion du phare à la télécommande en bluetooth

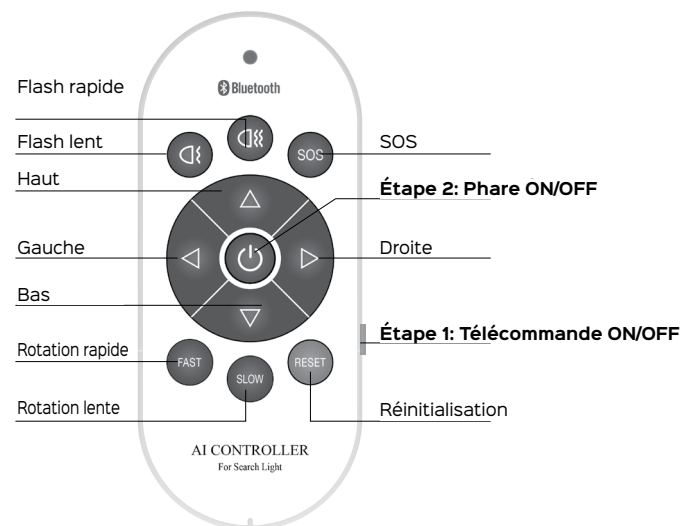

Android



ios

Fonctions

Le phare de recherche ne peut être contrôlé à distance si et seulement si il est appairé à la télécommande.

ON: En premier lieu, allumer la télécommande (étape 1), puis allumer le phare (étape 2)

OFF: Éteindre le phare (étape 2)

Haut: Orienté vers le haut

Bas: Orienté vers le bas

Gauche: tourne à gauche

Droite: tourne à droite;

Rotation rapide: vitesse accélérée

Rotation lente: vitesse lente

Connexion du phare

Le phare de recherche est paramétré d'usine

Déconnexion du phare

Si vous constatez que la télécommande n'est pas appairée au phare, procédez comme suit:

1. Appuyez simultanément sur la touche FAST et la touche RESET pendant 5 secondes lorsque alimentation est connectée. (photo 1)
2. Si le voyant clignote, le codage est réussi. sinon, le codage échoue.
3. Si le codage échoue, vous devez rallumer le phare et répéter l'opération ci-dessus.




photo 1

APPLICATION SMARTPHONE

ANDROID / IOS

Mode opératoire

Flasher le QR code selon votre smartphone



Android



ios


1. Cliquez sur ...





2. Cliquez sur le navigateur



3. Cliquez sur

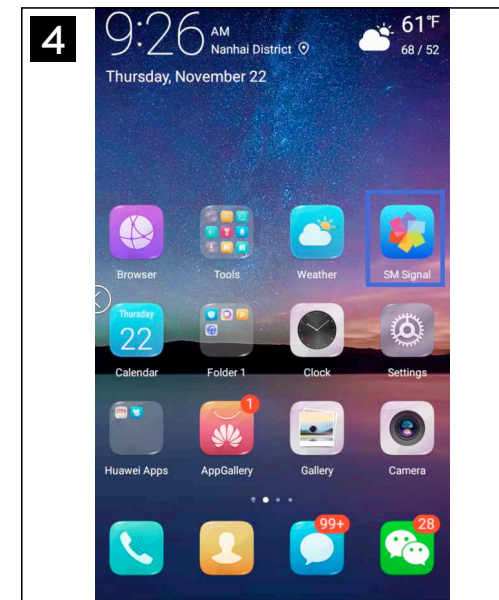

4. Cliquez sur l'icône

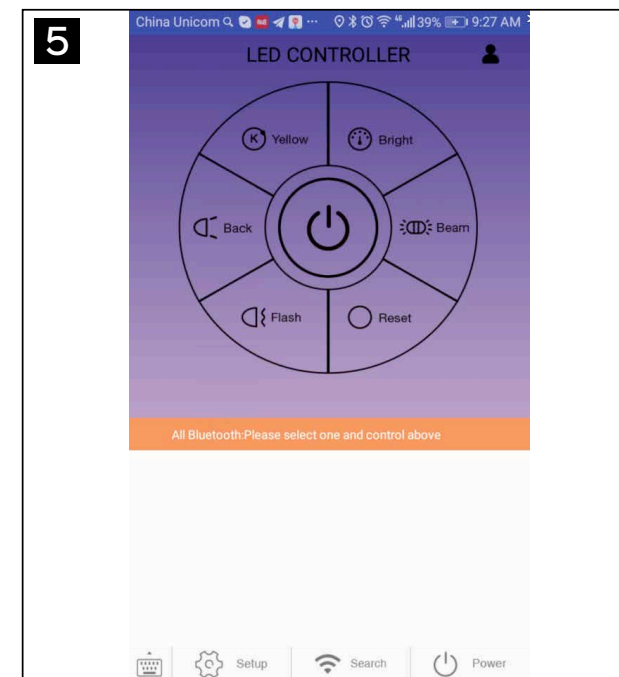

5. L'application est installée pour une utilisation du phare via votre smartphone



Réglettes LED pour montage en applique

Réglette LED



- Corps : Aluminium et ABS
 - Verrine : Polycarbonate
 - Température de fonctionnement : de -30 à +85°C
 - Indice de protection : IP67
- Poids : 560g



Réf.	Tension	Finition	Nbre de LED	Puissance	Flux lumineux	Angle	Lux 1m	Lux 2m	Consommation à 12V	Dimensions
FS275	12V	Gris	6	3W	200lm	120°	105	26	200mA	130x60x17,5mm
FS267	12/24V	Gris	18	9W	630lm	120°	260	55	450mA	286x60x17,5mm
FS268	12/24V	Blanc	18	9W	630lm	120°	260	55	450mA	286x60x17,5mm

Réglette LED

Verrine en polycarbonate, corps en aluminium.

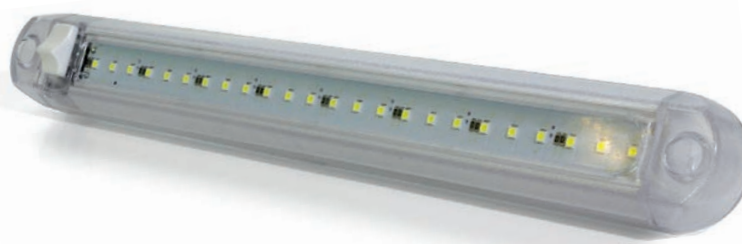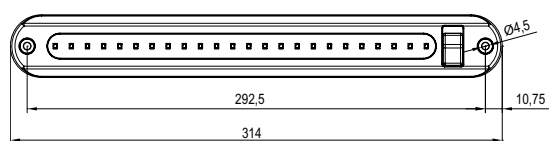

Réf.	Tension	Interrupteur	Couleur	Nombre de leds	Flux lumineux	Angle	Lux à 0,5m	Lux à 1m	Consommation	Indice de protection
FS261	10-30V	Non	Blanc froid	24	800lm	120°	1000	250	600/300mA	IP54
FS260	10-30V	Oui	Blanc froid	24	800lm	120°	1000	250	600/300mA	IP54
FS263	10-14V	Oui	Blanc froid	12	420lm	120°	300	85	500mA	IP54

Réf: **QL093** Réglette « SYRIA 15 »,
10-15V 1,5W, blanc naturel, 95 lumens
Aluminium chromé, orientable, IP40
Longueur 150mm

Quick®
MARINE LIGHTING

