




Stockage, rétention de produits dangereux et prévention feu



 Bidons.....	30
 Armoires de sécurité.....	37
 Accessoires et rétentions pour fûts.....	40
 Poubelles et cendriers anti-feu.....	42

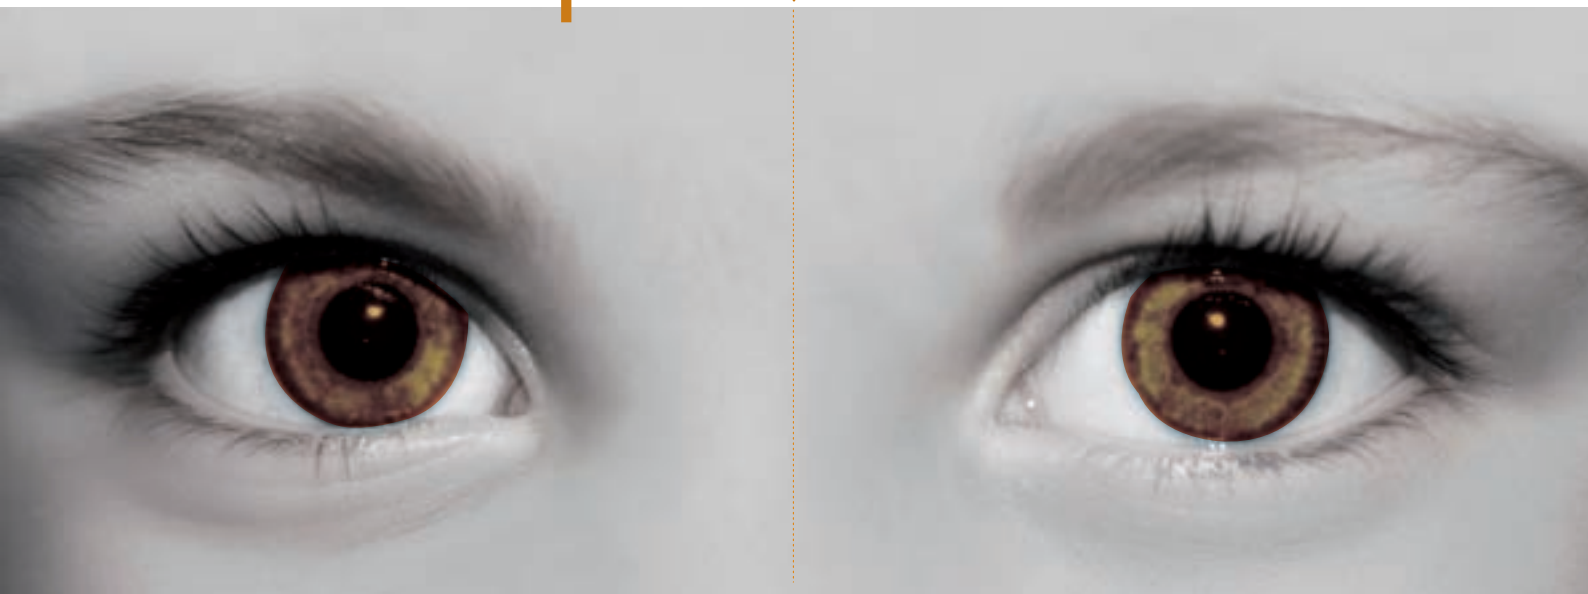

COMIMEX commercialise depuis de nombreuses années des récipients et des armoires de sécurité répondant aux normes en vigueur et permettant d'éviter de nombreux incidents dus à un mauvais conditionnement ou à une mauvaise utilisation de produits dangereux. En utilisant l'acier au carbone revêtu anti-corrosion, le polyéthylène haute densité ou l'acier inoxydable, nous proposons trois types de contenant pouvant résister à la majorité des produits

inflammables ou toxiques du marché et répondant à une ergonomie particulière pour chaque tâche les utilisant. De l'essence aux acides, nos bidons et armoires de sécurité référencés F.M. (Factory Mutual) constituent un investissement à long terme qui permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans les locaux industriels, les laboratoires ou le transport en véhicule (homologation ADR).

Bidons de stockage Type 1

UI-20-SY



F15Y

Manipulez sans risque les produits dont vous avez besoin en permanence sur votre lieu de travail. De conception robuste, étudiés pour l'industrie, ces bidons permettent le transport et l'entreposage de liquides inflammables et polluants en toute sécurité. Renforcements latéraux et fond surélevé

garantissent une excellente résistance. Une ouverture large permet des transvasements rapides et sûrs. Ecran pare-flammes, compensation automatique de la pression, joints étanches. Ces bidons peuvent être équipés d'un entonnoir.

Réf: F15Y

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Observations
UI-2-SY	0,9	203	133	Rond
UI-4-SY	1,9	222	171	Rond
UI-10-SY	3,8	203	229	Rond
UI-20-SY	7,5	241	286	Rond
UI-50-SY	19,0	343	318	Rond
Acier revêtu anti-corrosion				
F15Y	Entonnoir/ Bec verseur en polyéthylène (pour les bidons de 3,8 à 19 litres)			

Bidons avec flexible Type 2



U2-26-SY

Bidons avec flexible, spécialement conçus pour le versement précis et sans risque de produits inflammables et polluants. Evitent l'utilisation d'un entonnoir. Emplacement prévu pour mise à la terre, afin d'éviter les risques électrostatiques. Deux écrans pare-

flammes en métal perforé, à l'orifice de remplissage, et sur le flexible pour une parfaite sécurité anti-incendie. Système exclusif de compensation de pression permettant un flux permanent et régulier, joints étanches.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Observations
U2-26-SY	7,5	241	285	Rond
U2-51-SY	19,0	343	317	Rond
Acier revêtu anti-corrosion				

Bidon à robinet auto fermant



Bidon servant de mini stockage de produits inflammables et polluants en armoire de sécurité, sur établi ou étagère, et faisant office de relai entre le fût et les petits bidons utilitaires comme les humecteurs ou les bidons de nettoyage.

Ecrans pare-flammes en métal perforé à l'orifice de remplissage et dans le robinet. Robinet auto-fermant avec sécurité empêchant l'ouverture inopinée, par exemple lors de la fermeture d'une porte d'armoire de sécurité sur le bidon.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Observations
1417Y	19,0	343	317	Rond
Acier revêtu anti-corrosion				



Bidons humecteurs à plongeur



Idéal pour humecter sans danger des chiffons, éponges ou autres supports absorbants : une pression sur le plateau à ressort fait monter la quantité souhaitée de produit inflammable ou polluant. Plateau humecteur équipé d'un écran pare-flammes en métal perforé évitant tout risque de propagation du feu à l'intérieur du bidon, limitant les émanations de produits nocifs et permettant des économies substantielles de produits en limitant leur évaporation (jusqu'à 40 % de diminution des pertes par évaporation). Agréés FM.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Observations
P-711Y	0,9	248	133	PL Ø 130 mm
P-712Y	1,9	279	165	PL Ø 130 mm
P-714Y	3,8	330	197	PL Ø 130 mm

Polyéthylène haute densité

Bidons de nettoyage par immersion



Permet en toute sécurité le nettoyage par immersion complète de pièces à traiter avec un liquide inflammable ou polluant. L'écran sur lequel sont posées les pièces à immerger est monté sur ressort. Ecran pare-flammes en métal perforé, et couvercle sur charnières (à maintenir fermé en fin d'utilisation).

Ces bidons réduisent les pertes de produits par évaporation, et les vapeurs nocives. Deux poignées permettent le transport à deux mains et limitent ainsi le risque de renversement (modèles 0,9 l, 1,9 l et 7,5 l). Anse unique sur modèle 3,8 l.



CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Observations
B-601Y	0,9	92	158	Poignées latérales
B-602Y	1,9	107	203	Poignées latérales
B-604Y	3,8	165	203	Anse de transport
B-608Y	7,5	177	285	Poignées latérales

Acier revêtu anti-corrosion

Bidon d'atelier à large ouverture



Plus besoin d'entonnoir : avec son ouverture ultra large de 100 mm, ce bidon reçoit en toute sécurité des liquides inflammables ou polluants.

Fermeture à ressort, poignée ergonomique
Ecran pare-flammes en métal perforé.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)
1425Y	19,0	457	285

Acier revêtu anti-corrosion



Poubelles anti-feu pour déchets



Pour l'entreposage temporaire, en sécurité, des déchets imbibés de produits inflammables ou polluants (chiffons, éponges, etc...). Couvercle s'ouvrant intégralement, facile à manoeuvrer, actionné par pédale, avec fermeture automatique.

Forme ovale pour une meilleure stabilité et une optimisation du rapport volume utile / encombrement.

Il est conseillé de vider systématiquement le contenu de ces poubelles tous les soirs.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Long. x Larg. (mm)
933FLY	23	406	419 x 343
935FLY	37	457	559 x 457
937FLY	53	533	559 x 457

Poubelles entièrement en polyéthylène haute densité

Flacons de sécurité aluminium



CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Couleur du bouchon
M040J	0,40	235	65	Jaune
M040R	0,40	235	65	Rouge
M075J	0,75	270	73	Jaune
M075R	0,75	270	73	Rouge
M100J	1	290	80	Jaune
M100R	1	290	80	Rouge

Récipients en aluminium

- Corps aluminium (95,5)
- Robinet droit plastique moulé : PPN
- Bouchon et robinet équipés de joints d'étanchéité spécifiques.
- Ressort

Principes de fonctionnement :

Un robinet droit moulé, à clapet et à fermeture automatique par ressort, permet le versement du liquide contenu dans le récipient et l'admission nécessaire de l'air

pour un écoulement régulier.

Ce robinet moulé en PPM est vissé dans l'orifice du bidon et rend celui-ci parfaitement hermétique.

La mise en place de ce bouchon obturateur apporte une seconde sécurité de fermeture du flacon.

- Absence de fuites lorsque le flacon se renverse
- Ouverture du robinet possible seulement

sous la pression du doigt

- Fermeture automatique du robinet grâce au ressort de rappel
- Dosage précis.

BOUCHON ROUGE

Alcool, essence, pétrole, térébenthine...

BOUCHON JAUNE

Acétone, white spirit, diluants...

Bidons de laboratoire



Bidons de laboratoire diminuant les risques d'explosion liés aux vapeurs de produits inflammables.

Ils sont disponibles en polyéthylène pour une excellente longévité et offrent une résistance à une large gamme de produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Larg. x Prof. (mm)	Couleur
1512	1,9	241	152 x 215	Blanc
1513	3,8	330	152 x 215	Blanc

Polyéthylène haute densité



Bidons de récupération de déchets à large ouverture



1517

Bidons de récupération diminuant les risques d'explosion liés aux vapeurs de produits inflammables. En Polyéthylène haute densité pour une excellente longévité, ils offrent une résistance à une large

gamme de produits chimiques. L'orifice de remplissage mesure 100 mm de diamètre et le bouchon s'ouvre à 80° pour faciliter le remplissage. Agréés FM.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Couleur
1517	11,4	368	317	Blanc
1523	19	470	317	Blanc

Polyéthylène haute densité

Bacs de rétention



1677

Ces rétentions sont conçues pour une utilisation en laboratoire. Elles permettent de contenir les petits déversements accidentels lors de la manipulation des produits, ou bien d'être utilisées comme bacs de récupération aux postes de prélèvement ou sous les machines fuyardes.

Leurs fonds avec cannelures de surélévation permettent d'éviter le contact entre les récipients et les liquides présents dans la rétention. Fabriqués en polyéthylène haute densité pour une excellente longévité et une résistance à une large gamme de produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Larg. x Prof. (mm)	Couleur
1677	19	50	914 x 457	Jaune
1614	38	152	Ø 787	Jaune

Polyéthylène haute densité



1614

Bac de rétention avec absorbant à usage unique



Ce bac de rétention est idéal pour absorber les liquides non agressifs tels les huiles, les liquides de refroidissement, l'eau etc...

L'absorbant est à base de polyéthylène. Modèle à usage unique.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Larg. x Prof. (mm)	Couleur
1670	3,8	76	266 x 266	Jaune

Polyéthylène haute densité



TRANSPORT ROUTIER (UN) ET STOCKAGE INTERNE

Comimex met à votre disposition une gamme de bidons en acier inoxydable destinés au transport sous UN et au stockage interne répondant aux critères de qualité suivant :

- Ils sont conformes aux normes techniques concernant les produits inflammables (TRBF) et sont protégés contre les explosions.
- Les bacs verseur et les bouchons filetés sont munis d'un clapet de surpression (sauf les bouchons ADR pour le transport).
- Ils sont équipés de système de non propagation des flammes.
- Ils sont tous en acier inoxydable et équipés de joints Teflon.



Marquage ADR sur bidons de transport

Bidons inox pour transport routier et stockage interne



De forme ronde pour une ergonomie adaptée aux petits volumes, ces bidons se déclinent en trois versions pour une réponse parfaitement adaptée à vos besoins dans le transport routier, le stockage interne et la manipulation aux postes de travail de produits inflammables ou polluants.

Conçus pour toutes les industries, en acier inoxydable de 6/10 d'épaisseur, tous les modèles sont équipés d'un filtre pare-flammes en inox, d'un joint téflon et d'un anneau plastique de protection.

Bidons homologués ADR pour le transport routier

De finition inox mat, pour un repérage aisé, les récipients destinés au transport routier ont reçu l'agrément UN, gravé sur la poignée inox. Ils sont équipés d'un bouchon à vis solidaire du bidon.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	N (mm)	Observations
B01ADR	1	230	110	Bouchon ADR/Agrément UN
B02ADR	2	290	130	Bouchon ADR/Agrément UN
B05ADR	5	400	165	Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable



Dosage et stockage interne

De finition inox brillant, nous vous proposons ces bidons avec deux types de fermeture au choix :

- un bec verseur pour le prélèvement précis des liquides au poste de travail,
- un bouchon équipé d'une valve de surpression pour le stockage.

Ces bidons sont équipés d'une poignée en aluminium laqué orange.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	N (mm)	Observations
B01BS	1	230	110	Valve de surpression
B02BS	2	290	130	Valve de surpression
B05BS	5	400	165	Valve de surpression
B01BV	1	230	110	Bec verseur
B02BV	2	290	130	Bec verseur
B05BV	5	400	165	Bec verseur
BVB	Bec verseur pour bidons de 1, 2 et 5 litres			
BSB	Bouchon à valve de surpression pour bidons 1, 2 et 5 litres			

Acier inoxydable

Bouchons disponibles : le bec verseur et le bouchon à valve de surpression s'adaptent sur tous les bidons de cette gamme.



Jerrycans inox pour transport routier et stockage interne



De forme rectangulaire permettant une optimisation de la place dans les lieux de stockage et une facilité de prélèvement, ces bidons se déclinent en trois versions pour une réponse parfaitement adaptée à vos besoins dans le transport routier, le stockage interne et la manipulation aux postes de

travail de produits inflammables ou polluants. Conçus pour toutes les industries, en acier inoxydable de 8/10 d'épaisseur, tous les modèles sont équipés d'un filtre pare-flammes en inox, d'un joint en téflon, d'une poignée en inox soudée.

Jerrycans inox brillant homologués ADR pour le transport routier

De finition non poli pour un repérage aisé, les récipients destinés au transport routier ont reçu l'agrément UN gravé sur la poignée inox. Ils sont équipés d'un bouchon à vis solidaire du bidon.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Long. x Larg. (mm)	Observations
J05ADR	5	310	200 x 130	Bouchon ADR/Agrément UN
J10ADR	10	380	280 x 130	Bouchon ADR/Agrément UN
J20ADR	20	470	345 x 175	Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable



Dosage et stockage interne

De finition poli, nous vous proposons ces bidons avec deux types de fermeture au choix :

- un bec verseur pour le prélèvement précis des liquides au poste de travail,
- un bouchon équipé d'une valve de surpression pour le stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	Long. x Larg. (mm)	Observations
J05BS	5	310	200 x 130	Valve de surpression
J10BS	10	380	280 x 130	Valve de surpression
J20BS	20	470	345 x 175	Valve de surpression
J05BV	5	310	200 x 130	Bec verseur
J10BV	10	380	280 x 130	Bec verseur
J20BV	20	470	345 x 175	Bec verseur

BVJ Bec verseur pour jerrycans de 5, 10, 20 litres

BSJ Bouchon à valve de surpression pour jerrycans 5, 10, 20 litres

Acier inoxydable

Fûts inox pour transport routier et stockage interne



D'une capacité de 25 litres ces fûts apportent une réponse parfaitement adaptée à vos besoins dans le transport routier et le stockage interne de produits inflammables ou polluants.

De forme ronde pour une solidité à toute épreuve lors des manutentions, ils sont

gerbables afin d'optimiser leur stockage.

Conçus pour toutes les industries, en acier inoxydable de 12/10 d'épaisseur, tous les modèles sont équipés d'un filtre pare-flammes en inox, d'un joint en téflon et d'une poignée inox.

Fût homologué ADR pour le transport routier

De finition non poli pour un repérage aisé, le fût destiné au transport routier a reçu l'agrément UN gravé sur sa partie supérieure. Il est équipé d'un bouchon à vis solidaire du bidon.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	N (mm)	Observations
F25ADR	25	530	300	Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable

Stockage interne

De finition poli, nous vous proposons ce fût équipé d'un bouchon avec valve de surpression.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Hauteur (mm)	N (mm)	Observations
F25BS	25	530	300	Valve de surpression


Acier inoxydable



Robinets auto-fermant type "homme mort"



T 531



T 506



TF 506



T 545

Réf.	Matière	Type	Observations
T531	Laiton		Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle
T506	Laiton	Orientable	Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle
TF506	Inox	Orientable	Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle
T545	Acier et Laiton		Robinet pour huiles et liquides visqueux Ø 2" Mâle NPT
B5706	Laiton		Flexible longueur 150 mm



B 5706

Events



5000



522



525



5522

Réf.	Matière	Observations
5000	Laiton	Event avec écran pare-flamme Ø 2" Mâle NPS avec bonde vissante pour le remplissage.
522	Laiton	Event de sécurité pour fût Ø 2"
525	Laiton	Event avec écran pare-flamme Ø 3/4 Mâle NPS
5522	Laiton	Event avec pare flammes 2" mâle

Câbles de mise à la terre

Réf.	Observations
2660HH	Câble de 1 mètre avec 2 pinces "clamp" à ressort
2660HCL	Câble de 1 mètre avec 1 pince "clamp" à ressort et 1 fixation vissante type manille
2660 HL	Câble de mise à la terre 1 pince clamp + 1 cosse percée
2661-36	Câble de mise à la terre Lg : 750 mm - Pince crocodile/manille
2661-72	Câble de mise à la terre Lg : 1500 mm - Pince crocodile/manille
2661-120	Câble de mise à la terre Lg : 2500 mm - Pince crocodile/manille
2662-36	Câble de mise à la terre Lg : 750 mm - 2 pinces crocodile
2662-72	Câble de mise à la terre Lg : 1500 mm - 2 pinces crocodile
2662-120	Câble de mise à la terre Lg : 2500 mm - 2 pinces crocodile



Manille / Clamp / Crocodile



2660HCL



2660HH



Pour entreposer en toute sécurité à proximité des postes de travail
des produits inflammables ou dangereux.

Pour plus de sécurité, il est préconisé de stocker
les produits dans des récipients de sécurité.

**AGRÉMENT FM
(FACTORY MUTUAL)**



37

La sécurité

- Évents haut et bas équipés d'écrans pare-flammes en métal perforé permettant aux gaz et vapeurs de circuler tout en empêchant la propagation de flammes.
- Fermeture 3 points avec serrure fermant à clé afin de limiter l'accès aux seules personnes autorisées.
- Fond étanche formant bac de rétention pour recueillir les fuites accidentelles.
- Borne de mise à la terre contre l'électricité statique.

La fabrication

- Construction en acier haute résistance à double paroi renforcées, séparées par un vide de 38 mm.
- Peinture laquée au four spéciale anti-corrosion.
- Charnières continues pour une meilleure étanchéité.

L'utilisation

- Étagères réglables tous les 12 cm pour un aménagement précis du stockage.
- 4 pieds réglables en acier galvanisé assurent la stabilité même sur sol inégal.



Armoires pour produits inflammables



1932Y

De couleur Jaune selon la norme ISO 3864, ces armoires sont destinées à recevoir des produits inflammables conditionnés en récipients de sécurité. A noter les modèles 1925Y, 1924Y, 1971Y et 1970Y dont les

dimensions permettent de les intégrer sous des paillasse ou des plans de travail.

Dans chaque taille, 2 modèles, fermeture manuelle ou automatique des portes.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Portes auto.	Nombres d'étagères	Dimensions Ext. H x l x P (mm)	Dimensions Int. H x l x P (mm)	Réf. étagères en plus
1925Y	45	Non	1	889 x 584 x 457	812 x 508 x 381	1919
1924Y	45	Oui	1	889 x 584 x 457	812 x 508 x 381	1919
1932Y	113	Non	1	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	1915
3010Y	113	Oui	1	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	1915
1971Y	113	Non	1	889 x 889 x 559	812 x 812 x 482	1972
1970Y	113	Oui	1	889 x 889 x 559	812 x 812 x 482	1972
1947	170	Non	2	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	1915
4510Y	170	Oui	2	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	1915
1962Y	226	Non	2	1651 x 794 x 794	1575 x 717 x 717	1911
6010Y	226	Oui	2	1651 x 794 x 794	1575 x 717 x 717	1911

Armoires pour acides & produits corrosifs



CRA-32

Distinguées par leur couleur bleue, leurs étagères et fonds équipés spécialement de claies en polyéthylène, les armoires de sécurité COMIMEX sont destinées à l'entreposage de récipients hermétiques contenant

des produits corrosifs. Elles permettent de retarder le passage en phase gazeuse de ceux-ci en cas d'incendie.

Dans chaque taille, 2 modèles, fermeture manuelle ou automatique des portes.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Portes auto.	Nb étagères/claies	Dimensions Ext. H x l x P (mm)	Dimensions Int. H x l x P (mm)	Réf. étagères/claies en plus
CRA-32	113	Non	1 / 2	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	CRA-1914 / CRA-1913
CRA - 3010	113	Oui	1 / 2	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	CRA-1914 / CRA-1913
CRA-71	113	Non	1 / 2	889 x 889 x 559	812 x 812 x 482	CRA-72
CRA-70	113	Oui	1 / 2	889 x 889 x 559	812 x 812 x 482	CRA-72
CRA-47	170	Non	2 / 3	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	CRA 1914 / CRA-1913
CRA-4510	170	Oui	2 / 3	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	CRA 1914 / CRA-1913

Armoires polyéthylène pour produits corrosifs



CRA-P22

Construction 100% en Polyéthylène pour le stockage des acides comme le Nitrique, le Sulfurique. Le fond hermétiquement scellé fait office de bac de rétention. Stockage des petits récipients dans la porte.

Etagères réglables. Porte verrouillable pour sécuriser les acides. Equipées de 2 événements de 2 pouces avec bouchons et les étiquettes de signalisation.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Portes auto.	Nombres d'étagères	Dimensions Ext. H x l x P (mm)	Dimensions Int. H x l x P (mm)	Réf. étagères en plus
CRA-P04	15	Non	1	558 x 457 x 457	482 x 381 x 381	CRA-PS04
CRA-P22	83	Non	2	914 x 889 x 558	838 x 812 x 482	CRA-PS22



Armoires pour pesticides, herbicides, fongicides et insecticides



PEST32

Livrées avec les claies polyéthylène d'étagères et de fonds pour contenir les éventuelles fuites et apporter une protection complémentaire contre la corrosion. Etagères réglables.

Portes verrouillables 3 points. Equipées de 2 événements de 2 pouces avec bouchons et les étiquettes de signalisation.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Volume (litre)	Portes auto.	Nombres d'étagères	Dimensions Ext. H x l x P (mm)	Dimensions Int. H x l x P (mm)	Réf. étagères en plus
PEST32	113	Non	1	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	1915
PEST3010	113	Oui	1	1118 x 1092 x 457	1041 x 1016 x 381	1915
PEST-47	170	Non	2	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	1915
PEST4510	170	Oui	2	1651 x 1092 x 457	1575 x 1016 x 381	1915

Armoires de très haute sécurité NF-EN 14470-1:2004

Ces armoires de sécurité sont homologuées selon la norme NF-EN 14470-1:2004, la plus exigeante pour les armoires anti-feu. Les tests auxquels sont soumis ces armoires sont ceux spécifiés au paragraphe 5.1.1 de la norme EN 1363-1:1999. Les types 30 ou 90 mn que nous commercialisons sont déterminés selon le temps d'élévation de température à l'intérieur de l'armoire. Elles sont livrées avec 3 étagères et un bac de rétention amovible.



14470-90-1200

Armoire 14470-1:2004 type 90mn

- Homologation GS
- Isolation thermique selon DIN 4102
- Parois extérieures en tôle d'acier revêtue de peinture époxy RAL 1007 jaune.
- Parois intérieures en panneaux de laminé haute pression HPL-RAL 7035
- Bordure de socle en acier inoxydable
- Etagères réglables en hauteur au pas de 64 mm
- Portes battantes à ouverture indépendante, blocables en position ouverte
- Un thermo fusible déclenche la fermeture automatique des portes lorsque la température atteint plus de 50°C ainsi que les orifices d'aération si la température atteint 70°C (+ ou -10°C)
- Manchons de raccordement de ventilation DN75
- Utilisation sans ventilation technique autorisée selon TrbF 20-L
- Point de fixation pour mise à la terre selon BGR 132

- Symboles normalisés selon EN 14470-1 / TrbF 20-L / ISO 3864 / NFX08003
- Pieds réglables pour mise à niveau
- Porte avec cellule à cylindre

Modèle 14470-90-1200

Dimensions :

- Ext. L x P x H (mm) : 1190 x 598 x 1935

- Int. L x P x H (mm) : 1087 x 430 x 1700

Poids : 505 kg

Etagère : Ref : 14470-90-1200-ETAG

Modèle 14470-90-900

Dimensions :

- Ext. L x P x H (mm) : 900 x 598 x 1935

- Int. L x P x H (mm) : 797 x 430 x 1700

Poids : 395 kg

Etagère : Ref : 14470-90-900-ETAG

Modèle 14470-90-600

Dimensions :

- Ext. L x P x H (mm) : 595 x 598 x 1935

- Int. L x P x H (mm) : 492 x 430 x 1700

Poids : 306 kg

Etagère : Ref : 14470-90-600-ETAG



14470-30-600

Armoire 14470-1:2004 type 30mn

- Homologation GS
- Isolation thermique selon DIN 4102
- Parois extérieures en matériel B1 couleur gris clair RAL 7035 sauf portes jaune RAL 1007
- Etagères réglables en hauteur au pas de 32 mm
- Un thermo fusible déclenche la fermeture automatique des portes lorsque la température atteint plus de 50°C ainsi que les orifices d'aération si la température atteint 70°C (+ ou -10°C)
- Manchons de raccordement de ventilation DN100
- Utilisation sans ventilation technique autorisée selon TrbF 20-L
- Point de fixation pour mise à la terre selon BGR 132

- Symboles normalisés selon EN 14470-1 / TrbF 20-L / ISO 3864 / NFX08003
- Pieds réglables pour mise à niveau
- Porte avec cellule à cylindre

Modèle 14470-30-1200

Dimensions :

- Ext. L x P x H (mm) : 1195 x 595 x 1960

Dimensions intérieures L x P x H :

1075 x 515 x 1600

Poids : 225 kg

Etagère : Ref : 14470-30-1200-ETAG

Modèle 14470-30-600

Dimensions :

- Ext. L x P x H (mm) : 595 x 595 x 1960

- Int. L x P x H (mm) : 475 x 515 x 1600

Poids : 150 kg

Etagère : Ref : 14470-30-600-ETAG



Le stockage de produits inflammables, corrosifs ou toxiques nécessite légalement un stockage en rétention. L'utilisation du polyéthylène haute densité assure une mise en rétention de n'importe quel produit et surtout des produits corrosifs que le métal ne permet pas.

D'autre part, COMIMEX commercialise plusieurs accessoires complémentaires comme des couvercles ou des planchers de travail venant compléter la chaîne allant du contenant d'origine au destinataire final.

Généralités et caractéristique techniques

Une gamme complète de produits en polyéthylène de haute résistance mécanique et chimique pour un stockage efficace en rétention assurant votre protection et celle de votre environnement.

Présentant un excellent comportement aux intempéries et à la corrosion, résistant à la plupart des acides, bases et solvants, ces matériels d'une ergonomie très étudiée, faits pour durer dans le temps, assurent un service permanent et efficace sur les sites industriels.

Sur-fût / conteneur individuel



Certifié UN pour le transport, ce sur-fût de sécurité en polyéthylène haute résistance permet une parfaite protection de l'environnement en cas de fuite de produits dangereux.

Étanche grâce à son couvercle vissable, il permet également le stockage et le transport de déchets solides.

Ce modèle est un sur-fût économique avec un maximum de performances.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Dimensions	Extérieures	Intérieures
1690	Ø supérieur	79 cm	69 cm
	Ø inférieur	66 cm	65 cm
	Hauteur	105 cm	99 cm
	Poids à vide	23 kg	
	Charge maximum	300 kg	
	Capacité totale	360 l	

CERTIFIÉ UN

Polyéthylène haute densité

Plateformes de travail



1632



1634

Ces plateformes de travail en rétention permettent de créer des surfaces à la demande soit pour stocker des fûts, soit pour manipuler des petites quantités en toute sécurité pour l'environnement.

Elles existent en 2 surfaces différentes modulables entre elles. La rampe d'accès mobile Réf : 1689 assure un accès aisé à la surface de travail pour les chariots de transport de fûts.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Nombre de fûts	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Charge Maxi (kg)	Rétention (litre)
1632	2	130	67	16,5	15	2270	114
1634	4	130	130	16,5	31	4500	228

Accessoires : Rampe : 1689 : Rampe d'accès pour chariots (h = 20 cm - lg = 81 cm - Lg = 115 cm - Charge maximum = 650 kg)

Polyéthylène haute densité

Box de stockage en rétention



CARACTÉRISTIQUES

Réf.	1646RTC
Nb de fûts	4
Largeur	151 cm
Profondeur	187 cm
Hauteur	173 cm
Poids	118 kg
Charge maxi.	2700 kg
Rétention	250 l
Polyéthylène haute densité	

Ce box de stockage en intérieur ou extérieur, d'une ergonomie très étudiée, peut accueillir quatre fûts de 200 litres.

En cas de fuite des fûts, le liquide est visible au travers les parois.

Le 1646RTC est aisément transportable à vide sur palettes ou sur fourches.

Palettes de rétention



La rétention de fûts est une chose trop importante pour laisser se développer les risques de rouille et de fuites. Ces plateformes légères en polyéthylène haute densité (HD) résistent aux intempéries et aux agressions corrosives des produits dangereux pour l'homme et l'environnement et elles présentent une excellente tenue dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Nombre de fûts	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Charge Maxi (kg)	Capacité (litre)
1620	2	1295	667	381	22	900	250
1640	4	1308	1308	471	40	1800	342

Polyéthylène haute densité

Entonnoirs et couvercles pour fûts

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Poids (kg)	Ø ext. hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
1160 : Entonnoir 1660	5	457	178
1664 : Couvercle entonnoir	0,5	470	127
1666 : Couvercle pour fût	1,2	508	127

Polyéthylène haute densité

Adaptés sur des fûts de 200 litres, ils évitent les éclaboussures lors du déversement d'un liquide dans l'orifice de 2" et permettent d'assurer une couverture efficace des fûts ouverts.



L'incendie est la première cause de sinistre dans les entreprises, et beaucoup de ces feux débutent dans une poubelle ou un cendrier. Vous trouverez dans ce catalogue une gamme complète de produits pour lutter efficacement contre ce fléau.

COMIMEX a choisi le laboratoire français du CNPP pour faire tester et homologuer selon des critères draconiens les modèles anti-feu de sa gamme. Les autres modèles répondent également aux normes d'organismes européens de certification.

Les prescripteurs de ce matériel auprès des entreprises (sociétés d'assurances, Sapeurs Pompiers, CHSCT, CRAM...) trouvent ainsi, pour leurs recommandations, des références fiables et efficaces répondant à tous les critères de sécurité pour la prévention des incendies.

Poubelles anti-feu testées et agréées par le CNPP

Ces poubelles ont subi avec succès les tests d'homologation CNPP (Centre National de Protection et de Prévention) selon les spécifications FSE-8414-D (certificats sur demande). D'une très belle finition, en acier forte épaisseur revêtu époxy, ce matériel se décline en plusieurs couleurs.

Principe de fonctionnement

1 - Dès que le feu se déclare dans la poubelle, le système Anti-feu entre en jeu.



2 - Les gaz de combustion sont rabattus par le couvercle.



3 - Privé d'oxygène, le feu s'éteint de lui-même



AFCX80N

AFCX50G

AFCX15R

Testées selon spécification CNPP FSE-8414-D



Fourniture des certificats d'homologation sur demande.

Exemple : essais sur poubelle 110 litres, contenant 110 cotons imbibés chacun d'1 ml de Metyl Ethyl Cétone

Poubelle sans couvercle étouffoir

Le feu prend avec vivacité sans s'éteindre. Les flammes sortent de la cuve. Le contenu de la poubelle brûle entièrement



Poubelle avec couvercle étouffoir

Le feu s'éteint **3 secondes après** son départ avec une élévation de température minimum relevée par les thermocouples.



CARACTÉRISTIQUES

Contenance	Modèle*	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
15 litres	AFCX15R	365	250	2,5
	AFCX15G	365	250	2,5
	AFCX15N	365	250	2,5
30 litres	AFCX30R	385	375	3,5
	AFCX30G	385	375	3,5
	AFCX30N	385	375	3,5
50 litres	AFCX50R	545	375	5,5
	AFCX50G	545	375	5,5
	AFCX50N	545	375	5,5
80 litres	AFCX80R	550	465	8
	AFCX80G	550	465	8
	AFCX80N	550	465	8
110 litres	AFCX110R	740	465	10
	AFCX110G	740	465	10
	AFCX110N	740	465	10
COULEURS	Couvercle	Noir		
	Corps	Rouge (R) ou Gris (G) ou Noir (N)		



Cendrier anti-feu mural



Cendrier de sécurité, assurant l'extinction immédiate des corps enflammés selon le même principe que les poubelles homologuées CNPP.

Couvercle conique en forme d'étouffoir, à charnière indémontable, permettant aux cigarettes de s'éteindre très rapidement

une fois introduites dans le cendrier, empêchant ainsi tout départ de feu intempestif. Monobloc, toutes les pièces sont solidaires.

Le support mural à 4 points de fixation assure une parfaite stabilité du cendrier et rend difficile le démontage malveillant.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Couleur	Hauteur (mm)	Ø (mm)
Cendrix	Corps rouge, couvercle noir	160	145

Cendrier intérieur / extérieur



Spécialement conçu pour les espaces fumeurs, ce cendrier est très stable et peu encombrant malgré sa grande contenance.

Il peut être également installé à l'extérieur aux entrées des bureaux et des ateliers.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Couleur	Ø base (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
V3910A	Anthracite	350	1050	7,6

Cendriers "étouffoir" et "combi" bac à sable/poubelle



V35541AR



V3852R



Sandec 34-15

D'une très belle finition en tôle laquée au four et métal forte épaisseur, ces cendriers COMIMEX existent en version "monobloc" avec couvercle étouffoir et en version "combi" associant une poubelle de 20 litres et un cendrier "bac à sable".

Ils trouvent leur place dans les lieux publics où ils vous offrent SECURITÉ, ESTHÉTIQUE et HYGIÈNE..

* livrés sans sable

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Couleur	Contenance (l)	Poids (kg)
Cendriers "étouffoir"	V3852R	610	255	Rouge	-	5
	V3853A	610	255	Anthracite	-	5
	V3855AR	610	255	Argent	-	5
Cendriers "bac à sable" + poubelle	V35511R	610	255	Rouge	20	5
	V35521A	610	255	Anthracite	20	5
	V35541AR	610	255	Argent	20	5

Option : Sandec 34-15 : Bidon de 15 kgs de sable spécial pour cendrier



Couvertures anti-feu homologuées BS-EN



COUV-VER-2

Economiques et efficaces, nos nouvelles couvertures anti-feu en tissus fibre de verre (565g/M2) enduit sur les deux faces de silicone "T.H.T" sont agréées BS EN 1869 : 1997 (Références Européennes).

Elles résistent aux très hautes températures (900°C).
Extraction de la couverture immédiate grâce à deux rubans apparents.
Existent en deux dimensions.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Dimensions (mm)	Boîtier
COUV-VER-1	1800 x 1200	360 x 160 x 35
COUV-VER-2	1200 x 1200	285 x 160 x 35

Coffrets PVC rigide