


TEST FEU NORME EN 1047-1 1047-2

Test feu conforme à la norme européenne 1047-1 et 2

TEST D'ENDURANCE AU FEU

Réalisé par l'institut national allemand de BRAUNSCHWEIG, la référence en Europe, qui délivre le label VDMA.

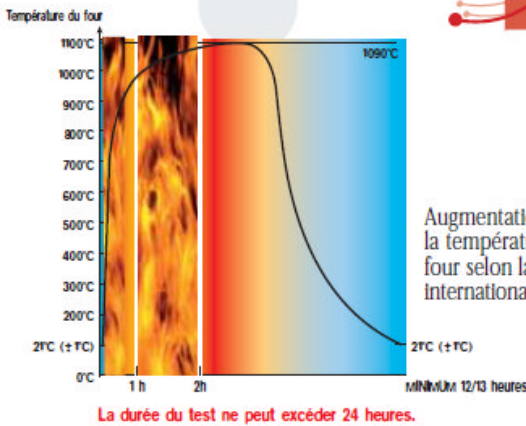


Armoire en cours d'essai après 10 minutes de chauffe.
Température du four \pm 720°C



Armoire en cours d'essai après 30 minutes de chauffe.
Température du four \pm 930°C

Pendant l'essai, la température à l'intérieur de l'armoire ne peut excéder 171°C.

TESTS D'IMPACT ET CHOC THERMIQUE

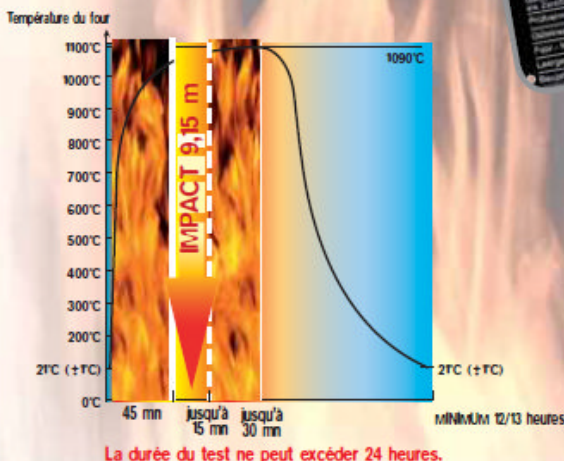

Armoire sortant du four avant impact.



Armoire sur portique avant chute de 9,15 m simulant l'effondrement de 3 étages.

Test vol conforme à la norme européenne 1143-1


Sauf D104 / D205 / D221 / D236 / D245 / D284

Label EURO/VdS classe 1 - Valeur indicative assurable 25 000 €

Autres produits www.lmsecurite.fr

Armoires ignifugées pour documents papier

1 090°C est la température atteinte lors d'un incendie, 177°C est la température à laquelle le papier s'enflamme instantanément... Il est vital pour votre entreprise de protéger ses informations contre le FEU. Les statistiques des pompiers sont formelles, 70 % des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans suite à un incendie. Les armoires ignifugées papier offrent une double protection certifiée norme européenne : FEU & VOL grâce à de multiples parois constituées de matériaux ignifugés, réfractaires et blindés, qui résistent aux flammes et aux attaques des outils mécaniques et électriques. La fermeture est assurée par un choix de serrures de haute sécurité certifiées norme européenne.

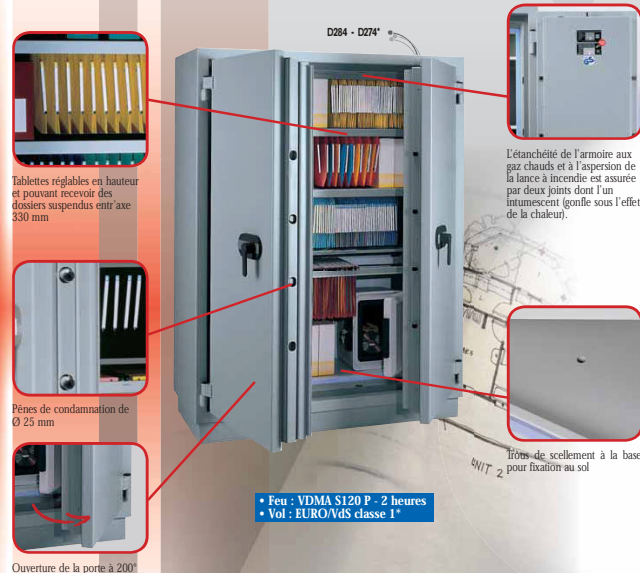

• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Vol : EURO/VdS classe 1*

Ouverture de la porte à 200°

Modèle	Dimensions ext. L x P x H mm	Dimensions int. L x P x H mm	VOLUME l.	Poids kg	Nombre de pénes
D104	540 x 500 x 490	415 x 320 x 360	48	125	4
D205	605 x 550 x 490	460 x 350 x 300	48	165	4
D211 / D211	540 x 550 x 1040	405 x 340 x 805	110	295	6
D236 / D236	700 x 600 x 1400	570 x 390 x 1170	260	497	10
D245 / D235	700 x 600 x 1800	570 x 390 x 1570	349	650	12
D284 / D274	1350 x 600 x 1800	1220 x 390 x 1570	747	1040	20



• Feu : VDMA S60 P - 1 heure
• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Vol : EURO/VdS classe 1*

En standard 1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm permettant 2 niveaux de rangement.
En standard 1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm permettant 2 niveaux de rangement.
En standard, 2 tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm permettant 3 niveaux de rangement.

*Modèles certifiés VOL donnant une valeur assurable indicative de 25 000 €.

Caissons ignifugés pour la protection de supports sensibles (informatiques - radiographiques - photographiques - papyrus - timbres - parchemins...)



• Feu : UL* - 1/2 heure
• Feu : UL* - 1/2 heure

Contenance 3,5 litres, se positionne en bas de l'armoire à partir du modèle D211 / D221.
Contenance 8,3 litres, se positionne en bas de l'armoire à partir du modèle D226 / D236.

* UL : Underwriters laboratories - test américain au feu de 1/2 heure



• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Vol : EURO/VdS classe 1*
• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Vol : EURO/VdS classe 1*
• Feu : VDMA S120 P - 2 heures
• Vol : EURO/VdS classe 1*

En standard 2 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant 3 niveaux de rangement ou de dossiers suspendus entr'axe 330 mm.
En standard 4 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant 5 niveaux de rangement ou de dossiers suspendus entr'axe 330 mm.
En standard 4 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant 5 niveaux de rangement ou de dossiers suspendus entr'axe 330 mm.

*Modèles certifiés VOL donnant une valeur assurable indicative de 25 000 €.

Variante serrures



Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne EN 1300 de niveau A, 2 clés fournies.
Serrure électronique à pile, 1 000 000 de combinaisons, 2 utilisateurs possibles, homologuée norme européenne EN 1300 de niveau B.