



Feu de chantier Millenium

FEU DE CHANTIER NOUVELLE GÉNÉRATION



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Feux interconnectés par radios
- Remontées d'alertes sur télécommande longue portée
- LEDs haute visibilité
- Compartiment batterie sécurisé
- Capteur de mouvement intégré



STOCKAGE OPTIMISÉ

- Tête de feu rabattable
- Feux empilables



SOLIDITÉ ÉPROUVÉE

- Réhaussements télescopiques et bras de portage en acier
- Châssis en polyéthylène haute densité rotomoulé
- Tête en ABS haute résistance aux chocs
- Optiques protégées par plaque polycarbonate
- Roues avant et arrières increvables





ERGONOMIQUE

- Double mode de déplacement : brouette ou diable
- Système dépliage/pliage de tête sécurisé
- Bras de portage rétractables
- Poignées de transport
- Télécommande longue portée (jusqu'à 3 télécommandes appairables)





FEU DE CHANTIER NOUVELLE GÉNÉRATION

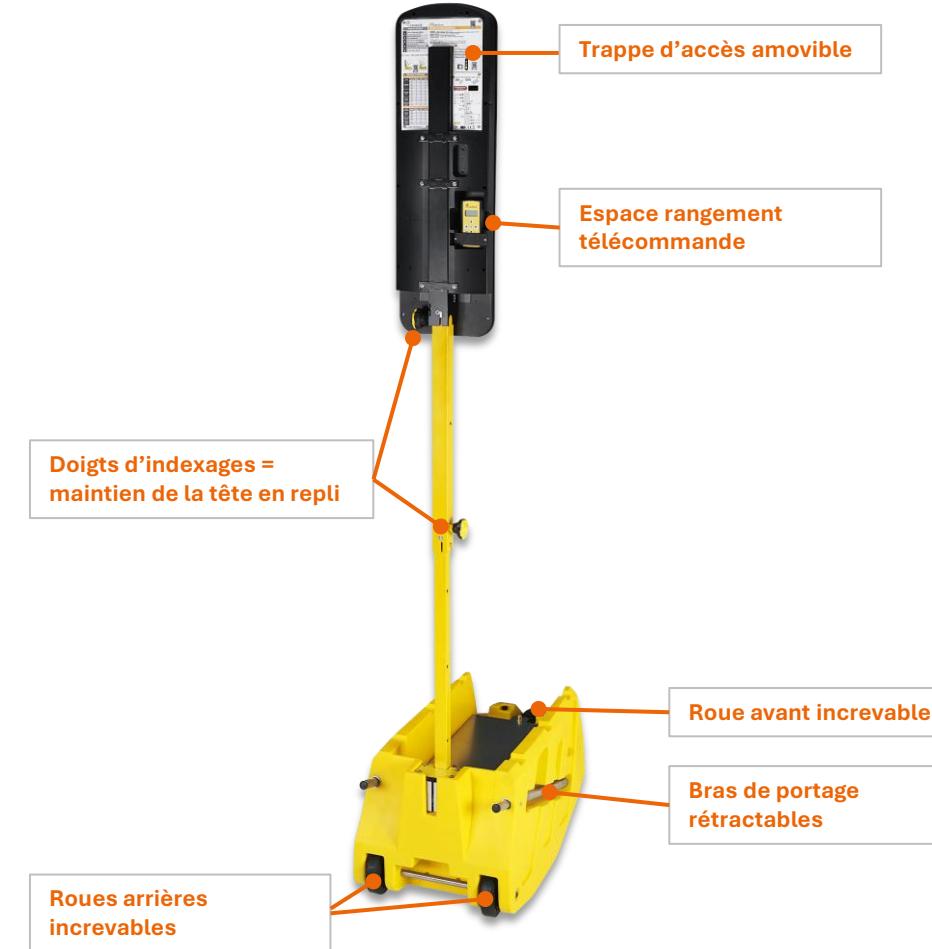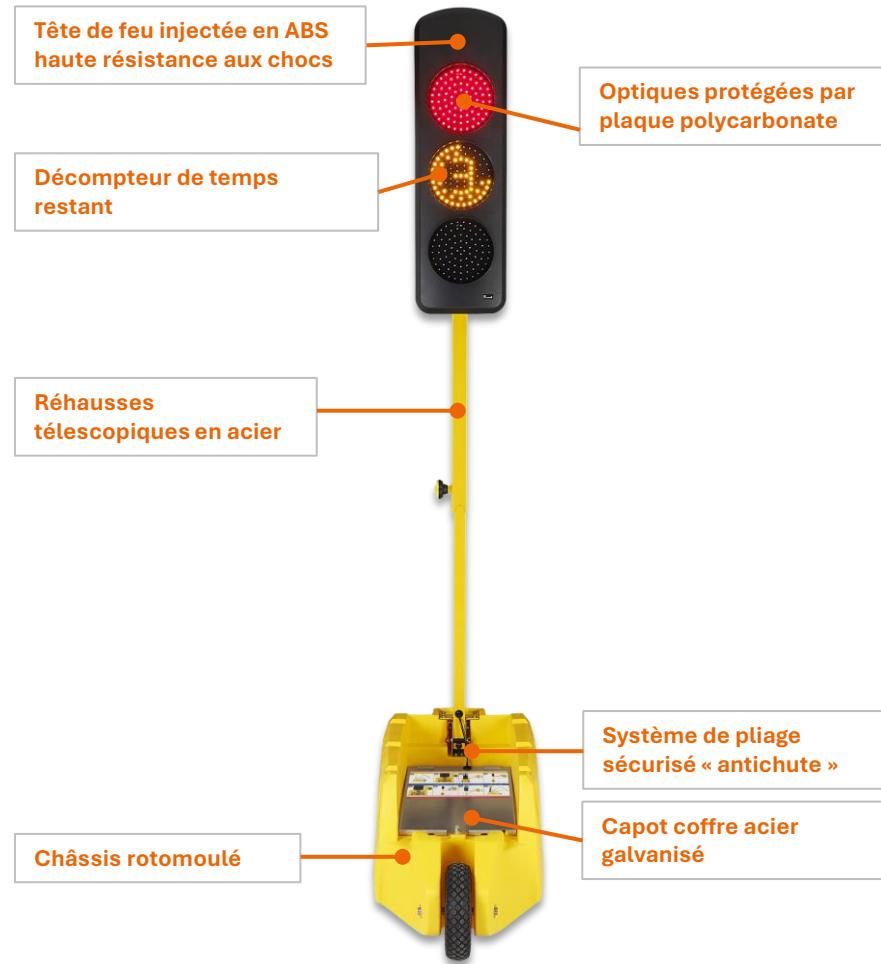



Caractéristiques

Matériaux

Réhausse télescopiques en acier
Fourreaux et bras de portage en inox
Tête de feu en ABS haute résistance aux chocs
Châssis en polyéthylène haute densité rotomoulé

Fonctionnement

Feux interconnectés par radios (portée 800m en champ libre)
Systèmes jusqu'à 4 feux
Jusqu'à 3 télécommandes appairables par système
7 modes de programmation
Distance alternat : jusqu'à 2km (fonctionnement base de temps au-delà de 800m)

Dimensions et poids

Feu totalement replié : H 475 mm x L 1195 x l 537 mm
Feu totalement déplié : H 2754 x L 1195 x l 537 mm
Dimensions intérieures compartiment batterie : H 265 x L 570 x l 290 mm
41kg (hors batterie)

Résistance mécanique

Protection optiques : IK10
Protection à l'eau et à la poussière : IP56

Contrôle du feu

Télécommande longue portée fournie avec chaque paire de feux
Contrôle des feux jusqu'à 800m depuis la télécommande
Réception des alertes sur la télécommande, LED + buzzer d'alerte intégrés
Alerte déplacement/vol/chute de feu depuis la télécommande
Interface disponible en 9 langues

Alimentation (en option)

Batterie (220Ah maximum)
230V (chargeur + boîtier interconnexion en option)

Options

Barre antivol
Cage antivol
Répéiteur d'optique rouge

Garantie

2 ans



Caractéristiques

Dimensions et poids	140 x 73 x 31 mm 171 g (piles comprises)
Conception	Boîtier en ABS IP65
Communication	Radio LoRa Infrarouge
Portée	800m en champ libre
Alimentation	3 piles AAA fournies
Ergonomie	Écran LCD permettant l'affichage des menus et des messages d'alertes LEDs d'alerte Buzzer d'alerte Bouton rapide Rouge barrage intégré Flèches de déplacement, bouton OK, bouton RETOUR Interface disponible en 9 langues
Garantie	2 ans