



MIROIRS INCASSABLES



Leader européen
des miroirs
de sécurité
et de surveillance,
VIALUX® propose
la gamme
la plus large
du marché
et garantit
une fabrication
française.



FABRICATION FRANÇAISE

Depuis plus de 30 ans,
Miroir Industrie fabrique en Alsace
des miroirs de sécurité
et de surveillance incassables,
commercialisés sous la marque
VIALUX®.

Nos procédés de fabrication
uniques, associés à une recherche
constante d'innovation, garantissent
des miroirs d'une qualité
irréprochable.

Grâce au maillage et à l'expertise
de son réseau de distributeurs,
VIALUX® vous offre la garantie
d'interlocuteurs de proximité
capables de comprendre
et de satisfaire vos besoins
avec la plus grande efficacité.

**Chaque jour, c'est toute notre
expertise et notre savoir-faire
que nous mettons en œuvre pour
répondre aux besoins des secteurs
privés, publics et industriels.**



LES AVANTAGES & LA QUALITÉ VIALUX®



Optique

› **Netteté et précision de l'image**

Renvoi d'image exceptionnel sans aucune déformation pour garantir une sécurité et un contrôle maximal.

› **Incassable**

Optique fiable, robuste et solide qui résiste aux effets du temps et assure une qualité de vision continue.

› **Traitée anti-UV**

Optiques Polymir®, P.A.S® et Inox, traitées anti-UV pour éviter leur opacification et assurer une résistance durable.



Cadre & Fixation

› **Cadre avec traitement anti-UV**

Cadre traité anti-UV contre le jaunissement et le craquèlement, provoqués par l'exposition au soleil.

› **Adhésif**

Adhésif de haute qualité résistant au décollement et aux changements de couleurs liés aux UV.

› **Fixation**

Fixation fournie adaptée aux murs et poteaux. Testée et certifiée pour résister au vent pouvant atteindre les 183 km/h (selon les modèles).



Traçabilité

› **Labellisation**

Logo VIALUX® garant de la qualité du miroir.

› **Dateur**

Marquage avec mois et année de fabrication pour une parfaite traçabilité.


FABRICATION FRANÇAISE

Fabrication française, reflet de la qualité



Disponibilité

Expédition des miroirs VIALUX® en 48h.



Garantie intégrale

Garantie comprenant cadre, optique et fixation (sous réserve d'une utilisation normale du produit).



Certification

Usine certifiée ISO 14001, garante du respect de l'environnement avec un recyclage des optiques, cadres et emballages.



LE CHOIX DU MIROIR, GARANT DE LA SÉCURITÉ

1. L'environnement

Pour choisir son miroir, il est important d'identifier l'environnement dans lequel il sera installé, en extérieur ou en intérieur, afin de déterminer ses principales caractéristiques (couleur et format du cadre, incassabilité, réglementation, option anti-givre/anti-buée, etc).

2. La distance

La taille du miroir doit être adaptée à la distance le séparant de l'utilisateur. Les distances maximales recommandées entre l'utilisateur et le miroir sont indiquées dans les tableaux de références pour vous orienter vers le bon choix.

3. Le bombage

Pour que le miroir soit efficace, son bombage doit être adapté au nombre de directions que l'on souhaite contrôler : 2, 3 ou 4 directions. Il existe ainsi 3 bombages offrant respectivement une vision à 90°, 180° ou 360°.


CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.



CONTRÔLE 3 DIRECTIONS

Le bombage spécifique offre une vision à 180° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 3 directions différentes.



CONTRÔLE 4 DIRECTIONS

Le bombage en demi-sphère offre une vision à 360° qui permet le contrôle d'une intersection provenant de 4 directions différentes.



4. Les qualités VIALUX®

Conscients que vos attentes peuvent être différentes en fonction de vos besoins, VIALUX® propose 5 niveaux de garantie selon ses modèles.



Incassable	●	●	●	●
Léger, indéformable, résistant aux chocs	●	●	●	
Traitement de surface anti-UV	●	●	●	
Traitement anti-rayures et antistatique	selon modèles		●	
Acier inoxydable insensible aux UV				●
Durée de garantie (optique, cadre et fixation)	2 ans	3 ans	5 ans	5 ans
				10 ans

S O M M A I R E

Miroirs réglementaires d'agglomération	8
> Cadre noir et blanc	10
> Cadre noir et blanc qualité Inox et anti-givre/anti-buée	12
Miroirs multi-usages	14
> Cadre blanc, contrôle 3 directions	16
> Cadre blanc, contrôle 2 directions	18
> Cadre noir, vert ou rouge	20
> Avec joint noir qualité Inox et anti-givre/anti-buée	22
> Miroirs de parking	24
Miroirs industrie et logistique	26
> Cadre rouge et blanc	28
> Cadre rouge et blanc qualité Inox et anti-givre/anti-buée	30
> Cadre rouge et blanc avec casquette	32
> Cadre jaune et noir	34
> Hémisphériques, 1/2 sphère horizontale Contrôle 4 directions	36
> Hémisphériques, 1/2 sphère verticale et 1/4 de sphère Contrôle 3 directions	38
> Environnements contraints	40
> Miroirs plats	42
> Rétroviseurs pour chariots élévateurs et engins de chantier	44
Miroirs de surveillance	46
> Standard et grands formats pour l'intérieur	48
> Hémisphériques, 1/2 sphère et 1/8 de sphère	50
> Miroirs d'inspection	52
Accessoires	54
Fabrications spéciales	56



**MIROIRS RÉGLEMENTAIRES
D'AGGLOMÉRATION**





MIROIRS RÉGLEMENTAIRES D'AGGLOMÉRATION AVEC CADRE NOIR ET BLANC


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs d'agglomération apportent un maximum de visibilité à des endroits stratégiques du milieu urbain : carrefours dangereux et intersections, afin de réduire les risques d'accidents. Les miroirs de sécurité routière VIALUX® sont conformes à l'article 14 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977.

QUALITÉ POLYMIR®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.





Modèle présenté réf. 574, 600 x 400 mm



Modèle présenté réf. 966, Ø 600 mm

Réglementation en vigueur




« [...] En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- › Mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'un arrêt STOP sur la branche du carrefour où les conditions de visibilité ont entraîné l'utilité du miroir
- › Distance entre la ligne d'arrêt et le miroir inférieure à 15 mètres
- › Trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité
- › Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h
- › Implantation à plus de 2,30 mètres de hauteur [...] »

CADRE

Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.



sur poteau / sur mur

FIXATION

Nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à Ø 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Facile à installer, elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	600 x 400	900 x 600	574
10 mètres	Ø 600	900 x 900	566
15 mètres	800 x 600	1200 x 900	576



QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	600 x 400	900 x 600	976
10 mètres	Ø 600	900 x 900	966
15 mètres	800 x 600	1200 x 900	978



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles
Film chauffant anti-givre/anti-buée



MIROIRS RÉGLEMENTAIRES D'AGGLOMÉRATION AVEC CADRE NOIR ET BLANC QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs réglementaires d'agglomération VIALUX® en acier inoxydable respectent l'arrêté du 7 juin 1977. Ils ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique... Leur version anti-givre/anti-buée, développée par VIALUX®, ne nécessite aucun raccordement électrique.

QUALITÉ INOX

L'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

L'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.



Modèle Inox anti-givre/anti-buée
réf. 866 AB, Ø 600 mm



Modèle Inox
réf. 874, 600 x 400 mm



Modèle présenté réf. 878 AB, 800 x 600 mm

Miroir anti-givre et anti-buée




Dispositif 2 en 1

La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir.

La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.

CADRE

Le cadre en panneau composite aluminium est traité anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Il est inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion et aux chocs. Ses bandes sérigraphiées sont durables et de haute qualité.



sur poteau / sur mur

FIXATION

Nos miroirs en INOX sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).

Important : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

QUALITÉ INOX

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	600 x 400	900 x 680	874
10 mètres	Ø 600	930 x 930	866
15 mètres	800 x 600	1200 x 910	876



QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	600 x 400	900 x 680	874 AB
10 mètres	Ø 600	930 x 930	866 AB
15 mètres	800 x 600	1200 x 910	878 AB



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles



MIROIRS MULTI-USAGES

CENTRE-VILLE



P CENTRE-VILLE

Yards horaires

Horaires	Tarif
07h00 - 19h00	0,50€
19h00 - 07h00	1,00€
07h00 - 19h00	0,50€
19h00 - 07h00	1,00€

Équipement

- 1 place
- 1 place
- 1 place
- 1 place

Le parking est géré par

VIALUX



MIROIRS MULTI-USAGES AVEC CADRE BLANC CONTRÔLE 3 DIRECTIONS


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs multi-usages s'intègrent aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur (installation hors voie publique).


Ces miroirs offrent une vision grand angle, idéale pour sécuriser les sorties de parking et entrepôts.

QUALITÉ P.A.S.[®]

L'optique P.A.S.[®] renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.

CONTRÔLE 3 DIRECTIONS

Le bombage spécifique offre une vision à 180° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 3 directions différentes.






Modèle présenté réf. 9080, Ø 800 mm

LE CADRE

Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement.

FIXATION

Nos miroirs multi-usages sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.
Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.



sur poteau / sur mur

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
2 mètres	Ø 400 ●	9040
4 mètres	Ø 500 ●	9050
6 mètres	Ø 600 ●	9060
8 mètres	Ø 800 ●	9080
10 mètres	Ø 900 ●	9090*

*La référence 9090 est équipée d'un joint noir et d'un dos blanc.



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles



MIROIRS MULTI-USAGES AVEC CADRE BLANC CONTRÔLE 2 DIRECTIONS


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs multi-usages VIALUX® s'adaptent, en intérieur comme en extérieur, à tous les environnements qui ne présentent pas de contrainte particulière : sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...

QUALITÉ POLYMIR®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet aux utilisateurs un contrôle efficace, quel que soit son utilisation.






Modèle présenté réf. 916, Ø 600 mm

CADRE

Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement.



sur poteau / sur mur

FIXATION

Nos miroirs multi-usages sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
5 mètres	Ø 400 ●	514
7 mètres	Ø 500 ●	515
9 mètres	600 x 400 ■	524
11 mètres	Ø 600 ●	516
15 mètres	Ø 700 ●	517
20 mètres	800 x 600 ■	526
20 mètres	Ø 800 ●	518
30 mètres	1000 x 800 ■	528



QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
5 mètres	Ø 400 ●	914
7 mètres	Ø 500 ●	915
9 mètres	600 x 400 ■	926
11 mètres	Ø 600 ●	916
15 mètres	Ø 700 ●	917
20 mètres	800 x 600 ■	928
20 mètres	Ø 800 ●	918
30 mètres	1000 x 800 ■	9210



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles
Ces miroirs (hors Ø 400 et Ø 500 mm) peuvent être équipés du film chauffant anti-givre/anti-buée



MIROIRS MULTI-USAGES AVEC CADRE NOIR, VERT OU ROUGE CONTRÔLE 2 DIRECTIONS


FABRICATION FRANÇAISE

Les différentes couleurs de cadres proposées permettent aux miroirs multi-usages de s'adapter parfaitement à tous les contextes : cadre vert pour les espaces verts, cadre rouge pour une visibilité accrue ou cadre noir pour plus de discrétion et de sobriété.

QUALITÉ POLYMIR®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet aux utilisateurs un contrôle efficace, quel que soit son utilisation.






Modèle présenté réf. V926, 600 x 400 mm

CADRE

Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement.



sur poteau / sur mur

FIXATION

Nos miroirs multi-usages sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.



QUALITÉ POLYMIROIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE NOIR RÉFÉRENCE	CADRE VERT RÉFÉRENCE	CADRE ROUGE RÉFÉRENCE
3 mètres	Ø 300 ○	513*		
5 mètres	Ø 400 ○	B 514	V 514	R 514
7 mètres	Ø 500 ○	B 515	V 515	R 515
9 mètres	600 x 400 □	B 524	V 524	R 524
11 mètres	Ø 600 ○	B 516	V 516	R 516
20 mètres	Ø 800 ○	B 518	V 518	R 518

*La référence 513 n'a pas de cadre, elle est équipée d'un joint noir autour de l'optique et d'un dos noir.



QUALITÉ P.A.S.®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE NOIR RÉFÉRENCE	CADRE VERT RÉFÉRENCE	CADRE ROUGE RÉFÉRENCE
3 mètres	Ø 300 ○	913*		
5 mètres	Ø 400 ○	B 914	V 914	R 914
7 mètres	Ø 500 ○	B 915	V 915	R 915
9 mètres	600 x 400 □	B 926	V 926	R 926
11 mètres	Ø 600 ○	B 916	V 916	R 916
20 mètres	Ø 800 ○	B 918	V 918	R 918

*La référence 913 n'a pas de cadre, elle est équipée d'un joint noir autour de l'optique et d'un dos noir.



ACCESSOIRES Ces miroirs (hors Ø 300, Ø 400 et Ø 500 mm) peuvent être équipés du film chauffant anti-givre/anti-buée
Poteaux disponibles pour tous les modèles

**NOUVEAU**

MIROIRS MULTI-USAGES AVEC JOINT NOIR QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs INOX multi-usages Vialux® s'adaptent en extérieur comme en intérieur à tous les environnements, hors voies publiques.

En acier inoxydable, ces miroirs ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables. Leur version anti-givre / anti-buée, développée par Vialux®, ne nécessite aucun raccordement électrique.

QUALITÉ INOX

L'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

L'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.





Modèle présenté réf. 836, Ø 600 mm

Miroir anti-givre et anti-buée



Dispositif 2 en 1

La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir.

La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.


JOINT NOIR

Nos miroirs INOX multi-usages sont cerclés par un joint PVC à armature métallique, résistant aux contraintes extérieures.

FIXATION

Nos miroirs en INOX sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).

Important : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

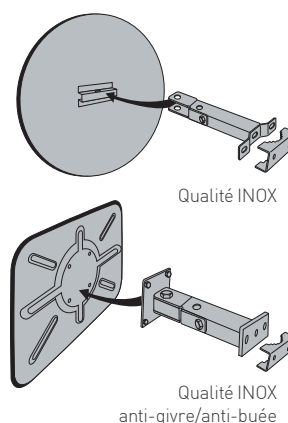

QUALITÉ INOX

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400	834
11 mètres	Ø 600	836
20 mètres	800 x 600	838



QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400	834 AB
11 mètres	Ø 600	836 AB
20 mètres	800 x 600	838 AB





MIROIRS MULTI-USAGES

MIROIRS DE PARKING


FABRICATION FRANÇAISE

VIALUX® propose des miroirs de contrôle spécialement étudiés pour assurer la visibilité des sorties de garage et parking.

QUALITÉ POLYMER®


L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S.®

L'optique P.A.S.® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.



Modèle Vumax, qualité P.A.S.®



Modèle 103 ESP, qualité Polymir®



Modèle présenté réf. Vumax 5000, 440 x 75 x 220 mm

Modèle présenté réf. 103 ESP, Ø 300 mm


Miroir de parking 103 ESP

Une solution simple et économique pour éviter les angles morts. Ce miroir permet une visibilité de 2 mètres entre l'utilisateur et le miroir.

Miroir de parking Vumax

Le bombage de ce miroir dédié aux sorties de parking sans dégagement, augmente le champ de vision sans gêner le passage.


Positionné à la verticale, il permet un faible encombrement et à l'horizontal, une vision grand angle à 180°.



sur poteau / sur mur

FIXATION MIROIR DE PARKING 103 ESP

Ce miroir est fixé par rotule orientable dans toutes les directions. La visserie et le nécessaire de fixation pour murs ou poteaux sont fournis.



sur poteau / sur mur

FIXATION MIROIR DE PARKING VUMAX

Ce miroir est livré avec une fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

MIROIRS DE PARKING

QUALITÉ POLYMER®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR

2 mètres

OPTIQUE (mm)

Ø 300



RÉFÉRENCE

103 ESP



QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR

4 mètres

6 mètres

OPTIQUE (mm)

440 x 75 x 220

600 x 100 x 300



RÉFÉRENCE

Vumax 5000

Vumax 6000





**MIROIRS INDUSTRIE
ET LOGISTIQUE**





MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE AVEC CADRE ROUGE ET BLANC



FABRICATION FRANÇAISE

Positionnés aux intersections des voies, les miroirs avec cadre rouge et blanc sont destinés à sécuriser la circulation, en extérieur, des sites industriels et entrepôts. Le cadre blanc, équipé d'adhésifs rétro réfléchissants rouges, assure une parfaite visibilité du miroir.

QUALITÉ POLYMER®

L'optique Polymer® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymer®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.


CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.





Modèle présenté réf. 956, 600 x 400 mm



sur poteau / sur mur

CADRE

Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité. Les cadres des miroirs Polymir®/P.A.S® en diamètre 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA.

FIXATION

Nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400		680 x 500	554
11 mètres	Ø 600		Ø 750	546
20 mètres	800 x 600		950 x 750	556
20 mètres	Ø 800		Ø 960	548
25 mètres	Ø 900		Ø 1100	549
30 mètres	1000 x 800		1150 x 950	558



QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400		680 x 500	956
11 mètres	Ø 600		Ø 750	946
20 mètres	800 x 600		950 x 750	958
20 mètres	Ø 800		Ø 960	948
25 mètres	Ø 900		Ø 1100	949
30 mètres	1000 x 800		1150 x 950	9510



ACCESSOIRES Film chauffant anti-givre/anti-buée
Poteaux disponibles pour tous les modèles



MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ INOX ET ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs rouge et blanc en acier inoxydable sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur dans les sites industriels et entrepôts. Ils ont été conçus pour résister aux conditions climatiques les plus défavorables : environnement salin, haute montagne, pollution chimique... Leur version anti-givre/anti-buée développée par VIALUX® ne nécessite aucun raccordement électrique.

QUALITÉ INOX


L'optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV, garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

L'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de désembuage et dégivrage sans installation électrique.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.



Modèle Inox
réf. 846, Ø 600 mm



Modèle Inox anti-givre/anti-buée,
réf. 854 AB, 600 x 400 mm



Modèle présenté réf. 858 AB, 800 x 600 mm

Miroir anti-givre/anti-buée




Dispositif 2 en 1

La fonction anti-buée du miroir VIALUX® empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir.

La fonction anti-givre du miroir VIALUX® résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre.

CADRE

Le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétro réfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité.



sur poteau / sur mur

FIXATION

Nos miroirs en INOX sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).

Important : les miroirs INOX sont à installer exclusivement sur des poteaux en acier.

QUALITÉ INOX

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400	750 x 600	854
11 mètres	Ø 600	Ø 790	846
20 mètres	800 x 600	956 x 756	856
20 mètres	Ø 800	Ø 1000	848
30 mètres	Ø 1000	Ø 1200	886



QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400	750 x 600	854 AB
11 mètres	Ø 600	Ø 790	846 AB
20 mètres	800 x 600	956 x 756	858 AB
20 mètres	Ø 800	Ø 1000	848 AB
30 mètres	Ø 1000	Ø 1200	886 AB



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles



MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE AVEC CADRE ROUGE ET BLANC AVEC CASQUETTE


Les miroirs à casquette avec cadre rouge et blanc offrent une vision grand angle et une protection supplémentaire face aux conditions atmosphériques.
Leur utilisation est optimale lorsqu'ils sont installés à des intersections en forme de "T".

QUALITÉ P.A.S.[®]

L'optique P.A.S.[®] renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.

CONTRÔLE 3 DIRECTIONS

Le bombage spécifique offre une vision à 180° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 3 directions différentes.





Modèle présenté réf. 9180, 800 x 400 mm


CADRE

Le cadre en ABS/PMMA est traité anti-UV pour éviter le craquelèment et le jaunissement.

FIXATION



Nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.



sur poteau / sur mur

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	800 x 400 	900 x 500	9180
10 mètres	900 x 450 	1050 x 600	9195



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles
Film chauffant anti-givre/anti-buée



MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE AVEC CADRE JAUNE ET NOIR


FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs VIALUX® avec cadre jaune et noir sont destinés à sécuriser la circulation à l'intérieur des sites industriels. Ses couleurs sont facilement repérables et ses bandes non réfléchissantes évitent tout éblouissement.

QUALITÉ POLYMER®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.






Modèle présenté réf. 588, 800 x 600 mm

CADRE

Le cadre en résine thermoplastique et ses bandes adhésives sont durables et de haute qualité.

FIXATION

Nos miroirs Polymir® et P.A.S® sont livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.



sur poteau / sur mur

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400		680 x 500	584
11 mètres	Ø 600		Ø 750	586
20 mètres	800 x 600		950 x 750	588



QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		CADRE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 400		680 x 500	984
11 mètres	Ø 600		Ø 750	986
20 mètres	800 x 600		950 x 750	988



ACCESSOIRES Poteaux disponibles pour tous les modèles
Film chauffant anti-givre/anti-buée



MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE

HÉMISPHERIQUES

1/2 SPHÈRE HORIZONTALE

CONTRÔLE 4 DIRECTIONS

Les miroirs hémisphériques horizontaux sont destinés à être suspendus.
Dans les usines et entrepôts, ils permettent de contrôler la circulation aux intersections.

QUALITÉ PMMA

L'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.

QUALITÉ POLY CARBONATE

L'optique Poly Carbonate est incassable et bénéficie d'un classement au feu M1. Elle a la particularité d'être percée, permettant ainsi l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).

CONTRÔLE 4 DIRECTIONS

Le bombage en demi-sphère offre une vision à 360° qui permet le contrôle d'une intersection provenant de 4 directions différentes.



1/2 sphère horizontale en PMMA




1/2 sphère horizontale en Poly Carbonate avec perçage permettant l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction automatique (sprinkler).



Modèle présenté réf. 3680, Ø 800 mm

FIXATION

Les miroirs hémisphériques horizontaux sont à suspendre et sont livrés avec 4 chaînettes d'1 mètre chacune.



QUALITÉ PMMA

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	Ø 660 ●	3660
10 mètres	Ø 800 ●	3680
15 mètres	Ø 1150 ●	3695



QUALITÉ POLY CARBONATE

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE AVEC PERÇAGE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	Ø 660 ●	3660 PC
10 mètres	Ø 800 ●	3680 PC
15 mètres	Ø 1150 ●	3695 PC





MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE HÉMISPHERIQUES 1/2 SPHÈRE VERTICALE ET 1/4 DE SPHÈRE CONTRÔLE 3 DIRECTIONS

Conçus pour contrôler une intersection depuis 3 endroits différents, les miroirs quart de sphère et demi sphère à fixation murale, facilitent la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

QUALITÉ POLYMER®


L'optique Polymer® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ PMMA

L'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.

CONTRÔLE 3 DIRECTIONS

Le bombage spécifique offre une vision à 180° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 3 directions différentes.



1/2 sphère verticale, qualité Polymer®



1/4 de sphère, qualité Polymer®. Destiné aux allées étroites




1/4 de sphère, qualité PMMA. Destiné aux allées larges




Modèle présenté réf. 56-80, Ø 800 mm

FIXATION

Les miroirs quart de sphère et demi sphère verticaux sont à fixer sur un mur par chevilles et vis fournies.



Miroir 1/2 sphère



Miroir 1/4 de sphère

MIROIRS 1/2 SPHÈRE VERTICALE

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	Ø 570 ●	56-57
10 mètres	Ø 800 ●	56-80
12 mètres	Ø 1140 ●	56-114



MIROIRS 1/4 DE SPHÈRE

QUALITÉ POLYMIR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	Ø 570 ◐	51-57
10 mètres	Ø 800 ◐	51-80
13 mètres	Ø 1140 ◐	51-114



QUALITÉ PMMA

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
8 mètres	Ø 660 ◐	1960
10 mètres	Ø 800 ◐	1980
15 mètres	Ø 1150 ◐	1995





MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE POUR ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS

FABRICATION FRANÇAISE


VIALUX® a conçu une gamme de miroirs spécifiques en acier inoxydable (optique et dos) s'adaptant aux environnements contraints : sites industriels à forte chaleur ou agroalimentaires. Sans cadre, ni joint, ils sont inaltérables et faciles à nettoyer.

QUALITÉ INOX

L'optique en acier inoxydable est incassable et garantit une grande longévité. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre une vision à 90° et permet un contrôle efficace.





Modèle présenté réf. 829, 800 x 600 mm

Une fixation, un environnement

Avec fixation en acier galvanisé :


miroir parfaitement adapté aux sites industriels à fortes chaleurs. Résistant à des températures pouvant atteindre les 400°C.

Avec fixation en acier inoxydable :

miroir spécialement conçu pour les industries agroalimentaires, respectant les mesures d'hygiène imposées à ces environnements. Dos et fixation développés pour éviter les dépôts et faciliter le nettoyage.




FIXATION

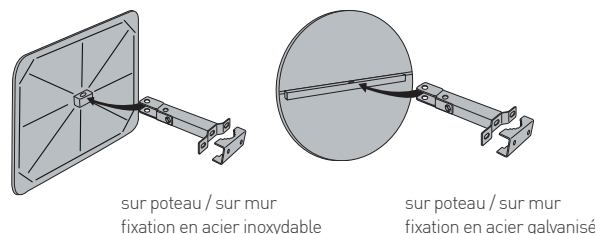Nos miroirs sont livrés avec une fixation en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section.



MIROIRS AVEC FIXATION EN ACIER GALVANISÉ




QUALITÉ INOX

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 450 	814
11 mètres	∅ 600 	816
20 mètres	800 x 600 	828



MIROIRS AVEC FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

QUALITÉ INOX

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
9 mètres	600 x 450 	815
11 mètres	∅ 600 	817
20 mètres	800 x 600 	829



Les miroirs pour environnements contraints ont une garantie de deux ans en raison des conditions dans lesquelles ils sont amenés à évoluer (forte chaleur, vapeurs etc.)



MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE

MIROIRS PLATS

FABRICATION FRANÇAISE

Le miroir plat anti bris de verre évite les éclats de verre en cas de casse, indispensable dans les lieux où la sécurité des usagers l'exige (sanitaires...).

Le miroir plat de précision offre une meilleure résistance et plus de légèreté qu'une optique en verre, idéal pour la surveillance des flux de production (machines, parties cachées...).

QUALITÉ PMMA

L'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.



Miroir anti bris de verre avec cadre, réf. 4201 PL



Miroir anti bris de verre sans cadre, réf. 6800 PLS



Miroir plat de précision réf. 807, 755 x 510 mm

Miroirs plats

Miroirs anti bris de verre :


Ils ont une optique de 5 mm d'épaisseur et sont équipés d'un revêtement renforçant leur résistance aux frottements liés au nettoyage. Ces miroirs sont proposés sans cadre ou avec un cadre en aluminium anodisé d'une épaisseur de 12 mm.

Miroirs plats de précision :

À utiliser en intérieur uniquement.


FIXATION POUR MIROIRS ANTI BRIS DE VERRE, AVEC OU SANS CADRE

Pour les modèles sans cadre, les miroirs anti bris de verre ont 4 trous de fixation pré-perçés. Les modèles avec cadre ont des trous de fixation accompagnés de cache vis chromés.



FIXATION POUR MIROIRS PLATS DE PRÉCISION

Nos miroirs plats de précision sont livrés avec une fixation pour murs et poteaux de 34 et 90 mm de section.



sur poteau / sur mur

MIROIRS PLATS ANTI BRIS DE VERRE

QUALITÉ PMMA

OPTIQUE (mm)	CADRE	SANS CADRE RÉFÉRENCE	AVEC CADRE RÉFÉRENCE
400 x 600	-	4600 PLS	
400 x 600	440 x 640		4601 PL
400 x 1200	-	4200 PLS	
400 x 1200	440 x 1240		4201 PL
600 x 800	-	6800 PLS	
600 x 800	640 x 840		6801 PL



MIROIRS PLATS DE PRÉCISION

QUALITÉ PMMA

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
2 mètres	505 x 410	805
4 mètres	755 x 510	807





MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE RÉTROVISEURS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET ENGIN DE CHANTIER

Indispensables pour sécuriser la circulation sur les sites industriels et sur les chantiers, les rétroviseurs Vumax VIALUX® s'adaptent aux chariots élévateurs, engins de travaux et compacteurs. Utilisé à l'avant comme à l'arrière, le rétroviseur offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

QUALITÉ POLYMIR®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

QUALITÉ P.A.S®

L'optique P.A.S® ou ABS chromé (Vumax 3) bénéficie en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans.



Vumax 3

 FABRICATION FRANÇAISE



Vumax 410



Vumax M 41



Vumax 270



Vumax M 27



Vumax 418




Vumax 3

Installation possible à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur.

Dos : en résine thermoformée.

Fixation : Chaque rétroviseur est livré avec une fixation universelle par platine permettant une installation sans perçage. Sa rotule permet d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions.



FIXATION

Vumax M41 et 410 : Chaque rétroviseur est livré avec une fixation universelle par platine permettant une installation sans perçage, adaptable à la majorité des engins.

Vumax M27 et 270 : Chaque rétroviseur est livré avec une fixation par adhésif double face à coller.

Vumax 418 : Fixation fournie. Équipé en série d'un dispositif de dégivrage 12/24V.

RÉTROVISEUR POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 3

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
1 mètre	225 x 40 x 120 	Vumax 3



RÉTROVISEURS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	FIXATION À L'AVANT OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
1 mètre	288 x 68 x 151 	Vumax 410



QUALITÉ POLYMR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	FIXATION À L'ARRIÈRE OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
1 mètre	258 x 39 x 128 	Vumax M 41



RÉTROVISEURS POUR ENGIN DE CHANTIER

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE POUR ENGIN AVEC CABINE (mm)	RÉFÉRENCE
1 mètre	288 x 53 x 148 	Vumax 270



QUALITÉ POLYMR®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE POUR ENGIN SANS CABINE (mm)	RÉFÉRENCE
1 mètre	288 x 27 x 128 	Vumax M 27



RÉTROVISEUR POUR COMPACTEURS ET NIVELEUSES

QUALITÉ P.A.S®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)	RÉFÉRENCE
4 mètres	440 x 75 x 220 	Vumax 418







**MIROIRS DE SURVEILLANCE
POUR L'INTÉRIEUR**



MIROIRS DE SURVEILLANCE STANDARD ET GRANDS FORMATS POUR L'INTÉRIEUR


FABRICATION FRANÇAISE

VIALUX® propose une large gamme de miroirs de surveillance sans cadre, économiques et faciles à installer. Les miroirs standard s'utilisent facilement en magasin (contrôle aux caisses, lutte contre le vol) ou encore en entreprise (entrée de sièges sociaux). Pour une vision longue distance allant jusqu'à 30 mètres, les miroirs grands formats s'intègrent en toute discrétion.



QUALITÉ POLYMER®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Le bombage offre un champ de vision à 90° qui permet la surveillance du lieu par l'utilisateur.






Modèle présenté réf. 108, Ø 800 mm

FIXATION MIROIRS STANDARD


Les miroirs de surveillance sont équipés d'une rotule de réglage offrant un angle de mobilité de 105° et sont livrés avec un système de fixation au choix :

- > fixation flexible
- > fixation rigide

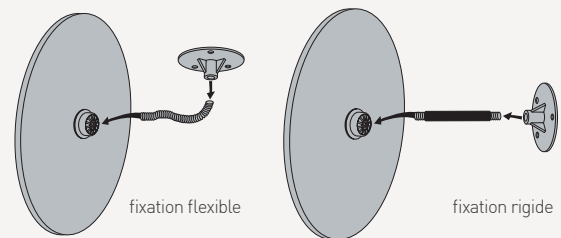

FIXATION MIROIRS GRANDS FORMATS

Nos miroirs sont livrés avec une fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Elle permet un réglage précis de la position du miroir.



MIROIRS STANDARD

QUALITÉ POLYMir®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		FIXATION RIGIDE RÉFÉRENCE	FIXATION FLEXIBLE RÉFÉRENCE
2 mètres	Ø 300	●	103	103 BF
4 mètres	Ø 400	●	104	104 BF
6 mètres	Ø 500	●	105	105 BF
8 mètres	Ø 600	●	106	106 BF
12 mètres	600 x 400	■	110	110 BF



MIROIRS GRANDS FORMATS

QUALITÉ POLYMir®

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	OPTIQUE (mm)		RÉFÉRENCE
15 mètres	Ø 800	●	108
20 mètres	800 x 600	■	118
25 mètres	Ø 900	●	109
30 mètres	1000 x 800	■	119





MIROIRS DE SURVEILLANCE HÉMISPHÉRIQUES 1/2 SPHÈRE ET 1/8 DE SPHÈRE

Les miroirs de surveillance hémisphériques VIALUX® permettent de contrôler les accès et rayonnages des commerces.

QUALITÉ PMMA

L'optique PMMA apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable. Résistante, elle reste toutefois cassable.

CONTRÔLE 4 DIRECTIONS

Miroir 1/2 sphère

Le bombage en demi sphère offre un champ de vision à 360° qui permet la surveillance du lieu par l'utilisateur.



CONTRÔLE 2 DIRECTIONS

Miroir 1/8 de sphère

Le bombage offre un champ de vision à 90° qui permet la surveillance du lieu par l'utilisateur.



Miroir 1/2 sphère
vision à 360°



Miroir 1/8 de sphère
vision à 90°



Modèle présenté réf. 3645, Ø 450 mm


Usages des miroirs hémisphériques de surveillance

Les miroirs hémisphériques de surveillance permettent le contrôle des commerces de proximité (marchands de journaux, pharmacies, restaurants) et des entreprises.

Le 1/2 sphère offre une vision panoramique de la zone à contrôler.


Le 1/8 de sphère, positionné en angle, convient aux espaces restreints.

FIXATION POUR 1/2 SPHÈRE



Le miroir 1/2 sphère est à suspendre et est livré avec 4 chaînettes d'1 mètre chacune.

FIXATION POUR 1/8 DE SPHÈRE



Les miroirs 1/8 de sphère verticaux sont à fixer en angle sur un mur avec chevilles et vis fournies.

MIROIR 1/2 SPHÈRE

QUALITÉ PMMA

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR

OPTIQUE (mm)

RÉFÉRENCE

9 mètres

Ø 450 ●

3645



MIROIRS 1/8 DE SPHÈRE

QUALITÉ PMMA

DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR

OPTIQUE (mm)

RÉFÉRENCE

4 mètres

Ø 660 ●

1060

6 mètres

Ø 800 ●

1080

10 mètres

Ø 1150 ●

1095





MIROIRS DE SURVEILLANCE MIROIRS D'INSPECTION




FABRICATION FRANÇAISE

Les miroirs d'inspection VIALUX® sont principalement destinés aux agents de sécurité, douaniers ou encore services de police et de gendarmerie. Equipés de perches télescopiques, ces miroirs à la fois légers et robustes visent à renforcer l'efficacité des contrôles effectués.

QUALITÉ POLYMIR®

L'optique Polymir® renvoie une image nette, sans aucune déformation. Elle est incassable, indéformable, résistante aux chocs et possède un traitement de surface anti-UV.



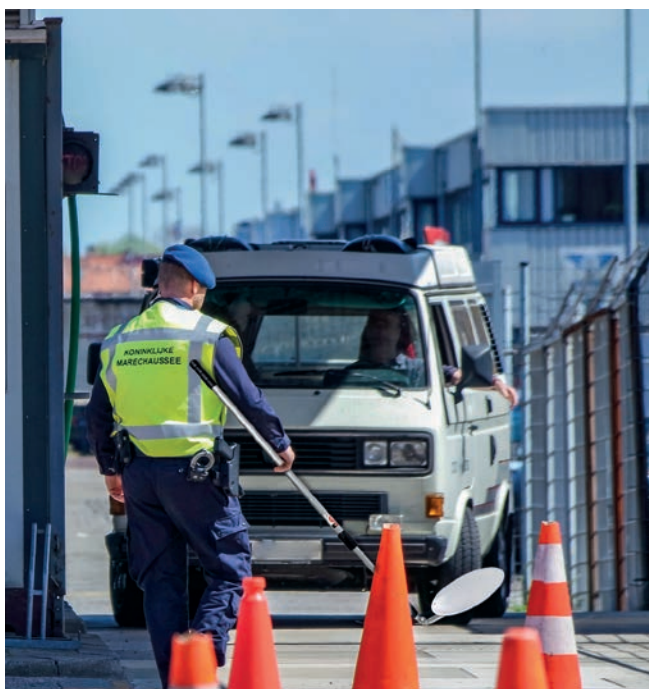

Modèle présenté, réf. Vumax 320, Ø 300 mm



Modèle présenté, réf. Vumax 323, Ø 300 mm

Avec ou sans éclairage LED

Pour une inspection de jour comme de nuit, VIALUX® a équipé ses miroirs d'un éclairage LED performant et étanche, permettant une utilisation en extérieur.



QUALITÉ POLYMR®

LONGUEUR DE LA PERCHE	OPTIQUE (mm)		PERCHE TÉLÉSCOPIQUE RÉFÉRENCE	PERCHE TÉLÉSCOPIQUE AVEC ÉCLAIRAGE RÉFÉRENCE
0,65 mètre	Ø 100	●	Vumax 319	
de 0,6 à 1,20 mètre	Ø 300	●	Vumax 320	
de 1 à 3 mètres	Ø 300	●	Vumax 323	
de 1 à 3 mètres	Ø 300	●		Vumax 321
de 0,6 à 1,20 mètre	Ø 400	●		Vumax 322 R*
Miroir de remplacement (Vumax 103V)	Ø 300	●		



*La référence 322 R est montée sur roulettes orientables.
Les miroirs avec éclairage LED fonctionnent avec 3 piles AAA fournies.



ACCESSOIRES


ACCESSOIRES

FABRICATION FRANÇAISE

FILM CHAUFFANT ÉLECTRIQUE ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE

Film permettant le dégivrage et désembuage sur certains modèles de miroirs Polymir® ou P.A.S®. Film autorégulé 220V / 50-100W posé en usine au moment de la commande. Disjoncteur non fourni.

PRODUIT	RÉFÉRENCE
Film chauffant électrique anti-givre/anti-buée	CH

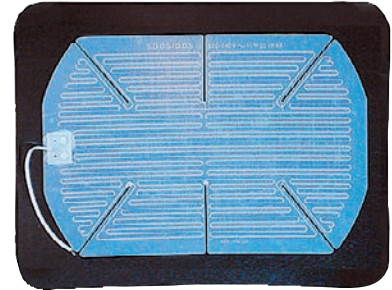

POTEAUX POUR MIROIRS

PRODUITS	RÉFÉRENCE
Poteau en acier Ø 76 mm, H 4 m, galvanisé	POT 76
Poteau en acier peint sur galva RAL 6005 vert, Ø 76 mm, H 4 m	POT 76-6005




Conseils de pose

Disponibles en scellement direct ou sur platine (nous consulter).
Scellement minimal selon les sols : 0,5 m.
Distance entre le bas du cadre du miroir et le sol : 2,30 m

SUPPORT POUR 2 MIROIRS

Support en acier galvanisé. Pose sur murs et poteaux de 60 à 90 mm de diamètre.

PRODUIT	RÉFÉRENCE
Support en acier galvanisé Ø 76 mm, lg 1,30 m	SUP 2M



RALLONGES DE FIXATION

Rallonges de 150 mm adaptées à certains modèles de miroirs (cadre noir et blanc, jaune et noir, rouge et blanc et multi-usages). Pour connaître les modèles concernés, nous consulter.

PRODUITS	RÉFÉRENCE
Section 25 x 25 mm	AA60N
Section 40 x 40 mm	AA61N

AA60N : section 25x25 mm



AA61N : section 40x40 mm

N.B. : Pensez à vérifier la compatibilité des accessoires proposés ci-dessus avec nos miroirs.



FABRICATIONS SPÉCIALES

FABRICATIONS SPÉCIALES



Grâce à son savoir-faire et son expertise, VIALUX® conçoit et fabrique, sur demande, des miroirs destinés à des besoins spécifiques (tramway, aéroport, piscine, voie cyclable...).

AQUAMIR MIROIRS POUR PISCINES

Ces miroirs spécifiques assurent une surveillance optimale des bassins d'extérieur et d'intérieur.

PRODUITS	RÉFÉRENCE
Miroir pour piscine extérieure	9210 PS
Miroir pour piscine intérieure	908



TRAMIR MIROIR POUR TRAMWAY

Ces miroirs spécifiques répondent au besoin des conducteurs à avoir une parfaite visibilité sur toute la longueur du quai et à l'ouverture/fermeture des portes.

PRODUITS	RÉFÉRENCE
Tramir	118 CTS
Tramir	128 CTS



CYCLOMIR® MIROIR POUR DEUX-ROUES

Ils facilitent la visibilité des deux roues dans les angles-morts.

PRODUITS	RÉFÉRENCE
Cyclomir®	901 CYCL
Cyclomir®	B515 CYCL



AVION

Conçus pour faciliter la circulation des avions lors de la maintenance, ces miroirs sont situés sur l'avant et orientés vers les ailes de l'avion.



RÉTROVISEUR

Développés spécialement pour les voitures ORECA, ces rétroviseurs ont la particularité d'être extrêmement légers et incassables.





MIROIRS INCASSABLES

 FABRICATION FRANÇAISE



LM SECURITE

Partenaire commercial

27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD
www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Michel LASRY

mobile : 0668 549 628
fixe : 0450 274 633



LM SECURITE

Partenaire commercial

27 impasse des Golières 74650 CHAVANOD
www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Michel LASRY

mobile : 0668 549 628

fixe : 0450 274 633

