



**SENSIBILISEZ
VOS CONDUCTEURS**

**MESUREZ
LEURS COMPORTEMENTS**



Métis[®] 500

le radar préventif



VISIBLE

Décor et listel Jaune & Noir
Rétro réfléchissant de Classe 1
(50 Cd/lux/m²).

Message d'alerte fixe "Votre Vitesse"
Hauteur de caractères HC : 75 mm.

+ Listel identique aux zébras du radar fixe :
un rappel pour réduire la vitesse

HAUTE-RÉSISTANCE

Affichage électronique protégé
par une plaque PMMA choc transparente incassable.



TRES ROBUSTE

Caisson entièrement en aluminium ép. 52 mm.

Profil d'entourage et tôle de fond ép. 2mm
en aluminium anodisé.

Cohérence avec la gamme directionnelle Vendôme :
gamme certifiée NF et CE.

Excellente tenue au vent,
même dans des conditions extrêmes,
testé WL6/PL3 selon la norme NF EN 12899-1.

FIABLE

Cartes électroniques
développées et fabriquées
selon les exigences en vigueur
dans la signalisation
routière certifiée.

MESSAGE LISIBLE

Affichage électronique à LEDs,
haute puissance,
3 chiffres de hauteur de 300 mm.

MESSAGE D'ALERTE PERTINENT

Pictogramme rouge en cas d'excès de vitesse
(visage triste ou triangle A14).

+ Message pertinent pour inciter à réduire la vitesse



Métis[®] 500

OU



Métis[®] 501

En alternance

En cas d'excès
de vitesse




» POURQUOI LE RADAR PRÉVENTIF MÉTIS[®] ?

- Mesurer le comportement réel des usagers de la route, pour anticiper des aménagements adaptés,
- Enregistrer les données du trafic jusqu'à 400 000 relevés dans les deux sens de circulation,
- Afficher en temps réel la vitesse des véhicules,
- Renforcer la sécurité des usagers,
- Sensibiliser et inciter les conducteurs à réduire leur vitesse,
- Réaliser des campagnes de prévention routière avant les campagnes de répression.

» VERSION ECONOMIQUE

- Caisson Vendôme avec décor "Radar",
- LEDs haute puissance pour une visibilité maximale,
- Montage simple avec fixation universelle,
- Coffret d'alimentation avec batterie intégrée, 4 alimentations disponibles,
- Prise USB dans le coffret d'alimentation,
- Logiciel d'installation inclus (mise en route du radar Métis[®]).

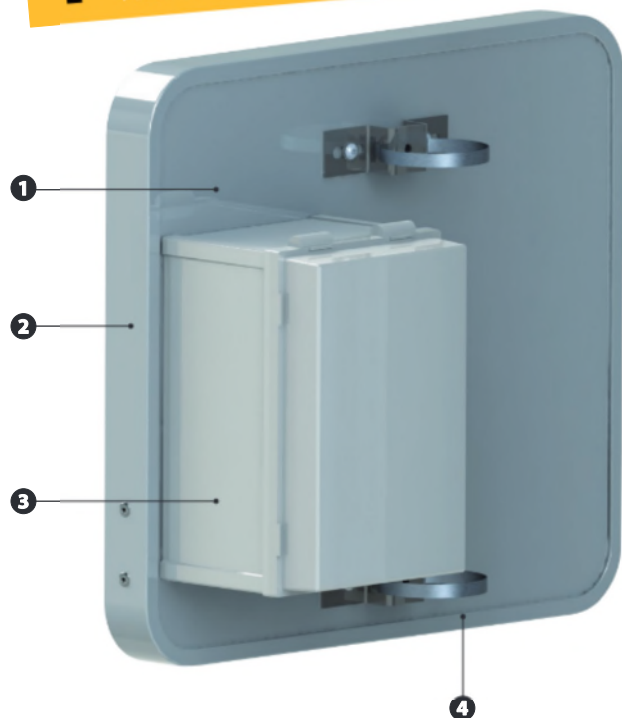**+ GARANTIE 2 ANS**
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE
+ ASSISTANCE TECHNIQUE

- ❶ Tôle arrière en aluminium anodisé ép. 2 mm
- ❷ Profil d'entourage en aluminium anodisé ép. 52 mm
- ❸ Alimentation intégrée au panneau
Coffret avec porte levante pour protéger la batterie
- ❹ Fixations universelles incluses avec 2 colliers de type feuillard

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau Météis®

- Dimensions : 578 x 515 x 52 mm
- Profil d'entourage en aluminium anodisé
- Décor rétro réfléchissant de Classe 1
- Poids : de 5,5 à 7,5 kg suivant les alimentations (hors batterie).

Afficheur

- Plaque PMMA choc transparente ép. 3 mm
- 3 chiffres de hauteur 300 mm
- 3 couleurs de LEDs Haute Puissance (jaune, orange, rouge)
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse

Système de fixation

- Fixation universelle avec 2 colliers de type feuillard et vis, pour mât Ø90 à 160 mm.



ATOUT +

Météis® se fixe sur tout type de support par feuillard pour un montage simple et rapide.

**► SAV 02 40 92 58 75**

Une assistance pour l'installation, le paramétrage et toute autre question technique durant toute la vie du produit.



» SUPPORTS FIXES ET MOBILES



Chariot mobile, pratique pour vos chantiers



SUPPORT MOBILE

Pratique et ergonomique, le support "brouette" est facilement transportable à l'aide de 2 bras télescopiques :

- Réglage de la hauteur par un mât coulissant,
- Chassis et mât en acier, haute résistance,
- Très longue autonomie avec la batterie 220 Ah (non fournie) à installer dans le coffre.






MODES DE COMMUNICATION

⑥ Communication avec le panneau par liaison Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth évite l'accès physique au panneau.

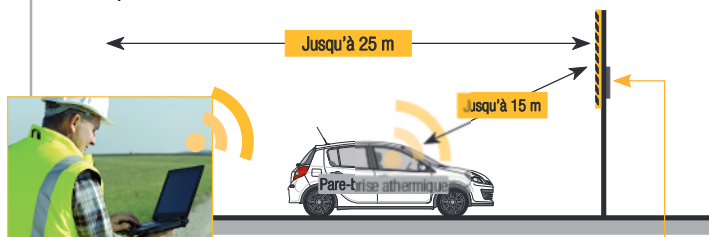

⑦ Communication avec clé USB,

Un connecteur USB étanche placé dans le coffret permet de dialoguer simplement avec le radar sans avoir de PC portable.



MODES D'AFFICHAGE EN CAS D' EXCÈS DE VITESSE

- **Mode clignotant**, affichage de la vitesse en ROUGE,
- **Mode alternatif**, affichage du visage triste ou du triangle, et de la vitesse en ROUGE pour renforcer le message (voir page 2).
- Possibilité d'interrompre l'affichage au-delà d'une certaine vitesse.

LOGICIEL DE CONFIGURATION MÉTIS® LIVRÉ AVEC LE RADAR PRÉVENTIF

- **Configuration rapide et simple** du panneau en fonction de son implantation.

LES DONNÉES ÉLECTRIQUES

Capteur Radar

CE 0682

Certification Radar Métis®

- Fréquence de transmission : 24.125 Ghz
- Puissance de transmission : 5 mW
- Testé FCC et CE
- Plage de relevés : de 3 à 255 km/h
- Distance de détection : voiture de 80 à 100 m, camion de 150 à 200 m
- Capacité mémoire : 400 000 mesures

Afficheur

- Alimentation : 12 V
- Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
- Angle de lecture : environ 120 °

Logiciel Métis®

- Inclus, le logiciel de configuration
- En option, le logiciel d'analyse des données
- Environnement Windows versions : XP, Vista et 7

Communication

- ⑥ Via bluetooth - Liaison directe à un ordinateur (clé bluetooth en option, si ordinateur non équipé).
- ⑦ Par clé USB (dans le coffret d'alimentation)

Modes d'alimentation possibles

- Batterie 12 V/18 Ah
- Kit énergie solaire
- Sur éclairage public (SEP) : 90 à 260 V
- Sur secteur 230 V



Testez la simplicité du logiciel en regardant notre vidéo de présentation !

ATOUT +

Coffret batterie positionné à une hauteur sous panneau de 2.50 m, un escabeau à 3 marches suffit pour changer la batterie. Une échelle sécurisée n'est pas nécessaire.


4 MODES D'ALIMENTATION DISPONIBLES avec boîtier d'alimentation de degré de protection IP65

BATTERIE 12V / 18Ah

SOLAIRE AVEC BATTERIE 12V / 18Ah

SEP ÉCLAIRAGE PUBLIC + BATTERIE


230 V ALIMENTATION



Arrivée câble pour version solaire

Batterie 12V


Une sangle pour maintenir la batterie



Câble arrivée 230 V Classe 2

Disjoncteur

Batterie



Câble arrivée 230 V Classe 2

Disjoncteur

Alimentation 15 V

SAV & assistance technique 02 40 92 58 75