LM SECURITE
31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628
Siret43407493600015 APE4669c TVAFR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™













Identification industrielle, électronique et électrique

Imprimantes industrielles de bureau
Etiqueteuses portables
Etiquettes à transfert thermique
Logiciel de conception d'étiquettes
Lecteurs de codes à barres et de données
Marqueurs de fil PermaSleeve™
Etiquettes en relief pour panneaux
Et plus encore !



www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

A propos de BRADY



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.

BRC Listed NYSE

Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Identification industrielle, électronique et électrique

TABLES DES MATIERES

Guide de référence d'identification
Marques des consommables 6
Icônes d'indication des performances du produit 8
Guide de comparaison des étiqueteuses portables 10
Guide de comparaison des imprimantes de bureau 12
Logiciel 14
Lecteurs de codes à barres 19

Etiquetteuses portables
Guide de comparaison des étiqueteuses portables 22
Etiqueteuse BMP™21-PLUS 24
Cartouches BMP21 26
Etiqueteuse BMP™41 28
Cartouches BMP41 30
Etiqueteuses BMP™51 et BMP™53 36
Cartouches BMP51 et BMP53 38
Etiqueteuse BMP™71 46
Cartouches BMP71 48
Rubans BMP71 66

Imprimantes de bureau
Guide de comparaison des imprimantes de bureau 68
Imprimante d'étiquettes BBP™12 70
Consommables BBP12 72
Imprimante d'étiquettes BBP™33 76
Consommables BBP33 78
Rubans BBP33 91
Imprimante de la série IP™ de Brady 92
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus 94
Imprimante recto-verso BBP™72 96
Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils 98
Matériaux de fils et câbles Wraptor 99
Système d'impression et de pose BSP™61 100
Consommables IP Series 103
Consommables PR Plus 103
Consommables BBP72 ..... 156, 158, 161, 165, 167, 168

Consommables pour imprimantes de bureau à transfert thermique
Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs . 104
Consommables de protection 116
Consommables pour panneaux en relief / panneaux de contrôle ... 118
Consommables pour circuits imprimés 120
Consommables anti-fraude 127
Indicateurs de température et d'eau 130
Consommables pour fils et câbles 132
Marqueurs de fil pré-imprimés 144
Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ 151
Rubans pour impression par transfert thermique 169
Manuel de comparaison des références de ruban et de consommable 170

Rédérence et index
Index principal des consommables 172
Comparaison de l'adhérence des consommables 178
Index par taille de l'Etiquette 179
Index des produits 193

L'avantage Brady

Lorsqu'il est question d'identification, de sécurité et de conformité, collaborer avec Brady s'avère être judicieux. Nous donnons toujours la priorité à nos clients.

Nous avons pour but de vous procurer une satisfaction sans égale. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir performance et excellence, qu'il s'agisse de nos produits, de nos services ou de nos équipes.

La performance de nos produits et solutions est sans pareille. Nos équipes performantes cherchent toujours à satisfaire vos attentes, et vont même parfois au-delà. Nous mettons nos efforts et notre discipline au service d'une relation de performance durable et solide avec notre clientèle.

En résumé, Brady est votre partenaire de confiance quand la performance est essentielle.

Pour en savoir plus sur l'avantage Brady, rendez-vous sur : **www.bradyeurope.com**



www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Matériaux d'identification Brady

Des produits performants. Une qualité durable.

Chez Brady, nous avons pris l'engagement de fournir à nos clients des produits sans égal et une expérience d'achat incomparable. Nous utilisons les commentaires de nos clients pour innover, concevoir et améliorer sans cesse nos produits, afin de répondre à tous vos besoins, allant de solutions d'identification générales aux étiquettes personnalisées.

Forte de 20 brevets de matériaux d'étiquettes, la société Brady s'attelle à fournir à ses clients des produits innovants de la plus haute qualité technologique. Notre équipe spécialisée en sciences des matériaux du Centre de recherche Tobey, qui comprend 10 doctorants, développe et réalise des essais rigoureux sur tous nos produits, afin de garantir haute performance, conformité industrielle, durabilité et fiabilité. Nos étiquettes performantes sont conçues pour être durables, pour résister aux environnements extrêmes et pour fonctionner dans des applications diverses. Brady est votre partenaire de confiance pour l'identification et la traçabilité de vos produits, ainsi que vos équipements et composants.





Découvrez nos fonctionnalités personnalisables !

Brady propose diverses fonctionnalités technologiques, notamment pour les solvants, revêtements aqueux et silicone, refentes, prédécoupes, prototypes laser, impressions par transfert thermique, décalages, impressions écran et sur feuille, encres UV, à solvant et à l'eau.

Pour plus d'informations sur la façon de commander vos étiquettes personnalisées, contactez votre représentant Brady.

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

LM SECURITE
31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628
Siret43407493600015 APE4669c TVAFR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr









Guide de référence d'identification

Utilisez ce guide de référence pour obtenir un aperçu rapide des matériaux d'étiquettes, des imprimantes, des logiciels et des lecteurs de codes à barres. Des informations plus détaillées concernant les imprimantes et les matériaux sont disponibles dans le catalogue.

Consommables

Marques des consommables 6
Icônes d'indication des performances du produit 8

Imprimantes

Guide de comparaison des étiqueteuses portables 10
Guide de comparaison des imprimantes de bureau 12

Solutions logicielles 14
Lecteurs de codes à barres 19



Marques des consommables

Les marques d'étiquettes de Brady sont principalement conçues pour les applications exigeant de hautes performances, de la durabilité, la conformité industrielle et le respect des spécifications. Les nouvelles gammes de produits comprennent les consommables populaires de Brady, qui sont groupés par caractéristiques spécifiques de performance, ce qui aide les clients à choisir le produit le mieux adapté aux besoins de leur application.

CleanLift™ Series
Etiquettes amovibles

- SE RETIRENT SANS GRATTER NI ENDOMMAGER LA SURFACE
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ET À LA CHALEUR
- ADAPTÉES À DIVERSES APPLICATIONS





Les étiquettes amovibles de la catégorie CleanLift™ Series sont conçues pour offrir des performances durables. Nos adhésifs amovibles permettent une dépose aisée et propre, lorsqu'un retrait est nécessaire, sans grattage ni endommagement des surfaces.

Ces étiquettes amovibles offrent une bonne résistance aux solvants et à la chaleur, et sont idéales pour l'identification de composants électroniques et autres, pour l'identification de travaux en cours, ainsi que dans les applications d'usage général.

Defender™ Series
Etiquettes anti-fraude

- PREUVE VISIBLE ET IRRÉVERSIBLE DE FALSIFICATION
- PROTÈGENT CONTRE TOUTE FRAUDE DE LA GARANTIE, TOUTE MANOEVRE FRAUDULEUSE OU TOUT VOL D'ACTIFS
- RÉSISTANTES AUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES ET À L'ABRASION





Les étiquettes anti-fraude de la catégorie Defender™ Series sont fabriquées afin de fournir une preuve visible et irréversible de falsification, pour vous protéger contre toute fraude de la garantie, toute manoeuvre frauduleuse, toute altération ou tout vol d'actifs.

Grâce à leurs excellentes résistances aux produits chimiques, aux températures extrêmes et à l'abrasion, les étiquettes sont idéales pour l'identification de produits et de composants, les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série.

MetaLabel™ Series
Etiquettes métallisées

- APPARENCE MÉTALLIQUE - QUALITÉ DE PLAQUE DE FIRME
- RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS ET A L'ABRASION
- FILM EN MÉTAL VÉRITABLE POUR CONFORMIÉ AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





Les étiquettes métallisées de la catégorie MetaLabel™ Series offrent une option d'impression durable pour les plaques signalétiques et la traçabilité des immobilisations avec une finition métallisée. Ces étiquettes offrent une résistance supérieure aux produits chimiques agressifs et à une forte abrasion.

Les matériaux répondent à certaines spécifications militaires, à la norme SAE et autres spécifications. Les étiquettes sont idéales pour les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, la traçabilité des immobilisations, ainsi que pour les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série.

ToughBond™ Series
Etiquettes avec un adhésif renforcé

- JUSQU'À SIX NIVEAUX DE POUVOIR ADHÉSIF
- POUR DES SURFACES RUGUEUSES OU RECOUVERTES D'HUILE/DE GRAISSE
- AUCUNE PRÉPARATION DE SURFACE NÉCESSAIRE





Les étiquettes avec un adhésif renforcé de la catégorie ToughBond™ Series sont conçues pour les surfaces industrielles les plus difficiles et les plus exigeantes, sans nettoyage ni préparation de surface approfondis. Cette catégorie d'étiquettes permet l'identification permanente et une adhésion remarquable, jusqu'à trois fois plus durable que les adhésifs standards, ce qui la rend idéale pour les applications sur surface rugueuse, peinte à la poudre, ou à faible énergie de surface. Idéales pour l'identification de produits et de composants, les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, le suivi des immobilisations et d'inventaire, les plaques signalétiques et l'identification générale.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Marques des consommables

WorkHorse™ Series

Etiquettes pour environnements extrêmes

- CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES
- RÉSISTENT AUX PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS, À L'ABRASION ET AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES
- ADAPTÉES À DIVERSES APPLICATIONS





Les étiquettes pour les environnements les plus extrêmes de la catégorie WorkHorse™ Series de Brady sont conçues pour les environnements les plus extrêmes et les applications les plus diverses. Elles sont fabriquées avec des matériaux durables, pour une utilisation intensive, avec des adhésifs permettant l'adhérence de l'étiquette aux surfaces lisses malgré l'exposition aux produits chimiques agressifs, à l'abrasion et aux températures extrêmes.

Cette gamme est idéale pour les étiquettes codes à barres de haute qualité/densité, l'identification de produits et de composants, les plaques signalétiques et les plaques des numéros de série, le suivi des ressources et d'inventaire, ainsi que pour l'identification générale.

UltraTemp™ Series

Etiquettes pour hautes températures

- RÉSISTENT AUX HAUTES TEMPÉRATURES (260°C) ET AUX PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS
- PERFORMANTES POUR LA REFUSION, LA BRASAGE À LA VAGUE ET LE NETTOYAGE DES CIRCUITS IMPRIMÉS
- AUSSI DISPONIBLE: LES ÉTIQUETTES ESD ET LES ÉTIQUETTES POUR POSE AUTOMATIQUE





Les étiquettes pour hautes températures de la catégorie UltraTemp™ peuvent résister à des températures allant jusqu'à 260 °C pendant 5 minutes ainsi que les produits chimiques agressifs et les procédés de nettoyage utilisés dans l'assemblage des circuits imprimés et la fabrication d'équipements et de composants. Les étiquettes pour hautes températures peuvent améliorer vos processus et abaisser vos coûts d'exploitation en identifiant les produits tout au long du procédé de fabrication.

Les matériaux de la catégorie UltraTemp™ Series subissent des tests rigoureux de résistance à la chaleur, aux produits chimiques et à l'abrasion, afin d'assurer une performance optimale dans les procédés de refusion, de brasage à la vague et de nettoyage des circuits imprimés. Avec un grand choix d'options, notamment des étiquettes à dissipation des charges statiques et des étiquettes pour pose automatique cette série est idéale pour l'identification de circuits imprimés ou pour toutes les applications à hautes températures.

VisAlert™ Series

Etiquettes indicatrices

- INDICATION VISUELLE IMMÉDIATE DE L'EXPOSITION À L'EAU OU À LA CHALEUR
- SURVEILLANCE CONTINUE DU PRODUIT, DES COMPOSANTS OU DE L'ÉQUIPEMENT
- DIFFÉRENTS MODÈLES





Les étiquettes d'indication de la catégorie VisAlert™ Series sont conçues pour fournir une indication visuelle immédiate d'une exposition à l'eau ou à la chaleur. Les indicateurs d'eau passent du blanc au rouge vif lorsqu'ils sont exposés à l'eau, sans déclencher de fausses indications. Les indicateurs de température permettent une surveillance continue et enregistrent une mesure (ir)réversible de la température atteinte.

Ces étiquettes peuvent éviter des pannes fréquentes et une durée de vie raccourcie de l'équipement, dues à une utilisation excessive ou à une exposition à des éléments nuisibles. Elles empêchent en outre la fraude ou une mauvaise utilisation du produit. Idéales pour la surveillance des moteurs, des boîtes de vitesse, des équipements électriques et des produits ou composants. Ces étiquettes sont disponibles dans divers modèles.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Attributs

Icônes d'indication des performances du produit

La mise en œuvre par Brady d'une série d'icônes d'attributs fournit aux clients des informations immédiates au sujet des attributs de performance pour chacun des consommables. Référez-vous à ces icônes dans le catalogue pour identifier plus facilement les caractéristiques de performance des produits qui correspondent à vos besoins.

Aidez-vous de ces icônes lorsque vous utilisez nos catalogues, notre site Web et bien plus encore !

Résistance à l'abrasion



- Résistance éprouvée par des essais sur équipement Taber Abraser, avec des meules CS10 et des bras lestés.

Dissipateur électrostatique



- Les valeurs de résistivité en surface du matériau indiqué sont comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.

Résistance aux carburants / à l'huile



- Résistance éprouvée par essai d'immersion dans l'essence, le liquide de frein, l'huile SAE 30WT, le carburant pour réacteurs JP-8, l'huile MIL-H-5606.

Résistance aux hautes températures



- Résistance à 100 °C.

Résistance aux basses températures



- Etiquettes soumises à -40 °C, -70 °C ou -80 °C pendant 30 jours ou 1 000 heures.

Résistance en exterieur



- Essais de résistance aux UV et aux intempéries favorables, équivalents à 3 ans ou plus de résistance en extérieur.

Amovible



- Indique que le consommable peut être retiré proprement sans laisser de résidu adhésif sur la surface.

Non-inflammable / Auto-extinguible



- Inflammabilité, temps moyen de combustion = < 30 secondes
- Indice de propagation de la flamme de 0

Résistance aux solvants / produits chimiques



- Résistance éprouvée par des essais d'immersion dans le méthyl-éthyl-cétone/l'acétone/le toluène/le xylène.

Infalsifiable



- Les consommables indiquent toute manœuvre frauduleuse à l'aide d'une étiquette ou d'une empreinte à rupture visible.

Indicateur de température



- Indique la température d'exposition la plus élevée ou la température d'exposition actuelle

Adhésif renforcé



- Mesure la force nécessaire pour retirer l'étiquette de la surface avec un décollement à 180° et une vitesse constante de 30,5 cm/min.

Indicateur d'eau



- Indique la présence d'un liquide

Vous avez besoin de plus amples informations ? Consultez les fiches techniques. Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les consommables Brady. Consultez-les à l'aide d'une référence B ou recherchez-les avec des mots clés pertinents.
Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus...

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Marques et attributs des consommables

	WorkHorse™ Labels	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
Résistance à l'abrasion	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dissipateur électrostatique	✔	-	-	-	-	✔
Résistance aux carburants / à l'huile	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Résistance aux hautes températures	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Résistance aux basses températures	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Amovible	-	-	-	-	✔	-
Résistance aux solvants/ produits chimiques	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Infalsifiable	-	-	-	✔	-	-
Adhésif renforcé	-	✔	✔	-	-	-

Applications recommandées pour le consommable

	WorkHorse™ Labels	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
UL / CSA	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Identification de composants/ d'equipement	✔	✔	✔	✔	✔	-
Etiquettes codes à barres / Codage des données	✔	✔	✔	-	✔	✔
Suivi des stocks	✔	-	✔	-	✔	-
Suivi des immobilisations	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Plaques signalétiques	✔	✔	✔	-	✔	-
Identification générale	✔	-	✔	-	✔	-
Surlaminé	✔	-	✔	-	✔	-
Adhésif renforcé	-	✔	✔	-	-	-
Identification de circuits imprimés/ Haute température	✔	-	-	-	✔	✔
Infalsifiable	-	-	-	✔	-	-
DoD UID*	-	-	✔	-	-	✔

*Le « Department of Defense Unique Identification program » (DoD UID) est la méthode de suivi des actifs utilisée pour gérer les stocks de la chaîne logistique du département de la défense des Etats-Unis.

Guide de comparaison des étiqueteuses portables

Le guide de comparaison suivant vous permet de déterminer rapidement l'étiqueteuse adaptée à votre utilisation. Puis, reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur chaque étiqueteuse, les rubans d'impression et les consommables compatibles.





	Etiqueteuse BMP™21-PLUS	Etiqueteuse BMP™41
Description	Une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de l'électricité et de l'industrie générale. Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, l'étiqueteuse BMP™21-PLUS permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées	Une étiqueteuse portable de milieu de gamme pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Simple d'utilisation et dotée de toutes les dernières fonctionnalités, elle imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité, allant jusqu'à 25 mm de large.
Applications	Identification de compartiments et d'étagères ; identification « lean » ; marquage de panneaux de connexion ; plaques de signalisation ; marquage de borniers ; marquage de fils et câbles ; identification générale et industrielle ; communication voix et données	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de panneaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communications voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle
Caractéristiques de l'étiqueteuse		
Langues	Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	-	CodeSoft, LabelMark
Capacité du code à barres	Code 39 et 128	Code 39 et 128
Alimentation	6 piles AA, alimentation secteur, batterie au lithium-ion rechargeable (de série ou en option selon la version)	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur, chargeur de batterie rapide
Nb d'étiquettes max. par jour	75	250
Symboles incorporés	104 symboles inclus	450 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome	Autonome & périphérique
Options de connectivité	–	USB
Massicot	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette
Ecran	Ecran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions	Grand écran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions
Mémoire Flash	–	48 Mo : jusqu'à 25.000 étiquettes
Clavier	ABC	AZERTY
Vitesse d'impression (mm/sec)	10	33
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 dpi	300 dpi
Smart Cell	Oui	Oui
Tailles de texte (pt)	6 - 40	4 - 72
Sérialisation	Simple et unique	Simple et multiple, liée ou simultanée
Poids (kg)	0,75 kg	1,30 kg
Largeur max. de l'étiquette (mm)	19 mm	25,40 mm
Largeur max. d'impression (mm)	16,00 mm	24,40 mm
Matériaux supportés	Plus de 60 références standard : bandes continues	Plus de 100 références standard : bandes continues ; étiquettes prédécoupées
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : 6,35, 9,53, 12,70, 19,05 mm ; Longueur : 2,10, 4,30, 4,90, 6,40 mètres	**Bandes continues** : Largeur : de 6 à 25 mm ; Longueur : 2,1, 4,9, 6,1 ou 7,6 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : de 6 à 25 mm ; Hauteur : de 6 à 101 mm
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, blanc sur violet, blanc sur marron, blanc sur transparent, noir sur gris, blanc sur noir	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent

Guide de comparaison des étiqueteuses portables







	Etiqueteuse BMP™51	Etiqueteuse BMP™53	Etiqueteuse portable BMP™71
Description	Une étiqueteuse portable puissante pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Dotée d'un vaste choix d'options de connectivité et de mise en réseau, ce système simple d'utilisation imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 38 mm de large.	Une étiqueteuse portable puissante pour l'étiquetage sur place via une connexion PC dans des environnements industriels. Dotée d'un vaste choix d'options de connectivité et de mise en réseau, ce système simple d'utilisation imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 38 mm de large.	L'imprimante portable la plus polyvalente pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Son efficacité optimale permet d'accélérer la création des étiquettes et de réduire le gaspillage. Cette étiqueteuse imprime sur de nombreux consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 50 mm de large. Elle permet également de créer des consommables personnalisés.
Applications	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communication voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communication voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle	Identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; télécom et datacom ; marquage de composants électriques ; identification de cartes de circuit imprimé ; identification générale et industrielle
Caractéristiques de l'étiqueteuse			
Langues	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois	bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark	CodeSoft, LabelMark	LabelMark, MarkWare
Capacité du code à barres	Code 39 et 128	Code 39 et 128	Code 39 et 128
Alimentation	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur
Nb d'étiquettes max. par jour	500	250	1000
Symboles incorporés	450 symboles inclus	Selon logiciel utilisé	500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Ecran	Grand écran avec rétrocéclairage	Non	Ecran couleur LCD
Mémoire Flash	–	–	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Clavier	AZERTY	Non	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Vitesse d'impression (mm/sec)	25,40	25,40	38.10
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Smart Cell	Oui	Oui	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 102	4 - 102	4 - 174
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée	Simple et multiple, liée ou simultanée	Simple et multiple, liée ou simultanée
Poids (kg)	1,40 kg	1,28 kg	2,49 kg
Largeur max. de l'étiquette (mm)	38,10 mm	38,10 mm	50,80 mm
Largeur max. d'impression (mm)	36,00 mm	36,00 mm	45,97 mm
Matériaux supportés	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970,00 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm	**Bandes continues :** Largeur : de 9 à 50 mm ; Longueur : de 9 à 91 mètres ; Longueur d'impression : jusqu'à 1016 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : de 6 à 50 mm ; Hauteur : de 6 à 152 mm Possibilité d'étiquettes personnalisées et en gros conditionnement
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent	Noir sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, noir sur bleu, noir sur vert, noir sur orange, blanc sur noir, noir sur argent, noir sur marron, noir sur or, noir sur beige, noir sur ocre, noir sur rouge, noir sur magenta, noir sur rose, noir sur violet, noir sur bleu clair, noir sur bleu ciel Possibilité de couleurs personnalisées

Guide de comparaison des imprimantes de bureau

Le guide de comparaison suivant vous permet de déterminer rapidement l'imprimante de bureau adaptée à votre utilisation. Puis, reportez-vous à la section de chaque imprimante pour en savoir plus sur chaque imprimante, les rubans et les consommables compatibles.







	Imprimante d'étiquettes BPP™12	Etiquetteuse BBP™33	Imprimante Brady IP™
Informations sur l'imprimante	L'imprimante BBP™12 de Brady est une imprimante de bureau à transfert thermique compacte, fiable et économique d'entrée de gamme. Idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de faibles volumes de différents consommables sur les marchés de l'électricité, de la communication voix et données, des laboratoires et des composants électroniques spécialisés. Celle-ci vous permet d'imprimer des étiquettes, des rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore.	Imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser. La puce intelligente intégrée aux matériaux configure automatiquement l'étiquette dans votre logiciel Brady. L'insertion aisée des rubans et des cartouches d'étiquettes garantit des changements rapides et sans effort des matériaux.	Le système d'impression IP™ révolutionnaire vous garantit une impression aisée. L'imprimante IP de Brady est un système d'impression tout-en-un facile à utiliser, intégrant une imprimante, des consommables et des logiciels. La technologie Smart Cell permet à l'imprimante, aux consommables et au ruban de communiquer entre eux !
Applications	Identification de biens ; étiquetage à codes à barres ; marquage de fils et câbles ; identification en laboratoire	Applications pour volumes faibles et moyens où des changements fréquents de matériaux s'imposent. La meilleure solution pour les utilisateurs inexpérimentés à la recherche d'un apprentissage simple et pour les scénarios multi-utilisateurs. Gammes complètes de consommables pour l'identification de fils et de câbles, l'identification d'équipements, l'identification de produits et l'identification de cartes de circuit imprimé.	Applications pour volumes moyens où des changements fréquents de consommables sont nécessaires. Apprentissage simple pour les utilisateurs inexpérimentés. Idéale pour l'identification d'actifs, l'identification de fils et de câbles, l'identification de cartes de circuit imprimé et la codification à barres.
Caractéristiques de l'imprimante			
Cadence d'utilisation	8 heures d'utilisation par jour pendant 5 jours	8 heures/jour, 5 jours/7	8 heures/jour, 5 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	500	1000	5 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Options de connectivité	En Série, USB, Ethernet	USB, Ethernet. En option : Wifi, Bluetooth	USB, En Série, Ethernet. En option : Wifi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Non	Massicot automatique	Non
Options d'impression	Cellule de prédécollement, clavier universel	-	Massicot
Mémoire Flash	64 Mo	4 Mo	64 Mo
Mémoire interne	128 Mo	4 Go	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 112 mm Largeur min. : 10 mm	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 6,35 mm	Largeur max. : 105,66 mm Largeur min. : 6,40 mm Hauteur min. : 3,20 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105.60 mm	101,60 mm	105,60 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	100	100 mm/s	200 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300	300 / 600

Recommandations relatives aux consommables spéciaux			
Étiquettes de panneau en relief (B-593, B-7593)	Non recommandé	B-593 uniquement	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
Marqueurs de câble Heatex™	Non recommandé	Applicable	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
Manchons PermaSleeve (B-342, B-345)	Non recommandé	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	Recommandé (format recto uniquement)
Marqueurs Perma-Sleeve résistants aux carburants (B-7646)	Non recommandé	Non applicable	Acceptable
ZH PermaSleeve Markers (B-7641)	Non recommandé	Non applicable	Acceptable (format recto uniquement)
HX PermaSleeve Markers (B-7642)	Non recommandé	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	Acceptable (format recto uniquement)
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé	Recommandé	Recommandé

Guide de comparaison des imprimantes de bureau









	Série BradyPrinter™ BP-PR Plus	Système d'impression et de pose automatique BSP™61	Imprimante à manchons double face BBP™72	Wraptor imprimante/applicateur pour l'identification de fils
Informations sur l'imprimante	Le modèle BradyPrinter™ BP-PR-Plus est une imprimante industrielle robuste qui constitue une solution d'impression idéale répondant aux besoins professionnels en matière d'identification de produits et d'applications de traçabilité sur les marchés industriels.	Système d'impression et de pose automatique spécifiquement développé pour les applications telles que l'assemblage et le marquage des cartes de circuit imprimé, ainsi que le marquage des composants et des produits en haute qualité.	Imprimante pour grands volumes spécifiquement conçue pour les tâches d'impression volumineuses sur les manchons recto-verso	Système automatisé qui imprime et applique des étiquettes sur les fils, les câbles et les faisceaux électriques.
Applications	Applications pour grands volumes et prise en charge de consommables spéciaux et plus épais. Idéale pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports publics, notamment pour les étiquettes et les manchons pour fils et câbles, l'identification des composants électroniques, les étiquettes pour panneau en relief, les étiquettes Nomex et bien plus encore.	Applications pour grands volumes, telles que le marquage des cartes de circuits imprimés, des composants et des produits dans des industries exigeantes et de haute qualité comme l'automobile, l'électronique et la fabrication.	Impression sur manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ en gros volume (format recto-verso uniquement).	Imprime et enroule des consommables auto-protégés et en tissu vinyle autour de fils d'un diamètre compris entre 1,50 et 15,2 mm. Imprime et enroule en 5 secondes.
Caractéristiques de l'imprimante				
Cadence d'utilisation	24 heures/jour, 7 jours/7	24 heures / 7 jours	24 heures/jour, 7 jours/7	24 heures/jour, 7 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000	7 000	7 000	7 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	LabelMark
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Options de connectivité	En Série, Parallèle, USB, Ethernet	En Série, USB. En option : Ethernet	En Série, USB. En option : Ethernet	USB, En Série, Ethernet
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	–	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Non	–	Non	–
Options d'impression	Massicot, massicot-perforateur, prédécollement	Applicateurs	Massicot	–
Mémoire Flash	64 Mo	64 Mo	64 Mo	16 Mo
Mémoire interne	8 Mo	8 Mo	8 Mo	4 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 116 mm ou 176 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Largeur min. : 4 mm ou 6 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Hauteur min. : 5 mm	Largeur max. : 58 mm (BSP61-62) ou 114 mm (BSP61-34) Largeur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 10 mm (BSP61-34) Hauteur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 8 mm (BSP61-34)	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 4 mm Hauteur min. : 5 mm	Largeur max. : 50,8 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 19,05 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 ou 162,60 mm (BP-PR-360Plus)	57 mm (BSP61-62) ou 105,60 mm (BSP61-34)	105,60 mm	50,80 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	254 mm/s	100 mm/s (BSP61-62) 250 mm/s (BSP61-34)	125 mm/s	–
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 / 300 / 600	300 / 600	300	300
Recommandations relatives aux consommables spéciaux				
Étiquettes de panneau en relief (B-593, B-7593)	Recommandé	-	Non recommandé	-
Marqueurs de câble Heatex™	Recommandé	-	Non recommandé	-
Manchons PermaSleeve (B-342, B-345)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
Marqueurs Perma-Sleeve résistants aux carburants (B-7646)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé	-
ZH PermaSleeve Markers (B-7641)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
HX PermaSleeve Markers (B-7642)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé	-	-	Recommandé



Logiciel d'étiquetage LabelMark™

Un étiquetage facile, efficace et économique !

Le logiciel d'étiquetage LabelMark™ de Brady offre des fonctionnalités qui rendent la création d'étiquettes plus efficace. Il a été conçu spécifiquement pour les applications d'identification sur les marchés des télécommunications et électrique où le marquage de fils et câbles est une tâche quotidienne fastidieuse.

LabelMark est la solution simple de conception, d'édition et d'impression d'étiquettes. LabelMark est un système rapide qui permet, en quelques clics, de créer de nouvelles étiquettes et d'imprimer des étiquettes professionnelles, précises et lisibles.

Doté de modèles intégrés, d'assistants et d'étiquettes préformatées et personnalisées, le logiciel d'étiquetage LabelMark simplifie la création d'étiquettes pour le marché de l'électricité, industriel, aérospatial et des télécoms.

Versions disponibles du logiciel :

Caractéristiques du LabelMark Standard :

- Insérez rapidement votre texte dans les étiquettes textuelles à lignes fixes
- Ajoutez des images, du texte, des formes et des codes 1D et 2D à vos conceptions d'étiquettes
- Importez des données depuis des feuilles de calcul MS Excel, des bases de données, des fichiers texte ASCII
- Concevez des formats de consommables personnalisés avec l'éditeur de consommables personnalisés interactif
- Enregistrez les conceptions d'étiquettes sous forme de modèles pour une impression plus rapide
- Saisissez le texte simultanément sur plusieurs lignes en mode marquage de fils pour une lecture simplifiée des étiquettes
- Corrigez toutes les erreurs de conception d'étiquette d'un coup avec l'utilitaire de contrôle des erreurs
- Gagnez du temps à la conception en définissant la source des câbles et par duplication et inversion de l'ordre d'impression de la destination du câble pour un étiquetage plus rapide

LabelMark Professional dispose de toutes les fonctionnalités de la version standard plus :

- Insérez des documents AutoCAD dans vos conceptions d'étiquettes
- Définissez la quantité d'étiquettes à imprimer par étiquette directement dans l'éditeur de conception
- Associez des références de consommables aux imprimantes dans les paramètres de l'application
- Imprimez plusieurs fichiers d'étiquettes par lot en une seule fois
- Groupez vos étiquettes de borniers, de fils, de boutons-poussoirs et pour panneaux dans des fichiers de tâche associés à chaque client pour une constitution facile de kits et le transfert de connaissances aux autres employés
- Des assistants pour les applications électriques vous guident à travers les menus de sélection d'étiquettes pour le marquage des tableaux de commande, l'étiquetage des faisceaux de câbles et bien plus encore

Compatibilité des imprimantes :

- Etiqueteuse BMP™41
- Etiqueteuse BMP™51/53
- Etiqueteuse BMP™71
- Imprimante d'étiquettes BBP™12
- Imprimante d'étiquettes BBP™33
- Imprimante de la série IP™
- Imprimante BP-Précision Plus
- Imprimante double face BBP™72
- Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils

Applications principales :

- Marquage de fils et câbles
- Marquage de borniers
- Marquage de tableaux de commande et de composants
- Etiquetage des équipements voix et données
- Identification d'actifs
- Identification de panneaux de connexion
- Etiquetage des bacs et des étagères d'entrepôt
- Identification des plaques signalétiques et identification générale

Pour l'étiquetage de fils et câbles et l'étiquetage industriel général


Marquage de fils et câbles


Communications voix et données



Etiquettes de circuits imprimés



Marquage des tableaux de commande



Identification générale et bien plus encore !

Logiciel d'identification des installations MarkWare™

Tous vos besoins en matières de sécurité et d'étiquetage des installations dans une offre complète.

Le logiciel de conception de panneaux et d'étiquettes de Brady, MarkWare, est la solution simple pour la fabrication de panneaux en interne. Vous pouvez désormais gagner du temps et de l'argent tout en créant des panneaux de sécurité personnalisés pour votre installation à l'aide du logiciel d'identification des installations MarkWare de Brady.

Bibliothèque intégrée comprenant 1 000 symboles et pictogrammes de qualité supérieure.



Warning | Prohibition | Mandatory | First Aid | Fire Safety | GHS/CLP | Public Info. | Tools | English & Foreign Language Headers



Compatibilité des imprimantes :

- Etiqueteuse BMP™41
- Etiqueteuse BMP™51/53
- Etiqueteuse BMP™71
- Imprimante d'étiquettes BBP™12
- Imprimante d'étiquettes BBP™33
- Imprimante de la série IP™
- Imprimante BP-Précision Plus
- Imprimante double face BBP™72
- Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils

Applications principales :

- Identification des installations, de sécurité et de maintenance
- Identification Lean/5S/signalétique sur le lieu de travail
- Marquage de tuyauteries
- Etiquettes de codes à barres
- Etiquetage des produits chimiques CLP/SGH
- Etiquettes de consignation/de sources d'énergie
- Etiquettes d'arc électrique
- Contrôles de l'équipement visuel
- Etiquetage des bacs et des étagères d'entrepôt
- Etiquettes de qualité industrielle générales

Caractéristiques principales de MarkWare :

- Conception rapide de panneaux et d'étiquettes d'aspect professionnel sur votre PC
- Impression directement sur un système d'impression Brady ou la plupart des imprimantes de bureau laser ou à jet d'encre fonctionnant sous Windows®
- Modèles pré-formatés pour rendre la création de panneaux et d'étiquettes rapide et facile ou configurations personnalisées selon vos spécifications
- Importation de logos et de photos ou création de codes à barres à partir de 15 symbologies différentes
- Liaison du contenu de l'étiquette aux informations enregistrées dans des feuilles de calcul et des bases de données
- Nouveaux outils pour le support et la durabilité de votre transformation Lean et de vos concepts Lean
- Outils pour le support et la durabilité de votre transformation Lean et de vos concepts Lean



Logiciel MarkWare™ - module SGH/CLP

- 18 configurations d'étiquette préformatées et symboles GHS approuvés sont intégrés
- Insertion automatique des mentions de danger préformulées et des symboles GHS
- Des données variables supplémentaires sont demandées, puis automatiquement chargées dans la configuration
- Choisissez une deuxième langue et MarkWare chargera automatiquement les données dans cette langue

Pour un étiquetage d'identification Lean, de sécurité et des installations



Panneaux de sécurité



Etiquettes CLP/SGH



Marquage de tuyauteries



Etiquettes de codes à barres



Initiatives Lean et contrôles visuels



Print Partner de Brady Workstation

Assurez-vous de l'uniformité de vos étiquettes en protégeant vos modèles d'étiquettes !

Finalisation et impression des étiquettes séparées de la conception des étiquettes

L'application Print Partner de Brady Workstation vous permet de déployer un modèle d'étiquette à compléter, ou déjà complet, sur votre lieu de travail, là où les fonctionnalités de conception doivent être désactivées.

Les étiquettes peuvent être un élément crucial du processus de traçabilité, et nécessitent donc d'être uniformes. L'application Print Partner de Brady Workstation permet de s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas modifier les étiquettes par accident.

Elle possède une interface utilisateur simplifiée, offrant uniquement les fonctionnalités de finalisation d'étiquettes requises, empêchant ainsi l'utilisateur de modifier le modèle d'étiquette.

Elle permet donc à la fois de limiter les besoins de formation et de réduire les erreurs humaines !

Aucune modification accidentelle sur les modèles d'étiquettes

Compte tenu que les utilisateurs finaux ne touchent pas et ne modifient pas les modèles de création d'étiquettes, celles-ci sont imprimées sans surprise ni modification accidentelle de leur modèle.

Gain de temps



La simplicité de l'application Print Partner de Brady Workstation permet aux utilisateurs de lancer l'impression d'étiquettes sans avoir besoin de comprendre les aspects liés à leur création. L'utilisateur n'a besoin d'aucune formation approfondie puisqu'il ne peut remplir que les champs désignés d'un modèle d'étiquette.

Le modèle d'étiquette peut être finalisé de différentes façons :

- Manuellement

En saisissant les informations dans les champs désignés.

Une option permet de dupliquer ces données sur plusieurs étiquettes de façon à répéter le contenu sur chaque étiquette imprimée ou sur une seule étiquette.

- Importation de données à partir d'une feuille Excel en à peine quelques clics grâce au plug-in d'importation d'Excel.
- Possibilité de créer des données en série en insérant une séquence.

Impression d'étiquettes uniformes en seulement quelques étapes

1 — 2 — 3

Création du modèle:
Créez votre propre modèle ou utilisez un modèle LabelMark 6 existant. Enregistrez le fichier de manière à ce qu'il soit accessible par l'application Print Partner.

Finalisation du modèle:
Ouvrez, modifiez et finalisez votre modèle LabelMark 6 dans l'application Print Partner.

Impression du modèle:
Imprimez vos étiquettes sur n'importe quelle imprimante équipée d'un pilote Windows.



Autres fonctionnalités

- Partage des modèles

Ouvrez un modèle d'étiquette à partir de n'importe quel emplacement disponible sur votre ordinateur :
Un disque dur local ou
Un dossier réseau partagé.

- Récemment utilisés…

L'ensemble des derniers modèles utilisés s'affiche sous l'onglet « Récents » ; vous n'avez donc pas besoin de chercher longtemps une étiquette précédemment utilisée. Le contenu de cet onglet peut facilement être effacé en appuyant sur la touche « Supprimer ».

Combinaison avec LabelMark™ 6 !



Les applications Print Partner et Automatisation des données de Brady Workstation sont des logiciels complémentaires au logiciel de création d'étiquettes Brady LabelMark™ 6. LabelMark™ 6 permet la création aisée de modèles d'étiquettes.

Automatisation des données de Brady Workstation

Automatisez votre processus d'étiquetage



Ajoutez des informations provenant directement de votre système ERP (tel que SAP®)

L'automatisation des données de Brady Workstation vous permet de mettre en place facilement l'impression automatique d'étiquettes sur votre lieu de travail. L'automatisation des données de Brady Workstation est conçue pour être simple. Créez votre étiquette en seulement quelques clics :

- Sélectionnez un modèle d'étiquette
- Indiquez le positionnement des informations
- Sélectionnez votre imprimante

Il s'agit d'une solution parfaite pour répondre à vos besoins d'étiquetage et d'uniformisation. Importez automatiquement des informations à partir de votre système sur une étiquette prédéfinie et envoyez-les à l'imprimante, sans aucune intervention manuelle.

Plusieurs canaux

Un canal est une combinaison de données entrantes, d'un modèle d'étiquette et d'une imprimante. L'automatisation des données de Brady Workstation permet l'utilisation de 5 canaux par défaut, vous permettant de configurer 5 points d'entrée, modèles et imprimantes. Ces 5 canaux sont inclus directement dans l'application lors de son achat. Des canaux supplémentaires peuvent être achetés si nécessaire.

Consultez la vidéo des applications Print Partner et Automatisation de données de Brady Workstation en ligne.

Réduction du temps de saisie des données, des erreurs et des modifications accidentelles apportées aux modèles d'étiquette

L'impression automatique des étiquettes réduit les erreurs accidentelles, les besoins de formation des utilisateurs et le temps de saisie des données. Comme les utilisateurs finaux ne modifient jamais les modèles, vous pouvez être certain que les données et les étiquettes sont imprimées comme prévu. Comme ils n'ont pas besoin d'intervenir, les utilisateurs ne quittent jamais leur système ERP, LIMS ou de base de données.

Compatibilité des imprimantes

Print Partner et Automatisation des données de Brady Workstation peuvent être utilisés avec toutes les imprimantes d'identification de produits et de fils dotée d'un pilote d'imprimante Windows® : BMP™41, BMP™51, BMP™71, BBP™12, BBP™33, IP™-Printer, BradyPrinter™-PR Plus.
Toute étiquette également disponible sur l'imprimante peut être utilisée dans un processus de finalisation et d'impression seule.


BMP™41 LABEL PRINTER


BMP™51 LABEL MAKER


BMP™71 LABEL PRINTER


BBP™12 LABEL PRINTER


BBP™33 LABEL PRINTER


IP Series PRINTER


Bradyprinter™ BP-PR PLUS Printer
HEAVY DUTY MEETS HIGH TECH

Brady Workstation

Une suite d'applications logicielles. Au lieu d'utiliser un CD pour charger le logiciel de création d'étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la suite gratuite Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin: www.bradyeurope.com/workstation

Solutions logicielles



Logiciel CodeSoft™

Ce logiciel professionnel de conception d'étiquettes permet aux utilisateurs de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées pour l'identification et le suivi des produits. Le logiciel CodeSoft est la solution professionnelle pour les projets de codes à barres et d'étiquetage les plus complexes. CodeSoft est particulièrement performant en ce qui concerne l'intégration dans les systèmes des utilisateurs et les logiciels tiers. Le logiciel fournit une gamme de fonctionnalités de conception d'étiquettes de codes à barres pour tout projet, des modèles d'étiquettes simples aux codes à barres généraux. CodeSoft vous donne la capacité de concevoir et d'imprimer des étiquettes en toute simplicité et avec flexibilité. Que vous ayez besoin d'imprimer du texte, des codes à barres ou des éléments graphiques, qu'il s'agisse de données fixes ou variables, définies par l'utilisateur ou à partir d'une base de données, Brady dispose du logiciel de codes à barres et d'étiquetage permettant le traitement de tous vos besoins en matière d'étiquettes personnalisées.

Compatibilité des imprimantes :

- Etiqueteuse BMP™41
- Etiqueteuse BMP™51/53
- Etiqueteuse BMP™71
- Imprimante d'étiquettes BBP™12
- Imprimante d'étiquettes BBP™33
- Imprimante de la série IP™
- Imprimante BP-Précision Plus
- Imprimante double face BBP™72
- Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils



Module complémentaire SENTINEL

Impression centralisée et automatisée à distance. Permet l'intégration du logiciel d'étiquetage CodeSoft avec les systèmes en réseau existants.

Pour de plus amples informations et des conseils pour la sélection de la solution logicielle CodeSoft adaptée à votre application, veuillez contacter votre représentant Brady.

Pour l'identification professionnelle et l'intégration des logiciels tiers.


Identification des plaques signalétiques



Etiquetage pour les tableaux de commande



Etiquettes de circuits imprimés


Communications voix et données



Identification générale et bien plus encore !

Brady propose différentes solutions de lecteur de codes à barres pour vos applications de collecte et de suivi de données, permettant la collecte basique des données, le suivi, l'expédition et la réception, les initiatives d'identification, les travaux en cours et bien plus encore. Divers accessoires de lecteur de codes à barres sont disponibles, dont des chargeurs de batterie, des poignées détachables, des équipements Bluetooth et des supports de lecteur.





Logiciel CodeSoft™

Associez un lecteur de codes à barres Code Reader avec le logiciel de création d'étiquettes CodeSoft pour créer une solution de traçabilité complète.

Deux modes de fonctionnement :

Connexion directe par câble (modèle de base).

Disponible en USB (standard), PS2 ou RS232. Tous les câbles disposent de connecteurs robustes et verrouillables qui permettent aux utilisateurs de changer de câbles tout en évitant les débranchements inopinées.

Saisie par lot (Modèle de base + batterie), le même lecteur permet également l'utilisation par câble.

Il suffit de déconnecter le lecteur de l'ordinateur, de lire des codes hors connexion et de le reconnecter à l'ordinateur. Une fois reconnecté, le lecteur envoie automatiquement les données dans l'application active. Lorsque l'unité est connectée via le câble USB inclus, elle fonctionne en tant que clavier standard.

Codes linéaires vs codes 2D

Exemples en 7 mm	Exemples en 10 mm	Dimensions du symbole (mm) Ligne x colonne	Capacité de données du code		Correction d'erreurs intégrée
			Numérique	Alphanumérique	
3.43 mm 2D / Code Data Matrix	4.57 mm 2D / Code Data Matrix	18 x 18	36	25	OUI (ECC200)
4.95 mm 2D / Code Data Matrix	6.60 mm 2D / Code Data Matrix	26 x 26	88	64	OUI (ECC200)
25.40 mm Linéaire / Code 128	31.75 mm Linéaire / Code 128	31.75	10	10	NON



Code Reader™ 1400

Le CR1400 est un lecteur de codes à barres compact et robuste comportant un moteur de balayage haute performance et une visée intuitive qui rend la lecture des codes à barres 1D et 2D extrêmement rapide, fiable et peu coûteuse.

- Lecture omnidirectionnelle rapide des codes à barres 1D et 2D
- Optique double champs brevetée, champ haute densité et grand champ intégrés dans une seule unité
- Technologie brevetée de réduction des reflets permettant la lecture des codes sur des surfaces brillantes
- Déclenchement manuel ou automatique
- 3 indicateurs programmables : mode vibrations, LED et mélodie
- Edition et analyse des données avec JavaScript
- Adapté pour nettoyage avec un désinfectant, boîtier IP54



N° d'article	Description
361109	Lecteur CodeReader 1400 avec câble USB de 1,83 m
361103	Support en métal pour lecteur CR1400

Code Reader ™ est une marque déposée de Code Corporation

Lecteurs de codes à barres



Code Reader™ 2600

Le CR2600 est un lecteur de codes à barres haute performance, léger et facile à utiliser, capable de lire tous les symboles des codes à barres 1D et 2D. Équipé d'une batterie rechargeable longue durée et de boutons programmables pour un flux de travail personnalisé, il est la nouvelle référence en matière de technologie de lecture des codes à barres.

- Indicateurs LED d'état des piles avec « jauge de niveau de charge »
- Retour d'informations pour l'utilisateur par vibrations, mélodies et LED
- Optique double champs brevetée, champ haute densité et grand champ intégrés dans une seule unité
- Lecture omnidirectionnelle rapide des codes à barres 1D et 2D
- Performances inégalées sur les surfaces rondes, incurvées et brillantes
- Plusieurs boutons programmables pour les processus à flux de travail personnalisé
- Facile à nettoyer, supportant les désinfectants, boîtier IP65 pour une utilisation dans le secteur de la santé
- Puissante capacité de gestion des données avec JavaScript

N° d'article	Description
134441	CR2600, poignée, Bluetooth, station de chargement avec modem intégré, câble de charge USB
134442	CR2600, sans poignée, Bluetooth, station de chargement avec modem intégré, câble de charge USB

Accessoires

N° d'article	Description
134443	Batterie CR2600
134444	Câble de charge mini USB de 92 cm (USB vers mini USB)
134445	Station de chargement CR2600 avec modem intégré, câble de charge USB de 92 cm
134446	Base/Plaque d'adaptation CR2600



Code Reader™ 3600

Le Code Reader™ 3600 (CR3600) est le dernier né de notre gamme avancée de lecteurs de codes à barres. Ce lecteur sans fil élégant est doté d'un écran couleur et d'un clavier, permettant aux utilisateurs de saisir manuellement des données en temps réel. L'écran fournit aux utilisateurs mobiles une visibilité instantanée des informations lues. Des applications d'inventaire détaillé à la gestion de la traçabilité de bout en bout, ce lecteur répond à n'importe quel besoin en matière de codes à barres.

- Ecran couleur lumineux
- Modèles légers et ergonomiques avec ou sans poignée
- Batterie rechargeable rapide à extraire et durable
- Indicateurs LED d'état des piles avec « jauge de niveau de charge »
- Retour d'informations pour l'utilisateur par vibrations, mélodies et LED
- Lecture omnidirectionnelle rapide des codes à barres 1D, 2D et postaux
- Plusieurs boutons programmables pour les processus de flux de travail personnalisés
- Boîtier IP54 protégeant l'électronique et l'optique de manière sécurisée
- Puissante capacité de gestion des données avec JavaScript
- Compatibilité avec les tablettes et appareils mobiles Android, iOS et Windows prenant en charge le Bluetooth

N° d'article	Description
138472	Lecteur CR3600 gris foncé avec poignée, bluetooth, batterie et station de chargement avec modem intégré et câble de charge USB d'1 m
138473	Lecteur CR3600, format boîtier, gris foncé avec bluetooth, batterie et station de chargement avec modem intégré et câble de charge USB d'1 m

Accessoires

N° d'article	Description
138474	Station de chargement CR3600 avec modem intégré et câble de charge USB d'1 m
138475	Batterie CR3600 B4 gris foncé



Logiciel CodeSoft™

Associez un lecteur de codes à barres Code Reader avec le logiciel de création d'étiquettes CodeSoft pour créer une solution de traçabilité complète.







Etiqueteuses portables

Brady propose une gamme complète d'étiqueteuses portables conçues pour créer des étiquettes avec rapidité et efficacité. Ces étiqueteuses portables sont idéales pour l'impression et l'étiquetage de codes à barre, le marquage de fils et câbles, l'étiquetage de circuits imprimés et de composants, ou encore l'étiquetage de travaux en cours.

Grâce à leur durabilité de qualité industrielle, ces étiqueteuses peuvent être transportées là où vous en avez besoin, sur le terrain ou sur le lieu de travail. Les étiqueteuses portables de Brady sont légères, faciles à utiliser et idéales pour assurer un étiquetage sur place dans les environnements professionnels de type télécom/datacom, électricité, électronique et industrie.

Guide de comparaison des étiqueteuses portables 22

Etiqueteuse BMP™21-PLUS 24
BMP21-PLUS Cartridges 26

Etiqueteuse BMP™41 28
BMP41 Cartridges 30

Etiqueteuses BMP™51 et BMP™53 36
BMP51 and BMP53 Cartridges 38

Etiqueteuse BMP™71 46
BMP71 Cartridges 48
Rubans BMP71 66



Guide de comparaison des étiqueteuses portables

Le guide de comparaison suivant vous permet de déterminer rapidement l'étiqueteuse adaptée à votre utilisation. Puis, reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur chaque étiqueteuse, les rubans d'impression et les consommables compatibles.





	Etiqueteuse BMP™21-PLUS	Etiqueteuse BMP™41
Description	Une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de l'électricité et de l'industrie générale. Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, l'étiqueteuse BMP™21-PLUS permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées	Une étiqueteuse portable de milieu de gamme pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Simple d'utilisation et dotée de toutes les dernières fonctionnalités, elle imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité, allant jusqu'à 25 mm de large.
Applications	Identification de compartiments et d'étagères ; identification « lean » ; marquage de panneaux de connexion ; plaques de signalisation ; marquage de borniers ; marquage de fils et câbles ; identification générale et industrielle ; communication voix et données	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de panneaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communications voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle
Caractéristiques de l'étiqueteuse		
Langues	Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	-	CodeSoft, LabelMark
Capacité du code à barres	Code 39 et 128	Code 39 et 128
Alimentation	6 piles AA, alimentation secteur, batterie au lithium-ion rechargeable (de série ou en option selon la version)	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur, chargeur de batterie rapide
Nb d'étiquettes max. par jour	75	250
Symboles incorporés	104 symboles inclus	450 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome	Autonome & périphérique
Options de connectivité	–	USB
Massicot	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette
Ecran	Ecran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions	Grand écran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions
Mémoire Flash	–	48 Mo : jusqu'à 25.000 étiquettes
Clavier	ABC	AZERTY
Vitesse d'impression (mm/sec)	10	33
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 dpi	300 dpi
Smart Cell	Oui	Oui
Tailles de texte (pt)	6 - 40	4 - 72
Sérialisation	Simple et unique	Simple et multiple, liée ou simultanée
Poids (kg)	0,75 kg	1,30 kg
Largeur max. de l'étiquette (mm)	19 mm	25,40 mm
Largeur max. d'impression (mm)	16,00 mm	24,40 mm
Matériaux supportés	Plus de 60 références standard : bandes continues	Plus de 100 références standard : bandes continues ; étiquettes prédécoupées
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : 6,35, 9,53, 12,70, 19,05 mm ; Longueur : 2,10, 4,30, 4,90, 6,40 mètres	**Bandes continues** : Largeur : de 6 à 25 mm ; Longueur : 2,1, 4,9, 6,1 ou 7,6 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : de 6 à 25 mm ; Hauteur : de 6 à 101 mm
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, blanc sur violet, blanc sur marron, blanc sur transparent, noir sur gris, blanc sur noir	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent

Guide de comparaison des étiqueteuses portables







	Etiqueteuse BMP™51	Etiqueteuse BMP™53	Etiqueteuse portable BMP™71
Description	Une étiqueteuse portable puissante pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Dotée d'un vaste choix d'options de connectivité et de mise en réseau, ce système simple d'utilisation imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 38 mm de large.	Une étiqueteuse portable puissante pour l'étiquetage sur place via une connexion PC dans des environnements industriels. Dotée d'un vaste choix d'options de connectivité et de mise en réseau, ce système simple d'utilisation imprime sur une grande variété de consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 38 mm de large.	L'imprimante portable la plus polyvalente pour l'étiquetage sur place dans des environnements industriels. Son efficacité optimale permet d'accélérer la création des étiquettes et de réduire le gaspillage. Cette étiqueteuse imprime sur de nombreux consommables continus et prédécoupés de haute qualité allant jusqu'à 50 mm de large. Elle permet également de créer des consommables personnalisés.
Applications	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communication voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle	Marquage de fils et câbles ; identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; communication voix et données ; marquage de composants électriques ; identification générale et industrielle	Identification de panneaux de connexion ; marquage de tableaux de commande et de composants ; marquage de borniers ; télécom et datacom ; marquage de composants électriques ; identification de cartes de circuit imprimé ; identification générale et industrielle
Caractéristiques de l'étiqueteuse			
Langues	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois	bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark	CodeSoft, LabelMark	LabelMark, MarkWare
Capacité du code à barres	Code 39 et 128	Code 39 et 128	Code 39 et 128
Alimentation	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur
Nb d'étiquettes max. par jour	500	250	1000
Symboles incorporés	450 symboles inclus	Selon logiciel utilisé	500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression Avec rétention d'étiquette	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Ecran	Grand écran avec rétrocéclairage	Non	Ecran couleur LCD
Mémoire Flash	–	–	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Clavier	AZERTY	Non	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Vitesse d'impression (mm/sec)	25,40	25,40	38.10
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Smart Cell	Oui	Oui	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 102	4 - 102	4 - 174
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée	Simple et multiple, liée ou simultanée	Simple et multiple, liée ou simultanée
Poids (kg)	1,40 kg	1,28 kg	2,49 kg
Largeur max. de l'étiquette (mm)	38,10 mm	38,10 mm	50,80 mm
Largeur max. d'impression (mm)	36,00 mm	36,00 mm	45,97 mm
Matériaux supportés	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970,00 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm	**Bandes continues :** Largeur : de 9 à 50 mm ; Longueur : de 9 à 91 mètres ; Longueur d'impression : jusqu'à 1016 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : de 6 à 50 mm ; Hauteur : de 6 à 152 mm Possibilité d'étiquettes personnalisées et en gros conditionnement
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent	Noir sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, noir sur bleu, noir sur vert, noir sur orange, blanc sur noir, noir sur argent, noir sur marron, noir sur or, noir sur beige, noir sur ocre, noir sur rouge, noir sur magenta, noir sur rose, noir sur violet, noir sur bleu clair, noir sur bleu ciel Possibilité de couleurs personnalisées



BMP™21-PLUS
LABEL PRINTER

ROBUSTE À L'EXTÉRIEUR, INTELLIGENTE À L'INTÉRIEUR.

Une fois que vous aurez testé les fonctions d'étiquetage inégalées de l'étiqueteuse BMP™21-PLUS, vous ne voudrez pas la partager. Elle combine une construction robuste et des fonctions d'impression intelligentes pour les fils, les câbles et les surfaces plates.

- Cartouches prêtes à l'emploi
- Très résistante avec protections moulées en caoutchouc
- Batterie au lithium-ion rechargeable (de série ou en option selon version)
- 7 matériaux continus durables avec largeurs comprises entre 6 et 38,10 mm
- Formatage automatique des étiquettes pour fils à enrouler, borniers, panneaux de connexion et drapeaux pour câbles, et des étiquettes en bannière pour l'identification générale
- 104 symboles pour électricité, domestique, sécurité et datacom
- Système de retenue de l'étiquette; l'étiqueteuse maintient l'étiquette après la découpe
- Garantie 2 ans standard

Etiqueteuse BMP™21-PLUS

Code article	Description
139535	Étiqueteuse BMP21-PLUS sous blister
139779	Étiqueteuse BMP21-PLUS Russe sous blister

L'emballage sous blister contient: Etiqueteuse + Cordon tour de cou + Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-499



BMP21-PLUS Kits de démarrage

Code article	Description
134458	Etiqueteuse BMP21-PLUS version EU
134459	Etiqueteuse BMP21-PLUS version UK
134460	Etiqueteuse BMP21-PLUS version US
134461	BMP21-PLUS-KIT avec clavier russe

Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse BMP21-PLUS, une batterie au lithium-ion et un câble d'alimentation EU.



Kits d'application BMP21-PLUS

Code article	Description
134462	Kit électrique BMP21-PLUS version EU
134471	Kit électrique BMP21-PLUS version Russe
134463	Kit électrique BMP21-PLUS version UK
134464	Kit électrique BMP21-PLUS version US
134468	Kit télécom/datacom BMP21-PLUS version EU
134472	Kit télécom/datacom BMP21-PLUS version Russe
134469	Kit télécom/datacom BMP21-PLUS version UK
134470	Kit télécom/datacom BMP21-PLUS version US

Le kit pour marché électrique : Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse BMP21-PLUS, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation EU, et les consommables M21-750-499, M21-1000-427 et M21-750-595-YL.
Le kit pour marché télécom/datacom : Ce kit est composé d'une mallette rigide contenant une étiqueteuse BMP21-PLUS, une batterie au lithium-ion, un câble d'alimentation EU, et les consommables M21-750-499, M21-1250-427 et M21-250-423.

Une étiqueteuse et imprimante de marqueurs de fils peu coûteuse et adaptée à la boîte à outils



Etiquetage électrique


Identification télécom/ datacom


Marquage de borniers



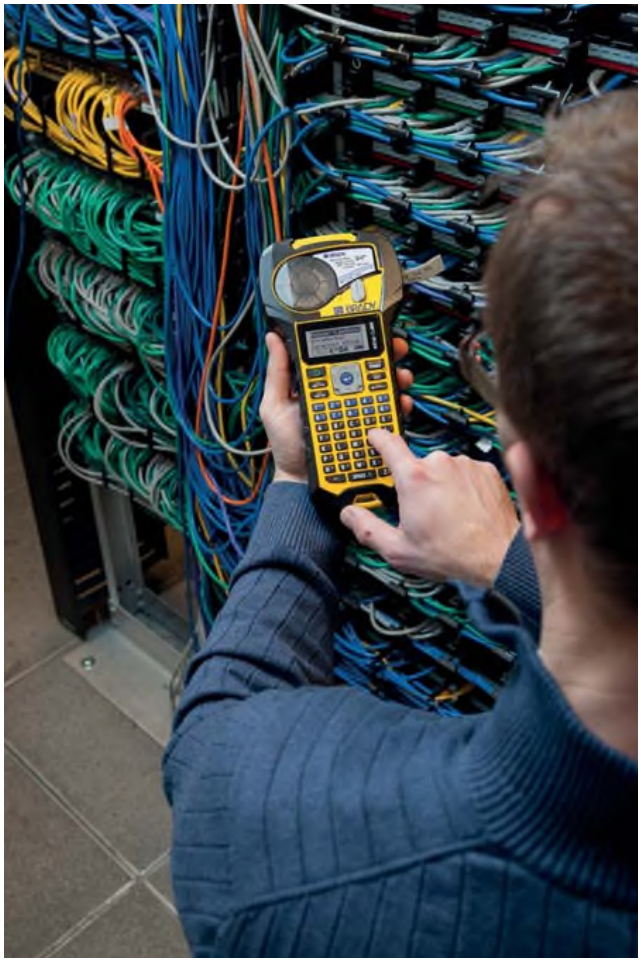
Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™


Etiquettes auto-protégées



Etiquettes d'identification générale et bien plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse	
Langues	Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe
Compatibilité logiciel	–
Capacité du code à barres	Code 39 et 128
Nb d'étiquettes max. par jour	75
Symboles incorporés	104 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome
Options de connectivité	–
Mémoire Flash	–
Vitesse d'impression (mm/sec)	10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 dpi
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	6 - 40
Sérialisation	Simple et unique
Largeur max. de l'étiquette (mm)	19 mm
Largeur max. d'impression (mm)	16,00 mm
Matériaux supportés	Plus de 60 références standard : bandes continues
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : 6,35, 9,53, 12,70, 19,05 mm ; Longueur : 2,10, 4,30, 4,90, 6,40 mètres
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, blanc sur violet, blanc sur marron, blanc sur transparent, noir sur gris, blanc sur noir
Clavier	ABC
Ecran	Ecran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions
Massicot	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette
Alimentation	6 piles AA, alimentation secteur, batterie au lithium-ion rechargeable (de série ou en option selon la version)
Hauteur x Largeur x Épaisseur	235 mm x 125 mm x 50 mm
Poids (kg)	0,75 kg



Accessoires BMP™21-PLUS

Code article	Description
110892	Accessoire multifonctions
110416	Adaptateur secteur - Europe - 220V
110417	Adaptateur secteur - UK - 240V - 3 fiches
110937	Adaptateur secteur - US - 110V
110891	Aimant
139540	Batterie au lithium-ion rechargeable pour BMP21-PLUS; BMP21-LAB
139542	Mallette rigide pour BMP21; BMP21-PLUS; BMP21-LAB



Outils magnétiques et multifonctions
L'aimant très résistant permet de fixer l'étiqueteuse sur une surface métallique pour une impression mains-libres.
L'outil multifonctions est équipé d'un aimant, d'une lampe de poche et d'un support rétractable.
Batterie au lithium-ion et alimentation secteur
Rechargeable longue durée — imprimez plusieurs centaines d'étiquettes avec une seule charge.
L'alimentation sert de chargeur de batterie et d'adaptateur pour brancher l'étiqueteuse sur une prise électrique.
Mallette rigide
Durable et avec revêtement mousse pour protéger l'étiqueteuse et faciliter son stockage.
Peut contenir l'étiqueteuse et 4 cartouches, avec suffisamment d'espace pour accueillir le chargeur et des cartouches supplémentaires.

Une protection industrielle robuste, facile à saisir pour l'emmener partout

Cartouches simples et insérables tout-en-un qui facilitent et accélèrent le remplacement des consommables, paramétrage automatique des étiquettes
Une vaste gamme de consommables, pour vous permettre de réaliser toutes vos tâches d'impression avec une seule étiqueteuse



Ecran LCD rétroéclairé pour une parfaite visibilité de vos impressions

Une batterie rechargeable pour une alimentation durable

Formatage automatique d'étiquette

La fonction d'étiquetage des tableaux électriques vous permet de créer sans effort une identification claire de votre module distributeur, même si vous utilisez plusieurs modules de largeurs différentes.






Etiquettes auto-protégées à enrouler pour fils et câbles

- L'étiquette transparente à enrouler recouvre la zone d'impression blanche pour protéger le texte
- Idéal pour les câbles ou fils de transmission de données fréquemment manipulés et déplacés
- Excellente résistance à l'abrasion

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)
B-427: Vinyle auto-protégé							
◆	M21-750-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	4,30 m	9,53	2,00	3,00
◆	M21-1000-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	4,30 m	9,53	2,70	5,00
◆	M21-1250-427	Noir sur Blanc/Transparent	30,48	4,30 m	12,70	3,20	5,00
◆	M21-1500-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	4,30 m	12,70	4,00	8,00








Marqueurs de câbles et fils thermo-rétractables PermaSleeve™

- Manchon de marquage de fils thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1
- Résistant à l'abrasion et résistant au feu pour une meilleure esthétique
- Conforme à plusieurs spécifications SAE et MIL-STD*

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)
B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable						
◉	M21-125-C-342	Noir sur Blanc	6,00	2,10 m	1,17	2,79
◉	M21-125-C-342-YL	Noir sur Jaune	6,00	2,10 m	1,17	2,79
◉	M21-187-C-342	Noir sur Blanc	8,50	2,10 m	1,57	3,81
◉	M21-187-C-342-YL	Noir sur Jaune	8,50	2,10 m	1,57	3,81
◉	M21-250-C-342	Noir sur Blanc	11,15	2,10 m	2,39	5,46
◉	M21-250-C-342-YL	Noir sur Jaune	11,15	2,10 m	2,39	5,46
◉	M21-375-C-342	Noir sur Blanc	16,40	2,10 m	3,18	8,13
◉	M21-375-C-342-YL	Noir sur Jaune	16,40	2,10 m	3,18	8,13



* Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.







Etiquettes à enrouler pour fils et câbles

- L'étiquette en tissu nylon se plie facilement et épouse la forme des surfaces très incurvées
- Imprimez des légendes multilignes sur plusieurs zones grâce au mode drapeau
- Le texte saisi en mode marqueur de fil est automatiquement répété au moment de l'impression des étiquettes

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-499: Tissu nylon				
◉	M21-375-499	Noir sur Blanc	9,53	4,88 m
◉	M21-500-499	Noir sur Blanc	12,70	4,88 m
◉	M21-750-499	Noir sur Blanc	19,05	4,88 m








Repères de borniers en tissu nylon

- Bandes d'étiquettes en tissu nylon étroites pour alignement sur les borniers
- Imprime l'identification du bornier avec espacement spécifié par l'utilisateur pour le mode du bornier

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-499: Tissu nylon				
◉	M21-375-499-TB	Noir sur Blanc	9,53	4,90 m
◉	M21-500-499-TB	Noir sur Blanc	12,70	4,90 m





Bandes en nylon et vinyle pour marquage des panneaux de connexion

- Imprime l'identification permanente des ports avec espacement spécifié par l'utilisateur pour le mode du panneau de connexion
- Les consommables B-499 (tissu nylon) ou B-595 (vinyle pour l'intérieur/extérieur) peuvent être utilisés si la surface est très texturée

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.






Bandes de polyester pour marquage des composants

- Matériau polyester très performant avec finition blanche ou transparente
- Plus adapté aux surfaces lisses et plates
- B-488 résiste à de nombreux solvants et à des températures variables

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-423: Polyester				
◉	M21-250-423	Noir sur Blanc	6,35	6,40 m
◉	M21-375-423	Noir sur Blanc	9,53	6,40 m
◉	M21-500-423	Noir sur Blanc	12,70	6,40 m
◉	M21-750-423	Noir sur Blanc	19,05	6,40 m
B-430: Polyester				
◉	M21-250-430-WT-CL	Blanc sur Transparent	6,35	6,40 m
◉	M21-250-430	Noir sur Transparent	6,35	6,40 m
◉	M21-375-430	Noir sur Transparent	9,53	6,40 m
◉	M21-375-430-WT-CL	Blanc sur Transparent	9,53	6,40 m
◉	M21-500-430	Noir sur Transparent	12,70	6,40 m
◉	M21-500-430-WT-CL	Blanc sur Transparent	12,70	6,40 m
◉	M21-750-430	Noir sur Transparent	19,05	6,40 m
◉	M21-750-430-WT-CL	Blanc sur Transparent	19,05	6,40 m
B-488: Polyester				
◉	M21-375-488	Noir sur Blanc	9,53	6,40 m
◉	M21-500-488	Noir sur Blanc	12,70	6,40 m
◉	M21-750-488	Noir sur Blanc	19,05	6,40 m



La fonction d'étiquetage des tableaux électriques vous permet de créer sans effort une identification claire de votre module distributeur, même si vous utilisez plusieurs modules de largeurs différentes.









Vinyle pour l'intérieur/extérieur pour marquage industriel général

- Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Résiste aux graisses, huiles et à la plupart des produits chimiques industriels
- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans* en moyenne à des températures comprises entre -40 °C et 82 °C




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-595: Vinyle				
◉	M21-375-595-BL	Blanc sur Bleu	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-BL	Blanc sur Bleu	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-BL	Blanc sur Bleu	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-BR	Blanc sur Marron	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-BR	Blanc sur Marron	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-BR	Blanc sur Marron	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-BK	Blanc sur Noir	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-BK	Blanc sur Noir	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-BK	Blanc sur Noir	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-RD	Blanc sur Rouge	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-RD	Blanc sur Rouge	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-RD	Blanc sur Rouge	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-GN	Blanc sur Vert	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-GN	Blanc sur Vert	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-GN	Blanc sur Vert	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-PL	Blanc sur Violet	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-PL	Blanc sur Violet	12,70	6,40 m

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-595: Vinyle				
◉	M21-750-595-PL	Blanc sur Violet	19,05	6,40 m
◉	M21-250-595-WT	Noir sur Blanc	6,35	6,40 m
◉	M21-375-595-WT	Noir sur Blanc	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-WT	Noir sur Blanc	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-WT	Noir sur Blanc	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-GY	Noir sur Gris	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-GY	Noir sur Gris	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-GY	Noir sur Gris	19,05	6,40 m
◉	M21-250-595-YL	Noir sur Jaune	6,35	6,40 m
◉	M21-375-595-YL	Noir sur Jaune	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-YL	Noir sur Jaune	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-YL	Noir sur Jaune	19,05	6,40 m
◉	M21-375-595-OR	Noir sur Orange	9,53	6,40 m
◉	M21-500-595-OR	Noir sur Orange	12,70	6,40 m
◉	M21-750-595-OR	Noir sur Orange	19,05	6,40 m

*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, les conditions climatiques, les techniques de collage et la couleur du matériau. La durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans n'est d'application que pour le vinyle. La durabilité du ruban peut varier. Un polyester surlaminé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiqueteuse BMP™41



BMP™41 LABEL PRINTER

IMPRIMEZ-LA UNE FOIS, IMPRIMEZ LES TOUTES, UNE BONNE FOIS POUR TOUTES !

L'étiqueteuse portable BMP™41 est une solution robuste et portable qui vous offre la possibilité de créer partout et à tout moment des étiquettes prédécoupées ou continues, aux dimensions prédéfinies ou personnalisées ! L'étiqueteuse BMP™41 a été conçue pour répondre à vos besoins. Réalisez vos opérations d'étiquetage avec plus d'aisance et de rapidité afin de poursuivre votre journée. Cette étiqueteuse vous permettra d'imprimer des matériaux prédécoupés ou continus. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule étiqueteuse.

Peu importe que vous effectuiez vos tâches régulièrement ou réalisez des travaux ponctuels, l'étiqueteuse BMP™41 vous fait gagner du temps et de l'argent en vous permettant d'accomplir ces tâches au mieux.

- Chargement rapide des cartouches avec le ruban correspondant
- Jusqu'à 250 étiquettes imprimées quotidiennement à une vitesse d'impression de 33 mm/seconde
- Essais de chute garantissant sa résistance dans tous les environnements

VARIÉTÉ ET DURABILITÉ EXCEPTIONNELLES DES MATÉRIAUX

L'étiqueteuse BMP™41 imprime en taille réelle des matériaux d'identification prédécoupés ou continus durables jusqu'à 25 mm de large pour maximiser la quantité de données sur vos étiquettes. Compatible avec 10 matériaux différents déterminés par l'industrie, la BMP™41 réalise des impressions pour des applications très variées. Les principales applications incluent notamment le marquage de fils, l'étiquetage de manchons, l'étiquetage de panneaux, l'identification de borniers et de panneaux de connexion, et l'identification générale.

Références de l'imprimante

Code article	Référence	Description
133254	BMP41-KIT-EU	Etiqueteuse BMP41 EU
711213	BMP41-KIT-UK	Etiqueteuse BMP41 UK
711214	BMP41-KIT-EU-LM	Etiqueteuse BMP41 EU avec LabelMark
711215	BMP41-KIT-UK-LM	Etiqueteuse BMP41 UK avec LabelMark
711216	BMP41-KIT-EU-LM-HC	Etiqueteuse BMP41 EU avec LabelMark et mallette rigide
711217	BMP41-KIT-UK-LM-HC	Etiqueteuse BMP41 UK avec LabelMark et mallette rigide

Kit d'imprimante fourni avec batterie (NiMH), cartouche MC1-1000-595-WT-BK, câble USB, adaptateur secteur, câble d'alimentation, CD du produit, CD de pilotes des imprimantes Brady et guide de démarrage rapide.

Accessoires BMP41

Code article	Référence	Description
133255	BMP41-BATT	Batterie pour BMP41
143114	BMP41-BMP50-USB	Câble USB de la série BMP41-BMP50
133257	BMP41-HC	Mallette rigide pour BMP41
134176	BMP41-MAGNET	Aimant pour BMP41
711222	BMP41-QC-EU	Chargeur rapide pour batterie externe BMP41 EU
711223	BMP41-QC-UK	Chargeur rapide pour batterie externe BMP41 UK
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	Adaptateur secteur — USA, 120 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V



Kit application électrique

Code article	Référence	Description
711218	BMP41-KIT-EU-ELEC	Kit imprimante BMP41 EU pour marché électrique
711219	BMP41-KIT-UK-ELEC	Kit imprimante BMP41 UK pour marché électrique

Imprimante BMP41 fournie dans une mallette rigide, avec pack batterie (NiMH), MC1-1000-595-WT-BK, M-91-427, M-131-499, câble USB, adaptateur secteur, CD produit, CD de pilotes, guide de démarrage rapide, accessoire aimanté et logiciel d'étiquetage LabelMark 5 standard

Kit application datacom

Code article	Référence	Description
711220	BMP41-KIT-EU-DATA	Kit imprimante BMP41 EU pour marché télé/datacom
711221	BMP41-KIT-UK-DATA	Kit imprimante BMP41 UK pour marché télé/datacom

Imprimante BMP41 fournie dans une mallette rigide, avec pack batterie (NiMH), MC1-1000-595-WT-BK, M-48-427, MC-375-422, câble USB, adaptateur secteur, CD produit, CD de pilotes, guide de démarrage rapide, accessoire aimanté et logiciel d'étiquetage LabelMark 5 standard

Imprimez-la une fois, imprimez les toutes, une bonne fois pour toutes !


Identification électrique


Communications voix et données



Etiquettes pour panneaux de commande et tableaux électriques




Manchons PermaSleeve pour marquage de fils


Etiquettes auto-protégées


Etiquettes d'identification générale et bien plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse	
Langues	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark
Capacité du code à barres	Code 39 et 128
Nb d'étiquettes max. par jour	250
Symboles incorporés	450 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	48 Mo : jusqu'à 25.000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/sec)	33
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 72
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	25,40 mm
Largeur max. d'impression (mm)	24,40 mm
Matériaux supportés	Plus de 100 références standard : bandes continues ; étiquettes prédécoupées
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues** : Largeur : de 6 à 25 mm ; Longueur : 2,1, 4,9, 6,1 ou 7,6 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : de 6 à 25 mm ; Hauteur : de 6 à 101 mm
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent
Propriétés physiques	
Clavier	AZERTY
Ecran	Grand écran LCD rétroéclairé avec affichage à l'écran de nombreuses fonctions
Massicot	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur, chargeur de batterie rapide
Hauteur x Largeur x Épaisseur	290 mm x 150 mm x 90 mm
Poids (kg)	1,30 kg

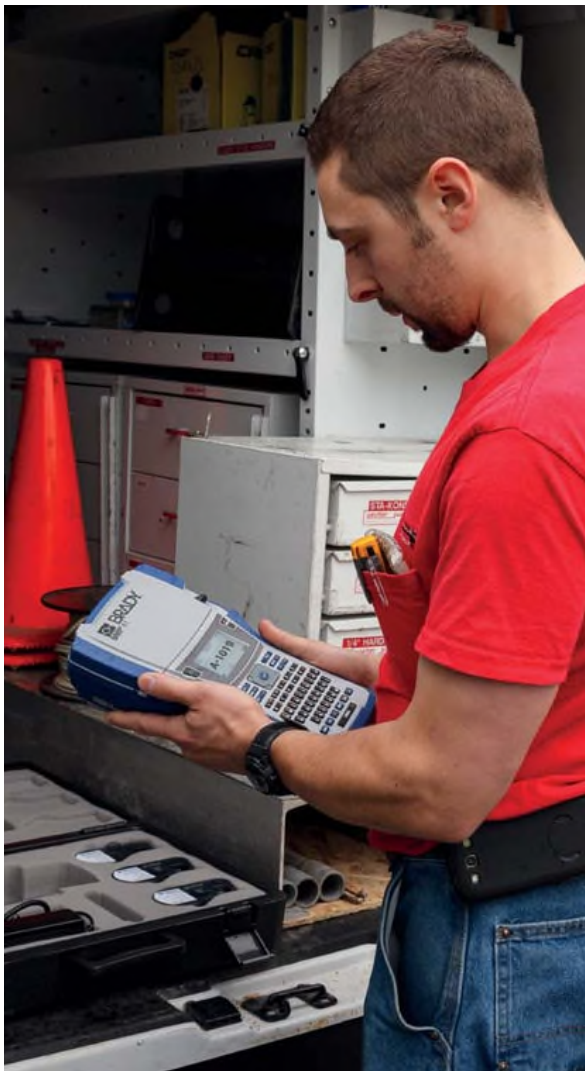

Solides protections industrielles et poignée striée pratique pour accompagner vos déplacements

Applications avec assistant et graphiques intégrés pour pouvoir créer et imprimer des étiquettes rapidement et facilement

Clavier QWERTY et raccourcis clavier pour faciliter la saisie et réduire les erreurs



Cartouches simples et insérables tout-en-un qui facilitent et accélèrent le remplacement des consommables, paramétrage automatique des étiquettes

Vaste choix de matériaux pour pouvoir réaliser toutes vos tâches sur une seule étiqueteuse

Grand écran graphique LCD rétroéclairé pour une parfaite visibilité de vos impressions

Batterie rechargeable pour une alimentation longue durée

Exemples de touches de menu conviviales :

Type d'étiquette

Générale | Marqueur de fil | Etiquettes drapeaux | Bornier | Panneau de connexion | Bloc 66 | Bloc 110 | Blocs BIX | DesiStrip

Symbol

Flèches | Datacom | Electrique | International | Incendie | Obligation


Etiqueteuse BMP™41 - Identification télécom et datacom

Voir page 28 pour plus d'informations sur le kit imprimante BMP41 pour marché télé/datacom.




Comment lire une référence : exemple M-31-427-YL

M	-	31	-	427	-	YL
M: étiquette prédécoupée MC: bande continue		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Couleur en option



Etiquettes pour panneaux de connexion, baies de brassage et façades avant




Créez très facilement les étiquettes dont vous avez besoin. Créez une étiquette pour baie de brassage sérialisée et formatée pour être apposée sur votre équipement ou pour étiqueter vos ports, connecteurs et prises à l'aide d'étiquettes adhésives ou de bandes insérables.

- Conçues pour résister à l'exposition à de nombreux solvants
- Forte adhérence sur les métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-412: Tag en polypropylène							
◉	MC-375-412	Noir sur Blanc	9,53	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
◉	MC-475-412	Noir sur Blanc	12,07	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
◉	MC-625-412	Noir sur Blanc	15,88	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
B-422: Polyester							
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10	–	180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70	–	280	Etiquettes de ports
◉	MC-500-422	Noir sur Blanc	12,70	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-625-422	Noir sur Blanc	15,88	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10	–	180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-47-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480	Etiquettes individuelles adhésives
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80	–	80	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre





Etiquettes d'équipements, de panneaux, de composants et de plaques signalétiques

Ces étiquettes d'équipements et de composants sont composées de matériaux durables facilitant l'identification des dispositifs de commande, de direction, etc. Idéales pour marquer les tableaux de commande, prises, bâtis et bien plus encore. Etiquettes pour plaques signalétiques avec numéros de série, codes à barres, éléments graphiques, etc.

- Souples, avec adhésifs puissants, pour une adhérence facile et durable
- Différentes tailles, divers matériaux durables
- Etiquettes pour plaques signalétiques avec finition métallisée

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-422: Polyester							
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10	–	180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70	–	280	Etiquettes de ports
◉	MC-500-422	Noir sur Blanc	12,70	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-625-422	Noir sur Blanc	15,88	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10	–	180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-47-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480	Etiquettes individuelles adhésives
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1	Bandes adhésives: prise, panneau de connexion. Bande continue, à découper sur mesure
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40	–	260	Etiquettes individuelles adhésives
B-428: Polyester métallisé							
◉	M-92-428-BB	Noir sur Argent	12,70	33,02	–	239	Etiquettes pour plaques signalétiques et d'identification avec finition métallisée
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70	–	480	Etiquettes pour plaques signalétiques et d'identification avec finition métallisée
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80	–	140	Etiquettes pour plaques signalétiques et d'identification avec finition métallisée

>>

Pour en savoir plus sur les rubans à usage général, consultez la rubrique Etiquettes d'équipements et de sécurité pour usage en intérieur et extérieur en page 35.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes d'équipements, de panneaux, de composants et de plaques signalétiques (suite)







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80	–	80	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80	–	140	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
B-595: Vinyle							
◎	MC-375-595-WT-BK	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC-375-595-YL-BK	Noir sur Jaune	9,53	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC-500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	12,70	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC-500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	12,70	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC-750-595-YL-BK	Noir sur Jaune	19,05	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC-750-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	19,05	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC1-1000-595-YL-BK	Noir sur Jaune	25,40	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◎	MC1-1000-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	25,40	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure

Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Marqueurs auto-protégés avec zone imprimable blanche ou jaune et zone transparente non imprimable s'enroulant autour des fils et câbles pour protéger le texte imprimé.

- Conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, fils et câbles
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Application datacom
B-427: Vinyle auto-protégé											
◗	M-47-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	25,40	–	12,70	9,53	360	2,70	5,10	2 paires fibre/coaxial ; Mode multiple/simple
◗	M-102-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	31,75	–	12,70	9,53	200	3,40	7,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-89-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	38,10	–	12,70	12,70	180	4,00	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
▲	MC-750-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	1	2,00	3,00	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-48-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	25,40	–	9,53	19,05	200	2,00	3,00	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-90-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	38,10	–	19,05	12,70	180	4,00	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-53-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	70	10,80	24,30	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ; verticales
◗	M-53-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	70	10,80	24,30	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ; verticales
◗	M-49-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	25,40	–	25,40	9,53	260	2,70	5,10	2 paires fibre/coaxial ; Mode multiple/simple
◗	M-143-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	31,75	–	25,40	12,70	200	3,40	6,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-91-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	180	4,00	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-91-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	180	4,00	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
◗	M-51-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	110	6,70	14,20	25 paires cuivre ; 4 à 12 paires fibre ; coaxial
◗	M-51-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	110	6,70	14,20	25 paires cuivre ; 4 à 12 paires fibre ; coaxial

Etiquettes drapeaux pour câbles

Pré-formatage avec deux zones imprimables, pour plier facilement l'étiquette autour des fils et créer une étiquette drapeau imprimée recto verso.







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-499: Tissu nylon							
☆	M-141-499	Noir sur Blanc	25,40	57,15	25,40	90	

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.



Marqueurs de borniers

Ces marqueurs spécialement conçus pour l'identification des borniers sont équipés d'un adhésif et d'un tissu vinyle uniques, qui offrent une excellente résistance à la rupture tout en permettant un retrait et une application faciles.




- Etiquette continue de faible largeur, spécialement conçue pour s'aligner sur les borniers et les panneaux de connexion
- Le logiciel LabelMark™ peut auto-sérialiser ces étiquettes pour gagner du temps

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-498: Tissu vinyle						
◉	MC-240-498	Noir sur Blanc	6,10	4,88 m	1	Repositionnable
◉	MC-318-498	Noir sur Blanc	8,08	4,88 m	1	Repositionnable
◉	MC-375-498	Noir sur Blanc	9,53	6,10 m	1	Repositionnable



Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS

Ces manchons thermorétractables sont des marqueurs de pointe en termes de durabilité et d'esthétique. La rapidité de rétractation engendre un gain de temps et d'argent pendant l'installation.




- Manchon pour marquage de fils thermorétractable à taux de rétreint 3:1 s'ajustant parfaitement aux fils
- Résistant à la décoloration et ignifuge
- Disponibles sous forme prédécoupée ou continue, à découper sur mesure

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable								
◉	MC-125-342	Noir sur Blanc	–	6,00	2,13 m	1,17	2,79	1
◉	MC-125-342-YL	Noir sur Jaune	–	6,00	2,13 m	1,17	2,79	1
◉	MC-187-342	Noir sur Blanc	–	8,50	2,13 m	1,57	3,81	1
◉	MC-187-342-YL	Noir sur Jaune	–	8,50	2,13 m	1,57	3,81	1
◉	MC-250-342	Noir sur Blanc	–	11,15	2,13 m	2,39	5,46	1
◉	MC1-375-342	Noir sur Blanc	–	16,40	2,13 m	3,18	8,13	1
V	M-125-075-342	Noir sur Blanc	19,05	6,00	–	1,17	2,79	80
V	M-187-075-342	Noir sur Blanc	19,05	8,50	–	1,57	3,81	80
V	M-250-075-342	Noir sur Blanc	19,05	11,15	–	2,39	5,46	80
V	M-375-075-342	Noir sur Blanc	19,05	16,40	–	3,18	8,13	80
◉	MC-250-342-YL	Noir sur Jaune	–	11,15	2,13 m	2,39	5,46	1



Marqueurs à enrouler pour fils et câbles

Tissu vinyle durable à enrouler autour des fils et câbles, composé d'un adhésif permettant au marqueur d'être ôté proprement et réappliqué si nécessaire.



- Construction unique avec matériau en tissu enduit et adhésif spécifique
- Le choix idéal pour marquer de part et d'autre un fil devant être raccourci avant sa connexion

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-498: Tissu vinyle							
▲	M-7-498	Noir sur Blanc	12,70	12,70	2,80	240	Repositionnable
▲	M-11-498	Noir sur Blanc	19,05	12,70	4,00	220	Repositionnable
▲	M-91-498	Noir sur Blanc	25,40	38,10	7,10	120	Repositionnable
▲	M-48-498	Noir sur Blanc	25,40	19,05	5,10	180	Repositionnable
▲	M-49-498	Noir sur Blanc	25,40	25,40	5,10	160	Repositionnable
▲	M-131-498	Noir sur Blanc	12,70	25,40	5,10	180	Repositionnable

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Pour en savoir plus sur les rubans à usage général, consultez la rubrique Etiquettes pour équipement intérieur et extérieur et étiquettes de sécurité en page 35.

Voir page 28 pour plus d'informations sur le kit imprimante BMP41 pour marché électrique.



Etiquettes pour panneaux de commande et tableaux électriques

Matériaux durables pour identifier rapidement les panneaux de commande et les tableaux électriques.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
◉	MC-625-422	Noir sur Blanc	15,88	–	7,62 m	1
B-428: Polyester métallisé						
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70	–	480
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80	–	140

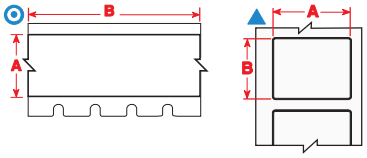Marqueurs pour composants électriques et d'automatisation

Différents formats, couleurs et types d'étiquettes pour marquer les relais, solénoïdes, commutateurs, moteurs d'entraînement et autres composants.

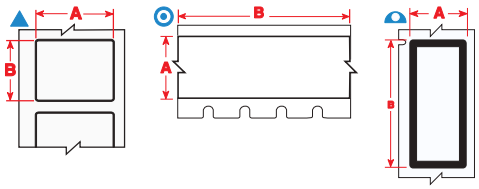


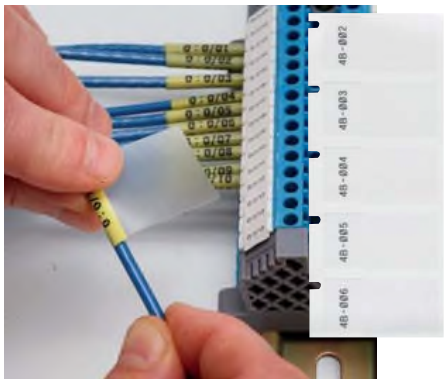


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10	–	180
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70	–	280
◉	MC-500-422	Noir sur Blanc	12,70	–	7,62 m	1
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10	–	180
▲	M-47-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40	–	260
B-428: Polyester métallisé						
◓	M-92-428-BB	Noir sur Argent	12,70	33,02	–	239
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70	–	480
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80	–	140
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80	–	80
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80	–	140
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480
B-499: Tissu nylon						
▲	M-130-499	Noir sur Blanc	9,53	20,96	–	220
◉	MC-375-499	Noir sur Blanc	9,53	–	4,88 m	1
▲	M-131-499	Noir sur Blanc	12,70	25,40	–	180
◉	MC-500-499	Noir sur Blanc	12,70	–	4,88 m	1
▲	M-11-499	Noir sur Blanc	19,05	12,70	–	220
◉	MC-750-499	Noir sur Blanc	19,05	–	4,88 m	1
▲	M-84-499	Noir sur Blanc	22,86	12,70	–	200
▲	M-128-499	Noir sur Blanc	25,40	48,26	–	100
B-595: Vinyle						
◉	MC-500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-750-595-YL-BK	Noir sur Jaune	19,05	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-YL-BK	Noir sur Jaune	25,40	–	7,62 m	1
◉	MC-500-595-OR-BK	Noir sur Orange	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-750-595-OR-BK	Noir sur Orange	19,05	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-OR-BK	Noir sur Orange	25,40	–	7,62 m	1

Pour en savoir plus sur les rubans à usage général, consultez la rubrique Etiquettes pour équipement intérieur et extérieur et étiquettes de sécurité en page 35.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.


Etiqueteuse BMP™41 - Identification électrique



Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Marqueurs auto-protégés avec zone imprimable blanche ou jaune et zone transparente non imprimable s'enroulant autour des fils et câbles pour protéger le texte imprimé.

- Conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, fils et câbles
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-427: Vinyle auto-protégé										
	M-11-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	19,05	–	12,70	9,53	2,00	3,00	360
	M-47-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	25,40	–	12,70	9,53	2,70	5,10	360
	M-89-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	38,10	–	12,70	12,70	4,00	8,10	180
	MC-750-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	2,00	3,00	1
	M-48-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	25,40	–	9,53	19,05	2,00	3,00	200
	M-90-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	38,10	–	19,05	12,70	4,00	8,10	180
	M-136-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	19,05	–	25,40	9,53	2,00	3,00	340
	M-49-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	25,40	–	25,40	9,53	2,70	5,10	260
	M-143-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	31,75	–	25,40	12,70	3,40	6,10	200
	M-91-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	4,00	8,10	180
	M-91-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	4,00	8,10	180
	M-51-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	6,70	14,20	110
	M-51-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	6,70	14,20	110
	M-53-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	10,80	24,30	70
	M-53-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	10,80	24,30	70
	M-102-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	31,75	–	12,70	9,53	3,40	7,10	200




Aimant disponible

L'étiqueteuse BMP™41 possède un aimant puissant qui vous permet de l'utiliser les mains libres.
Apposez l'aimant au dos de votre étiqueteuse et placez-la sur une surface métallique.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes réfléchissantes et industrielles

Faites votre sélection parmi plusieurs matériaux et types d'étiquettes offrant un adhésif puissant pour une application en milieu industriel et à but commercial. Etiquettes réfléchissantes pour utilisation en environnement à faible luminosité ou dans des conditions climatiques défavorables.






- Recommandées pour les surfaces texturées et à faible énergie de surface
- Les étiquettes réfléchissantes sont idéales pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toitures

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1
◉	MC-500-422	Noir sur Blanc	12,70	–	7,62 m	1
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10		180
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10		180
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1
▲	M-47-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70		480
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40		260
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80		80
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70		480
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80		140

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-499: Tissu nylon						
▲	M-11-499	Noir sur Blanc	19,05	12,70		220
▲	M-84-499	Noir sur Blanc	22,86	12,70		200
▲	M-128-499	Noir sur Blanc	25,40	48,26		100
B-584: Rubans réfléchissants						
◉	MC-500-584	Noir sur Blanc	12,70	–	6,10 m	1
◉	MC-500-584-YL	Noir sur Jaune	12,70	–	6,10 m	1
◉	MC-750-584	Noir sur Blanc	19,05	–	6,10 m	1
◉	MC-750-584-YL	Noir sur Jaune	19,05	–	6,10 m	1
B-595: Vinyle						
◉	MC-500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-750-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	19,05	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	25,40	–	7,62 m	1

Etiquettes d'équipements pour usage en extérieur/intérieur

Vinyle souple, s'adaptant bien aux surfaces lisses ou rugueuses, de type murs, portes, panneaux, rayonnages et équipements. Avec une durée de vie de 8 à 10 ans* en extérieur, ces étiquettes offrent une excellente résistance aux huiles, détergents, saletés, poussières et bien d'autres solvants.





- Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant
- Adapté à diverses applications, y compris les étiquettes 5S, d'arc électrique, pour produits chimiques, etc.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-595: Vinyle					
◉	MC-500-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	25,40	7,62 m	1
◉	MC-500-595-BK-WT	Blanc sur Noir	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-BK-WT	Blanc sur Noir	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-BK-WT	Blanc sur Noir	25,40	7,62 m	1
◉	MC-500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	25,40	7,62 m	1
◉	MC-500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	19,05	6,10 m	1
◉	MC1-1000-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	25,40	6,10 m	1
◉	MC-500-595-GN-WT	Blanc sur Vert	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-GN-WT	Blanc sur Vert	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-GN-WT	Blanc sur Vert	25,40	7,62 m	1
◉	MC-500-595-WT-BK	Noir sur Blanc	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-WT-BK	Noir sur Blanc	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-WT-BK	Noir sur Blanc	25,40	7,62 m	1
◉	MC-375-595-WT-BK	Noir sur Blanc	9,53	7,62 m	1

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-595: Vinyle					
◉	MC-500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-YL-BK	Noir sur Jaune	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-YL-BK	Noir sur Jaune	25,40	7,62 m	1
◉	MC-375-595-YL-BK	Noir sur Jaune	9,53	7,62 m	1
◉	MC-500-595-OR-BK	Noir sur Orange	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-OR-BK	Noir sur Orange	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-OR-BK	Noir sur Orange	25,40	7,62 m	1
◉	MC-500-595-CL-BK	Noir sur Transparent	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-595-CL-BK	Noir sur Transparent	19,05	6,10 m	1
◉	MC1-1000-595-CL-BK	Noir sur Transparent	25,40	6,10 m	1
◉	MC-500-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	25,40	7,62 m	1

*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du matériau. La résistance de 8 à 10 ans en extérieur ne concerne que le stock d'étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiqueteuse BMP™51/53

BMP™51 LABEL MAKER | **BMP™53 LABEL MAKER**



CONÇUES POUR ACCOMPLIR VOS TÂCHES

Les étiqueteuses BMP™51 et BMP™53 vous aident à réaliser vos tâches plus rapidement, plus facilement et avec assurance. Elles offrent une impression nette, une création facile, des tailles d'étiquette pratiques et la portabilité nécessaire pour les installations électriques et de datacom ainsi que pour l'étiquetage général et industriel.

- Changez les consommables en quelques secondes
- Formatage automatique d'étiquette
- Imprime rapidement à une vitesse de 25,40 mm par seconde
- Lame de coupe durable intégrée
- Options de batteries pour une portabilité maximale
- Technologie Bluetooth® intégrée ou carte Wi-Fi en option pour des options d'impression sans fil
- Compatibilité logicielle pour une conception d'étiquette avancée
- Matériaux d'étiquettes continus et prédécoupés
- Largeur d'étiquettes allant jusqu'à 38,10 mm
- Un aimant pour garder votre imprimante à portée de main
- Des étiquettes résistantes, durables et qui ne s'estompent pas, ne bavent pas et ne se décrochent pas

Etiqueteuses BMP™51 et BMP™53

Code article	Référence	Description
Printer BMP51	BMP51 PRINTER KIT EU	Imprimante BMP51 avec batterie rechargeable — adaptateur secteur/chargeur de batterie EU
710896	BMP51 PRINTER KIT EU-LM	Etiqueteuse BMP51 version EU avec LabelMark
710898	BMP51 PRINTER KIT UK	L'étiqueteuse BMP51 est une imprimante portable compacte et polyvalente dotée de la technologie Bluetooth® pour l'impression sans fil.
710900	BMP51 PRINTER KIT UK-LM	Etiqueteuse BMP51 version UK avec LabelMark
Printer BMP53	BMP53 PRINTER KIT EU	Imprimante BMP53 avec batterie rechargeable — adaptateur secteur/chargeur de batterie EU
710897	BMP53 PRINTER KIT EU-LM	Etiqueteuse BMP53 version EU avec LabelMark
710899	BMP53 PRINTER KIT UK	L'étiqueteuse BMP53 est une imprimante portable compacte et polyvalente dotée de la technologie Bluetooth® pour l'impression sans fil pilotée par PC.
BMP53 PRINTER KIT UK-LM	BMP53 PRINTER KIT UK-LM	Imprimante BMP53 avec batterie rechargeable — adaptateur secteur/chargeur de batterie UK et LabelMark



L'imprimante est livrée avec une mallette de transport rigide, une batterie au lithium-ion rechargeable et un adaptateur secteur muni d'un cordon d'alimentation, un câble USB, des CD pilotes, un CD produit, un guide de démarrage rapide, , un consommable MC-1500-595-WT-BK et une carte réseau Bluetooth.

BMP51 & 53 Application Kits


Code article	Référence	Description
710930	BMP51-EU-ELEC	Kit électrique BMP51 EU
710931	BMP51-UK-ELEC	Kit électrique BMP51 UK
710939	BMP53-EU-ELEC	Kit électrique BMP53 EU
710940	BMP53-UK-ELEC	Kit électrique BMP53 UK

Code article	Référence	Description
710928	BMP51-EU-DATA	Kit télécom/datacom BMP51 EU
710929	BMP51-UK-DATA	Kit télécom/datacom BMP51 UK
710937	BMP53-EU-DATA	Kit télécom/datacom BMP53 EU
710938	BMP53-UK-DATA	Kit télécom/datacom BMP53 UK


Le kit électrique contient : imprimante BMP51 ou BMP53 + mallette rigide + câble USB + batterie rechargeable li-ion + adaptateur secteur muni d'un cordon d'alimentation + aimant + logiciel LabelMark + + 3 consommables: M-132-499 + M1-115-427 + MC-1500-595-WT-BK

Les kits télécom/datacom contiennent : imprimante BMP51 ou BMP53 + mallette rigide + câble USB + batterie rechargeable li-ion + adaptateur secteur muni d'un cordon d'alimentation + aimant + logiciel LabelMark + 3 consommables: M-48-427 + MC-375-422 + MC-1500-595-WT-BK

Réalisez vos tâches PLUS RAPIDEMENT, PLUS FACILEMENT et AVEC ASSURANCE.



Communications voix et données


Manchons pour marquage de fils PermaSleeve


Identification de produits


Etiquettes auto-protégées


Infalsifiable


Etiquettes d'identification générale et bien plus encore !





Spécifications de l'étiqueteuse		
Caractéristiques	Etiqueteuse BMP™51	Etiqueteuse BMP™53
Langues	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois	danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark	CodeSoft, LabelMark
Capacité du code à barres	Code 39 et 128	Code 39 et 128
Nb d'étiquettes max. par jour	500	250
Symboles incorporés	450 symboles inclus	Selon logiciel utilisé
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Mémoire Flash	–	–
Vitesse d'impression (mm/sec)	25,40	25,40
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi	300 dpi
Smart Cell	Oui	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 102	4 - 102
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée	Simple et multiple, liée ou simultanée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	38,10 mm	38,10 mm
Largeur max. d'impression (mm)	36,00 mm	36,00 mm
Matériaux supportés	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées	Plus de 185 références ; bandes continues et étiquettes prédécoupées
Dimensions d'étiquette	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm	**Bandes continues :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Longueur : 2,10, 6,10 ou 7,60 m ; Longueur d'impression : 970,00 mm **Etiquettes prédécoupées :** Largeur : entre 6,00 et 38,00 mm ; Hauteur : entre 6,00 et 152,00 mm
Couleurs d'étiquette	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent	Noir sur blanc, rouge sur blanc, noir sur jaune, noir sur transparent, blanc sur bleu, noir sur vert, blanc sur vert, noir sur orange, blanc sur rouge, noir sur rouge, blanc sur noir, noir sur argent
Propriétés physiques		
Clavier	AZERTY	Non
Ecran	Grand écran avec rétrocéclairage	Non
Massicot	Manual cut Between labels or at end of print job With label retention	Manual cut Between labels or at end of print job With label retention
Alimentation	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur	8 piles AA, batterie au lithium-ion rechargeable, alimentation secteur
Hauteur x Largeur x Épaisseur	90,00 mm x 155,00 mm x 255,00 mm	90,00 mm x 165,00 mm x 215,00 mm
Poids (kg)	1,40 kg	1,28 kg

Accessoires BMP™51 et BMP™53

Code article	Référence	Description
142261	UBP-Li-ION-AC-120v	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie US
710902	UBP-Li-ION-AC-EUR	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie EU
710903	UBP-Li-ION-AC-UK	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie UK
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	Adaptateur secteur — USA, 120 V
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
142260	BMP-UBP 12V	Batterie au lithium-ion rechargeable universelle
143115	M50-BATT-TRAY	BMP50 Séries boîtier de rechange pour 8 piles M
143109	M50-HC	Mallette de transport rigide de la série BMP50
121423	M50-SC	Mallette de transport souple de la série BMP50
143108	M50-MAGNET	Accessoire de la série Aimant BMP50
142265	NET-BT	Carte réseau - Bluetooth
142268	NET-WIFI-LAN	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
142267	NET-LAN	Carte réseau Ethernet
142266	NET-WIFI	Carte réseau - Wi-Fi
143114	BMP41-BMP50-USB	Câble USB de la série BMP41-BMP50



Etiqueteuse BMP™51/53 - Identification de communication de données et vocale

Voir page 36 pour plus d'informations sur le kit imprimante BMP51/53 pour marché télécom/datacom.



Comment lire une référence : exemple M-31-427-YL

M	-	31	-	427	-	YL
M: étiquette prédécoupée MC: bande continue		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Couleur en option





Etiquettes drapeaux pour câbles

Pré-formatage avec deux zones imprimables, pour plier facilement l'étiquette autour des fils et créer une étiquette drapeau imprimée recto verso. Les informations restent lisibles sur des fils de plus petit diamètre et le volet vous permet de manipuler et de lire les étiquettes sans toucher les fils.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-425: Polypropylène							
	MFT-01-425	Noir sur Blanc	30,00	20,00	10,00	200	Idéales pour l'étiquetage de fibre optique
B-499: Tissu nylon							
	M-141-499	Noir sur Blanc	25,40	57,15	25,40	90	
	M-152-499	Noir sur Blanc	38,10	31,75	–	160	Faible épaisseur ; forte adhérence



Etiquettes pour câbles de communication

Etiquette polyvalente pour différentes applications, dont l'identification des câbles multiconducteurs, l'inventaire, l'équipement, la consignation, la réparation des avertissements de sécurité et la production en cours. Résistance extrême à la déchirure.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-109: Tag en polyéthylène								
	M-12-109	Noir sur Blanc	19,05	76,20	19,00	56,00	80	Etiquette résistante au temps froid
B-145: Tag en polyéthylène								
	M-111-145FR-GY	Noir sur Gris	30,63	19,25	20,00	19,00	65	Résistance au feu



Marqueurs de câbles auto-protégés

Possède une zone transparente non imprimable qui s'enroule autour du câble pour surprotéger le texte imprimé. Offre une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants et à l'eau.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Diamètre max. du fil (mm)	Application datacom
B-427: Vinyle auto-protégé										
	M-89-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	38,10		12,70	12,70	180	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-102-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	31,75		12,70	9,53	200	7,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-90-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	38,10		19,05	12,70	180	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-91-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	180	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-143-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	31,75		25,40	12,70	200	6,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-91-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	180	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
	M-51-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	110	14,20	25 paires cuivre ; 4 à 12 paires fibre ; coaxial
	M-49-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	25,40		25,40	9,53	260	5,10	2 paires fibre/coaxial ; Mode multiple/simple
	M-51-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	110	14,20	25 paires cuivre ; 4 à 12 paires fibre ; coaxial
	M-53-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	70	24,30	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ; verticales
	M-53-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	70	24,30	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ; verticales

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172. >>

Marqueurs de câbles auto-protégés (suite)






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Etiquettes par cartouche	Diamètre max. du fil (mm)	Application datacom
●	M-115-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	31,75		38,10	12,70	200	6,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
●	M-32-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	38,10		38,10	12,70	180	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
●	M-116-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	63,50		38,10	19,05	80	14,20	Cuivre 25 paires;Fibre 4 a 12 paires;Câble Coaxial
●	M-33-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	101,60		38,10	25,40	70	24,30	Cuivre 50 paires;fibre 24 paires;Câble vertical
●	M-34-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	152,40		38,10	38,10	40	36,40	Cuivre 100 paires;fibre 36 paires;Câble vertical
▲	MC-750-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	1	3,00	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
▲	MC-1000-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	–	7,62 m	9,53	–	1	5,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre
▲	MC-1250-427	Noir sur Blanc/Transparent	31,75	–	7,62 m	12,70	–	1	6,10	Câbles de communication
▲	MC-1500-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	–	7,62 m	12,70	–	1	8,10	CAT 6 ; UTP 4 paires cuivre

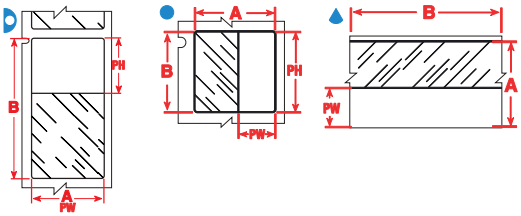Étiquettes pour équipement de centre de données, baie, bâti et cadre

Matériaux durables avec adhésif permanent. Disponible en différentes tailles et couleurs pour le marquage de bacs, baies, cadres, fentes et autre matériel voix/données.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-422: Polyester							
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10		180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280	Etiquettes de ports
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1	Bandes adhésives: prise, panneau de connexion. Bande continue, à découper sur mesure
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40		260	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-17-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70		360	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-30-422	Noir sur Blanc	38,10	19,05		200	Etiquettes individuelles adhésives
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80		80	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80		140	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70		480	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
B-595: Vinyle							
◉	MC-500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	12,70	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-750-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	19,05	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC1-1000-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	25,40	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-1500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	38,10	–	6,10 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-375-595-WT-BK	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-375-595-YL-BK	Noir sur Jaune	9,53	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	12,70	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-750-595-YL-BK	Noir sur Jaune	19,05	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC1-1000-595-YL-BK	Noir sur Jaune	25,40	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure
◉	MC-1500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	38,10	–	7,62 m	1	Bandes continues adhésives, à découper sur mesure

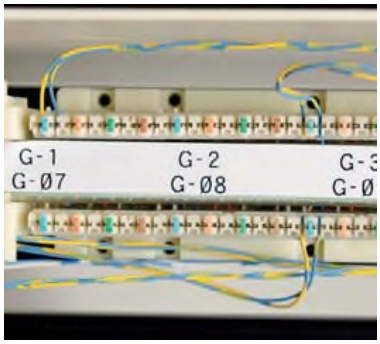
Voir page 45 pour plus d'étiquettes pour l'identification générale.



CARTOUCHES À INSERTION AISÉE


- Cartouches faciles à charger dotée de la technologie «Anti-jam ».
- Accès facile à la cartouche pour effectuer des changements rapides. Matériaux de ruban et d'étiquette contenus dans une seule cartouche.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.



Etiquettes pour baies de brassage et panneaux de connexion

Réalisez très facilement des bandes ou étiquettes de bloc de perforation formatées. Créez facilement des étiquettes de bloc de perforation en série avec ou sans quadrillages sur vos équipements à l'aide du logiciel d'étiquetage LabelMark™.







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-412: Tag en polypropylène							
◉	MC-375-412	Noir sur Blanc	9,53	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
◉	MC-475-412	Noir sur Blanc	12,07	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
◉	MC-625-412	Noir sur Blanc	15,88	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
B-422: Polyester							
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280	Etiquettes de ports
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-625-422	Noir sur Blanc	15,88	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion



Étiquettes pour plaque avant et sortie

Etiquetez vos ports, jacks et sorties avec des étiquettes adhésives ou des bandes insérables.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Propriétés spécifiques
B-412: Tag en polypropylène							
◉	MC-475-412	Noir sur Blanc	12,07	–	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
B-422: Polyester							
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10		180	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280	Etiquettes de ports
▲	M-17-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70		360	Etiquettes individuelles adhésives
▲	M-30-422	Noir sur Blanc	38,10	19,05		200	Etiquettes individuelles adhésives
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1	Bandes adhésives continues à découper sur mesure pour prises et panneau de connexion
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80		80	Adhésif ultra puissant; conçues pour les surfaces peintes à la poudre

Le saviez-vous ?
L'étiqueteuse BMP51/53 possède une fonction de rétention d'étiquette intégrée qui agrippe l'étiquette jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Dotée de l'accessoire magnétique, elle constitue la solution parfaite pour vos tâches d'étiquetage réalisées sur le lieu de travail.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.


Voir page 36 pour plus d'informations sur le kit imprimante BMP51/53 pour marché électrique.



Marqueurs pour composants électriques et d'automatisation

Différents formats, couleurs et types d'étiquettes pour marquer les relais, solénoïdes, commutateurs, moteurs d'entraînement et autres composants.








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10		180
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40		260
▲	M-17-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70		360
▲	M-30-422	Noir sur Blanc	38,10	19,05		200
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1
B-428: Polyester métallisé						
◉	M-92-428-BB	Noir sur Argent	12,70	33,02		239
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70		480
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80		140
▲	M-29-428	Noir sur Argent	38,10	12,70		360
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80		80
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80		140
B-499: Tissu nylon						
▲	M-11-499	Noir sur Blanc	19,05	12,70		220
▲	M-84-499	Noir sur Blanc	22,86	12,70		200
▲	M-128-499	Noir sur Blanc	25,40	48,26		100
▲	M-78-499	Noir sur Blanc	25,40	25,40		100
▲	M-132-499	Noir sur Blanc	38,10	31,75		160
B-595: Vinyle						
◉	MC-500-595-OR-BK	Noir sur Orange	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-750-595-OR-BK	Noir sur Orange	19,05	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-OR-BK	Noir sur Orange	25,40	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-OR-BK	Noir sur Orange	38,10	–	7,62 m	1

Voir page 45 pour plus d'étiquettes pour l'identification générale.

Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Possède une extrémité transparente non imprimable qui s'enroule autour du fil pour surprotéger le texte imprimé. La zone d'impression protégée offre une résistance chimique et à l'abrasion supérieure.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-427: Vinyle auto-protégé									
◗	M-89-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	38,10		12,70	12,70	8,10	180
◗	M-47-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	25,40		12,70	9,53	5,10	360
◗	M-11-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	19,05		12,70	9,53	3,00	360
◗	M-102-427	Noir sur Blanc/Transparent	12,70	31,75		12,70	9,53	7,10	200
◗	M-90-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	38,10		19,05	12,70	8,10	180
◗	M-48-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	25,40		9,53	19,05	3,00	200
◗	M-91-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	8,10	180
◗	M-143-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	31,75		25,40	12,70	6,10	200
◗	M-91-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	38,10		25,40	12,70	8,10	180
◗	M-51-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	14,20	110
◗	M-49-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	25,40		25,40	9,53	5,10	260
◗	M-136-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	19,05		25,40	9,53	3,00	340
◗	M-51-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	63,50		25,40	19,05	14,20	110
◗	M-53-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	24,30	70
◗	M-53-427-YL	Noir sur Jaune/Transparent	25,40	101,60		25,40	25,40	24,30	70
◗	M-115-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	31,75		38,10	12,70	6,10	200

>>

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.



Marqueurs de fils et câbles auto-protégés (suite)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
◗	M-32-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	38,10		38,10	12,70	8,10	180
◗	M-116-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	63,50		38,10	19,05	14,20	80
◗	M-33-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	101,60		38,10	25,40	24,30	70
◗	M-34-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	152,40		38,10	38,10	36,40	40
▲	MC-750-427	Noir sur Blanc/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	3,00	1
▲	MC-1000-427	Noir sur Blanc/Transparent	25,40	–	7,62 m	9,53	–	5,10	1
▲	MC-1250-427	Noir sur Blanc/Transparent	31,75	–	7,62 m	12,70	–	6,10	1
▲	MC-1500-427	Noir sur Blanc/Transparent	38,10	–	7,62 m	12,70	–	8,10	1



Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS

Ces manchons thermorétractables sont des marqueurs de pointe en termes de durabilité et d'esthétique. La rapidité de rétractation engendre un gain de temps et d'argent pendant l'installation. Disponibles sous forme pré-découpée ou continue, à couper à la longueur voulue.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable								
V	M-187-075-342	Noir sur Blanc	19,05	8,50	–	1,57	3,81	80
V	M-250-075-342	Noir sur Blanc	19,05	11,15	–	2,39	5,46	80
V	M-125-075-342	Noir sur Blanc	19,05	6,00	–	1,17	2,79	80
V	M-375-075-342	Noir sur Blanc	19,05	16,40	–	3,18	8,13	80
V	M-125-1-342	Noir sur Blanc	25,78	6,00	–	1,17	2,79	80
V	M-187-1-342	Noir sur Blanc	25,78	8,50	–	1,57	3,81	80
V	M-250-1-342	Noir sur Blanc	25,78	11,15	–	2,39	5,46	80
V	M-375-1-342	Noir sur Blanc	25,78	16,40	–	3,18	8,13	80
◉	MC-187-342	Noir sur Blanc	–	8,50	2,13 m	1,57	3,81	1
◉	MC-125-342	Noir sur Blanc	–	6,00	2,13 m	1,17	2,79	1
◉	MC-250-342	Noir sur Blanc	–	11,15	2,13 m	2,39	5,46	1
◉	MC1-375-342	Noir sur Blanc	–	16,40	2,13 m	3,18	8,13	1
◉	MC-187-342-YL	Noir sur Jaune	–	8,50	2,13 m	1,57	3,81	1
◉	MC-125-342-YL	Noir sur Jaune	–	6,00	2,13 m	1,17	2,79	1
◉	MC-250-342-YL	Noir sur Jaune	–	11,15	2,13 m	2,39	5,46	1



Marqueurs à enrouler pour fils et câbles

Tissu vinyle durable à enrouler autour des marqueurs de fil et de câble, composé d'un adhésif permettant au marqueur d'être ôté proprement et réappliqué si nécessaire.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-498: Tissu vinyle							
▲	M-7-498	Noir sur Blanc	12,70	12,70	-	2,80	240
▲	M-11-498	Noir sur Blanc	19,05	12,70	-	4,00	220
▲	M-91-498	Noir sur Blanc	25,40	38,10	-	7,10	120
▲	M-48-498	Noir sur Blanc	25,40	19,05	-	5,10	180
▲	M-49-498	Noir sur Blanc	25,40	25,40	-	5,10	160
▲	M-131-498	Noir sur Blanc	12,70	25,40	-	5,10	180


>>

Les étiquettes pour équipement intérieur/extérieur sont également adaptées à cette application. Reportez-vous à la page 45 pour la gamme complète de couleurs et tailles de ces étiquettes.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Marqueurs à enrouler pour fils et câbles (suite)


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche
B-499: Tissu nylon							
◉	MC-375-499	Noir sur Blanc	9,53	-	4,88 m	-	1
◉	MC-500-499	Noir sur Blanc	12,70	-	4,88 m	-	1
◉	MC-1000-499	Noir sur Blanc	25,40	-	4,88 m	-	1
◉	MC-750-499	Noir sur Blanc	19,05	-	4,88 m	-	1



Les étiquettes pour équipement intérieur/extérieur sont également adaptées à cette application. Reportez-vous à la page 45 pour la gamme complète de couleurs et tailles de ces étiquettes.

Marqueurs de borniers

Marqueurs spécialement conçus de faible largeur. Le logiciel LabelMark™ peut auto-sérialiser ces étiquettes pour un gain de temps.




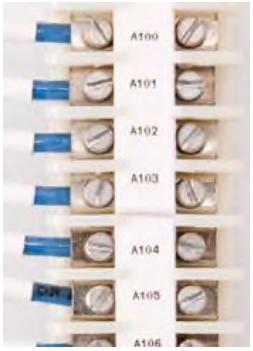


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-498: Tissu vinyle					
◉	MC-240-498	Noir sur Blanc	6,10	4,88 m	1
◉	MC-318-498	Noir sur Blanc	8,08	4,88 m	1
◉	MC-375-498	Noir sur Blanc	9,53	6,10 m	1

Etiquettes pour panneau de commande et panneau électrique

Matériaux durables pour identifier rapidement les tableaux de contrôle et les tableaux électriques.








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-428: Polyester métallisé						
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70		480
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80		140
▲	M-29-428	Noir sur Argent	38,10	12,70		360
B-595: Vinyle						
◉	MC-1500-595-CL-BK	Noir sur Transparent	38,10	–	6,10 m	1
◉	MC-1500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	38,10	–	6,10 m	1
◉	MC-1500-595-OR-BK	Noir sur Orange	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-WT-BK	Noir sur Blanc	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-BK-WT	Blanc sur Noir	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-GN-WT	Blanc sur Vert	38,10	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	38,10	–	7,62 m	1

Pour plus d'étiquettes à usage général, consultez la rubrique Etiquettes pour équipement intérieur et extérieur sur la page 45.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.


Etiqueteuse BMP™51/53 - Identification de produits



Étiquettes pour surface rugueuse

Idéal pour le marquage de surface texturées ou rugueuses. Disponible en pièces prédécoupées ou en rouleaux continus.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10	–	180
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70	–	280
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10	–	180
▲	M-47-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	480
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40	–	260
▲	M-17-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70	–	360
▲	M-30-422	Noir sur Blanc	38,10	19,05	–	200
◉	MC-375-422	Noir sur Blanc	9,53	–	7,62 m	1
◉	MC-475-422	Noir sur Blanc	12,07	–	7,62 m	1
◉	MC-500-422	Noir sur Blanc	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-625-422	Noir sur Blanc	15,88	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-422	Noir sur Blanc	25,40	–	7,62 m	1






Etiquettes pour revêtements à faible énergie de surface - en poudre

Adhère aux éléments difficiles à faible énergie de surface tels que des tuyaux en PVC, boîtiers moulés, plastiques ABS et recyclés.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par cartouche
B-483: Polyester					
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80	80
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80	140
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70	480






Étiquettes infalsifiables

Le vinyle destructible empêche le retrait complet de l'étiquette pour indiquer si elle a été falsifiée.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par cartouche
B-351: Vinyle inviolable					
▲	M-17-351	Noir sur Blanc	25,40	12,70	360
▲	M-20-351	Noir sur Blanc	25,40	50,80	160






Étiquettes pour plaques signalétiques

Créez des plaques signalétiques ou de série avec codes à barres, graphiques et plus.


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par cartouche
B-428: Polyester métallisé					
◉	M-92-428-BB	Noir sur Argent	12,70	33,02	239
▲	M-47-428	Noir sur Argent	25,40	12,70	480
▲	M-60-428	Noir sur Argent	25,40	50,80	140
▲	M-29-428	Noir sur Argent	38,10	12,70	360
B-432: Polyester					
▲	M-17-432-CL-BK	Noir sur Transparent	25,40	12,70	280
▲	M-78-432-CL-BK	Noir sur Transparent	25,40	48,26	100



Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes de qualité industrielle générales

Choisissez parmi plusieurs matériaux avec des adhésifs puissants pour utilisation dans des applications industrielles et commerciales, y compris pour les surfaces texturées et à faible énergie de surface.








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Noir sur Blanc	12,70	38,10		180
▲	M-7-422	Noir sur Blanc	12,70	12,70		280
▲	M-90-422	Noir sur Blanc	19,05	38,10		180
▲	M-49-422	Noir sur Blanc	25,40	25,40		260
▲	M-17-422	Noir sur Blanc	25,40	12,70		360
▲	M-30-422	Noir sur Blanc	38,10	19,05		200
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Noir sur Blanc	12,70	50,80		80
▲	M-60-483	Noir sur Blanc	25,40	50,80		140
▲	M-47-483	Noir sur Blanc	25,40	12,70		480

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-499: Tissu nylon						
▲	M-11-499	Noir sur Blanc	19,05	12,70		220
▲	M-84-499	Noir sur Blanc	22,86	12,70		200
▲	M-78-499	Noir sur Blanc	25,40	25,40		100
▲	M-132-499	Noir sur Blanc	38,10	31,75		160
◉	MC-375-499	Noir sur Blanc	9,53	–	4,88 m	1
◉	MC-500-499	Noir sur Blanc	12,70	–	4,88 m	1
◉	MC-750-499	Noir sur Blanc	19,05	–	4,88 m	1
◉	MC-1000-499	Noir sur Blanc	25,40	–	4,88 m	1
B-595: Vinyle						
◉	MC-500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	12,70	–	7,62 m	1
◉	MC-750-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	19,05	–	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	25,40	–	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	38,10	–	7,62 m	1

Etiquettes d'équipements pour usage en extérieur/intérieur

Vinyle souple, s'adaptant bien aux surfaces lisses ou rugueuses, de type murs, portes, panneaux, rayonnages et équipements. Excellente résistance à l'huile, aux détergents, à la saleté et à de nombreux solvants. Durée de vie jusqu'à 8-10 ans en extérieur.*






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-595: Vinyle					
◉	MC-500-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-BL-WT	Blanc sur Bleu	38,10	7,62 m	1
◉	MC-500-595-BK-WT	Blanc sur Noir	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-BK-WT	Blanc sur Noir	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-BK-WT	Blanc sur Noir	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-BK-WT	Blanc sur Noir	38,10	7,62 m	1
◉	MC-500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-RD-WT	Blanc sur Rouge	38,10	7,62 m	1
◉	MC-500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	19,05	6,10 m	1
◉	MC1-1000-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	25,40	6,10 m	1
◉	MC-1500-595-CL-WT	Blanc sur Transparent	38,10	6,10 m	1
◉	MC-500-595-GN-WT	Blanc sur Vert	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-GN-WT	Blanc sur Vert	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-GN-WT	Blanc sur Vert	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-GN-WT	Blanc sur Vert	38,10	7,62 m	1

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
◉	MC-375-595-WT-BK	Noir sur Blanc	9,53	7,62 m	1
◉	MC-500-595-WT-BK	Noir sur Blanc	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-WT-BK	Noir sur Blanc	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-WT-BK	Noir sur Blanc	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-WT-BK	Noir sur Blanc	38,10	7,62 m	1
◉	MC-375-595-YL-BK	Noir sur Jaune	9,53	7,62 m	1
◉	MC-500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-YL-BK	Noir sur Jaune	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-YL-BK	Noir sur Jaune	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-YL-BK	Noir sur Jaune	38,10	7,62 m	1
◉	MC-500-595-OR-BK	Noir sur Orange	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-OR-BK	Noir sur Orange	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-OR-BK	Noir sur Orange	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-OR-BK	Noir sur Orange	38,10	7,62 m	1
◉	MC-500-595-CL-BK	Noir sur Transparent	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-595-CL-BK	Noir sur Transparent	19,05	6,10 m	1
◉	MC1-1000-595-CL-BK	Noir sur Transparent	25,40	6,10 m	1
◉	MC-1500-595-CL-BK	Noir sur Transparent	38,10	6,10 m	1
◉	MC-500-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	12,70	7,62 m	1
◉	MC-750-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	19,05	7,62 m	1
◉	MC1-1000-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	25,40	7,62 m	1
◉	MC-1500-595-WT-RD	Rouge sur Blanc	38,10	7,62 m	1

* La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du matériau. La résistance de 8 à 10 ans en extérieur ne concerne que le stock d'étiquettes en vinyle ; la durabilité du ruban peut varier. Le polyester surlaminé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Identification retro-réfléchissante

Idéal pour la lecture d'étiquettes dans les environnements peu éclairés.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
B-584: Rubans réfléchissants					
◉	MC-500-584	Noir sur Blanc	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-584	Noir sur Blanc	19,05	6,10 m	1
◉	MC-1000-584	Noir sur Blanc	25,40	6,10 m	1
◉	MC-1500-584	Noir sur Blanc	38,10	6,10 m	1

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche
◉	MC-500-584-YL	Noir sur Jaune	12,70	6,10 m	1
◉	MC-750-584-YL	Noir sur Jaune	19,05	6,10 m	1
◉	MC-1000-584-YL	Noir sur Jaune	25,40	6,10 m	1
◉	MC-1500-584-YL	Noir sur Jaune	38,10	6,10 m	1



BMP™71 LABEL PRINTER

L'étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d'étiquette conçus selon les normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l'étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d'étiquette adapté à votre utilisation.

Accélérez votre étiquetage

La puissante étiqueteuse BMP71 imprime plus rapidement que toute autre imprimante de sa catégorie (38 mm/sec). Inutile d'attendre plus longtemps que nécessaire l'impression de vos étiquettes.

Le clavier complet vous permet de saisir les étiquettes en un temps record

La BMP71 est dotée d'un clavier complet, disponibles en 4 versions différentes : QWERTY, AZERTY, QWERTZ et CYRILLIC. Saisissez le texte de votre étiquette sur un clavier similaire à celui d'un ordinateur et gagnez un temps considérable !

Avec le grand écran couleur, l'impression de vos étiquettes devient un véritable jeu d'enfant

Le grand écran de la BMP71 permet de visualiser l'intégralité de l'étiquette, facilitant ainsi la composition efficace de l'étiquette tout en supprimant les essais et les erreurs !

Une seule imprimante pour toutes vos applications d'impression

La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous vos besoins d'impression d'étiquette.



Etiqueteuse BMP™71

Code article	Référence	Description
710601	BMP71-AZERTY-EU	Étiqueteuse BMP71 AZERTY - Europe - 220V
710599	BMP71-QWERTY-EU	Étiqueteuse BMP71 QWERTY - Europe - 220V

Contenu : Imprimante BMP71, mallette de transport rigide, 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche à ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS2200® / HandiMark™, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilote de l'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage

Accessoires pour BMP™71

Code article	Référence	Description
114887	M71-ADAPT	Adaptateur pour étiquettes TLS/HM
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
114883	M41-50-71-AC-BC-NA	Adaptateur secteur — USA, 120 V
114885	M71-BATT	Batterie de rechange
710614	M71-QC-EU	Chargeur rapide — Europe, 220 V
710615	M71-QC-UK	Chargeur rapide — UK, 240 V
114884	M71-QC-US	Chargeur rapide — US, 120 V
114886	M71-CLEAN	Kit de nettoyage
114881	M71-HC	Mallette de transport rigide
114882	M71-SC	Mallette de transport souple

Le seul moyen d'imprimer rapidement et facilement des étiquettes.



Etiquetage pour applications électriques


Communication voix et données



Identification générale


Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils



Etiquettes auto-protégées



Etiquettes de sécurité ...et plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse	
Langues	bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois
Compatibilité logiciel	LabelMark, MarkWare
Capacité du code à barres	Code 39 et 128
Nb d'étiquettes max. par jour	1000
Symboles incorporés	500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/sec)	38.10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 174
Sérialisation	Simple et multiple, liée ou simultanée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80 mm
Largeur max. d'impression (mm)	45,97 mm
Matériaux supportés	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur LCD
Massicot	Découpe manuelle Entres les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable, alimentation secteur
Hauteur x Largeur x Épaisseur	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm
Poids (kg)	2,49 kg



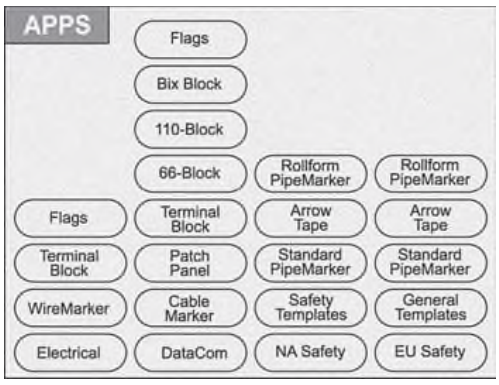

Modèles d'application prédéfinis

Etiqueteuse BMP™71 avec logiciel



Un moyen simple de créer des étiquettes sur votre PC grâce au logiciel d'étiquetage LabelMark™

Le logiciel LabelMark™ de Brady vous permet de créer facilement des étiquettes pour, entre autres, l'identification d'équipements, le marquage de composants, l'étiquetage des équipements de télécommunication/communication de données et les marqueurs de fil. Il permet aux utilisateurs de concevoir, modifier et imprimer leurs étiquettes Brady. Il s'intègre parfaitement avec les applications Microsoft®Office, AutoCAD® et de nombreuses autres.



Améliorez vos étiquettes à l'aide d'éléments graphiques et de symboles perfectionnés grâce au logiciel MarkWare™

Le logiciel MarkWare™ de Brady vous permet de combiner du texte avec des éléments graphiques, des symboles et des codes à barres. Les étiquettes peuvent être utilisées comme des outils visuels dans l'ensemble de votre installation. Pour les entreprises Lean, le logiciel MarkWare™ de Brady fournit des éléments graphiques et des modèles supplémentaires de panneaux et étiquettes — idéal pour les applications 5S, TPM (Total Productive Maintenance) et les visuels Lean.

Code article	Référence	Description
710627	BMP71-AZERTY-EU + LM	Etiqueteuse BMP71 — Clavier AZERTY — Alimentation secteur UE — 220 V
710629	BMP71-QWERTY-EU +LM	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel LabelMark — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	Etiqueteuse BMP71 avec logiciel MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier AZERTY — Alimentation secteur UE 220 V
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	Etiqueteuse BMP71 avec LabelMark et MarkWare — Clavier QWERTY — Alimentation secteur UE 220 V

Etiqueteuse BMP™71 - Identification industrielle générale

Comment lire une référence : exemple M-31-427-YL

M	-	31	-	427	-	YL
M: étiquette prédécoupée MC: bande continue		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Couleur en option








Etiquettes de qualité industrielle générales

- Faites votre choix parmi plusieurs matériaux à revêtement adhésif puissant pour une utilisation dans des applications commerciales/industrielles, y compris sur les surfaces à faible énergie de surface et texturées.
- Vinyle souple, s'adaptant bien aux surfaces lisses ou rugueuses, de type murs, portes, panneaux, rayonnages et équipements. Excellente résistance à l'huile, aux détergents, à la saleté et à de nombreux solvants.







Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-30-422	Blanc	Brillant	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-45-422	Blanc	Brillant	38,10	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-375-422	Blanc	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-475-422	Blanc	Brillant	12,07	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-422	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-625-422	Blanc	Brillant	15,88	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-422	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-422	Blanc	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
◉	M71C-375-430	Transparent	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-430	Transparent	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-430	Transparent	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-16-483	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Blanc	Brillant	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Blanc	Brillant	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Blanc	Brillant	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Blanc	Brillant	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-500-483	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-483	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-483	Blanc	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-489: Polyester									
▲	M71-17-489	Blanc	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Blanc	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-489	Blanc	Mat	38,10	38,10		41,28	250	M71-R6200
▲	M71-38-489	Blanc	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
B-529: Polypropylène									
◉	M71C-1000-529	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-529	Blanc	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues.
Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

>>

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes de qualité industrielle générales (suite)











Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle									
◉	M71C-500-595-TN	Beige	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-WT	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-BL	Bleu	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-SB	Bleu ciel	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-LB	Bleu clair	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-GY	Gris	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-YL	Jaune	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-BR	Marron	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-BK	Noir	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-OC	Ocre	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-GD	Or	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-OR	Orange	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-PK	Rose	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-RD	Rouge	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-CL	Transparent	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-GN	Vert	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-595-PL	Violet	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-TN	Beige	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-WT	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-BL	Bleu	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-LB	Bleu clair	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-GY	Gris	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-YL	Jaune	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-BR	Marron	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-BK	Noir	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-OC	Ocre	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-GD	Or	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-OR	Orange	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-PK	Rose	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-RD	Rouge	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-CL	Transparent	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-GN	Vert	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-595-PL	Violet	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-TN	Beige	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-WT	Blanc	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-BL	Bleu	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-LB	Bleu clair	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-GY	Gris	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-YL	Jaune	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-BR	Marron	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-BK	Noir	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-OC	Ocre	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-GD	Or	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-OR	Orange	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-PK	Rose	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-RD	Rouge	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-CL	Transparent	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-GN	Vert	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-595-PL	Violet	Brillant	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

Les références avec “C” (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Etiqueteuse BMP™71 - Identification industrielle générale

Etiquettes préimprimées

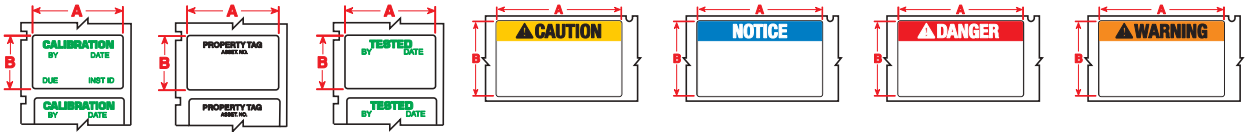- Les étiquettes imprimables pour BMP71 avec en-têtes préimprimés permettent aux clients d'imprimer diverses informations en regard d'intitulés clairement visibles.



Référence	Légende	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-423: Polyester								
M71-30-423-TEST	TESTED	Vert sur Blanc	Brillant	38,10	19,05	22,23	250	M71-R6000HF
B-483: Polyester								
M71-38-483-CAUT	CAUTION	Noir sur Jaune & Blanc	Brillant	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-NOTI	NOTICE	Bleu sur Blanc	Brillant	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-DANG	DANGER	Rouge & Blanc	Brillant	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-WARN	WARNING	Noir & Orange sur Blanc	Brillant	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
B-428: Polyester métallisé								
M71-30-428-CALI	CALIBRATION	Vert sur Argent	Mat	38,10	19,05	22,23	250	M71-R4300
M71-35-428-PROP	PROPERTY TAG	Noir sur Argent	Mat	41,40	19,05	22,23	250	M71-R4300

Plaques signalétiques et d'identification





- Faites votre choix parmi plusieurs matériaux à revêtement adhésif puissant pour une utilisation dans des applications commerciales/industrielles, y compris sur les surfaces à faible énergie de surface et texturées.




Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-499: Tissu nylon									
▲	M71-84-499	Blanc	Mat	22,86	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Blanc	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-78-499	Blanc	Mat	48,26	25,40		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Blanc	Mat	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
B-428: Polyester métallisé									
▲	M71-17-428	Argent	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-428	Argent	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-22-428	Argent	Mat	25,40	76,20		79,38	100	M71-R4300
▲	BM71-17-428	Argent	Mat	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R4300
▲	BM71-20-428	Argent	Mat	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300
▲	M71-26-428	Argent	Mat	31,75	69,85		73,03	100	M71-R4300
▲	M71-29-428	Argent	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-38-428	Argent	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R4300
◉	M71C-500-428	Argent	Mat	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R4300
B-486: Polyester métallisé									
▲	M71-17-486	Argent	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-486	Argent	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-29-486	Argent	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-486	Argent	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-37-486	Argent	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R4300
B-422: Polyester									
▲	M71-30-422	Blanc	Brillant	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-375-422	Blanc	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-475-422	Blanc	Brillant	12,07	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-625-422	Blanc	Brillant	15,88	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-422	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-422	Blanc	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester									
▲	M71-22-423	Blanc	Brillant	25,40	76,20		79,38	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-423	Blanc	Brillant	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
◠	M71-24-423-BK	Blanc avec cadre Noir de 1.6 mm	Brillant	28,70	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Blanc	Brillant	31,75	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Blanc	Brillant	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF

>>

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Plaques signalétiques et d'identification (suite)





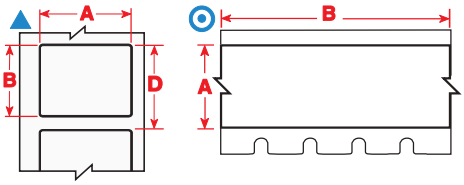


Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
▲	M71-38-423	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-500-423	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
◉	M71C-375-430	Transparent	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-430	Transparent	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-430	Transparent	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-16-483	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Blanc	Brillant	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Blanc	Brillant	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Blanc	Brillant	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-500-483	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-483	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-483	Blanc	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-488: Polyester									
▲	M71-80-488	Blanc	Mat	19,05	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-97-488	Blanc	Mat	22,86	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-488	Blanc	Mat	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
B-489: Polyester									
▲	M71-17-489	Blanc	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Blanc	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-38-489	Blanc	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
B-424: Papier									
▲	M71-20-424	Blanc	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	BM71-20-424	Blanc	Mat	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300






Vinyle repositionnable

- Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. Le revêtement adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer encore et encore.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-581: Vinyle						
◉	M71C-500-581-WT	Blanc		12,70	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71C-500-581-YL	Jaune		12,70	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-581-WT	Blanc		25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-581-YL	Jaune		25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-581-WT	Blanc		50,80	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-581-YL	Jaune		50,80	15,24 m	M71-R6000HF



Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.






Vinyle réfléchissant

- Grâce à sa qualité réfléchissante, ce matériau est idéal pour les étiquettes d'information à placer dans les environnements peu éclairés (avec lampe de poche).

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-584: Rubans réfléchissants						
◉	BM71C-1000-584-WT	Blanc		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-1000-584-YL	Jaune		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-1000-584-OR	Orange		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-2000-584-WT	Blanc		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-2000-584-YL	Jaune		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-2000-584-OR	Orange		50,80	22,86 m	M71-R6000HF






Bandes vinyles photoluminescentes

- Matériau photoluminescent. Idéal pour les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-582: Polyester phosphorescent						
◉	BM71C-1000-582	Photoluminescent		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
◉	BM71C-2000-582	Photoluminescent		50,80	22,86 m	M71-R6000HF








Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe™

- Créez des étiquettes de sol personnalisées, en suivant un processus facile en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la sur le sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-483/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent						
◉	M71-1000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-1000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-1000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-1000-483-BK-KT	Noir	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-1000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-1000-483-GN-KT	Vert	Brillant	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-2000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-2000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-2000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-2000-483-BK-KT	Noir	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
◉	M71-2000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
◉	M71-2000-483-GN-KT	Vert	Brillant	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT



Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes à enrouler

- Tissus vinyle durables à enrouler autour des marqueurs de fil et de câble sont disponibles avec un adhésif permettant aux marqueurs d'être ôtés proprement et réappliqués si nécessaire, ou avec un adhésif permanent.

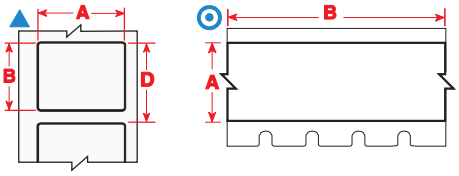






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-498: Tissu vinyle									
▲	M71-16-498	Blanc	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Blanc	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Blanc	19,05	6,35	–	9,53	4,55	750	M71-R6200
▲	BM71-11-498	Blanc	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R6200
▲	M71-11-498	Blanc	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R6200
▲	M71-17-498	Blanc	25,40	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-18-498	Blanc	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-19-498	Blanc	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-21-498	Blanc	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R6200
▲	BM71-18-498	Blanc	25,40	19,05	–	22,23	6,06	2500	M71-R6200
▲	BM71-19-498	Blanc	25,40	25,40	–	28,58	6,06	2500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Blanc	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R6200
▲	M71-30-498	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-31-498	Blanc	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-32-498	Blanc	38,10	38,10	–	41,28	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-33-498	Blanc	38,10	101,60	–	104,78	24,26	100	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Blanc	38,10	12,70	–	15,88	9,10	5000	M71-R6200
◎	M71C-500-498	Blanc	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
◎	M71C-1000-498	Blanc	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
◎	M71C-1900-498	Blanc	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
B-499: Tissu nylon									
▲	M71-16-499	Blanc	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-7-499	Blanc	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R4300
▲	BM71-11-499	Blanc	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R4300
▲	M71-11-499	Blanc	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R4300
▲	M71-84-499	Blanc	22,86	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-18-499	Blanc	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-19-499	Blanc	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-21-499	Blanc	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R4300
▲	M71-29-499	Blanc	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-31-499	Blanc	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-28-499	Blanc	38,10	6,35	–	9,53	9,10	750	M71-R4300
▲	M71-78-499	Blanc	48,26	25,40	–	28,58	10,00	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Blanc	48,26	6,35	–	9,53	10,00	750	M71-R4300
◎	M71C-500-499	Blanc	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
◎	M71C-1000-499	Blanc	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
◎	M71C-1900-499	Blanc	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiqueteuse BMP™71 - Marquage de fils et câbles





Etiquettes auto-protégées

- Possède une zone transparente non imprimable qui s'enroule autour du câble pour protéger le texte imprimé. Assure une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants et à l'eau.

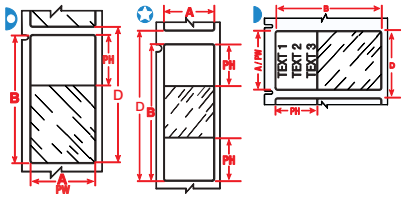


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-427: Vinyle auto-protégé											
	M71-10-427	Blanc/Transparent	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M71-R4300
	M71-28-427	Blanc/Transparent	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M71-R4300
	BM71-11-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M71-R4300
	M71-11-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	500	M71-R4300
	BM71-17-427	Blanc/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M71-R4300
	M71-17-427	Blanc/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	500	M71-R4300
	M71-29-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M71-R4300
	BM71-29-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M71-R4300
	BM71-18-427	Blanc/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M71-R4300
	M71-18-427	Blanc/Transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	250	M71-R4300
	M71-30-427	Blanc/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
	BM71-30-427	Blanc/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M71-R4300
	M71-30-427-BL	Bleu/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-30-427-PL	Violet/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-30-427-RD	Rouge/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-96-427	Blanc/Transparent	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,00	3,00	250	M71-R4300
	M71-19-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
	M71-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
	BM71-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M71-R4300
	M71-103-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M71-R4300
	M71-31-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
	BM71-31-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M71-R4300
	M71-31-427-GN	Vert/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-31-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-31-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
	BM71-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M71-R4300
	M71-21-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
	M71-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
	BM71-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M71-R4300
	M71-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M71-R4300
	BM71-23-427	Blanc/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M71-R4300
	M71-23-427	Blanc/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
	M71-104-427	Blanc/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
	BM71-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M71-R4300
	M71-32-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-33-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
	BM71-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M71-R4300
	M71-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	100	M71-R4300
	BM71-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M71-R4300
	M71-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
	M71-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M71-R4300
	BM71-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M71-R4300
	M71-88-427	Blanc/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
	M71-66-427	Blanc/Transparent	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M71-R4300
	M71-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	100	M71-R4300
	BM71-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M71-R4300
B-642: Polyfluorure de Vinyle											
	M71-19-642	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,00	250	M71-R4300
	M71-31-642	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,00	250	M71-R4300
	M71-21-642	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,00	14,00	100	M71-R4300



Appliquez la zone imprimée sur votre fil.



Enroulez la zone transparente autour du fil, en recouvrant la zone imprimée.




Une fois appliqué, le film transparent protègera votre légende pendant plusieurs années.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Manchons PermaSleeve™ marquage de fils, taux de rétreint de 3:1



- Ces manchons thermorétractables sont des marqueurs de pointe en termes d'identification, de protection, de durabilité et d'esthétique.
- La rapidité de rétractation engendre un gain de temps et d'argent pendant l'installation. Disponibles sous forme pré-découpée ou continue, à couper à la longueur voulue.







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable									
V	BM71-187-175-342-4	Blanc	11,21	8,50	–	1,57	3,81	4000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-2	Blanc	12,89	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-1-342-2	Blanc	12,89	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-2	Blanc	12,89	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-2	Blanc	12,89	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-YL-3	Jaune	14,94	21,60	–	4,75	11,43	3000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-3	Blanc	14,94	6,00	–	1,17	2,79	3000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-3	Blanc	14,94	8,50	–	1,57	3,81	3000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-2	Blanc	22,41	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-175-342-2	Blanc	22,41	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-2	Blanc	22,41	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-2	Blanc	22,41	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	M71-250-1-342YL	Jaune	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342	Blanc	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-342	Blanc	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342-YL	Jaune	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-342	Blanc	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-342YL	Jaune	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-1-342	Blanc	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-YL	Jaune	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-1-342	Blanc	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-342YL	Jaune	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-342	Blanc	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-1-342YL	Jaune	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-1-342YL	Jaune	25,78	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-342	Blanc	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-342YL	Jaune	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-94-1-342	Blanc	25,78	4,62	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-125-1-342YL	Jaune	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342	Blanc	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-125-1-342	Blanc	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-YL	Jaune	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342YL	Jaune	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-YL	Jaune	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342	Blanc	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342	Blanc	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342YL	Jaune	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342	Blanc	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-342YL	Jaune	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342	Blanc	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342-RD	Rouge	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-342	Blanc	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-342YL	Jaune	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-175-342	Blanc	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-YL	Jaune	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-175-342	Blanc	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-342YL	Jaune	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-342	Blanc	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342YL	Jaune	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-RD	Rouge	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-175-342	Blanc	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-342YL	Jaune	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-342	Blanc	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-175-342YL	Jaune	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-1000-175-342	Blanc	44,83	42,16	–	9,53	24,13	500	M71-R4300
V	M71-125-175-342	Blanc	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300

>>

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Manchons PermaSleeve™ marquage de fils, taux de rétreint de 3:1 (Suite)








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-342: Manchon en polyoléfine thermorétractable									
V	M71-125-175-342YL	Jaune	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-342	Blanc	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342YL	Jaune	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342YL	Jaune	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-342	Blanc	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342YL	Jaune	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342	Blanc	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-ORG	Orange	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-RD	Rouge	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
❤	BM71C-125-342	Blanc	6,00	–	15,24 m	1,17	2,79	1	M71-R4300
❤	BM71C-187-342	Blanc	8,50	–	15,24 m	1,57	3,81	1	M71-R4300
❤	BM71C-250-342	Blanc	11,15	–	15,24 m	2,39	5,46	1	M71-R4300
❤	BM71C-375-342	Blanc	16,40	–	15,24 m	3,18	8,13	1	M71-R4300
❤	BM71C-500-342	Blanc	21,60	–	15,24 m	4,75	11,43	1	M71-R4300
❤	BM71C-1000-342	Blanc	42,16	–	15,24 m	9,53	24,13	1	M71-R4300

Manchons PermaSleeve™ marquage de fils, taux de rétreint de 2:1



- Ces manchons thermorétractables sont des marqueurs de pointe en termes d'identification, de protection, de durabilité et d'esthétique.
- Ces manchons pour marquage de fils à faible contenu en halogène présentent d'excellentes propriétés de sécurité incendie, combinées à de faibles émissions de fumée.
- La rapidité de rétractation engendre un gain de temps et d'argent pendant l'installation. Disponibles sous forme pré-découpée ou continue, à couper à la longueur voulue.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-7641: Manchon en polyoléfine thermorétractable								
V	M71-94-1-7641	Blanc	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-1-7641Y	Jaune	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641	Blanc	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641Y	Jaune	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-1-7641	Blanc	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-1-7641Y	Jaune	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641	Blanc	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641Y	Jaune	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-7641	Blanc	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-1-7641Y	Jaune	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641	Blanc	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641Y	Jaune	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-7641	Blanc	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-1-7641Y	Jaune	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641	Blanc	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641Y	Jaune	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641	Blanc	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641Y	Jaune	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-7641	Blanc	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-7641Y	Jaune	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641	Blanc	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641Y	Jaune	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641	Blanc	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641Y	Jaune	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-1-7641	Blanc	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-1-7641Y	Jaune	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641	Blanc	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641Y	Jaune	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	M71-94-175-7641	Blanc	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-7641Y	Jaune	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-7641	Blanc	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300

>>


Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Manchons PermaSleeve™ marquage de fils, taux de rétreint de 2:1 (suite)

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-7641: Manchon en polyoléfine thermorétractable								
V	BM71-94-175-7641Y	Jaune	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-175-7641	Blanc	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-175-7641Y	Jaune	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641	Blanc	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641Y	Jaune	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-7641	Blanc	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-175-7641Y	Jaune	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641	Blanc	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641Y	Jaune	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-7641	Blanc	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-175-7641Y	Jaune	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641	Blanc	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641Y	Jaune	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-7641	Blanc	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-7641Y	Jaune	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-7641	Blanc	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-7641Y	Jaune	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641	Blanc	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641Y	Jaune	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641	Blanc	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641Y	Jaune	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-175-7641	Blanc	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-175-7641Y	Jaune	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641	Blanc	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641Y	Jaune	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300





Inserts DuraSleeve rigides

- Les inserts imprimables DuraSleeve™ de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après installation.






Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-7696: Tag vinyle								
★	BM71D-1-7696	Blanc	Brillant	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696	Blanc	Brillant	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-1-7696-YL	Jaune	Brillant	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696-YL	Jaune	Brillant	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696	Blanc	Brillant	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696	Blanc	Brillant	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696-YL	Jaune	Brillant	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696-YL	Jaune	Brillant	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696	Blanc	Brillant	16,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-3-7696	Blanc	Brillant	16,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696-YL	Jaune	Brillant	16,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696	Blanc	Brillant	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696	Blanc	Brillant	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696-YL	Jaune	Brillant	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696-YL	Jaune	Brillant	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696	Blanc	Brillant	30,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-5-7696	Blanc	Brillant	30,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696-YL	Jaune	Brillant	30,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF


Supports DuraSleeve™

Les supports DuraSleeve™ sont fabriqués dans du PVC transparent. Leur forme spéciale permet de les adapter à des câbles de différents diamètres. En d´autres termes, il existe sept tailles différentes de supports, convenant aux câbles d'un diamètre extérieur de 1,30 mm à 24 mm. Voir page 143 pour consulter les informations de commande.



Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Etiqueteuse BMP™71 - Marquage de fils et câbles



Rapido™

- Etiquette en polyéthylène jaune adaptée au marquage durable des terminaisons des fils des appareils électriques et des installations de fibres optiques.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-7599: Tag en polyéthylène									
⬬	BM71R-1-7599-YL	Jaune	22,90	5,20	8,38	0,25	1,50	2500	M71-R6200
⬬	BM71R-2-7599-YL	Jaune	23,00	5,20	8,38	0,75	2,60	2500	M71-R6200
⬬	BM71R-3-7599-YL	Jaune	25,00	5,70	8,89	1,25	3,30	2500	M71-R6200
⬬	BM71R-4-7599-YL	Jaune	26,00	7,00	10,82	1,75	4,60	2500	M71-R6200
⬬	BM71R-5-7599-YL	Jaune	41,00	11,00	14,20	2,25	7,50	2500	M71-R6200



Marqueurs de câble Heatex™

- Ces marqueurs de câble sont composés de polyuréthane sans halogène. Les marqueurs sont résistants, imputrescibles et présentent un niveau très élevé de tenue du marquage dans quasiment tous les environnements.




Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-7643: Thermoplastique polyéther polyuréthane								
▽	BM71H-1-7643-WT	Blanc	Mat	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-1-7643-YL	Jaune	Mat	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-2-7643-WT	Blanc	Mat	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-2-7643-YL	Jaune	Mat	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-3-7643-WT	Blanc	Mat	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF
▽	BM71H-3-7643-YL	Jaune	Mat	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF



Marqueurs de câble résistants aux déchirures

- Ces marqueurs de câbles extrêmement résistants peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment pour l'identification des câbles à plusieurs conducteurs, des inventaires et des équipements.


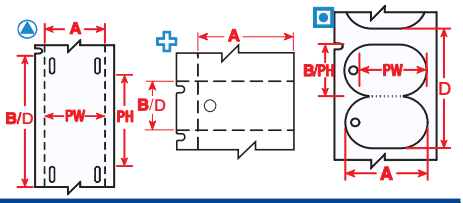


Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-109: Tag en polyéthylène										
▲	M71-60-109	Blanc	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	M71-R4300
▲	BM71-60-109	Blanc	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M71-R4300
▲	M71-12-109	Blanc	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	M71-R4300
▲	BM71-12-109	Blanc	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M71-R4300
✚	M71-36-109	Blanc	Mat	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	M71-R4300
B-145: Tag en polyéthylène										
▣	M71-111-145-GY	Gris	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
▣	M71-111-145-FR-GY	Gris	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
▣	BM71-111-145-GY	Gris	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	M71-R6000HF
▣	M71-110-145-GY	Gris	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
▣	M71-110-145-FR-GY	Gris	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
▣	BM71-110-145-GY	Gris	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	M71-R6000HF



Colliers de serrage en nylon de couleur

Idéal pour les applications à code couleur. Voir page 141 pour consulter les informations de commande.

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Marqueurs repositionnables de borniers

- Marqueur en tissu vinyle repositionnable avec adhésif puissant pour garantir une excellente résistance à la rupture, mais facile à retirer et à réappliquer.






Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-498: Tissu vinyle							
◉	M71C-240-498	Blanc	Semi-brillant	6,10	9,14 m	1	M71-R6200
◉	BM71C-240-498	Blanc	Semi-brillant	6,10	83,80 m	1	M71-R6200
◉	M71C-318-498	Blanc	Semi-brillant	8,08	9,14 m	1	M71-R6200
◉	BM71C-318-498	Blanc	Semi-brillant	8,08	83,80 m	1	M71-R6200
◉	M71C-375-498	Blanc	Semi-brillant	9,53	9,14 m	1	M71-R6200
◉	BM71C-375-498	Blanc	Semi-brillant	9,53	83,80 m	1	M71-R6200

Etiquettes EPREP — Etiquettes de remplacement de plaques gravées

- Les étiquettes EPREP de Brady sont des étiquettes innovantes spécialement conçues pour remplacer les plaques gravées et collées servant à l'identification des composants électriques, des armoires électriques, des boutons poussoirs, des panneaux de connexion, etc.






Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Présentation	Ruban encreur recommandé
B-7593: Mousse en polyéthylène laminée en polyester										
▲	M71EP-1-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	8,00	–	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	12,50	–	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	15,00	–	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	18,00	–	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	8,00	–	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	12,50	–	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	15,00	–	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	18,00	–	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Argent	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Blanc	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Jaune	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Noir	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rouge	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Vert	Brillant	30,00	40,00	24,00	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Argent	Brillant	35,00	18,00	–	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Blanc	Brillant	35,00	18,00	–	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Jaune	Brillant	35,00	18,00	–	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Argent	Brillant	45,00	15,00	–	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Blanc	Brillant	45,00	15,00	–	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Jaune	Brillant	45,00	15,00	–	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Noir	Brillant	45,00	15,00	–	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rouge	Brillant	45,00	15,00	–	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Argent	Brillant	48,00	19,00	–	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Blanc	Brillant	48,00	19,00	–	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF



Sur rouleau



En accordéon



Gros conditionnement

Etiquettes en tissu nylon

- Marqueur en tissu nylon avec adhésif puissant pour garantir une excellente résistance à la rupture dans les environnements extrêmes.






Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-499: Tissu nylon							
✖	M71-82-499	Blanc	Mat	9,53 mm	12,70	500	M71-R4300
✖	M71-83-499	Blanc	Mat	12,70 mm	15,88	500	M71-R4300

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiqueteuse BMP™71 - Etiquettes datacom





Etiquettes auto-protégées

- Le marqueur pour fils et câbles le plus populaire de Brady. Le vinyle auto-protégé inclut une zone d'impression colorée et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur de câble pour protéger l'impression. Assure une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants et à l'eau.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé	Application datacom
B-427: Vinyle auto-protégé										
	BM71-29-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	5000	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-30-427-PL	Violet/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-30-427-RD	Rouge/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-30-427-BL	Bleu/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-30-427	Blanc/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	BM71-30-427	Blanc/Transparent	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	2500	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-19-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paires de fibres
	M71-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paires de fibres
	BM71-19-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	M71-R4300	2 paires de fibres
	M71-103-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-31-427-GN	Vert/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	UTP 4 paires ; CAT 5 ; CAT 5E ; CAT 6 ; RG-59 coaxial ; RG-6 coaxial ; argent satiné
	M71-31-427-RD	Rouge/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	UTP 4 paires ; CAT 5 ; CAT 5E ; CAT 6 ; RG-59 coaxial ; RG-6 coaxial ; argent satiné
	M71-31-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	UTP 4 paires ; CAT 5 ; CAT 5E ; CAT 6 ; RG-59 coaxial ; RG-6 coaxial ; argent satiné
	BM71-31-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	2500	M71-R4300	UTP 5 paires ; CAT 5 ; CAT 5E ; RG-6 coaxial ; RG-59 coaxial
	M71-31-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	UTP 4 paires ; CAT 5 ; CAT 5E ; CAT 6 ; RG-59 coaxial ; RG-6 coaxial ; argent satiné
	M71-21-427-YL	Jaune/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	Cuivre 25 paires ; STP 4 paires ; Fibre 4 à 12 paires
	BM71-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	1000	M71-R4300	Cuivre 25 paires ; STP 4 paires ; Fibre 4 à 12 paires
	M71-21-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	Cuivre 25 paires ; STP 4 paires ; Fibre 4 à 12 paires
	BM71-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	1000	M71-R4300	Fibre/coaxial
	M71-64-427	Blanc/Transparent	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	100	M71-R4300	Fibre/coaxial
	BM71-23-427	Blanc/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	1000	M71-R4300	Câble vertical
	M71-23-427	Blanc/Transparent	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	100	M71-R4300	Câbles de communication
	M71-104-427	Blanc/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paires fibre ; Mode multiple/simple
	M71-32-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	BM71-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-32-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-33-427-YL	Jaune/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	BM71-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	500	M71-R4300	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	M71-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	100	M71-R4300	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	BM71-109-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	500	M71-R4300	5 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	M71-33-427	Blanc/Transparent	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	M71-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	50	M71-R4300	100 paires cuivre
	BM71-34-427	Blanc/Transparent	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	500	M71-R4300	100 paires cuivre ; 36 paires fibre
	M71-88-427	Blanc/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	M71-66-427	Blanc/Transparent	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	100	M71-R4300	50 paires cuivre ; 24 paires fibre ;
	M71-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	100	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires
	BM71-107-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	1000	M71-R4300	CAT 5 ; UTP 4 paires



Appliquez la zone imprimée sur votre fil.



Enroulez la zone transparente autour du fil, en recouvrant la zone imprimée.



Une fois appliqué, le film transparent protègera votre légende pendant plusieurs années.

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Etiquettes/drapeaux pour fibre optique

- Ces drapeaux pour fibre optique permettent d'imprimer des informations de façon plus lisible sur des fils à petit diamètre, et de manipuler et visualiser les étiquettes sans toucher aux fils.





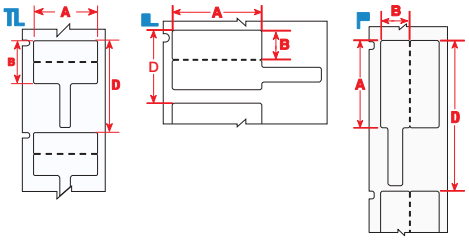


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-425: Polypropylène							
	M71FP-1-425	Blanc	30,00	10,00	23,50	250	M71-R4300
	M71FT-1-425	Blanc	30,00	20,00	43,56	250	M71-R4300
	M71FP-2-425	Blanc	44,45	12,70	66,68	100	M71-R4300

Etiquettes pour fils électriques et de mise à la terre

- Ces étiquettes pour câble d'alimentation et de mise à la terre résistent parfaitement bien aux déchirures et au froid.

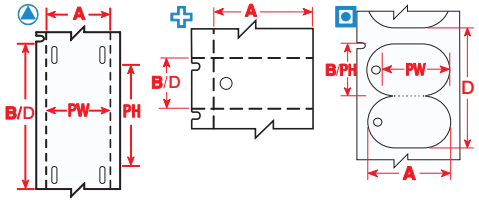




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Application datacom	Ruban encreur recommandé
B-109: Tag en polyéthylène										
	M71-60-109	Blanc	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	Câbles d'alimentation et de mise à la terre	M71-R4300
	BM71-60-109	Blanc	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	Câbles d'alimentation et de mise à la terre	M71-R4300
	M71-12-109	Blanc	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	Câbles de communication	M71-R4300
	BM71-12-109	Blanc	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	Câbles de communication ; Câbles d'alimentation et de mise à la terre	M71-R4300
	M71-36-109	Blanc	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	Etiquettes pour câbles	M71-R4300
B-145: Tag en polyéthylène										
	M71-111-145-GY	Gris	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF
	M71-111-145-FR-GY	Gris	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF
	BM71-111-145-GY	Gris	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF
	M71-110-145-GY	Gris	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF
	M71-110-145-FR-GY	Gris	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF
	BM71-110-145-GY	Gris	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	Etiquettes pour câbles	M71-R6000HF

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.


Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes de stations de travail



- Divers matériaux durables et résistants pour étiqueter votre station de travail.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Application datacom	Ruban encreur recommandé
B-412: Tag en polypropylène								
⊠	M71-40-412	Blanc	49,23	9,53	9,53	750	Inserts Desi-Strip	M71-R6200
⊠	BM71-40-412	Blanc	49,23	9,53	9,53	5000	Inserts Desi-Strip	M71-R6200
B-422: Polyester								
▲	M71-45-422	Blanc	38,10	9,53	12,70	500	Identification d'emplacement	M71-R6000HF
B-430: Polyester								
▲	M71-68-430	Transparent	6,10	3,81	9,53	750	Plaques avant Siemens	M71-R6000HF
▲	M71-71-430	Transparent	8,89	5,08	9,53	750	Plaques avant Siemens	M71-R6000HF
▲	M71-16-430	Transparent	25,40	9,53	12,70	500	Identification d'emplacement ; plaques avant 1 à 4 sorties	M71-R6000HF
▲	M71-17-430	Transparent	25,40	12,70	15,88	500	Identification d'emplacement ; plaques avant 1 à 4 sorties	M71-R6000HF
▲	M71-45-430	Transparent	38,10	9,53	12,70	500	Identification d'emplacement	M71-R6000HF




Identification de panneaux de connexion





- Ces étiquettes sont prévues pour être imprimées, coupées à la longueur et pour servir de bandes insérables pour les panneaux de connexion voix/données. Elles offrent une lisibilité optimale et se montrent très solides.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-412: Tag en polypropylène							
◉	M71C-230-412	Blanc	5,84	–	15,24 m	1	M71-R6200
◉	M71C-375-412	Blanc	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6200
◉	M71C-500-412	Blanc	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
◉	M71C-475-412	Blanc	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
◉	M71C-625-412	Blanc	15,88	–	15,24 m	1	M71-R6200
◉	M71C-785-412	Blanc	19,94	–	15,24 m	1	M71-R6200
B-422: Polyester							
◉	M71C-375-422	Blanc	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-422	Blanc	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester							
▲	M71-10-423	Blanc	19,05	6,35		750	M71-R6000HF
B-430: Polyester							
◉	M71C-375-430	Transparent	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-430	Transparent	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF



Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Identification de bâtis, panneaux et datacom générale



- Matériaux résistants avec adhésif permanent, disponibles en différentes tailles pour le marquage de bâtis, baies, cadres, ports et autres équipements voix/données.




Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-412: Tag en polypropylène									
◉	M71C-230-412	Blanc	Mat	5,84	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
◉	M71C-375-412	Blanc	Mat	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
◉	M71C-500-412	Blanc	Mat	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
◉	M71C-785-412	Blanc	Mat	19,94	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-375-422	Blanc	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-422	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-422	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester									
▲	M71-2-423	Blanc	Brillant	6,35	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Blanc	Brillant	25,40	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Blanc	Brillant	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Blanc	Brillant	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
◉	M71C-375-430	Transparent	Brillant	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-500-430	Transparent	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-430	Transparent	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-61-483	Blanc	Brillant	12,70	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Blanc	Brillant	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-65-483	Blanc	Brillant	34,93	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Blanc	Brillant	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Blanc	Brillant	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
◉	M71C-500-483	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-483	Blanc	Brillant	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1900-483	Blanc	Brillant	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF




Emballage en gros conditionnement

Les étiquettes en gros conditionnement sont conçues pour l'étiqueteuse BMP™71 et constituent une solution économique pour produire d'importants volumes d'étiquettes.
Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les gros rouleaux.

Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Matériaux imprimables par transfert thermique selon le procédé de fabrication des cartes électroniques



	Composants à pattes		Composants montés en surface (CMS)	Après assemblage
	Face supérieure	Face inférieure	Face supérieure ou inférieure	
B-717, B-718, B-724, B-727	OUI	OUI	OUI	OUI
B-423, B-428, B-459, B-473, B-498*	OUI*	NON	NON	OUI

* En cas de températures extrêmement élevées, il est conseillé de tester ces matériaux.



Etiquettes polyimide

- Différents types de matériaux en polyimide très résistants pour marquer les relais, solénoïdes, circuits imprimés, composants électroniques autres composants.




Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-717: Polyimide								
▲	M71-2-717	Blanc	Brillant	6,35	50,80	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-14-717	Blanc	Brillant	25,40	4,75	8,26	750	M71-R6000HF
B-718: Polyimide								
▲	M71-4-718	Blanc	Brillant	10,16	10,16	13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-9-718	Blanc	Brillant	16,51	5,08	8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-25-718	Blanc	Brillant	31,75	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
B-724: Polyimide								
▲	M71-9-724	Ambre	Mat	16,51	5,08	8,26	750	M71-R4300
▲	M71-13-724	Ambre	Mat	22,86	6,35	9,53	750	M71-R4300
▲	M71-16-724	Ambre	Mat	25,40	9,53	12,70	500	M71-R4300
▲	M71-17-724	Ambre	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71-R4300
▲	M71-28-724	Ambre	Mat	38,10	6,35	9,53	750	M71-R4300
B-727: Polyimide								
▲	M71-10-727	Blanc	Brillant	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-727	Blanc	Brillant	25,40	9,53	12,70	500	M71-R6000HF



Etiquettes en tissu vinyle

- Etiquette en tissu vinyle repositionnable pour marquage de circuits imprimés et de composants électroniques. Elle offre une excellente résistance à la rupture, tout en se repositionnant et se retirant facilement.




Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-498: Tissu vinyle								
▲	M71-16-498	Blanc	Semi-brillant	9,53	25,40	12,70	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Blanc	Semi-brillant	12,70	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Blanc	Semi-brillant	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6200
▲	M71-17-498	Blanc	Semi-brillant	25,40	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Blanc	Semi-brillant	38,10	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-498	Blanc	Semi-brillant	38,10	38,10	41,28	250	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Blanc	Semi-brillant	38,10	12,70	15,88	5000	M71-R6200

Les références avec “C” (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes en polyester

- Différents types de matériaux en polyester très résistants pour marquer les relais, solénoïdes, circuits imprimés, composants électroniques autres composants.






Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-423: Polyester									
▲	M71-1-423	Blanc	Brillant	6,35	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-2-423	Blanc	Brillant	6,35	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-3-423	Blanc	Brillant	9,53	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-4-423	Blanc	Brillant	10,16	10,16		13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-5-423	Blanc	Brillant	12,70	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-6-423	Blanc	Brillant	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-7-423	Blanc	Brillant	12,70	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-7-423	Blanc	Brillant	12,70	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
◉	M71C-500-423	Blanc	Brillant	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
▲	M71-9-423	Blanc	Brillant	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-423	Blanc	Brillant	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-13-423	Blanc	Brillant	22,86	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-14-423	Blanc	Brillant	25,40	4,75		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Blanc	Brillant	25,40	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	BM71-17-423	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-20-423	Blanc	Brillant	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	BM71-16-423	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Blanc	Brillant	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Blanc	Brillant	31,75	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Blanc	Brillant	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-27-423	Blanc	Brillant	38,10	3,18		6,35	750	M71-R6000HF
▲	M71-28-423	Blanc	Brillant	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Blanc	Brillant	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-29-423	Blanc	Brillant	38,10	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Blanc	Brillant	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Blanc	Brillant	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-428: Polyester métallisé									
▲	M71-15-428	Argent	Mat	25,40	6,99		10,16	750	M71-R4300
▲	M71-17-428	Argent	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
B-459: Polyester									
▲	M71-20-459	Blanc	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-459	Blanc	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-459	Blanc	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
B-473: Polyester à dissipation des charges statiques									
▲	M71-6-473	Blanc	Brillant	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-9-473	Blanc	Brillant	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-473	Blanc	Brillant	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-473	Blanc	Brillant	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-473	Blanc	Brillant	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
◗	M71-28-473	Blanc	Brillant	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF



Etiquettes personnalisées

Des étiquettes personnalisées sont également disponibles. Contactez votre distributeur Brady local ou votre service client Brady pour obtenir les informations de commande.

Les références avec “C” (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent étiquettes en grand conditionnement.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes d'identification de sécurité - Rubans BMP71





Etiquettes d'identification de sécurité

- Le ruban inviolable se décompose en petits fragments lorsque l'on tente de le retirer, ce qui fait de toute tentative de retrait une tâche fastidieuse et difficile.



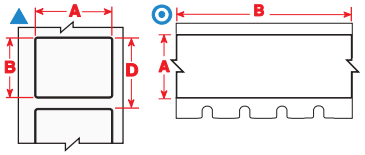


Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-352: Vinyle métallisé inviolable									
▲	M71-20-352	Argent	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-352	Argent	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-31-352	Argent	Mat	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-352	Argent	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-351: Vinyle inviolable									
▲	M71-17-351	Blanc	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-351	Blanc	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-31-351	Blanc	Mat	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-351	Blanc	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-530: Vinyle inviolable									
◉	M71C-500-530	Blanc		12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-1000-530	Blanc		25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
◉	M71C-2000-530	Blanc		50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

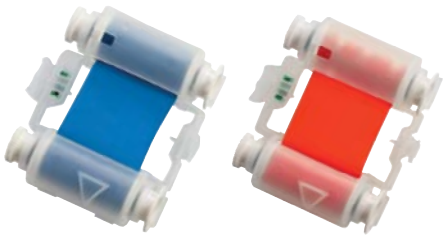Rubans BMP71





Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur (m)	Formulation	Remarque/Détails
M71-R4300	Noir	50,80	46,00	Cire/Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R6700-WT	Blanc	50,80	46,00	Cire/Résine	Le ruban pour transfert thermique série 6700 de couleur blanche offre une résistance élevée aux rayures, aux tâches et aux produits chimiques agressifs. Ce ruban peut être utilisé pour l'impression sur les matériaux PermaSleeve® de Brady.
M71-R6800-WT	Blanc	50,80	46,00	Cire/Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R4400-WT	Blanc	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6000HF	Noir	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6200	Noir	50,80	46,00	Résine	Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements extrêmes. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur.
M71-R6400	Noir	50,80	46,00	Résine	Ultra-haute résistance aux produits chimiques à température élevée. Résistance supérieure aux solvants.
M71-R6600	Noir	50,80	46,00	Résine	Ruban résistant aux carburants pour impression par transfert thermique sur les manchons PermaSleeve™ et Heatex™ de Brady. Ce ruban présente une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
M71-R6900-BL	Bleu	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-GN	Vert	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-RD	Rouge	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-YL	Jaune	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.







Imprimantes de bureau

Les imprimantes de bureau de Brady sont conçues pour produire une impression et un étiquetage très performants. Grâce à leur large éventail d'applications, ces imprimantes de bureau sont capables d'imprimer sur divers matériaux tels que le papier, le polyester, les marqueurs de fil PermaSleeve® et bien d'autres.

Guide de comparaison des imprimantes de bureau 68
Imprimante d'étiquettes BPP™12 70
BBP12 Matériaux d'étiquetage 72
Imprimante d'étiquettes BBP™33 76
BBP33 Matériaux d'étiquetage 78
BBP33 Rubans 91
Imprimante de la série IP™ 92
Imprimante de la série IP™ de Brady Matériaux d'étiquetage 103
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus 94
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus Matériaux d'étiquetage. 103
Imprimante recto-verso BBP™72 96
BBP72 Manchons 156, 158, 161, 165, 167, 168
Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils 98
Matériaux de fils et câbles Wraptor 99
Système d'impression et de pose BSP™61 100



Guide de comparaison des imprimantes de bureau

Le guide de comparaison suivant vous permet de déterminer rapidement l'imprimante de bureau adaptée à votre utilisation. Puis, reportez-vous à la section de chaque imprimante pour en savoir plus sur chaque imprimante, les rubans et les consommables compatibles.







	Imprimante d'étiquettes BPP™12	Etiquetteuse BBP™33	Imprimante Brady IP™
Informations sur l'imprimante	L'imprimante BBP™12 de Brady est une imprimante de bureau à transfert thermique compacte, fiable et économique d'entrée de gamme. Idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de faibles volumes de différents consommables sur les marchés de l'électricité, de la communication voix et données, des laboratoires et des composants électroniques spécialisés. Celle-ci vous permet d'imprimer des étiquettes, des rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore.	Imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser. La puce intelligente intégrée aux matériaux configure automatiquement l'étiquette dans votre logiciel Brady. L'insertion aisée des rubans et des cartouches d'étiquettes garantit des changements rapides et sans effort des matériaux.	Le système d'impression IP™ révolutionnaire vous garantit une impression aisée. L'imprimante IP de Brady est un système d'impression tout-en-un facile à utiliser, intégrant une imprimante, des consommables et des logiciels. La technologie Smart Cell permet à l'imprimante, aux consommables et au ruban de communiquer entre eux !
Applications	Identification de biens ; étiquetage à codes à barres ; marquage de fils et câbles ; identification en laboratoire	Applications pour volumes faibles et moyens où des changements fréquents de matériaux s'imposent. La meilleure solution pour les utilisateurs inexpérimentés à la recherche d'un apprentissage simple et pour les scénarios multi-utilisateurs. Gammes complètes de consommables pour l'identification de fils et de câbles, l'identification d'équipements, l'identification de produits et l'identification de cartes de circuit imprimé.	Applications pour volumes moyens où des changements fréquents de consommables sont nécessaires. Apprentissage simple pour les utilisateurs inexpérimentés. Idéale pour l'identification d'actifs, l'identification de fils et de câbles, l'identification de cartes de circuit imprimé et la codification à barres.
Caractéristiques de l'imprimante			
Cadence d'utilisation	8 heures d'utilisation par jour pendant 5 jours	8 heures/jour, 5 jours/7	8 heures/jour, 5 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	500	1000	5 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Options de connectivité	En Série, USB, Ethernet	USB, Ethernet. En option : Wifi, Bluetooth	USB, En Série, Ethernet. En option : Wifi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Non	Massicot automatique	Non
Options d'impression	Cellule de prédécollement, clavier universel	-	Massicot
Mémoire Flash	64 Mo	4 Mo	64 Mo
Mémoire interne	128 Mo	4 Go	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 112 mm Largeur min. : 10 mm	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 6,35 mm	Largeur max. : 105,66 mm Largeur min. : 6,40 mm Hauteur min. : 3,20 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105.60 mm	101,60 mm	105,60 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	100	100 mm/s	200 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300	300 / 600

Recommandations relatives aux consommables spéciaux			
Étiquettes de panneau en relief (B-593, B-7593)	Non recommandé	B-593 uniquement	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
Marqueurs de câble Heatex™	Non recommandé	Applicable	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
Manchons PermaSleeve (B-342, B-345)	Non recommandé	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	Recommandé (format recto uniquement)
Marqueurs Perma-Sleeve résistants aux carburants (B-7646)	Non recommandé	Non applicable	Acceptable
ZH PermaSleeve Markers (B-7641)	Non recommandé	Non applicable	Acceptable (format recto uniquement)
HX PermaSleeve Markers (B-7642)	Non recommandé	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	Acceptable (format recto uniquement)
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé	Recommandé	Recommandé

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Guide de comparaison des imprimantes de bureau









	Série BradyPrinter™ BP-PR Plus	Système d'impression et de pose automatique BSP™61	Imprimante à manchons double face BBP™72	Wraptor imprimante/applicateur pour l'identification de fils
Informations sur l'imprimante	Le modèle BradyPrinter™ BP-PR-Plus est une imprimante industrielle robuste qui constitue une solution d'impression idéale répondant aux besoins professionnels en matière d'identification de produits et d'applications de traçabilité sur les marchés industriels.	Système d'impression et de pose automatique spécifiquement développé pour les applications telles que l'assemblage et le marquage des cartes de circuit imprimé, ainsi que le marquage des composants et des produits en haute qualité.	Imprimante pour grands volumes spécifiquement conçue pour les tâches d'impression volumineuses sur les manchons recto-verso	Système automatisé qui imprime et applique des étiquettes sur les fils, les câbles et les faisceaux électriques.
Applications	Applications pour grands volumes et prise en charge de consommables spéciaux et plus épais. Idéale pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports publics, notamment pour les étiquettes et les manchons pour fils et câbles, l'identification des composants électroniques, les étiquettes pour panneau en relief, les étiquettes Nomex et bien plus encore.	Applications pour grands volumes, telles que le marquage des cartes de circuits imprimés, des composants et des produits dans des industries exigeantes et de haute qualité comme l'automobile, l'électronique et la fabrication.	Impression sur manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ en gros volume (format recto-verso uniquement).	Imprime et enroule des consommables auto-protégés et en tissu vinyle autour de fils d'un diamètre compris entre 1,50 et 15,2 mm. Imprime et enroule en 5 secondes.
Caractéristiques de l'imprimante				
Cadence d'utilisation	24 heures/jour, 7 jours/7	24 heures / 7 jours	24 heures/jour, 7 jours/7	24 heures/jour, 7 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000	7 000	7 000	7 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers	LabelMark
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome	Monochrome
Options de connectivité	En Série, Parallèle, USB, Ethernet	En Série, USB. En option : Ethernet	En Série, USB. En option : Ethernet	USB, En Série, Ethernet
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	–	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Non	–	Non	–
Options d'impression	Massicot, massicot-perforateur, prédécollement	Applicateurs	Massicot	–
Mémoire Flash	64 Mo	64 Mo	64 Mo	16 Mo
Mémoire interne	8 Mo	8 Mo	8 Mo	4 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 116 mm ou 176 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Largeur min. : 4 mm ou 6 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Hauteur min. : 5 mm	Largeur max. : 58 mm (BSP61-62) ou 114 mm (BSP61-34) Largeur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 10 mm (BSP61-34) Hauteur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 8 mm (BSP61-34)	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 4 mm Hauteur min. : 5 mm	Largeur max. : 50,8 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 19,05 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 ou 162,60 mm (BP-PR-360Plus)	57 mm (BSP61-62) ou 105,60 mm (BSP61-34)	105,60 mm	50,80 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	254 mm/s	100 mm/s (BSP61-62) 250 mm/s (BSP61-34)	125 mm/s	–
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 / 300 / 600	300 / 600	300	300
Recommandations relatives aux consommables spéciaux				
Étiquettes de panneau en relief (B-593, B-7593)	Recommandé	-	Non recommandé	-
Marqueurs de câble Heatex™	Recommandé	-	Non recommandé	-
Manchons PermaSleeve (B-342, B-345)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
Marqueurs Perma-Sleeve résistants aux carburants (B-7646)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé	-
ZH PermaSleeve Markers (B-7641)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
HX PermaSleeve Markers (B-7642)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)	-	Recommandé (format recto-verso uniquement)	-
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé	-	-	Recommandé

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Imprimante d'étiquettes BBP™12



BBP™12 LABEL PRINTER

Brady lance la nouvelle imprimante BBP™12, une imprimante de bureau d'entrée de gamme pour l'identification de câbles, fils, composants, produits et échantillons de laboratoire, possédant un excellent rapport qualité/prix. La compacte BBP12 imprime à une vitesse élevée de 100 mm/seconde et est compatible avec une vaste gamme d'étiquettes d'identification Brady spécialisées et très durables.

DESIGN SIMPLE ET EFFICACE

- Taille compacte, adaptée à tous les bureaux
- Connectivité Ethernet de série, vous permettant de travailler en réseau
- Connexion d'un clavier via USB 2.0 pour un fonctionnement en mode autonome
- Ecran couleur LCD et interface logicielle intuitive faciles à utiliser, aucune formation approfondie requise
- Menu de calibrage simple avec impression aisée
- Meilleur rapport qualité/prix du marché pour l'impression de faibles volumes
- Livraison avec un dérouleur externe gratuit pour imprimer de plus grands rouleaux d'étiquettes

PERFORMANCES

- Impression d'une vaste gamme d'étiquettes d'identification d'une largeur allant de 10 à 112 mm
- Qualité d'impression standard de 300 dpi, permettant le positionnement précis des images et des codes à barres sur de petites étiquettes
- Impression jusqu'à 100 mm/s grâce à son puissant processeur de 32 bits et sa mémoire étendue
- Prise en charge des langage de programmation Zebra® et Eltron®
- Impression de l'heure et de la date sur vos étiquettes avec la fonction d'horloge en temps réel



Matériaux montés sur de petits mandrins de 25,40 mm spécialement conçus pour l'imprimante BBP™12.
Dérouleur disponible pour les rouleaux à mandrin de 76 mm en gros conditionnement pour les volumes plus importants.



Bien que l'imprimante BBP™12 utilise principalement des matériaux montés sur un mandrin de 25,40 mm pour l'impression de volumes faibles à moyens, un dérouleur est disponible si l'impression de volumes importants s'avère nécessaire.

Options d'étiquetage polyvalentes



Etiquettes de circuits imprimés



Etiquettes de suivi des actifs




Communications voix et données



Etiquettes et manchons pour marquage de fils



Etiquettes à usage général



...Et plus encore !

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	L'imprimante BBP™12 de Brady est une imprimante de bureau à transfert thermique compacte, fiable et économique d'entrée de gamme. Idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de faibles volumes de différents consommables sur les marchés de l'électricité, de la communication voix et données, des laboratoires et des composants électroniques spécialisés. Celle-ci vous permet d'imprimer des étiquettes, des rubans, des marqueurs de câble, des manchons et bien plus encore.
Applications	Identification de biens ; étiquetage à codes à barres ; marquage de fils et câbles ; identification en laboratoire
Cadence d'utilisation	8 heures d'utilisation par jour pendant 5 jours
Nb d'étiquettes max. par jour	500
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	En Série, USB, Ethernet
Massicot	Non
Options d'impression	Cellule de prédécollement, clavier universel
Mémoire Flash	64 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Max. Print Width (mm)	105,6 mm
Mode of operation	–
Vitesse d'impression (mm/sec)	100
Mode d'impression	Transfert thermique
Display Type	Ecran LCD couleur
Display Resolution	300 dpi
Materials supported	Tissu nylon, papier, polyester, polyéthylène, polyimide, polyoléfine (manchons), polypropylène, polyéther-polyuréthane thermoplastique, vinyle, tissu vinyle, vinyle extérieur, vinyle auto-protégé
Barcode Type	–
Approval/Compliance	UL ; cUL ; CE ; RoHS ; EAC
Height x Width x Epaisseur	173,00 x 202,00 x 258,00 mm
Poids (kg)	2,5 kg

RÉFÉRENCES DE L'IMPRIMANTE BBP™12

Code article	Référence	Description
195569	BBP12-EU+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - EU - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195566	BBP12-EU+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - EU - avec dérouleur
195570	BBP12-UK+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - UK - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195567	BBP12-UK+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - UK - avec dérouleur
195571	BBP12-US+U+LM PRO	Imprimante BBP12 - 300 dpi - US - avec dérouleur et logiciel LabelMark 6 Pro
195568	BBP12-US+Unwinder	Imprimante BBP12 - 300 dpi - US - avec dérouleur

ACCESSOIRE

Code article	Référence	Description
361064	BBP12/BBP11-VP	Cellule de prédécollement

KITS D'IMPRIMANTE BBP™12

Code article	Référence	Description
195818	BBP12-DATA Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom EU
195819	BBP12-DATA Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom UK
195820	BBP12-DATA Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit télécom/datacom US
195815	BBP12-ELEC Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique EU
195816	BBP12-ELEC Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique UK
195817	BBP12-ELEC Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit électrique US
195812	BBP12-LAB Kit-EU	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo EU
195813	BBP12-LAB Kit-UK	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo UK
195814	BBP12-LAB Kit-US	Imprimante BBP12 - 300 dpi - Kit labo US

L'imprimante d'étiquettes BBP12 est fourni dans une boîte en carton.
Les kits incluent un dérouleur, câble USB, câble d'alimentation, CD du produit, guide de démarrage rapide, CD du logiciel LabelMark 6 Pro.
Matériaux:

LAB: THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35mmx70m /O, R6400 65mmx70m / O, R4900 65mmx70m /O

ELEC: THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O

DATA: BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O, R6000HF 110MMX70M /O

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES BBP12

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



Logiciel d'étiquetage LabelMark™

Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.



Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™

Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.

BBP12 ET MATÉRIAUX POUR LABORATOIRES

Brady propose un large éventail de matériaux idéaux pour les industries biotechnologique, agricole, environnementale et de recherche en criminalistique, parfaitement adaptés à l'imprimante BBP™12. Ces matériaux pour laboratoires sont conçus pour « correspondre » aux tailles de flacons, lamelles et plaques de puits existantes. Ils résistent aux protocoles d'inclusion, à l'azote liquide, à -70 °C, au xylène, à l'isopropanol, aux autoclaves et à d'autres conditions extrêmes. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les solutions pour laboratoires de Brady en consultant la page : **www.bradyeurope.com/lab.**



Contactez votre distributeur Brady pour obtenir le catalogue Identification de laboratoire.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Matériaux d'identification générale et de suivi des actifs


Les consommables industriels de Brady sont conçus et produits pour répondre aux besoins et exigences contraignants des environnements industriels difficiles. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau durable ultra-résistant et d'un puissant adhésif conçu pour coller à presque toutes les surfaces des environnements industriels.

Les matériaux durables imprimables par transfert thermique permettent de s'assurer que les étiquettes d'identification d'actifs et de biens restent en place et que les informations et les codes à barres imprimés restent lisibles et puissent être scannés même en cas d'exposition à des conditions difficiles.

Consommables continus

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-439 : Vinyle					
∞	BPTC-63-439-SL	Argent	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-WT	Blanc	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-BL	Bleu	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-YL	Jaune	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-BK	Noir	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-OR	Orange	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-RD	Rouge	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-GR	Vert	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-63-439-PL	Violet	63,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-SL	Argent	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-WT	Blanc	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-BL	Bleu	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-YL	Jaune	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-BK	Noir	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-OR	Orange	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-RD	Rouge	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-GR	Vert	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-83-439-PL	Violet	83,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-SL	Argent	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-WT	Blanc	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-BL	Bleu	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-YL	Jaune	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-BK	Noir	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-OR	Orange	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-RD	Rouge	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-GR	Vert	110,00	40 m	R6000
∞	BPTC-110-439-PL	Violet	110,00	40 m	R6000





Identification de substances dangereuses





Diagramme	Référence	Présen-tation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7610: Papier									
▲	THTCLP-S-L1-7610-0.4-SC	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L2-7610-0.4-SC	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3A-7610-0.4-SC	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3B-7610-0.4-SC	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4A-7610-0.4-SC	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-M-L1-7610-0.3-SC	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L2-7610-0.3-SC	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3A-7610-0.3-SC	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3B-7610-0.3-SC	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4A-7610-0.3-SC	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4B-7610-0.3-SC	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-L-L1-7610-0.2-SC	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L2-7610-0.2-SC	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3A-7610-0.2-SC	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3B-7610-0.2-SC	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4A-7610-0.2-SC	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4B-7610-0.2-SC	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950






>>

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Identification de substances dangereuses








Diagramme	Référence	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7594: Polypropylène									
▲	THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-0.4-SC	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-0.4-SC	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-0.4-SC	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-0.4-SC	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-0.4-SC	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-0.3-SC	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-0.3-SC	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-0.3-SC	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-0.3-SC	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-0.3-SC	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0.2-SC	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0.2-SC	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0.2-SC	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0.2-SC	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000

Matériaux d'étiquetage pour le conditionnement







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Rouleaux/ paquet	Étiquettes/ paquet	Ruban encreur
B-7608: Papier											
▲	BPT-722-075	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	1780	12	21360	R7940
▲	BPT-222-125	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	1135	12	13620	R7940
▲	BPT-222-205	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	735	12	8820	R7940
▲	BPT-222-305	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	500	12	6000	R7940
▲	BPT-222-405	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	380	12	4560	R7940
▲	BPT-740-155	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	960	12	11520	R7940
▲	BPT-240-305	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	500	12	6000	R7940
▲	BPT-240-405	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	380	12	4560	R7940
▲	BPT-740-505	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	305	12	3660	R7940
▲	BPT-240-605	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	250	12	3000	R7940
B-7604: Papier Thermique Direct											
▲	BPT-510-300	Blanc	25,40	76,20	79,20	29,50	1	500	12	6000	-
▲	BPT-999-007	Blanc	30,50	21,60	24,60	34,00	1	1500	12	18000	-
▲	BPT-512-105	Blanc	31,75	25,40	28,40	35,00	1	1380	12	16560	-
▲	BPT-522-075	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	1780	12	21360	-
▲	BPT-522-125	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	1135	12	13620	-
▲	BPT-522-205	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	735	12	8820	-
▲	BPT-522-305	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	500	12	6000	-
▲	BPT-522-405	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	380	12	4560	-
▲	BPT-540-105	Blanc	101,60	25,40	28,58	107,95	1	1310	12	15720	-
▲	BPT-540-155	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	960	12	11520	-
▲	BPT-540-250	Blanc	101,60	63,50	66,68	107,95	1	640	12	7680	-
▲	BPT-540-305	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	500	12	6000	-
▲	BPT-540-405	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	380	12	4560	-
▲	BPT-540-500	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	305	12	3660	-
▲	BPT-540-600	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	250	12	3000	-


Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172

Matériaux permanents

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7563: Polyester métallisé										
⬢	BPT-5-7563-2.5	Argent	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R7960
⬢	BPT-6-7563-2.5	Argent	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R7960
▲	BPT-17-7563-1	Argent	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-7-7563-1	Argent	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-19-7563-0.5	Argent	76,00	50,00	–	53,00	108,00	1	500	R7960
B-423: Polyester										
▲	THT-15-423-2.5-SC	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000
B-488: Polyester										
⬢	THT-140-488-1.5-SC	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	1500	R7950
▲	THT-164-488-1-SC	Blanc	22,86	22,86	–	25,40	27,94	1	1000	R7950
⬢	BPT-616-488	Blanc	22,86	19,05	25,86	21,98	80,58	3	3000	R7950
⬢	BPT-617-488	Blanc	22,86	22,86	25,86	25,86	80,58	3	3000	R7950
▲	BPT-635-488	Blanc	48,26	6,35	–	11,35	54,26	1	2000	R7950
B-8423: Polyester										
⬢	BPT-11-8423-2.5	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,31	108,00	15	2500	R6000
⬢	BPT-38-8423-2.5	Blanc	9,53	9,53	9,53	12,53	108,00	9	2500	R6000
⬢	BPT-12-8423-2.5	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	108,00	7	2500	R6000
⬢	BPT-G3-8423-YL	Jaune	15,00	9,00	18,00	17,00	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-14-8423-2.5	Blanc	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-1-8423-2.5	Blanc	19,05	6,35	6,35	9,40	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-G2-8423-YL	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	5000	R6000
⬢	BPT-5-8423-2.5	Blanc	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R6000
⬢	BPT-13-8423-2.5	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	3	2500	R6000
⬢	BPT-4-8423-2.5	Blanc	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	2	2500	R6000
⬢	BPT-6-8423-2.5	Blanc	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R6000
▲	BPT-17-8423-1	Blanc	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R6000
▲	BPT-7-8423-1	Blanc	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R6000









Matériaux amovibles

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-449: Polypropylène										
⬢	THT-6-449-1.5-SC	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	1500	R7950
▲	THT-17-449-1.5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	1500	R7950
B-533: Polyester										
▲	THT-59-533-2.5-SC	Blanc	25,40	12,70	–	15,20	30,48	1	2500	R6000
▲	THT-17-533-1.5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,60	55,88	1	1500	R6000







Grâce au logiciel de création d'étiquettes CodeSoft™ et aux lecteurs de codes à barres, Brady propose une solution complète de suivi des actifs.

Pour en savoir plus sur le logiciel CodeSoft et les lecteurs de codes à barres, consultez les pages 18–20.



Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172


Identification de fils et câbles

Brady propose une vaste gamme de solutions d'identification pour le marquage des fils et des câbles.
Les produits d'identification de fils et câbles de Brady sont testés en laboratoire et sur le terrain. Ils résistent aux environnements difficiles, notamment aux températures extrêmes, aux liquides, à l'exposition aux produits chimiques et à l'abrasion.
Les marqueurs d'étiquettes sont extrêmement durables ; ils possèdent une couche de finition formulée pour être ultra-résistante ainsi qu'un adhésif extrêmement puissant.

Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-427: Vinyle auto-protégé									
	BPT-305-427	Blanc/Transparent	12,70	31,75	12,70	3,40	6,10	7000	R7950
	BPT-211-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	9,53	2,70	5,10	3000	R7950
	BPT-311-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	12,70	3,40	6,10	3000	R7950
	BPT-511-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	19,05	6,70	14,20	3000	R7950
	BPT-517-427	Blanc/Transparent	38,10	63,50	19,05	6,70	14,20	2000	R7950








Matériaux de marquage de fils et câbles

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-498: Tissu vinyle										
	BPT-611-498	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
	THT-252-498-3-SC	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	25,40	1	3000	R7950
	THT-254-498-1.5-SC	Blanc	19,05	19,05	–	21,59	25,40	1	1500	R7950
	THT-253-498-3-SC	Blanc	25,40	4,75	–	7,31	30,48	1	3000	R7950
	BPT-659-498	Blanc	25,40	12,40	–	15,40	30,48	1	1000	R7950
	THT-59-498-2.5-SC	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	2500	R7950
	BPT-621-498	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
	THT-199-498-3-SC	Blanc	26,67	6,35	–	8,89	31,75	1	3000	R7950
	THT-17-498-1.5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	1500	R7950
B-499: Tissu nylon										
	BPT-611-499	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
	BPT-620-499	Blanc	12,70	25,40	–	28,40	25,40	1	1000	R7950
	THT-125-499-1.5-SC	Blanc	22,86	12,70	–	15,24	27,94	1	1500	R7950
	BPT-618-499	Blanc	22,86	38,10	25,86	41,10	50,10	3	3000	R7950
	THT-152-499-1.5-SC	Blanc	25,40	9,53	27,94	12,07	58,42	2	1500	R7950
	BPT-659-499	Blanc	25,40	12,40	–	15,40	30,48	1	1000	R7950
	BPT-621-499	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
	BPT-625-499	Blanc	25,40	66,68	28,40	69,68	88,20	3	1500	R7950
	THT-136-499-1.5-SC	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	27,94	1	1500	R7950
	THT-151-499-1.5-SC	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	1500	R7950
	THT-137-499-1.5-SC	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	53,34	1	1500	R7950
B-7597: Tag en polyéthylène										
	BPT-7597W-2050	Blanc	60,80	12,70	–	16,72	60,80	1	2000	R7950










Marqueurs de fil DuraSleeve™

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
B-7696: Tag vinyle										
	BPTRDS-16x4,4-7696	Blanc	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-16x4,4-7696-YL	Jaune	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696	Blanc	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696-YL	Jaune	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF



Support d'étiquette DuraSleeve

Les supports DuraSleeve sont fabriqués dans du PVC transparent. Leur forme spéciale permet de les adapter à des câbles de différents diamètres. En d'autres termes, il existe seulement sept tailles différentes de supports, convenant aux câbles d'un diamètre extérieur de 1,30 mm à 24 mm.
Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 143.



Reportez-vous à la page 169 pour consulter la liste de rubans à transfert thermique et encrage externe pour mandrins de 12,70 mm de diamètre adaptés à l'imprimante d'étiquettes BBP™12.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172

Imprimante d'étiquettes BBP™33



BBP™33 LABEL PRINTER

D'une simplicité incroyable. Pas de gaspillage d'étiquettes.
La meilleure manière de produire des étiquettes.

L'imprimante d'étiquettes BBP™33 : une nouvelle manière de créer des étiquettes. Oubliez les longues heures fastidieuses passées à configurer ou calibrer l'imprimante. Oubliez les matériaux difficiles à charger. Oubliez les étiquettes gaspillées. Oubliez les ennuis. Cette imprimante est si facile à utiliser que la plupart de nos clients n'en croient pas leurs yeux lors de la première démonstration. Pourtant, c'est réellement aussi facile que cela.

Cette imprimante d'étiquettes industrielle est simple, puissante et extrêmement rapide. La meilleure manière de produire des étiquettes.

Pas de calibrage. Pas de gaspillage d'étiquettes. L'imprimante « lit » les informations sur les cartouches et configure automatiquement l'étiquette de façon appropriée dans votre logiciel Brady.

Ce produit inclut :

- Pas de gaspillage d'étiquettes (fonctionne dès la première étiquette !)
- Pas de réglage du capteur
- Inutile de préciser si le matériau comporte des espaces ou des encoches
- Pas d'essais ni d'erreurs de vitesse d'impression ou de température de chauffe
- Inutile de configurer manuellement les dimensions des étiquettes dans un logiciel
- Aucune importation de correctifs de fichiers de l'étiquette dans le logiciel
- Plus besoin de faire défiler des listes pour sélectionner votre étiquette

RETROUVEZ CE PRODUIT EN LIGNE

Rendez-vous sur www.bradycorp.com/bbp33 ou flashez ce code pour plus d'informations sur l'imprimante BBP33.

REMPLACEMENTS RAPIDES DES MATÉRIAUX

- Remplacement des rubans et des étiquettes en seulement 20 secondes !
- Rubans et cartouches d'étiquettes fiables et prêts à l'emploi
- Inutile de positionner le ruban autour des bobines et des têtes d'impression
- Encrage du ruban toujours orienté dans le bon sens
- Les cartouches sont faciles à manipuler, elles ne se dérouleront pas et ne seront pas endommagées

UNE GAMME DE MATÉRIAUX IMPRESSIONNANTE


- Avec plus de 400 pièces composées de plus de 30 matériaux différents, cette imprimante répond à vos principaux besoins d'étiquetage, et plus encore
- Etiquettes pour fils et panneaux
- Etiquettes prédécoupées à usage général
- Etiquettes pour plaques signalétiques et cartes de circuit imprimé



Les matériaux Brady, conçus pour répondre à vos exigences.



Etiquetage industriel



Marqueurs de borniers


Etiquetage de circuits imprimés



Identification de produits



Etiquetage pour les tableaux de commande


Etiquettes pour fils et câbles, et plus encore !

Imprimante d'étiquettes BBP™33

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser. La puce intelligente intégrée aux matériaux configure automatiquement l'étiquette dans votre logiciel Brady. L'insertion aisée des rubans et des cartouches d'étiquettes garantit des changements rapides et sans effort des matériaux.
Applications	Applications pour volumes faibles et moyens où des changements fréquents de matériaux s'imposent. La meilleure solution pour les utilisateurs inexpérimentés à la recherche d'un apprentissage simple et pour les scénarios multi-utilisateurs. Gammes complètes de consommables pour l'identification de fils et de câbles, l'identification d'équipements, l'identification de produits et l'identification de cartes de circuit imprimé.
Cadence d'utilisation	8 heures/jour, 5 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	1000
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	USB, Ethernet. En option : Wifi, Bluetooth
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Périphérique
Massicot	Massicot automatique
Options d'impression	-
Mémoire Flash	4 Mo
Mémoire interne	4 Go
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 6,35 mm
Largeur max. d' impression (mm)	101,60 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	100 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Hauteur x Largeur x Epaisseur	241,60 mm x 230,60 mm x 304,80 mm
Poids (kg)	5,30 kg



RÉFÉRENCES DE L'IMPRIMANTE

Code article	Référence	Description
711071	BBP33 EU Printer	BBP33 Imprimante de panneaux et d'étiquettes — 220 V
711072	BBP33 EU Printer + LM	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 220V + LabelMark
711073	BBP33 EU Printer + MW	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 220V + MarkWare
711074	BBP33 EU Printer + LM & MW	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 220V + MarkWare + LabelMark
711075	BBP33 UK Printer	BBP33 Imprimante de panneaux et d'étiquettes — 240 V
711076	BBP33 UK Printer + LM	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 240V + LabelMark
711077	BBP33 UK Printer + MW	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 240V + MarkWare
711078	BBP33 UK Printer + LM & MW	L'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP33 - 240V + MarkWare + LabelMark

L'imprimante d'étiquettes BBP33 est livrée avec l'imprimante, le câble d'alimentation, le câble USB, le CD des pilotes, le kit de nettoyage et le guide de démarrage rapide.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES SPÉCIAUX

Specialty Material Recommendations	
Raised Panel labels (B-593, B-7593)	B-593 only
PermaSleeves (B-342, B-345)	Recommended (With 2-pass reinsert of media for double-sided format)
HX PermaSleeves Markers (B-7642)	Recommended (With 2-pass reinsert of media for double-sided format)
Self-laminating Labels (B-427)	Recommended

ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTE BBP™33

Code article	Référence	Description
120994	B30-TROLLEY	Valise de transport BBP31 et BBP33
142114	B30-WIPER	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
142116	B30-CCT	Outil de nettoyage du massicot pour BBP31 & BBP33
142266	NET-WIFI	Carte réseau - Wi-Fi
142267	NET-LAN	Carte réseau Ethernet
142268	NET-WIFI-LAN	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES BBP™33

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



Logiciel d'étiquetage LabelMark™

Solution logicielle fiable de conception d'étiquettes, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.



Logiciel de signalétique industrielle MarkWare™

Permet de créer des pictogrammes et étiquettes de sécurité personnalisés incluant les marqueurs de tuyauteries, les panneaux de sécurité, les étiquettes de consignation, les étiquettes CLP/GHS les étiquettes pour produits chimiques RTK et les étiquettes personnalisées dotées de codes à barres et de graphiques.



Logiciel de conception d'étiquettes CodeSoft™

Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.



Brady Workstation

Révolutionne la manière de créer des étiquettes sur votre PC. Plutôt que d'utiliser un CD pour installer un logiciel d'édition d'étiquette sur votre ordinateur, il vous suffit de télécharger la plate-forme Brady Workstation sur votre ordinateur et d'y ajouter les applications de création d'étiquettes que vous voulez.





Vinyle intérieur/extérieur haute performance

Pour l'identification d'installations et d'équipements de sécurité : Notre meilleur produit en vinyle à ce jour.



- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595 : Vinyle							
◉	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-WT	Blanc	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-BL	Bleu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-GY	Gris	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-YL	Jaune	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-BR	Marron	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-BK	Noir	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-GD	Or	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-RD	Rouge	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-595-GN	Vert	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-595-PL	Violet	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-WT	Blanc	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-BL	Bleu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-GY	Gris	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-YL	Jaune	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-BR	Marron	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-BK	Noir	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-GD	Or	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-RD	Rouge	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-595-GN	Vert	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-595-PL	Violet	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-3000-595-WT	Blanc	75,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-3000-595-YL	Jaune	75,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-WT	Blanc	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-BL	Bleu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-595-GY	Gris	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-YL	Jaune	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-BR	Marron	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-595-BK	Noir	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-595-GD	Or	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-RD	Rouge	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-595-GN	Vert	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-595-PL	Violet	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT

N° de brevets aux Etats-Unis : 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. En attente de brevets supplémentaires.

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Vinyle intérieur/extérieur

Vinyle industriel à usage général en intérieur et en extérieur

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retreint








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7569 : Vinyle							
◉	B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT
◉	B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT

Etiquettes vierges prédécoupées

Pour une identification à usage général

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur








Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7569 : Vinyle							
▲	B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-242-7569-WT	Blanc	29,00	72,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	1	250	B30-R10000
B-595 : Vinyle							
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	1	250	B30-R10000

Des rubans colorés B30-R10000 peuvent également être utilisés sur ces pièces


Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.



Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes GHS/CLP

Permet d'imprimer des étiquettes bicolores GHS en un seul passage rapide !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un seul passage d'étiquettes bicolores conformes à la norme GHS/CLP
- 3 tailles d'étiquettes, chacune avec 6 configurations de losange différentes correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™.
- Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manipulation
- Logiciel MarkWare version 3.9.1 ou version supérieure requise (mises à niveau disponibles pour les utilisateurs existants de MarkWare)






Diagramme	Référence	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7569 : Vinyle							
▲	B30-260-7569-CLP1	L1	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2	L2	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A	L3A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B	L3B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A	L4A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B	L4B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1	L1	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2	L2	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A	L3A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B	L3B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A	L4A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B	L4B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1	L1	105,00	155,00	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2	L2	105,00	155,00	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A	L3A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B	L3B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A	L4A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B	L4B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000

Logiciel MarkWare™

Inclut un module GHS/CLP dédié



- 18 configurations d'étiquettes préformatées et symboles conformes GHS/CLP intégrés ; aucun paramétrage nécessaire
- L'utilisateur sélectionne des mentions de danger préformulées et des symboles GHS/CLP qui sont ensuite automatiquement chargés dans la configuration ; il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit
- Des données variables supplémentaires sont demandées, puis automatiquement chargées dans la configuration
- Choisissez une deuxième langue et MarkWare chargera automatiquement les données dans cette langue

Code article	Référence	Description
710669	MarkWare - EUR	Logiciel de signalétique industrielle MarkWare



Etiquettes HSID

Livrées avec des carrés oranges pré-imprimés, prêtes pour l'impression de l'avertissement nécessaire.
Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com ou contactez votre distributeur Brady pour en savoir plus.



Etiquettes continues non adhésives

Pour la création d'étiquettes de sécurité, de condamnation, à suspendre et d'usage général

- Polyester non adhésif
- Faciles à poinçonner ; œillets disponibles en option. Référence de commande : 020596
- Conforme aux exigences OSHA de 22,68 kg de force de traction pour les étiquettes de consignation




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-551 : Tag en polyester							
◉	B30C-2500-551-WT	Blanc	64,00	15,24	1	1	B30-R10000
◉	B30C-3250-551-WT	Blanc	83,00	15,24	1	1	B30-R10000
◉	B30C-4250-551-WT	Blanc	108,00	15,24	1	1	B30-R10000

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Etiquettes en polyester

Pour les applications d'identification industrielle à usage général

- Largement utilisées pour l'identification de circuits imprimés et de composants, pour les bacs et les étagères, pour les codes à barres et le suivi des actifs
- 3 niveaux de force d'adhésion






Diagramme	Référence	Matériau Brady	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface										
⬢	B33-5-483	B-483	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF
⬢	B33-5-489	B-489	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300
▲	B33-17-483	B-483	Blanc	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-17-489	B-489	Blanc	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300
▲	B33-19-483	B-483	Blanc	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000HF
▲	B33-18-483	B-483	Blanc	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-19-489	B-489	Blanc	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300
▲	B33-18-489	B-489	Blanc	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300
Pour des surfaces lisses										
⬢	B33-12-8423	B-8423	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-101-8423	B-8423	Blanc	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-G2-8423YL	B-8423	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000HF
⬢	B33-5-423	B-423	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF
⬢	B33-13-8423	B-8423	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-104-8423	B-8423	Blanc	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-6-8423	B-8423	Blanc	38,10	19,05	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000HF
▲	B33-17-423	B-423	Blanc	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-17-430	B-430	Transparent	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-18-423	B-423	Blanc	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-18-430	B-430	Transparent	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses										
▲	B33-17-432	B-432	Transparent	50,80	25,40	-	28,60	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-18-432	B-432	Transparent	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-19-432	B-432	Transparent	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000HF

Etiquettes en polyester métallisées

Pour l'étiquetage des produits, le suivi des actifs et l'identification industrielle générale.

- Les étiquettes métallisées argentées résistent aux solvants et aux variations de température
- Idéales pour les plaques des numéros de série et les plaques signalétiques, elles offrent une qualité supérieure et une finition métallisée







Diagramme	Référence	Matériau Brady	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses											
⬢	B33-5-434	B-434	Argent	25,40	12,70	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF
▲	B33-17-434	B-434	Argent	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-18-434	B-434	Argent	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-19-434	B-434	Argent	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R6000HF
Pour des surfaces lisses											
⬢	B33-616-428	B-428	Argent	22,86	19,05	-	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300
⬢	B33-5-428	B-428	Argent	25,40	12,70	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300
◎	B30C-1125-565-SL	B-565	Argent	29,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000
⬢	B33-6-7563	B-7563	Argent	38,10	19,05	-	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000HF
⬢	B30-135-7563	B-7563	Argent	38,10	19,05	-	50,80	22,22	2	3154	B30-R6000HF
▲	B30-17-7563	B-7563	Argent	50,80	25,40	-	-	28,57	1	1226	B30-R6000HF
▲	B30-17-438	B-438	Argent	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1225	B30-R4300
▲	B33-17-428	B-428	Argent	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300
◎	B30C-2250-565-SL	B-565	Argent	57,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000
▲	B30-7-7563	B-7563	Argent	69,85	31,75	-	-	34,92	1	1003	B30-R6000HF
◎	B30C-3000-438	B-438	Argent	75,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R4300


>>


Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes en polyester métallisées (suite)

Diagramme	Référence	Matériau Brady	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-222-7563	B-7563	Argent	76,20	50,80	-	-	57,15	1	649	B30-R6000HF
▲	B30-18-438	B-438	Argent	76,20	25,40	-	-	31,75	1	1225	B30-R4300
▲	B30-222-438	B-438	Argent	76,20	50,80	-	-	57,15	1	650	B30-R4300
▲	B33-18-428	B-428	Argent	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300
◉	B30C-4000-565-SL	B-565	Argent	101,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000
Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface											
⬢	B33-5-486	B-486	Argent	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300
▲	B33-17-486	B-486	Argent	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1300	B30-R4300
▲	B33-19-486	B-486	Argent	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R4300
▲	B33-18-486	B-486	Argent	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1300	B30-R4300










Etiquettes en papier

Le choix économique d'identification générale pour travaux légers.

- Couche de finition blanche mate
- Excellent contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-424 : Papier								
▲	B33-25-424	Blanc	152,40	101,60	155,60	1	350	B30-R4300
▲	B33-17-424	Blanc	50,80	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300
▲	B33-18-424	Blanc	76,20	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300
▲	B33-19-424	Blanc	76,20	50,80	54,00	1	500	B30-R4300






Etiquettes en polypropylène

Matériel d'étiquetage général pour utilisation en intérieur.

- Résistance aux solvants et aux produits chimiques, et remarquables performances d'impression
- Non recommandées pour une utilisation prolongée en extérieur (utilisez les étiquettes vinyle intérieur/extérieur B-595 pour une utilisation de 8 à 10 ans en extérieur)






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-425: Polypropylène									
⬢	B33-5-425	Blanc	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300
▲	B33-17-425	Blanc	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300
▲	B33-18-425	Blanc	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300
▲	B33-19-425	Blanc	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300




Etiquettes vinyle pour utilisation en extérieur

Pour une utilisation de 8 à 10 ans en extérieur

- Finition semi-brillante
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l'humidité, aux UV et aux intempéries
- Matériau extrêmement flexible adapté aux surfaces et aux équipements rugueux et incurvés
- La résistance moyenne des étiquettes en extérieur est de 8 à 10 ans en fonction de leur emplacement

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595 : Vinyle							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	1	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	1	175	B30-R10000



Des rubans encreurs colorés B30-R10000 peuvent également être utilisés sur ces pièces

La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du matériau. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.


Etiquettes en polyimide standard

Pour étiquettes de cartes de circuit imprimé et applications d'identification générale à haute température



- Résistent aux différents procédés, décapants et solvants de nettoyage utilisés pour la production de circuits imprimés
- Utilisées pour l'identification de circuits imprimés et de composants en face supérieure ou inférieure

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-724 : Polyimide									
⬢	B33-2-724	Ambre	22,86	6,35	28,60	8,90	3	5000	B30-R4300
⬢	B33-4-724	Ambre	38,10	6,35	41,91	8,90	2	5000	B30-R4300
B-727 : Polyimide									
⬢	B33-11-727	Blanc	6,35	6,35	6,40	9,50	12	5000	B30-R6000HF
⬢	B33-1-727	Blanc	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6000HF
▲	B33-46-727	Blanc	19,05	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-49-727	Blanc	22,86	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-103-727	Blanc	25,40	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-58-727	Blanc	25,40	9,53	-	12,10	1	4000	B30-R6000HF
▲	B33-59-727	Blanc	25,40	12,70	-	15,20	1	2500	B30-R6000HF
▲	B33-43-727	Blanc	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-44-727	Blanc	34,93	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-45-727	Blanc	38,10	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF




Etiquettes en polyimide à dissipation des charges statiques

Pour l'identification des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques



- Adhésif à dissipation des charges statiques et support anti-adhésif avec valeurs de résistivité en surface
- Conforme aux normes EIA-541 sur les emballages de conditionnement des articles sensibles aux décharges électrostatiques
- Résiste aux différents procédés, décapants et solvants de nettoyage utilisés pour la production de circuits imprimés
- Utilisé pour l'identification de circuits imprimés et de composants en face supérieure ou inférieure

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-717 : Polyimide									
▲	B33-43-717	Blanc	31,75	6,35	-	7,62	1	5000	B30-R6000HF
B-719 : Polyimide									
▲	B33-42-719	Blanc	25,40	4,75	-	7,32	1	5000	B30-R6000HF
▲	B33-43-719	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	1	5000	B30-R6000HF




Etiquettes en polyester

Pour l'identification de circuits imprimés et de composants



- Identification de composants en face supérieure ou inférieure

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-8423 : Polyester									
⬢	B33-12-8423	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-101-8423	Blanc	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-G2-8423YL	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000HF
⬢	B33-13-8423	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000HF
⬢	B33-104-8423	Blanc	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000HF



Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.




Etiquettes EPREP pour bouton-poussoir


Coût inférieur à celui des plaques gravées

- Etiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à 10 ans en extérieur
- Etiquetage à la demande: impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (avec ou sans ergot et orifice de 22,5 mm; avec ergot et orifice de 30,5 mm)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-593: Polyester									
	B30EP-167-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000HF
	B30EP-167-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000HF
	B30EP-167-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-167-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000HF
	B30EP-167U-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000HF
	B30EP-167U-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-167U-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF
	B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF
	B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT
	B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-WT	Blanc	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF
	B30EP-168-593-RD	Rouge	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-YL	Jaune	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF
	B30EP-168-593-GN	Vert	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT
	B30EP-168-593-BK	Noir	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF
	B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF
	B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT
	B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT









Etiquettes EPREP

Coût inférieur à celui des plaques gravées

- Etiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (0,65 mm)
- Idéales comme étiquettes pour les tableaux de commande et pour l'étiquetage de la partie avant des armoires
- Etiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- Pas besoin d'abréger votre texte pour éviter les frais liés au nombre de caractères gravés
- Résistance estimée en moyenne à 10 ans en extérieur
- 6 couleurs, 7 tailles rectangulaires






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-593: Polyester								
	B30EP-171-593-WT	Blanc	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000HF
	B30EP-171-593-RD	Rouge	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT
	B30EP-171-593-YL	Jaune	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000HF
	B30EP-171-593-GN	Vert	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT
	B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000HF
	B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT
	B30EP-172-593-WT	Blanc	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF
	B30EP-172-593-RD	Rouge	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT
	B30EP-172-593-YL	Jaune	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF
	B30EP-172-593-GN	Vert	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT
	B30EP-172-593-SL	Argent	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF
	B30EP-172-593-BK	Noir	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT
	B30EP-173-593-WT	Blanc	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000HF
	B30EP-173-593-RD	Rouge	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT
	B30EP-173-593-YL	Jaune	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000HF
	B30EP-173-593-GN	Vert	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT
	B30EP-173-593-SL	Argent	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000HF
	B30EP-173-593-BK	Noir	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT



>>

Etiquettes EPREP (suite)

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30EP-175-593-WT	Blanc	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Jaune	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-GN	Vert	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Noir	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-WT	Blanc	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Jaune	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-GN	Vert	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Noir	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-WT	Blanc	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Jaune	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-GN	Vert	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Noir	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-WT	Blanc	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-RD	Rouge	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-YL	Jaune	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-GN	Vert	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-SL	Argent	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-BK	Noir	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT











Etiquettes pour les composants à l'intérieur des tableaux


Pour l'automatisation, les tableaux et les armoires électriques


- Différentes tailles dans divers matériaux durables
- Idéales pour le marquage des planches d'appui, des rails DIN, des relais, des PLC, des commutateurs, des solénoïdes, des moteurs d'entraînement et autres composants
- Tous les matériaux recommandés sont souples et dotés d'adhésif puissant pour adhérer à un large éventail de surfaces et de composants

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Diamètre A (mm)	Pas vertical D (mm)	Pas horizontal C (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-483: Polyester											
⬢	B33-5-483	Blanc	25,40	12,70	-	-	15,24	27,31	3	5000	B30-R6000HF
▲	B33-17-483	Blanc	50,80	25,40	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-18-483	Blanc	76,20	25,40	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-19-483	Blanc	76,20	50,80	-	-	54,00	-	1	500	B30-R6000HF
B-498: Tissu vinyle											
⬢	B33-90-498	Blanc	6,35	36,50	-	-	39,70	8,90	6	2500	B30-R6200
⬢	B33-68-498	Blanc	12,70	19,05	-	-	22,20	15,20	4	5000	B30-R6200
⬢	B33-87-498	Blanc	12,70	36,50	-	-	39,70	15,20	6	2500	B30-R6200
⬢	B33-1-498	Blanc	19,05	6,35	-	-	8,90	20,30	4	5000	B30-R6200
⬢	B33-95-498	Blanc	20,32	36,50	-	-	39,70	22,90	3	2300	B30-R6200
⬢	B33-5-498	Blanc	25,40	12,70	-	-	15,24	27,31	3	5000	B30-R6200
⬢	B33-88-498	Blanc	25,40	19,05	-	-	22,20	27,90	2	2500	B30-R6200
⬢	B33-89-498	Blanc	25,40	36,50	-	-	39,70	27,90	3	2300	B30-R6200
B-499: Tissu nylon											
/	B33-143-499	Blanc	-	-	-	9,53	12,70	12,10	4	1500	B30-R6000HF
/	B33-144-499	Blanc	-	-	-	12,70	15,90	15,20	3	1500	B30-R6000HF
/	B33-602-499	Blanc	-	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000HF
/	B33-602-499YL	Jaune	-	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000HF
/	B33-603-499	Blanc	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF
/	B33-603-499YL	Jaune	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF
⬢	B33-68-499	Blanc	12,70	19,05	-	-	22,20	15,20	4	1500	B30-R6000HF
⬢	B33-165-499	Blanc	20,32	36,50	-	-	39,70	22,90	4	2500	B30-R6000HF
▲	B33-125-499	Blanc	22,86	12,70	-	-	15,24	-	1	1500	B30-R6000HF
⬢	B33-152-499	Blanc	25,40	9,53	-	-	12,07	27,94	2	1500	B30-R6000HF
▲	B33-137-499	Blanc	25,40	50,80	-	-	28,60	-	1	1100	B30-R6000HF
▲	B33-136-499	Blanc	38,10	19,05	-	-	16,50	-	1	1500	B30-R6000HF
▲	B33-151-499	Blanc	50,80	6,35	-	-	8,89	-	1	1500	B30-R6000HF
B-593: Polyester											
▲	B30EP-171-593-WT	Blanc	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R4400-WT
B-595: Vinyle											
◉	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	-	30,40	-	-	-	1	1	B30-R10000
◉	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	-	30,40	-	-	-	1	1	B30-R10000










Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.




Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Les marqueurs de fils et câbles les plus populaires de Brady !

- Comprend une zone imprimable blanche et une zone transparente qui s'enveloppe autour du marqueur pour protéger le texte
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la manutention, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté
- Adhésif acrylique permanent spécialement conçu pour les surfaces très incurvées










Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur (mm)	Zone imprimable - Hauteur (mm)	Pas vertical D (mm)	Pas horizontal C (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Ruban encreur recommandé
B-427 : Vinyle auto-protégé													
	B33-80-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	24,10	15,20	4	2500	2,00	3,00	B30-R4300
	B33-113-427	Blanc/Transparent	12,70	25,40	12,70	9,53	28,60	15,20	4	2500	2,70	5,10	B30-R4300
	B33-8-427	Blanc/Transparent	12,70	36,50	12,70	12,70	41,30	16,80	5	5000	3,90	7,60	B30-R4300
	B33-56-427	Blanc/Transparent	19,05	23,81	19,05	9,53	28,60	20,30	4	5000	2,50	4,50	B30-R4300
	B33-73-427	Blanc/Transparent	19,05	44,45	19,05	12,70	47,60	20,30	4	3500	4,70	10,10	B30-R4300
	B33-74-427	Blanc/Transparent	20,32	36,50	20,32	12,70	41,30	20,30	4	4000	3,90	7,60	B30-R4300
	B33-81-427	Blanc/Transparent	25,40	152,40	25,40	38,10	157,10	27,90	2	500	16,20	36,40	B30-R4300
	B33-116-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28,60	27,90	2	2500	2,70	5,10	B30-R4300
	B33-211-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	32,13	29,74	3	3000	2,70	5,10	B30-R4300
	B33-311-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	37,72	28,50	3	3000	3,40	6,10	B30-R4300
	B33-9-427	Blanc/Transparent	25,40	36,50	25,40	12,70	41,30	27,30	3	2500	3,90	7,60	B30-R4300
	B33-75-427	Blanc/Transparent	25,40	57,15	25,40	19,05	60,30	27,90	2	1400	6,10	12,10	B30-R4300
	B33-511-427	Blanc/Transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	70,64	33,50	3	1500	6,70	14,20	B30-R4300
	B33-10-427	Blanc/Transparent	25,40	95,25	25,40	25,40	101,60	27,30	3	1200	10,10	22,20	B30-R4300
	B33-118-427	Blanc/Transparent	38,10	25,40	38,10	9,53	28,60	-	1	1250	2,70	5,10	B30-R4300
	B33-119-427	Blanc/Transparent	38,10	38,10	38,10	12,70	41,30	-	1	1000	4,00	8,10	B30-R4300
	B33-517-427	Blanc/Transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	69,85	49,00	2	1000	6,70	14,20	B30-R4300
	B33-120-427	Blanc/Transparent	44,45	25,40	44,45	9,53	28,60	-	1	1250	2,70	5,10	B30-R4300
	B33-121-427	Blanc/Transparent	44,45	38,10	44,45	12,70	41,30	-	1	1000	4,00	8,10	B30-R4300
	B33-27-427	Blanc/Transparent	50,80	95,25	50,80	25,40	101,60	-	1	400	10,10	22,20	B30-R4300
	B33-26-427	Blanc/Transparent	63,50	57,15	63,50	19,05	61,90	-	1	500	6,10	12,10	B30-R4300
	B33-131-427	Blanc/Transparent	66,68	25,40	25,40	25,40	28,60	-	1	1500	2,70	5,10	B30-R4300






Etiquettes drapeau pour fibre optique

Idéales pour marquer les câbles à fibre optique.

- Vous permettent de manipuler et de lire les étiquettes sans toucher les fils.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-425 : Polypropylène									
L	B33FP-01-425	Blanc	30,00	10,00	-	26,03	1	1000	B30-R4300
T	B33FT-01-425	Blanc	30,00	10,00	33,00	46,03	2	1000	B30-R4300

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Etiquettes résistantes aux déchirures

Cette étiquette peut être utilisée dans diverses applications, notamment pour l'identification des câbles à plusieurs conducteurs, de l'inventaire et de l'équipement.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7597 : Tag en polyéthylène								
▲	B33-7597W-2050	Blanc	50,80	12,70	16,72	1	2000	B30-R4300

Marqueurs de fils et de câbles repositionnables en tissu vinyle

Forte adhérence permettant néanmoins un retrait et un repositionnement propres



- Une étiquette en tissu vinyle pour marquer les fils et les câbles
- Sa composition en tissu vinyle et son adhérence uniques lui confèrent une excellente tenue, mais permettent néanmoins un retrait et un repositionnement propres
- La solution idéale pour marquer de part et d'autre un fil à raccourcir avant branchement





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-498 : Tissu vinyle									
⬢	B33-90-498	Blanc	6,35	36,50	8,90	39,70	6	2500	B30-R6200
⬢	B33-87-498	Blanc	12,70	36,50	15,20	39,70	6	2500	B30-R6200
⬢	B33-68-498	Blanc	12,70	19,05	15,20	22,20	4	5000	B30-R6200
⬢	B33-14-498	Blanc	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R6200
⬢	B33-1-498	Blanc	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6200
⬢	B33-91-498	Blanc	19,05	23,80	21,60	27,00	4	2500	B30-R6200
⬢	B33-95-498	Blanc	20,32	36,50	22,90	39,70	3	2300	B30-R6200
⬢	B33-165-498	Blanc	20,32	36,50	22,90	39,70	4	2500	B30-R6200
⬢	B33-88-498	Blanc	25,40	19,05	27,90	22,20	2	2500	B30-R6200
⬢	B33-5-498	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6200
⬢	B33-89-498	Blanc	25,40	36,50	27,90	39,70	3	2300	B30-R6200

Marqueurs de fils et de câbles

Grâce à son excellente adhérence, ce tissu nylon est une solution souple adaptée à toutes les surfaces.









Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-499 : Tissu nylon									
⬢	B33-611-499	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	3	3000	B30-R6000HF
▲	B33-620-499	Blanc	12,70	25,40	-	28,40	1	1000	B30-R6000HF
▲	B33-125-499	Blanc	22,86	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF
⬢	B33-152-499	Blanc	25,40	9,53	27,94	12,07	2	1500	B30-R6000HF
⬢	B33-621-499	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	3	3000	B30-R6000HF
⬢	B33-625-499	Blanc	25,40	66,68	28,40	69,68	3	1500	B30-R6000HF
▲	B33-659-499	Blanc	25,40	12,40	-	15,40	1	1000	B30-R6000HF
▲	B33-151-499	Blanc	50,80	6,35	-	8,89	1	1500	B30-R6000HF

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.




Marqueurs de borniers adhésifs

Forte adhérence permettant néanmoins un retrait et un repositionnement propres

- Etiquette continue de faible largeur, spécialement conçue pour s'aligner sur les borniers et les panneaux de connexion
- Sa composition en tissu vinyle et son adhérence uniques lui confèrent une excellente tenue, mais permettent néanmoins un retrait et un repositionnement propres

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-498 : Tissu vinyle							
◉	B33C-240-498	Blanc	6,10	25,91	1	1	B30-R6200
◉	B33C-312-498	Blanc	7,92	25,91	1	1	B30-R6200
◉	B33C-375-498	Blanc	9,53	25,91	1	1	B30-R6200






Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ HX polyoléfine

Qualité militaire/industrielle. Taux de rétreint 2:1

- Manchon pour marquage de fils thermorétractable à taux de rétreint 2:1 s'ajustant parfaitement aux fils
- Ignifuge et adapté à de hautes températures, mais toutefois pas aussi élevées que les manchons « Haute température » B-345
- Conforme aux spécifications industrielles


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
Imprimable Recto									
V	B33-94-2-7642	Blanc	50,80	4,60	1,19	2,03	1	500	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Blanc	50,80	6,00	1,57	2,79	1	500	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Blanc	50,80	8,50	2,39	3,83	1	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Blanc	50,80	11,15	3,17	5,46	1	400	B30-R4300
V	B33-375-2-7642	Blanc	50,80	16,40	4,77	8,13	1	250	B30-R4300
V	B33-500-2-7642	Blanc	50,80	21,60	6,35	11,43	1	225	B30-R4300
V	B33-750-2-7642	Blanc	50,80	31,40	9,52	17,78	1	150	B30-R4300
V	B33-1000-2-7642	Blanc	50,80	42,16	11,43	24,13	1	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Blanc	50,80	61,80	19,05	35,56	1	50	B30-R4300
V	B33-2000-2-7642	Blanc	50,80	80,40	25,40	48,26	1	50	B30-R4300
Imprimable Recto-Verso									
V	B33D-94-2-7642	Blanc	50,80	4,60	1,19	2,03	1	500	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Blanc	50,80	6,00	1,57	2,79	1	500	B30-R4300
V	B33D-187-2-7642	Blanc	50,80	8,50	2,39	3,83	1	450	B30-R4300
V	B33D-250-2-7642	Blanc	50,80	11,15	3,17	5,46	1	400	B30-R4300
V	B33D-375-2-7642	Blanc	50,80	16,40	4,77	8,13	1	250	B30-R4300
V	B33D-500-2-7642	Blanc	50,80	21,60	6,35	11,43	1	225	B30-R4300
V	B33D-750-2-7642	Blanc	50,80	31,40	9,52	17,78	1	150	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Blanc	50,80	42,16	11,43	24,13	1	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Blanc	50,80	61,80	19,05	35,56	1	50	B30-R4300
V	B33D-2000-2-7642	Blanc	50,80	80,40	25,40	48,26	1	50	B30-R4300



Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS polyoléfine

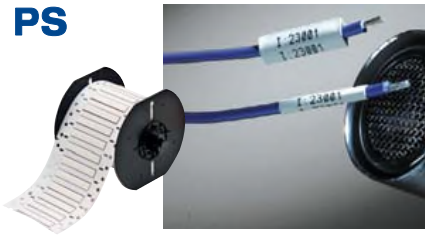Qualité militaire/industrielle standard. Taux de rétreint 3:1



- Manchon de marquage de fils thermorétractable à taux de rétreint 3:1 s'ajustant parfaitement aux fils
- Peut être utilisé pour l'identification ou la protection des fils
- Résistant à l'abrasion et ininflammable




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
Imprimable Recto									
V	B33-94-2-342	Blanc	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Jaune	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Blanc	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Jaune	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Blanc	50,80	8,50	1,57	3,81	2	1500	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Blanc	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Jaune	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Blanc	50,80	11,15	2,39	5,46	2	1000	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Blanc	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Jaune	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Blanc	50,80	16,40	3,18	8,13	2	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Blanc	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Jaune	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Blanc	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Jaune	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Blanc	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Jaune	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342	Blanc	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Jaune	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Blanc	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL	Jaune	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342BK	Noir	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4500-SV
Imprimable Recto-Verso									
V	B33D-94-2-342	Blanc	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342YL	Jaune	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Noir	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-342	Blanc	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342YL	Jaune	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Noir	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-342	Blanc	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342YL	Jaune	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Noir	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4500-SV
V	B33D-250-2-342	Blanc	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Jaune	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342BK	Noir	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4500-SV
V	B33D-375-2-342	Blanc	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Jaune	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342BK	Noir	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4500-SV
V	B33D-500-2-342	Blanc	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Jaune	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342BK	Noir	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-342	Blanc	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300
V	B33D-750-2-342YL	Jaune	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300
V	B33D-750-2-342BK	Noir	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-342	Blanc	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342YL	Jaune	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Noir	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-342	Blanc	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342YL	Jaune	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Noir	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4500-SV

Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.



Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ HT haute température PVDF

Haute température, faible dégazage. Taux de rétreint 2:1

- Manchon pour marquage de fil à taux de rétreint 2:1 spécialement conçu pour les applications à haute température et faible dégazage
- Fabriqué à partir de gaine thermorétractable en polyfluorure de vinylidène haute température irradiée
- Résistant à la décoloration et ignifuge




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
Imprimable Recto-Verso									
V	B33D-94-2-345BK*	Noir	50,80	4,60	0,60	2,00	1	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-94-2-345*	Blanc	50,80	4,60	0,60	2,00	1	1000	B30-R6000HF
V	B33D-125-2-345BK	Noir	50,80	6,00	1,20	2,80	1	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-345	Blanc	50,80	6,00	1,20	2,80	1	1000	B30-R6000HF
V	B33D-187-2-345BK	Noir	50,80	8,50	1,60	3,80	1	750	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-345	Blanc	50,80	8,50	1,60	3,80	1	750	B30-R6000HF
V	B33D-250-2-345BK	Noir	50,80	11,15	2,40	5,50	1	500	B30-R4500-SV
V	B33D-250-2-345	Blanc	50,80	11,15	2,40	5,50	1	500	B30-R6000HF
V	B33D-375-2-345BK	Noir	50,80	16,40	3,20	8,10	1	500	B30-R4500-SV
V	B33D-375-2-345	Blanc	50,80	16,40	3,20	8,10	1	500	B30-R6000HF
V	B33D-500-2-345BK	Noir	50,80	21,60	4,80	11,40	1	350	B30-R4500-SV
V	B33D-500-2-345	Blanc	50,80	21,60	4,80	11,40	1	350	B30-R6000HF
V	B33D-750-2-345BK	Noir	50,80	31,80	6,60	17,80	1	250	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-345	Blanc	50,80	31,80	6,60	17,80	1	250	B30-R6000HF
V	B33D-1000-2-345BK	Noir	50,80	42,16	11,40	24,10	1	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-345	Blanc	50,80	42,16	11,40	24,10	1	250	B30-R6000HF
V	B33D-1500-2-345BK	Noir	50,80	61,80	12,70	36,80	1	150	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-345	Blanc	50,80	61,80	12,70	36,80	1	150	B30-R6000HF

*Cette taille a un coefficient de rétreint de 3:1

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



Toutes les propriétés des matériaux sont consultables en page 172.

Les rubans encreurs "Drop & Click" vous permettent de les changer rapidement sans aucune difficulté.



- Rubans encreurs anti-bavures et résistants pour une impression durable.
- Les impressions peuvent résister des années dans les zones industrielles et aux conditions extrêmes de l'étiquetage en extérieur.
- Les rubans sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un "clic".
- Aucun calibrage, aucune installation, aucun déchet et aucun soucis.
- Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur

Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R10000	Noir	110,00 x 60,90
B30-R10000-BL	Bleu	110,00 x 60,90
B30-R10000-GN	Vert	110,00 x 60,90
B30-R10000-MA	Magenta	110,00 x 60,90
B30-R10000-OR	Orange	110,00 x 60,90
B30-R10000-RD	Rouge	110,00 x 60,90
B30-R10000-WT	Blanc	110,00 x 60,90
B30-R10000-YL	Jaune	110,00 x 60,90
B30-R6000HF	Noir	110,00 x 60,90
B30-R4300	Noir	110,00 x 60,90
B30-R6600	Noir	110,00 x 60,90
B30-R4400-WT	Blanc	110,00 x 60,90
B30-R4500*	Argent	104,39 x 60,90
B30-R6400	Noir	104,39 x 60,90
B30-R6200	Noir	104,39 x 60,90



*Ce ruban est à utiliser uniquement avec des manchons noirs PermaSleeve B-342 et B-345

Compatibilité ruban encreur/matériau BBP33

B No	Matériau		B30-R4300 Noir	B30-R6000HF Noir	B30-R6200 Noir	B30-R10000 Noir	B30-R4400-WT Blanc	B30-R10000-WT Blanc	B30-R4500* Argent	B30-R10000 Couleurs	B30-R6400 Noir	B30-R6600 Noir
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	✓						✓			✓
B-345	Manchon en polyfluorure de vinylidène thermorétractable haute température	Mat		✓					✓			✓
B-423	Polyester	Brillant		✓	✓							
B-424	Papier	Mat	✓									
B-425	Polypropylène	Mat	✓								✓	
B-427	Vinyle auto-protégé	Mat	✓									
B-428	Polyester métallisé	Mat	✓									
B-430	Polyester	Brillant		✓	✓							
B-432	Polyester	Brillant		✓			✓					
B-434	Polyester métallisé	Brillant		✓								
B-438	Polyester métallisé antifraude	Mat	✓			✓						
B-483	Polyester	Brillant		✓								
B-486	Polyester métallisé	Mat	✓									
B-489	Polyester	Mat	✓									
B-498	Tissu vinyle	Semi-brillant	✓		✓							
B-499	Tissu nylon	Mat	✓	✓								
B-551	Etiquette en polyester			✓		✓				✓		
B-565	Polyester métallisé	Mat		✓		✓						
B-593	Polyester	Brillant		✓			✓					
B-595	Vinyle	Brillant		✓		✓		✓		✓		
B-717	Polyimide	Brillant		✓								
B-718	Polyimide	Brillant		✓								
B-719	Polyimide	Mat		✓								
B-724	Polyimide	Mat	✓									
B-727	Polyimide	Brillant		✓								
B-7563	Polyester métallisé	Satin		✓	✓							
B-7569	Vinyle	Brillant		✓		✓		✓		✓		
B-7597	Etiquette en polyéthylène	Mat	✓									
B-7642	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	✓								✓	
B-8423	Polyester	Satin		✓	✓							

Imprimante de la série IP™ de Brady



Votre solution d'impression complète :

Matériaux IP ..... Page 103
Rubans d'impression IP ..... Page 169

CONSULTER EN LIGNE

Rendez-vous sur **www.bradyeurope.com/IP** pour obtenir plus d'informations sur l'imprimante de la série IP™.



Méthode d'alimentation plus rapide pour charger les matériaux et imprimer les rubans.

Chargez. Cliquez. Imprimez. Une impression performante plus rapide et plus simple.

L'imprimante IP de Brady redéfinit la puissance et la facilité d'emploi dans le domaine de l'impression par transfert thermique. L'imprimante IP, notre solution de bureau la plus prisée, utilise une technologie à puce intelligente qui permet à l'imprimante, au ruban, au rouleau de matériau et au logiciel PC de communiquer entre eux, ce qui réduit considérablement le temps de configuration, le temps de remplacement et le gaspillage d'étiquettes de calibrage. Préparez-vous à bénéficier d'un système d'impression prêt à l'emploi.

RAPIDITÉ DE REMPLACEMENT ET MOINS DE GASPILLAGE

- Chargez un matériau Brady et celui-ci sera automatiquement reconnu par le logiciel.
- Plus de calibrage ni de matériau gaspillé pour les supports d'impression à encoches, prédécoupés ou continus.
- Grande facilité de chargement des rubans et des matériaux grâce aux guides centrés et au chemin d'alimentation rectiligne.
- Installation facile des rouleaux de matériau prêts à l'emploi et à chargement instantané.

PLUS PERFORMANTE

- Conçue pour imprimer jusqu'à 5 000 étiquettes par jour pendant 8 heures/jour et 5 jours/semaine d'utilisation
- Vitesse d'impression rapide – jusqu'à 200 mm/sec.
- Imprime sur une grande variété de matériaux, y compris les pièces personnalisées
- L'écran LCD affiche la correspondance matériau/ruban appropriée, la position du capteur optique et les « matériaux et rubans restants ».

PRÊTE À L'EMPLOI

- Les éléments de remplacement prêts à l'emploi et rapides font du système IP l'imprimante idéale pour les utilisateurs de matériaux mélangés (qui utilisent plusieurs pièces et configurations de matériau différentes).
- Idéal pour les nouveaux utilisateurs peu aguerris à l'impression par transfert thermique

Solutions d'étiquetage haute performance


Étiquettes codes à barres


Marqueurs de fils et de câbles


Plaques signalétiques



Identification générale



Étiquettes de boutonnerie



... Et plus encore !

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Le système d'impression IP™ révolutionnaire vous garantit une impression aisée. L'imprimante IP de Brady est un système d'impression tout-en-un facile à utiliser, intégrant une imprimante, des consommables et des logiciels. La technologie Smart Cell permet à l'imprimante, aux consommables et au ruban de communiquer entre eux !
Applications	Applications pour volumes moyens où des changements fréquents de consommables sont nécessaires. Apprentissage simple pour les utilisateurs inexpérimentés. Idéale pour l'identification d'actifs, l'identification de fils et de câbles, l'identification de cartes de circuit imprimé et la codification à barres.
Cadence d'utilisation	8 heures/jour, 5 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	5 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	Standard: USB, En Série, Ethernet. Optionnelles : Wifi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Massicot	Non
Options d'impression	Massicot
Mémoire Flash	64 Mo
Mémoire interne	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 105,66 mm Largeur min. : 6,40 mm Hauteur min. : 3,20 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	200 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 / 600
Hauteur (mm) x Largeur (mm) x Epaisseur (mm)	312,00 mm x 240,00 mm x 435,00 mm
Poids (kg)	5,90 kg

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES SPÉCIAUX

Recommandations relatives aux consommables spéciaux	
Etiquettes pour panneau en relief (B-593, B-7593)	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
Marqueurs de câble Heatex™	Acceptable (avec des paramètres d'impression spéciaux)
PermaSleeves	Recommandé (format recto uniquement)
Marqueurs PermaSleeve résistants aux carburants (B-7646	Acceptable
Marqueurs PermaSleeve ZH (B-7641)	Acceptable (format recto uniquement)
Marqueurs PermaSleeve HX (B-7642)	Acceptable (format recto uniquement)
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé



Matériau monté sur mandrin de 76 mm automatiquement détecté par l'imprimante.

IMPRIMANTE DE LA SÉRIE IP™ DE BRADY

N° d'article	Référence	Description
300 dpi		
360814	BP-THT-IP300-EU	Imprimante IP - 300 dpi - 220 V
360815	BP-THT-IP300-C-EU	Imprimante IP - 300 dpi avec massicot - 220 V
360844	BP-THT-IP300-UK	Imprimante IP - 300 dpi - 240 V
360845	BP-THT-IP300-C-UK	Imprimante IP - 300 dpi avec massicot - 240 V
361080	BP-THT-IP300-WLAN-EU	Imprimante IP - 300 dpi avec WIFI - Anglais
600 dpi		
360817	BP-THT-IP600-EU	Imprimante IP - 600 dpi - 220 V
360818	BP-THT-IP600-C-EU	Imprimante IP - 600 dpi avec massicot - 220 V
360847	BP-THT-IP600-UK	Imprimante IP - 600 dpi - 240 V
360848	BP-THT-IP600-C-UK	Imprimante IP - 600 dpi avec massicot - 240 V
361081	BP-THT-IP600-WLAN-EU	Imprimante IP - 600 dpi avec WIFI - Anglais

ACCESSOIRES DE L'IMPRIMANTE DE LA SÉRIE IP DE BRADY

N° d'article	Référence	Description
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante - imprimantes à transfert thermique
361082	WLAN-Card 802.11b/g	Carte Ethernet sans fil pour l'imprimante Brady IP

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION BRADY IP

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



Logiciel d'étiquetage LabelMark™
Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.



Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™
Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.



Imprimante à transfert thermique BradyPrinter PR Plus

Quand la robustesse rencontre la haute technologie.

Le système Bradyprinter PR Plus est une imprimante industrielle robuste, conçue pour durer en milieu industriel grâce à son revêtement métal qui protège l'imprimante ainsi que vos matériaux. Cette imprimante est idéale pour imprimer les marqueurs de fil thermorétractables, les étiquettes épaisses ainsi que les autres matériaux difficiles à imprimer lorsque le matériau a une longue durée de vie.

Votre solution d'impression complète :

Matériaux BP PR Plus ..... Page 103
Rubans d'impression BP PR Plus ..... Page 169

CONSULTER EN LIGNE

Rendez-vous sur **www.bradyeurope.com** pour obtenir plus d'informations sur l'imprimante BradyPrinter™ PR Plus.

Haute performance

- Impression 300 dpi ou ultra-précise 600 dpi
- Le mécanisme de blocage ajustable de la tête maintient une pression appropriée sur la tête d'impression afin de garantir une constance d'impression optimale.
- Largeurs d'impression 10,60 mm et 168 mm
- Structure en métal extrêmement durable pour le fonctionnement prolongé d'un système robuste et fiable.

Haute vitesse

- Conçue pour imprimer jusqu'à 7 000 étiquettes par jour avec une utilisation 24 heures/24 et 7 jours/7
- Vitesse d'impression rapide – jusqu'à 254 mm par seconde

Large gamme de matériaux standard et spéciaux

- Imprime sur une large diversité de matériaux standard ainsi que sur des matériaux spéciaux, notamment les étiquettes de câbles Nomex®, les marqueurs de fil PermaSleeve™ et les marqueurs de câble Heatex.
- Meilleure imprimante pour les étiquettes de remplacement de plaques gravées Brady.
- Imprime sur de petites étiquettes, jusqu'à 5 mm, avec repérage serré.



Rouleaux de matériaux montés sur mandrins 76 mm.

Une imprimante robuste toujours performante.



Étiquettes de codes à barres



Étiquettes pour fils et câbles



Étiquettes de panneau en relief



Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™



Étiquettes pour matériel électronique



...et plus encore !

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Le modèle BradyPrinter™ BP-PR-Plus est une imprimante industrielle robuste qui constitue une solution d'impression idéale répondant aux besoins professionnels en matière d'identification de produits et d'applications de traçabilité sur les marchés industriels.
Applications	Applications pour grands volumes et prise en charge de consommables spéciaux et plus épais. Idéale pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports publics, notamment pour les étiquettes et les manchons pour fils et câbles, l'identification des composants électroniques, les étiquettes pour panneau en relief, les étiquettes Nomex et bien plus encore.
Cadence d'utilisation	24 heures/jour, 7 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	En Série, Parallèle, USB, Ethernet (optionnel)
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Massicot	Non
Options d'impression	Massicot, massicot-perforateur, prédécollement
Mémoire Flash	64 Mo
Mémoire interne	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 116 mm ou 176 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Largeur min. : 4 mm ou 6 mm (BP-PR-360Plus+ uniquement) Hauteur min. : 5 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 ou 162,60 mm (BP-PR-360Plus)
Vitesse d'impression (mm/sec)	254 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	203 / 300 / 600
Hauteur x Largeur x Epaisseur	274,00 mm x 242,00 mm x 446,00 mm
Poids (kg)	8,50 kg

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES SPÉCIAUX

Recommandations relatives aux consommables spéciaux	
Etiquettes pour panneau en relief (B-593, B-7593)	Recommandé
Marqueurs de câble Heatex™	Recommandé
PermaSleeves	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)
Marqueurs PermaSleeve résistants aux carburants (B-7646	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso))
Marqueurs PermaSleeve ZH (B-7641)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)
Marqueurs PermaSleeve HX (B-7642)	Recommandé (avec réinsertion en deux passages pour le format recto-verso)
Etiquettes auto-protégées (B-427)	Recommandé



Idéale pour imprimer les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ et les étiquettes de boutonnerie pour panneaux en relief.

IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE BRADYPRINTER PR PLUS

N° d'article	Référence	Description
203 dpi		
360540	BP-PR200Plus	Imprimante 203 dpi BradyPrinter - 220 V
360541	BP-PR200Plus-P	Imprimante 203 dpi BradyPrinter - 220 V - Prédécollement
360588	BP-PR200Plus-UK	Imprimante 203 dpi BradyPrinter - 240 V
360589	BP-PR200PLUS-P-UK	Imprimante 203 dpi BradyPrinter - 240 V - Prédécollement
300 dpi		
360542	BP-PR300Plus	Imprimante 300 dpi BradyPrinter - 220 V
360543	BP-PR300Plus-P	Imprimante 300 dpi BradyPrinter - 220 V - Prédécollement
360590	BP-PR300Plus-UK	Imprimante 300 dpi BradyPrinter - 240 V
360591	BP-PR300Plus-P-UK	Imprimante 300 dpi BradyPrinter - 240 V - Prédécollement
360925	BP-PR360Plus	Imprimante BradyPrinter Modèle PR360 Plus
360926	BP-PR360Plus-P	Imprimante BradyPrinter modèle PR360 Plus - Prédécollement
600 dpi		
360544	BP-PR600Plus	Imprimante 600 dpi BradyPrinter - 220 V
360545	BP-PR600Plus-P	Imprimante 600 dpi BradyPrinter - 220 V - Prédécollement
360592	BP-PR600Plus-UK	Imprimante 600 dpi BradyPrinter - 240 V
360593	BP-PR600Plus-P-UK	Imprimante 600 dpi BradyPrinter - 240 V - Prédécollement

ACCESSOIRES BRADYPRINTER PR PLUS

N° d'article	Référence	Description
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante - imprimantes à transfert thermique
360007	Cutter CU4 - field installable	Massicot CU4 - installation sur site
360008	Cutter Tray 4 - field instlble	Plateau de massicot 4 - installation sur site
360009	External Rewinder ER1, Roll diam. 210 mm - field instlble	Enrouleur externe ER1, Roul. diam. 210 mm - installation sur site
360010	External Rewinder ER4/300 - field instlble	Enrouleur externe ER4/300 - installation sur site
360011	External Unwinder EU4, Roll diam. 300 mm - field instlble	Réenrouleur externe EU4, Roul. diam. 300 mm - installation sur site
360014	Transcend 512MB Compact Flash Card	Carte mémoire 512 Mo Transcend
360015	USB Interface w/ cable 1.8 m - field instlble	Interface USB avec câble 1,8 m - installation sur site
360016	Fast Ethernet Interface - field instlble	Interface Ethernet rapide - installation sur site
360017	Cable serial RS 232C, 9/9-pin, length 3 m	Câble série RS 232C, 9/9-pin, longueur 3 m
360018	USB Cable	Câble USB
360019	Present Sensor PS 8 - manual operation - field instlble	Détecteur de présence PS 8 - fonctionnement manuel - installation sur site
360020	Present Sensor PS 6 - automatic operation - field instlble	Détecteur de présence PS 6 - fonctionnement automatique - installation sur site
360923	PCU/4	Massicot de perforation PCU/4

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES PR PLUS

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



Logiciel d'étiquetage LabelMark™
Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développé spécifiquement pour l'identification de fils et câbles et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.



Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™
Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.

Imprimante recto-verso BBP™72



BBP™72
DOUBLE-SIDED SLEEVE PRINTER

IMPRIMEZ VOS MANCHONS EN DEUX FOIS MOINS DE TEMPS

Impression recto-verso précise de manchons thermorétractables pour identification de fils et câbles.

L'imprimante à manchons recto-verso BBP™72 est conçue pour imprimer simultanément sur les deux faces du manchon, créant ainsi des manchons en un seul passage sans nécessiter le processus long et fastidieux de ré-enroulement et de réimpression des manchons.

- Impression recto-verso en un seul passage
- Idéal pour les impressions en grandes quantités
- Impression et formatage automatiques pour réduire le nombre d'erreurs d'étiquetage
- Réduction du gaspillage de manchons causé par une configuration ou un alignement inapproprié
- Impression par transfert thermique claire et nette grâce à la résolution d'impression 300 dpi
- Permet l'impression sur divers manchons thermorétractables, notamment les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™, PS, HX, HT et ZH.
- Manchons durable, résistants à la décoloration et anti-tâches
- Réglages de température de la tête d'impression plus élevés pour une qualité d'impression optimale
- Format robuste avec boîtier en métal pour protéger l'imprimante et vos matériaux

Votre solution d'impression complète :

Manchons BBP72 Page 156, 158, 161, 165, 167, 168
Rubans d'impression BBP72 ..... Page 169

CONSULTER EN LIGNE

Rendez-vous sur **www.bradyeurope.com** pour obtenir plus d'informations sur l'imprimante à manchons recto-verso BBP™72.



Rouleaux de matériaux recto-verso montés sur mandrins de 76 mm.



Impression double face en une seule fois



Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Imprimante pour grands volumes spécifiquement conçue pour les tâches d'impression volumineuses sur les manchons recto-verso
Applications	Impression sur manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ en gros volume (format recto-verso uniquement).
Cadence d'utilisation	24 heures/jour, 7 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	En Série, USB, Ethernet (optionnel)
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Massicot	Non
Options d'impression	Massicot
Mémoire Flash	64 Mo
Mémoire interne	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 106 mm Largeur min. : 4 mm Hauteur min. : 5 mm
Largeur max. d' impression (mm)	105,60 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	125 mm/s
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Hauteur x Largeur x Epaisseur	395,00 mm x 248,00 mm x 554,00 mm
Poids (kg)	21

RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES SPÉCIAUX

Specialty Material Recommendations	
Etiquettes pour panneau en relief (B-593, B-7593)	Non recommandé
Marqueurs de câble Heatex™	Non recommandé
PermaSleeves (B-342, B-345)	Recommandé (format recto-verso uniquement)
Marqueurs PermaSleeve résistants aux carburants (B-7646)	Recommandé
Marqueurs PermaSleeve ZH (B-7641)	Recommandé (format recto-verso uniquement)
Marqueurs PermaSleeve HX (B-7642)	Recommandé (format recto-verso uniquement)

IMPRIMANTE RECTO-VERSO BBP™72

N° d'article	Référence	Description
300 dpi		
361110	BBP72-34L-EUR + Installation	Imprimante à manchons recto-verso BBP72

ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTE RECTO-VERSO BBP72

N° d'article	Référence	Description
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante - imprimantes à transfert thermique

COMPLÉTEZ VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES BBP72

Améliorez davantage les performances de votre système de conception d'étiquettes grâce aux puissantes solutions logicielles de Brady.



Logiciel d'étiquetage LabelMark™
Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.



Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™
Disponible séparément, ce puissant logiciel de création d'étiquettes de niveau entreprise inclut des fonctions plus complètes pouvant être intégrées aux applications de logiciels tiers.

Spécifications de l'Industrie

Together with Brady ribbon, the heat-shrink sleeves meet a variety of industry specifications



Spécifications de l'Industrie	PermaSleeve PS (B-342)	PermaSleeve HT (B-345)	Perm.aSleeve LSZH (B-7641)	PermaSleeve HX (B-7642)
SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1)	●			●
SAE-AS-81531	●	●	●	●
SAE-AS-5942 (Sec.4.1)			●	
EN-45545-2			●	
LUL 2-01001-002			●	
MIL-STD-202 method 215K	●	●	●	●
NASA SP-R-022A Outgassing		●		
RoHS Recognised	●	●	●	●
UL Recognised	●			
A satisfait aux tests des normes:				
SAE- DTL- 2305 3/5 Class 1		●		
ASTM E162	●	●	●	●
ASTM E662	●	●	●	●

Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils



Votre solution d'impression complète :

Matériaux Wraptor ..... Page 99
Rubans d'impression Wraptor ..... Page 169

CONSULTER EN LIGNE

Rendez-vous sur **www.bradyeurope.com** pour obtenir plus d'informations sur l'imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils.

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Système automatisé qui imprime et applique des étiquettes sur les fils, les câbles et les faisceaux électriques.
Applications	Imprime et enroule des consommables auto-protégés et en tissu vinyle autour de fils d'un diamètre compris entre 1,50 et 15,2 mm. Imprime et enroule en 5 secondes.
Cadence d'utilisation	24 heures/jour, 7 jours/7
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000
Compatibilité logiciel	LabelMark
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	USB, En Série, Ethernet
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Massicot	–
Options d'impression	–
Mémoire Flash	16 Mo
Mémoire interne	4 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 50,8 mm Largeur min. : 6,35 mm Hauteur min. : 19,05 mm
Largeur max. d' impression (mm)	50,80 mm
Vitesse d'impression (mm/sec)	–
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Hauteur x Largeur x Epaisseur	450,90 mm x 368,30 mm x 571,50 mm
Poids (kg)	38,50 kg

Recommandations relatives aux consommables spéciaux

Seules les références des pages suivantes sont compatibles avec la Wraptor.

WRAPTOR™
WIRE ID PRINTER APPLICATOR

IMPRIME ET ENROULE AUTOMATIQUEMENT LES ÉTIQUETTES EN QUELQUES SECONDES !


Imprimante avec applicateur Wraptor™ pour l'identification de fils de Brady - la machine d'impression et de pose automatique qui accélère et facilite l'identification de fils et câbles.

Le système Brady Wraptor améliore la productivité et la qualité en combinant l'impression d'étiquettes et leur pose dans une seule unité simple d'utilisation.

D'un seul mouvement, le Wraptor transforme une série de tâches inefficaces nécessitant beaucoup de travail en un processus moderne et automatisé qui permet à votre entreprise d'économiser de l'argent.



Sélectionnez une tâche, insérez le fil ou le câble



Wraptor imprime et enroule en moins de 5 secondes !

IMPRIMANTE WRAPTOR™ POUR L'IDENTIFICATION DE FILS

Code article	Référence	Description
801611	WRAPTOR-PTR	Imprimante/applicateur Wraptor pour l'identification de fils

L'imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils comporte le logiciel LabelMark, le pilote d'imprimante Wraptor, un utilitaire de gestion de fichier, un câble USB, un pack de 3 stylets, un rouleau de ruban WRAP-4-427 et R4302.

Pour les applications de coupe et de retrait en ligne : des restrictions particulières s'appliquent. Contactez Brady pour toutes les applications de coupe et de retrait en ligne.

ACCESSOIRES WRAPTOR

Code article	Référence	Description
076805	USB Cable	Câble USB
076809	Stylus Pens (3 pack)	Stylets pour écran tactile (boîte de 3)
133251	PCK-6	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique

LOGICIEL D'ÉTIQUETAGE LABELMARK™



(incluse avec l'achat d'un produit Wraptor)

Solution logicielle fiable de conception d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression. Développée spécifiquement pour l'identification de fils et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles générales.

Matériaux pour imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils

Les références suivantes commençant par « WRAP » sont spécialement et uniquement destinées à une utilisation avec l'imprimante d'identification de fils Wraptor.

Vinyle auto-protégé

Couleur : blanc/transparent **Finition : mat**

Le marqueur pour fils et câbles le plus populaire de Brady. Le vinyle auto-protégé inclut une zone d'impression blanche et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur. Cette extrémité joue le rôle de film laminant. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-427: Vinyle auto-protégé											
◗	WRAP-1-427	Blanc/Transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	22	2,00	3,00	6800	R4300
◗	WRAP-11-427	Blanc/Transparent	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,00	8,10	3600	R4300
◗	WRAP-2-427	Blanc/Transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,70	5,10	5300	R4300
◗	WRAP-3-427	Blanc/Transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,40	6,10	4300	R4300
◗	WRAP-4-427	Blanc/Transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,00	8,10	3600	R4300
◗	WRAP-10-427	Blanc/Transparent	25,40	57,15	25,40	19,05	60	6,10	12,10	2500	R4300
◗	WRAP-5-427	Blanc/Transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	66	6,70	14,20	2200	R4300
◗	WRAP-12-427	Blanc/Transparent	50,80	38,10	50,80	12,70	41	4,00	8,10	3600	R4300
◗	WRAP-6-427	Blanc/Transparent	50,80	76,20	50,80	25,40	79	8,10	16,20	1900	R4300

Tissu nylon

Couleur : blanc **Finition : mat**

Le tissu nylon avec adhésif permanent favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et poussiéreux. Idéal pour le marquage de fils et de câbles, de composant électronique, pour l'identification de flacons de laboratoire et l'étiquetage en général.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Pas vertical D (mm)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-499: Tissu nylon									
▲	WRAP-7-499	Blanc	12,70	19,05	1,52	5,06	22	4500	R4300
▲	WRAP-13-499	Blanc	25,40	25,40	2,69	7,09	28	4100	R4300
▲	WRAP-8-499	Blanc	25,40	38,10	4,04	11,13	41	2800	R4300
▲	WRAP-9-499	Blanc	50,80	50,80	5,39	15,16	53	2100	R4300

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



Système d'impression et de pose BSP™61



BSP™61
PRINT AND APPLY SYSTEM

SOLUTION D'ÉTIQUETAGE COMPLÈTE POUR UNE TRAÇABILITÉ GARANTIE À 100 %

Le système d'impression et de pose automatique BSP™61 offre une solution d'étiquetage entièrement automatique pour toutes les applications de la ligne de production. Il associe une imprimante transfert thermique avec un applicateur automatique et est conçu pour imprimer avec régularité puis positionner et appliquer avec précision des étiquettes, dans la plupart des applications de fabrication. Le modèle BSP61 combine précision, polyvalence et haute qualité d'impression tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

SATISFAIT LES EXIGENCES DE VOTRE ENVIRONNEMENT

Le système d'impression et de pose automatique BSP™61 est conçu pour des applications telles que le marquage des cartes de circuits imprimés, des composants et des produits dans des industries exigeantes et de haute qualité comme l'automobile, l'électronique, la fabrication et les laboratoires. Conçu pour une intégration optimale et aisée dans les lignes de production existantes, le système BSP61 est compact et équipé d'un logiciel compatible avec votre système hôte.

CONSULTER EN LIGNE

Rendez-vous sur **www.bradyeurope.com** pour obtenir plus d'informations sur le système d'impression et de pose automatique BSP™61.



ÉTIQUETAGE AUTOMATIQUE RAPIDE ET FIABLE

Brady a conçu des solutions uniques visant à automatiser de manière sûre la pose d'étiquettes afin de garantir un suivi et un marquage fiables.

- **Pas de découpe dans le film** – la technologie personnalisée CLT (Clean Liner Technology ou technologie de film propre) évite les découpes excessives dans le support et offre la garantie d'un résultat parfait, immédiatement.
- **Sélection propre** – la tête d'applicateur sélectionne toutes les étiquettes, sans exception
- **Pas d'écoulement d'adhésif** – CLT supprime tous les problèmes liés aux adhésifs
- **Pas d'enroulement d'étiquette** – nos matériaux d'étiquetage sont spécifiquement conçus pour être automatiquement appliqués avec la garantie qu'ils ne s'enrouleront pas
- **Précision** – un positionnement correct dès la première pose, à chaque fois

MATÉRIAUX D'IDENTIFICATION DE HAUTE PERFORMANCE POUR APPLICATIONS EXIGEANTES.











Imprimante BSP™61

N° d'article	Référence	Description
710948	BSP61-62L	BSP61 pour des consommables dont la largeur maximale est de 50 mm - 600 dpi - à combiner avec l'applicateur gauche
710949	BSP61-34L	BSP61 pour des consommables dont la largeur maximale est de 101 mm - 300 dpi - à combiner avec l'applicateur gauche
710952	BSP61-62R	BSP61 pour des consommables dont la largeur maximale est de 50 mm - 600 dpi - à combiner avec l'applicateur droit
710953	BSP61-34R	BSP61 pour des consommables dont la largeur maximale est de 101 mm - 300 dpi - à combiner avec l'applicateur droit

Caractéristiques de l'imprimante	
Informations sur l'imprimante	Système d'impression et de pose automatique spécifiquement développé pour les applications telles que l'assemblage et le marquage des cartes de circuit imprimé, ainsi que le marquage des composants et des produits en haute qualité.
Applications	Applications pour grands volumes, telles que le marquage des cartes de circuits imprimés, des composants et des produits dans des industries exigeantes et de haute qualité comme l'automobile, l'électronique et la fabrication.
Cadence d'utilisation	24 heures / 7 jours
Nb d'étiquettes max. par jour	7 000
Compatibilité logiciel	CodeSoft, LabelMark, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	En Série, USB, Ethernet (optionnel)
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Massicot	Sans objet
Options d'impression	Applicateurs
Mémoire Flash	64 Mo
Mémoire interne	8 Mo
Dimensions d'étiquette	Largeur max. : 58 mm (BSP61-62) ou 114 mm (BSP61-34) Largeur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 10 mm (BSP61-34) Hauteur min. : 4 mm (BSP61-62) ou 8 mm (BSP61-34)
Largeur max. d' impression (mm)	57 mm (BSP61-62) ou 105,60 mm (BSP61-34)
Vitesse d'impression (mm/sec)	100 mm/s (BSP61-62) 250 mm/s (BSP61-34)
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300 / 600

Accessoires pour imprimante BSP™61

N° d'article	Référence	Description
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante - imprimantes à transfert thermique





Applicateur BSP™61

N° d'article	Référence	Description
710963	Applic. 4114L-200	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation
710964	Applic. 4114L-300	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation
710965	Applic. 4214L-200	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°)
710966	Applic. 4214L-300	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°)
710969	Applic. 4414L-200	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - guides de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm)
710970	Applic. 4414L-300	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - guides de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm)
710972	Applic. 4114R-200	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation
710973	Applic. 4114R-300	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation
710974	Applic. 4214R-200	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°)
710975	Applic. 4214R-300	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°)
710979	Applic. 4414R-200	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm)
710980	Applic. 4414R-300	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm)
711040	Appl. 4114L-200+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation avec détendeur
711041	Appl. 4114L-300+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation avec détendeur
711042	Appl. 4214L-200+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°) avec détendeur
711043	Appl. 4214L-300+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°) avec détendeur
711046	Appl. 4414L-200+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 200 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm) avec détendeur
711047	Appl. 4414L-300+PR	Applicateur gauche - mandrin de cylindre 300 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm) avec détendeur
711048	Appl. 4114R-200+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation avec détendeur
711049	Appl. 4114R-300+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - guide de précision horizontale dans le sens d'alimentation avec détendeur
711050	Appl. 4214R-200+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°) avec détendeur
711051	Appl. 4214R-300+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - cylindre de rotation horizontale (angle de rotation de 90°, autre 180°) avec détendeur
711055	Appl. 4414R-200+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 200 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm) avec détendeur
711056	Appl. 4414R-300+PR	Applicateur droit - mandrin de cylindre 300 mm - guides réglables de précision horizontale dans les sens X et Y (max. Y = 13 mm, X = 5 mm) avec détendeur

Services techniques Brady







En quoi pouvons-nous vous aider ?

- Contrats de service
- Réparations d'imprimantes
- Demandes techniques
- Installation/formation matériel et logiciel



Centre de solutions Brady

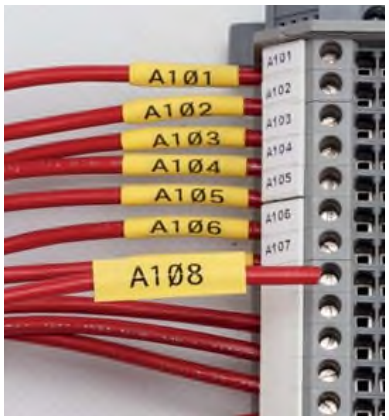
+44 333 333 1111

tseurope@bradycorp.com

servicetechniquebrady

www.bradyeurope.com/techsupport









Consommables pour imprimantes de bureau à transfert thermique

Les consommables industriels de Brady sont conçus pour répondre aux besoins et exigences contraignants des environnements industriels difficiles. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau durable ultra-résistant et d'un puissant adhésif conçu pour coller à presque toutes les surfaces des environnements industriels, y compris les machines, les sols, les murs, les bâtis, etc.

Consommables pour imprimantes de bureau à transfert thermique

Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs 104
Consommables de protection..... 116
Consommables pour panneaux en relief / panneaux de contrôle 118
Consommables pour circuits imprimés 120
Consommables anti-fraude..... 127
Indicateurs de température et d'eau 130
Consommables pour fils et câbles..... 132
Marqueurs de fil pré-imprimés 144
Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™..... 151

Rubans pour impression par transfert thermique

Rubans pour impression par transfert thermique..... 169
Manuel de comparaison des références de ruban et de consommable..... 170







Consommables pour l'identification générale et le suivi des actifs

Conçus pour coller à la perfection.

Les consommables industriels de Brady sont conçus pour répondre aux besoins et exigences contraignants des environnements industriels difficiles. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau durable ultra-résistant et d'un puissant adhésif conçu pour coller à presque toutes les surfaces des environnements industriels, y compris les machines, les sols, les murs, les bâtis, etc.

Les consommables industriels de Brady sont conçus pour coller à la perfection.

Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10

THT	-	5	-	423	-	10
Technologie : Transfert thermique		Code de la taille d'étiquette		Numéro d'article Brady (rérérence B)		Quantité: Multiplier par 1,000

Compatibilité des imprimantes

Sauf indication contraire, toutes les étiquettes d'identification présentées dans les pages suivantes sont compatibles avec ces imprimantes :



Imprimante BradyPrinter™ PR Plus
voir page 94



Imprimante de la série IP™
voir page 92



Imprimante d'étiquettes BBP™12
voir page 70
Les rouleaux d'étiquettes à mandrin de 76,20 mm sont compatibles lorsqu'ils sont utilisés avec le dérouleur.




Consommable B-408 en papier

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en papier polyvalent pour impression par transfert thermique. Blanc avec finition mate et adhésif amovible. Retrait et repositionnement possibles.

Attributs de performances



Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-17-408-3	Papier repositionnable	Blanc	50,80	25,40	28,58	55,88	1	3000	R7942/R6100
▲	THT-18-408-3	Papier repositionnable	Blanc	76,20	25,40	28,58	81,28	1	3000	R7942/R6100
▲	THT-19-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	50,80	53,98	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-20-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	127,00	130,18	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-20-408-1	Papier repositionnable	Blanc	76,20	127,00	130,18	81,28	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-55-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	50,80	53,98	106,68	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-25-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	152,40	155,58	106,68	1	1000	R7942/R6100
▲	THT-78-408-1	Papier repositionnable	Blanc	101,60	165,10	168,28	106,68	1	1000	R7942/R6100

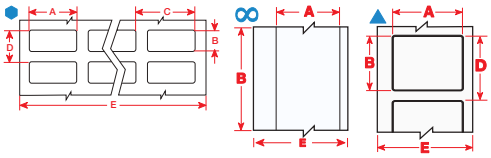


Consommable en polyester B-413

Couleur : Argent **Finition : Satin**

Consommable en polyester imprimable par transfert thermique avec finition à l'aspect métallique (non métallisé). Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.

Attributs de performances



Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	12,70	11,10	–	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-1-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	19,05	6,35	–	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-3-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	9,53	–	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-5-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-37-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-413-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	19,05	–	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
∞	THT-106-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	–	91,44 m	–	–	55,88	1	1	R6000
▲	THT-53-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	12,70	–	–	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-413-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-413-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
∞	THT-107-413	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	–	91,44 m	–	–	106,68	1	1	R6000
▲	THT-55-413-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R6000


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable en polyester B-422

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Polyester blanc avec finition brillante et 0,0508 millimètre d'adhésif pour une application sur des surfaces irrégulières, y compris les plastiques à faible énergie de surface. Conçu pour résister à l'exposition aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Egalement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.

Attributs de performances



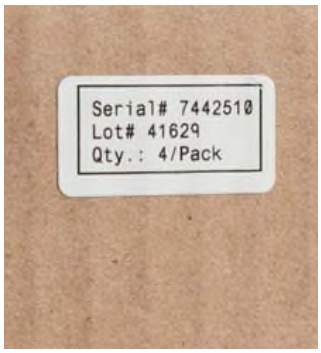


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-36-422-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	5	10000	R6000
⬢	THT-5-422-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-102-422-10	Polyester	Blanc	38,10	9,40	–	12,70	43,18	1	10000	R6000
⬢	THT-147-422-10	Polyester	Blanc	38,10	9,53	41,91	12,07	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-422-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-422-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-422-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-422-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-76-422-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	–	79,37	106,68	1	1000	R6000

Consommable en polyester B-423

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires.

Attributs de performances






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-11-423-10	Polyester	Blanc	6,35	6,35	–	6,35	9,53	81,28	12	10000	R6000
⬢	THT-38-423-10	Polyester	Blanc	9,53	9,53	–	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
▲	THT-97-423-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	–	–	7,62	17,78	1	10000	R6000
⬢	THT-36-423-10	Polyester	Blanc	12,70	5,08	–	15,88	7,62	81,28	5	10000	R6000
⬢	THT-12-423-10	Polyester	Blanc	12,70	11,10	–	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-14-423-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	–	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-423-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	–	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-57-423-10	Polyester	Blanc	17,78	9,53	–	20,32	12,07	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-1-423-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	–	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-423-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	–	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
⬢	THT-50-423-10	Polyester	Blanc	19,05	19,05	–	20,32	22,23	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-2-423-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	–	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-423-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	–	–	8,89	27,94	1	10000	R6000
⬢	THT-41-423-10	Polyester	Blanc	25,40	4,75	–	27,31	7,29	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-42-423-10	Polyester	Blanc	25,40	4,75	–	–	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-423-10	Polyester	Blanc	25,40	6,35	–	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-51-423-10	Polyester	Blanc	25,40	6,35	–	27,31	9,53	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-3-423-10	Polyester	Blanc	25,40	9,53	–	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-423-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
⬢	THT-5-423-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-31-423-10	Polyester	Blanc	27,94	9,65	–	30,48	12,70	63,50	2	10000	R6000
⬢	THT-13-423-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	–	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-43-423-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	–	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
⬢	THT-29-423-10	Polyester	Blanc	31,75	9,53	–	33,02	12,07	69,85	2	10000	R6000
⬢	THT-40-423-10	Polyester	Blanc	34,93	6,35	–	37,47	9,53	77,47	2	10000	R6000
▲	THT-44-423-10	Polyester	Blanc	34,93	6,35	–	–	8,89	40,64	1	10000	R6000
⬢	THT-28-423-10	Polyester	Blanc	38,10	3,18	–	41,91	6,35	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-4-423-10	Polyester	Blanc	38,10	6,35	–	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-45-423-10	Polyester	Blanc	38,10	6,35	–	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
⬢	THT-37-423-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-423-10	Polyester	Blanc	38,10	19,05	–	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-15-423-2.5	Polyester	Blanc	50,80	6,35	–	–	9,53	55,88	1	2500	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable en polyester B-423 (suite)







Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-48-423-10	Polyester	Blanc	50,80	6,35	–	–	8,89	55,88	1	10000	R6000
▲	THT-79-423-10	Polyester	Blanc	50,80	10,16	–	–	12,70	55,88	1	10000	R6000
▲	THT-53-423-3	Polyester	Blanc	50,80	12,70	–	–	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-423-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-142-423-2.5	Polyester	Blanc	63,50	5,08	–	–	7,62	68,58	1	2500	R6000
▲	THT-7-423-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-423	Polyester	Blanc	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-16-423-2.5	Polyester	Blanc	76,20	6,35	–	–	9,53	81,28	1	2500	R6000
▲	THT-18-423-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-423-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-423-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.												
▲	THT-15-423-2.5-SC	Polyester	Blanc	50,80	6,35	–	–	9,53	55,88	1	2500	R6000



Consommable B-424 en papier

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en papier blanc avec finition mate et revêtement lisse pour impression par transfert thermique. Bon contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres par transfert thermique. Utilisé pour les applications d'étiquetage général.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-53-424-3	Papier	Blanc	50,80	12,70	–	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-424-3	Papier	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-424-3	Papier	Blanc	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-424	Papier	Blanc	76,20	–	91,44 m	–	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-424-3	Papier	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-424-1	Papier	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-20-424-1	Papier	Blanc	76,20	127,00	–	130,18	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-424-1	Papier	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-25-424-1	Papier	Blanc	101,60	152,40	–	155,58	106,68	1	1000	R4300, R7950



Consommable B-425 en polypropylène

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-30-425-10	Polypropylène	Blanc	25,40	9,98	27,31	12,70	85,09	3	10000	R6400
⬢	THT-5-425-10	Polypropylène	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6400
▲	THT-17-425-3	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R6400
▲	THT-7-425-3	Polypropylène	Blanc	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6400
▲	THT-18-425-3	Polypropylène	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R6400
▲	THT-19-425-1	Polypropylène	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6400
▲	THT-20-425-1	Polypropylène	Blanc	76,20	127,00	–	130,18	81,28	1	1000	R6400
▲	THT-55-425-1	Polypropylène	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	1000	R6400
▲	THT-76-425-1	Polypropylène	Blanc	101,60	76,20	–	79,37	106,68	1	1000	R6400

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable en polyester B-428

Couleur : Argent **Finition : Mat**

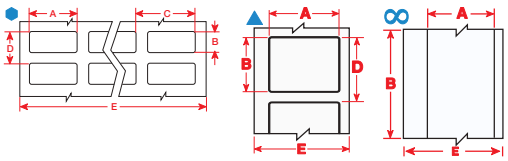Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition métallisée.






Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-428-10	Polyester métallisé	Argent	12,70	11,10	–	16,81	13,64	85,09	5	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-428-10	Polyester métallisé	Argent	19,05	6,35	–	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-3-428-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	9,53	–	27,31	12,07	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-5-428-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-37-428-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
⬢	THT-6-428-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	–	41,91	22,23	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-53-428-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	12,70	–	–	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-428-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-428-3	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-428	Polyester métallisé	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-428-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-428-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-428-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950

Consommable en polyester B-430

Couleur : Transparent **Finition : Brillant**

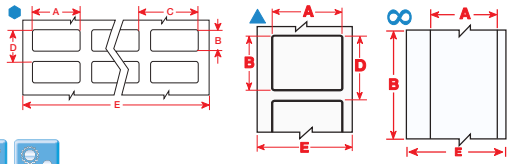Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.






Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-39-430-10	Polyester	Transparent	25,40	12,70	–	27,31	15,88	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-17-430-3	Polyester	Transparent	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
∞	THT-21-430	Polyester	Transparent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-430-3	Polyester	Transparent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-430-1	Polyester	Transparent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R6000

Consommable en polyester B-432

Couleur : Transparent **Finition : Brillant**

Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique. Très similaire au consommable B-430, mais sa couche d'adhésif acrylique est plus épaisse pour une meilleure adhérence sur les surfaces irrégulières.





Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-19-432-1	Polyester	Transparent	76,20	50,80	53,98	81,28	1	1000	R6000

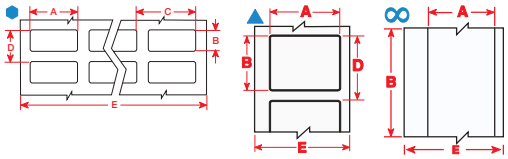
Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Consommable en polyester B-434

Couleur : Argent **Finition : Brillant**

Polyester métallisé avec une finition brillante et une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. Résiste à de nombreux solvants tout en conservant une excellente qualité d'image.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-434-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-37-434-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-434-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	–	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-434-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
∞	THT-21-434	Polyester métallisé	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-434-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-434-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-434-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R6000



Consommable en polyester B-435

Couleur : Argent **Finition : Brillant**

Le polyester métallisé imprimable résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition à l'aspect métallisé.



Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-435-10	Polyester métallisé	Argent	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-1-435-10	Polyester métallisé	Argent	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-5-435-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-18-435-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-435-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-435-1	Polyester métallisé	Argent	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	1000	R6000

Le saviez-vous ? - Suivi des actifs grâce au logiciel de création d'étiquettes CodeSoft™ et aux lecteurs de codes à barres

Grâce au logiciel de création d'étiquettes CodeSoft™ et aux lecteurs de codes à barres, Brady propose une solution complète de suivi des actifs.

- Concevez et imprimez des étiquettes personnalisées pour l'identification et le suivi des produits
- Imprimez un large éventail d'étiquettes comprenant des codes à barres, du texte imprimé et des images graphiques.
- Solutions de collecte de données allant de lecteurs de codes à barres 1D/2D à des vérificateurs de datamatrix totalement intégrés.

Pour en savoir plus sur le logiciel CodeSoft et les lecteurs de codes à barres, consultez les pages 18–20.




Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-439 en vinyle

Couleur : Divers **Finition :**

Consommable en vinyle de couleur pour impression par transfert thermique. Idéal pour les plaques signalétiques, l'identification des produits finis et l'étiquetage à usage général.






Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.									
∞	BPTC-63-439-OR	Vinyle	Orange	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-GR	Vinyle	Vert	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-PL	Vinyle	Violet	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-BL	Vinyle	Bleu	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-YL	Vinyle	Jaune	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-RD	Vinyle	Rouge	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-SL	Vinyle	Argent	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-BK	Vinyle	Noir	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-63-439-WT	Vinyle	Blanc	63,00	40,00 m	63,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-OR	Vinyle	Orange	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-GR	Vinyle	Vert	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-PL	Vinyle	Violet	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-BL	Vinyle	Bleu	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-YL	Vinyle	Jaune	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-RD	Vinyle	Rouge	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-SL	Vinyle	Argent	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-BK	Vinyle	Noir	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-83-439-WT	Vinyle	Blanc	83,00	40,00 m	83,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-OR	Vinyle	Orange	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-GR	Vinyle	Vert	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-PL	Vinyle	Violet	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-BL	Vinyle	Bleu	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-YL	Vinyle	Jaune	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-RD	Vinyle	Rouge	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-SL	Vinyle	Argent	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-BK	Vinyle	Noir	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000
∞	BPTC-110-439-WT	Vinyle	Blanc	110,00	40,00 m	110,00	1	1	R6000

Consommable B-449 en polypropylène

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polypropylène blanc avec finition mate et adhésif amovible. Utilisé pour l'impression par transfert thermique ou les inscriptions. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.







Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-449-10	Polypropylène	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-13-449-10	Polypropylène	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R4300, R7950
⬢	THT-6-449-3	Polypropylène	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-449-3	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-18-449-3	Polypropylène	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-449-1	Polypropylène	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-449-1	Polypropylène	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-76-449-1	Polypropylène	Blanc	101,60	76,20	–	79,37	106,68	1	1000	R4300, R7950
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
⬢	THT-6-449-1.5-SC	Polypropylène	Blanc	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	1500	R7950
▲	THT-17-449-1.5-SC	Polypropylène	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	1500	R7950

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.




Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Consommable en polyester B-459

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition mate. Conçu pour les applications telles que la partie supérieure des cartes de circuit imprimé et les plaques signalétiques utilisant des caractères alphanumériques, des codes à barres et des graphiques de haute densité/qualité.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-14-459-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
⬢	THT-1-459-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-5-459-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-19-459-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000



Consommable en polyester B-480

Couleur : Argent **Finition : Satin**

Consommable en polyester imprimable par transfert thermique, avec finition à l'aspect métallique (non métallisé) et adhésif puissant pour les surfaces peintes à la poudre ou irrégulières. Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-1-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	19,05	6,35		20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-3-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	9,53		27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-5-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	25,40	12,70		27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-37-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	12,70		41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-480-10	Polyester métallisé, sans métal	Argent	38,10	19,05		41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
∞	THT-106-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	–	91,44 m	–	–	55,88	1	1	R6000
▲	THT-53-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	12,70		–	15,24	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-17-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	50,80	25,40		–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	69,85	31,75		–	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-480-3	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	25,40		–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-480-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	76,20	50,80		–	53,98	81,28	1	1000	R6000
∞	THT-107-480	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	–	91,44 m	–	–	106,68	1	1	R6000
▲	THT-55-480-1	Polyester métallisé, sans métal	Argent	101,60	50,80		–	53,98	106,68	1	1000	R6000



Consommable en polyester B-483

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.



Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-483-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-483-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
⬢	THT-37-483-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-483-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-7-483-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
∞	THT-21-483	Polyester	Blanc	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R6000
▲	THT-18-483-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-483-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-483-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R6000
▲	THT-76-483-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	–	–	79,37	106,68	1	1000	R6000


*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable en polyester B-484

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais plus fin pour les surfaces présentant des angles ou incurvées. Comprend un adhésif puissant pour une adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.






Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-484-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-17-484-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-18-484-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	53,98	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-484-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
▲	THT-55-484-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	1000	R6000

Consommable en polyester B-486

Couleur : Argent **Finition : Mat**

Consommable en polyester métallisé imprimable par transfert thermique. Conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés, aux surfaces peintes à la poudre et aux plastiques à faible énergie de surface.





Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-486-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-59-486-10	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	–	–	15,24	30,48	1	10000*	R4300, R7950
⬢	THT-37-486-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
⬢	THT-6-486-10	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	–	41,91	22,23	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-53-486-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	12,70	–	–	15,24	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-486-3	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-486-3	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-486	Polyester métallisé	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-486-3	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-486-1	Polyester métallisé	Argent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Consommable en polyester B-488

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au consommable B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.





Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-14-488-10	Polyester	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-488-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-2-488-10	Polyester	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-140-488-3	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	3000	R4300, R7950
▲	THT-164-488-1	Polyester	Blanc	22,86	22,86	–	25,40	27,94	1	1000	R4300, R7950
⬢	THT-141-488-3	Polyester	Blanc	22,86	22,86	25,40	25,40	53,34	2	3000	R4300, R7950
⬢	THT-5-488-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-15-488-2.5	Polyester	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R7950
▲	THT-17-488-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-18-488-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Consommable en polyester B-488 (suite)





Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
⬢	THT-140-488-1.5-SC	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,40	22,23	53,34	2	1500	R7950
⬢	BPT-616-488	Polyester	Blanc	22,86	19,05	25,86	21,98	80,58	3	3000	R7950
▲	THT-164-488-1-SC	Polyester	Blanc	22,86	22,86	–	25,40	27,94	1	1000	R7950
⬢	BPT-617-488	Polyester	Blanc	22,86	22,86	25,86	25,86	80,58	3	3000	R7950
▲	BPT-635-488	Polyester	Blanc	48,26	6,35	–	11,35	54,26	1	2000	R7950



Consommable en polyester B-489


Couleur : Blanc **Finition : Mat**

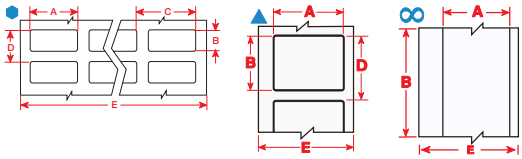Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au consommable B-483 mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.



Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-489-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-37-489-10	Polyester	Blanc	38,10	12,70	–	41,91	15,24	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-17-489-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-7-489-3	Polyester	Blanc	69,85	31,75	–	–	34,93	74,93	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-489	Polyester	Blanc	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-489-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-489-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-55-489-1	Polyester	Blanc	101,60	50,80	–	–	53,98	106,68	1	1000	R4300, R7950
▲	THT-76-489-1	Polyester	Blanc	101,60	76,20	–	–	79,37	106,68	1	1000	R4300, R7950



Consommable en polyester B-533

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, avec finition brillante et adhésif amovible. Idéal pour le marquage des composants électroniques et les applications générales nécessitant un retrait propre et une résistance à la chaleur et aux solvants.



Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-533-10	Polyester	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
▲	THT-59-533-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	15,20	30,48	1	10000*	R6000
⬢	THT-5-533-10	Polyester	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-13-533-10	Polyester	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-17-533-3	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,60	55,88	1	3000	R6000
▲	THT-18-533-3	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-533-1	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
▲	THT-59-533-2.5-SC	Polyester	Blanc	25,40	12,70	–	15,20	30,48	1	2500	R6000
▲	THT-17-533-1.5-SC	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,60	55,88	1	1500	R6000


*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-7594 en polypropylène

Couleur : Blanc avec Losange(s) rouge(s) pré-imprimé(s) **Finition : Brillant**

Consommable en polypropylène blanc à la finition brillante. Utilisé pour l'impression par transfert thermique. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur. Livré avec losanges rouges pré-imprimés, prêt pour l'impression de l'avertissement nécessaire, conforme aux dernières réglementations.








Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCLP-S-L1-7594-2	Polypropylène	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-2	Polypropylène	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-2	Polypropylène	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-2	Polypropylène	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-2	Polypropylène	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-2	Polypropylène	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-1	Polypropylène	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-1	Polypropylène	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-1	Polypropylène	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-1	Polypropylène	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-1	Polypropylène	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-1	Polypropylène	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0.5	Polypropylène	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0.5	Polypropylène	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0.5	Polypropylène	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0.5	Polypropylène	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0.5	Polypropylène	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0.5	Polypropylène	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC	Polypropylène	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L2-7594-0.4-SC	Polypropylène	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3A-7594-0.4-SC	Polypropylène	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L3B-7594-0.4-SC	Polypropylène	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4A-7594-0.4-SC	Polypropylène	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-S-L4B-7594-0.4-SC	Polypropylène	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R6000
▲	THTCLP-M-L1-7594-0.3-SC	Polypropylène	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L2-7594-0.3-SC	Polypropylène	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC	Polypropylène	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L3B-7594-0.3-SC	Polypropylène	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4A-7594-0.3-SC	Polypropylène	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-M-L4B-7594-0.3-SC	Polypropylène	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R6000
▲	THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC	Polypropylène	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L2-7594-0.2-SC	Polypropylène	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC	Polypropylène	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L3B-7594-0.2-SC	Polypropylène	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4A-7594-0.2-SC	Polypropylène	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000
▲	THTCLP-L-L4B-7594-0.2-SC	Polypropylène	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R6000

Consommable en polyester B-7563

Couleur : Argent **Finition : Satin**

Le polyester métallisé imprimable par transfert thermique résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications de plaque signalétique et de série, offrant une qualité supérieure et une finition métallisée.

Attributs de performances






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
⬢	BPT-5-7563-2.5	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R7960
⬢	BPT-6-7563-2.5	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R7960
▲	BPT-17-7563-1	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-7-7563-1	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R7960
▲	BPT-19-7563-0.5	Polyester métallisé	Argent	76,00	50,00	–	53,00	108,00	1	500	R7960

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Consommable B-7604 en papier

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en papier blanc pour impression thermique directe pour applications d'étiquetage général aux performances standard.




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.									
▲	BPT-510-300	Papier Thermique Direct	Blanc	25,40	76,20	79,20	29,50	1	6000
▲	BPT-999-007	Papier Thermique Direct	Blanc	30,50	21,60	24,60	34,00	1	18000
▲	BPT-512-105	Papier Thermique Direct	Blanc	31,75	25,40	28,40	35,00	1	16560
▲	BPT-522-075	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	21360
▲	BPT-522-125	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	13620
▲	BPT-522-205	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	8820
▲	BPT-522-305	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	6000
▲	BPT-522-405	Papier Thermique Direct	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	4560
▲	BPT-540-105	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	25,40	28,58	107,95	1	15720
▲	BPT-540-155	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	11520
▲	BPT-540-250	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	63,50	66,68	107,95	1	7680
▲	BPT-540-305	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	6000
▲	BPT-540-405	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	4560
▲	BPT-540-500	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	3660
▲	BPT-540-600	Papier Thermique Direct	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	3000



Consommable B-7608 en papier

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général aux performances standard.





Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes/paquet	Ruban encreur
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	BPT-722-075	Papier	Blanc	57,15	19,05	22,23	59,94	1	21360	R7940
▲	BPT-222-125	Papier	Blanc	57,15	31,75	34,93	59,94	1	13620	R7940
▲	BPT-222-205	Papier	Blanc	57,15	50,80	53,98	59,94	1	8820	R7940
▲	BPT-222-305	Papier	Blanc	57,15	76,20	79,38	59,94	1	6000	R7940
▲	BPT-222-405	Papier	Blanc	57,15	101,60	104,78	59,94	1	4560	R7940
▲	BPT-740-155	Papier	Blanc	101,60	38,10	41,28	107,95	1	11520	R7940
▲	BPT-240-305	Papier	Blanc	101,60	76,20	79,38	107,95	1	6000	R7940
▲	BPT-240-405	Papier	Blanc	101,60	101,60	104,78	107,95	1	4560	R7940
▲	BPT-740-505	Papier	Blanc	101,60	127,00	130,18	107,95	1	3660	R7940
▲	BPT-240-605	Papier	Blanc	101,60	152,40	155,58	107,95	1	3000	R7940



Consommable B-7610 en papier

Couleur : Blanc avec Losange(s) rouge(s) pré-imprimé(s) **Finition : Mat**

Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général aux performances standard. Livrées avec des losanges rouges pré-imprimés, prêtes pour l'impression de l'avertissement nécessaire, conformes aux dernières réglementations







Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCLP-S-L1-7610-2	Papier	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-S-L2-7610-2	Papier	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-S-L3A-7610-2	Papier	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-S-L3B-7610-2	Papier	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-S-L4A-7610-2	Papier	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-S-L4B-7610-2	Papier	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	2000	R7950
▲	THTCLP-M-L1-7610-1	Papier	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-7610 en papier (suite)








Diagramme	Référence	Matériau	Présentation	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTCLP-M-L2-7610-1	Papier	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCLP-M-L3A-7610-1	Papier	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCLP-M-L3B-7610-1	Papier	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCLP-M-L4A-7610-1	Papier	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCLP-M-L4B-7610-1	Papier	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	1000	R7950
▲	THTCLP-L-L1-7610-0.5	Papier	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCLP-L-L2-7610-0.5	Papier	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCLP-L-L3A-7610-0.5	Papier	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCLP-L-L3B-7610-0.5	Papier	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCLP-L-L4A-7610-0.5	Papier	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
▲	THTCLP-L-L4B-7610-0.5	Papier	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	500	R7950
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.										
▲	THTCLP-S-L1-7610-0.4-SC	Papier	L1	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L2-7610-0.4-SC	Papier	L2	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3A-7610-0.4-SC	Papier	L3A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L3B-7610-0.4-SC	Papier	L3B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4A-7610-0.4-SC	Papier	L4A	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC	Papier	L4B	55,00	85,00	91,02	59,00	1	400	R7950
▲	THTCLP-M-L1-7610-0.3-SC	Papier	L1	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L2-7610-0.3-SC	Papier	L2	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3A-7610-0.3-SC	Papier	L3A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L3B-7610-0.3-SC	Papier	L3B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4A-7610-0.3-SC	Papier	L4A	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-M-L4B-7610-0.3-SC	Papier	L4B	75,00	110,00	115,36	79,00	1	300	R7950
▲	THTCLP-L-L1-7610-0.2-SC	Papier	L1	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L2-7610-0.2-SC	Papier	L2	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3A-7610-0.2-SC	Papier	L3A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L3B-7610-0.2-SC	Papier	L3B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4A-7610-0.2-SC	Papier	L4A	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950
▲	THTCLP-L-L4B-7610-0.2-SC	Papier	L4B	105,00	155,00	160,12	109,00	1	200	R7950

Consommable en polyester B-8423

Couleur : Blanc, Jaune **Finition : Satin**

Consommable en polyester à la finition satinée ; alternative au consommable B-423. Utilisé pour l'identification des composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des inventaires.

Attributs de performances






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-G2-8423-YL	Polyester	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	10000	R6000
▲	XTHT-17-8423-5	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	5000	R6000
▲	XTHT-18-8423-5	Polyester	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	5000	R6000
▲	XTHT-19-8423-3	Polyester	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	3000	R6000
▲	XTHT-55-8423-3	Polyester	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	106,68	1	3000	R6000
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
⬢	BPT-11-8423-2.5	Polyester	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,31	108,00	15	2500	R6000
⬢	BPT-38-8423-2.5	Polyester	Blanc	9,53	9,53	9,53	12,53	108,00	9	2500	R6000
⬢	BPT-12-8423-2.5	Polyester	Blanc	12,70	11,10	12,70	14,13	108,00	7	2500	R6000
⬢	BPT-G3-8423-YL	Polyester	Jaune	15,00	9,00	18,00	17,00	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-14-8423-2.5	Polyester	Blanc	16,51	5,08	19,51	8,08	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-1-8423-2.5	Polyester	Blanc	19,05	6,35	6,35	9,40	108,00	5	2500	R6000
⬢	BPT-G2-8423-YL	Polyester	Jaune	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	4	5000	R6000
⬢	BPT-5-8423-2.5	Polyester	Blanc	25,40	12,70	28,40	15,70	108,00	3	2500	R6000
⬢	BPT-13-8423-2.5	Polyester	Blanc	31,75	6,35	34,75	9,35	108,00	3	2500	R6000
⬢	BPT-4-8423-2.5	Polyester	Blanc	38,10	6,35	50,10	9,35	108,00	2	2500	R6000
⬢	BPT-6-8423-2.5	Polyester	Blanc	38,10	19,05	50,10	22,05	108,00	2	2500	R6000
▲	BPT-17-8423-1	Polyester	Blanc	50,80	25,40	–	28,54	108,00	1	1000	R6000
▲	BPT-7-8423-1	Polyester	Blanc	69,85	31,75	–	34,75	108,00	1	1000	R6000

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.


Consommables de protection



Consommable de protection B-103

Couleur : Transparent Finition : Brillant

Etiquettes de protection en polyester transparent dont l'utilisation est recommandée avec la plupart des consommables Brady. Placez l'étiquette sur les consommables imprimés pour les protéger de la saleté, des produits chimiques et de l'abrasion.



Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau
▲	LAM-1-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	16,51	5,08	6,70	21,60	1	5000
▲	LAM-2-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	25,40	6,35	7,92	30,50	1	5000
▲	LAM-5-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	25,40	12,70	14,27	30,50	1	2000
▲	LAM-3-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	38,10	6,35	6,70	43,18	1	5000
▲	LAM-6-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	38,10	19,05	20,62	43,18	1	2000
▲	LAM-7-103	Film de protection en polyester transparent	Transparent	50,80	25,40	26,97	55,88	1	2000



Consommable B-423 en polyester avec film laminant B-966B

Couleur : Blanc Finition : Brillant

Etiquette blanche en polyester, livrée avec un film laminant distinct à appliquer sur l'étiquette une fois imprimée. De cette façon, l'étiquette reste claire et facile à lire, même dans les environnements difficiles. Le film laminant est du polyester transparent (B-966B) qui se prolonge de chaque côté de l'étiquette lorsqu'elle est appliquée.




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
◗	THT-22-423-2	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	31,75	19,05	38,10	25,40	41,91	28,58	85,09	2	2000	R6000
◗	THT-23-423-2	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	50,80	25,40	57,15	31,75	–	34,93	62,23	1	2000	R6000
◗	THT-24-423-1	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	69,85	44,45	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000



Consommable B-428 en polyester avec film laminant B-966B

Couleur : Argent Finition : Brillant

Etiquette métallisée en polyester, livrée avec un film laminant distinct à appliquer sur l'étiquette une fois imprimée. De cette façon, l'étiquette reste claire et facile à lire, même dans les environnements difficiles. Le film laminant est du polyester transparent (B-966B) qui se prolonge de chaque côté de l'étiquette lorsqu'elle est appliquée.




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
◗	THT-22-428-2	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	31,75	19,05	38,10	25,40	41,91	28,58	85,09	2	2000	R4300, R7950
◗	THT-23-428-2	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	50,80	25,40	57,15	31,75	–	34,93	62,23	1	2000	R4300, R7950
◗	THT-24-428-1	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	69,85	44,45	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-434 en polyester avec film laminant B-7564

Couleur : Argent **Finition : Brillant**

Polyester métallisé avec une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. S'accompagne d'un film laminant distinct (B-7564). Cette construction Print & Protect permet d'ajouter extrêmement rapidement, facilement et de façon précise à 100%, un film laminant transparent au-dessus d'une étiquette imprimée.








Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	THTPNP-01-434/7564-2	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	20,00	30,00	20,00	30,00	34,93	63,00	1	2000	R6000
	THTPNP-02-434/7564-1	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	25,40	50,80	25,40	50,80	55,88	75,60	1	1000	R6000
	THTPNP-03-434/7564-1	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Argent	50,00	75,00	50,00	75,00	80,17	114,00	1	1000	R6000

Ce produit est interdit à la vente en Allemagne.

Consommable B-483 en polyester avec film laminant B-7552

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Polyester blanc avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre. S'accompagne d'un film laminant distinct (B-7552). Cette construction Print & Protect permet d'ajouter extrêmement rapidement, facilement et de façon précise à 100%, un film laminant transparent au-dessus d'une étiquette imprimée.









Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	THTPNP-01-483/7552-2	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	20,00	30,00	20,00	30,00	34,93	63,00	1	2000	R6000
	THTPNP-02-483/7552-1	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	25,40	50,80	25,40	50,80	55,88	75,60	1	1000	R6000
	THTPNP-03-483/7552-1	Polyester avec laminage en polyester transparent	Blanc	50,00	75,00	50,00	75,00	80,17	114,00	1	1000	R6000

Ce produit est interdit à la vente en Allemagne.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.







Consommables pour panneaux en relief / panneaux de contrôle

Une alternative économique aux plaques gravées

Les consommables pour panneaux en relief (EPREP) de Brady sont des étiquettes en polyester doublées de mousse possédant un puissant adhésif permanent. Plus épais et plus durables qu'une étiquette normale, les consommables pour panneaux en relief sont une alternative rentable aux plaques gravées ; ils sont idéaux pour identifier les panneaux de contrôle industriels, les feux de signalisation, d'autres composants utilisés à l'intérieur, ainsi que les armoires électriques installées à l'extérieur, les tableaux de bord, etc.

En utilisant l'une des imprimantes de Brady, vous pouvez créer vos étiquettes sur site, en temps réel ; une option plus pratique et personnalisable que les plaques classiques.

Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10

THT	-	5	-	423	-	10
Technologie: Transfert thermique		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Quantité: multiplier par 1000

Compatibilité des imprimantes

Sauf indication contraire, toutes les pièces pour panneaux en relief/ panneaux de contrôle illustrées aux pages suivantes sont compatibles avec ces imprimantes :



Imprimante BradyPrinter™ PR Plus
voir page 94




Imprimante de la série IP™
voir page 92



B-7593 Consommable EPREP en polyester - Rectangulaire

Couleur : Variété Finition : Brillant



Etiquettes pour panneau en relief imprimables par transfert thermique. Conçues pour créer rapidement des plaques de façon simple et économique. Utilisées pour les composants électriques, les armoires électriques, les boutons poussoirs, les panneaux de connexion et bien d'autres applications. Ces consommables peuvent également être utilisés pour les plaques de signalétique et de série où les caractères alphanumériques requièrent une qualité supérieure. Disponibles en différentes couleurs.

Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THTEP-20-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	8,00	125,00	11,00	135,00	85,00	7	2800	R6000
▲	THTEP-21-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	25,00	75,00	–	28,22	81,00	1	500	R6000
▲	THTEP-21-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	25,00	75,00	–	28,22	81,00	1	500	R6000
▲	THTEP-22-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	25,00	100,00	–	28,22	106,00	1	500	R6000
▲	THTEP-22-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	25,00	100,00	–	28,22	106,00	1	500	R6000
▲	THTEP-01-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	27,00	8,00	–	11,04	37,00	1	2500	R6000
▲	THTEP-01-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	27,00	8,00	–	11,04	37,00	1	2500	R6000
▲	THTEP-01-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	27,00	8,00	–	11,04	37,00	1	2500	R6000
▲	THTEP-02-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	27,00	12,50	–	15,88	37,00	1	2000	R6000
▲	THTEP-02-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	27,00	12,50	–	15,88	37,00	1	2000	R6000
▲	THTEP-02-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	27,00	12,50	–	15,88	37,00	1	2000	R6000
▲	THTEP-03-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	27,00	15,00	–	18,14	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-03-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	27,00	15,00	–	18,14	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-03-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	27,00	15,00	–	18,14	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-04-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	27,00	18,00	–	21,16	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-04-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	27,00	18,00	–	21,16	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-04-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	27,00	18,00	–	21,16	37,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-07-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	35,00	18,00	–	21,00	45,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-07-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	35,00	18,00	–	21,00	45,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-07-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	35,00	18,00	–	21,00	45,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-07-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	35,00	18,00	–	21,00	45,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-06-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	45,00	15,00	–	18,86	55,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-06-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	45,00	15,00	–	18,86	55,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-06-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	45,00	15,00	–	18,86	55,00	1	1500	R6000
▲	THTEP-08-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	48,00	19,00	–	21,96	58,00	1	1250	R6000

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7593 Consommable EPREP en polyester - Rectangulaire (suite)






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THTEP-08-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	48,00	19,00	–	21,96	58,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-08-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	48,00	19,00	–	21,96	58,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-08-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	48,00	19,00	–	21,96	58,00	1	1250	R6000
▲	THTEP-15-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	60,00	30,00	–	32,94	70,00	1	750	R6000
▲	THTEP-15-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	60,00	30,00	–	32,94	70,00	1	750	R6000
▲	THTEP-15-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	60,00	30,00	–	32,94	70,00	1	750	R6000
▲	THTEP-15-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	60,00	30,00	–	32,94	70,00	1	750	R6000
▲	THTEP-18-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	60,00	400,00	–	412,75	70,00	1	200	R6000
▲	THTEP-18-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	60,00	400,00	–	412,75	70,00	1	200	R6000
▲	THTEP-09-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	69,00	19,00	–	21,96	79,00	1	1200	R6000
▲	THTEP-09-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	69,00	19,00	–	21,96	79,00	1	1200	R6000
▲	THTEP-09-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	69,00	19,00	–	21,96	79,00	1	1200	R6000
▲	THTEP-09-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	69,00	19,00	–	21,96	79,00	1	1200	R6000
▲	THTEP-17-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	69,00	150,00	–	161,92	79,00	1	400	R6000
▲	THTEP-17-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	69,00	150,00	–	161,92	79,00	1	400	R6000
▲	THTEP-16-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	90,00	45,00	–	47,62	100,00	1	500	R6000
▲	THTEP-16-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	90,00	45,00	–	47,62	100,00	1	500	R6000
▲	THTEP-16-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	90,00	45,00	–	47,62	100,00	1	500	R6000
▲	THTEP-16-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	90,00	45,00	–	47,62	100,00	1	500	R6000
▲	THTEP-11-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	100,00	30,00	–	32,94	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-11-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	100,00	30,00	–	32,94	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-11-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	100,00	30,00	–	32,94	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-11-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	100,00	30,00	–	32,94	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-12-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	100,00	50,00	–	52,70	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-12-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	100,00	50,00	–	52,70	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-12-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	100,00	50,00	–	52,70	110,00	1	500	R6000
▲	THTEP-12-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	100,00	50,00	–	52,70	110,00	1	500	R6000


B-7593 Consommable EPREP en polyester - Bouton poussoir






Couleur : Variété **Finition : Brillant**

Etiquettes pour panneau en relief imprimables par transfert thermique. Conçues pour créer rapidement des plaques de façon simple et économique. Utilisées pour les composants électriques, les armoires électriques, les boutons poussoirs, les panneaux de connexion et bien d'autres applications. Ces consommable peuvent également être utilisés pour les plaques de signalétique et de série où les caractères alphanumériques requièrent une qualité supérieure. Disponibles en différentes couleurs.





Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
△	THTEP-05-7593-RD	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Rouge	30,00	40,00	24,00	43,39	43,00	1	750	R6000
△	THTEP-05-7593-GR	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Vert	30,00	40,00	24,00	43,39	43,00	1	750	R6000
△	THTEP-05-7593-BK	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Noir	30,00	40,00	24,00	43,39	43,00	1	750	R6000
△	THTEP-05-7593-WT	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Blanc	30,00	40,00	24,00	43,39	43,00	1	750	R6000
△	THTEP-05-7593-SV	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Argent	30,00	40,00	24,00	43,39	43,00	1	750	R6000
E	THTEP-19-7593-YL	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Jaune	60,00	60,00	25,00	69,85	73,00	1	100	R6000
E	THTEP-19-7593-RD	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Rouge	60,00	60,00	25,00	69,85	73,00	1	100	R6000

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommables pour circuits imprimés





Consommable pour l'identification de cartes de circuit imprimé

Améliorez les procédés et réduisez les coûts d'exploitation grâce à des circuits imprimés clairement identifiés.

Les consommables pour circuits imprimés de Brady, ou étiquettes pour circuits imprimés, sont des étiquettes en polyimide pouvant résister aux hautes températures et aux puissants produits chimiques utilisés pour la fabrication de cartes de circuit imprimé. Brady propose des étiquettes pour circuits imprimés sous la forme de différents consommables, y compris des étiquettes pour circuits imprimés anti-statiques et des étiquettes pour pose automatique. Ces consommables pour circuits imprimés haute température peuvent améliorer vos procédés et réduire vos coûts d'exploitation en identifiant vos cartes de circuit imprimé tout au long de leur processus de fabrication.

Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10

THT	-	5	-	423	-	10
Technologie: Transfert thermique		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Quantité: multiplier par 1000

Compatibilité des imprimantes

Sauf indication contraire, toutes les pièces de circuits imprimés illustrées aux pages suivantes sont compatibles avec ces imprimantes :



Imprimante BradyPrinter™ PR Plus
voir page 94

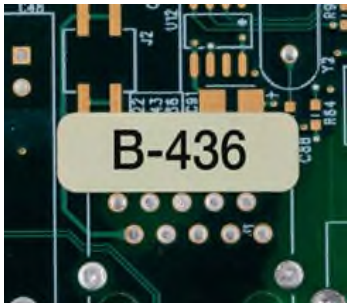


Imprimante de la série IP™
voir page 92



Imprimante d'étiquettes BBP™12
voir page 70


Les rouleaux d'étiquettes à mandrin de 76,20 mm sont compatibles lorsqu'ils sont utilisés avec le dérouleur.



Consommable B-436 amovible en polyimide

Couleur : Ambre **Finition : Mat**

Consommable en polyimide ambré à finition mate pour impression par transfert thermique. Adhésif amovible en silicone pour l'étiquetage pré-traitement provisoire de circuits imprimés ou de composants électroniques nécessitant un retrait propre.



Attributs de performances :


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-11-436-10	Polyimide	Ambre	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	12	10000	R4300, R7950
⬢	THT-14-436-10	Polyimide	Ambre	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-436-10	Polyimide	Ambre	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950



Consommable B-473 en Polyester à dissipation électrostatique

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Polyester blanc à la finition brillante, utilisé pour l'étiquetage post-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.



Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-11-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	12	10000	R6000
⬢	THT-70-473-20	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-38-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
⬢	THT-36-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	5	10000	R6000
▲	THT-97-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	12,70	5,08	–	7,62	17,78	1	10000	R6000
⬢	THT-96-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	12,70	6,99	15,24	9,53	63,50	4	10000	R6000

>>

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-473 en Polyester à dissipation électrostatique (suite)

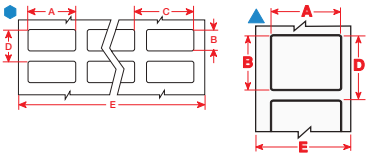


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
▲	THT-99-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	12,70	12,70	–	15,24	17,78	1	10000*	R6000
⬢	THT-14-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-57-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	17,78	9,53	20,32	12,07	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-100-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	17,78	9,53	–	12,07	22,86	1	10000	R6000
⬢	THT-1-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
⬢	THT-2-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	22,86	6,35	–	8,89	27,94	1	10000	R6000
⬢	THT-3-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-58-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	25,40	9,53	–	12,07	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-5-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
⬢	THT-13-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-43-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
⬢	THT-4-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-45-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-15-473-2.5	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000
▲	THT-48-473-10	Polyester à dissipation des charges statiques	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000


*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Consommable B-476 en polyimide

Couleur : Vert clair **Finition : Brillant**

Consommable en polyimide vert clair à la finition brillante. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques.

Attributs de performances :

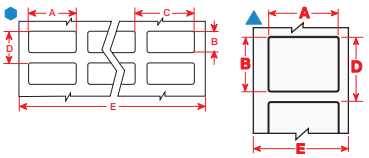

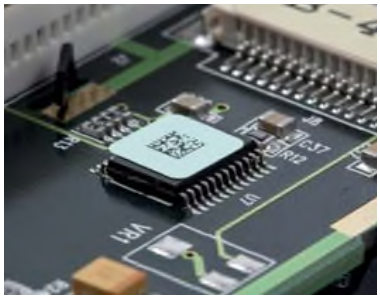


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-70-476-20	Polyimide	Vert clair	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-14-476-10	Polyimide	Vert clair	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-476-10	Polyimide	Vert clair	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-1-476-10	Polyimide	Vert clair	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-2-476-10	Polyimide	Vert clair	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-476-10	Polyimide	Vert clair	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-476-10	Polyimide	Vert clair	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
▲	THT-45-476-10	Polyimide	Vert clair	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
⬢	THT-4-476-10	Polyimide	Vert clair	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-15-476-2.5	Polyimide	Vert clair	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes


Le saviez-vous ? - Offres d'étiquettes personnalisées

Vous ne trouvez pas d'étiquettes dans la taille, la configuration ou la couleur dont vous avez besoin pour votre application spécifique ? Brady vous offre la possibilité de personnaliser de nombreux consommables de ce catalogue. Contactez votre représentant Brady pour en savoir plus et commander vos étiquettes personnalisées.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Matériaux imprimables par transfert thermique selon le procédé de fabrication des cartes électroniques



	Composants à pattes		Composant monté en surface (CMS)	Après assemblage
	Face supérieure	Face inférieure	Face supérieure ou inférieure	
B-436, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-728, B-729, B-776	OUI	OUI	OUI	OUI
B-422, B-423, B-428, B-435, B-438, B-459, B-473, B-488, B-498, B-533	OUI*	NON	NON	OUI

* En cas de températures extrêmement élevées, il est conseillé de tester ces matériaux.



Consommable B-717 en polyimide à dissipation électrostatique

Couleur : Blanc Finition : Brillant

Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.

Attributs de performances :




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-70-717-20	Polyimide	Blanc	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-38-717-10	Polyimide	Blanc	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
▲	THT-97-717-10	Polyimide	Blanc	12,70	5,08	–	7,62	17,78	1	10000	R6000
⬢	THT-96-717-10	Polyimide	Blanc	12,70	6,99	15,24	9,53	63,50	4	10000	R6000
⬢	THT-12-717-10	Polyimide	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
▲	THT-99-717-10	Polyimide	Blanc	12,70	12,70	–	15,24	17,78	1	10000*	R6000
⬢	THT-14-717-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-717-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-1-717-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-717-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
▲	THT-42-717-10	Polyimide	Blanc	25,40	4,75	–	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-717-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-59-717-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-717-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
▲	THT-44-717-10	Polyimide	Blanc	34,93	6,35	–	8,89	40,64	1	10000	R6000
▲	THT-60-717-10	Polyimide	Blanc	38,10	3,18	–	5,72	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-45-717-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-15-717-2.5	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000
▲	THT-48-717-10	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000


*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-718 en polyimide à dissipation électrostatique

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (25,4 µm), à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.





Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-70-718-20	Polyimide	Blanc	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-71-718-20	Polyimide	Blanc	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	6	20000	R6000
⬢	THT-38-718-10	Polyimide	Blanc	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
▲	THT-97-718-10	Polyimide	Blanc	12,70	5,08	–	7,62	17,78	1	10000	R6000
⬢	THT-12-718-10	Polyimide	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-14-718-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-718-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-1-718-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-718-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
⬢	THT-2-718-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-718-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	–	8,89	27,94	1	10000	R6000
▲	THT-42-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	4,75	–	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-3-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-58-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	9,53	–	12,07	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-5-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-718-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-718-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
⬢	THT-29-718-10	Polyimide	Blanc	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-44-718-10	Polyimide	Blanc	34,93	6,35	–	8,89	40,00	1	10000	R6000
⬢	THT-4-718-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-45-718-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-72-718-10	Polyimide	Blanc	44,45	6,35	–	8,89	49,53	1	10000	R6000
▲	THT-48-718-10	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes



Le saviez-vous ? Etiquettes à dissipation électrostatique (ESD)

L'adhésif des étiquettes à dissipation électrostatique de Brady, également appelées étiquettes ESD, répond aux exigences des normes ANSI/ESD S20.20-2007 et ANSI/ESD S541-2008. Les étiquettes ESD sont conçues pour protéger les composants sensibles à l'électricité statique de vos cartes de circuit imprimé.

Disponibles dans divers types et dimensions, les étiquettes ESD de Brady peuvent vous aider à réduire les dégâts provoqués par les décharges statiques et à maîtriser le coût de vos produits.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.


Consommables pour circuits imprimés



Consommable B-719 en polyimide à dissipation électrostatique

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.



Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-70-719-20	Polyimide	Blanc	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-71-719-20	Polyimide	Blanc	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	6	20000	R6000
⬢	THT-38-719-10	Polyimide	Blanc	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
⬢	THT-12-719-10	Polyimide	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
▲	THT-99-719-10	Polyimide	Blanc	12,70	12,70	–	15,24	17,78	1	10000*	R6000
⬢	THT-14-719-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-719-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-1-719-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-719-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
⬢	THT-2-719-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-719-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	–	8,89	27,94	1	10000	R6000
▲	THT-42-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	4,75	–	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-3-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-58-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	9,53	–	12,07	30,48	1	10000	R6000
⬢	THT-5-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-719-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-719-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
⬢	THT-29-719-10	Polyimide	Blanc	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-60-719-10	Polyimide	Blanc	38,10	3,18	–	5,72	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-45-719-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-48-719-10	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes



Le saviez-vous ?

Brady s'est associée à ZESTRON, Kyzen et à des leaders du marché des solutions pour procédés de nettoyage de haute précision afin de réaliser des essais intensifs de compatibilité entre les produits chimiques et ses étiquettes en polyimide généralement utilisées pour l'identification des cartes de circuit imprimé.

Selon les résultats des essais, toutes les étiquettes en polyimide de Brady testées peuvent résister sans aucun problème aux derniers produits chimiques de nettoyage de ZESTRON et Kyzen. Ces résultats revêtent une importance capitale pour les fabricants de circuits imprimés car ils garantissent que les étiquettes en polyimide de Brady resteront en place et lisibles tout au long du processus de production des circuits imprimés qui inclut des systèmes de nettoyage aqueux en ligne.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com pour consulter tous les résultats des essais.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-724 en polyimide

Couleur : Ambre **Finition : Mat**

Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.

Attributs de performances :






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-11-724-10	Polyimide	Ambre	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	12	10000	R4300, R7950
⬢	THT-12-724-10	Polyimide	Ambre	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R4300, R7950
⬢	THT-14-724-10	Polyimide	Ambre	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-724-10	Polyimide	Ambre	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
▲	THT-46-724-10	Polyimide	Ambre	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R4300, R7950
⬢	THT-2-724-10	Polyimide	Ambre	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-51-724-10	Polyimide	Ambre	25,40	6,35	27,31	9,53	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-3-724-10	Polyimide	Ambre	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-5-724-10	Polyimide	Ambre	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-28-724-10	Polyimide	Ambre	38,10	3,18	41,91	6,35	85,09	2	10000	R4300, R7950
⬢	THT-4-724-10	Polyimide	Ambre	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R4300, R7950
▲	THT-45-724-10	Polyimide	Ambre	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R4300, R7950
▲	THT-16-724-2.5	Polyimide	Ambre	76,20	6,35	–	9,53	81,28	1	2500	R4300, R7950

Consommable B-727 en polyimide

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.

Attributs de performances :






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-11-727-10	Polyimide	Blanc	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	12	10000	R6000
⬢	THT-70-727-20	Polyimide	Blanc	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	7	20000	R6000
⬢	THT-71-727-20	Polyimide	Blanc	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	6	20000	R6000
⬢	THT-38-727-10	Polyimide	Blanc	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	7	10000	R6000
⬢	THT-12-727-10	Polyimide	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-14-727-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
▲	THT-47-727-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	–	7,62	21,59	1	10000	R6000
⬢	THT-1-727-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-727-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
⬢	THT-2-727-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-49-727-10	Polyimide	Blanc	22,86	6,35	–	8,89	27,94	1	10000	R6000
▲	THT-42-727-10	Polyimide	Blanc	25,40	4,75	–	6,93	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-103-727-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-58-727-10	Polyimide	Blanc	25,40	9,53	–	12,07	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-59-727-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-727-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000
⬢	THT-13-727-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	2	10000	R6000
▲	THT-44-727-10	Polyimide	Blanc	34,93	6,35	–	8,89	40,64	1	10000	R6000
▲	THT-60-727-10	Polyimide	Blanc	38,10	3,18	–	5,72	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-45-727-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
⬢	THT-4-727-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-48-727-10	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommables pour circuits imprimés



Consommable B-728 en polyimide

Couleur : Blanc **Finition : Mat**



Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.

Attributs de performances :


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-99-728-10	Polyimide	Blanc	12,70	12,70	–	15,24	17,78	1	10000*	R6000
⬢	THT-14-728-10	Polyimide	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
⬢	THT-1-728-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-46-728-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	–	8,89	24,13	1	10000	R6000
▲	THT-103-728-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-59-728-10	Polyimide	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,48	1	10000*	R6000
▲	THT-43-728-10	Polyimide	Blanc	31,75	6,35	–	8,89	36,83	1	10000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes



Consommable B-729 en polyimide

Couleur : Blanc **Finition : Mat**



Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (25,4 µm), à finition satinée et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.

Attributs de performances :


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-104-729-20	Polyimide	Blanc	8,00	4,50	9,53	7,92	60,71	6	20000	R6000
⬢	THT-1-729-10	Polyimide	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
▲	THT-103-729-10	Polyimide	Blanc	25,40	6,35	–	8,89	30,48	1	10000	R6000
▲	THT-45-729-10	Polyimide	Blanc	38,10	6,35	–	8,89	43,18	1	10000	R6000
▲	THT-48-729-10	Polyimide	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	10000	R6000
▲	THT-16-729-2.5	Polyimide	Blanc	76,20	6,35	–	9,53	81,28	1	2500	R6000





Consommable en polyester B-7423

Couleur : Blanc **Finition : Satin**



Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-8423, mais spécialement conçu pour une application automatique.

Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
▲	THT-208-7423-10	Polyester	Blanc	5,00	5,00	7,98	25,00	1	10000	R7961
▲	THT-209-7423-10	Polyester	Blanc	6,35	6,35	10,16	25,00	1	10000	R7961
▲	THT-210-7423-10	Polyester	Blanc	9,53	9,53	12,70	25,00	1	10000	R7961
▲	THT-211-7423-10	Polyester	Blanc	12,70	12,70	15,88	25,00	1	10000	R7961
▲	THT-212-7423-10	Polyester	Blanc	19,05	6,35	10,16	25,00	1	10000	R7961

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™






Consommables anti-fraude

Etiquettes de qualité supérieure garantissant une protection contre les contrefaçons, les détournements et les manœuvres frauduleuses.

Brady propose un assortiment d'étiquettes anti-fraude standard et personnalisées répondant à vos besoins spécifiques de protection des produits. Ces étiquettes anti-fraude offrent une preuve visible et irréversible de falsification afin de protéger les produits contre toute fraude de garantie, manœuvre frauduleuse, altération, mauvaise utilisation ou vol.

Les étiquettes anti-fraude peuvent protéger le numéro de série et le modèle unique de vos produits, et contribuent à limiter les éventuels problèmes de responsabilité dus à un entretien non autorisé ou à une mauvaise utilisation.

Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10

THT	-	5	-	423	-	10
Technologie: Transfert thermique		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Quantité: multiplier par 1000

Compatibilité des imprimantes

Sauf indication contraire, toutes les pièces d'identification anti-fraude illustrées aux pages suivantes sont compatibles avec les imprimantes suivantes.



Imprimante BradyPrinter™ PR Plus
voir page 94



Imprimante de la série IP™
voir page 92



Imprimante d'étiquettes BBP™12
voir page 70

Les rouleaux d'étiquettes à mandrin de 76,20 mm sont compatibles lorsqu'ils sont utilisés avec le dérouleur.

B-352 Vinyle destructible

Couleur : Argent Finition : Mat

Vinyle métallisé à la finition mate. Le matériau anti-fraude se fissure, indiquant les signes de manœuvres frauduleuses et évitant ainsi son retrait complet.

Attributs de performances :






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-352-10	Vinyle métallisé inviolable	Argent	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-37-352-10	Vinyle métallisé inviolable	Argent	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-352-10	Vinyle métallisé inviolable	Argent	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-53-352-3	Vinyle métallisé inviolable	Argent	50,80	12,70	–	15,24	55,80	1	3000	R6000
▲	THT-17-352-3	Vinyle métallisé inviolable	Argent	50,80	25,40	–	28,58	53,98	1	3000	R6000
▲	THT-7-352-3	Vinyle métallisé inviolable	Argent	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-352-3	Vinyle métallisé inviolable	Argent	76,20	25,40	–	28,58	81,28	1	3000	R6000
▲	THT-19-352-1	Vinyle métallisé inviolable	Argent	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000

Le saviez-vous ? - Offres d'étiquettes personnalisées

Vous ne trouvez pas d'étiquettes dans la taille, la configuration ou la couleur dont vous avez besoin pour votre application spécifique ? Brady vous offre la possibilité de personnaliser de nombreux consommables de ce catalogue, y compris les consommables suivants :

- Taille
- Etiquettes par rangée ou rouleau
- Messages pré-imprimés
- Logos ou autres images
- Couleurs (quadrichromie ou CMJN)



Contactez votre représentant Brady pour en savoir plus et commander vos étiquettes personnalisées.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommables anti-fraude








Consommable B-438 en polyester avec empreinte en damier

Couleur : Argent **Finition : Mat**

Polyester métallisé à la finition mate. Laisse une empreinte en damier sur la surface lors de son retrait ; le modèle apparaît également sur l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.







Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-438-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	12,70	11,10	–	16,81	13,64	85,09	5	10000	R4300, R7950
⬢	THT-14-438-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	16,51	5,08	–	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-438-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	19,05	6,35	–	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-5-438-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-17-438-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	50,80	25,40	–	–	28,58	53,98	1	3000	R4300, R7950
∞	THT-21-438	Polyester métallisé antifraude	Argent	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950
▲	THT-18-438-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	76,20	25,40	–	–	28,58	81,28	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-19-438-1	Polyester métallisé antifraude	Argent	76,20	50,80	–	–	53,98	81,28	1	1000	R4300, R7950







B-7351 Vinyle destructible

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Vinyle blanc à la finition mate. Le matériau inviolable se détériore quand on essaie de la retirer, indiquant ainsi des signes de manœuvres frauduleuses et évitant son retrait complet.





Attributs de performances :


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-12-7351-10	Vinyle inviolable	Blanc	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	5	10000	R6000
⬢	THT-14-7351-10	Vinyle inviolable	Blanc	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	4	10000	R6000
⬢	THT-1-7351-10	Vinyle inviolable	Blanc	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	4	10000	R6000
⬢	THT-5-7351-10	Vinyle inviolable	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-4-7351-10	Vinyle inviolable	Blanc	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-15-7351-2.5	Vinyle inviolable	Blanc	50,80	6,35	–	9,53	55,88	1	2500	R6000
▲	THT-17-7351-3	Vinyle inviolable	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	53,98	1	3000	R6000




Consommable B-7546 en polyester avec inscription « VOID »

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Polyester blanc à la finition brillante. Laisse une inscription « VOID » sur la surface d'application. L'adhésif ne permet pas le repositionnement afin d'éviter toute réutilisation.





Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-7546-10	Polyester antifraude	Blanc	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-7546-10	Polyester antifraude	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	30,50	1	10000*	R6000
⬢	THT-37-7546-10	Polyester antifraude	Blanc	38,10	12,70	41,90	15,24	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-7546-10	Polyester antifraude	Blanc	38,10	19,05	41,90	22,20	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-53-7546-3	Polyester antifraude	Blanc	50,80	12,70	–	15,24	55,90	1	3000	R6000
▲	THT-17-7546-3	Polyester antifraude	Blanc	50,80	25,40	–	28,60	55,90	1	3000	R6000
▲	THT-7-7546-3	Polyester antifraude	Blanc	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-7546-3	Polyester antifraude	Blanc	76,20	25,40	–	28,60	81,30	1	3000	R6000
▲	THT-19-7546-1	Polyester antifraude	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000

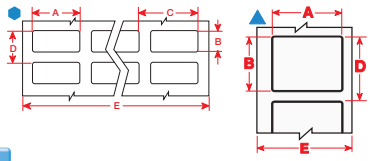
*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommable B-7566 en polyester avec inscription « VOID »

Couleur : Transparent Finition : Brillant

Polyester transparent à la finition brillante. Laisse une inscription « VOID » sur la surface lors de son retrait ; le modèle apparaît également sur l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.



Attributs de performances :


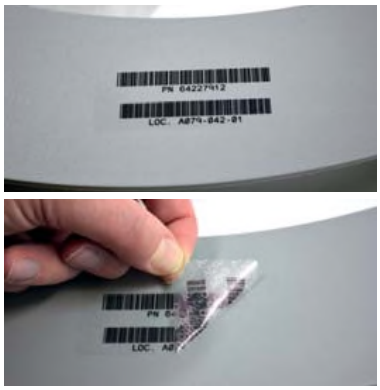


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-149-7566-10	Polyester antifraude	Transparent	12,70	12,70	15,24	15,90	63,50	4	10000	R6000
⬢	THT-39-7566-10	Polyester antifraude	Transparent	25,40	12,70	27,31	15,90	85,09	3	10000	R6000
⬢	THT-147-7566-10	Polyester antifraude	Transparent	38,10	9,53	41,90	12,70	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-17-7566-3	Polyester antifraude	Transparent	50,80	25,40	–	28,60	55,90	1	3000	R6000
▲	THT-7-7566-3	Polyester antifraude	Transparent	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-7566-3	Polyester antifraude	Transparent	76,20	25,40	–	28,60	81,30	1	3000	R6000

Consommable B-7576 en polyester avec inscription « VOID »

Couleur : Argent Finition : Mat

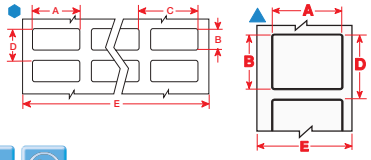Polyester métallisé à la finition mate. Laisse une inscription « VOID » sur la surface lors de son retrait ; le modèle apparaît également sur l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.



Attributs de performances :



Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-5-7576-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	3	10000	R6000
▲	THT-59-7576-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	25,40	12,70	–	15,24	30,50	1	10000*	R6000
⬢	THT-37-7576-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	38,10	12,70	41,90	41,90	85,09	2	10000	R6000
⬢	THT-6-7576-10	Polyester métallisé antifraude	Argent	38,10	19,05	41,90	22,20	85,09	2	10000	R6000
▲	THT-53-7576-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	50,80	12,70	–	15,24	55,90	1	3000	R6000
▲	THT-17-7576-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	50,80	25,40	–	28,60	55,90	1	3000	R6000
▲	THT-7-7576-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	69,85	31,75	–	34,93	74,93	1	3000	R6000
▲	THT-18-7576-3	Polyester métallisé antifraude	Argent	76,20	25,40	–	28,60	81,30	1	3000	R6000
▲	THT-19-7576-1	Polyester métallisé antifraude	Argent	76,20	50,80	–	53,98	81,28	1	1000	R6000

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Indicateurs de température et d'eau



B-350 Consommable indicateur d'eau

Couleur : Blanc **Finition : Brillant**

Indique clairement un contact avec de l'eau afin de contrôler les recours en garantie non valables, analyser les défaillances ou organiser les procédures de dépannage.

Attributs de performances :




Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
–	WIL-1-350-5*	Polyester/Papier détecteur d'eau	Blanc	–	–	4,10	–	–	50,80		5000	–
–	WIL-1-350-20*	Polyester/Papier détecteur d'eau	Blanc	–	–	4,10	–	–	50,80		20000	–
⬢	THT-70-350-20	Polyester/Papier détecteur d'eau	Blanc	6,35	6,35	–	8,13	8,89	60,20	7	20000	R4900

*Ces étiquettes ne sont pas imprimables



Consommable d'indication de température B-7511

Couleur : Blanc sur Bleu, Bleu sur Blanc **Finition : Brillant**

L'indicateur irréversible de température en polyester indique de manière permanente la température la plus élevée atteinte par un équipement. Lorsque l'équipement atteint une certaine température, la zone blanche de l'étiquette devient irréversiblement noire, laissant une trace claire de la plus haute température atteinte. Sa plage de température nominale est comprise entre 37 °C et 143 °C.

Attributs de performances :



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

Présentation	Référence	Légende	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Étiquettes/ carte	Cartes/ paquet	Étiquettes/ paquet
Type 1	TIL-1-82C/180F	Etiquette à 1 niveau, Maintenance, 82 °C/180 °F	Blanc sur Bleu	20,00	20,00	–	10	6	60
Type 2	TIL-1-60C/140F-DIA	Etiquette à 1 niveau, Unique, 60 °C/140 °F	Bleu sur Blanc	–	–	13,00	15	4	60
Type 2	TIL-1-71C/160F-DIA	Etiquette à 1 niveau, Unique, 71 °C/160 °F	Bleu sur Blanc	–	–	13,00	15	4	60
Type 2	TIL-1-82C/180F-DIA	Etiquette à 1 niveau, Unique, 82 °C/180 °F	Bleu sur Blanc	–	–	13,00	15	4	60
Type 3	TIL-4-82C/180F	Etiquette à 4 niveaux, 82 °C/180 °F - 116 °C/240 °F	Blanc sur Bleu	20,00	45,00	–	5	6	30
Type 4	TIL-6-37C/100F	Etiquette à 6 niveaux, 37 °C/100 °F - 54 °C/130 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	–	5	6	30
Type 4	TIL-6-60C/140F	Etiquette à 6 niveaux, 60 °C/140 °F - 82 °C/180 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	–	5	6	30
Type 4	TIL-6-88C/190F	Etiquette à 6 niveaux, 88 °C/190 °F - 110 °C/230 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	–	5	6	30
Type 4	TIL-6-116C/240F	Etiquette à 6 niveaux, 116 °C/240 °F - 143 °C/290 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	–	5	6	30



Consommable d'indication de température B-7512

Couleur : Blanc sur Bleu **Finition : Brillant**

L'indicateur irréversible de température en polyéthylène indique de manière permanente la température la plus élevée atteinte par un équipement. Lorsque l'équipement atteint une certaine température, la zone blanche de l'étiquette devient irréversiblement noire, laissant une trace claire de la plus haute température atteinte. Plages de températures disponibles : 149 °C - 177 °C et 182 °C - 210 °C.

Attributs de performances :



Type 4

Présentation	Référence	Légende	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte	Cartes/ paquet	Étiquettes/ paquet
Type 4	TIL-6-149C/300F	Etiquette à 6 niveaux, 149 °C/300 °F - -177 °C/350 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	5	6	30
Type 4	TIL-6-182C/360F	Etiquette à 6 niveaux, 180 °C/360 °F - 210 °C/410 °F	Blanc sur Bleu	56,00	20,00	5	6	30

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7518 Indicateurs de température

Les indicateurs réversibles de température communiquent constamment la température des composants ou des procédés de fabrication, même en cas de coupure de courant, en changeant de couleur. Ils peuvent indiquer rapidement si les températures à respecter ne sont pas correctes pour démarrer la prochaine phase de test ou de maintenance d'un produit, de transformation alimentaire ou de procédure médicale.


- Changement de couleur à des températures définies
- Plages de températures entre 0 et 100 °C
- Hautement personnalisables


Attributs de performances :


Présentation	Référence	Légende	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Étiquettes/ carte	Cartes/ paquet	Étiquettes/ paquet
Type 1	TIL-10-50C-70C	Etiquette à 3 niveaux, 50–70 °C		48,00	52,00	–	10	1	10
Type 2	TIL-11-43C-DIA	Indicateur Go/No Go 43 °C	Vert & Rouge	–	–	24,00	10	1	10
Type 2	TIL-12-50C-DIA	Hot	Rouge et noir	–	–	37,00	10	1	10
Type 3	TIL-7-0C-50C	Etiquette à 11 niveaux, 0–50 °C	Rouge et noir	18,00	51,00	–	10	1	10
Type 3	TIL-7-50C-100C	Etiquette à 11 niveaux, 50–100 °C	Rouge et noir	18,00	51,00	–	10	1	10
Type 4	TIL-8-10C-32C	Etiquette à 12 niveaux, 10–32 °C	Rouge et noir	90,00	10,00	–	10	1	10
Type 4	TIL-8-1C-12C	Etiquette à 12 niveaux, 1–12 °C	Bleu, Noir, Vert, Jaune, Rouge, Blanc	90,00	10,00	–	10	1	10
Type 4	TIL-9-2C-8C	Etiquette à 2 niveaux, 2–8 °C	Noir & Rouge sur Bleu	96,00	40,00	–	10	1	10

Légende des types d'étiquettes


Type 1









Type 2





Type 3





Type 4





Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Consommables pour fils et câbles








Consommables d'identification de fils, câbles, telecom et datacom

Etiquetez vos composants et marquez vos fils et câbles afin de les identifier rapidement dans vos installations ou centres de données.

Brady propose une large gamme de solutions d'identification pour le marquage des fils et des câbles, y compris des étiquettes pour fils, des manchons thermorétractables, des étiquettes, etc.

Les produits d'identification de fils et de câbles de Brady sont testés en laboratoire et sur le terrain. Il a été démontré qu'ils résistent aux environnements difficiles, et notamment aux températures extrêmes, aux liquides, à l'exposition aux produits chimiques, à l'abrasion, etc.

Les marqueurs de fil et câble sont extrêmement durables ; ils possèdent un revêtement ultra-résistant et un adhésif ultra-puissant.

Brady propose également un large éventail de consommables pour les applications telecom, données et vidéos. Avec les logiciels de conception d'étiquettes, les imprimantes et les étiqueteuses de Brady, ces étiquettes fournissent des solutions d'identification de câbles, matériel similaire, bâtis, panneaux, postes de travail, etc.

Nos solutions de marquage sont disponibles dans différentes tailles et couleurs de façon à garantir une identification claire et lisible de vos fils et câbles. Grâce à des systèmes d'impression par transfert thermique, des logiciels de conception d'étiquettes et une gamme d'identification de fils et câbles complète, Brady propose une solution exhaustive répondant à tous vos besoins.

Comment lire une référence : exemple THT-5-423-10

THT	-	5	-	423	-	10
Technologie: Transfert thermique		Code de la taille d'étiquette		Numéro de matériau Brady (numéro B)		Quantité: multiplier par 1000

Compatibilité des imprimantes

Sauf indication contraire, toutes les consommables pour fils et câbles illustrées aux pages suivantes sont compatibles avec les imprimantes suivantes :



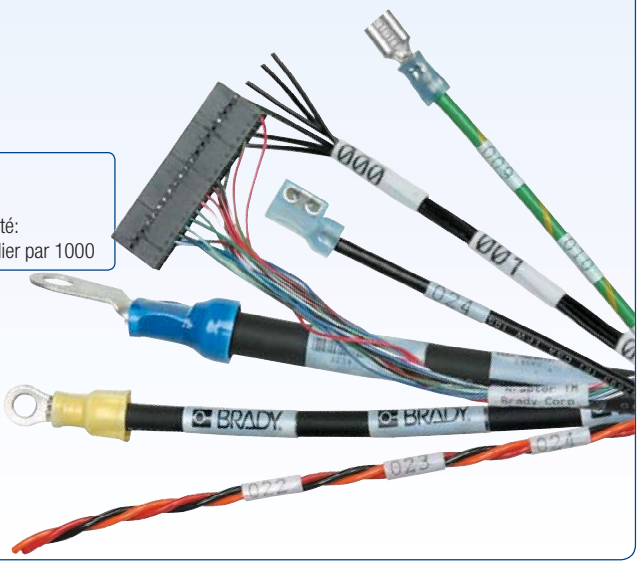
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus
voir page 94



Imprimante de la série IP™
voir page 92




Imprimante d'étiquettes BBP™12
voir page 70
Les rouleaux d'étiquettes à mandrin de 76,20 mm sont compatibles lorsqu'ils sont utilisés avec le dérouleur.



B-427 Vinyle auto-protégé

Couleur : Blanc/Transparent & Jaune/Transparent **Finition : Mat**

Matériau auto-protégé imprimable par transfert thermique. Ces étiquettes incluent une zone imprimable blanche dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminant. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté.





Attributs de performances :

Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone im-primable - Hauteur PH (mm)	Pas hori-zontal C (mm)	Pas verti-cal D (mm)	Laize E (mm)	Diamè-tre min. du fil (mm)	Diamè-tre max. du fil (mm)	Nb d'éti-quettes de front	Eti-quettes par rouleau	Ruban encreur
	THT-80-427-5	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	12,70	19,05	9,53	15,24	24,13	63,50	2,00	3,00	4	5000	R4300, R7950
	THT-61-427-5*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	12,70	36,50	12,70	–	17,45	41,58	3,90	7,60	1	5000	R4300, R7950
	THT-8-427-10	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	12,70	36,50	12,70	16,81	41,28	85,09	3,90	7,60	5	10000	R4300, R7950
	THT-127-427-3*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	12,70	55,88	19,05	–	15,88	60,96	5,90	11,70	1	3000	R4300, R7950
	THT-56-427-10	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	19,05	23,81	9,53	20,32	28,58	85,09	2,50	4,50	4	10000	R4300, R7950
	THT-62-427-3.5*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	19,05	44,45	12,70	–	23,80	49,53	4,70	10,10	1	3500	R4300, R7950
	THT-73-427-10	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	19,05	44,45	12,70	20,32	47,63	85,09	4,70	10,10	4	10000	R4300, R7950
	THT-63-427-3.5*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	20,32	36,50	12,70	–	25,07	41,58	3,90	7,60	1	3500	R4300, R7950
	THT-74-427-10	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	20,32	36,50	12,70	20,32	41,28	85,09	3,90	7,60	4	10000	R4300, R7950
	THT-116-427-5	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	25,40	9,53	27,94	28,58	58,42	2,70	5,10	2	5000	R4300, R7950
	THT-9-427-10	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	36,50	12,70	27,31	41,28	85,09	3,90	7,60	3	5000	R4300, R7950
	THT-9-427-10-YL	Vinyle auto-protégé	Jaune/Transparent	25,40	36,50	12,70	27,31	41,28	85,09	3,90	7,60	3	5000	R4300, R7950
	THT-64-427-3*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	57,15	19,05	–	30,15	62,23	6,10	12,10	1	3000	R4300, R7950
	THT-64-427-3-YL*	Vinyle auto-protégé	Jaune/Transparent	25,40	57,15	19,05	–	30,15	62,23	6,10	12,10	1	3000	R4300, R7950
	THT-75-427-3	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	57,15	19,05	27,94	60,33	58,42	6,10	12,10	2	3000	R4300, R7950
	THT-75-427-3-YL	Vinyle auto-protégé	Jaune/Transparent	25,40	57,15	19,05	27,94	60,33	58,42	6,10	12,10	2	3000	R4300, R7950
	THT-131-427-3*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	66,68	25,40	–	28,58	71,75	7,10	13,10	1	3000	R4300, R7950
	THT-10-427-3	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	95,25	25,40	27,31	101,60	85,09	10,10	22,20	3	3000	R4300, R7950
	THT-10-427-3-YL	Vinyle auto-protégé	Jaune/Transparent	25,40	95,25	25,40	27,31	101,60	85,09	10,10	22,20	3	3000	R4300, R7950
	THT-65-427-3*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	95,25	25,40	–	30,15	100,33	10,10	22,20	1	3000	R4300, R7950
	THT-65-427-3-YL*	Vinyle auto-protégé	Jaune/Transparent	25,40	95,25	25,40	–	30,15	100,33	10,10	22,20	1	3000	R4300, R7950
	THT-81-427-1	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	152,40	38,10	27,94	157,15	55,88	16,20	36,40	2	1000	R4300, R7950
	THT-119-427-2.5	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	38,10	38,10	12,70	–	41,28	43,18	4,00	8,10	1	2500	R4300, R7950
	THT-66-427-1.5*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	48,26	80,95	19,05	–	54,61	86,03	8,60	19,70	1	1500	R4300, R7950
	THT-67-427-1.5*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	57,15	19,05	–	55,55	62,23	6,10	12,10	1	1500	R4300, R7950
	THT-27-427-1	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	95,25	25,40	–	101,60	55,88	10,10	22,20	1	1000	R4300, R7950
	THT-82-427-0.5	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	152,40	38,10	–	158,80	55,90	16,20	36,40	1	500	R4300, R7950
	THT-85-427-2*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	152,40	38,10	–	55,88	157,48	16,20	36,40	1	2000	R4300, R7950
	THT-83-427-0.5	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	177,80	38,10	–	182,55	55,88	18,90	44,50	1	500	R4300, R7950
	THT-86-427-2*	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	50,80	177,80	38,10	–	55,88	182,88	18,90	44,50	1	2000	R4300, R7950
	THT-26-427-1	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	63,50	57,15	19,05	–	61,93	68,58	6,10	12,10	1	1000	R4300, R7950
Les références suivantes sont livrées sur un mandrin de 25 mm de diamètre														
	BPT-305-427	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	12,70	31,75	12,70	15,00	38,25	108,00	3,40	6,10	7	7000	R7950
	BPT-211-427	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	25,40	9,53	29,50	31,90	108,00	2,70	5,10	3	3000	R7950
	BPT-311-427	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	31,75	12,70	28,50	37,75	108,00	3,40	6,10	3	3000	R7950
	BPT-511-427	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	25,40	63,50	19,05	33,50	70,00	108,00	6,70	14,20	3	3000	R7950
	BPT-517-427	Vinyle auto-protégé	Blanc/Transparent	38,10	63,50	19,05	49,00	69,50	108,00	6,70	14,20	2	2000	R7950

*L'étiquette effectue une rotation de 90° sur le support.

Trouvez la bonne hauteur d'étiquette pour vos étiquettes auto-protégées

Si vous connaissez le diamètre ou la circonférence de votre fil, vous pouvez facilement déterminer la hauteur d'étiquette minimale et maximale recommandée grâce aux formules suivantes.


Etape 1
Diamètre du fil x 3,14 (pi) = Circonférence du fil

Etape 2
Circonférence du fil + hauteur de la zone imprimable (permettant à la zone transparente de couvrir intégralement la zone imprimable au moins une fois) = Hauteur d'étiquette minimale recommandée

Etape 3
Circonférence du fil x 3 (permettant à l'étiquette de s'enrouler 3 fois autour du fil) = Hauteur d'étiquette maximale recommandée



Consommables pour fils et câbles





Consommable B-425 en polypropylène

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.

Attributs de performances :

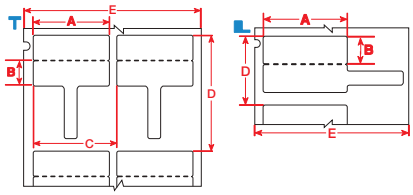


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
L	THTFP-01-425	Polypropylène	Blanc	30,00	10,00	–	26,03	56,00	1	2500	R4300
T	THTFT-01-425	Polypropylène	Blanc	30,00	10,00	33,00	46,04	69,00	2	2500	R4300



B-437 Consommable en polyfluorure de vinyle

Couleur : Blanc, Jaune **Finition : Mat**

Etiquette en polyfluorure de vinyle blanche ou jaune à la finition mate. Utilisée pour les applications d'identification de fils et de câbles nécessitant des caractéristiques d'auto-extinction. Ce consommable utilise un adhésif pour les applications à usage intensif et est disponible en format continu ou prédécoupé. Excellente résistance à l'eau, aux huiles et aux autres fluides courants.

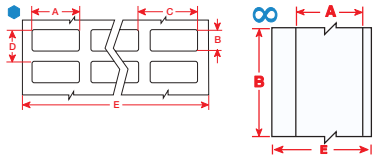


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-1-437W-10	Polyfluorure de Vinyle	Blanc	19,05	6,35		20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-2-437-10	Polyfluorure de Vinyle	Blanc	22,86	6,35		28,58	8,89	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-5-437-10	Polyfluorure de Vinyle	Blanc	25,40	12,70		27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-5-437-10-YL	Polyfluorure de Vinyle	Jaune	25,40	12,70		27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
⬢	THT-29-437-10	Polyfluorure de Vinyle	Blanc	31,75	9,53		33,02	12,07	69,85	2	10000	R4300, R7950
⬢	THT-29-437-10-YL	Polyfluorure de Vinyle	Jaune	31,75	9,53		33,02	12,07	69,85	2	10000	R4300, R7950
∞	THT-21-437	Polyfluorure de Vinyle	Blanc	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950
∞	THT-21-437-YL	Polyfluorure de Vinyle	Jaune	76,20	–	91,44 m	–	–	81,28	1	1	R4300, R7950

Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.

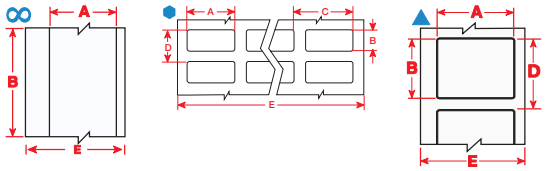


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-498 Tissu vinyle repositionnable

Couleur : Blanc Finition : Semi-brillant

Etiquette blanche en tissu vinyle avec finition semi-brillante. L'adhésif et la doublure en tissu offrent une excellente résistance à la rupture, se repositionnent et se retirent proprement.





Attributs de performances :

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur (m)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
∞	THT-94-498	Tissu vinyle	Blanc	6,10	–	50,29 m	–	–	25,40	1	1	R4300, R7950
⬢	THT-90-498-5	Tissu vinyle	Blanc	6,35	36,50	–	8,89	39,68	55,88	6	5000	R4300, R7950
∞	THT-93-498	Tissu vinyle	Blanc	8,00	–	50,29 m	–	–	25,40	1	1	R4300, R7950
∞	THT-92-498	Tissu vinyle	Blanc	9,53	–	50,29 m	–	–	25,40	1	1	R4300, R7950
⬢	THT-68-498-10	Tissu vinyle	Blanc	12,70	19,05	–	15,24	21,59	63,50	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-87-498-5	Tissu vinyle	Blanc	12,70	36,50	–	15,24	39,68	93,98	6	5000	R4300, R7950
⬢	THT-14-498-10	Tissu vinyle	Blanc	16,51	5,08	–	17,78	7,62	74,93	4	10000	R4300, R7950
⬢	THT-1-498-10	Tissu vinyle	Blanc	19,05	6,35	–	20,32	8,89	85,09	4	10000	R4300, R7950
▲	THT-252-498-3	Tissu vinyle	Blanc	19,05	6,35	–	–	8,89	25,40	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-254-498-3	Tissu vinyle	Blanc	19,05	19,05	–	–	21,59	25,40	1	3000	R4300, R7950
⬢	THT-91-498-5	Tissu vinyle	Blanc	19,05	23,80	–	22,23	26,98	88,90	4	5000	R4300, R7950
⬢	THT-95-498-5	Tissu vinyle	Blanc	20,32	36,50	–	22,86	39,68	71,12	3	5000	R4300, R7950
▲	THT-253-498-3	Tissu vinyle	Blanc	25,40	4,75	–	–	7,31	30,48	1	3000	R4300, R7950
⬢	THT-5-498-10	Tissu vinyle	Blanc	25,40	12,70	–	27,31	15,24	85,09	3	10000	R4300, R7950
▲	THT-59-498-10	Tissu vinyle	Blanc	25,40	12,70	–	–	15,24	30,48	1	10000*	R4300, R7950
⬢	THT-88-498-5	Tissu vinyle	Blanc	25,40	19,05	–	27,94	22,23	58,42	2	5000	R4300, R7950
⬢	THT-89-498-5	Tissu vinyle	Blanc	25,40	36,50	–	27,94	39,68	86,36	3	5000	R4300, R7950
▲	THT-199-498-3	Tissu vinyle	Blanc	26,67	6,35	–	–	8,89	31,75	1	3000	R4300, R7950
▲	THT-17-498-3	Tissu vinyle	Blanc	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	3000	R4300, R7950
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.												
⬢	BPT-611-498	Tissu vinyle	Blanc	12,70	25,40	–	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
▲	THT-252-498-3-SC	Tissu vinyle	Blanc	19,05	6,35	–	–	8,89	25,40	1	3000	R7950
▲	THT-254-498-1.5-SC	Tissu vinyle	Blanc	19,05	19,05	–	–	21,59	25,40	1	1500	R7950
▲	THT-253-498-3-SC	Tissu vinyle	Blanc	25,40	4,75	–	–	7,31	30,48	1	3000	R7950
▲	BPT-659-498	Tissu vinyle	Blanc	25,40	12,40	–	–	15,40	30,48	1	1000	R7950
▲	THT-59-498-2.5-SC	Tissu vinyle	Blanc	25,40	12,70	–	–	15,24	30,48	1	2500	R7950
⬢	BPT-621-498	Tissu vinyle	Blanc	25,40	36,50	–	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
▲	THT-199-498-3-SC	Tissu vinyle	Blanc	26,67	6,35	–	–	8,89	31,75	1	3000	R7950
▲	THT-17-498-1.5-SC	Tissu vinyle	Blanc	50,80	25,40	–	–	28,58	55,88	1	1500	R7950

*2 rouleaux de 5 000 étiquettes

Le saviez-vous ? - Offres d'étiquettes personnalisées

Vous ne trouvez pas d'étiquettes dans la taille, la configuration ou la couleur dont vous avez besoin pour votre application spécifique ? Brady vous offre la possibilité de personnaliser de nombreux consommables de ce catalogue. Contactez votre représentant Brady pour en savoir plus et commander vos étiquettes personnalisées.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



B-499 Consommable en tissu nylon

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Tissu nylon blanc à la finition mate. L'adhésif favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et sales.

Attributs de performances :


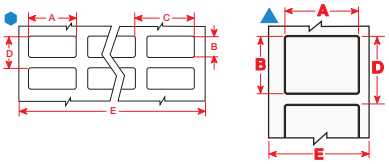


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THT-68-499-10	Tissu nylon	Blanc	12,70	19,05	15,24	21,59	63,50	4	10000	R4900
⬢	THT-69-499-3	Tissu nylon	Blanc	20,32	36,50	22,86	39,12	48,26	2	3000	R4900
▲	THT-125-499-3	Tissu nylon	Blanc	22,86	12,70	–	15,24	27,94	1	3000	R4900
⬢	THT-152-499-3	Tissu nylon	Blanc	25,40	9,53	27,94	12,07	58,42	2	3000	R4900
▲	THT-136-499-3	Tissu nylon	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	43,18	1	3000	R4900
▲	THT-151-499-3	Tissu nylon	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	3000	R4900
▲	THT-137-499-3	Tissu nylon	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	55,88	1	3000	R4900
Les références suivantes sont montées sur un mandrin de 25 mm de diamètre et ne nécessitent pas le support externe (réf. BBP12/BBP11-U) utilisé avec l'imprimante BBP11/BBP12.											
⬢	BPT-611-499	Tissu nylon	Blanc	12,70	25,40	15,70	28,40	50,10	3	3000	R7950
▲	BPT-620-499	Tissu nylon	Blanc	12,70	25,40	–	28,40	25,40	1	1000	R7950
▲	THT-125-499-1.5-SC	Tissu nylon	Blanc	22,86	12,70	–	15,24	27,94	1	1500	R7950
⬢	BPT-618-499	Tissu nylon	Blanc	22,86	38,10	25,86	41,10	50,10	3	3000	R7950
⬢	THT-152-499-1.5-SC	Tissu nylon	Blanc	25,40	9,53	27,94	12,07	58,42	2	1500	R7950
▲	BPT-659-499	Tissu nylon	Blanc	25,40	12,40	–	15,40	30,48	1	1000	R7950
⬢	BPT-621-499	Tissu nylon	Blanc	25,40	36,50	28,40	39,50	88,20	3	3000	R7950
⬢	BPT-625-499	Tissu nylon	Blanc	25,40	66,68	28,40	69,68	88,20	3	1500	R7950
▲	THT-136-499-1.5-SC	Tissu nylon	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	27,94	1	1500	R7950
▲	THT-151-499-1.5-SC	Tissu nylon	Blanc	50,80	6,35	–	8,89	55,88	1	1500	R7950
▲	THT-137-499-1.5-SC	Tissu nylon	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	53,34	1	1500	R7950

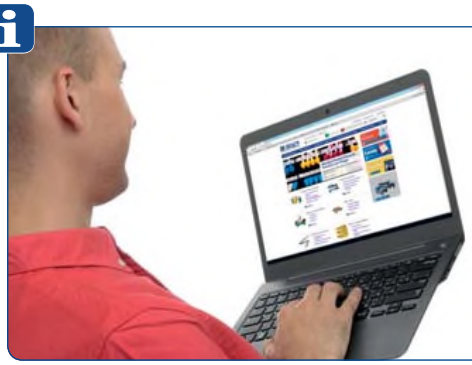

Le saviez-vous

Surfer sur **www.bradyeurope.com** est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.

www.bradyeurope.com :

Accédez aux fiches techniques, téléchargez des logiciels de démonstration, des pilotes d'imprimante et enregistrez votre produit Brady.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Etiquettes pour fils et câbles

Les étiquettes imprimables pour fils et câbles de Brady vous offrent la possibilité de créer des étiquettes d'identification de câbles claires et faciles à lire pour les applications en intérieur et en extérieur. Les étiquettes d'identification de câbles peuvent être attachées à un fil, à un câble ou à un faisceau à l'aide d'un collier de serrage ou d'un cordon.
Les différentes étiquettes pour câbles de Brady vous permettent d'identifier les fils des centres de données, les câbles audio-visuels, les câbles d'alimentation et de terre, les faisceaux de câbles, etc. Les étiquettes de Brady offrent une excellente résistance aux déchirures, aux solvants et à la chaleur.



Voir page 141 pour les colliers de serrage.

Etiquette B-109 en polyéthylène

Couleur : Blanc Finition : Mat

Etiquette en polyéthylène blanc à la finition mate. Etiquette polyvalente pour l'identification des câbles multiconducteurs, l'inventaire, la réparation des avertissements de sécurité et la production en cours. Bonne résistance aux intempéries et à l'humidité, restant lisible après avoir été exposée aux solvants.

Attributs de performances






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	THT-33-109-0.5	Tag en polyéthylène	Blanc	76,20	152,40	1	500	R4300, R7950

Etiquette B-411 en polyoléfine

Couleur : Blanc Finition : Mat

Etiquette en polyoléfine blanche à la finition mate. Offre une bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques. Non recommandée pour une utilisation en extérieur.






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes/ paquet	Ruban encreur
	THT-33-411-1	Tag en polyoléfine	Blanc	76,20	152,40	1	1000	R4300, R7950

Etiquette B-412 en polypropylène

Couleur : Blanc Finition : Mat

Etiquette en polypropylène blanc à la finition mate. Elle offre une lisibilité optimale et une forte solidité.

Attributs de performances






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes/ paquet	Ruban encreur
	THT-33-412-1	Tag en polypropylène	Blanc	76,20	152,40	1	1000	R4300, R7950


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



B-508 Marqueur de câble Nomex®

Couleur : Blanc/Jaune **Finition : Mat**

Etiquette pour faisceaux de câbles et de fils imprimable par transfert thermique et impression matricielle pour les environnements difficiles. Excellente résistance aux déchirures, aux solvants et à la chaleur.



Attributs de performances

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	HSNX-400-2-WT	Tag Nomex®	Blanc	55,88	10,41	15,79	82,55	1	2500	R4300
	HSNX-400-2-YL	Tag Nomex®	Jaune	55,88	10,41	15,79	82,55	1	2500	R4300
	HSNX-800-2-WT	Tag Nomex®	Blanc	55,88	20,32	25,70	82,55	1	2500	R4300
	HSNX-800-2-YL	Tag Nomex®	Jaune	55,88	20,32	25,70	82,55	1	2500	R4300

Etiquette B-7597 en polyéthylène

Couleur : Blanc **Finition : Mat**

Etiquette en polyéthylène blanc. Résiste aux déchirures tandis que la couche de finition résiste aux taches et à l'abrasion. Consommable à faible contenu en halogène.






Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	BT-7597W-2050	Tag en polyéthylène	Blanc	50,80	12,70	16,72	60,80	1	4000	R7950
	BPT-7597W-2050	Tag en polyéthylène	Blanc	60,80	12,70	16,72	60,80	1	2000	R7950



B-7599 Marqueurs de fil Rapido™

Couleur : Jaune **Finition : Mat**

Etiquette en polyéthylène jaune adaptée au marquage durable des terminaisons des fils des appareils électriques et des installations de fibres optiques.





Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	THT-01-7599-YL	Tag en polyéthylène	Jaune	22,90	5,20	8,40	35,90	1	2500	R7950
	THT-02-7599-YL	Tag en polyéthylène	Jaune	23,00	5,20	8,38	36,00	1	2500	R7950
	THT-03-7599_YL	Tag en polyéthylène	Jaune	25,00	5,70	8,89	38,00	1	2500	R7950
	THT-04-7599_YL	Tag en polyéthylène	Jaune	26,00	7,00	20,36	39,00	1	1500	R7950
	THT-05-7599-YL	Tag en polyéthylène	Jaune	41,00	11,00	14,20	54,00	1	1500	R7950

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7643 Marqueurs de câble Heatex™

Couleur : Variété **Finition : Mat**

Etiquette en polyuréthane pour faisceaux de câbles et de fils, imprimable par transfert thermique et impression matricielle, pour les environnements difficiles. Consommable à faible contenu en halogène.





Attributs de performances


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	HCM-60x10-B7643-WT	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Blanc	60,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-60x10-B7643-OR	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Orange	60,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-60x10-B7643-YL	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Jaune	60,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-60x10-B7643-RD	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Rouge	60,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-60x10-B7643-BK	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Noir	60,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-75x10-B7643-WT	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Blanc	75,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-75x10-B7643-OR	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Orange	75,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-75x10-B7643-RD	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Rouge	75,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-75x10-B7643-BK	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Noir	75,00	10,00	1	1000	R6000
	HCM-75x15-B7643-WT	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Blanc	75,00	15,00	1	1000	R6000
	HCM-75x15-B7643-OR	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Orange	75,00	15,00	1	1000	R6000
	HCM-75x15-B7643-YL	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Jaune	75,00	15,00	1	1000	R6000
	HCM-75x15-B7643-RD	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Rouge	75,00	15,00	1	1000	R6000
	HCM-75x15-B7643-BK	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Noir	75,00	15,00	1	1000	R6000
	HCM-75x25-B7643-WT	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Blanc	75,00	25,00	1	500	R6000
	HCM-75x25-B7643-OR	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Orange	75,00	25,00	1	500	R6000
	HCM-75x25-B7643-YL	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Jaune	75,00	25,00	1	500	R6000
	HCM-75x25-B7643-RD	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Rouge	75,00	25,00	1	500	R6000
	HCM-75x25-B7643-BK	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Noir	75,00	25,00	1	500	R6000



B-7644 Supports Laminat™

Couleur : Jaune

Les supports Laminat™ s'accompagnent d'une bande qui protège le texte des étiquettes. Le support doit être directement fixé aux câbles et aux fils à l'aide de deux colliers de serrage. Ce système de marquage vous permet de marquer les câbles et fils de façon permanente.
Les supports Laminat™ peuvent être utilisés pour tout type d'identification de câbles où le besoin de légende est nécessaire.





1. Tirez le film protecteur vers l'arrière.



2. Placez l'étiquette au centre, en laissant suffisamment d'espace pour l'adhésion au support.



3. Scellez le support en appuyant d'un doigt sur le film et en poussant vers l'avant, de manière à le dérouler tout en décollant le support en silicone.



4. Insérez toujours les colliers de serrage par le haut de manière à cintrer le support Laminat™ le long du câble.

Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Largeur de la zone sur-laminée C (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée D (mm)	Étiquettes/ paquet	Étiquettes/bandes recommandés
	LC-65x13-B7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	65,00	13,00	45,00	9,00	100	THTTL-5-430/6 mm
	LC-71x9-B7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	71,00	9,00	45,00	9,00	100	THTTL-5-430/6 mm
	LC-103x15-B7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	103,00	15,00	55,00	15,00	100	THTTL-6-430/6 mm
	LC-128x15-B7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	128,00	15,00	80,00	15,00	100	THTTL-1-430/9 mm
	LC-178x15-B7644	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	178,00	15,00	130,00	15,00	50	THTTL-2-430/9 mm


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



B-7645 Etiquettes Laminat™

Couleur : Jaune

Les étiquettes Laminat™ (étiquettes Manilla) sont idéales pour identifier du matériel dans les environnements difficiles, y compris les vannes, les instruments, les moteurs et d'autres composants industriels.




Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Lar-geur A (mm)	Hau-teur B (mm)	Largeur de la zone sur-laminée C (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée D (mm)	Étiquettes/ paquet	Étiquettes/bandes recommandés
▼	LT-59x25-B7645	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	50	THTTL-4-430/9,12, 19 mm
▼	LT-59x25-B7645-WR	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	59,00	25,00	43,00	25,00	50	THTTL-4-430/9,12, 19 mm
▼	LT-100X60-B7645-WR	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	116,00	60,00	100,00	60,00	50	THT-19-430-1/THT-21-430
▼	LT-150x25-B7645	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	50	THTTL-3-430/9,12, 19 mm
▼	LT-150x25-B7645-WR	Tag polypropylène avec laminage en polyester transparent	Jaune	150,00	25,00	135,00	25,00	50	THTTL-3-430/9,12, 19 mm


Etiquettes B-430 pour supports et étiquettes Laminat™

Couleur : Transparent **Finition : Brillant**

Etiquettes en polyester transparent spécialement conçues pour les supports et étiquettes Laminat™.


Attributs de performances





Dia-gramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
⬢	THTTL-1-430	Polyester	Transparent	11,00	74,00	14,00	76,99	79,00	5	5000	R6000
⬢	THTTL-2-430	Polyester	Transparent	11,00	124,00	14,00	127,00	79,00	5	5000	R6000
⬢	THTTL-3-430	Polyester	Transparent	21,00	129,00	24,00	133,35	81,00	3	3000	R6000
⬢	THTTL-4-430	Polyester	Transparent	37,00	21,00	40,00	24,25	89,00	2	2000	R6000
▲	THTTL-5-430	Polyester	Transparent	39,00	5,00	–	7,94	51,00	1	1000	R6000
▲	THTTL-6-430	Polyester	Transparent	49,00	11,00	–	14,11	61,00	1	1000	R6000

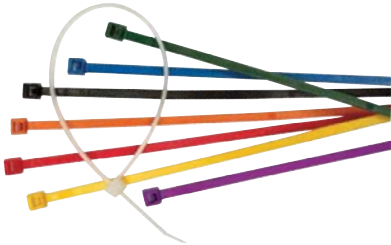Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Colliers de serrage en nylon de couleur

Parfaits pour les applications utilisant un code couleur.







Noir

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.4X75-BK	Noir	2,40	75,00	100
NYTIE-2.5X96-BK	Noir	2,50	96,00	100
NYTIE-2.5X120-BK	Noir	2,50	120,00	100
NYTIE-2.5X142-BK	Noir	2,50	142,00	100
NYTIE-2.5X165-BK	Noir	2,50	165,00	100
NYTIE-2.5X203-BK	Noir	2,50	203,00	100
NYTIE-3.2X140-BK	Noir	3,20	140,00	100
NYTIE-3.6X203-BK	Noir	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X292-BK	Noir	3,60	292,00	100
NYTIE-3.6X368-BK	Noir	3,60	368,00	100
NYTIE-4.6X203-BK	Noir	4,60	203,00	100
NYTIE-4.8X120-BK	Noir	4,80	120,00	100
NYTIE-4.8X160-BK	Noir	4,80	160,00	100
NYTIE-4.8X190-BK	Noir	4,80	190,00	100
NYTIE-4.8X250-BK	Noir	4,80	250,00	100
NYTIE-4.8X300-BK	Noir	4,80	300,00	100
NYTIE-4.8X368-BK	Noir	4,80	368,00	100
NYTIE-4.8X385-BK	Noir	4,80	385,00	100
NYTIE-4.8X432-BK	Noir	4,80	432,00	100
NYTIE-7.5X750-BK	Noir	7,50	750,00	100
NYTIE-7.6X120-BK	Noir	7,60	120,00	100
NYTIE-7.6X203-BK	Noir	7,60	203,00	100
NYTIE-7.6X240-BK	Noir	7,60	240,00	100
NYTIE-7.6X300-BK	Noir	7,60	300,00	100
NYTIE-7.6X370-BK	Noir	7,60	370,00	100
NYTIE-8X450-BK	Noir	8,00	450,00	100
NYTIE-8X550-BK	Noir	8,00	550,00	100
NYTIE-9X812-BK	Noir	9,00	812,00	100
NYTIE-12.7X230-BK	Noir	12,70	230,00	50
NYTIE-12.7X480-BK	Noir	12,70	480,00	50
NYTIE-12.7X550-BK	Noir	12,70	550,00	50
NYTIE-12.7X730-BK	Noir	12,70	730,00	50
NYTIE-12.7X880-BK	Noir	12,70	880,00	50
NYTIE-12.7X1030-BK	Noir	12,70	1030,00	50

Naturel

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.4X75-NT	Naturel	2,40	75,00	100
NYTIE-2.5X96-NT	Naturel	2,50	96,00	100
NYTIE-2.5X120-NT	Naturel	2,50	120,00	100
NYTIE-2.5X142-NT	Naturel	2,50	142,00	100
NYTIE-2.5X165-NT	Naturel	2,50	165,00	100
NYTIE-2.5X203-NT	Naturel	2,50	203,00	100
NYTIE-3.2X140-NT	Naturel	3,20	140,00	100
NYTIE-3.6X203-NT	Naturel	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X292-NT	Naturel	3,60	292,00	100
NYTIE-3.6X368-NT	Naturel	3,60	368,00	100
NYTIE-4.6X203-NT	Naturel	4,60	203,00	100
NYTIE-4.8X120-NT	Naturel	4,80	120,00	100
NYTIE-4.8X160-NT	Naturel	4,80	160,00	100
NYTIE-4.8X190-NT	Naturel	4,80	190,00	100
NYTIE-4.8X250-NT	Naturel	4,80	250,00	100
NYTIE-4.8X300-NT	Naturel	4,80	300,00	100
NYTIE-4.8X368-NT	Naturel	4,80	368,00	100
NYTIE-4.8X385-NT	Naturel	4,80	385,00	100
NYTIE-4.8X432-NT	Naturel	4,80	432,00	100
NYTIE-7.5X750-NT	Naturel	7,50	750,00	100
NYTIE-7.6X120-NT	Naturel	7,60	120,00	100
NYTIE-7.6X203-NT	Naturel	7,60	203,00	100
NYTIE-7.6X240-NT	Naturel	7,60	240,00	100
NYTIE-7.6X300-NT	Naturel	7,60	300,00	100
NYTIE-7.6X370-NT	Naturel	7,60	370,00	100
NYTIE-8X450-NT	Naturel	8,00	450,00	100
NYTIE-8X550-NT	Naturel	8,00	550,00	100
NYTIE-9X812-NT	Naturel	9,00	812,00	100
NYTIE-12.7X230-NT	Naturel	12,70	230,00	50
NYTIE-12.7X480-NT	Naturel	12,70	480,00	50
NYTIE-12.7X550-NT	Naturel	12,70	550,00	50
NYTIE-12.7X730-NT	Naturel	12,70	730,00	50
NYTIE-12.7X880-NT	Naturel	12,70	880,00	50
NYTIE-12.7X1030-NT	Naturel	12,70	1030,00	50

Bleu

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-BL	Bleu	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-BL	Bleu	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-BL	Bleu	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-BL	Bleu	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-BL	Bleu	4,80	290,00	100

Rouge

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-RD	Rouge	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-RD	Rouge	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-RD	Rouge	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-RD	Rouge	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-RD	Rouge	4,80	290,00	100

Vert

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-GR	Vert	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-GR	Vert	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-GR	Vert	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-GR	Vert	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-GR	Vert	4,80	290,00	100

Violet

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-VT	Violet	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-VT	Violet	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-VT	Violet	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-VT	Violet	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-VT	Violet	4,80	290,00	100

Orange

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-OR	Orange	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-OR	Orange	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-OR	Orange	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-OR	Orange	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-OR	Orange	4,80	290,00	100

Jaune

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
NYTIE-2.5X100-YL	Jaune	2,50	100,00	100
NYTIE-3.6X140-YL	Jaune	3,60	140,00	100
NYTIE-3.6X205-YL	Jaune	3,60	205,00	100
NYTIE-4.8X200-YL	Jaune	4,80	200,00	100
NYTIE-4.8X290-YL	Jaune	4,80	290,00	100





Colliers de serrage et étiquettes en acier inoxydable

En termes de performances, les étiquettes et colliers de serrage en acier inoxydable constituent la meilleure solution pour identifier les câbles et les fils dans les environnements les plus difficiles. Ces matériaux durables peuvent résister à la chaleur, aux UV, à l'humidité et au brouillard salin. Ils résistent par ailleurs très bien aux huiles et aux produits chimiques agressifs comme le Skydrol, l'huile moteur et l'essence.

Etiquettes en acier inoxydable

Les étiquettes pour câbles en acier inoxydable 316 ou 304 résistent aux environnements agressifs et à des températures pouvant atteindre 920 °C.

- Peuvent être gravées au laser ou imprimées en relief avec n'importe quel texte, sérialisation comprise
- Disponibles dans différentes largeurs et hauteurs
- Disponibles en version vierge ou personnalisée en usine

Colliers en acier inoxydable

Les colliers de serrage extrêmement durables sont disponibles en acier inoxydable 304 et 316 pour résister à la majorité des environnements agressifs.

Etiquettes en acier inoxydable






Diagramme	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur (mm)	Conditionnement
Etiquette vierge pour câble en acier inoxydable - Acier inoxydable 304					
▽	SSTAG-5219-7304	52,00	19,00	32,00	100
▽	SSTAG-7013-7304	70,00	13,00	50,00	100
▽	SSTAG-7010-7304	70,00	10,00	50,00	100
▽	SSTAG-8919-7304	89,00	19,00	69,00	100
▽	SSTAG-9010-7304	90,00	10,00	70,00	100
▽	SSTAG-11013-7304	110,00	13,00	80,00	100
▽	SSTAG-11010-7304	110,00	10,00	80,00	100
Etiquette vierge pour câble en acier inoxydable - Acier inoxydable 316					
▽	SSTAG-5219-7316	52,00	19,00	32,00	100
▽	SSTAG-7010-7316	70,00	10,00	50,00	100
▽	SSTAG-7013-7316	70,00	13,00	50,00	100
▽	SSTAG-8919-7316	89,00	19,00	69,00	100
▽	SSTAG-9010-7316	90,00	10,00	70,00	100
▽	SSTAG-9013-7316	90,00	13,00	70,00	100
▽	SSTAG-11010-7316	110,00	10,00	80,00	100
▽	SSTAG-11013-7316	110,00	13,00	80,00	100

Personnalisation possible

Colliers de serrage





Référence	Description	Conditionnement
JV-4580	Collier de serrage ultra-résistant	1
JV-4580MG	Outil en acier inoxydable avec dents ultra-résistantes	1

Colliers en acier inoxydable



Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
Collier de serrage en acier inoxydable - Acier inoxydable 304			
SSTIE-127-7304	4,50	127,00	100
SSTIE-201-7304	4,50	201,00	100
SSTIE-266-7304	4,50	266,00	100
SSTIE-362-7304	4,50	362,00	100
SSTIE-521-7304	4,50	521,00	100
SSTIE-838-7304	4,50	838,00	100
SSTIE-1194-7304	4,50	1194,00	100
SSTIE-201-7304-HD	7,90	201,00	100
SSTIE-362-7304-HD	7,90	362,00	100
SSTIE-521-7304-HD	7,90	521,00	100
SSTIE-838-7304-HD	7,90	838,00	50
SSTIE-1194-7304-HD	7,90	1194,00	50
SSTIE-400-7304-WD	10,00	400,00	100
Collier de serrage en acier inoxydable - Acier inoxydable 316			
SSTIE-127-7316	4,60	127,00	100
SSTIE-201-7316	4,60	201,00	100
SSTIE-300-7316	4,60	300,00	100
SSTIE-370-7316	4,60	370,00	100
SSTIE-520-7316	4,60	520,00	100
SSTIE-150-7316-HD	7,90	150,00	100
SSTIE-201-7316-HD	7,90	201,00	100
SSTIE-300-7316-HD	7,90	300,00	100
SSTIE-370-7316-HD	7,90	370,00	100
SSTIE-520-7316-HD	7,90	520,00	100
SSTIE-840-7316-HD	7,90	840,00	100
Collier de serrage enduit d'acier inoxydable - Acier inoxydable 316			
SSTIEC-201-7316	4,60	201,00	100
SSTIEC-370-7316	4,60	370,00	100
SSTIEC-201-7316-HD	7,90	201,00	100
SSTIEC-362-7316-HD	7,90	362,00	100
SSTIEC-520-7316-HD	7,90	520,00	100

Le suffixe HD fait référence à des colliers de 7,9 mm de large.
Le suffixe WD fait référence à des colliers de 10 mm de large.


Marqueur de fil DuraSleeve™

Les marqueurs DuraSleeve sont composés de deux parties : un tube transparent (support) équipé d'une poche à étiquette et un insert à glisser dans cette poche. Votre texte est protégé en toutes circonstances par le tube et peut être facilement remplacé. Imprimez les inserts avec une imprimante Brady pour garantir des légendes nettes et lisibles à tout moment.

B-7696 Etiquette vinyle DuraSleeve

Couleur : Blanc, Jaune **Finition : Brillant**

Les inserts imprimables DuraSleeve de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve permet d'insérer des inserts facilement dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après finition.

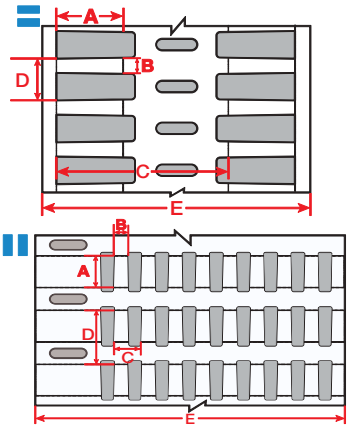

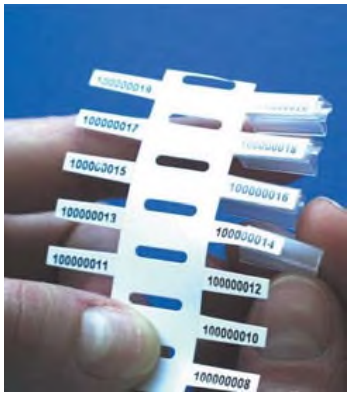


Diagramme	Référence	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas horizontal C (mm)	Pas vertical D (mm)	Laize E (mm)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur
	THTRDS-10x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	10,00	4,40	8,32	16,93	84,60	8	8000	R7964, R6000HF
	THTRDS-12x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	12,00	4,40	8,32	18,14	84,17	8	8000	R7964, R6000HF
	THTRDS-16x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	16,00	4,40	8,32	22,22	84,17	8	6000	R7964, R6000HF
	THTRDS-16x4,4-7696-YL	Tag vinyle	Jaune	16,00	4,40	8,32	22,22	84,17	8	10000	R7964, R6000HF
	BPTRDS-16x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-16x4,4-7696-YL	Tag vinyle	Jaune	16,00	4,40	36,00	10,92	68,00	2	5000	R7964; R6000HF
	THTRDS-23x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	23,00	4,40	8,32	29,21	84,13	8	4000	R7964, R6000HF
	THTRDS-30x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	30,00	4,40	8,32	36,11	84,17	8	4000	R7964, R6000HF
	THTRDS-30x4,4-7696-YL	Tag vinyle	Jaune	30,00	4,40	8,32	36,11	84,17	8	10000	R7964, R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696	Tag vinyle	Blanc	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF
	BPTRDS-30x4,4-7696-YL	Tag vinyle	Jaune	30,00	4,40	61,00	10,92	96,00	2	5000	R7964; R6000HF

Support d'étiquette DuraSleeve

Les supports DuraSleeve sont fabriqués dans du PVC transparent. Leur forme spéciale permet de les adapter à des câbles de différents diamètres. En d'autres termes, il existe seulement sept tailles différentes de supports, convenant aux câbles d'un diamètre extérieur de 1,30 mm à 24 mm.

- Plage de températures : -40 °C à 60 °C
- Matériau : PVC
- UL94V0 auto-extinguible



Référence	Longueur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Conditionnement
AC-0-L10	10,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L10	10,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L10	10,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L10	10,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L10	10,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L10	10,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L10	10,00	15,00	24,00	500
AC-0-L12	12,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L12	12,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L12	12,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L12	12,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L12	12,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L12	12,00	9,00	15,00	1000
AC-6-L12	12,00	15,00	24,00	500
AC-0-L16	16,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L16	16,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L16	16,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L16	16,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L16	16,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L16	16,00	9,00	15,00	750
AC-6-L16	16,00	15,00	24,00	500
AC-0-L18	18,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L18	18,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L18	18,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L18	18,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L18	18,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L18	18,00	9,00	15,00	750
AC-6-L18	18,00	15,00	24,00	500

Référence	Longueur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Conditionnement
AC-0-L23	23,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L23	23,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L23	23,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L23	23,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L23	23,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L23	23,00	9,00	15,00	500
AC-6-L23	23,00	15,00	24,00	500
AC-0-L30	30,00	1,30	2,00	1.000
AC-1-L30	30,00	1,80	2,50	1.000
AC-2-L30	30,00	2,50	4,00	1.000
AC-3-L30	30,00	4,00	6,50	1.000
AC-4-L30	30,00	6,00	10,00	500
AC-5-L30	30,00	9,00	15,00	500
AC-6-L30	30,00	15,00	24,00	200

SUPPORTS CONTINUS

Référence	Longueur (m)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Conditionnement
AC-0-L50M	50,00 m	1,30	2,00	1
AC-1-L50M	50,00 m	1,80	2,50	1
AC-2-L50M	50,00 m	2,50	4,00	1
AC-3-L50M	50,00 m	4,00	6,50	1
AC-4-L50M	50,00 m	6,00	10,00	1
AC-5-L25M	25,00 m	9,00	15,00	1
AC-6-L25M	25,00 m	15,00	24,00	1

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Marqueurs de fil pré-imprimés



Tableau de marqueurs de fil pré-imprimés

La carte de distribution ZipStrip®, une exclusivité Brady, vous permet de retirer facilement les marqueurs dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Matériau Brady	Matériau	Temp. Max °C	Couleur	Finition	Utilisations	Propriétés spécifiques
B-12	Tissu acétate	105 °C	Noir sur Blanc		Repère de fils pour les cycles de vernissage et d'étuvage	Résistance à l'huile et à la chaleur
B-184	Feuille d'aluminium	130 °C	Noir sur Argent	Mat	Repérage permanent en creux	Résistance à la chaleur, à l'huile, aux solvants et à l'abrasion
B-292	Vinyle auto-protégé	70 °C	Noir sur Blanc	Mat	Repérage de machines-outils, de rubans plats et de fils	Polyvalent, durable ; résistance à l'huile, à l'eau et aux solvants légers
B-500	Tissu vinyle	80 °C	Noir sur Blanc	Mat	Repère multi-usages	Résistance à la chaleur modérée, à l'huile et à la saleté ; forte adhésion
B-702	Vinyle	100 °C	Noir sur Blanc		Enduit de vinyle ; étiquetage de machines-outils	Résistance aux huiles et aux solvants légers; forte adhésion
B-708	Vinyle	70 °C	Noir sur Blanc	Semi-brillant	Marquage de câbles en intérieur/ extérieur	Conformes, durables ; résistants aux huiles, à l'eau et aux solvants légers ; auto-protégés


Explication des références


La majorité des références Brady de cette section suivent le même format en deux parties : Le premier code indique le produit Brady référencé, le second indique la légende du repère et un troisième code indique un paquet de 25 cartes.

WM - **5** - **PK**

WM : Brady, Carte de repères de fils
5 : Legend reads "5"
PK : Quantité

Cartes de marqueurs de fil






Nombres, nombres auto-protégés

Légende	B-500 Tissu vinyle	B-702 Vinyle	B-184 Feuille d'aluminium	B-12 Tissu acétate	B-292 Vinyle auto-protégé	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
0	WM-0-PK	TWM-0-PK	AF-0-PK	HH-0-PK	SLF-0-PK	6,35	38,00	36
1	WM-1-PK	TWM-1-PK	AF-1-PK	HH-1-PK	SLF-1-PK	6,35	38,00	36
2	WM-2-PK	TWM-2-PK	AF-2-PK	HH-2-PK	SLF-2-PK	6,35	38,00	36
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	SLF-3-PK	6,35	38,00	36
11	WM-11-PK	TWM-11-PK	AF-11-PK	HH-9-PK	-	6,35	38,00	36
12	WM-12-PK	-	AF-12-PK	-	-	6,35	38,00	36
jusqu'à	jusqu'à	-	jusqu'à	-	-	6,35	38,00	36
50	WM-50-PK	-	AF-50-PK	-	-	6,35	38,00	36
jusqu'à	jusqu'à	-	-	-	-	6,35	38,00	36
125	WM-125-PK	-	-	-	-	6,35	38,00	25

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - 36 marqueurs/carte jusqu'au n°99 et 25 marqueurs/cartes à partir du n°100 - un paquet contient 25 cartes



Lettres - Majuscules

Légende	B-500 Tissu vinyle	B-702 Vinyle	B-184 Feuille d'aluminium	B-12 Tissu acétate	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
A	WM-A-PK	TWM-A-PK	AF-A-PK	HH-A-PK	6,35	38,00	36
B	WM-B-PK	TWM-B-PK	AF-B-PK	HH-B-PK	6,35	38,00	36
C	WM-C-PK	TWM-C-PK	AF-C-PK	HH-C-PK	6,35	38,00	36
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	6,35	38,00	36
Z	WM-Z-PK	TWM-Z-PK	AF-Z-PK	HH-Z-PK	6,35	38,00	36

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Cartes de marqueurs de fil

Nombres sur fond coloré

Légende	Blanc sur Rouge	Noir sur Jaune	Noir sur Bleu	Blanc sur Vert	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-500 Tissu vinyle							
0	WM-0-RD-PK	WM-0-YL-PK	WM-0-BL-PK	WM-0-GR-PK	6,35	38,00	36
1	WM-1-RD-PK	WM-1-YL-PK	WM-1-BL-PK	WM-1-GR-PK	6,35	38,00	36
2	WM-2-RD-PK	WM-2-YL-PK	WM-2-BL-PK	WM-2-GR-PK	6,35	38,00	36
3	-	WM-3-YL-PK	WM-3-BL-PK	WM-3-GR-PK	6,35	38,00	36
4	-	WM-4-YL-PK	-	WM-4-GR-PK	6,35	38,00	36
5	WM-5-RD-PK	WM-5-YL-PK	-	WM-5-GR-PK	6,35	38,00	36
jusqu'à	-	jusqu'à	-	-	6,35	38,00	36
30	-	WM-30-YL-PK	-	-	6,35	38,00	36


38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Nombres consécutifs, nombres consécutifs auto-protégés

Légende	B-500 Tissu vinyle	B-702 Vinyle	B-184 Feuille d'aluminium	B-12 Tissu acétate	B-292 Vinyle auto-protégé	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
1-33	WM-1-33-PK	TWM-1-33-PK	AF-1-33-PK	HH-1-33-PK	SLF-1-33-PK	6,35	38,00	33
34-66	WM-34-66-PK	TWM-34-66-PK	AF-34-66-PK	HH-34-66-PK	SLF-34-66-PK	6,35	38,00	33
67-99	WM-67-99-PK	TWM-67-99-PK	AF-67-99-PK	-	-	6,35	38,00	33
100-124	WM-100-124-PK	-	AF-100-124-PK	-	-	6,35	38,00	25
125-149	WM-125-149-PK	-	AF-125-149-PK	-	-	6,35	38,00	25
jusqu'à	jusqu'à	-	jusqu'à	-	-	6,35	38,00	25
200-224	WM-200-224-PK	-	AF-200-224-PK	-	-	6,35	38,00	25
jusqu'à	jusqu'à	-	-	-	-	6,35	38,00	25
975-999	WM-975-999-PK	-	-	-	-	6,35	38,00	25

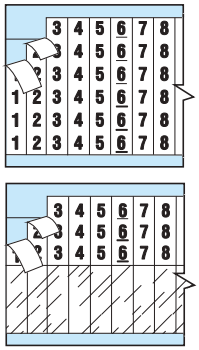
38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Lettres consécutives

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle				
A-Z	WM-A-Z-PK	6,35	38,00	26
A-Z, A-J	WM-A-Z,A-J-PK	6,35	38,00	36

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes




Nombres consécutifs sur fond coloré

Légende	Blanc sur Rouge	Noir sur Jaune	Noir sur Orange	Noir sur Bleu	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-500 Tissu vinyle							
1-33	WM-1-33-RD-PK	WM-1-33-YL-PK	WM-1-33-OR-PK	WM-1-33-BL-PK	6,35	38,00	33
34-66	WM-34-66-RD-PK	WM-34-66-YL-PK	WM-34-66-OR-PK	WM-34-66-BL-PK	6,35	38,00	33
67-99	WM-67-99-RD-PK	WM-67-99-YL-PK	WM-67-99-OR-PK	WM-67-99-BL-PK	6,35	38,00	33
100-124	WM-100-124-RD-PK	WM-100-124-YL-PK	-	-	6,35	38,00	25

Légende	Blanc sur Vert	Blanc sur Marron	Blanc sur Noir		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-500 Tissu vinyle							
1-33	WM-1-33-GR-PK	WM-1-33-BR-PK	WM-1-33-BK-PK		6,35	38,00	33
34-66	WM-34-66-GR-PK	WM-34-66-BR-PK	WM-34-66-BK-PK		6,35	38,00	33
67-99	WM-67-99-GR-PK	WM-67-99-BR-PK	WM-67-99-BK-PK		6,35	38,00	33
100-124	-	-	WM-100-124-BK-PK		6,35	38,00	25


38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Lettres consécutives sur fond coloré

Légende	Blanc sur Rouge	Noir sur Jaune	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle					
A-Z	WM-1-33-RD-PK	WM-1-33-YL-PK	6,35	38,00	26


38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Marqueurs de fil pré-imprimés


Cartes de marqueurs de fil



Nombres consécutifs répétés

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Séquences par carte	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle					
1-3	WM-1-3-PK	6,35	38,00	12	36
1-4	WM-1-4-PK	6,35	38,00	9	36
1-5	WM-1-5-PK	6,35	38,00	7	35
1-6	WM-1-6-PK	6,35	38,00	6	36
1-8	WM-1-8-PK	6,35	38,00	4	32
1-9	WM-1-9-PK	6,35	38,00	4	36
0-9	WM-0-9-PK	6,35	38,00	3	30
1-10	WM-1-10-PK	6,35	38,00	3	30
0-10	WM-0-10-PK	6,35	38,00	3	33
1-12	WM-1-12-PK	6,35	38,00	3	36
1-16	WM-1-16-PK	6,35	38,00	2	32
1-18	WM-1-18-PK	6,35	38,00	2	36
19-36	WM-19-36-PK	6,35	38,00	2	36
B-184 Feuille d'aluminium					
1-18	AF-1-18-PK	6,35	38,00	2	36

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes




Paires de nombres consécutifs

Pour repérer les deux extrémités d'un fil avec la même légende, simple et rapide à partir de la même carte de distribution.

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Séquences par carte	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle					
1-16	WM-1-16-DC-PK	6,35	38,00	2	32
17-32	WM-17-32-DC-PK	6,35	38,00	2	32

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes




Nombres suffixes

Pour modifier des codes de numérotation ou pour créer toute combinaison de codes alphanumériques.

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle				
00	WM-00-S-PK	6,35	38,00	36
jusqu'à				
09	WM-09-S-PK	6,35	38,00	36


38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Couleurs unies homologuées NEMA

Couleur	B-500 Tissu vinyle	B-702 Vinyle	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
Rouge	WM-COL-RD-PK	TWM-COL-RD-PK	6,35	38,00	36
Jaune	WM-COL-YL-PK	TWM-COL-YL-PK	6,35	38,00	36
Bleu clair	WM-COL-LB-PK	TWM-COL-LB-PK	6,35	38,00	36
Bleu foncé	WM-COL-DB-PK	TWM-COL-DB-PK	6,35	38,00	36
Vert clair	WM-COL-LG-PK	TWM-COL-LG-PK	6,35	38,00	36
Vert foncé	WM-COL-DG-PK	-	6,35	38,00	36
Blanc	WM-COL-WT-PK	TWM-COL-WT-PK	6,35	38,00	36
Noir	WM-COL-BK-PK	TWM-COL-BK-PK	6,35	38,00	36
Beige	WM-COL-TN-PK	TWM-COL-TN-PK	6,35	38,00	36
Marron	WM-COL-BR-PK	TWM-COL-BR-PK	6,35	38,00	36
Orange	WM-COL-OR-PK	-	6,35	38,00	36
Rose	WM-COL-PK-PK	TWM-COL-PK-PK	6,35	38,00	36
Gris	WM-COL-GY-PK	-	6,35	38,00	36
Marron	WM-COL-MR-PK	TWM-COL-MR-PK	6,35	38,00	36
Violet	WM-COL-PL-PK	-	6,35	38,00	36

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes



Marqueurs de fil inscriptibles auto-protégés

Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Zone imprimable - Largeur (mm)	Zone imprimable - Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-292 Vinyle auto-protégé					
SLHW-250-PK	6,35	19,00	6,35	9,53	72
SLHW-500-PK	12,54	19,00	12,54	9,53	36
SLHW-750-PK	19,05	19,00	19,05	9,53	24
SLFW-250-PK	6,35	38,00	6,35	19,05	36
SLFW-344-PK	8,74	38,00	8,74	19,05	26
SLFW-500-PK	12,70	38,00	12,70	19,05	18
SLFW-750-PK	19,05	38,00	19,05	19,05	12
SLFW-100-PK	25,40	38,00	25,40	19,05	9


19 mm adapté aux câbles de 4 à 6,5 mm de diamètre, et 38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - chaque paquet contient 25 cartes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Cartes de marqueurs de fil


Lettres et nombres - Marqueurs de conduit



Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-500 Tissu vinyle				
A1	WM-A1-PK	6,35	38,00	36
A2	WM-A2-PK	6,35	38,00	36
A3	WM-A3-PK	6,35	38,00	36
B5	WM-B5-PK	6,35	38,00	36
L1	WM-L1-PK	6,35	38,00	36
L2	WM-L2-PK	6,35	38,00	36
L3	WM-L3-PK	6,35	38,00	36
T1	WM-T1-PK	6,35	38,00	36
T2	WM-T2-PK	6,35	38,00	36

38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - Chaque paquet contient 25 cartes

Marqueurs de borne




Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-500 Tissu vinyle				
1-48	WM-1-48-TM-PK	8,00	5,00	144
49-96	WM-49-96-TM-PK	8,00	5,00	144
A-Z	WM-A-Z-TM-PK	8,00	5,00	156

Les marqueurs de borne ne comprennent aucun « I » ni « 0 » - 38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - Chaque paquet contient 25 cartes

Symboles - Divers

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-500 Tissu vinyle				
24V	WM-24V-PK	9,14	38,00	25
AC	WM-AC-PK	6,35	38,00	36
DC	WM-DC-PK	6,35	38,00	36
Tellurohmètre	WM-GRD-PK	9,14	38,00	25
Acier rigide galvanisé	WM-GRS-PK	6,35	38,00	36
-	WM-MIN-PK	6,35	38,00	36
+	WM-PLS-PK	6,35	38,00	36
B-702 Vinyle				
-	TWM-MIN-PK	6,35	38,00	36
+	TWM-PLS-PK	6,35	38,00	36




38 mm adapté aux câbles de < 12 mm de diamètre - Chaque paquet contient 25 cartes

Cartes de marqueurs de câble



Les cartes standard de 101,6 x 228,6 mm comprennent des marqueurs pour les câbles, les circuits multifilaires, et même les conducteurs et la tuyauterie des systèmes hydrauliques. Les marqueurs font 89 mm de long.


Nombres



Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-708 Vinyle				
0	CAB-0-PK	12,70	89,00	18
1	CAB-1-PK	12,70	89,00	18
2	CAB-2-PK	12,70	89,00	18
3	CAB-3-PK	12,70	89,00	18
4	CAB-4-PK	12,70	89,00	18
5	CAB-5-PK	12,70	89,00	18
6	CAB-6-PK	12,70	89,00	18
7	CAB-7-PK	12,70	89,00	18
8	CAB-8-PK	12,70	89,00	18
9	CAB-9-PK	12,70	89,00	18

25 cartes par paquet.


Lettres



Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-708 Vinyle				
A	CAB-A-PK	12,70	89,00	18
B	CAB-B-PK	12,70	89,00	18
C	CAB-C-PK	12,70	89,00	18
D	CAB-D-PK	12,70	89,00	18
E	CAB-E-PK	12,70	89,00	18
F	CAB-F-PK	12,70	89,00	18
N	CAB-N-PK	12,70	89,00	18

25 cartes par paquet.

Nombres consécutifs



Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-708 Vinyle				
1-9	CAB-1-9-PK	12,70	89,00	18


25 cartes par paquet.


Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Marqueurs de fil pré-imprimés

Cartes de marqueurs de fil miniatures

Nombres, lettres






Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-702 Vinyle				
0	TMM-0-PK	4,35	12,70	150
1	TMM-1-PK	4,35	12,70	150
2	TMM-2-PK	4,35	12,70	150
3	TMM-3-PK	4,35	12,70	150
jusqu'à	jusqu'à	–	–	
40	TMM-40-PK	4,35	12,70	150
A	TMM-A-PK	4,35	12,70	150
B	TMM-B-PK	4,35	12,70	150
C	TMM-C-PK	4,35	12,70	150
jusqu'à	jusqu'à	–	–	
Z	TMM-Z-PK	4,35	12,70	150

Un paquet contient 25 cartes


Nombres consécutifs



Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité de chaque nombre par carte	Étiquettes/ carte
B-702 Vinyle					
0-49	TMM-0-49-PK	4,35	12,70	3	150
50-99	TMM-50-99-PK	4,35	12,70	3	150
100-132	TMM-100-132-PK	4,35	12,70	3	99
133-165	TMM-133-165-PK	4,35	12,70	3	99
166-198	TMM-166-198-PK	4,35	12,70	3	99
199-231	TMM-199-231-PK	4,35	12,70	3	99
232-264	TMM-232-264-PK	4,35	12,70	3	99
265-297	TMM-265-297-PK	4,35	12,70	3	99
298-330	TMM-298-330-PK	4,35	12,70	3	99
331-363	TMM-331-363-PK	4,35	12,70	3	99
364-396	TMM-364-396-PK	4,35	12,70	3	99
397-429	TMM-397-429-PK	4,35	12,70	3	99
430-462	TMM-430-462-PK	4,35	12,70	3	99
463-495	TMM-463-495-PK	4,35	12,70	3	99

Un paquet contient 25 cartes


Couleurs unies homologuées NEMA



Couleur	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/carte
B-702 Vinyle				
Rouge	TMM-COL-RD-PK	6,35	12,70	108
Jaune	TMM-COL-YL-PK	6,35	12,70	108
Bleu clair	TMM-COL-LB-PK	6,35	12,70	108
Bleu foncé	TMM-COL-DB-PK	6,35	12,70	108
Vert clair	TMM-COL-LG-PK	6,35	12,70	108
Vert foncé	TMM-COL-DG-PK	6,35	12,70	108
Blanc	TMM-COL-WT-PK	6,35	12,70	108
Noir	TMM-COL-BK-PK	6,35	12,70	108
Beige	TMM-COL-TN-PK	6,35	12,70	108
Marron	TMM-COL-BR-PK	6,35	12,70	108
Orange	TMM-COL-OR-PK	6,35	12,70	108
Rose	TMM-COL-PK-PK	6,35	12,70	108
Gris	TMM-COL-GY-PK	6,35	12,70	108
Marron	TMM-COL-MR-PK	6,35	12,70	108
Olive	TMM-COL-OL-PK	6,35	12,70	108
Violet	TMM-COL-PL-PK	6,35	12,70	108

Un paquet contient 25 cartes

Cartes de micro-marqueurs



Pour l'identification de fils fins (de 0,6 mm de diamètre ou moins) ; résistent à une chaleur continue pouvant atteindre 100 °C. Seulement 56 microns d'épaisseur. Deux nombres par marqueur, 250 marqueurs par carte de distribution zip-strip. Applicateur inclus dans chaque paquet.

Nombres

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes/ carte
B-702 Vinyle				
0	TMXM-0-PK	2,54	7,95	250
1	TMXM-1-PK	2,54	7,95	250
2	TMXM-2-PK	2,54	7,95	250
3	TMXM-3-PK	2,54	7,95	250
5	TMXM-5-PK	2,54	7,95	250
jusqu'à	jusqu'à	–	–	
13	TMXM-13-PK	2,54	7,95	250

Un paquet contient 25 cartes

Nombres consécutifs répétés

Légende	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Séquences par carte	Étiquettes/ carte
B-702 Vinyle					
0-49	TMXM-0-49-PK	2,54	7,95	5	250
50-99	TMXM-50-99-PK	2,54	7,95	5	250
1-5	TMXM-1-5-PK	2,54	7,95	50	250
1-10	TMXM-1-10-PK	2,54	7,95	25	250
1-25	TMXM-1-25-PK	2,54	7,95	10	250

Un paquet contient 25 cartes

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Carnets Porta Pack

- Dix pages par carnet.
- Une reliure à anneaux permet de recharger facilement le carnet.
- Carnet mince, léger, au format de poche, facile à transporter et à utiliser.
- Large choix de légendes disponible. 15 carnets et plus de 250 réassorts différents.
- Nombres, lettres, symboles spéciaux et couleurs homologuées NEMA.
- Marqueur de borne livré avec chaque marqueur de fil.

Légende	Référence	Marqueurs par légende
B-500 Tissu vinyle		
0-9	PWM-PK-1	45
A-Z, 0-15, +, -, /	PWM-PK-2	10
1-45	PWM-PK-3	10
1, 2, 3	PWM-PK-4	150
A, B, C	PWM-PK-5	150
T1, T2, T3	PWM-PK-6	150
L1, L2, L3	PWM-PK-7	150
1-15, 16-90, A-Z, +, -, /, 0	PWM-PK-8	6 de 1 à 15, 4 de 16 à 90, 2 de A à Z, +, -, /, 0
1, 2, 3, A, B, C, T1, T2, T3, L1, L2, L3	PWM-PK-9	45 de 1, 2, 3, A, B, C 30 de T1, T2, T3, L1, L2, L3
10 couleurs différentes homologuées NEMA	PWM-PK-10	45
1-30	PWM-PK-11	15
A-Z, Vierge, +, -	PWM-PK-12	15 de A à Z, 18 vierges inscriptibles, 8 de +, 7 de -
+, -, AC, DC, POS, NEG, GND, NEUT, SPARE, BLANK	PWM-PK-13	45 de +, -, AC, DC, 33 de POS, NEG, GND, NEUT, 21 d'étiquettes vierges à remplir
46-90	PWM-PK-14	10
1-45, 46-90	PWM-PK-15	5



Marqueurs de fil et câble inscriptibles auto-protégés

- Utilisez les marqueurs d'étiquetage de Brady ou d'autres marqueurs pour inscrire une légende.
- La partie transparente de l'enveloppe offre une protection parfaitement ajustée qui résiste aux huiles, à l'eau et aux solvants.
- Conviennent également pour une utilisation sous-terre.

Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Zone imprimable - Largeur (mm)	Zone imprimable - Hauteur (mm)	Marqueurs par carnet	Diamètre max. du fil (mm)
B-292 Vinyle auto-protégé						
PWS-PK-14	12,70	38,00	12,70	19,05	180	6,00
PWC-PK-1	19,05	44,45	19,05	12,70	120	10,00
PWC-PK-3	25,40	76,20	25,40	19,05	60	18,00
PWC-PK-6	25,40	152,40	25,40	25,40	30	40,00
PWC-PK-36*	25,40	–	25,40	25,40	45	40,00


*Carnet livré avec 30 marqueurs de 25,40 x 76,20 et 15 marqueurs de 25,40 x 152,40.
5 feuilles avec 6 marqueurs + 5 feuilles avec 3 marqueurs.



Marqueurs de fil auto-protégés

- Dix pages par carnet.
- Pareil que ci-dessus, mais avec des légendes imprimées

Légende	Référence	Polyester	Marqueurs par carnet	Diamètre max. du fil (mm)
B-292 Vinyle auto-protégé				
0-9	PWS-PK-1	45	450	12,00
A-Z,0-15,+,-,/	PWS-PK-2	10	450	12,00
1-45	PWS-PK-3	10	450	12,00

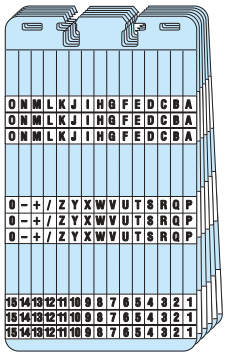

Marqueurs d'étiquetage

Les marqueurs d'étiquetage de Brady utilisent une encore permanente qui sèche rapidement. L'encre est spécialement conçue pour résister aux huiles, aux solvants, à l'abrasion et à la décoloration.

Référence	Couleur	Description	Quantité
MP-1	Noir	Marqueur - Fin (à base de solvant)	1
MP-2	Noir	Marqueur - Ultra fin (à base de solvant)	1
BFS-05	Noir	Marqueur - Fin	1
BFS-10	Noir	Marqueur - Ultra fin	1



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.



Marqueurs de fil ClipSleeve™

Les tailles 03 à 18 sont livrées par paquets de 10 applicateurs comprenant chacun 30 manchons.
Les tailles supérieures à 18 sont conditionnées par paquets de 50 pièces individuelles.

Packs combinés : préfixe **SCNC** Contiennent 10 applicateurs, un pour chaque chiffre de 0 à 9.

Packs Alpha : contiennent 13 applicateurs, un pour chaque lettre de A à M ou de N à Z. (ex. SCN-07-A-M).
Remarque : les packs Alpha ne sont pas disponibles pour les tailles SCN-03, -05, -23, -36, -45 et -61.

Applicateurs : des applicateurs distincts permettant d'appliquer les marqueurs ClipSleeve™ de tailles 23 et 36 sont disponibles par paquets de 5. Indiquez SCN-23-WANDS pour la taille 23, et SCN-36-WANDS pour la taille 36.

- Les marqueurs sont rapidement appliqués grâce à l'applicateur QuikWand™ spécial.
- Placez l'extrémité mandrinée de l'applicateur contre le fil et poussez le manchon sur ce dernier.
- Le manchon fendu avec système de verrouillage à chevrons se clipse net sur le fil et ne glisse pas.
- La codification couleur aide les utilisateurs : le code couleur des applicateurs ClipSleeve™ de Brady permet d'identifier facilement la taille des manchons.

Pré-imprimé noir sur blanc


Diamètre min./max. du fil (mm) Légende	1,00 - 1,30 Référence	1,40 - 1,80 Référence	1,90 - 2,40 Référence	2,50 - 3,00 Référence	2,80–3,30 Référence	3,40 - 3,80 Référence
0	SCN-03-0	SCN-05-0	SCN-07-0	SCN-09-0	SCN-10-0	SCN-13-0
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à
9	SCN-03-9	SCN-05-9	SCN-07-9	SCN-09-9	SCN-10-9	SCN-13-9
0-9	SCNC-03-0-9	SCNC-05-0-9	SCNC-07-0-9	SCNC-09-0-9	SCNC-10-0-9	SCNC-13-0-9
A	SCN-03-A	SCN-05-A	SCN-07-A	SCN-09-A	SCN-10-A	SCN-13-A
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à
Z	SCN-03-Z	SCN-05-Z	SCN-07-Z	SCN-09-Z	SCN-10-Z	SCN-13-Z
A-M	-	-	SCNC-07-A-M	SCNC-09-A-M	SCNC-10-A-M	SCNC-13-A-M
N-Z	-	-	SCNC-07-N-Z	SCN-09-N-Z	SCNC-10-N-Z	SCNC-13-N-Z
+	SCN-03-PLUS	SCN-05-PLUS	SCN-07-PLUS	SCN-09-PLUS	SCN-10-PLUS	SCN-13-PLUS
-	SCN-03-MINUS	SCN-05-MINUS	SCN-07-MINUS	SCN-09-MINUS	SCN-10-MINUS	SCN-13-MINUS
/	SCN-03-DIAGONAL	-	SCN-07-DIAGONAL	SCN-09-DIAGONAL	SCN-10-DIAGONAL	SCN-13-DIAGONAL
Point	SCN-03-PUNC	SCN-05-PUNC	SCN-07-PUNC	SCN-09-PUNC	SCN-10-PUNC	SCN-13-PUNC
Symbole de terre	SCN-03-GRS	SCN-05-GRS	SCN-07-GRS	SCN-09-GRS	SCN-10-GRS	SCN-13-GRS
Étiquettes/paquet	300	300	300	300	300	300
Couleur des applicateurs	Marron	Gris	Bleu clair	Vert	Rouge	Bleu foncé

Diamètre min./max. du fil (mm) Légende	3,90 - 4,50 Référence	4,70 - 5,80 Référence	5,90 - 8,50 Référence	8,60 - 11,10 Référence	11,20 - 15,00 Référence	15,10 - 19,00 Référence
0	SCN-15-0	SCN-18-0	SCN-23-0	SCN-36-0	SCN-45-0	SCN-61-0
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à
9	SCN-15-9	SCN-18-9	SCN-23-9	SCN-36-9	SCN-45-9	SCN-61-9
0-9	SCNC-15-0-9	SCNC-18-0-9	SCNC-23 0-9	-	-	-
A	SCN-15-A	SCN-18-A	SCN-23-A	SCN-36-A	SCN-45-A	SCN-61-A
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à
Z	SCN-15-Z	SCN-18-Z	SCN-23-Z	SCN-36-Z	SCN-45-Z	SCN-61-Z
A-M	SCNC-15 A-M	SCNC-18-A-M	-	-	-	-
N-Z	SCNC-15-N-Z	SCNC-18-N-Z	-	-	-	-
+	SCN-15-PLUS	SCN-18-PLUS	SCN-23-PLUS	SCN-36-PLUS	SCN-45-PLUS	SCN-61-PLUS
-	SCN-15-MINUS	SCN-18-MINUS	SCN-23-MINUS	SCN-36-MINUS	SCN-45-MINUS	SCN-61-MINUS
/	SCN-15-DIAGONAL	SCN-18-DIAGONAL	SCN-23-DIAGONAL	SCN-36-DIAGONAL	SCN-45-DIAGONAL	SCN-61-DIAGONAL
Point	SCN-15-PUNC	SCN-18-PUNC	-	SCN-36-PUNC	SCN-45-PUNC	-
Symbole de terre	SCN-15-GRS	SCN-18-GRS	SCN-23-GRS	SCN-36-GRS	SCN-45-GRS	SCN-61-GRS
Étiquettes/paquet	300	300	50	50	50	50
Couleur des applicateurs	Brun	Jaune				

Vierge sur fond de couleur

Diamètre min./max. du fil (mm) Couleur	1,00 - 1,30 Référence	1,40 - 1,80 Référence	1,90 - 2,40 Référence	2,50 - 3,00 Référence	2,80 - 3,30 Référence	3,40 - 3,80 Référence
Noir	SCN-03-BLACK	SCN-05-BLACK	SCN-07-BLACK	SCN-09-BLACK	SCN-10-BLACK	SCN-13-BLACK
Bleu	SCN-03-BLUE	SCN-05-BLUE	SCN-07-BLUE	SCN-09-BLUE	SCN-10-BLUE	SCN-13-BLUE
Vert	SCN-03-GREEN	SCN-05-GREEN	SCN-07-GREEN	SCN-09-GREEN	SCN-10-GREEN	SCN-13-GREEN
Rouge	SCN-03-RED	SCN-05-RED	SCN-07-RED	SCN-09-RED	SCN-10-RED	SCN-13-RED
Blanc	SCN-03-WHITE	SCN-05-WHITE	SCN-07-WHITE	SCN-09-WHITE	SCN-10-WHITE	SCN-13-WHITE
Jaune	SCN-03-YELLOW	SCN-05-YELLOW	SCN-07-YELLOW	SCN-09-YELLOW	SCN-10-YELLOW	SCN-13-YELLOW
Étiquettes/paquet	300	300	300	300	300	300

Diamètre min./max. du fil (mm) Couleur	3,90 - 4,50 Référence	4,70 - 5,80 Référence	5,90 - 8,50 Référence	8,60 - 11,10 Référence
Noir	SCN-15-BLACK	SCN-18-BLACK	-	-
Bleu	SCN-15-BLUE	SCN-18-BLUE	-	-
Vert	SCN-15-GREEN	SCN-18-GREEN	SCN-23-GREEN	-
Rouge	SCN-15-RED	SCN-18 RED	SCN-23-RED	-
Blanc	SCN-15-WHITE	SCN-18-WHITE	SCN-23-WHITE	SCN-36-White
Jaune	SCN-15-YELLOW	SCN-18-YELLOW	SCN-23-YELLOW	-
Étiquettes/paquet	300	300	50	50









Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

Identification thermorétractable permanente pour fils

Les manchons pour marquage de fils thermorétractables, imprimables et non adhésifs de Brady s'ajustent parfaitement autour des fils et des câbles offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente. Les manchons thermorétractables de Brady sont intégralement circulaires et permettent de marquer les fils rapidement, de façon permanente. Un texte clair et lisible peut être imprimé sur le manchon du fil ou du câble grâce à une imprimante Brady, pour une identification fiable des fils.

Les manchons thermorétractables de Brady sont particulièrement performants dans les environnements extrêmes, y compris ceux connaissant des fluctuations de températures et ceux nécessitant une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Brady propose différents consommables pouvant être imprimés à l'aide d'imprimantes à transfert thermique ou matricielles.

Guide de comparaison des manchons thermorétractables PermaSleeve™ pour marquage de fils

Utilisez le tableau suivant pour déterminer quels manchons PermaSleeve™ thermorétractables vous avez besoin pour le marquage de vos fils. Reportez-vous ensuite aux pages suivantes pour en savoir plus et connaître toutes les références disponibles.

Matériau	Catégorie de produit	Préfixe du nom du produit	Couleurs disponibles*	Type de liner	Taux de rétreint	Icônes de performances
B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine (voir page 153)	**Industriel/ Militaire**	PS: Impression simple face 3PS: Impression double face Exemple: 3PS-187-2-WT	Blanc, Blue, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Liner en papier cartonné	3:1	
B-345 Manchons PermaSleeve™ haute température en polyfluorure de vinylidène (voir page 157)	**Haute température**	2HT: Impression double face *Exemple: 2HT-187-2-WT-S*	Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose	Durable Paper Cardstock Liner	2:1 (3:1 pour 3/32")	
B-7641 Manchons PermaSleeve™ LSZH sans halogen à faible dégagement de fumée en polyoléfine (voir page 159)	**Sans halogen et à faible dégagement de fumée**	LSZH: Impression simple face 2LSZH: Impression double face *Exemple: 2ZH-187-2-WT*	Blanc, Jaune	Durable Paper Cardstock Liner	2:1	
B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX Auto-extinguibles en polyoléfine (voir page 162)	**Industriel/ Militaire**	HX: Impression simple face 2HX: Impression double face *Exemple: 2HX-187-2-WT*	Blanc, Bleu, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Durable Paper Cardstock Liner	2:1	
B-7646 Manchons PermaSleeve™ résistants aux carburants en polyoléfine (voir page 166)	**Industriel/ Militaire**	3:1DPS: Impression double face 3DPS: Impression double face *Exemple: 3DPS-4.8x50mm-B7646YL*	Jaune	Durable Paper Cardstock Liner	3:1	-

* Certaines couleurs ne sont disponibles que sur commande spéciale

Compatibilité des imprimantes

La compatibilité des imprimantes avec les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ varie selon le numéro de référence. Reportez-vous aux pages suivantes pour connaître la compatibilité entre les imprimantes et chaque manchon pour marquage de fils PermaSleeve™.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

Processus de sélection d'un marqueur de fil

Vous devez vous poser quatre questions lorsque vous entamez le processus de marquage des fils. Ces questions vous aideront à choisir le marqueur de fil le plus adapté à vos besoins.

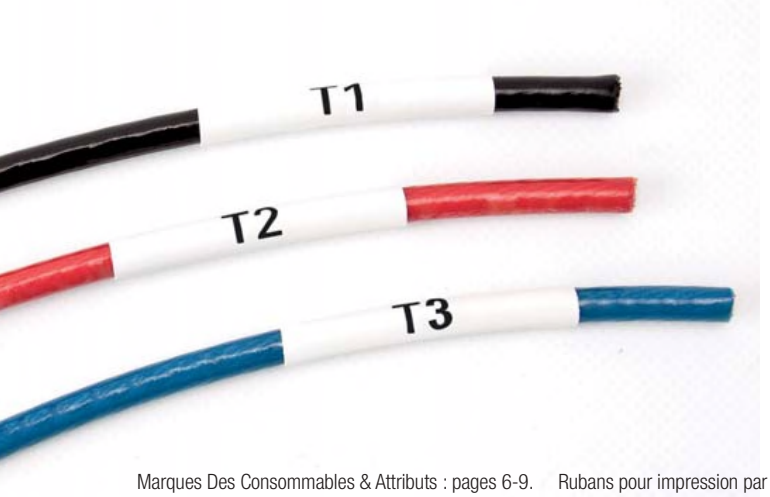
1. Le fil sera-t-il marqué après l'extrémité ?
Les marqueurs de manchons ne peuvent être utilisés qu'avant l'extrémité car ils doivent être glissés sur l'extrémité ouverte du fil. Ces marqueurs non adhésifs offrent une certaine souplesse car il peuvent être déplacés avant leur thermo-rétractation. Une fois rétractés, ces marqueurs s'ajustent parfaitement autour des fils pour une identification permanente qui résistera aux environnements difficiles.

2. Quelle est la taille du fil à marquer ?
Le diamètre du fil détermine la taille du manchon ou la hauteur de l'étiquette à utiliser.

3. Imprimerez-vous vos propres marqueurs ou achèterez-vous des marqueurs pré-imprimés ?
Un large choix de légendes est disponible pour les marqueurs pré-imprimés, et des légendes personnalisées sont disponibles pour tous vos besoins. Ces marqueurs sont livrés en différents formats et conditionnements pour faciliter leur utilisation et leur transport. Ils sont idéaux pour tout type d'application.

Les marqueurs imprimables sont destinés à être imprimés avec des légendes variables. Les différentes méthodes incluent les méthodes suivantes : imprimantes portables pour marquage de fils ou logiciels associés à des imprimantes à transfert thermique, matricielles ou laser. Un large choix de tailles est disponible pour chaque application. Ces marqueurs imprimables offrent la possibilité d'imprimer des légendes à la demande. Ils sont également idéaux pour les applications nécessitant de longues légendes.

4. Dans quel type d'environnement ces marqueurs de fil seront-ils placés ?
Il est extrêmement important de choisir un marqueur de fil qui durera pour votre application. Trop de sociétés doivent répéter le processus de marquage car elles n'ont pas choisi le bon matériau. N'oubliez pas de vous poser ces questions avant de choisir votre marqueur de fil.



Processus de sélection de la taille de marqueur

Brady propose différentes tailles de marqueurs pour vos besoins de marquage de fils. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir la hauteur de manchon aplati minimale recommandée pour le fil ou le câble que vous devez identifier.

Code de manchons	Hauteur de manchon plat (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Diamètre min. du fil (mm)
B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils			
094	4,60	2,03	0,58
125	6,00	2,79	1,17
187	8,50	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,40	8,13	3,18
500	21,60	11,43	4,75
750	31,80	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
B-345 Manchons PermaSleeve® HT haute température PVDF pour marquage de fils			
094	4,60	2,00	0,60
125	6,00	2,80	1,20
187	8,50	3,80	1,60
250	11,15	5,50	2,40
375	16,40	8,10	3,20
500	21,60	11,40	4,80
750	31,80	17,80	6,60
1000	42,16	24,10	11,40
1500	61,80	36,80	12,70
B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX en polyoléfine pour marquage de fils			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40
Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH sans halogène et à faible dégagement de fumée pour marquage de fils			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

Les manchons B-342 PermaSleeve™ PS en polyoléfine pour marquage de fils sont des manchons thermorétractables possédant un taux de rétreint de 3:1 qui s'ajustent avec précision autour des fils pour les identifier et les protéger.
Ces manchons résistant à l'abrasion et ininflammables peuvent être utilisés dans une plage de températures comprises entre -55 °C et +130 °C (-67 °F à +275 °F).

Attributs de performances :





Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Exemple de rérérence

3PS - 187 - 2 - WT - S - 4

Produit | Diamètre | Largeur | Couleur | Dimensions du rouleau | Pièces

Facultatif

Composants de référence des commandes de B-342 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
PS = Impression simple face, B-342
3PS = Impression double face, B-342

Diamètre de manchon
094 = 3/32" taille appropriée pour diamètre du fil 0,58mm - 2,03mm
125 = 1/8" taille appropriée pour diamètre du fil1,17mm - 2,79mm
187 = 3/16" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 3,81mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 5,46mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 3,18mm - 8,13mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 4,75mm - 11,43mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 17,78mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 9,53mm - 24,13mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 12,7mm - 36,83mm

Largeur de manchon	
150 = 38,10mm	2 = 50,80mm

Couleur de manchon			
BK = Noir	GR = Vert	PK = Rose	WT = Blanc
BL = Bleu	GY = Gris	RD = Rouge	YL = Jaune
BR = Brun	OR = Orange	VT = Violet	

Facultatif: Dimension du rouleau	
Si le diamètre du manchon est 094–250: Standard = 2500 Petit ("S") = 500	Si le diamètre du manchon est 500: Standard = 500 Petit ("S") = 250
Si le diamètre du manchon est 375: Standard = 1000 Petit ("S") = 250	Si le diamètre du manchon est 750–1500: Standard=250 Petit ("S") = 100

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: PS-094-150-WT-2 Le chiffre "2" signifie que ce manchon de 38,10 mm est refendu en deux pièces de 19,05 mm. Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

Série ruban recommandée:
R4300, R6600, R6700 (avec manchons noir)

Série d'imprimante recommandée:
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady, Imprimante recto-verso BBP™72

Compatibilité des logiciels:
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

Impression simple face, 38,10 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS B-342 en polyoléfine de 38,10 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
PS-094-150-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-094-150-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-094-150-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	9,53	12,70	4	2500	10000	R6600
PS-094-150-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	38,10	12,70	1	500	500	R6600
PS-094-150-WT-S-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	3	500	1500	R6600
PS-094-150-WT-S-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	9,53	12,70	4	500	2000	R6600
B33D-94-2-7641Y	Jaune	0,60	2,00	4,29	50,80	–	1	1000	1000	B30-R4300
PS-125-150-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-125-150-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-125-150-WT-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	3	2500	7500	R6600
PS-125-150-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	38,10	12,70	1	500	500	R6600
PS-125-150-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	19,05	12,70	2	500	1000	R6600
PS-125-150-WT-S-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	3	500	1500	R6600
PS-187-150-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	38,10	15,88	1	2500	2500	R6600
PS-187-150-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	19,05	15,88	2	2500	5000	R6600
PS-187-150-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	3	2500	7500	R6600
PS-187-150-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	38,10	15,88	1	500	500	R6600
PS-187-150-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	19,05	15,88	2	500	1000	R6600
PS-187-150-WT-S-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	3	500	1500	R6600
PS-187-150-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	9,53	15,88	4	500	2000	R6600
PS-250-150-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	38,10	19,05	1	2500	2500	R6600
PS-250-150-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	19,05	19,05	2	2500	5000	R6600
PS-250-150-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	3	2500	7500	R6600
PS-250-150-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	38,10	19,05	1	500	500	R6600
PS-250-150-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	19,05	19,05	2	500	1000	R6600
PS-250-150-WT-S-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	3	500	1500	R6600
PS-375-150-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	38,10	25,40	1	1000	1000	R6600
PS-375-150-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	19,05	25,40	2	1000	2000	R6600
PS-375-150-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	3	1000	3000	R6600
PS-375-150-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	38,10	25,40	1	250	250	R6600
PS-375-150-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	19,05	25,40	2	500	1000	R6600
PS-375-150-WT-S-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	3	250	750	R6600
PS-375-150-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	9,53	25,40	4	250	1000	R6600
PS-500-150-W-S-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	19,05	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-150-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	38,10	31,75	1	500	500	R6600
PS-500-150-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	38,10	31,75	1	250	250	R6600

Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD

Couleurs disponibles :

WT = Blanc	BR = Brun	OR = Orange	VT = Violet
BK = Noir	GR = Vert	PK = Rose	YL = Jaune
BL = Bleu	GY = Gris	RD = Rouge	

Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

Impression simple face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS B-342 en polyoléfine de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
PS-094-2-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-094-2-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-094-2-WT-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
PS-094-2-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
PS-094-2-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
PS-094-2-WT-S-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
PS-094-2-WT-S-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	500	1500	R6600
PS-094-2-WT-S-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	500	2000	R6600
PS-125-2-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-125-2-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-125-2-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
PS-125-2-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
PS-125-2-WT-S-4	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	4	500	2000	R6600
PS-187-2-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
PS-187-2-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
PS-187-2-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
PS-187-2-WT-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
PS-187-2-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
PS-187-2-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	500	1000	R6600
PS-187-2-WT-S-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	500	1500	R6600
PS-187-2-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	500	2000	R6600
PS-250-2-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
PS-250-2-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
PS-250-2-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
PS-250-2-WT-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
PS-250-2-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
PS-250-2-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	500	1000	R6600
PS-250-2-WT-S-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	500	1500	R6600
PS-250-2-WT-S-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	500	2000	R6600
PS-375-2-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
PS-375-2-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
PS-375-2-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
PS-375-2-WT-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
PS-375-2-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
PS-375-2-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	500	1000	R6600
PS-375-2-WT-S-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	250	750	R6600
PS-375-2-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	250	1000	R6600
PS-500-2-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
PS-500-2-WT,BULK (1000 PCS/ROLL)	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	1000	1000	R6600
PS-500-2-WT,BULK (2500 PCS/ROLL)	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
PS-500-2-WT-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-2-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
PS-500-2-WT-S-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-2-WT-S-4	Blanc	4,75	11,43	21,60	12,70	31,75	4	250	1000	R6600
PS-750-2-WT	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	250	250	R6600
PS-750-2-WT-S	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
PS-1000-2-WT	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
PS-1000-2-WT-2	Blanc	9,53	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
PS-1000-2-WT-S	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
PS-1500-2-WT	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
PS-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD

Couleurs disponibles :

WT = Blanc	BR = Brun	OR = Orange	VT = Violet
BK = Noir	GR = Vert	PK = Rose	YL = Jaune
BL = Bleu	GY = Gris	RD = Rouge	

Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

Impression double face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ 3PS B-342 de 50,80 mm de large à impression double face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3PS-094-2-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
3PS-094-2-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
3PS-094-2-WT-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
3PS-094-2-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
3PS-094-2-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
3PS-094-2-WT-S-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
3PS-125-2-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
3PS-125-2-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
3PS-125-2-WT-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
3PS-125-2-WT-4	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
3PS-125-2-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
3PS-125-2-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
3PS-187-2-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
3PS-187-2-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
3PS-187-2-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
3PS-187-2-WT-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
3PS-187-2-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
3PS-187-2-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	500	1000	R6600
3PS-187-2-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	500	2000	R6600
3PS-250-2-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
3PS-250-2-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
3PS-250-2-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
3PS-250-2-WT-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
3PS-250-2-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
3PS-250-2-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	500	1000	R6600
3PS-375-2-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
3PS-375-2-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
3PS-375-2-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
3PS-375-2-WT-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
3PS-375-2-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
3PS-375-2-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	250	500	R6600
3PS-375-2-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	250	1000	R6600
3PS-500-2-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
3PS-500-2-WT-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
3PS-500-2-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
3PS-750-2-WT	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	250	250	R6600
3PS-750-2-WT-S	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
3PS-1000-2-WT	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
3PS-1000-2-WT-S	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
3PS-1500-2-WT	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
3PS-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.
Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD

Couleurs disponibles :

WT = Blanc	BR = Brun	OR = Orange	VT = Violet
BK = Noir	GR = Vert	PK = Rose	YL = Jaune
BL = Bleu	GY = Gris	RD = Rouge	

Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



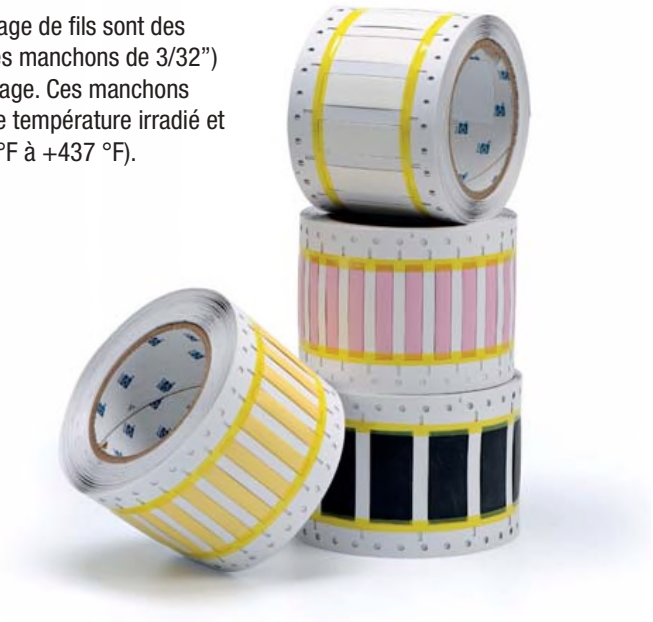
Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-345 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ haute température PVDF, taux de rétreint de 2:1

Les manchons B-345 PermaSleeve™ HT haute température PVDF pour marquage de fils sont des manchons thermorétractables possédant un taux de rétreint de 2:1 (3:1 pour les manchons de 3/32") spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage. Ces manchons thermorétractables pour marquage de fils sont fabriqués à partir de PVDF haute température irradié et peuvent être utilisés dans la plage de températures de -55 °C à +225 °C (-67 °F à +437 °F).

Attributs de performances :





Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Example order reference:

2HT - 187 - 2 - WT - S

Produit	Diamètre	Largeur	Couleur	dimensions du rouleau

Les options disponibles pour B-345 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
Disponible pour impression double face
3HT = Taux de rétreint de 3:1, seulement 3⁄32", B-345
2HT = Taux de rétreint 2:1, de 1⁄8" au 1½", B-345

Diamètre de manchon
094 = 3⁄32" taille appropriée pour diamètre du fil 0,6mm - 2,0mm
125 = 1⁄8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,2mm - 2,8mm
187 = 3⁄16" taille appropriée pour diamètre du fil 1,6mm - 3,8mm
250 = 1⁄4" taille appropriée pour diamètre du fil 2,4mm - 5,5mm
375 = 3⁄8" taille appropriée pour diamètre du fil 3,2mm - 8,1mm
500 = ½" taille appropriée pour diamètre du fil 4,8mm - 11,4mm
750 = 3⁄4" taille appropriée pour diamètre du fil 6,6mm - 17,8mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,4mm - 24,1mm
1500 = 1½" taille appropriée pour diamètre du fil 12,7mm - 36,8mm

Largeur de manchon
2 = 50,80mm

Couleur du manchon		
WT = Blanc	BL = Bleu	YL = Jaune
BK = Noir	PK = Rose	

Taille du rouleau	
Remarque: petite taille est standard.	
Si le diamètre du manchon est 094–250: Petite taille standard ("S") = 500	Si le diamètre du manchon est 750–1500: Petite taille standard ("S") = 100
Si le diamètre du manchon est 375–500 Petite taille standard ("S") = 250	

Série ruban recommandée:
R6000, R6600, R4400 (avec manchons noir)

Série d'imprimante recommandée:
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady, Imprimante recto-verso BBP™72

Compatibilité des logiciels:
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-345 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ haute température PVDF, taux de rétreint de 2:1

Impression double face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour B-345 PermaSleeve™ haute température PVDF de 50,80 mm de large à impression double face.


Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3HT-094-2-WT-S	Blanc	0,60	2,00	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HT-125-2-WT-S	Blanc	1,20	2,80	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HT-187-2-WT-S	Blanc	1,60	3,80	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2HT-250-2-WT-S	Blanc	2,40	5,50	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2HT-375-2-WT-S	Blanc	3,20	8,10	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2HT-500-2-WT-S	Blanc	4,80	11,40	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2HT-750-2-WT-S	Blanc	6,60	17,80	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2HT-1000-2-WT-S	Blanc	11,40	24,10	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2HT-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,80	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles.
Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.
Exemple : 2HT-094-2-WT-S devient 2HT-094-2-YL-S

Couleurs disponibles :

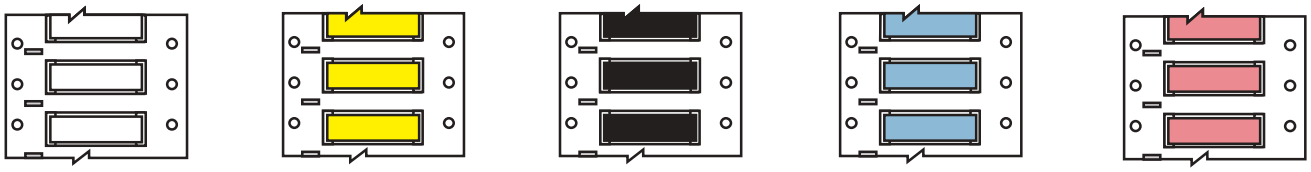WT = Blanc
BK = Noir
BL = Bleu
PK = Rose
YL = Jaune



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7641 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogène et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1

Les manchons B-7641 Permasleeve LSZH en polyoléfine, sans halogènes et à faible dégagement de fumée, sont des manchons thermorétractables (taux de rétreint de 2:1) sans halogène utilisés pour le marquage des fils. Les manchons pour marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec des émissions minimales de fumée.

Attributs de performances :



Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Exemple de rérérence

2ZH - 187 - 2 - WT - S - 4

2ZH = Produit; 187 = Diamètre; 2 = Largeur; WT = Couleur; S = Dimensions du rouleau; 4 = Pièces

Facultatif

Composants de référence des commandes de B-7641 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
LSZH = Impression simple face, B-7641
2LSZH = Impression double face, B-7641

Diamètre de manchon
094 = 3/32" taille appropriée pour diamètre du fil 1,19mm - 2,03mm
125 = 1/8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 2,79mm
187 = 3/16" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 3,83mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 3,17mm - 5,46mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 4,77mm - 8,13mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 11,43mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 9,52mm - 17,78mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,43mm - 24,13mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 19,05mm - 35,56mm
2000 = 2" taille appropriée pour diamètre du fil 25,40mm - 48,26mm

Largeur de manchon	
150 = 38,10 mm	2 = 50,80 mm

Couleur de manchon
Couleurs standard
WT = Blanc YL = Jaune

Facultatif: Dimension du rouleau	
Si le diamètre du manchon est 094–187: Standard = 2500 Petit ("S") = 500	Si le diamètre du manchon est 750–1500: Standard = 250 Petit ("S") = 100
Si le diamètre du manchon est 250-375: Standard = 1000 Petit ("S") = 250	Si le diamètre du manchon est 2000: Standard = 100 Petit ("S") = 50
Si le diamètre du manchon est 500: Standard = 500 Petit ("S") = 250	

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: 2LSZH-187-2-WT-4 Le chiffre "4" signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.
Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

Série ruban recommandée:
R4300, R6400, R6600

Série d'imprimante recommandée:
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante recto-verso BBP™72

Compatibilité des logiciels:
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7641 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogène et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1

Impression simple face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogène et à faible dégagement de fumée de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-125-150-YL-2	Jaune	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
LSZH-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
LSZH-2000-2-WT-S	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	50	50	R6600
LSZH-2000-3-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600


Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: LSZH-094-2-WT-S devient LSZH-094-2-RD-S

Couleurs standard:

WT = Blanc
YL = Jaune



Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif)

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : LSZH-187-2-WT devient LSZH-187-2-WT-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

Options standard :
1 ou 2 marqueurs par manchon

Autres options de refente disponibles :
3 ou 4 marqueurs par manchon
(Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7641 Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogène et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1

Impression double face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine 50,80 mm de large à impression double face.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
2LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
2LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
2LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
2LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.
Exemple: LSZH-094-2-WT-S devient LSZH-094-2-RD-S

Couleurs standard:

WT = Blanc
YL = Jaune

Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif)

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple : LSZH-187-2-WT devient LSZH-187-2-WT-4
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

Options standard :
1 ou 2 marqueurs par manchon

Autres options de refente disponibles :
3 ou 4 marqueurs par manchon (Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7642 Manchons PermaSleeve HX auto-extinguibles en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 2:1

Les manchons B-7642 PermaSleeve™ HX en polyoléfine sont des manchons thermorétractables pour marquage de fils possédant un taux de rétreint de 2:1. Les manchons résistent aux températures élevées, sont extrêmement résistants au feu et très souples.
Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de -40 °C à 120 °C (-40 °F à 248 °F).

Attributs de performances :





Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Exemple de rérérence

2HX - 187 - 2 - WT - S - 4

Produit | Diamètre | Largeur | Couleur | Dimensions du rouleau | Pièces

Facultatif

Composants de référence des commandes de B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX pour marquage de fils:

Type de produit
HX = Impression simple face, B-7642
2HX = Impression double face, B-7642

Diamètre de manchon
094 = 3/32" taille appropriée pour diamètre du fil 1,19mm - 2,03mm
125 = 1/8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 2,79mm
187 = 3/16" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 3,83mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 3,17mm - 5,46mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 4,77mm - 8,13mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 11,43mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 9,52mm - 17,78mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,43mm - 24,13mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 19,05mm - 35,56mm
2000 = 2" taille appropriée pour diamètre du fil 25,40mm - 48,26mm

Largeur de manchon		
150 = 38,10 mm	2 = 2"	3 = 76.20 mm *(seulement disponible en diamètres 1000, 1500, & 2000)*

Couleur de manchon				
Couleurs pour HX et 2HX				
WT = Blanc	BL = Bleu	GY = Gris	PK = Rose	VT = Violet
BK = Noir	GR = Vert	OR = Orange	RD = Rouge	YL = Jaune

Facultatif: Dimension du rouleau
Si le diamètre du manchon est 094–187: Standard = 2500 • Petit ("S") = 500 • Jumbo ("J) = 10000
Si le diamètre du manchon est 250: Standard = 1000 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 7500
Si le diamètre du manchon est 375: Standard = 1000 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 500: Standard = 500 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 750-1000: Standard = 250 • Petit ("S") = 100 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 1500: Standard = 250 • Petit ("S") = 100 • Jumbo ("J") = 1000
Si le diamètre du manchon est 2000: Standard = 100 • Petit ("S") = 50 • Jumbo ("J") = 1000

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: 2HX-187-2-WT-4 Le chiffre "4" signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.
Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

Série ruban recommandée:
R4300, R6400, R6600

Série d'imprimante recommandée:
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante recto-verso BBP™72


Compatibilité des logiciels:
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7642 Manchons PermaSleeve HX auto-extinguibles en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 2:1

Impression simple face, 38,10 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 38,10 mm de large à impression simple face.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
HX-094-150-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
HX-094-150-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
HX-094-150-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	10000	10000	R6600
HX-094-150-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	19,05	12,70	2	10000	20000	R6600
HX-094-150-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	500	500	R6600
HX-125-150-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
HX-125-150-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
HX-125-150-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	10000	10000	R6600
HX-125-150-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	10000	20000	R6600
HX-125-150-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	500	500	R6600
HX-187-150-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	2500	2500	R6600
HX-187-150-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	19,05	15,88	2	2500	5000	R6600
HX-187-150-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	10000	10000	R6600
HX-187-150-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	19,05	15,88	2	10000	20000	R6600
HX-187-150-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	500	500	R6600
HX-250-150-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	1000	1000	R6600
HX-250-150-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	19,05	19,05	2	1000	2000	R6600
HX-250-150-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	7500	7500	R6600
HX-250-150-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	19,05	19,05	2	7500	15000	R6600
HX-250-150-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	500	500	R6600
HX-375-150-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	38,10	25,40	1	1000	1000	R6600
HX-375-150-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	19,05	25,40	2	1000	2000	R6600
HX-375-150-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	38,10	25,40	1	2500	2500	R6600
HX-375-150-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	19,05	25,40	2	2500	5000	R6600
HX-500-150-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	500	500	R6600
HX-500-150-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	19,05	31,75	2	500	1000	R6600
HX-500-150-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	2500	2500	R6600
HX-500-150-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	19,05	31,75	2	2500	5000	R6600
HX-500-150-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	250	250	R6600
HX-750-150-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	250	250	R6600
HX-750-150-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	19,05	41,28	2	250	500	R6600
HX-750-150-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	2500	2500	R6600
HX-750-150-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	19,05	41,28	2	2500	5000	R6600
HX-750-150-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	100	100	R6600
HX-1000-150-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	250	250	R6600
HX-1000-150-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	19,05	50,80	2	250	500	R6600
HX-1000-150-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	2500	2500	R6600
HX-1000-150-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	19,05	50,80	2	2500	5000	R6600
HX-1000-150-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	100	100	R6600
HX-1500-150-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	38,10	76,20	1	250	250	R6600
HX-1500-150-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	38,10	76,20	1	1000	1000	R6600
HX-2000-150-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	38,10	101,60	1	1000	1000	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.
Exemple: HX-094-2-WT-S devient HX-094-2-RD-S

Couleurs standard:


WT = Blanc	GY = Gris	VT = Violet
BK = Noir	OR = Orange	YL = Jaune
BL = Bleu	PK = Rose	
GR = Vert	RD = Rouge	

Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple: HX-187-150-WT-S devient HX-187-150-WT-S-4
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

Options standard:
1 ou 2 marqueurs par manchon

Autre options de referente disponibles:
3 ou 4 marqueurs par manchon
(Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)



Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7642 Manchons PermaSleeve HX auto-extinguibles en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 2:1



Impression simple face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2HX-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2HX-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-094-2-WT-J-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	10000	30000	R6600
2HX-094-2-WT-J-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HX-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2HX-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-125-2-WT-J-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	10000	30000	R6600
2HX-125-2-WT-J-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HX-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2HX-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2HX-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2HX-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	10000	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	10000	20000	R6600
2HX-187-2-WT-J-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	10000	30000	R6600
2HX-187-2-WT-J-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	10000	40000	R6600
2HX-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2HX-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	1000	1000	R6600
2HX-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	1000	2000	R6600
2HX-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	1000	3000	R6600
2HX-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	1000	4000	R6600
2HX-250-2-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	7500	7500	R6600
2HX-250-2-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	7500	15000	R6600
2HX-250-2-WT-J-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	7500	22500	R6600
2HX-250-2-WT-J-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	7500	30000	R6600
2HX-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2HX-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2HX-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2HX-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2HX-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2HX-375-2-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
2HX-375-2-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
2HX-375-2-WT-J-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	2500	7500	R6600
2HX-375-2-WT-J-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	2500	10000	R6600
2HX-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2HX-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2HX-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2HX-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2HX-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2HX-500-2-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
2HX-500-2-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	2500	5000	R6600
2HX-500-2-WT-J-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	2500	7500	R6600
2HX-500-2-WT-J-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	2500	10000	R6600
2HX-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2HX-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2HX-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2HX-750-2-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	2500	2500	R6600
2HX-750-2-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	2500	5000	R6600
2HX-750-2-WT-J-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	2500	7500	R6600
2HX-750-2-WT-J-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	2500	10000	R6600
2HX-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2HX-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2HX-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2HX-1000-2-WT-3-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	2500	7500	R6600
2HX-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2HX-1000-2-WT-4-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	2500	10000	R6600
2HX-1000-2-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	2500	2500	R6600
2HX-1000-2-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	2500	5000	R6600
2HX-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
2HX-1500-2-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	1000	1000	R6600
2HX-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
2HX-2000-2-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	1000	1000	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve & Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif) : voir page précédente.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

B-7642 Manchons PermaSleeve HX auto-extinguibles en polyoléfine pour marquage de fils, taux de rétreint de 2:1

Impression double face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 50,80 mm de large à impression double face.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2HX-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-094-2-WT-J-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-125-2-WT-J-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2HX-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2HX-187-2-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	10000	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	10000	20000	R6600
2HX-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	1000	1000	R6600
2HX-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	1000	2000	R6600
2HX-250-2-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	7500	7500	R6600
2HX-250-2-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	7500	15000	R6600
2HX-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2HX-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2HX-375-2-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
2HX-375-2-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
2HX-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2HX-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2HX-500-2-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
2HX-500-2-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	2500	5000	R6600
2HX-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2HX-750-2-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	2500	2500	R6600
2HX-750-2-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	2500	5000	R6600
2HX-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2HX-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2HX-1000-2-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	2500	2500	R6600
2HX-1000-2-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	2500	5000	R6600
2HX-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
2HX-1500-2-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	1000	1000	R6600
2HX-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
2HX-2000-2-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	1000	1000	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.
Exemple: HX-094-2-WT-S devient HX-094-2-RD-S

Couleurs standard:

WT = Blanc	GY = Gris	VT = Violet
BK = Noir	OR = Orange	YL = Jaune
BL = Bleu	PK = Rose	
GR = Vert	RD = Rouge	

Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):


La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple: HX-187-150-WT-S devient HX-187-150-WT-S-4
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

Options standard:
1 ou 2 marqueurs par manchon

Autre options de referente disponibles:
3 ou 4 marqueurs par manchon (Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

Impression simple face, 76,20 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 76,20 mm de large à impression simple face.




Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
HX-1000-3-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	76,20	50,80	1	250	250	R6600
HX-1000-3-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	76,20	50,80	1	2500	2500	R6600
HX-1500-3-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	76,20	76,20	1	250	250	R6600
HX-1500-3-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	76,20	76,20	1	1000	1000	R6600
HX-2000-3-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600
HX-2000-3-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	1000	1000	R6600

B-7646 Manchons PermaSleeve en polyoléfine résistant aux carburants pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

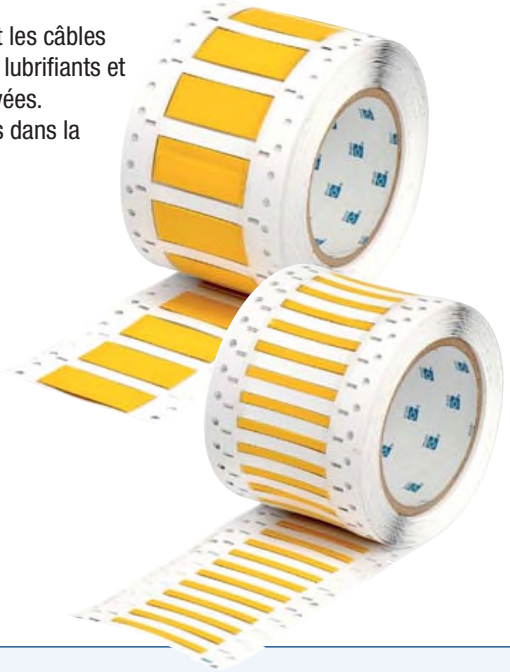Les manchons PermaSleeve B-7646 ont été développés pour identifier les fils et les câbles des applications exposées aux fluides organiques, aux carburants courants, aux lubrifiants et aux solvants pendant des périodes prolongées, ainsi qu'à des températures élevées. Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de –48 °C bis 57 °C (–55 °F bis 135 °F).





Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Exemple de rérérence

3DPS - 3.2x50 - B7646-YL - 2S

Produit	Diamètre max.	Largeur	Matériau & Couleur	Pièces (Facultatif)

Composants de référence des commandes de B-7646 Manchons PermaSleeve pour marquage de fils:

Type de produit
3:1DPS = Impression double face, B-7646 format Brady 3DPS = Impression double face, B-7646 format Universel

Diamètre de manchon
2.4 taille appropriée pour diamètre du fil 0,8 mm - 2,4 mm
3.2 taille appropriée pour diamètre du fil 1,2 mm - 3,2 mm
4.8 taille appropriée pour diamètre du fil 1,5 mm - 4,8 mm
6.4 taille appropriée pour diamètre du fil 1,8 mm - 6,4 mm
9.5 taille appropriée pour diamètre du fil 3,0 mm - 9,5 mm
12.7 taille appropriée pour diamètre du fil 3,8 mm - 12,7 mm
19.1 taille appropriée pour diamètre du fil 6,0 mm - 19,1 mm
25.4 taille appropriée pour diamètre du fil 8,0 mm - 25,4 mm
38.1 taille appropriée pour diamètre du fil 18,0 mm - 38,1 mm

Largeur de manchon
2 = 50,80 mm

Couleur de manchon
Couleurs standard pour B-7646: YL = Jaune

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: 3DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S Le chiffre "2" signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces. Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

Série ruban recommandée:
R6600

Série d'imprimante recommandée:
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady, Imprimante recto-verso BBP™72

Compatibilité des logiciels:
Logiciel d'étiquetage LabelMark™

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.


B-7646 Manchons PermaSleeve en polyoléfine résistant aux carburants pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1

Impression double face, 50,80 mm de large, format Brady

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous nos manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ B-7646 en polyoléfine résistants aux carburants, de 50,80 mm de large, à impression double face, au format Brady.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL	Jaune	1,20	3,20	6,60	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,20	3,20	6,60	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,20	3,20	6,60	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL	Jaune	1,50	4,80	9,20	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,50	4,80	9,20	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,50	4,80	9,20	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,50	4,80	9,20	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL	Jaune	1,80	6,40	11,25	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,80	6,40	11,25	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,80	6,40	11,25	16,94	25,40	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,80	6,40	11,25	12,70	25,40	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL	Jaune	3,00	9,50	16,50	50,80	31,75	1	1000	1000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-2S	Jaune	3,00	9,50	16,50	25,40	31,75	2	1000	2000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-3S	Jaune	3,00	9,50	16,50	16,94	31,75	3	1000	3000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-4S	Jaune	3,00	9,50	16,50	12,70	31,75	4	1000	4000	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL	Jaune	3,80	12,70	20,80	50,80	41,28	1	500	500	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-2S	Jaune	3,80	12,70	20,80	25,40	41,28	2	500	1000	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-3S	Jaune	3,80	12,70	20,80	16,94	41,28	3	500	1500	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-4S	Jaune	3,80	12,70	20,80	12,70	41,28	4	500	2000	R6600
3:1DPS-19X50-B7646-YL	Jaune	6,00	19,10	31,20	50,80	41,28	1	500	500	R6600
3:1DPS-19X50-B7646-YL-2S	Jaune	6,00	19,10	31,20	25,40	41,28	2	500	1000	R6600
3:1DPS-25X50-B7646-YL	Jaune	8,00	25,40	41,00	50,80	50,80	1	500	500	R6600
3:1DPS-25X50-B7646-YL-2S	Jaune	8,00	25,40	41,00	25,40	50,80	2	500	1000	R6600
3:1DPS-38X50-B7646-YL	Jaune	18,00	38,10	63,00	50,80	76,20	1	500	500	R6600
3:1DPS-38X50-B7646-YL-2S	Jaune	18,00	38,10	63,00	25,40	76,20	2	500	1000	R6600



Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple: 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL devient 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S
Le chiffre 2 signifie que ce manchon est refendu en deux pièces.

Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.


B-7646 Manchons PermaSleeve en polyoléfine résistant aux carburants pour marquage de fils, taux de rétreint de 3:1



Impression double face, 50,80 mm de large, format universel

Les manchons PermaSleeve B-7646 ont été développés pour identifier les fils et les câbles des applications exposées aux fluides organiques, aux carburants courants, aux lubrifiants et aux solvants pendant des périodes prolongées, ainsi qu'à des températures élevées.
Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de -55 °C à 135 °C (-48 °C à 57 °C)

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3DPS-2.4x50mm-B7646YL	Jaune	0,80	2,40	4,80	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	0,80	2,40	4,80	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	0,80	2,40	4,80	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	0,80	2,40	4,80	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL	Jaune	1,20	3,20	6,60	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S (5Kx2)	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	13,00	2	5000	10000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,20	3,20	6,60	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,20	3,20	6,60	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL	Jaune	1,50	4,80	9,20	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,50	4,80	9,20	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,50	4,80	9,20	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,50	4,80	9,20	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL	Jaune	1,80	6,40	11,25	50,00	17,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,80	6,40	11,25	25,40	17,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,80	6,40	11,25	16,94	17,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,80	6,40	11,25	12,70	17,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL	Jaune	3,00	9,50	16,50	50,00	25,40	1	1000	1000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-2S	Jaune	3,00	9,50	16,50	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-3S	Jaune	3,00	9,50	16,50	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-4S	Jaune	3,00	9,50	16,50	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL	Jaune	3,80	12,70	20,80	50,00	30,00	1	1000	1000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-2S	Jaune	3,80	12,70	20,80	25,40	30,00	2	1000	2000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-3S	Jaune	3,80	12,70	20,80	16,94	30,00	3	1000	3000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-4S	Jaune	3,80	12,70	20,80	12,70	30,00	4	1000	4000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL	Jaune	6,00	19,10	31,20	50,00	42,00	1	1000	1000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-2S	Jaune	6,00	19,10	31,20	25,40	42,00	2	1000	2000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-3S	Jaune	6,00	19,10	31,20	16,94	42,00	3	1000	3000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-4S	Jaune	6,00	19,10	31,20	12,70	42,00	4	1000	4000	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL	Jaune	8,00	25,40	41,00	50,00	51,00	1	500	500	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	8,00	25,40	41,00	25,40	51,00	2	500	1000	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	8,00	25,40	41,00	16,94	51,00	3	500	1500	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	8,00	25,40	41,00	12,70	51,00	4	500	2000	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL	Jaune	18,00	38,10	63,00	50,00	72,00	1	500	500	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-2S	Jaune	18,00	38,10	63,00	25,40	72,00	2	500	1000	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-3S	Jaune	18,00	38,10	63,00	16,94	72,00	3	500	1500	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-4S	Jaune	18,00	38,10	63,00	12,70	72,00	4	500	2000	R6600



Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.
Exemple: 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL devient 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S
Le chiffre 2 signifie que ce manchon est refendu en deux pièces.

Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

Marques Des Consommables & Attributs : pages 6-9. Rubans pour impression par transfert thermique : page 169. Toutes les propriétés des matériaux : page 172.

Rubans pour impression par transfert thermique

Tous les rubans de Brady sont développés pour répondre aux exigences de performances des consommables à imprimer. Cela s'explique par le fait que le lien entre le ruban et l'étiquette est essentiel pour garantir le caractère permanent de la légende. Veuillez consulter le Tableau de comparaison des références des rubans/consommables à la page suivante pour déterminer la combinaison ruban/consommable appropriée.

Vous trouverez d'autres rubans encreurs spécifiques aux imprimantes aux pages suivantes :

BMP71 page 66
BBP33 page 91

Caractéristiques du ruban

Ruban encreur recommandé	Formulation	Couleur	Remarque/Détails
R4300	Cire/Résine	Noir	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
R4400	Résine	Bleu	Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
R4500	Cire/Résine	Bleu, Rouge, Argent	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
R4900	Résine	Noir	Ce ruban présente une excellente résistance au maculage à haute température et une résistance supérieure aux solvants.
R6000HF	Résine	Noir	Ruban haute densité sans halogène, présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
R6100	Cire/Résine	Noir	Ruban présentant une durabilité exceptionnelle pour les applications générales. Réduit la consommation énergétique de la tête d'impression.
R6200	Résine	Noir	Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements sévères. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur. Les rubans comprennent un axe.
R6400	Résine	Noir	Ultra-haute résistance aux produits chimiques à température élevée. Résistance supérieure aux solvants.
R6600	Résine	Noir	Ruban résistant aux carburants pour impression par transfert thermique sur les manchons PermaSleeve™ et Heatex™ de Brady. Ce ruban présente une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
R6700	Cire/Résine	Blanc	Le ruban pour transfert thermique série 6700 de couleur blanche offre une résistance élevée aux rayures, aux tâches et aux produits chimiques agressifs. Ce ruban peut être utilisé pour l'impression sur les manchons PermaSleeve™ noirs de Brady.
R6800	Résine	Blanc	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
R7940	Cire	Noir	Ruban en cire pour applications générales, offrant des performances standard, pour étiquetage temporaire ou sur papier.
R7942	Cire	Noir	Ruban en cire pour applications générales, offrant des performances standard, pour étiquetage temporaire ou sur papier.
R7950	Cire/Résine	Noir, Bleu, Vert, Rouge	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
R7953	Cire/Résine	Noir	Ruban en cire/résine aux performances standard pouvant être utilisé à la place du R7950, présentant une résistance moindre aux produits chimiques et au maculage.
R7960	Résine	Noir	Lorsqu'il est utilisé pour imprimer les étiquettes Brady appropriées, le R7960 offre une bonne résistance aux solvants, une résistance moindre à l'alcool, une qualité d'impression élevée et une excellente résistance au maculage.
R7961	Résine	Noir	Lorsqu'il est utilisé pour imprimer les étiquettes Brady appropriées, le ruban R7961, offre une excellente résistance aux rayures et une bonne résistance aux produits chimiques.
R7962	Résine	Noir	Le ruban R7962 en résine présente une résistance élevée au maculage et aux rayures, une excellente résistance aux solvants et une résistance aux carburants.
R7964	Résine	Noir	Lorsqu'il est utilisé pour imprimer sur les étiquettes Brady appropriées, le ruban R7964 offre une bonne résistance chimique aux solvants et une excellente qualité d'impression.
R7990	Résine	Bleu, Vert, Rouge, Blanc	Ruban couleur offrant une bonne résistance aux solvants, au maculage et aux hautes températures.

Manuel de comparaison des références de ruban et des largeurs

Mandrin de 12,7 mm de diamètre pour rubans THT - encrage externe

Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	CIRE		CIRE/RÉSINE						RÉSINE										
			R7940	R7942	R4300	R4500	R7950	R7953	R6100	R6700	R4400	R4900	R6000HF	R6200	R6400	R6600	R7960	R7961	R7962	R7964	R7990
35,00	70,00	Noir	R7940	-	-	-	R7950	-	-	-	-	R4900	-	-	-	-	R7960	-	-	-	-
56,00	70,00	Argent	-	-	-	R4500-SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65,00	70,00	Noir	R7940	-	-	-	R7950	R7953	-	-	-	R4900	R6000HF	-	R6400	-	-	-	-	-	-
85,00	70,00	Noir	R7940	R7942	-	-	R7950	R7953	-	-	-	R4900	-	-	-	R6600	R7960	-	-	-	-
110,00	70,00	Noir	R7940	R7942	-	-	R7950	R7953	-	-	-	R4900	R6000HF	-	R7960	R6600*	R7960	R7961	-	R7964	-
110,00	70,00	Bleu	-	-	-	-	R7950-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R7990-BL
110,00	70,00	Vert	-	-	-	-	R7950-GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R7990-GR
110,00	70,00	Rouge	-	-	-	-	R7950-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R7990-RD
110,00	70,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R7990-WT

*102 mm de large x 74 m de long.

Rubans Imprimante IP

Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	CIRE		CIRE/RÉSINE						RÉSINE										
			R7940	R7942	R4300	R4500	R7950	R7953	R6100	R6700	R4400	R4900	R6000HF	R6200	R6400	R6600	R7960	R7961	R7962	R7964	R7990
40,00	300,00	Noir	-	-	IP-R4306	-	-	-	-	-	-	-	IP-R6006HF	IP-R6206	IP-R6406	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Noir	-	-	IP-R4302	-	-	-	IP-R6100	-	-	IP-R4902	IP-R6000HF	IP-R6200	IP-R6400	IP-R6600	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Bleu	-	-	-	IP-R4500-BL	-	-	-	-	IP-R4400-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	IP-R4400-GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Rouge	-	-	-	IP-R4500-RD	-	-	-	-	IP-R4400-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	IP-R6700-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Noir	-	-	IP-R4300	-	-	-	IP-R6102	-	-	IP-R4900	-	IP-R6202	IP-R6402	IP-R6602	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Bleu	-	-	-	IP-R4502-BL	-	-	-	-	IP-R4402-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	IP-R4402-GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Rouge	-	-	-	IP-R4502-RD	-	-	-	-	IP-R4402-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Argent	-	-	-	IP-R4502-SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	IP-R6702-WT	IP-R4402-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Noir	-	-	IP-R4307	-	-	-	IP-R6107	-	-	-	IP-R6007HF	IP-R6207	IP-R6407	IP-R6607	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Bleu	-	-	-	IP-R4507-BL	-	-	-	-	IP-R4407-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Rouge	-	-	-	IP-R4507-RD	-	-	-	-	IP-R4407-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	IP-R6707-WT	IP-R4407-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mandrin de 25,4 mm de diamètre pour rubans THT - encrage externe

Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	CIRE		CIRE/RÉSINE						RÉSINE										
			R7940	R7942	R4300	R4500	R7950	R7953	R6100	R6700	R4400	R4900	R6000HF	R6200	R6400	R6600	R7960	R7961	R7962	R7964	R7990
25,40	300,00	Noir	-	-	R4311	-	R7950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00	300,00	Noir	-	R7942	R4306	-	R7950	-	-	-	-	-	R6006HF	-	R6406	R6606	R7960	-	-	-	-
60,00	300,00	Noir	-	R7942	R4302	-	R7950	-	-	-	-	R4902	R6000HF	-	R6400	R6600	-	R7961	-	R7964	-
60,00	300,00	Bleu	-	-	-	R4500-BL	-	-	-	-	R4400-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	R4400-GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Rouge	-	-	-	R4500-RD	-	-	-	-	R4400-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	R6700-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Noir	-	-	R4300	-	R7950*	R7953**	-	-	-	R4900	R6002HF	-	R6402	R6602	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Bleu	-	-	-	R4502-BL	-	-	-	-	R4402-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	R4402-GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Rouge	-	-	-	R4502-RD	-	-	-	-	R4402-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Argent	-	-	-	R4502-SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	R6702-WT	R4402-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,00	300,00	Noir	-	R7942	-	-	R7950	R7953	-	-	-	-	-	-	-	-	R7960	R7961	R7962	R7964	-
110,00	300,00	Noir	-	R7942	R4307	-	R7950	R7953	R6107	-	-	-	R6007HF	-	R6407	R6607	-	R7961[2]	R7962	R7964	-
110,00	300,00	Bleu	-	-	-	-	-	-	-	-	R4407-BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Rouge	-	-	-	-	-	-	-	-	R4407-RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110,00	300,00	Blanc	-	-	-	-	-	-	-	R6707-WT	R4407-WT	-	-	-	-	-	-	R7961	-	-	-
130,00	300,00	Noir	-	-	R4304	-	R7950	-	-	-	-	R4904	R6004HF	-	-	-	-	-	-	-	-
130,00	300,00	Noir	-	-	-	-	-	-	-	-	R4404-WT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170,00	300,00	Noir	-	R7942	R4308***	-	R7950	-	-	-	-	-	R6008HF***	-	-	-	R7960	R7961	-	-	-

*320 m de long au lieu de 300 m. **80 mm de large au lieu de 83 mm. *** 174 mm de large au lieu de 170 mm.

Rubans pour impression par transfert thermique

Manuel de comparaison des références de ruban et de consommable

Tous les rubans de Brady sont développés pour répondre aux exigences de performances des consommables à imprimer. Cela s'explique par le fait que le lien entre le ruban et l'étiquette est essentiel pour garantir le caractère permanent de la légende. Veuillez consulter le Tableau de comparaison des références des rubans/consommables à la page suivante pour déterminer la combinaison ruban/consommable appropriée.

●	Ruban conseillé pour une utilisation avec le matériau correspondant.
▲	Ruban acceptable pour une utilisation avec le matériau correspondant.
U	Ces matériaux sont certifiés **UL** avec leurs rubans respectifs.
C	Ces matériaux sont certifiés **CSA** avec leurs rubans respectifs.
cU	Ces matériaux sont certifiés **cUL** avec leurs rubans respectifs.
W	Ruban blanc
S	Ruban argent

B-#	Matériaux	R4300	R4400	R4500	R4700	R4900	R6000HF	R6100	R6200	R6400	R6600	R6700	R6800	R7940	R7942	R7950	R7961
B-109	Polyéthylène	●	–	–		–	–	–	▲	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-342	PermaSleeve	●	–	● S		–	–	–	–	–	●	● W	–	–	–	●	–
B-345	PermaSleeve	–	▲ W	–		–	●	–	–	–	▲	–	● W	–	–	–	–
B-350	Polyester/Papier	–	▲	–		● U	▲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-351	Vinyle	–	–	–		–	▲	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
B-352	Vinyle	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-408	Papier	–	–	–		–	–	●	–	–	–	–	–	▲	▲	–	–
B-411	Polyoléfine	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	
B-412	Polypropylène	▲	–	–		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	▲	●
B-413	Polyester	–	●	–		▲	● cU / U	–	▲ cU	–	–	–	–	–	–	–	▲
B-422	Polyester	–	●	–		▲ U	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	▲ C
B-423	Polyester	–	●	–		▲ U	● U	–	▲	–	–	–	–	–	–	–	▲ C
B-423Y	Polyester	–	–	–		–	● U	–	▲ U	–	–	–	–	–	–	–	–
B-424	Papier	●	–	▲		–	–	▲	–	–	–	–	–	▲	▲	●	
B-425	Polypropylène	● U	–	●		–	–	–	● U / C	● U / C	–	–	–	–	–	●	▲ U / C
B-427	Vinyle	● U	–	▲		–	–	–	▲ U	–	–	–	–	–	–	–	▲
B-428	Polyester	● U / C	–	–		–	–	–	▲ C	–	–	–	–	–	–	● U	▲
B-430	Polyester	–	▲	–		▲ U	● U	–	▲	–	–	–	–	–	–	–	▲ C
B-432	Polyester	–	▲	–		▲ U	● U	–	▲	–	–	–	–	–	–	–	▲ C
B-433	Polyester	–	–	–		▲ U	●	–	▲	–	–	–	–	–	–	–	▲
B-434	Polyester	–	–	–		● U / C	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-435	Polyester	–	–	–		▲ U	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-436	Polyimide	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
B-437	Tedlar®	●	–	–		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-438	Polyester	● U / C	–	▲		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● U / C	–
B-439	Vinyle	–	▲ W	–		▲	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-449	Polyoléfine	▲	–	–		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	▲	▲
B-459	Polyester	–	▲ U	–		▲ U / C	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-473	Polyester	–	–	–		▲ U	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-476	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–		
B-480	Polyester	–	●	–		▲	● cU / U	–	▲ U	–	–	–	–	–	–	–	▲
B-483	Polyester	–	▲	–		▲ U	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-484	Polyester	–	▲	–		▲ U	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-486	Polyester	● U / C	–	–		–	–	–	▲ C	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-488	Polyester	● U / C	–	–		–	–	–	▲ U / C	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-489	Polyester	● U / C	–	–		–	–	–	▲ U / C	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-498	Tissu Vinyle	▲	–	–		–	▲	–	● U	–	–	–	–	–	–	▲	▲
B-499	Nylon	▲ U / C	–	▲		● U / C	▲ U	–	▲	–	–	–	–	–	–	▲ U / C	▲ C
B-508	Nomex®	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-533	Polyester	–	●	–		▲	●	–	▲	–	–	–	–	–	–	–	–
B-593	Polyester	–	● U / W	–		–	● cU / U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-642	Tedlar®	●	–	–		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–
B-717	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-718	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-719	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-724	Polyimide	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
B-727	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-728	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-729	Polyimide	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7351	Vinyle destructible	–	–	–		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7423	Polyester	–	–	–		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	▲
B-7425	Polypropylène	●	–	–		–	–	–	▲	●	–	–	–	–	–	●	▲
B-7546	Polyester	–	▲	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7563	Polyester métallisé	–	–	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	▲ U
B-7566	Polyester	–	●	–		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7576	Polyester	–	▲	–		–	● U	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7593	Polyester	–	–	–		▲	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7594	Polypropylène	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● U
B-7597	Polyethylene	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-7599	Polyethylene	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	▲
B-7606	Papier	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	●	–
B-7608	Papier	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	●	–
B-7610	Papier	●	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	●	–
B-7641	Polyoléfine	–	–	–		–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
B-7642	Polyoléfine	●	–	–		–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–
B-7643	Polyurethane	–	● W	–		▲	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-7646	Polyoléfine manchon	–	–	–		–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
B-7696	Vinyle	–	–	–		–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B-8423	Polyester	–	▲	–		–	▲ U	–	● U / C	–	–	–	–	–	–	–	–

Nomex® et Tedlar® sont des marques déposées de DuPont.









Section de référence & index

Utilisez cette section de référence pour consulter les propriétés des matériaux des produits, les normes industrielles et un index complet des références.

Index principal des consommables 172
Comparaison de l'adhérence des consommables..... 178
Index par taille de l'Etiquette..... 179
Index des produits 193



Index principal des consommables

Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs caractéristiques, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant.
Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C		Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.			
B-103	Film de protection en polyester transparent	Brillant	Transparent	-70 °C	110 °C		Bande de laminage en polyester transparent recommandé pour la plupart des consommables Brady. Placez le ruban sur les consommables imprimés pour les protéger contre la saleté, les produits chimiques et l'abrasion.	–
B-109	Etiquette en polyéthylène	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Etiquette en polyéthylène blanc à la finition mate. Excellente étiquette polyvalente pour l'identification des câbles multiconducteurs, l'inventaire, l'avertissement de sécurité des réparations et la production en cours. Bonne résistance aux intempéries et à l'humidité, restant lisible après avoir été exposée aux solvants.	–
B-12	Tissu acétate		Noir sur Blanc	-40 °C	105 °C		Nos repères de fils B-12 sont idéales pour les cycles de vernissage et d'étuvage	–
B-121	Papier	Mat	Blanc	-70 °C	60 °C		Adhésif amovible, résistant aux taches. Applications nécessitant des étiquettes amovibles économiques, telles que les étiquettes d'inventaire ou de maintenance.	–
B-122	Papier antifraude	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Faible force interne ; imprimable. Applications ne nécessitant pas le retrait intact de l'étiquette.	–
B-124	Inserts en papier non adhésif	Mat	Blanc		66 °C		Conçu pour le marquage de borniers 110.	–
B-184	Feuille d'aluminium	Mat	Argent	-40 °C	130 °C		Feuille d'aluminium extra-souple offrant une bonne adaptabilité. Gaufrage en creux permanent après marquage. Résistant à l'eau, à l'huile, aux solvants. Résistant à l'abrasion. Environnements présentant de la chaleur, de l'huile ou des solvants ; environnements abrasifs. Excellent pour le marquage de véhicules automobiles et en extérieur.	–
B-292	Vinyle auto-protégé	Mat	Blanc/ Transparent	-40 °C	70 °C		La partie transparente de l'enveloppe de l'étiquette offre une protection parfaitement ajustée qui résiste aux huiles, à l'eau et aux solvants. Consommable également disponible en orange, gris, violet, marron, jaune, bleu, vert, rouge.	Certifiée par UL
B-319	Polyoléfine non rétractable	Mat	Blanc	-65 °C	130 °C		Permanence de la légende et résistance aux taches. Applications nécessitant des manchons de marquage imprimables. Non thermorétractables.	Conforme à la norme MIL-M-81531 et MIL-STD-202, Méthode 215J
B-321	Polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C		Thermorétractable ; excellente résistance à l'huile et aux solvants. Le traitement de surface imprimable garantit une lisibilité permanente. Applications nécessitant des manchons de marquage imprimables.	Conforme à la norme MIL-M-81531 et MIL-STD-202, Méthode 215J
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-70 °C	130 °C		Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 3:1 pour le marquage de fils, qui s'ajuste parfaitement autour des fils pour les identifier et les protéger. Résistant à l'abrasion et au feu. Consommable également disponible en jaune, noir, bleu, brun, vert, gris, orange, rose, rouge, violet.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531 ; MIL-STD-202 méthode 215K ; UL224
B-345	Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène	Mat	Blanc	-70 °C	225 °C		Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 2:1 (3:1 pour les manchons de 2,38 mm) pour le marquage de fils, spécialement conçu pour les applications à haute température et faible dégazage. Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils sont fabriqués à partir de PVDF haute température irradié. Consommable également disponible en noir, rose, bleu, jaune.	Répond aux exigences de performances de la norme SAE-AMS-DTL-23053/18 (Classe 2) définies pour les manchons isolants, de la norme SAE-AS-81531 concernant le marquage des matériaux isolants électriques et de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K.
B-350	Polyester/Papier détecteur d'eau	Brillant	Blanc	-70 °C	90 °C		Indique clairement une exposition à l'eau afin de contrôler les recours en garantie non valables, analyser les défaillances ou procéder au dépannage.	Conforme à la norme UL
B-351	Vinyle inviolable	Mat	Blanc	-40 °C	80 °C		Consommable en vinyle blanc à la finition mate. Le matériau anti-fraude se fissure, indiquant les signes de manœuvres frauduleuses et évitant ainsi son retrait complet.	–
B-352	Vinyle métallisé inviolable	Mat	Argent	-40 °C	80 °C		Consommable en vinyle métallisé à la finition mate. Le matériau anti-fraude se fissure, indiquant les signes de manœuvres frauduleuses et évitant ainsi son retrait complet.	Certifiée par UL
B-361	Polyester auto-protégé	Brillant	Blanc/ Transparent	-70 °C	110 °C		Etiquettes auto-protégées vierges imprimables pour imprimantes laser. Ces étiquettes incluent une zone imprimable dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminé qui protège l'impression. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté.	–
B-367	Polypropylène	Brillant	Blanc	-70 °C	90 °C		Empreinte sur mesure antifraude en polypropylène pour plaques signalétiques, timbres de fraude ou fermetures de paquets exigeants une haute performance et une preuve de retrait de l'étiquette. Disponibles en version argent.	Certification UL. Conforme à IEC61249-2-21 (2003-11) en combinaison avec les rubans R6000 sans halogène
B-408	Papier repositionnable	Mat	Blanc		70 °C		Consommable en papier polyvalent pour impression par transfert thermique. Blanc avec finition mate et adhésif amovible. Retrait et repositionnement possibles.	–

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9. >>

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min.	Max.	Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-410	Polyoléfine antifraude	Mat	Blanc	-70 °C	100 °C		Consommable en polyoléfine antifraude, imprimable au laser. Applications nécessitant une identification permanente.	–
B-411	Polyoléfine	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C		Etiquette en polyoléfine blanche à la finition mate. Offre une bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques. Non recommandé pour une utilisation en extérieur.	–
B-412	Polypropylène	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Etiquette en polypropylène blanc à la finition mate. Elle offre une lisibilité optimale et se montre très solide.	–
B-413	Polyester métallisé, sans métal	Mat	Argent	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester imprimable par transfert thermique avec un fini à l'apparence métallique (non métallisé). Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.	Ce matériau est homologué CSA et UL avec son ruban recommandé
B-422	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Consommable blanc avec finition brillante et 2 mils (1 mil = 25,4 µm) d'adhésif pour une application sur des surfaces rugueuses, y compris les plastiques à faible énergie de surface. Conçu pour résister à l'exposition aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Egalement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-423	Polyester	Brillant	Blanc	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA & AGA, Sans Halogène (DIN VDE 0472 part 815)
B-423YL	Polyester	Brillant	Jaune	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester jaune imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA & AGA, Sans Halogène (DIN VDE 0472 part 815)
B-424	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C		Consommable en papier blanc avec finition mate et revêtement lisse pour impression par transfert thermique. Bon contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres par transfert thermique. Utilisé pour les applications d'étiquetage général.	–
B-425	Polypropylène	Mat	Blanc	-70 °C	80 °C		Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA; Sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815)
B-427	Vinyle auto-protégé	Mat	Blanc/ Transparent	-80 °C	60 °C		Consommable auto-protégé imprimable par transfert thermique. Ces étiquettes incluent une zone imprimable dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminé qui protège l'impression. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté. Consommable également disponible en gris, brun, vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange.	Certifiée par UL
B-428	Polyester métallisé	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Certification UL ; homologation CSA ; sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-429	Polyoléfine	Satin	Blanc	-70 °C	80 °C		Consommable en polyoléfine antifraude, conçu pour l'étiquetage EPROM et de plaques signalétiques, qui nécessitent à la fois de hautes performances et une protection contre le retrait.	Certification UL ; homologation CSA
B-430	Polyester	Brillant	Transparent	-70 °C	100 °C		Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-432	Polyester	Brillant	Transparent	-40 °C	100 °C		Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique. Très similaire au B-430, mais sa couche d'adhésif acrylique est plus épaisse pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-434	Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C		Polyester métallisé avec une finition brillante et une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. Résiste à de nombreux solvants tout en conservant une excellente qualité d'image.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-435	Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C		Le polyester métallisé imprimable résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-436	Polyimide	Mat	Ambre	-40 °C	270 °C		Consommable en polyimide ambré à finition mate pour impression par transfert thermique. Adhésif à base de silicone amovible pour l'étiquetage pré-traitement temporaire de cartes de circuit imprimé ou de composants électroniques nécessitant un retrait propre.	Répond aux exigences des normes MIL-PRF-55110G Spécification générale pour les circuits imprimés, SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques, MIL-STD-202G Méthode 215J Résistance aux solvants
B-437	Polyfluorure de vinyle	Mat	Blanc	-70 °C	135 °C		Etiquette en polyfluorure de vinyle à la finition mate. Utilisée pour les applications d'identification de fils et de câbles nécessitant des caractéristiques d'auto-extinction. Ce consommable utilise un adhésif pour les applications à usage intensif et est disponible en format continu ou prédécoupé. Excellente résistance à l'eau, aux huiles et aux autres fluides courants. Consommable également disponible en jaune.	Répond aux exigences de MIL-M-87958, Spécification en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles adhésif et sensible à la pression

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9. >>

Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min.	Max.	Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-438	Polyester métallisé anti-fraude	Mat	Argent	-40 °C	40 °C		Consommable en polyester métallisé à la finition mate. Laisse une empreinte en damier sur la surface lors de son retrait; le damier apparaît également sur l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.	Certifiée par UL
B-439	Vinyle	Satin	Blanc	-70 °C	40 °C		Consommable en vinyle de couleur pour impression par transfert thermique. Idéal pour les plaques signalétiques, l'identification des produits finis et l'étiquetage à usage général. Consommable également disponible en noir, bleu, vert, orange, violet, argenté et jaune.	–
B-449	Polypropylène	Mat	Blanc	-70 °C	90 °C		Consommable en polypropylène blanc avec finition mate et adhésif amovible. Utilisé pour l'impression par transfert thermique ou les inscriptions. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	–
B-459	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition mate. Conçu pour les applications telles que la partie supérieure des cartes de circuit imprimé et les plaques signalétiques utilisant des caractères alphanumériques, des codes à barres et des graphiques de haute densité/qualité.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-473	Polyester à dissipation des charges statiques	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc à la finition brillante pour l'étiquetage post-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; homologué CSA ; conforme aux exigences des normes EIA-541 sur les matériaux de conditionnement des articles sensibles aux décharges électrostatiques ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ ESD S541-2008 (entre 10^4 et 10^{11} ohms) sur les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique
B-476	Polyimide	Brillant	Vert clair	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide vert clair à la finition brillante. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques.	Conforme à la norme UL ; répond aux exigences de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-480	Polyester métallisé, sans métal	Mat	Argent	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester imprimable par transfert thermique avec un fini à l'apparence métallique (non métallisé) et un adhésif puissant conçu pour les surfaces peintes à la poudre ou rugueuses. Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.	Ce matériau est homologué CSA, UL et cUL avec son ruban respectif
B-483	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-484	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais plus fin pour les surfaces présentant des angles ou incurvées. Comprend un adhésif puissant pour une adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.	Certifiée par UL
B-486	Polyester métallisé	Mat	Argent	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester métallisé imprimable par transfert thermique. Conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés, aux surfaces peintes à la poudre et aux plastiques à faible énergie de surface.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-488	Polyester	Mat	Blanc	-70 °C	145 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Certification UL; homologation CSA
B-489	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-498	Tissu vinyle	Semi-brillant	Blanc	-40 °C	80 °C		Etiquette blanche en tissu vinyle avec finition brillante. L'adhésif et la doublure en tissu offrent une excellente résistance à la rupture, se repositionnent et se retirent proprement.	Conforme à la norme UL
B-499	Tissu nylon	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Consommable en tissu nylon à la finition mate. L'adhésif favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et sales. Consommable également disponible en orange, rouge et jaune.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA;Sans halogène (DIN VDE 0472/ partie 815)
B-502	Tissu vinyle	Mat	Blanc	-40 °C	80 °C		Etiquettes en tissu vinyle vierges, imprimables et repositionnables pour imprimantes matricielles. Consommable également disponible en jaune.	–
B-508	Tag Nomex®	Mat	Blanc	-70 °C	130 °C		Etiquette pour faisceaux de câbles et de fils imprimable par transfert thermique et impression matricielle pour les environnements difficiles. Excellente résistance aux déchirures, aux solvants et à la chaleur. Consommable également disponible en vert et en jaune.	–
B-533	Polyester	Brillant	Blanc	-70 °C	100 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, avec finition brillante et adhésif amovible. Idéal pour le marquage des composants électroniques et les applications générales nécessitant un retrait propre et une résistance à la chaleur et aux solvants.	Conforme à la norme UL

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9. >>

Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min.	Max.	Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-593	Polyester	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C		Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL
B-595	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C		Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	–
B-609	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	70 °C		Adhésif permanent, résistant aux taches ; revêtement inscriptible ; faible force interne. Applications nécessitant un étiquetage général économique. Consommable également disponible en jaune.	–
B-619	Polyester	Mat	Blanc	-70 °C	145 °C		Résistant aux solvants et aux taches. Haute résolution et performances à haute température. Applications nécessitant l'impression de codes à barres, l'identification de composants électroniques et de cartes de circuit imprimé, la résistance aux solvants et aux hautes températures.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-642	Polyfluorure de vVinyle	Mat	Blanc/ Transparent	-70 °C	120 °C		Applications nécessitant une identification auto-extinguible. Marquage de câbles, de fils et de flacons de laboratoire par étiquettes auto-protégées. Excellente résistance à l'abrasion et aux taches.	–
B-652	Polyimide	Mat	Ambre	-70 °C	270 °C		Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Lorsque l'impression matricielle répond aux exigences des normes suivantes : MIL-P-55110D Spécification générale pour les circuits imprimés ; MIL-M-81531 Marquage des matériaux isolants électriques ; MIL-STD-202G Méthode 215J Résistance aux solvants
B-707	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	130 °C		Etiquetage de composants électriques et identification générale. Application sur des surfaces rugueuses ; meilleure adhérence aux plastiques à faible énergie de surface.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-708	Vinyle	Semi-brillant	Noir sur Blanc	-40 °C	70 °C		Nos marqueurs de fil B-708 en vinyle pour une utilisation en intérieur/ extérieur sont idéaux pour les câbles, les circuits multifilaires, les conducteurs et la tuyauterie des systèmes hydrauliques.	–
B-712	Polyester	Mat	Transparent	-40 °C	105 °C		Etiquetage de composants électriques et identification générale. Application sur des surfaces rugueuses ; meilleure adhérence aux plastiques à faible énergie de surface.	–
B-717	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ ESD S541-2008 (entre 10^4 et 10^{11} ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-718	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (1 mil) (= 25,4 µm), à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ ESD S541-2008 (entre 10^4 et 10^{11} ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-719	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ ESD S541-2008 (entre 10^4 et 10^{11} ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-722	Polyester Translucide	Mat	Transparent	-40 °C	105 °C		Polyester avec adhésif à base d'acrylique permanent. Conçu pour les plaques signalétiques et les plaques de série utilisant une sérialisation alphanumérique, des codes à barres, des symboles graphiques et des logos de qualité identique à celle d'une plaque d'identification. Résiste à de nombreux solvants et peut être appliqué à diverses surfaces.	Sans Halogène (DIN VDE 0472/ part 815)
B-724	Polyimide	Mat	Ambre	-70 °C	330 °C		Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K ; conforme aux exigences de la norme SAE AS81531 (Marquage des matériaux isolants électriques)

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9. >>

Index principal des consommables

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min.	Max.	Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-727	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K ; sans dibutylétain ni dioctylétain.
B-728	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K
B-729	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C		Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (1 mil) (= 25,4 µm), à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performances de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K
B-7304	Acier inoxydable 304			-80 °C	815 °C		Les étiquettes pour câbles et colliers de serrage sont fabriqués en acier inoxydable 304. Les étiquettes peuvent être imprimées en relief de façon mécanique ou gravées au laser.	–
B-7316	Acier inoxydable 316			-80 °C	815 °C		Les étiquettes pour câbles et colliers de serrage sont fabriqués en acier inoxydable 316. Les étiquettes peuvent être imprimées en relief de façon mécanique ou gravées au laser.	–
B-7351	Vinyle inviolable	Mat	Blanc	-40 °C	80 °C		Consommable en vinyle blanc à la finition mate. Le matériau anti-fraude se fissure, indiquant les signes de manœuvres frauduleuses et évitant ainsi son retrait complet.	–
B-7423	Polyester	Satin	Blanc	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-8423, mais spécialement conçu pour une application automatique.	Certification UL
B-747	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	130 °C		Etiquettes de codes à barres pour composants des cartes de circuit imprimé. Excellente résistante aux solvants et aux taches ; haute résolution et performances à haute température. Consommable également disponible en jaune.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-7511	Polyester indicateur irréversible de température	Brillant	Blanc sur Bleu				Consommable avec indicateur irréversible de température. Indique de manière permanente la température la plus élevée atteinte par un équipement. Lorsque l'équipement atteint une certaine température, la zone blanche de l'étiquette devient irréversiblement noire, laissant une trace claire de la plus haute température atteinte. Sa plage de température nominale est comprise entre 37 °C/99 °F et 143 °C/289 °F.	–
B-7512	Polyéthylène naphtalate (PEN) indicateur irréversible de température	Brillant	Blanc sur Bleu				Consommable avec indicateur irréversible de température. Indique de manière permanente la température la plus élevée atteinte par un équipement. Lorsque l'équipement atteint une certaine température, la zone blanche de l'étiquette devient irréversiblement noire, laissant une trace claire de la plus haute température atteinte. Plages de températures disponibles : 149–177 °C/300–350 °F et 182–210 °C/360–410 °F.	–
B-7546	Polyester anti-fraude	Brillant	Blanc	-40 °C	80 °C		Consommable en polyester blanc à la finition brillante. Laisse une inscription « VOID » à la surface. L'adhésif ne permet pas le repositionnement afin d'éviter toute réutilisation.	Conforme à la norme UL;Homologué CSA
B-7563	Polyester métallisé	Satin	Argent	-40 °C	135 °C		Le polyester métallisé imprimable par transfert thermique résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Certifiée par UL
B-7566	Polyester métallisé anti-fraude	Brillant	Transparent	-70 °C	80 °C		Consommable en polyester transparent à la finition brillante. Laisse une inscription « VOID » sur la surface lors de son retrait; l'inscription apparaît également à la surface de l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.	–
B-7576	Polyester métallisé antifraude	Mat	Argent	-70 °C	100 °C		Consommable en polyester métallisé à la finition mate. Laisse une inscription « VOID » sur la surface lors de son retrait; l'inscription apparaît également à la surface de l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.	Certifiée par UL
B-759	Papier	Mat	Blanc	-70 °C	90 °C		Adhésif permanent, résistant aux taches. Applications nécessitant un étiquetage général économique. Pour impression de codes à barres. Excellente adhérence du toner.	–
B-7593	Mousse en polyéthylène laminée en polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C		Étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées). Conçues pour créer rapidement des plaques de façon simple et économique. Utilisées pour les composants électriques, les armoires électriques, les boutons poussoirs, les panneaux de connexion et bien d'autres applications. Ce consommable peut également être utilisé pour les plaques signalétiques et de série où les caractères alphanumériques nécessitent une qualité supérieure. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	–
B-7594	Polypropylène	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C		Consommable en polypropylène blanc à la finition brillante. Utilisé pour l'impression par transfert thermique. Offre une excellente résistance aux solvants et d'excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	Conforme à la norme UL

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9. >>

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min.	Max.	Attributs et performances	Propriétés et applications	Approbations/conformité
B-7597	Etiquette en polyéthylène	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C		Etiquette en polyéthylène. Résiste aux déchirures tandis que la couche de finition résiste aux taches et à l'abrasion. Consommable à faible contenu en halogène. Egalement disponible en jaune.	Consommable sans Halogène (VDE 0472, part 815)
B-7599	Etiquette en polyéthylène	Mat	Jaune	-40 °C	50 °C		Etiquette en polyéthylène blanc. Les manchons Rapido™ pour le marquage de fils s'appliquent facilement et rapidement. Il vous suffit de presser les bords du consommable l'un contre l'autre, de faire passer votre fil dans les trous et de tirer le fil pour libérer le marqueur.	–
B-7604	Papier thermique direct	Mat	Blanc	-20 °C	80 °C		Consommable en papier blanc pour impression thermique directe pour applications d'étiquetage général à faible coût.	–
B-7606	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C		Applications d'étiquetage général sur papier, telles que l'identification logistique et l'étiquetage de boîtes.	–
B-7608	Papier	Mat	Blanc	-20 °C	60 °C		Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général à faible coût.	–
B-7610	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C		Papier blanc imprimable par transfert thermique pour applications d'étiquetage général à faible coût.	–
B-7641	Polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-70 °C	110 °C		Manchons thermorétractables à faible contenu en halogène, avec taux de rétreint de 2:1, pour le marquage de fils. Les manchons pour le marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec de faibles émissions de fumée. Consommable également disponible en jaune.	Sans Halogène (DIN VDE 0472/ part 815)
B-7642	Polyoléfine thermorétractable	Mat	Jaune	-40 °C	120 °C		Manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 pour le marquage de fils. Les manchons résistent aux températures élevées, sont extrêmement résistants au feu et très souples.	–
B-7643	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Etiquette pour faisceaux de câbles et de fils imprimable par transfert thermique et impression matricielle pour les environnements difficiles. Consommable à faible contenu en halogène. Consommable également disponible en noir, orange, rouge et jaune.	Consommable sans halogène conformément à la norme IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7644	Polypropylène avec film de protection en Polyester	Brillant	Jaune	-10 °C	60 °C		Support laminé pour l'identification de câbles, avec bande de protection de l'étiquette. Le support est directement fixé aux câbles et aux fils grâce à 2 colliers de serrage.	–
B-7645	Etiquette en polypropylène avec film laminant en polyester	Brillant	Jaune	-10 °C	60 °C		Etiquettes étanches pour l'identification de matériel dans les environnements difficiles, y compris les vannes, les instruments, les moteurs et d'autres composants industriels. Les étiquettes Laminat™ peuvent être fournies avec un anneau de renforcement en acier inoxydable.	–
B-7646	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Jaune	-55 °C	135 °C		Manchons thermorétractables pour le marquage de fils, utilisés pour identifier les fils et les câbles des applications exposées aux fluides organiques, aux carburants courants, aux lubrifiants et aux solvants pendant des périodes prolongées, ainsi qu'à des températures élevées.	SAE AS-81531 et MIL-STD-202 Méthode 215K, NF F 00-608
B-7696	Etiquette vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	70 °C		Les inserts imprimables DuraSleeve® de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après installation. Consommable également disponible en jaune.	UL94V0
B-773	Polyester métallisé	Mat	Argent	-65 °C	120 °C		Adhésif acrylique permanent. Conçu pour les plaques signalétiques et les plaques de série utilisant une sérialisation alphanumérique, des symboles graphiques et des logos. Marquage de composants électriques. Conçu pour résister à de nombreux solvants et à des températures variables. Adhère à diverses surfaces.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans Halogène (DIN VDE 0472/part 815)
B-799	Tissu nylon	Mat	Blanc	-40 °C	90 °C		Recommandé pour les applications nécessitant un étiquetage général ou un marquage de fils permanent.	Sans Halogène (DIN VDE 0472/ part 815)
B-8423	Polyester	Satin	Blanc	-70 °C	110 °C		Consommable en polyester à la finition satinée ; alternative économique au consommable B-423. Utilisé pour l'identification des composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks. Consommable également disponible en jaune.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-966B	Polyester	Brillant	Transparent	-70 °C	120 °C		Surlaminé non-imprimable à appliquer sur une étiquette imprimée afin de fournir une résistance chimique et à l'abrasion plus forte.	–

Consultez le guide des marques et attributs de consommables aux pages 8-9.

Comparaison de l'adhérence des consommables

L'adhérence est l'attraction entre des matériaux différents. La force d'adhérence est déterminée par l'énergie de surface de l'élément identifié. Plus haute est l'énergie de surface, plus grande sera la probabilité d'adhérence de l'étiquette. Un produit à faible énergie de surface rendra plus difficile l'adhérence de l'étiquette.
Les graphiques suivants sont basés sur l'adhérence relative, après 24 heures de repos, pour chaque catégorie d'énergie de surface donnée.

SURFACE LISSE (haute énergie de surface)

Les niveaux d'énergie de surface typiques de cette catégorie sont au-dessus de 50 Dynes/cm.

- Acier inoxydable
- Cuivre
- Aluminium
- Plastique lisse
- Etain
- Verre
- Métal lisse

SURFACE RUGUEUSE/TEXTUREE (énergie de surface moyenne)

Les niveaux d'énergie de surface typiques de cette catégorie sont entre 38 à 50 Dynes/cm.

- Métal coulé
- Nylon
- Peinture-émail aux résines alkydes
- Polyester
- Peinture époxy
- Polyuréthane
- ABS
- Polycarbonate
- PVC
- Acrylique

SURFACE TRES TEXTUREE (faible énergie de surface)

Les niveaux d'énergie de surface typiques pour les produits à faible énergie de surface sont inférieurs à 38 Dynes/cm.

- Polystyrène
- Acétal
- Polyéthylène
- Polypropylène très texturé
- Téflon
- Peinture en poudre
- ABS très texturé

Taux d'adhérence des consommables à la surface

TAUX D'ADHÉRENCE À UNE SURFACE LISSE

Material	Low	High
B-103		
B-352		
B-413		
B-422		
B-423		
B-424		
B-425		
B-427		
B-428		
B-430		
B-432		
B-433		
B-434		
B-435		
B-438		
B-439		
B-449		
B-459		
B-473		
B-480		
B-483		
B-484		
B-486		
B-488		
B-489		
B-499		
B-717		
B-718		
B-719		
B-724		
B-727		
B-728		
B-7351		
B-7546		
B-7566		
B-7576		
B-7593		
B-8423		
B-966B		

TAUX D'ADHÉRENCE À UNE SURFACE RUGUEUSE/ TEXTURÉE

Material	Low	High
B-351		
B-352		
B-408		
B-413		
B-422		
B-423		
B-424		
B-425		
B-428		
B-430		
B-432		
B-433		
B-434		
B-436		
B-438		
B-480		
B-483		
B-484		
B-486		
B-487		
B-488		
B-489		
B-724		
B-727		
B-7546		
B-7566		
B-7576		
B-7593		
B-8423		

TAUX D'ADHÉRENCE À UNE SURFACE TRÈS TEXTURÉE

Material	Low	High
B-352		
B-358		
B-408		
B-413		
B-422		
B-423		
B-424		
B-425		
B-427		
B-428		
B-430		
B-432		
B-433		
B-434		
B-436		
B-439		
B-449		
B-459		
B-480		
B-483		
B-484		
B-486		
B-488		
B-489		
B-499		
B-724		
B-7351		
B-7546		
B-7566		
B-7576		
B-7593		
B-8423		

Pour obtenir des valeurs d'adhérence spécifiques, veuillez consulter les fiches techniques Brady à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Il est recommandé d'effectuer des essais pour l'application spécifique.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
5,00	5,00			B-7423	THT-208-7423-5	126
5,00	5,00			B-7423	THT-208-7423-10	126
5,84		15,24		B-412	M71C-230-412	62
6,00		2,10		B-342	M21-125-C-342	26
6,00		2,10		B-342	M21-125-C-342-YL	26
6,00		15,24		B-342	BM71C-125-342	56
6,10	3,81			B-430	M71-68-430	62
6,10		4,88		B-498	MC-240-498	32
6,10		9,14		B-498	M71C-240-498	59
6,10		25,91		B-498	B33C-240-498	88
6,10		50,29		B-498	THT-94-498	135
6,10		83,80		B-498	BM71C-240-498	59
6,35	3,35			B-350	THT-70-350-20	130
6,35	6,35			B-423	THT-11-423-10	105
6,35	6,35			B-423	M71-1-423	65
6,35	6,35			B-436	THT-11-436-10	120
6,35	6,35			B-473	THT-11-473-10	120
6,35	6,35			B-473	THT-70-473-20	120
6,35	6,35			B-476	THT-70-476-20	121
6,35	6,35			B-717	THT-70-717-20	122
6,35	6,35			B-718	THT-70-718-20	123
6,35	6,35			B-719	THT-70-719-20	124
6,35	6,35			B-724	THT-11-724-10	125
6,35	6,35			B-727	THT-11-727-10	125
6,35	6,35			B-727	THT-70-727-20	125
6,35	6,35			B-727	B33-11-727	83
6,35	6,35			B-7423	THT-209-7423-10	126
6,35	6,35			B-8423	BPT-11-8423-2.5	74
6,35	19,05			B-427	M71-10-427	54
6,35	36,50			B-498	THT-90-498-5	135
6,35	36,50			B-498	B33-90-498	85
6,35	38,10			B-427	M71-28-427	54
6,35	50,80			B-423	M71-2-423	63
6,35	50,80			B-717	M71-2-717	64
6,35		6,40		B-423	M21-250-423	27
6,35		6,40		B-430	M21-250-430	27
6,35		6,40		B-430	M21-250-430-WT-CL	27
6,35		6,40		B-595	M21-250-595-WT	27
6,35		6,40		B-595	M21-250-595-YL	27
7,92		25,91		B-498	B33C-312-498	88
8,00	8,00			B-718	THT-71-718-20	123
8,00	8,00			B-719	THT-71-719-20	124
8,00	8,00			B-727	THT-71-727-20	125
8,00	125,00			B-7593	THTEP-20-7593-WT	118
8,00		50,29		B-498	THT-93-498	135
8,00		50,29		B-498	THT-93-498	135
8,08		4,88		B-498	MC-318-498	32
8,08		9,14		B-498	M71C-318-498	59
8,08		83,80		B-498	BM71C-318-498	59
8,50		2,10		B-342	M21-187-C-342	26
8,50		2,10		B-342	M21-187-C-342-YL	26
8,50		15,24		B-342	BM71C-187-342	56
8,89	5,08			B-430	M71-71-430	62
9,53	4,60			B-342	PS-094-150-WT-4	154
9,53	4,60			B-342	PS-094-150-WT-S-4	154
9,53	8,50			B-342	PS-187-150-WT-S-4	154
9,53	9,53			B-423	THT-38-423-10	105
9,53	9,53			B-423	M71-3-423	65
9,53	9,53			B-473	THT-38-473-10	120
9,53	9,53			B-717	THT-38-717-10	122
9,53	9,53			B-718	THT-38-718-10	123
9,53	9,53			B-719	THT-38-719-10	124
9,53	9,53			B-727	THT-38-727-10	125
9,53	9,53			B-7423	THT-210-7423-10	126
9,53	9,53			B-7423	THT-210-7423-10	126
9,53	9,53			B-8423	BPT-38-8423-2.5	74
9,53	16,40			B-342	PS-375-150-WT-S-4	154
9,53	20,96			B-499	M-130-499	33
9,53	25,40			B-498	M71-16-498	53
9,53	25,40			B-499	M71-16-499	53
9,53		4,88		B-499	M21-375-499	26
9,53		4,88		B-499	MC-375-499	33
9,53		4,90		B-499	M21-375-499-TB	26
9,53		6,10		B-412	MC-375-412	30
9,53		6,10		B-498	MC-375-498	32
9,53		6,40		B-423	M21-375-423	27
9,53		6,40		B-430	M21-375-430	27
9,53		6,40		B-430	M21-375-430-WT-CL	27
9,53		6,40		B-488	M21-375-488	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-BK	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-BL	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-BR	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-GN	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-GY	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-OR	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-PL	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-RD	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-WT	27
9,53		6,40		B-595	M21-375-595-YL	27
9,53		7,62		B-422	MC-375-422	30
9,53		7,62		B-595	MC-375-595-WT-BK	31
9,53		7,62		B-595	MC-375-595-YL-BK	31
9,53		9,14		B-498	M71C-375-498	59
9,53		15,24		B-412	M71C-375-412	62
9,53		15,24		B-422	M71C-375-422	48
9,53		15,24		B-430	M71C-375-430	48
9,53		25,91		B-498	B33C-375-498	88
9,53		50,29		B-498	THT-92-498	135
9,53		83,80		B-498	BM71C-375-498	59
10,00	4,40			B-7696	BM71D-1-7696	57
10,00	4,40			B-7696	BM71D-1-7696-YL	57
10,00	4,40			B-7696	M71D-1-7696	57
10,00	4,40			B-7696	M71D-1-7696-YL	57
10,00	4,40			B-7696	THTRDS-10x4,4-7696	143
10,16	10,16			B-423	M71-4-423	65
10,16	10,16			B-718	M71-4-718	64
11,00	74,00			B-430	THTTL-1-430	140
11,00	124,00			B-430	THTTL-2-430	140
11,15		2,10		B-342	M21-250-C-342	26
11,15		2,10		B-342	M21-250-C-342-YL	26
11,15		15,24		B-342	BM71C-250-342	56
11,21	8,50			B-342	BM71-187-175-342-4	55
12,00	4,40			B-7696	THTRDS-12x4,4-7696	143
12,00	4,40			B-7696	BM71D-2-7696	57
12,00	4,40			B-7696	BM71D-2-7696-YL	57
12,00	4,40			B-7696	M71D-2-7696	57
12,00	4,40			B-7696	M71D-2-7696-YL	57
12,00	50,00			B-109	BM71-60-109	58
12,00	50,00			B-109	M71-60-109	58
12,07		6,10		B-412	MC-475-412	30
12,07		7,62		B-422	MC-475-422	30
12,07		15,24		B-422	M71C-475-422	48
12,70	4,60			B-342	PS-094-150-WT-S-3	154
12,70	4,60			B-342	PS-094-2-WT-4	155
12,70	4,60			B-342	PS-094-2-WT-S-4	155
12,70	4,60			B-342	3PS-094-2-WT-4	156
12,70	4,60			B-7641	LSZH-094-2-WT-4	160
12,70	4,60			B-7641	2LSZH-094-2-WT-4	161
12,70	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-4	164
12,70	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-J-4	164
12,70	4,80			B-7646	3DPS-2.4x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	5,08			B-422	THT-36-422-10	105
12,70	5,08			B-423	THT-36-423-10	105
12,70	5,08			B-423	THT-97-423-10	105
12,70	5,08			B-423	M71-5-423	65
12,70	5,08			B-473	THT-36-473-10	120
12,70	5,08			B-473	THT-97-473-10	120
12,70	5,08			B-717	THT-97-717-10	122
12,70	5,08			B-718	THT-97-718-10	123
12,70	6,00			B-342	PS-125-150-WT-3	154
12,70	6,00			B-342	PS-125-150-WT-S-3	154
12,70	6,00			B-342	PS-125-2-WT-S-4	155
12,70	6,00			B-342	3PS-125-2-WT-4	156
12,70	6,00			B-7641	LSZH-125-2-WT-4	160
12,70	6,00			B-7641	2LSZH-125-2-WT-4	161
12,70	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-4	164
12,70	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-J-4	164
12,70	6,60			B-7646	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-4S	167
12,70	6,60			B-7646	3DPS-3.2x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	6,99			B-423	M71-6-423	65
12,70	6,99			B-473	THT-96-473-10	120
12,70	6,99			B-473	M71-6-473	65
12,70	6,99			B-717	THT-96-717-10	122
12,70	8,50			B-342	PS-187-150-WT-3	154
12,70	8,50			B-342	PS-187-150-WT-S-3	154
12,70	8,50			B-342	PS-187-2-WT-4	155
12,70	8,50			B-342	PS-187-2-WT-S-4	155
12,70	8,50			B-342	3PS-187-2-WT-4	156
12,70	8,50			B-342	3PS-187-2-WT-S-4	156
12,70	8,50			B-7641	LSZH-187-2-WT-4	160
12,70	8,50			B-7641	2LSZH-187-2-WT-4	161
12,70	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-4	164
12,70	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-J-4	164
12,70	9,20			B-7646	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-4S	167
12,70	9,20			B-7646	3DPS-4.8x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	11,10			B-413	THT-12-413-10	104
12,70	11,10			B-423	THT-12-423-10	105
12,70	11,10			B-428	THT-12-428-10	107
12,70	11,10			B-435	THT-12-435-10	108
12,70	11,10			B-438	THT-12-438-10	128
12,70	11,10			B-473	THT-12-473-10	121
12,70	11,10			B-533	THT-12-533-10	112

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
12,70	11,10			B-717	THT-12-717-10	122
12,70	11,10			B-718	THT-12-718-10	123
12,70	11,10			B-719	THT-12-719-10	124
12,70	11,10			B-724	THT-12-724-10	125
12,70	11,10			B-727	THT-12-727-10	125
12,70	11,10			B-7351	THT-12-7351-10	128
12,70	11,10			B-8423	BPT-12-8423-2.5	74
12,70	11,10			B-8423	B33-12-8423	81
12,70	11,15			B-342	PS-250-150-WT-3	154
12,70	11,15			B-342	PS-250-150-WT-S-3	154
12,70	11,15			B-342	PS-250-2-WT-4	155
12,70	11,15			B-342	PS-250-2-WT-S-4	155
12,70	11,15			B-342	3PS-250-2-WT-4	156
12,70	11,15			B-7641	LSZH-250-2-WT-4	160
12,70	11,15			B-7641	2LSZH-250-2-WT-4	161
12,70	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-4	164
12,70	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-J-4	164
12,70	11,25			B-7646	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-4S	167
12,70	11,25			B-7646	3DPS-6.4x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	12,70			B-422	M-7-422	30
12,70	12,70			B-423	BM71-7-423	65
12,70	12,70			B-423	M71-7-423	65
12,70	12,70			B-473	THT-99-473-10	121
12,70	12,70			B-473	THT-99-473-10	121
12,70	12,70			B-498	M-7-498	32
12,70	12,70			B-498	M71-7-498	53
12,70	12,70			B-499	M71-7-499	53
12,70	12,70			B-717	THT-99-717-10	122
12,70	12,70			B-717	THT-99-717-10	122
12,70	12,70			B-719	THT-99-719-10	124
12,70	12,70			B-719	THT-99-719-10	124
12,70	12,70			B-728	THT-99-728-10	126
12,70	12,70			B-728	THT-99-728-10	126
12,70	12,70			B-7423	THT-211-7423-10	126
12,70	12,70			B-7423	THT-211-7423-5	126
12,70	12,70			B-7423	THT-211-7423-10	126
12,70	12,70			B-7566	THT-149-7566-10	129
12,70	16,40			B-342	PS-375-150-WT-3	154
12,70	16,40			B-342	PS-375-150-WT-S-3	154
12,70	16,40			B-342	PS-375-2-WT-4	155
12,70	16,40			B-342	PS-375-2-WT-S-4	155
12,70	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-4	156
12,70	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-S-4	156
12,70	16,40			B-7641	LSZH-375-2-WT-4	160
12,70	16,40			B-7641	2LSZH-375-2-WT-4	161
12,70	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-4	164
12,70	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-J-4	164
12,70	16,50			B-7646	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-4S	167
12,70	16,50			B-7646	3DPS-9.5x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	19,05			B-427	THT-80-427-5	133
12,70	19,05			B-427	M-11-427	34
12,70	19,05			B-427	BM71-11-427	54
12,70	19,05			B-427	M71-11-427	54
12,70	19,05			B-427	B33-80-427	86
12,70	19,05			B-427	WRAP-1-427	99
12,70	19,05			B-498	THT-68-498-10	135
12,70	19,05			B-498	B33-68-498	85
12,70	19,05			B-499	B33-68-499	85
12,70	19,05			B-499	WRAP-7-499	99
12,70	19,05			B-499	THT-68-499-10	136
12,70	20,80			B-7646	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-4S	167
12,70	20,80			B-7646	3DPS-12.7x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	21,60			B-342	PS-500-2-WT-S-4	155
12,70	21,60			B-7641	LSZH-500-2-WT-4	160
12,70	21,60			B-7641	2LSZH-500-2-WT-4	161
12,70	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-4	164
12,70	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-J-4	164
12,70	25,40			B-427	M-47-427	31
12,70	25,40			B-427	BM71-17-427	54
12,70	25,40			B-427	M71-17-427	54
12,70	25,40			B-427	B33-113-427	86
12,70	25,40			B-498	M-131-498	32
12,70	25,40			B-498	BPT-611-498	75
12,70	25,40			B-499	M-131-499	33
12,70	25,40			B-499	BPT-611-499	75
12,70	25,40			B-499	BPT-620-499	75
12,70	25,40			B-499	B33-611-499	87
12,70	25,40			B-499	B33-620-499	87
12,70	30,40			B-595	B30C-500-595-WT	78
12,70	31,20			B-7646	3DPS-19.1x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	31,40			B-7641	LSZH-750-2-WT-4	160
12,70	31,40			B-7641	2LSZH-750-2-WT-4	161
12,70	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-4	164
12,70	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-J-4	164
12,70	31,75			B-427	M-102-427	31
12,70	31,75			B-427	BPT-305-427	75

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
12,70	31,75			B-427	B30-231-427	91
12,70	31,75			B-427	B30-231-427	91
12,70	33,02			B-428	M-92-428-BB	30
12,70	36,50			B-427	THT-61-427-5	133
12,70	36,50			B-427	B33-8-427	86
12,70	36,50			B-427	THT-8-427-10	133
12,70	36,50			B-427	THT-61-427-5	133
12,70	36,50			B-498	THT-87-498-5	135
12,70	36,50			B-498	B33-87-498	85
12,70	38,10			B-422	M-89-422	30
12,70	38,10			B-427	M-89-427	31
12,70	38,10			B-427	BM71-29-427	54
12,70	38,10			B-427	M71-29-427	54
12,70	38,10			B-427	WRAP-11-427	99
12,70	41,00			B-7646	3DPS-25.4x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	41,00			B-7646	3DPS-25,4x50mm-B7646YL-4S	168
12,70	42,16			B-7641	LSZH-1000-2-WT-4	160
12,70	42,16			B-7641	2LSZH-1000-2-WT-4	161
12,70	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-4	164
12,70	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-4-J	164
12,70	50,80			B-483	M-61-483	30
12,70	50,80			B-483	M71-61-483	63
12,70	55,88			B-427	THT-127-427-3	133
12,70	55,88			B-427	THT-127-427-3	133
12,70	63,00			B-7646	3DPS-38.1x50mm-B7646YL-4S	168
12,70		4,88		B-499	M21-500-499	26
12,70		4,88		B-499	MC-500-499	33
12,70		4,90		B-499	M21-500-499-TB	26
12,70		6,10		B-584	MC-500-584	35
12,70		6,10		B-584	MC-500-584-YL	35
12,70		6,10		B-595	MC-500-595-CL-WT	31
12,70		6,10		B-595	MC-500-595-CL-BK	35
12,70		6,40		B-423	M21-500-423	27
12,70		6,40		B-430	M21-500-430	27
12,70		6,40		B-430	M21-500-430-WT-CL	27
12,70		6,40		B-488	M21-500-488	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-BK	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-BL	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-BR	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-GN	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-GY	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-OR	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-PL	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-RD	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-WT	27
12,70		6,40		B-595	M21-500-595-YL	27
12,70		7,62		B-422	MC-500-422	30
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-YL-BK	31
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-OR-BK	33
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-BK-WT	35
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-BL-WT	35
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-GN-WT	35
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-RD-WT	35
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-WT-BK	35
12,70		7,62		B-595	MC-500-595-WT-RD	35
12,70		9,10		B-498	M71C-500-498	53
12,70		9,10		B-499	M71C-500-499	53
12,70		15,24		B-412	M71C-475-412	62
12,70		15,24		B-412	M71C-500-412	62
12,70		15,24		B-422	M71C-500-422	48
12,70		15,24		B-423	M71C-500-423	50
12,70		15,24		B-428	M71C-500-428	50
12,70		15,24		B-430	M71C-500-430	62
12,70		15,24		B-483	M71C-500-483	48
12,70		15,24		B-530	M71C-500-530	66
12,70		15,24		B-581	M71C-500-581-WT	51
12,70		15,24		B-581	M71C-500-581-YL	51
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-BK	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-BL	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-BR	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-CL	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-GD	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-GN	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-GY	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-LB	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-OC	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-OR	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-PK	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-PL	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-RD	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-SB	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-TN	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-WT	49
12,70		15,24		B-595	M71C-500-595-YL	49
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-BK	79
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-BL	79

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-GN	79
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-OR	79
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-RD	79
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-WT	79
12,70		30,00		B-7569	B30C-500-7569-YL	79
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-BK	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-BL	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-BR	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-CL	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-GD	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-GN	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-GY	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-OR	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-PL	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-RD	78
12,70		30,40		B-595	B30C-500-595-YL	78
12,89	4,60			B-342	BM71-94-1-342-2	55
12,89	6,00			B-342	BM71-125-1-342-2	55
12,89	8,50			B-342	BM71-187-1-342-2	55
12,89	16,40			B-342	BM71-375-1-342-2	55
14,94	6,00			B-342	BM71-125-175-342-3	55
14,94	8,50			B-342	BM71-187-175-342-3	55
14,94	21,60			B-342	BM71-500-175-342-YL-3	55
15,00	9,00			B-8423	BPT-G3-8423-YL	74
15,00	9,00			B-8423	BPT-G3-8423-YL	74
15,88		6,10		B-412	MC-625-412	30
15,88		7,62		B-422	MC-625-422	30
15,88		15,24		B-412	M71C-625-412	62
15,88		15,24		B-422	M71C-625-422	48
16,00	4,40			B-7696	THTRDS-16x4,4-7696	143
16,00	4,40			B-7696	THTRDS-16x4,4-7696-YL	143
16,00	4,40			B-7696	BM71D-3-7696	57
16,00	4,40			B-7696	BM71D-3-7696-YL	57
16,00	4,40			B-7696	M71D-3-7696	57
16,00	4,40			B-7696	BPTRDS-16x4,4-7696	75
16,00	4,40			B-7696	BPTRDS-16x4,4-7696-YL	75
16,00	9,00			B-7423	BPT-G3-8423-YL	74
16,40		2,10		B-342	M21-375-C-342	26
16,40		2,10		B-342	M21-375-C-342-YL	26
16,40		15,24		B-342	BM71C-375-342	56
16,51	5,08			B-103	LAM-1-103	116
16,51	5,08			B-423	THT-14-423-10	105
16,51	5,08			B-423	THT-47-423-10	105
16,51	5,08			B-423	M71-9-423	65
16,51	5,08			B-436	THT-14-436-10	120
16,51	5,08			B-438	THT-14-438-10	128
16,51	5,08			B-459	THT-14-459-10	110
16,51	5,08			B-473	THT-14-473-10	121
16,51	5,08			B-473	THT-47-473-10	121
16,51	5,08			B-473	M71-9-473	65
16,51	5,08			B-476	THT-14-476-10	121
16,51	5,08			B-476	THT-47-476-10	121
16,51	5,08			B-488	THT-14-488-10	111
16,51	5,08			B-498	THT-14-498-10	135
16,51	5,08			B-498	B33-14-498	87
16,51	5,08			B-717	THT-14-717-10	122
16,51	5,08			B-717	THT-47-717-10	122
16,51	5,08			B-718	THT-14-718-10	123
16,51	5,08			B-718	THT-47-718-10	123
16,51	5,08			B-718	M71-9-718	64
16,51	5,08			B-718	B33-14-718	91
16,51	5,08			B-719	THT-14-719-10	124
16,51	5,08			B-719	THT-47-719-10	124
16,51	5,08			B-724	M71-9-724	64
16,51	5,08			B-724	B33-14-724	91
16,51	5,08			B-724	THT-14-724-10	125
16,51	5,08			B-727	THT-14-727-10	125
16,51	5,08			B-727	THT-47-727-10	125
16,51	5,08			B-727	B33-14-717	83
16,51	5,08			B-727	B33-14-727	83
16,51	5,08			B-728	THT-14-728-10	126
16,51	5,08			B-7351	THT-14-7351-10	128
16,51	5,08			B-8423	BPT-14-8423-2.5	74
16,94	4,60			B-342	PS-094-2-WT-3	155
16,94	4,60			B-342	PS-094-2-WT-S-3	155
16,94	4,60			B-342	3PS-094-2-WT-3	156
16,94	4,60			B-7641	LSZH-094-2-WT-3	160
16,94	4,60			B-7641	2LSZH-094-2-WT-3	161
16,94	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-3	164
16,94	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-J-3	164
16,94	4,80			B-7646	3DPS-2.4x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	6,00			B-342	3PS-125-2-WT-3	156
16,94	6,00			B-7641	LSZH-125-2-WT-3	160
16,94	6,00			B-7641	2LSZH-125-2-WT-3	161
16,94	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-3	164
16,94	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-J-3	164

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
16,94	6,60			B-7646	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-3S	167
16,94	6,60			B-7646	3DPS-3.2x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	8,50			B-342	PS-187-2-WT-3	155
16,94	8,50			B-342	PS-187-2-WT-S-3	155
16,94	8,50			B-342	3PS-187-2-WT-3	156
16,94	8,50			B-7641	LSZH-187-2-WT-3	160
16,94	8,50			B-7641	2LSZH-187-2-WT-3	161
16,94	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-3	164
16,94	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-J-3	164
16,94	9,20			B-7646	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-3S	167
16,94	9,20			B-7646	3DPS-4.8x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	11,15			B-342	PS-250-2-WT-3	155
16,94	11,15			B-342	PS-250-2-WT-S-3	155
16,94	11,15			B-342	3PS-250-2-WT-3	156
16,94	11,15			B-7641	LSZH-250-2-WT-3	160
16,94	11,15			B-7641	2LSZH-250-2-WT-3	161
16,94	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-3	164
16,94	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-J-3	164
16,94	11,25			B-7646	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-3S	167
16,94	11,25			B-7646	3DPS-6.4x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	16,40			B-342	PS-375-2-WT-3	155
16,94	16,40			B-342	PS-375-2-WT-S-3	155
16,94	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-3	156
16,94	16,40			B-7641	LSZH-375-2-WT-3	160
16,94	16,40			B-7641	2LSZH-375-2-WT-3	161
16,94	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-3	164
16,94	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-J-3	164
16,94	16,50			B-7646	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-3S	167
16,94	16,50			B-7646	3DPS-9.5x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	20,80			B-7646	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-3S	167
16,94	20,80			B-7646	3DPS-12.7x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	21,60			B-7641	LSZH-500-2-WT-3	160
16,94	21,60			B-7641	2LSZH-500-2-WT-3	161
16,94	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-3	164
16,94	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-J-3	164
16,94	31,20			B-7646	3DPS-19.1x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	31,40			B-7641	LSZH-750-2-WT-3	160
16,94	31,40			B-7641	2LSZH-750-2-WT-3	161
16,94	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-3	164
16,94	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-J-3	164
16,94	41,00			B-7646	3DPS-25.4x50mm-B7646YL-3S	168
16,94	42,16			B-7641	LSZH-1000-2-WT-3	160
16,94	42,16			B-7641	2LSZH-1000-2-WT-3	161
16,94	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-3	164
16,94	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-3-J	164
16,94	63,00			B-7646	3DPS-38.1x50mm-B7646YL-3S	168
17,78	9,53			B-423	THT-57-423-10	105
17,78	9,53			B-473	THT-100-473-10	121
17,78	9,53			B-473	THT-57-473-10	121
19,05	4,60			B-342	PS-094-150-WT-2	154
19,05	4,60			B-7642	HX-094-150-WT-2	163
19,05	4,60			B-7642	HX-094-150-WT-J-2	163
19,05	6,00			B-342	PS-125-150-WT-2	154
19,05	6,00			B-342	PS-125-150-WT-S-2	154
19,05	6,00			B-342	M-125-075-342	32
19,05	6,00			B-7641	LSZH-125-150-YL-2	160
19,05	6,00			B-7642	HX-125-150-WT-2	163
19,05	6,00			B-7642	HX-125-150-WT-J-2	163
19,05	6,35			B-413	THT-1-413-10	104
19,05	6,35			B-423	THT-1-423-10	105
19,05	6,35			B-423	THT-46-423-10	105
19,05	6,35			B-423	M71-10-423	62
19,05	6,35			B-428	THT-1-428-10	107
19,05	6,35			B-435	THT-1-435-10	108
19,05	6,35			B-436	THT-1-436-10	120
19,05	6,35			B-437	THT-1-437w-10	134
19,05	6,35			B-438	THT-1-438-10	128
19,05	6,35			B-459	THT-1-459-10	110
19,05	6,35			B-473	THT-46-473-10	121
19,05	6,35			B-473	M71-10-473	65
19,05	6,35			B-473	THT-1-473-10	121
19,05	6,35			B-476	THT-1-476-10	121
19,05	6,35			B-480	THT-1-480-10	110
19,05	6,35			B-488	THT-1-488-10	111
19,05	6,35			B-498	THT-252-498-3	135
19,05	6,35			B-498	M71-10-498	53
19,05	6,35			B-498	THT-252-498-3-SC	75
19,05	6,35			B-498	B33-1-498	85
19,05	6,35			B-498	THT-1-498-10	135
19,05	6,35			B-717	THT-1-717-10	122
19,05	6,35			B-717	THT-46-717-10	122
19,05	6,35			B-718	THT-1-718-10	123
19,05	6,35			B-718	THT-46-718-10	123
19,05	6,35			B-719	THT-1-719-10	124
19,05	6,35			B-719	THT-46-719-10	124
19,05	6,35			B-724	THT-1-724-10	125

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
19,05	6,35			B-724	THT-46-724-10	125
19,05	6,35			B-727	THT-1-727-10	125
19,05	6,35			B-727	THT-46-727-10	125
19,05	6,35			B-727	M71-10-727	64
19,05	6,35			B-727	B33-1-727	83
19,05	6,35			B-727	B33-46-727	83
19,05	6,35			B-728	THT-1-728-10	126
19,05	6,35			B-728	THT-46-728-10	126
19,05	6,35			B-729	THT-1-729-10	126
19,05	6,35			B-7351	THT-1-7351-10	128
19,05	6,35			B-7423	THT-212-7423-10	126
19,05	6,35			B-7423	THT-212-7423-5	126
19,05	6,35			B-7423	THT-212-7423-10	126
19,05	6,35			B-8423	BPT-1-8423-2.5	74
19,05	6,35			B-8423	B33-101-8423	81
19,05	8,50			B-342	PS-187-150-WT-2	154
19,05	8,50			B-342	PS-187-150-WT-S-2	154
19,05	8,50			B-342	M-187-075-342	32
19,05	8,50			B-7642	HX-187-150-WT-2	163
19,05	8,50			B-7642	HX-187-150-WT-J-2	163
19,05	11,15			B-342	PS-250-150-WT-2	154
19,05	11,15			B-342	PS-250-150-WT-S-2	154
19,05	11,15			B-342	M-250-075-342	32
19,05	11,15			B-7642	HX-250-150-WT-2	163
19,05	11,15			B-7642	HX-250-150-WT-J-2	163
19,05	12,70			B-498	M-11-498	32
19,05	12,70			B-498	BM71-11-498	53
19,05	12,70			B-498	M71-11-498	53
19,05	12,70			B-499	M-11-499	33
19,05	12,70			B-499	BM71-11-499	53
19,05	12,70			B-499	M71-11-499	53
19,05	16,40			B-342	PS-375-150-WT-2	154
19,05	16,40			B-342	PS-375-150-WT-S-2	154
19,05	16,40			B-342	M-375-075-342	32
19,05	16,40			B-7642	HX-375-150-WT-2	163
19,05	16,40			B-7642	HX-375-150-WT-J-2	163
19,05	19,05			B-423	THT-50-423-10	105
19,05	19,05			B-498	THT-254-498-3	135
19,05	19,05			B-498	THT-254-498-1.5-SC	75
19,05	21,60			B-342	PS-500-150-W-S-2	154
19,05	21,60			B-7642	HX-500-150-WT-2	163
19,05	21,60			B-7642	HX-500-150-WT-J-2	163
19,05	22,86			B-488	M71-80-488	51
19,05	23,80			B-498	THT-91-498-5	135
19,05	23,80			B-498	B33-91-498	87
19,05	23,81			B-427	THT-56-427-10	133
19,05	23,81			B-427	B33-56-427	86
19,05	25,40			B-427	M-48-427	31
19,05	25,40			B-427	BM71-18-427	54
19,05	25,40			B-427	M71-18-427	54
19,05	31,40			B-7642	HX-750-150-WT-2	163
19,05	31,40			B-7642	HX-750-150-WT-J-2	163
19,05	38,10			B-422	M-90-422	30
19,05	38,10			B-427	M-90-427	31
19,05	38,10			B-427	BM71-30-427	54
19,05	38,10			B-427	M71-30-427	54
19,05	38,10			B-427	M71-30-427-BL	54
19,05	38,10			B-427	M71-30-427-PL	54
19,05	38,10			B-427	M71-30-427-RD	54
19,05	42,16			B-7642	HX-1000-150-WT-2	163
19,05	42,16			B-7642	HX-1000-150-WT-J-2	163
19,05	44,45			B-427	THT-62-427-3.5	133
19,05	44,45			B-427	THT-73-427-10	133
19,05	44,45			B-427	B33-73-427	86
19,05	44,45			B-427	THT-62-427-3,5	133
19,05	76,20			B-109	M-12-109	38
19,05	76,20			B-109	BM71-12-109	58
19,05	76,20			B-109	M71-12-109	58
19,05		4,30		B-427	M21-750-427	26
19,05		4,88		B-499	M21-750-499	26
19,05		4,88		B-499	MC-750-499	33
19,05		6,10		B-584	MC-750-584	35
19,05		6,10		B-584	MC-750-584-YL	35
19,05		6,10		B-595	MC-750-595-CL-WT	31
19,05		6,10		B-595	MC-750-595-CL-BK	35
19,05		6,40		B-423	M21-750-423	27
19,05		6,40		B-430	M21-750-430	27
19,05		6,40		B-430	M21-750-430-WT-CL	27
19,05		6,40		B-488	M21-750-488	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-BK	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-BL	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-BR	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-GN	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-GY	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-OR	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-PL	27

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-RD	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-WT	27
19,05		6,40		B-595	M21-750-595-YL	27
19,05		7,62		B-427	MC-750-427	31
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-YL-BK	31
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-OR-BK	33
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-BK-WT	35
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-BL-WT	35
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-GN-WT	35
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-RD-WT	35
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-WT-BK	35
19,05		7,62		B-595	MC-750-595-WT-RD	35
19,94		15,24		B-412	M71C-785-412	62
20,00	8,00			B-8423	THT-G2-8423-YL	115
20,00	8,00			B-8423	BPT-G2-8423-YL	74
20,00	8,00			B-8423	B33-G2-8423YL	81
20,00	30,00			B-434/B-7564	THTPNP-01-434/7564-2	117
20,00	30,00			B-483/B-7552	THTPNP-01-483/7552-2	117
20,32	36,50			B-427	THT-63-427-3.5	133
20,32	36,50			B-427	THT-74-427-10	133
20,32	36,50			B-427	B33-74-427	86
20,32	36,50			B-427	THT-63-427-3,5	133
20,32	36,50			B-498	THT-95-498-5	135
20,32	36,50			B-498	B33-95-498	85
20,32	36,50			B-498	B33-165-498	87
20,32	36,50			B-499	THT-69-499-3	136
20,32	36,50			B-499	B33-165-499	85
21,00	129,00			B-430	THTTL-3-430	140
21,60		15,24		B-342	BM71C-500-342	56
22,41	4,60			B-342	BM71-94-175-342-2	55
22,41	6,00			B-342	BM71-125-175-342-2	55
22,41	8,50			B-342	BM71-187-175-342-2	55
22,41	16,40			B-342	BM71-375-175-342-2	55
22,86	6,35			B-423	THT-2-423-10	105
22,86	6,35			B-423	THT-49-423-10	105
22,86	6,35			B-423	M71-13-423	65
22,86	6,35			B-437	THT-2-437-10	134
22,86	6,35			B-473	THT-2-473-10	121
22,86	6,35			B-473	THT-49-473-10	121
22,86	6,35			B-476	THT-2-476-10	121
22,86	6,35			B-488	THT-2-488-10	111
22,86	6,35			B-718	THT-2-718-10	123
22,86	6,35			B-718	THT-49-718-10	123
22,86	6,35			B-719	THT-2-719-10	124
22,86	6,35			B-719	THT-49-719-10	124
22,86	6,35			B-724	THT-2-724-10	125
22,86	6,35			B-724	M71-13-724	64
22,86	6,35			B-724	B33-2-724	83
22,86	6,35			B-727	THT-2-727-10	125
22,86	6,35			B-727	THT-49-727-10	125
22,86	6,35			B-727	B33-49-727	83
22,86	12,70			B-499	THT-125-499-3	136
22,86	12,70			B-499	M-84-499	33
22,86	12,70			B-499	M71-84-499	50
22,86	12,70			B-499	THT-125-499-1.5-SC	75
22,86	12,70			B-499	B33-125-499	85
22,86	19,05			B-428	B33-616-428	81
22,86	19,05			B-488	THT-140-488-3	111
22,86	19,05			B-488	BPT-616-488	74
22,86	19,05			B-488	THT-140-488-1.5-SC	74
22,86	22,86			B-488	THT-141-488-3	111
22,86	22,86			B-488	M71-97-488	51
22,86	22,86			B-488	BPT-617-488	74
22,86	22,86			B-488	THT-164-488-1-SC	74
22,86	22,86			B-488	THT-164-488-1	111
22,86	38,10			B-499	BPT-618-499	75
22,90	5,20			B-7599	BM71R-1-7599-YL	58
22,90	5,20			B-7599	THT-01-7599-YL	138
23,00	4,40			B-7696	THTRDS-23x4,4-7696	143
23,00	4,40			B-7696	BM71D-4-7696	57
23,00	4,40			B-7696	BM71D-4-7696-YL	57
23,00	4,40			B-7696	M71D-4-7696	57
23,00	4,40			B-7696	M71D-4-7696-YL	57
23,00	5,20			B-7599	THT-02-7599-YL	138
23,00	5,20			B-7599	BM71R-2-7599-YL	58
25,00	5,70			B-7599	THT-03-7599_YL	138
25,00	5,70			B-7599	BM71R-3-7599-YL	58
25,00	75,00			B-7593	THTEP-21-7593-WT	118
25,00	75,00			B-7593	THTEP-21-7593-YL	118
25,00	100,00			B-7593	THTEP-22-7593-WT	118
25,00	100,00			B-7593	THTEP-22-7593-YL	118
25,40	4,60			B-342	PS-094-2-WT-2	155
25,40	4,60			B-342	PS-094-2-WT-S-2	155
25,40	4,60			B-342	3PS-094-2-WT-2	156
25,40	4,60			B-342	3PS-094-2-WT-S-2	156
25,40	4,60			B-7641	LSZH-094-2-WT-2	160

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
25,40	4,60			B-7641	2LSZH-094-2-WT-2	161
25,40	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-2	164
25,40	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-J-2	164
25,40	4,75			B-423	THT-41-423-10	105
25,40	4,75			B-423	THT-42-423-10	105
25,40	4,75			B-423	M71-14-423	65
25,40	4,75			B-498	THT-253-498-3	135
25,40	4,75			B-498	THT-253-498-3-SC	75
25,40	4,75			B-717	THT-42-717-10	122
25,40	4,75			B-717	M71-14-717	64
25,40	4,75			B-718	THT-42-718-10	123
25,40	4,75			B-719	THT-42-719-10	124
25,40	4,75			B-719	B33-42-719	83
25,40	4,75			B-727	THT-42-727-10	125
25,40	4,80			B-7646	3DPS-2.4x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	6,00			B-342	PS-125-2-WT-2	155
25,40	6,00			B-342	PS-125-2-WT-S-2	155
25,40	6,00			B-342	3PS-125-2-WT-2	156
25,40	6,00			B-342	3PS-125-2-WT-S-2	156
25,40	6,00			B-7641	LSZH-125-2-WT-2	160
25,40	6,00			B-7641	2LSZH-125-2-WT-2	161
25,40	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-2	164
25,40	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-J-2	164
25,40	6,35			B-103	lam-2-103	116
25,40	6,35			B-423	THT-103-423-10	105
25,40	6,35			B-423	THT-51-423-10	105
25,40	6,35			B-717	THT-103-717-10	122
25,40	6,35			B-718	THT-103-718-10	123
25,40	6,35			B-719	THT-103-719-10	124
25,40	6,35			B-724	THT-51-724-10	125
25,40	6,35			B-727	THT-103-727-10	125
25,40	6,35			B-727	B33-103-727	83
25,40	6,35			B-728	THT-103-728-10	126
25,40	6,35			B-729	THT-103-729-10	126
25,40	6,60			B-7646	3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-2S	167
25,40	6,60			B-7646	3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	6,60			B-7646	3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S (5Kx2)	168
25,40	6,99			B-423	M71-15-423	63
25,40	6,99			B-428	M71-15-428	65
25,40	8,50			B-342	PS-187-2-WT-2	155
25,40	8,50			B-342	PS-187-2-WT-S-2	155
25,40	8,50			B-342	3PS-187-2-WT-S-2	156
25,40	8,50			B-432	3PS-187-2-WT-2	156
25,40	8,50			B-7641	LSZH-187-2-WT-2	160
25,40	8,50			B-7641	2LSZH-187-2-WT-2	161
25,40	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-2	164
25,40	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-J-2	164
25,40	9,20			B-7646	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-2S	167
25,40	9,20			B-7646	3DPS-4.8x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	9,53			B-413	THT-3-413-10	104
25,40	9,53			B-423	THT-3-423-10	105
25,40	9,53			B-423	M71-16-423	63
25,40	9,53			B-423	BM71-16-423	65
25,40	9,53			B-428	THT-3-428-10	107
25,40	9,53			B-430	M71-16-430	62
25,40	9,53			B-473	THT-3-473-10	121
25,40	9,53			B-473	THT-58-473-10	121
25,40	9,53			B-473	M71-16-473	65
25,40	9,53			B-480	THT-3-480-10	110
25,40	9,53			B-483	M71-16-483	48
25,40	9,53			B-499	THT-152-499-3	136
25,40	9,53			B-499	THT-152-499-1.5-SC	75
25,40	9,53			B-499	B33-152-499	85
25,40	9,53			B-718	THT-3-718-10	123
25,40	9,53			B-718	THT-58-718-10	123
25,40	9,53			B-719	THT-3-719-10	124
25,40	9,53			B-719	THT-58-719-10	124
25,40	9,53			B-724	THT-3-724-10	125
25,40	9,53			B-724	M71-16-724	64
25,40	9,53			B-727	M71-16-727	64
25,40	9,53			B-727	B33-58-727	83
25,40	9,53			B-727	THT-58-727-10	125
25,40	9,98			B-425	THT-30-425-10	106
25,40	11,15			B-342	PS-250-2-WT-2	155
25,40	11,15			B-342	PS-250-2-WT-S-2	155
25,40	11,15			B-342	3PS-250-2-WT-2	156
25,40	11,15			B-342	3PS-250-2-WT-S-2	156
25,40	11,15			B-7641	LSZH-250-2-WT-2	160
25,40	11,15			B-7641	2LSZH-250-2-WT-2	161
25,40	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-2	164
25,40	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-J-2	164
25,40	11,25			B-7646	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-2S	167
25,40	11,25			B-7646	3DPS-6.4x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	12,40			B-498	BPT-659-498	75
25,40	12,40			B-499	BPT-659-499	75
25,40	12,40			B-499	B33-659-499	87

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
25,40	12,70			B-103	LAM-5-103	116
25,40	12,70			B-351	M-17-351	44
25,40	12,70			B-351	M71-17-351	66
25,40	12,70			B-352	M71-17-352	66
25,40	12,70			B-352	THT-5-352-10	127
25,40	12,70			B-413	THT-5-413-10	104
25,40	12,70			B-422	M-47-422	30
25,40	12,70			B-422	M-17-422	39
25,40	12,70			B-422	THT-5-422-10	105
25,40	12,70			B-423	THT-5-423-10	105
25,40	12,70			B-423	THT-59-423-10	105
25,40	12,70			B-423	M71-17-423	63
25,40	12,70			B-423	BM71-17-423	65
25,40	12,70			B-423	B33-5-423	81
25,40	12,70			B-423	THT-59-423-10	105
25,40	12,70			B-425	THT-5-425-10	106
25,40	12,70			B-425	B33-5-425	82
25,40	12,70			B-428	M-47-428	30
25,40	12,70			B-428	BM71-17-428	50
25,40	12,70			B-428	M71-17-428	50
25,40	12,70			B-428	B33-5-428	81
25,40	12,70			B-428	THT-5-428-10	107
25,40	12,70			B-430	THT-39-430-10	107
25,40	12,70			B-430	M71-17-430	62
25,40	12,70			B-432	M-17-432-CL-BK	44
25,40	12,70			B-433	THT-59-433-2.5-SC	74
25,40	12,70			B-434	B33-5-434	81
25,40	12,70			B-434	THT-5-434-10	108
25,40	12,70			B-435	THT-5-435-10	108
25,40	12,70			B-437	THT-5-437-10	134
25,40	12,70			B-437	THT-5-437-10-YL	134
25,40	12,70			B-438	THT-5-438-10	128
25,40	12,70			B-449	THT-5-449-10	109
25,40	12,70			B-459	THT-5-459-10	110
25,40	12,70			B-473	THT-5-473-10	121
25,40	12,70			B-473	THT-59-473-10	121
25,40	12,70			B-473	M71-17-473	65
25,40	12,70			B-473	THT-59-473-10	121
25,40	12,70			B-476	THT-59-476-10	121
25,40	12,70			B-476	THT-59-476-10	121
25,40	12,70			B-480	THT-5-480-10	110
25,40	12,70			B-483	THT-59-483-10	110
25,40	12,70			B-483	M-47-483	31
25,40	12,70			B-483	M71-17-483	48
25,40	12,70			B-483	B33-5-483	81
25,40	12,70			B-484	THT-5-484-10	111
25,40	12,70			B-486	THT-59-486-10	111
25,40	12,70			B-486	M71-17-486	50
25,40	12,70			B-486	B33-5-486	82
25,40	12,70			B-488	THT-5-488-10	111
25,40	12,70			B-489	M71-17-489	48
25,40	12,70			B-489	B33-5-489	81
25,40	12,70			B-489	THT-5-489-10	112
25,40	12,70			B-498	THT-5-498-10	135
25,40	12,70			B-498	THT-59-498-10	135
25,40	12,70			B-498	M71-17-498	53
25,40	12,70			B-498	THT-59-498-2.5-SC	75
25,40	12,70			B-498	B33-5-498	85
25,40	12,70			B-498	THT-59-498-10	135
25,40	12,70			B-533	THT-5-533-10	112
25,40	12,70			B-533	THT-59-533-10	112
25,40	12,70			B-533	THT-59-533-2.5-SC	74
25,40	12,70			B-533	THT-59-533-10	112
25,40	12,70			B-717	THT-59-717-10	122
25,40	12,70			B-717	THT-59-717-10	122
25,40	12,70			B-718	THT-5-718-10	123
25,40	12,70			B-718	THT-59-718-10	123
25,40	12,70			B-718	THT-59-718-10	123
25,40	12,70			B-719	THT-5-719-10	124
25,40	12,70			B-719	THT-59-719-10	124
25,40	12,70			B-724	THT-5-724-10	125
25,40	12,70			B-724	M71-17-724	64
25,40	12,70			B-727	THT-59-727-10	125
25,40	12,70			B-727	B33-59-727	83
25,40	12,70			B-727	THT-59-727-10	125
25,40	12,70			B-728	THT-59-728-10	126
25,40	12,70			B-728	THT-59-728-10	126
25,40	12,70			B-7351	THT-5-7351-10	128
25,40	12,70			B-7546	THT-59-7546-10	128
25,40	12,70			B-7563	BPT-5-7563-2.5	74
25,40	12,70			B-7566	THT-39-7566-10	129
25,40	12,70			B-7576	THT-59-7576-10	129
25,40	12,70			B-8423	BPT-5-8423-2.5	74
25,40	16,40			B-342	PS-375-2-WT-2	155
25,40	16,40			B-342	PS-375-2-WT-S-2	155
25,40	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-2	156

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
25,40	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-S-2	156
25,40	16,40			B-7641	LSZH-375-2-WT-2	160
25,40	16,40			B-7641	2LSZH-375-2-WT-2	161
25,40	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-2	164
25,40	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-J-2	164
25,40	16,50			B-7646	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-2S	167
25,40	16,50			B-7646	3DPS-9.5x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	19,05			B-427	M-136-427	34
25,40	19,05			B-427	M71-96-427	54
25,40	19,05			B-498	THT-88-498-5	135
25,40	19,05			B-498	M-48-498	32
25,40	19,05			B-498	BM71-18-498	53
25,40	19,05			B-498	M71-18-498	53
25,40	19,05			B-498	B33-88-498	85
25,40	19,05			B-499	M71-18-499	53
25,40	20,80			B-7646	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-2S	167
25,40	20,80			B-7646	3DPS-12.7x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	21,60			B-342	PS-500-2-WT-2	155
25,40	21,60			B-342	PS-500-2-WT-S-2	155
25,40	21,60			B-342	3PS-500-2-WT-2	156
25,40	21,60			B-7641	LSZH-500-2-WT-2	160
25,40	21,60			B-7641	2LSZH-500-2-WT-2	161
25,40	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-2	164
25,40	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-J-2	164
25,40	25,40			B-422	M-49-422	30
25,40	25,40			B-423	BM71-19-423	50
25,40	25,40			B-423	M71-19-423	50
25,40	25,40			B-427	THT-116-427-5	133
25,40	25,40			B-427	M-49-427	31
25,40	25,40			B-427	BM71-19-427	54
25,40	25,40			B-427	M71-19-427	54
25,40	25,40			B-427	M71-19-427-YL	54
25,40	25,40			B-427	BPT-211-427	75
25,40	25,40			B-427	B33-116-427	86
25,40	25,40			B-427	B33-211-427	86
25,40	25,40			B-427	WRAP-2-427	99
25,40	25,40			B-483	M71-19-483	48
25,40	25,40			B-498	M-49-498	32
25,40	25,40			B-498	BM71-19-498	53
25,40	25,40			B-498	M71-19-498	53
25,40	25,40			B-499	M-78-499	41
25,40	25,40			B-499	M71-19-499	53
25,40	25,40			B-499	WRAP-13-499	99
25,40	25,40			B-642	M71-19-642	54
25,40	31,20			B-7646	3:1DPS-19X50-B7646-YL-2S	167
25,40	31,20			B-7646	3DPS-19.1x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	31,40			B-7641	LSZH-750-2-WT-2	160
25,40	31,40			B-7641	2LSZH-750-2-WT-2	161
25,40	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-2	164
25,40	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-J-2	164
25,40	31,75			B-427	M-143-427	31
25,40	31,75			B-427	M71-103-427	54
25,40	31,75			B-427	BPT-311-427	75
25,40	31,75			B-427	B33-311-427	86
25,40	31,75			B-427	WRAP-3-427	99
25,40	36,50			B-427	THT-9-427-10	133
25,40	36,50			B-427	THT-9-427-10-YL	133
25,40	36,50			B-427	B33-9-427	86
25,40	36,50			B-498	THT-89-498-5	135
25,40	36,50			B-498	BPT-621-498	75
25,40	36,50			B-498	B33-89-498	85
25,40	36,50			B-499	BPT-621-499	75
25,40	36,50			B-499	B33-621-499	87
25,40	38,10			B-427	M-91-427	31
25,40	38,10			B-427	M-91-427-YL	31
25,40	38,10			B-427	BM71-31-427	54
25,40	38,10			B-427	M71-31-427	54
25,40	38,10			B-427	M71-31-427-GN	54
25,40	38,10			B-427	M71-31-427-RD	54
25,40	38,10			B-427	M71-31-427-YL	54
25,40	38,10			B-427	WRAP-4-427	99
25,40	38,10			B-498	M-91-498	32
25,40	38,10			B-499	WRAP-8-499	99
25,40	38,10			B-642	M71-31-642	54
25,40	41,00			B-7646	3:1DPS-25X50-B7646-YL-2S	167
25,40	41,00			B-7646	3DPS-25.4x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	42,16			B-342	PS-1000-2-WT-2	155
25,40	42,16			B-7641	LSZH-1000-2-WT-2	160
25,40	42,16			B-7641	2LSZH-1000-2-WT-2	161
25,40	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-2	164
25,40	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-J-2	164
25,40	48,26			B-432	M-78-432-CL-BK	44
25,40	48,26			B-499	M-128-499	33
25,40	50,80			B-351	M-20-351	44
25,40	50,80			B-351	M71-20-351	66
25,40	50,80			B-352	M71-20-352	66

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
25,40	50,80			B-422	BM71-20-422	48
25,40	50,80			B-423	M71-20-423	63
25,40	50,80			B-423	BM71-20-423	65
25,40	50,80			B-424	BM71-20-424	51
25,40	50,80			B-424	M71-20-424	51
25,40	50,80			B-428	M-60-428	30
25,40	50,80			B-428	BM71-20-428	50
25,40	50,80			B-428	M71-20-428	50
25,40	50,80			B-434/B-7564	THTPNP-02-434/7564-1	117
25,40	50,80			B-459	M71-20-459	65
25,40	50,80			B-483	M-60-483	31
25,40	50,80			B-483	M71-20-483	48
25,40	50,80			B-483/B-7552	THTPNP-02-483/7552-1	117
25,40	50,80			B-486	M71-20-486	50
25,40	50,80			B-499	B33-137-499	85
25,40	57,15			B-427	THT-64-427-3	133
25,40	57,15			B-427	THT-64-427-3-YL	133
25,40	57,15			B-427	THT-75-427-3	133
25,40	57,15			B-427	THT-75-427-3-YL	133
25,40	57,15			B-427	B33-75-427	86
25,40	57,15			B-427	WRAP-10-427	99
25,40	57,15			B-427	THT-64-427-3	133
25,40	57,15			B-427	THT-64-427-3-YL	133
25,40	57,15			B-499	M-141-499	31
25,40	63,00			B-7646	3:1DPS-38X50-B7646-YL-2S	167
25,40	63,00			B-7646	3DPS-38.1x50mm-B7646YL-2S	168
25,40	63,50			B-427	M-51-427	31
25,40	63,50			B-427	M-51-427-YL	31
25,40	63,50			B-427	BM71-21-427	54
25,40	63,50			B-427	M71-21-427	54
25,40	63,50			B-427	M71-21-427-YL	54
25,40	63,50			B-427	BPT-511-427	75
25,40	63,50			B-427	B33-511-427	86
25,40	63,50			B-498	M71-21-498	53
25,40	63,50			B-499	M71-21-499	53
25,40	63,50			B-642	M71-21-642	54
25,40	66,68			B-427	THT-131-427-3	133
25,40	66,68			B-427	THT-131-427-3	133
25,40	66,68			B-499	BPT-625-499	75
25,40	66,68			B-499	B33-625-499	87
25,40	66,68			B-499	BPT-625-499	75
25,40	66,68			B-499	B33-625-499	87
25,40	76,20			B-423	M71-22-423	50
25,40	76,20			B-428	M71-22-428	50
25,40	76,20			B-7604	BPT-510-300	73
25,40	85,73			B-427	BM71-64-427	54
25,40	85,73			B-427	M71-64-427	54
25,40	95,25			B-427	THT-10-427-3	133
25,40	95,25			B-427	THT-10-427-3-YL	133
25,40	95,25			B-427	THT-65-427-3	133
25,40	95,25			B-427	THT-65-427-3-YL	133
25,40	95,25			B-427	B33-10-427	86
25,40	95,25			B-427	THT-65-427-3	133
25,40	95,25			B-427	THT-65-427-3-YL	133
25,40	101,60			B-423	M71-23-423	50
25,40	101,60			B-427	M-53-427	31
25,40	101,60			B-427	M-53-427-YL	31
25,40	101,60			B-427	BM71-23-427	54
25,40	101,60			B-427	M71-23-427	54
25,40	101,60			B-483	M71-23-483	48
25,40	152,40			B-427	THT-81-427-1	133
25,40	152,40			B-427	B33-81-427	86
25,40		4,30		B-427	M21-1000-427	26
25,40		4,88		B-499	MC-1000-499	43
25,40		6,10		B-584	MC-1000-584	45
25,40		6,10		B-584	MC-1000-584-YL	45
25,40		6,10		B-595	MC1-1000-595-CL-WT	31
25,40		6,10		B-595	MC1-1000-595-CL-BK	35
25,40		7,62		B-422	MC1-1000-422	30
25,40		7,62		B-427	MC-1000-427	39
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-YL-BK	31
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-OR-BK	33
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-BK-WT	35
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-BL-WT	35
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-GN-WT	35
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-RD-WT	35
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-WT-BK	35
25,40		7,62		B-595	MC1-1000-595-WT-RD	35
25,40		9,10		B-498	M71C-1000-498	53
25,40		9,10		B-499	M71C-1000-499	53
25,40		15,24		B-422	M71C-1000-422	48
25,40		15,24		B-430	M71C-1000-430	48
25,40		15,24		B-483	M71C-1000-483	48
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-BK-KT	52
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-BL-KT	52
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-GN-KT	52

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-OR-KT	52
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-RD-KT	52
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-WT-KT	52
25,40		15,24		B-483/B-634	M71-1000-483-YL-KT	52
25,40		15,24		B-529	M71C-1000-529	48
25,40		15,24		B-530	M71C-1000-530	66
25,40		15,24		B-581	M71C-1000-581-WT	51
25,40		15,24		B-581	M71C-1000-581-YL	51
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-BK	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-BL	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-BR	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-CL	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-GD	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-GN	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-GY	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-LB	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-OC	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-OR	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-PK	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-PL	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-RD	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-SB	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-TN	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-WT	49
25,40		15,24		B-595	M71C-1000-595-YL	49
25,40		22,86		B-582	BM71C-1000-582	52
25,40		22,86		B-584	BM71C-1000-584-OR	52
25,40		22,86		B-584	BM71C-1000-584-WT	52
25,40		22,86		B-584	BM71C-1000-584-YL	52
25,78	4,60			B-342	BM71-94-1-342	55
25,78	4,60			B-342	BM71-94-1-342YL	55
25,78	4,60			B-342	M71-94-1-342YL	55
25,78	4,60			B-7641	BM71-94-1-7641	56
25,78	4,60			B-7641	BM71-94-1-7641Y	56
25,78	4,60			B-7641	M71-94-1-7641	56
25,78	4,60			B-7641	M71-94-1-7641Y	56
25,78	4,62			B-342	M71-94-1-342	55
25,78	6,00			B-342	M-125-1-342	42
25,78	6,00			B-342	BM71-125-1-342	55
25,78	6,00			B-342	BM71-125-1-342-YL	55
25,78	6,00			B-342	M71-125-1-342	55
25,78	6,00			B-342	M71-125-1-342YL	55
25,78	6,00			B-7641	BM71-125-1-7641	56
25,78	6,00			B-7641	BM71-125-1-7641Y	56
25,78	6,00			B-7641	M71-125-1-7641	56
25,78	6,00			B-7641	M71-125-1-7641Y	56
25,78	8,50			B-342	M-187-1-342	42
25,78	8,50			B-342	BM71-187-1-342	55
25,78	8,50			B-342	BM71-187-1-342-YL	55
25,78	8,50			B-342	M71-187-1-342	55
25,78	8,50			B-342	M71-187-1-342YL	55
25,78	8,50			B-7641	BM71-187-1-7641	56
25,78	8,50			B-7641	BM71-187-1-7641Y	56
25,78	8,50			B-7641	M71-187-1-7641	56
25,78	8,50			B-7641	M71-187-1-7641Y	56
25,78	11,15			B-342	M-250-1-342	42
25,78	11,15			B-342	BM71-250-1-342	55
25,78	11,15			B-342	BM71-250-1-342-YL	55
25,78	11,15			B-342	M71-250-1-342	55
25,78	11,15			B-342	M71-250-1-342YL	55
25,78	11,15			B-7641	BM71-250-1-7641	56
25,78	11,15			B-7641	BM71-250-1-7641Y	56
25,78	11,15			B-7641	M71-250-1-7641	56
25,78	11,15			B-7641	M71-250-1-7641Y	56
25,78	16,38			B-7641	BM71-375-1-7641	56
25,78	16,38			B-7641	BM71-375-1-7641Y	56
25,78	16,40			B-342	M-375-1-342	42
25,78	16,40			B-342	BM71-375-1-342	55
25,78	16,40			B-342	BM71-375-1-342-YL	55
25,78	16,40			B-342	M71-375-1-342	55
25,78	16,40			B-342	M71-375-1-342YL	55
25,78	16,40			B-7641	M71-375-1-7641	56
25,78	16,40			B-7641	M71-375-1-7641Y	56
25,78	21,60			B-342	BM71-500-1-342	55
25,78	21,60			B-342	BM71-500-1-342YL	55
25,78	21,60			B-342	M71-500-1-342	55
25,78	21,60			B-342	M71-500-1-342YL	55
25,78	21,60			B-7641	BM71-500-1-7641	56
25,78	21,60			B-7641	BM71-500-1-7641Y	56
25,78	21,60			B-7641	M71-500-1-7641	56
25,78	21,60			B-7641	M71-500-1-7641Y	56
25,78	31,40			B-7641	BM71-750-1-7641	56
25,78	31,40			B-7641	BM71-750-1-7641Y	56
25,78	31,40			B-7641	M71-750-1-7641	56
25,78	31,40			B-7641	M71-750-1-7641Y	56
26,00	7,00			B-7599	THT-04-7599_YL	138

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
26,00	7,00			B-7599	BM71R-4-7599-YL	58
26,67	6,35			B-498	THT-199-498-3	135
26,67	6,35			B-498	THT-199-498-3-SC	75
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-BK	84
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-GN	84
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-RD	84
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-SL	84
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-YL	84
26,92	12,70			B-593	B30EP-171-593-WT	84
27,00	8,00			B-7593	THTEP-01-7593-BK	118
27,00	8,00			B-7593	THTEP-01-7593-SV	118
27,00	8,00			B-7593	THTEP-01-7593-WT	118
27,00	8,00			B-7593	M71EP-1-7593-SL	59
27,00	8,00			B-7593	M71EP-1-7593-WT	59
27,00	12,50			B-7593	THTEP-02-7593-BK	118
27,00	12,50			B-7593	THTEP-02-7593-SV	118
27,00	12,50			B-7593	THTEP-02-7593-WT	118
27,00	12,50			B-7593	M71EP-2-7593-SL	59
27,00	12,50			B-7593	M71EP-2-7593-WT	59
27,00	15,00			B-7593	THTEP-03-7593-BK	118
27,00	15,00			B-7593	THTEP-03-7593-SV	118
27,00	15,00			B-7593	THTEP-03-7593-WT	118
27,00	15,00			B-7593	M71EP-3-7593-SL	59
27,00	15,00			B-7593	M71EP-3-7593-WT	59
27,00	18,00			B-7593	THTEP-04-7593-BK	118
27,00	18,00			B-7593	THTEP-04-7593-SV	118
27,00	18,00			B-7593	THTEP-04-7593-WT	118
27,00	18,00			B-7593	M71EP-4-7593-SL	59
27,00	18,00			B-7593	M71EP-4-7593-WT	59
27,94	9,65			B-423	THT-31-423-10	105
28,70	12,70			B-423	M71-24-423-BK	50
29,00	72,00			B-595	B30-242-595-BLNKWT	79
29,00	72,00			B-7569	B30-242-7569-WT	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-BK	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-BL	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-GN	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-OR	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-RD	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-WT	79
29,00		30,00		B-7569	B30C-1125-7569-YL	79
29,00		30,40		B-565	B30C-1125-565-SL	81
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-BK	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-BL	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-BR	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-CL	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-GD	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-GN	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-GY	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-OR	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-PL	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-RD	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-WT	78
29,00		30,40		B-595	B30C-1125-595-YL	78
30,00	4,40			B-7696	THTRDS-30x4,4-7696	143
30,00	4,40			B-7696	THTRDS-30x4,4-7696-YL	143
30,00	4,40			B-7696	BM71D-5-7696	57
30,00	4,40			B-7696	BM71D-5-7696-YL	57
30,00	4,40			B-7696	M71D-5-7696	57
30,00	4,40			B-7696	BPTRDS-30x4,4-7696	75
30,00	4,40			B-7696	BPTRDS-30x4,4-7696-YL	75
30,00	10,00			B-425	THTFP-01-425	134
30,00	10,00			B-425	THTFT-01-425	134
30,00	10,00			B-425	M71FP-1-425	61
30,00	10,00			B-425	B33FP-01-425	86
30,00	10,00			B-425	B33FT-01-425	86
30,00	20,00			B-425	MFT-01-425	38
30,00	20,00			B-425	M71FT-1-425	61
30,00	40,00			B-7593	THTEP-05-7593-BK	119
30,00	40,00			B-7593	THTEP-05-7593-GR	119
30,00	40,00			B-7593	THTEP-05-7593-RD	119
30,00	40,00			B-7593	THTEP-05-7593-SV	119
30,00	40,00			B-7593	THTEP-05-7593-WT	119
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-BK	59
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-GN	59
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-RD	59
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-SL	59
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-WT	59
30,00	40,00			B-7593	M71EP-5-7593-YL	59
30,48		4,30		B-427	M21-1250-427	26
30.5	21,60			B-7604	BPT-999-007	73
30,63	19,25			B-145	M-111-145FR-GY	38
30,63	19,25			B-145	BM71-111-145-GY	58
30,63	19,25			B-145	M71-111-145-FR-GY	58
30,63	19,25			B-145	M71-111-145-GY	58
31,75	6,35			B-423	THT-13-423-10	105
31,75	6,35			B-423	THT-43-423-10	105

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
31,75	6,35			B-423	M71-25-423	50
31,75	6,35			B-449	THT-13-449-10	109
31,75	6,35			B-473	THT-13-473-10	121
31,75	6,35			B-473	THT-43-473-10	121
31,75	6,35			B-476	THT-43-476-10	121
31,75	6,35			B-533	THT-13-533-10	112
31,75	6,35			B-717	THT-43-717-10	122
31,75	6,35			B-717	B33-43-717	83
31,75	6,35			B-718	THT-43-718-10	123
31,75	6,35			B-718	M71-25-718	64
31,75	6,35			B-719	THT-43-719-10	124
31,75	6,35			B-719	B33-43-719	83
31,75	6,35			B-727	THT-13-727-10	125
31,75	6,35			B-727	THT-43-727-10	125
31,75	6,35			B-727	B33-43-727	83
31,75	6,35			B-728	THT-43-728-10	126
31,75	6,35			B-8423	BPT-13-8423-2.5	74
31,75	6,35			B-8423	B33-13-8423	81
31,75	9,53			B-423	THT-29-423-10	105
31,75	9,53			B-437	THT-29-437-10	134
31,75	9,53			B-437	THT-29-437-10-YL	134
31,75	9,53			B-718	THT-29-718-10	123
31,75	9,53			B-719	THT-29-719-10	124
31,75	19,05			B-423/B-966	THT-22-423-2	116
31,75	19,05			B-428/B-966	THT-22-428-2	116
31,75	25,40			B-7604	BPT-512-105	73
31,75	69,85			B-423	M71-26-423	50
31,75	69,85			B-428	M71-26-428	50
31,75		7,62		B-427	MC-1250-427	39
34,93	6,35			B-423	THT-40-423-10	105
34,93	6,35			B-423	THT-44-423-10	105
34,93	6,35			B-717	THT-44-717-10	122
34,93	6,35			B-718	THT-44-718-10	123
34,93	6,35			B-727	THT-44-727-10	125
34,93	6,35			B-727	B33-44-727	83
34,93	25,40			B-483	M71-65-483	63
35,00	18,00			B-7593	THTEP-07-7593-BK	118
35,00	18,00			B-7593	THTEP-07-7593-SV	118
35,00	18,00			B-7593	THTEP-07-7593-YL	118
35,00	18,00			B-7593	M71EP-7-7593-SL	59
35,00	18,00			B-7593	M71EP-7-7593-WT	59
35,00	18,00			B-7593	M71EP-7-7593-YL	59
35,00	18,00			B-7593	THTEP-07-7593-WT	118
37,00	21,00			B-430	THTTL-4-430	140
38,10	3,18			B-423	THT-28-423-10	105
38,10	3,18			B-423	M71-27-423	65
38,10	3,18			B-717	THT-60-717-10	122
38,10	3,18			B-719	THT-60-719-10	124
38,10	3,18			B-724	THT-28-724-10	125
38,10	3,18			B-727	THT-60-727-10	125
38,10	4,60			B-342	PS-094-150-WT-S	154
38,10	4,60			B-342	PS-094-150-WT	154
38,10	4,60			B-7642	HX-094-150-WT-J	163
38,10	4,60			B-7642	HX-094-150-WT-S	163
38,10	4,60			B-7642	HX-094-150-WT	163
38,10	6,00			B-342	PS-125-150-WT-S	154
38,10	6,00			B-342	PS-125-150-WT	154
38,10	6,00			B-7642	HX-125-150-WT-J	163
38,10	6,00			B-7642	HX-125-150-WT-S	163
38,10	6,00			B-7642	HX-125-150-WT	163
38,10	6,35			B-103	LAM-3-103	116
38,10	6,35			B-423	THT-4-423-10	105
38,10	6,35			B-423	THT-45-423-10	105
38,10	6,35			B-423	M71-28-423	65
38,10	6,35			B-473	THT-4-473-10	121
38,10	6,35			B-473	THT-45-473-10	121
38,10	6,35			B-473	M71-28-473	65
38,10	6,35			B-476	THT-4-476-10	121
38,10	6,35			B-476	THT-45-476-10	121
38,10	6,35			B-499	M71-28-499	53
38,10	6,35			B-717	THT-45-717-10	122
38,10	6,35			B-718	THT-45-718-10	123
38,10	6,35			B-718	THT-4-718-10	123
38,10	6,35			B-719	THT-45-719-10	124
38,10	6,35			B-724	THT-45-724-10	125
38,10	6,35			B-724	THT-4-724-10	125
38,10	6,35			B-724	M71-28-724	64
38,10	6,35			B-724	B33-4-724	83
38,10	6,35			B-727	THT-45-727-10	125
38,10	6,35			B-727	THT-4-727-10	125
38,10	6,35			B-727	B33-45-727	83
38,10	6,35			B-729	THT-45-729-10	126
38,10	6,35			B-7351	THT-4-7351-10	128
38,10	6,35			B-8423	BPT-4-8423-2.5	74
38,10	6,35			B-8423	B33-104-8423	81
38,10	8,50			B-342	PS-187-150-WT-S	154

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
38,10	8,50			B-342	PS-187-150-WT	154
38,10	8,50			B-7642	HX-187-150-WT-J	163
38,10	8,50			B-7642	HX-187-150-WT-S	163
38,10	8,50			B-7642	HX-187-150-WT	163
38,10	9,40			B-422	THT-102-422-10	105
38,10	9,53			B-422	THT-147-422-10	105
38,10	9,53			B-422	M71-45-422	48
38,10	9,53			B-430	M71-45-430	62
38,10	9,53			B-7566	THT-147-7566-10	129
38,10	11,15			B-342	PS-250-150-WT-S	154
38,10	11,15			B-342	PS-250-150-WT	154
38,10	11,15			B-7642	HX-250-150-WT-J	163
38,10	11,15			B-7642	HX-250-150-WT-S	163
38,10	11,15			B-7642	HX-250-150-WT	163
38,10	12,70			B-352	THT-37-352-10	127
38,10	12,70			B-413	THT-37-413-10	104
38,10	12,70			B-423	THT-37-423-10	105
38,10	12,70			B-423	M71-29-423	63
38,10	12,70			B-423	BM71-29-423	65
38,10	12,70			B-428	THT-37-428-10	107
38,10	12,70			B-428	M-29-428	41
38,10	12,70			B-428	M71-29-428	50
38,10	12,70			B-434	THT-37-434-10	108
38,10	12,70			B-459	M71-29-459	65
38,10	12,70			B-480	THT-37-480-10	110
38,10	12,70			B-483	THT-37-483-10	110
38,10	12,70			B-483	M71-29-483	48
38,10	12,70			B-486	THT-37-486-10	111
38,10	12,70			B-486	M71-29-486	50
38,10	12,70			B-489	THT-37-489-10	112
38,10	12,70			B-489	M71-29-489	48
38,10	12,70			B-498	BM71-29-498	53
38,10	12,70			B-498	M71-29-498	53
38,10	12,70			B-499	M71-29-499	53
38,10	12,70			B-7546	THT-37-7546-10	128
38,10	12,70			B-7576	THT-37-7576-10	129
38,10	16,40			B-342	PS-375-150-WT-S	154
38,10	16,40			B-342	PS-375-150-WT	154
38,10	16,40			B-7642	HX-375-150-WT-J	163
38,10	16,40			B-7642	HX-375-150-WT	163
38,10	19,05			B-103	LAM-6-103	116
38,10	19,05			B-352	THT-6-352-10	127
38,10	19,05			B-413	THT-6-413-10	104
38,10	19,05			B-422	M-30-422	39
38,10	19,05			B-422	M71-30-422	48
38,10	19,05			B-423	THT-6-423-10	105
38,10	19,05			B-423	M71-30-423-TEST	50
38,10	19,05			B-427	B33-135-427AW	86
38,10	19,05			B-428	THT-6-428-10	107
38,10	19,05			B-428	M71-30-428-CALI	50
38,10	19,05			B-434	THT-6-434-10	108
38,10	19,05			B-449	THT-6-449-3	109
38,10	19,05			B-449	THT-6-449-1.5-SC	74
38,10	19,05			B-459	M71-30-459	65
38,10	19,05			B-480	THT-6-480-10	110
38,10	19,05			B-483	M71-30-483	48
38,10	19,05			B-486	THT-6-486-10	111
38,10	19,05			B-486	M71-30-486	50
38,10	19,05			B-498	M71-30-498	53
38,10	19,05			B-499	THT-136-499-3	136
38,10	19,05			B-499	M71-30-499	50
38,10	19,05			B-499	THT-136-499-1.5-SC	75
38,10	19,05			B-499	B33-136-499	85
38,10	19,05			B-7546	THT-6-7546-10	128
38,10	19,05			B-7563	BPT-6-7563-2.5	74
38,10	19,05			B-7563	B30-135-7563	81
38,10	19,05			B-7563	B33-6-7563	81
38,10	19,05			B-7576	THT-6-7576-10	129
38,10	19,05			B-8423	BPT-6-8423-2.5	74
38,10	19,05			B-8423	B33-6-8423	81
38,10	21,06			B-342	PS-500-150-WT	154
38,10	21,06			B-7642	HX-500-150-WT	163
38,10	21,60			B-342	PS-500-150-WT-S	154
38,10	21,60			B-7642	HX-500-150-WT-J	163
38,10	21,60			B-7642	HX-500-150-WT-S	163
38,10	25,40			B-351	M71-31-351	66
38,10	25,40			B-352	M71-31-352	66
38,10	25,40			B-427	M71-104-427	54
38,10	25,40			B-427	B33-118-427	86
38,10	25,40			B-483	M71-31-483	48
38,10	25,40			B-498	M71-31-498	53
38,10	25,40			B-499	M71-31-499	53
38,10	30,48			B-593	B30EP-167-593-BK	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167-593-GN	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167-593-RD	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167-593-WT	84

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
38,10	30,48			B-593	B30EP-167-593-YL	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167U-593-BK	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167U-593-GN	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167U-593-RD	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167U-593-WT	84
38,10	30,48			B-593	B30EP-167U-593-YL	84
38,10	31,40			B-7642	HX-750-150-WT-J	163
38,10	31,40			B-7642	HX-750-150-WT-S	163
38,10	31,40			B-7642	HX-750-150-WT	163
38,10	31,75			B-427	M-115-427	39
38,10	31,75			B-499	M-152-499	38
38,10	31,75			B-499	M-132-499	41
38,10	38,10			B-427	THT-119-427-2.5	133
38,10	38,10			B-427	M-32-427	39
38,10	38,10			B-427	BM71-32-427	54
38,10	38,10			B-427	M71-32-427	54
38,10	38,10			B-427	M71-32-427-YL	54
38,10	38,10			B-427	B33-119-427	86
38,10	38,10			B-489	M71-32-489	48
38,10	38,10			B-498	M71-32-498	53
38,10	42,16			B-7642	HX-1000-150-WT-J	163
38,10	42,16			B-7642	HX-1000-150-WT-S	163
38,10	42,16			B-7642	HX-1000-150-WT	163
38,10	61,80			B-7642	HX-1500-150-WT-J	163
38,10	61,80			B-7642	HX-1500-150-WT	163
38,10	63,50			B-427	M-116-427	39
38,10	63,50			B-427	BPT-517-427	75
38,10	63,50			B-427	B33-517-427	86
38,10	63,50			B-427	WRAP-5-427	99
38,10	80,40			B-7642	HX-2000-150-WT-J	163
38,10	101,60			B-427	M-33-427	39
38,10	101,60			B-427	BM71-109-427	54
38,10	101,60			B-427	BM71-33-427	54
38,10	101,60			B-427	M71-109-427	54
38,10	101,60			B-427	M71-33-427	54
38,10	101,60			B-427	M71-33-427-YL	54
38,10	101,60			B-498	M71-33-498	53
38,10	152,40			B-427	M-34-427	39
38,10	152,40			B-427	BM71-34-427	54
38,10	152,40			B-427	M71-34-427	54
38,10		4,30		B-427	M21-1500-427	26
38,10		6,10		B-584	MC-1500-584	45
38,10		6,10		B-584	MC-1500-584-YL	45
38,10		6,10		B-595	MC-1500-595-CL-WT	39
38,10		6,10		B-595	MC-1500-595-CL-BK	43
38,10		7,62		B-427	MC-1500-427	39
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-YL-BK	39
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-OR-BK	41
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-BK-WT	43
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-BL-WT	43
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-GN-WT	43
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-RD-WT	43
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-WT-BK	43
38,10		7,62		B-595	MC-1500-595-WT-RD	43
39,00	5,00			B-430	THTTL-5-430	140
41,00	11,00			B-7599	THT-05-7599-YL	138
41,00	11,00			B-7599	BM71R-5-7599-YL	58
41,40	19,05			B-428	M71-35-428-PROP	50
42,16		15,24		B-342	BM71C-1000-342	56
44,45	6,35			B-718	THT-72-718-10	123
44,45	12,70			B-425	M71FP-2-425	61
44,45	25,40			B-145	BM71-110-145-GY	58
44,45	25,40			B-145	M71-110-145-FR-GY	58
44,45	25,40			B-145	M71-110-145-GY	58
44,45	25,40			B-427	B33-120-427	86
44,45	28,58			B-109	M71-36-109	58
44,45	38,10			B-427	M71-88-427	54
44,45	38,10			B-427	B33-121-427	86
44,83	4,60			B-342	BM71-94-175-342	55
44,83	4,60			B-342	BM71-94-175-342YL	55
44,83	4,60			B-342	M71-94-175-342	55
44,83	4,60			B-342	M71-94-175-342YL	55
44,83	4,60			B-7641	BM71-94-175-7641	56
44,83	4,60			B-7641	M71-94-175-7641	56
44,83	4,60			B-7641	M71-94-175-7641Y	56
44,83	4,60			B-7641	BM71-94-175-7641Y	57
44,83	6,00			B-342	M71-125-175-342	55
44,83	6,00			B-342	BM71-125-175-342	56
44,83	6,00			B-342	BM71-125-175-342YL	56
44,83	6,00			B-342	M71-125-175-342YL	56
44,83	6,00			B-7641	BM71-125-175-7641	57
44,83	6,00			B-7641	BM71-125-175-7641Y	57
44,83	6,00			B-7641	M71-125-175-7641	57
44,83	6,00			B-7641	M71-125-175-7641Y	57
44,83	8,50			B-342	BM71-187-175-342	56
44,83	8,50			B-342	BM71-187-175-342-ORG	56

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
44,83	8,50			B-342	BM71-187-175-342-RD	56
44,83	8,50			B-342	BM71-187-175-342YL	56
44,83	8,50			B-342	M71-187-175-342	56
44,83	8,50			B-342	M71-187-175-342YL	56
44,83	8,50			B-7641	BM71-187-175-7641	57
44,83	8,50			B-7641	BM71-187-175-7641Y	57
44,83	8,50			B-7641	M71-187-175-7641	57
44,83	8,50			B-7641	M71-187-175-7641Y	57
44,83	11,15			B-342	BM71-250-175-342	55
44,83	11,15			B-342	BM71-250-175-342-RD	55
44,83	11,15			B-342	BM71-250-175-342YL	55
44,83	11,15			B-342	M71-250-175-342	55
44,83	11,15			B-342	M71-250-175-342YL	55
44,83	11,15			B-7641	BM71-250-175-7641	57
44,83	11,15			B-7641	BM71-250-175-7641Y	57
44,83	11,15			B-7641	M71-250-175-7641	57
44,83	11,15			B-7641	M71-250-175-7641Y	57
44,83	16,38			B-7641	BM71-375-175-7641	57
44,83	16,38			B-7641	BM71-375-175-7641Y	57
44,83	16,40			B-342	BM71-375-175-342	55
44,83	16,40			B-342	BM71-375-175-342-YL	55
44,83	16,40			B-342	M71-375-175-342	55
44,83	16,40			B-342	M71-375-175-342YL	55
44,83	16,40			B-7641	M71-375-175-7641	57
44,83	16,40			B-7641	M71-375-175-7641Y	57
44,83	21,60			B-342	BM71-500-175-342	55
44,83	21,60			B-342	BM71-500-175-342-RD	55
44,83	21,60			B-342	BM71-500-175-342YL	55
44,83	21,60			B-342	M71-500-175-342	55
44,83	21,60			B-342	M71-500-175-342YL	55
44,83	21,60			B-7641	BM71-500-175-7641	57
44,83	21,60			B-7641	BM71-500-175-7641Y	57
44,83	21,60			B-7641	M71-500-175-7641	57
44,83	21,60			B-7641	M71-500-175-7641Y	57
44,83	31,40			B-7641	BM71-750-175-7641	57
44,83	31,40			B-7641	BM71-750-175-7641Y	57
44,83	31,40			B-7641	M71-750-175-7641	57
44,83	31,40			B-7641	M71-750-175-7641Y	57
44,83	42,16			B-342	BM71-1000-175-342	55
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-BK	84
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-GN	84
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-RD	84
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-SL	84
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-WT	84
44,99	14,99			B-593	B30EP-172-593-YL	84
45,00	15,00			B-7593	THTEP-06-7593-BK	118
45,00	15,00			B-7593	THTEP-06-7593-SV	118
45,00	15,00			B-7593	THTEP-06-7593-WT	118
45,00	15,00			B-7593	BM71E-6-7593-SL	59
45,00	15,00			B-7593	BM71E-6-7593-WT	59
45,00	15,00			B-7593	M71EP-6-7593-BK	59
45,00	15,00			B-7593	M71EP-6-7593-RD	59
45,00	15,00			B-7593	M71EP-6-7593-YL	59
45,72	45,72			B-593	B30EP-169-593-BK	84
45,72	45,72			B-593	B30EP-169-593-GN	84
45,72	45,72			B-593	B30EP-169-593-RD	84
45,72	45,72			B-593	B30EP-169-593-WT	84
45,72	45,72			B-593	B30EP-169-593-YL	84
48,00	19,00			B-7593	THTEP-08-7593-WT	118
48,00	19,00			B-7593	THTEP-08-7593-BK	119
48,00	19,00			B-7593	THTEP-08-7593-SV	119
48,00	19,00			B-7593	THTEP-08-7593-YL	119
48,00	19,00			B-7593	M71EP-8-7593-SL	59
48,00	19,00			B-7593	M71EP-8-7593-WT	59
48,26	6,35			B-488	M71-81-488	51
48,26	6,35			B-488	BPT-635-488	74
48,26	6,35			B-499	M71-81-499	50
48,26	25,40			B-499	M71-78-499	50
48,26	30,48			B-593	B30EP-168-593-BK	84
48,26	30,48			B-593	B30EP-168-593-GN	84
48,26	30,48			B-593	B30EP-168-593-RD	84
48,26	30,48			B-593	B30EP-168-593-WT	84
48,26	30,48			B-593	B30EP-168-593-YL	84
48,26	80,95			B-427	THT-66-427-1.5	133
48,26	80,95			B-427	THT-66-427-1.5	133
48,26	101,60			B-423	M71-38-423	50
48,26	101,60			B-428	M71-38-428	50
48,26	101,60			B-483	M71-38-483	48
48,26	101,60			B-483	M71-38-483-CAUT	50
48,26	101,60			B-483	M71-38-483-DANG	50
48,26	101,60			B-483	M71-38-483-NOTI	50
48,26	101,60			B-483	M71-38-483-WARN	50
48,26	101,60			B-489	M71-38-489	48
48,26		9,10		B-498	M71C-1900-498	53
48,26		9,10		B-499	M71C-1900-499	53
48,26		15,24		B-422	M71C-1900-422	48

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
48,26		15,24		B-430	M71C-1900-430	48
48,26		15,24		B-483	M71C-1900-483	48
49,00	11,00			B-430	THTTL-6-430	140
49,23	9,53			B-412	BM71-40-412	62
49,23	9,53			B-412	M71-40-412	62
49,28	80,00			B-427	M71-66-427	54
50,00	4,80			B-7646	3DPS-2.4x50mm-B7646YL	168
50,00	6,60			B-7646	3DPS-3.2x50mm-B7646YL	168
50,00	9,20			B-7646	3DPS-4.8x50mm-B7646YL	168
50,00	11,25			B-7646	3DPS-6.4x50mm-B7646YL	168
50,00	16,50			B-7646	3DPS-9.5x50mm-B7646YL	168
50,00	20,80			B-7646	3DPS-12.7x50mm-B7646YL	168
50,00	31,20			B-7646	3DPS-19.1x50mm-B7646YL	168
50,00	41,00			B-7646	3DPS-25.4x50mm-B7646YL	168
50,00	63,00			B-7646	3DPS-38.1x50mm-B7646YL	168
50,00	75,00			B-434/B-7564	THTPNP-03-434/7564-1	117
50,00	75,00			B-483/B-7552	THTPNP-03-483/7552-1	117
50,80	4,29			B-7641	B33D-94-2-7641Y	154
50,80	4,60			B-342	PS-094-2-WT	155
50,80	4,60			B-342	PS-094-2-WT-S	155
50,80	4,60			B-342	3PS-094-2-WT	156
50,80	4,60			B-342	3PS-094-2-WT-S	156
50,80	4,60			B-342	B33-94-2-342	89
50,80	4,60			B-342	B33-94-2-342YL	89
50,80	4,60			B-342	B33D-94-2-342	89
50,80	4,60			B-342	B33D-94-2-342BK	89
50,80	4,60			B-342	B33D-94-2-342YL	89
50,80	4,60			B-345	B33D-94-2-345	90
50,80	4,60			B-345	B33D-94-2-345BK	90
50,80	4,60			B-7641	LSZH-094-2-WT	160
50,80	4,60			B-7641	LSZH-094-2-WT-S	160
50,80	4,60			B-7641	2LSZH-094-2-WT	161
50,80	4,60			B-7641	2LSZH-094-2-WT-S	161
50,80	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT	164
50,80	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-J	164
50,80	4,60			B-7642	2HX-094-2-WT-S	164
50,80	4,60			B-7642	B33-94-2-7642	88
50,80	4,60			B-7642	B33D-94-2-7642	88
50,80	6,00			B-342	PS-125-2-WT	155
50,80	6,00			B-342	PS-125-2-WT-S	155
50,80	6,00			B-342	3PS-125-2-WT	156
50,80	6,00			B-342	3PS-125-2-WT-S	156
50,80	6,00			B-342	B33-125-2-342	89
50,80	6,00			B-342	B33-125-2-342YL	89
50,80	6,00			B-342	B33D-125-2-342	89
50,80	6,00			B-342	B33D-125-2-342BK	89
50,80	6,00			B-342	B33D-125-2-342YL	89
50,80	6,00			B-345	B33D-125-2-345	90
50,80	6,00			B-345	B33D-125-2-345BK	90
50,80	6,00			B-345	2HT-125-2-WT-S	158
50,80	6,00			B-7641	LSZH-125-2-WT	160
50,80	6,00			B-7641	LSZH-125-2-WT-S	160
50,80	6,00			B-7641	2LSZH-125-2-WT	161
50,80	6,00			B-7641	2LSZH-125-2-WT-S	161
50,80	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT	164
50,80	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-J	164
50,80	6,00			B-7642	2HX-125-2-WT-S	164
50,80	6,00			B-7642	B33-125-2-7642	88
50,80	6,00			B-7642	B33D-125-2-7642	88
50,80	6,35			B-423	THT-15-423-2.5	105
50,80	6,35			B-423	THT-48-423-10	106
50,80	6,35			B-423	THT-15-423-2.5-SC	74
50,80	6,35			B-473	THT-15-473-2.5	121
50,80	6,35			B-473	THT-48-473-10	121
50,80	6,35			B-476	THT-15-476-2.5	121
50,80	6,35			B-488	THT-15-488-2.5	111
50,80	6,35			B-499	THT-151-499-3	136
50,80	6,35			B-499	THT-151-499-1.5-SC	75
50,80	6,35			B-499	B33-151-499	85
50,80	6,35			B-717	THT-15-717-2.5	122
50,80	6,35			B-717	THT-48-717-10	122
50,80	6,35			B-718	THT-48-718-10	123
50,80	6,35			B-719	THT-48-719-10	124
50,80	6,35			B-727	THT-48-727-10	125
50,80	6,35			B-729	THT-48-729-10	126
50,80	6,35			B-7351	THT-15-7351-2.5	128
50,80	6,60			B-7646	3:1DPS-3,2x50-B7646-YL	167
50,80	8,50			B-342	PS-187-2-WT	155
50,80	8,50			B-342	PS-187-2-WT-S	155
50,80	8,50			B-342	3PS-187-2-WT	156
50,80	8,50			B-342	3PS-187-2-WT-S	156
50,80	8,50			B-342	B33-187-2-342	89
50,80	8,50			B-342	B33-187-2-342-2	89
50,80	8,50			B-342	B33-187-2-342YL	89
50,80	8,50			B-342	B33D-187-2-342	89
50,80	8,50			B-342	B33D-187-2-342BK	89

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
50,80	8,50			B-342	B33D-187-2-342YL	89
50,80	8,50			B-345	B33D-187-2-345	90
50,80	8,50			B-345	B33D-187-2-345BK	90
50,80	8,50			B-345	2HT-187-2-WT-S	158
50,80	8,50			B-7641	LSZH-187-2-WT	160
50,80	8,50			B-7641	LSZH-187-2-WT-S	160
50,80	8,50			B-7641	2LSZH-187-2-WT	161
50,80	8,50			B-7641	2LSZH-187-2-WT-S	161
50,80	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT	164
50,80	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-J	164
50,80	8,50			B-7642	2HX-187-2-WT-S	164
50,80	8,50			B-7642	B33-187-2-7642	88
50,80	8,50			B-7642	B33D-187-2-7642	88
50,80	9,20			B-7646	3:1DPS-4.8x50-B7646-YL	167
50,80	10,16			B-423	THT-79-423-10	106
50,80	11,15			B-342	PS-250-2-WT	155
50,80	11,15			B-342	PS-250-2-WT-S	155
50,80	11,15			B-342	3PS-250-2-WT	156
50,80	11,15			B-342	3PS-250-2-WT-S	156
50,80	11,15			B-342	B33-250-2-342	89
50,80	11,15			B-342	B33-250-2-342-2	89
50,80	11,15			B-342	B33-250-2-342YL	89
50,80	11,15			B-342	B33D-250-2-342	89
50,80	11,15			B-342	B33D-250-2-342BK	89
50,80	11,15			B-342	B33D-250-2-342YL	89
50,80	11,15			B-345	B33D-250-2-345	90
50,80	11,15			B-345	B33D-250-2-345BK	90
50,80	11,15			B-345	2HT-250-2-WT-S	158
50,80	11,15			B-7641	LSZH-250-2-WT	160
50,80	11,15			B-7641	LSZH-250-2-WT-S	160
50,80	11,15			B-7641	2LSZH-250-2-WT	161
50,80	11,15			B-7641	2LSZH-250-2-WT-S	161
50,80	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT	164
50,80	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-J	164
50,80	11,15			B-7642	2HX-250-2-WT-S	164
50,80	11,15			B-7642	B33-250-2-7642	88
50,80	11,15			B-7642	B33D-250-2-7642	88
50,80	11,25			B-7646	3:1DPS-6.4x50-B7646-YL	167
50,80	12,70			B-352	THT-53-352-3	127
50,80	12,70			B-413	THT-53-413-3	104
50,80	12,70			B-423	THT-53-423-3	106
50,80	12,70			B-424	THT-53-424-3	106
50,80	12,70			B-428	THT-53-428-3	107
50,80	12,70			B-480	THT-53-480-3	110
50,80	12,70			B-486	THT-53-486-3	111
50,80	12,70			B-7546	THT-53-7546-3	128
50,80	12,70			B-7576	THT-53-7576-3	129
50,80	12,70			B-7597	BT-7597W-2050	138
50,80	12,70			B-7597	B33-7597W-2050	87
50,80	16,40			B-342	PS-375-2-WT	155
50,80	16,40			B-342	PS-375-2-WT-S	155
50,80	16,40			B-342	3PS-375-2-WT	156
50,80	16,40			B-342	3PS-375-2-WT-S	156
50,80	16,40			B-342	B33-375-2-342	89
50,80	16,40			B-342	B33-375-2-342-2	89
50,80	16,40			B-342	B33-375-2-342YL	89
50,80	16,40			B-342	B33D-375-2-342	89
50,80	16,40			B-342	B33D-375-2-342BK	89
50,80	16,40			B-342	B33D-375-2-342YL	89
50,80	16,40			B-345	B33D-375-2-345	90
50,80	16,40			B-345	B33D-375-2-345BK	90
50,80	16,40			B-345	2HT-375-2-WT-S	158
50,80	16,40			B-7641	LSZH-375-2-WT	160
50,80	16,40			B-7641	LSZH-375-2-WT-S	160
50,80	16,40			B-7641	2LSZH-375-2-WT	161
50,80	16,40			B-7641	2LSZH-375-2-WT-S	161
50,80	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT	164
50,80	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-J	164
50,80	16,40			B-7642	2HX-375-2-WT-S	164
50,80	16,40			B-7642	B33-375-2-7642	88
50,80	16,40			B-7642	B33D-375-2-7642	88
50,80	16,50			B-7646	3:1DPS-9.5x50-B7646-YL	167
50,80	20,80			B-7646	3:1DPS-12.7X50-B7646-YL	167
50,80	21,60			B-342	PS-500-2-WT	155
50,80	21,60			B-342	PS-500-2-WT,BULK (1000 PCS/ROLL)	155
50,80	21,60			B-342	PS-500-2-WT,BULK (2500 PCS/ROLL)	155
50,80	21,60			B-342	PS-500-2-WT-S	155
50,80	21,60			B-342	3PS-500-2-WT	156
50,80	21,60			B-342	3PS-500-2-WT-S	156
50,80	21,60			B-342	B33-500-2-342	89
50,80	21,60			B-342	B33-500-2-342YL	89
50,80	21,60			B-342	B33D-500-2-342	89
50,80	21,60			B-342	B33D-500-2-342BK	89
50,80	21,60			B-342	B33D-500-2-342YL	89
50,80	21,60			B-345	B33D-500-2-345	90
50,80	21,60			B-345	B33D-500-2-345BK	90

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
50,80	21,60			B-345	2HT-500-2-WT-S	158
50,80	21,60			B-7641	LSZH-500-2-WT	160
50,80	21,60			B-7641	LSZH-500-2-WT-S	160
50,80	21,60			B-7641	2LSZH-500-2-WT	161
50,80	21,60			B-7641	2LSZH-500-2-WT-S	161
50,80	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT	164
50,80	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-J	164
50,80	21,60			B-7642	2HX-500-2-WT-S	164
50,80	21,60			B-7642	B33-500-2-7642	88
50,80	21,60			B-7642	B33D-500-2-7642	88
50,80	25,40			B-103	LAM-7-103	116
50,80	25,40			B-352	THT-17-352-3	127
50,80	25,40			B-408	THT-17-408-3	104
50,80	25,40			B-413	THT-17-413-3	104
50,80	25,40			B-422	THT-17-422-3	105
50,80	25,40			B-423	THT-17-423-3	106
50,80	25,40			B-423	B33-17-423	81
50,80	25,40			B-423/B-966	THT-23-423-2	116
50,80	25,40			B-424	B33-17-424	82
50,80	25,40			B-424	THT-17-424-3	106
50,80	25,40			B-425	THT-17-425-3	106
50,80	25,40			B-425	B33-17-425	82
50,80	25,40			B-427	B33-137-427AW	86
50,80	25,40			B-428	THT-17-428-3	107
50,80	25,40			B-428	B33-17-428	81
50,80	25,40			B-428/B-966	THT-23-428-2	116
50,80	25,40			B-430	B33-17-430	81
50,80	25,40			B-430	THT-17-430-3	107
50,80	25,40			B-432	B33-17-432	81
50,80	25,40			B-433	THT-17-433-1.5-SC	74
50,80	25,40			B-434	THT-17-434-3	108
50,80	25,40			B-434	B33-17-434	81
50,80	25,40			B-438	THT-17-438-3	128
50,80	25,40			B-438	B30-17-438	81
50,80	25,40			B-449	THT-17-449-3	109
50,80	25,40			B-449	THT-17-449-1.5-SC	74
50,80	25,40			B-480	THT-17-480-3	110
50,80	25,40			B-483	THT-17-483-3	110
50,80	25,40			B-483	B33-17-483	81
50,80	25,40			B-484	THT-17-484-3	111
50,80	25,40			B-486	THT-17-486-3	111
50,80	25,40			B-486	B33-17-486	82
50,80	25,40			B-488	THT-17-488-3	111
50,80	25,40			B-489	THT-17-489-3	112
50,80	25,40			B-489	B33-17-489	81
50,80	25,40			B-498	THT-17-498-3	135
50,80	25,40			B-498	THT-17-498-1.5-SC	75
50,80	25,40			B-499	THT-137-499-3	136
50,80	25,40			B-499	THT-137-499-1.5-SC	75
50,80	25,40			B-533	THT-17-533-3	112
50,80	25,40			B-533	THT-17-533-1.5-SC	74
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-BK	84
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-GN	84
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-RD	84
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-SL	84
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-WT	84
50,80	25,40			B-593	B30EP-173-593-YL	84
50,80	25,40			B-7351	THT-17-7351-3	128
50,80	25,40			B-7546	THT-17-7546-3	128
50,80	25,40			B-7563	BPT-17-7563-1	74
50,80	25,40			B-7563	B30-17-7563	81
50,80	25,40			B-7566	THT-17-7566-3	129
50,80	25,40			B-7576	THT-17-7576-3	129
50,80	25,40			B-8423	BPT-17-8423-1	74
50,80	25,40			B-8423	XTHT-17-8423-5	115
50,80	31,20			B-7646	3:1DPS-19X50-B7646-YL	167
50,80	31,40			B-7641	LSZH-750-2-WT	160
50,80	31,40			B-7641	LSZH-750-2-WT-S	160
50,80	31,40			B-7641	2LSZH-750-2-WT	161
50,80	31,40			B-7641	2LSZH-750-2-WT-S	161
50,80	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT	164
50,80	31,40			B-7642	2HX-750-2-WT-J	164
50,80	31,40			B-7642	B33-750-2-7642	88
50,80	31,40			B-7642	B33D-750-2-7642	88
50,80	31,80			B-342	PS-750-2-WT-S	155
50,80	31,80			B-342	3PS-750-2-WT	156
50,80	31,80			B-342	3PS-750-2-WT-S	156
50,80	31,80			B-342	B33-750-2-342	89
50,80	31,80			B-342	B33-750-2-342YL	89
50,80	31,80			B-342	B33D-750-2-342	89
50,80	31,80			B-342	B33D-750-2-342BK	89
50,80	31,80			B-342	B33D-750-2-342YL	89
50,80	31,80			B-342	PS-750-2-WT	155
50,80	31,80			B-342	PS-750-2-WT-S	155
50,80	31,80			B-345	B33D-750-2-345	90
50,80	31,80			B-345	B33D-750-2-345BK	90

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
50,80	38,10			B-427	BM71-107-427	54
50,80	38,10			B-427	M71-107-427	54
50,80	38,10			B-427	WRAP-12-427	99
50,80	41,00			B-7646	3:1DPS-25X50-B7646-YL	167
50,80	42,16			B-342	PS-1000-2-WT-S	155
50,80	42,16			B-342	3PS-1000-2-WT	156
50,80	42,16			B-342	3PS-1000-2-WT-S	156
50,80	42,16			B-342	B33-1000-2-342	89
50,80	42,16			B-342	B33-1000-2-342YL	89
50,80	42,16			B-342	B33D-1000-2-342	89
50,80	42,16			B-342	B33D-1000-2-342BK	89
50,80	42,16			B-342	B33D-1000-2-342YL	89
50,80	42,16			B-342	PS-1000-2-WT	155
50,80	42,16			B-345	B33D-1000-2-345	90
50,80	42,16			B-345	B33D-1000-2-345BK	90
50,80	42,16			B-7641	LSZH-1000-2-WT	160
50,80	42,16			B-7641	LSZH-1000-2-WT-S	160
50,80	42,16			B-7641	2LSZH-1000-2-WT	161
50,80	42,16			B-7641	2LSZH-1000-2-WT-S	161
50,80	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT	164
50,80	42,16			B-7642	2HX-1000-2-WT-J	164
50,80	42,16			B-7642	B33-1000-2-7642	88
50,80	42,16			B-7642	B33D-1000-2-7642	88
50,80	50,80			B-499	WRAP-9-499	99
50,80	57,15			B-427	THT-67-427-1.5	133
50,80	57,15			B-427	THT-67-427-1.5	133
50,80	61,80			B-342	PS-1500-2-WT-S	155
50,80	61,80			B-342	3PS-1500-2-WT	156
50,80	61,80			B-342	3PS-1500-2-WT-S	156
50,80	61,80			B-342	B33-1500-2-342	89
50,80	61,80			B-342	B33-1500-2-342BK	89
50,80	61,80			B-342	B33-1500-2-342YL	89
50,80	61,80			B-342	B33D-1500-2-342	89
50,80	61,80			B-342	B33D-1500-2-342BK	89
50,80	61,80			B-342	B33D-1500-2-342YL	89
50,80	61,80			B-342	PS-1500-2-WT	155
50,80	61,80			B-345	B33D-1500-2-345	90
50,80	61,80			B-345	B33D-1500-2-345BK	90
50,80	61,80			B-345	2HT-1500-2-WT-S	158
50,80	61,80			B-7641	LSZH-1500-2-WT	160
50,80	61,80			B-7641	2LSZH-1500-2-WT	161
50,80	61,80			B-7642	2HX-1500-2-WT	164
50,80	61,80			B-7642	2HX-1500-2-WT-J	164
50,80	61,80			B-7642	B33-1500-2-7642	88
50,80	61,80			B-7642	B33D-1500-2-7642	88
50,80	63,00			B-7646	3:1DPS-38X50-B7646-YL	167
50,80	76,20			B-427	WRAP-6-427	99
50,80	80,40			B-7641	LSZH-2000-2-WT	160
50,80	80,40			B-7641	LSZH-2000-2-WT-S	160
50,80	80,40			B-7642	2HX-2000-2-WT	164
50,80	80,40			B-7642	2HX-2000-2-WT-J	164
50,80	80,40			B-7642	B33-2000-2-7642	88
50,80	80,40			B-7642	B33D-2000-2-7642	88
50,80	95,25			B-427	THT-27-427-1	133
50,80	95,25			B-427	B33-27-427	86
50,80	152,40			B-427	THT-82-427-0.5	133
50,80	152,40			B-427	THT-85-427-2	133
50,80	152,40			B-427	THT-85-427-2	133
50,80	177,80			B-427	THT-83-427-0.5	133
50,80	177,80			B-427	THT-86-427-2	133
50,80	177,80			B-427	THT-86-427-2	133
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-BK-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-BL-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-GN-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-OR-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-RD-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-WT-KT	52
50,80		15,24		B-483/B-634	M71-2000-483-YL-KT	52
50,80		15,24		B-529	M71C-2000-529	48
50,80		15,24		B-530	M71C-2000-530	66
50,80		15,24		B-581	M71C-2000-581-WT	51
50,80		15,24		B-581	M71C-2000-581-YL	51
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-BK	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-BL	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-BR	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-CL	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-GD	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-GN	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-GY	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-LB	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-OC	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-OR	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-PK	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-PL	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-RD	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-SB	49

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-TN	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-WT	49
50,80		15,24		B-595	M71C-2000-595-YL	49
50,80		22,86		B-582	BM71C-2000-582	52
50,80		22,86		B-584	BM71C-2000-584-OR	52
50,80		22,86		B-584	BM71C-2000-584-WT	52
50,80		22,86		B-584	BM71C-2000-584-YL	52
50,80		91,44		B-413	THT-106-413	104
50,80		91,44		B-480	THT-106-480	110
55,00	75,00			B-423	B30-217-423-HSIDL2	91
55,00	75,00			B-423	B30-217-423-HSIDL2	91
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP1	80
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP2	80
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP3A	80
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP3B	80
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP4A	80
55,00	85,00			B-7569	B30-260-7569-CLP4B	80
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L1-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L2-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L3A-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L3B-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L4A-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L4B-7594-2	113
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L2-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L3A-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L3B-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L4A-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7594	THTCLP-S-L4B-7594-0.4-SC	73
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L1-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L2-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L3A-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L3B-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L4A-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L4B-7610-2	114
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L1-7610-0.4-SC	72
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L2-7610-0.4-SC	72
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L3A-7610-0.4-SC	72
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L3B-7610-0.4-SC	72
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L4A-7610-0.4-SC	72
55,00	85,00			B-7610	THTCLP-S-L4B-7610-0.4-SC	72
55,88	10,41			B-508	HSNX-400-2-YL	138
55,88	10,41			B-508	HSNX-400-2-WT	138
55,88	20,32			B-508	HSNX-800-2-WT	138
55,88	20,32			B-508	HSNX-800-2-YL	138
55,88	38,10			B-427	B33-640-427AW	86
57,00	75,00			B-595	B30-241-595-BLNKWT	79
57,00	75,00			B-595	B30-241-595-BLNKYL	79
57,00	75,00			B-7569	B30-241-7569-WT	79
57,00	75,00			B-7569	B30-241-7569-YL	79
57,00	98,00			B-595	B30-219-595-BLNKWT	79
57,00	98,00			B-7569	B30-219-7569-WT	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-BK	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-BL	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-GN	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-OR	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-RD	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-WT	79
57,00		30,00		B-7569	B30C-2250-7569-YL	79
57,00		30,40		B-565	B30C-2250-565-SL	81
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-BK	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-BL	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-BR	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-CL	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-GD	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-GN	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-GY	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-OR	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-PL	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-RD	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-WT	78
57,00		30,40		B-595	B30C-2250-595-YL	78
57,15	19,05			B-7604	BPT-522-075	73
57,15	19,05			B-7608	BPT-722-075	73
57,15	31,75			B-7604	BPT-522-125	73
57,15	31,75			B-7608	BPT-222-125	73
57,15	50,80			B-7604	BPT-522-205	73
57,15	50,80			B-7608	BPT-222-205	73
57,15	76,20			B-7604	BPT-522-305	73
57,15	76,20			B-7608	BPT-222-305	73
57,15	101,60			B-7604	BPT-522-405	73
57,15	101,60			B-7608	BPT-222-405	73
59,00	25,00			B-7645	LT-59x25-B7645-WR	140
59,00	25,00			B-7645	LT-59x25-b7645	140
60,00	10,00			B-7643	HCM-60x10-B7643-BK	139
60,00	10,00			B-7643	HCM-60x10-B7643-OR	139

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
60,00	10,00			B-7643	HCM-60x10-B7643-RD	139
60,00	10,00			B-7643	HCM-60x10-B7643-YL	139
60,00	10,00			B-7643	BM71H-1-7643-WT	58
60,00	10,00			B-7643	BM71H-1-7643-YL	58
60,00	10,00			B-7643	HCM-60x10-b7643-WT	139
60,00	30,00			B-7593	THTEP-15-7593-BK	119
60,00	30,00			B-7593	THTEP-15-7593-SV	119
60,00	30,00			B-7593	THTEP-15-7593-WT	119
60,00	30,00			B-7593	THTEP-15-7593-YL	119
60,00	60,00			B-7593	THTEP-19-7593-RD	119
60,00	60,00			B-7593	THTEP-19-7593-YL	119
60,00	400,00			B-7593	THTEP-18-7593-SV	119
60,00	400,00			B-7593	THTEP-18-7593-WT	119
60,80	12,70			B-7597	BPT-7597W-2050	75
60,96	60,96			B-593	B30EP-170-593-BK	84
60,96	60,96			B-593	B30EP-170-593-GN	84
60,96	60,96			B-593	B30EP-170-593-RD	84
60,96	60,96			B-593	B30EP-170-593-WT	84
60,96	60,96			B-593	B30EP-170-593-YL	84
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-BK	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-BL	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-GR	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-OR	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-PL	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-RD	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-SL	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-WT	72
63,00		40,00		B-439	BPTC-63-439-YL	72
63,50	5,08			B-423	THT-142-423-2.5	106
63,50	57,15			B-427	THT-26-427-1	133
63,50	57,15			B-427	B33-26-427	86
64,00		15,24		B-551	B30C-2500-551-WT	80
65,00	13,00			B-7644	LC-65x13-b7644	139
66,68	25,40			B-427	B33-131-427	86
66,68	25,40			B-427	B33-648-427AW	86
69,00	19,00			B-7593	THTEP-09-7593-BK	119
69,00	19,00			B-7593	THTEP-09-7593-SV	119
69,00	19,00			B-7593	THTEP-09-7593-WT	119
69,00	19,00			B-7593	THTEP-09-7593-YL	119
69,00	150,00			B-7593	THTEP-17-7593-SV	119
69,00	150,00			B-7593	THTEP-17-7593-WT	119
69,85	31,75			B-352	THT-7-352-3	127
69,85	31,75			B-413	THT-7-413-3	104
69,85	31,75			B-422	THT-7-422-3	105
69,85	31,75			B-423	THT-7-423-3	106
69,85	31,75			B-424	THT-7-424-3	106
69,85	31,75			B-425	THT-7-425-3	106
69,85	31,75			B-428	THT-7-428-3	107
69,85	31,75			B-480	THT-7-480-3	110
69,85	31,75			B-483	THT-7-483-3	110
69,85	31,75			B-486	THT-7-486-3	111
69,85	31,75			B-489	THT-7-489-3	112
69,85	31,75			B-7546	THT-7-7546-3	128
69,85	31,75			B-7563	BPT-7-7563-1	74
69,85	31,75			B-7563	B30-7-7563	81
69,85	31,75			B-7566	THT-7-7566-3	129
69,85	31,75			B-7576	THT-7-7576-3	129
69,85	31,75			B-8423	BPT-7-8423-1	74
69,85	44,45			B-423/B-966	THT-24-423-1	116
69,85	44,45			B-428/B-966	THT-24-428-1	116
71,00	9,00			B-7644	LC-71x9-B7644	139
75,00	10,00			B-7643	HCM-75x10-B7643-BK	139
75,00	10,00			B-7643	HCM-75x10-B7643-OR	139
75,00	10,00			B-7643	HCM-75x10-B7643-RD	139
75,00	10,00			B-7643	HCM-75x10-B7643-WT	139
75,00	10,00			B-7643	BM71H-2-7643-WT	58
75,00	10,00			B-7643	BM71H-2-7643-YL	58
75,00	15,00			B-7643	HCM-75x15-B7643-BK	139
75,00	15,00			B-7643	HCM-75x15-B7643-OR	139
75,00	15,00			B-7643	HCM-75x15-B7643-RD	139
75,00	15,00			B-7643	HCM-75x15-B7643-WT	139
75,00	15,00			B-7643	HCM-75x15-B7643-YL	139
75,00	25,00			B-7643	HCM-75x25-B7643-BK	139
75,00	25,00			B-7643	HCM-75x25-B7643-OR	139
75,00	25,00			B-7643	HCM-75x25-B7643-RD	139
75,00	25,00			B-7643	HCM-75x25-B7643-WT	139
75,00	25,00			B-7643	HCM-75x25-B7643-YL	139
75,00	25,00			B-7643	BM71H-3-7643-WT	58
75,00	25,00			B-7643	BM71H-3-7643-YL	58
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP1	80
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP2	80
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP3A	80
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP3B	80
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP4A	80
75,00	110,00			B-7569	B30-261-7569-CLP4B	80
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L1-7594-1	113

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L2-7594-1	113
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L3A-7594-1	113
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L3B-7594-1	113
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L4A-7594-1	113
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L4B-7594-1	113
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L1-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L2-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L3A-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L3B-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L4A-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7594	THTCLP-M-L4B-7594-0.3-SC	73
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L1-7610-1	114
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L2-7610-1	115
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L3A-7610-1	115
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L3B-7610-1	115
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L4A-7610-1	115
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L4B-7610-1	115
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L1-7610-0.3-SC	72
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L2-7610-0.3-SC	72
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L3A-7610-0.3-SC	72
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L3B-7610-0.3-SC	72
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L4A-7610-0.3-SC	72
75,00	110,00			B-7610	THTCLP-M-L4B-7610-0.3-SC	72
75,00		30,00		B-7569	B30C-3000-7569-WT	79
75,00		30,00		B-7569	B30C-3000-7569-YL	79
75,00		30,40		B-438	B30C-3000-438	81
75,00		30,40		B-595	B30C-3000-595-WT	78
75,00		30,40		B-595	B30C-3000-595-YL	78
76,00	50,00			B-7563	BPT-19-7563-0.5	74
76,20	6,35			B-423	THT-16-423-2.5	106
76,20	6,35			B-724	THT-16-724-2.5	125
76,20	6,35			B-729	THT-16-729-2.5	126
76,20	19,05			B-593	B30EP-175-593-WT	84
76,20	19,05			B-593	B30EP-175-593-BK	85
76,20	19,05			B-593	B30EP-175-593-GN	85
76,20	19,05			B-593	B30EP-175-593-YL	85
76,20	25,40			B-352	THT-18-352-3	127
76,20	25,40			B-408	THT-18-408-3	104
76,20	25,40			B-413	THT-18-413-3	104
76,20	25,40			B-422	THT-18-422-3	105
76,20	25,40			B-423	THT-18-423-3	106
76,20	25,40			B-423	B33-18-423	81
76,20	25,40			B-424	THT-18-424-3	106
76,20	25,40			B-424	B33-18-424	82
76,20	25,40			B-425	THT-18-425-3	106
76,20	25,40			B-425	B33-18-425	82
76,20	25,40			B-428	THT-18-428-3	107
76,20	25,40			B-428	B33-18-428	81
76,20	25,40			B-430	THT-18-430-3	107
76,20	25,40			B-430	B33-18-430	81
76,20	25,40			B-432	B33-18-432	81
76,20	25,40			B-434	THT-18-434-3	108
76,20	25,40			B-434	B33-18-434	81
76,20	25,40			B-435	THT-18-435-3	108
76,20	25,40			B-438	THT-18-438-3	128
76,20	25,40			B-438	B30-18-438	81
76,20	25,40			B-449	THT-18-449-3	109
76,20	25,40			B-480	THT-18-480-3	110
76,20	25,40			B-483	THT-18-483-3	110
76,20	25,40			B-483	B33-18-483	81
76,20	25,40			B-484	THT-18-484-3	111
76,20	25,40			B-486	THT-18-486-3	111
76,20	25,40			B-486	B33-18-486	82
76,20	25,40			B-488	THT-18-488-3	111
76,20	25,40			B-489	THT-18-489-3	112
76,20	25,40			B-489	B33-18-489	81
76,20	25,40			B-533	THT-18-533-3	112
76,20	25,40			B-593	B30EP-176-593-BK	85
76,20	25,40			B-593	B30EP-176-593-GN	85
76,20	25,40			B-593	B30EP-176-593-WT	85
76,20	25,40			B-593	B30EP-176-593-YL	85
76,20	25,40			B-7546	THT-18-7546-3	128
76,20	25,40			B-7566	THT-18-7566-3	129
76,20	25,40			B-7576	THT-18-7576-3	129
76,20	25,40			B-8423	XTHT-18-8423-5	115
76,20	42,16			B-7642	HX-1000-3-WT	165
76,20	42,16			B-7642	HX-1000-3-WT-J	165
76,20	48,26			B-351	M71-37-351	66
76,20	48,26			B-352	M71-37-352	66
76,20	48,26			B-422	M71-37-422	48
76,20	48,26			B-423	M71-37-423	50
76,20	48,26			B-483	M71-37-483	48
76,20	48,26			B-486	M71-37-486	50
76,20	50,00			B-7563	B33-19-7563	91
76,20	50,00			B-7563	B33-19-7563	91
76,20	50,80			B-352	THT-19-352-1	127

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
76,20	50,80			B-408	THT-19-408-1	104
76,20	50,80			B-413	THT-19-413-1	104
76,20	50,80			B-422	THT-19-422-1	105
76,20	50,80			B-423	THT-19-423-1	106
76,20	50,80			B-424	THT-19-424-1	106
76,20	50,80			B-424	B33-19-424	82
76,20	50,80			B-425	THT-19-425-1	106
76,20	50,80			B-425	B33-19-425	82
76,20	50,80			B-428	THT-19-428-1	107
76,20	50,80			B-430	THT-19-430-1	107
76,20	50,80			B-432	B33-19-432	81
76,20	50,80			B-432	THT-19-432-1	107
76,20	50,80			B-434	THT-19-434-1	108
76,20	50,80			B-434	B33-19-434	81
76,20	50,80			B-435	THT-19-435-1	108
76,20	50,80			B-438	THT-19-438-1	128
76,20	50,80			B-438	B30-222-438	81
76,20	50,80			B-449	THT-19-449-1	109
76,20	50,80			B-459	THT-19-459-1	110
76,20	50,80			B-480	THT-19-480-1	110
76,20	50,80			B-483	THT-19-483-1	110
76,20	50,80			B-483	B33-19-483	81
76,20	50,80			B-484	THT-19-484-1	111
76,20	50,80			B-486	THT-19-486-1	111
76,20	50,80			B-486	B33-19-486	82
76,20	50,80			B-489	THT-19-489-1	112
76,20	50,80			B-489	B33-19-489	81
76,20	50,80			B-533	THT-19-533-1	112
76,20	50,80			B-7546	THT-19-7546-1	128
76,20	50,80			B-7563	B30-222-7563	81
76,20	50,80			B-7576	THT-19-7576-1	129
76,20	50,80			B-8423	XTHT-19-8423-3	115
76,20	61,80			B-7642	HX-1500-3-WT	165
76,20	61,80			B-7642	HX-1500-3-WT-J	165
76,20	63,50			B-593	B30EP-177-593-BK	85
76,20	63,50			B-593	B30EP-177-593-GN	85
76,20	63,50			B-593	B30EP-177-593-WT	85
76,20	63,50			B-593	B30EP-177-593-YL	85
76,20	80,40			B-7641	LSZH-2000-3-WT	160
76,20	80,40			B-7642	HX-2000-3-WT	165
76,20	80,40			B-7642	HX-2000-3-WT-J	165
76,20	127,00			B-408	THT-20-408-1	104
76,20	127,00			B-408	THT-20-408-1	104
76,20	127,00			B-424	THT-20-424-1	106
76,20	127,00			B-425	THT-20-425-1	106
76,20	152,40			B-109	THT-33-109-0.5	137
76,20	152,40			B-411	THT-33-411-1	137
76,20	152,40			B-412	THT-33-412-1	137
76,20		91,44		B-413	THT-21-413	104
76,20		91,44		B-423	THT-21-423	106
76,20		91,44		B-424	THT-21-424	106
76,20		91,44		B-428	THT-21-428	107
76,20		91,44		B-430	THT-21-430	107
76,20		91,44		B-434	THT-21-434	108
76,20		91,44		B-437	THT-21-437	134
76,20		91,44		B-437	THT-21-437-YL	134
76,20		91,44		B-438	THT-21-438	128
76,20		91,44		B-480	THT-21-480	110
76,20		91,44		B-483	THT-21-483	110
76,20		91,44		B-486	THT-21-486	111
76,20		91,44		B-489	THT-21-489	112
83,00	40,00			B-439	BPTC-83-439-WT	72
83,00		15,24		B-551	B30C-3250-551-WT	80
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-BK	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-BL	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-GR	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-OR	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-PL	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-RD	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-SL	72
83,00		40,00		B-439	BPTC-83-439-YL	72
90,00	45,00			B-7593	THTEP-16-7593-BK	119
90,00	45,00			B-7593	THTEP-16-7593-SV	119
90,00	45,00			B-7593	THTEP-16-7593-WT	119
90,00	45,00			B-7593	THTEP-16-7593-YL	119
100,00	30,00			B-7593	THTEP-11-7593-BK	119
100,00	30,00			B-7593	THTEP-11-7593-SV	119
100,00	30,00			B-7593	THTEP-11-7593-WT	119
100,00	30,00			B-7593	THTEP-11-7593-YL	119
100,00	50,00			B-7593	THTEP-12-7593-BK	119
100,00	50,00			B-7593	THTEP-12-7593-SV	119
100,00	50,00			B-7593	THTEP-12-7593-WT	119
100,00	50,00			B-7593	THTEP-12-7593-YL	119
101,00	152,00			B-595	B30-25-595-BLNKWT	79
101,00	152,00			B-595	B30-25-595-BLNKYL	79
101,00	152,00			B-7569	B30-25-7569-WT	79

Index par taille de l'Etiquette

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Matériau Brady	Référence	Page
101,00	152,00			B-7569	B30-25-7569-YL	79
101,00	159,00			B-595	B30-263-595-NFPA	91
101,00	159,00			B-595	B30-263-595-NFPA	91
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-BK	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-BL	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-GN	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-OR	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-RD	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-WT	79
101,00		30,00		B-7569	B30C-4000-7569-YL	79
101,00		30,40		B-565	B30C-4000-565-SL	81
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-BK	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-BL	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-BR	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-CL	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-GD	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-GN	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-GY	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-OR	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-PL	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-RD	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-WT	78
101,00		30,40		B-595	B30C-4000-595-YL	78
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-BK	85
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-GN	85
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-RD	85
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-SL	85
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-WT	85
101,60	25,40			B-593	B30EP-174-593-YL	85
101,60	25,40			B-7604	BPT-540-105	73
101,60	38,10			B-7604	BPT-540-155	73
101,60	38,10			B-7608	BPT-740-155	73
101,60	50,80			B-408	THT-55-408-1	104
101,60	50,80			B-413	THT-55-413-1	104
101,60	50,80			B-423	THT-55-423-1	106
101,60	50,80			B-424	THT-55-424-1	106
101,60	50,80			B-425	THT-55-425-1	106
101,60	50,80			B-428	THT-55-428-1	107
101,60	50,80			B-434	THT-55-434-1	108
101,60	50,80			B-435	THT-55-435-1	108
101,60	50,80			B-449	THT-55-449-1	109
101,60	50,80			B-480	THT-55-480-1	110
101,60	50,80			B-483	THT-55-483-1	110
101,60	50,80			B-484	THT-55-484-1	111
101,60	50,80			B-489	THT-55-489-1	112
101,60	50,80			B-8423	XTHT-55-8423-3	115
101,60	63,50			B-7604	BPT-540-250	73
101,60	76,20			B-422	THT-76-422-1	105
101,60	76,20			B-425	THT-76-425-1	106
101,60	76,20			B-449	THT-76-449-1	109
101,60	76,20			B-483	THT-76-483-1	110
101,60	76,20			B-489	THT-76-489-1	112
101,60	76,20			B-7604	BPT-540-305	73
101,60	76,20			B-7608	BPT-240-305	73
101,60	101,60			B-7604	BPT-540-405	73
101,60	101,60			B-7608	BPT-240-405	73
101,60	127,00			B-7604	BPT-540-500	73
101,60	127,00			B-7608	BPT-740-505	73
101,60	152,40			B-408	THT-25-408-1	104
101,60	152,40			B-424	THT-25-424-1	106
101,60	152,40			B-7604	BPT-540-600	73
101,60	152,40			B-7608	BPT-240-605	73
101,60	165,10			B-408	THT-78-408-1	104
101,60		91,44		B-413	THT-107-413	104
101,60		91,44		B-480	THT-107-480	110
103,00	15,00			B-7644	LC-103x15-B7644	139
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP1	80
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP2	80
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP3A	80
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP3B	80
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP4A	80
105,00	155,00			B-7569	B30-262-7569-CLP4B	80
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L1-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L2-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L3A-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L3B-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L4A-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L4B-7594-0.5	113
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L1-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L2-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L3A-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L3B-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L4A-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7594	THTCLP-L-L4B-7594-0.2-SC	73
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L1-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L2-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L3A-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L3B-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L4A-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L4B-7610-0.5	115
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L1-7610-0.2-SC	72
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L2-7610-0.2-SC	72
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L3A-7610-0.2-SC	72
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L3B-7610-0.2-SC	72
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L4A-7610-0.2-SC	72
105,00	155,00			B-7610	THTCLP-L-L4B-7610-0.2-SC	72
108,00		15,24		B-551	B30C-4250-551-WT	80
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-BK	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-BL	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-GR	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-OR	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-PL	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-RD	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-SL	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-WT	72
110,00		40,00		B-439	BPTC-110-439-YL	72
116,00	60,00			B-7645	LT-100X60-B7645-WR	140
128,00	15,00			B-7644	LC-128x15-B7644	139
150,00	25,00			B-7645	LT-150x25-B7645	140
150,00	25,00			B-7645	LT-150x25-B7645-WR	140
152,40	101,60			B-424	B33-25-424	82
178,00	15,00			B-7644	LC-178x15-B7644	139
	6,00	2,13		B-342	MC-125-342	32
	6,00	2,13		B-342	MC-125-342-YL	32
	8,50	2,13		B-342	MC-187-342	32
	8,50	2,13		B-342	MC-187-342-YL	32
	11,15	2,13		B-342	MC-250-342	32
	11,15	2,13		B-342	MC-250-342-YL	32
	16,40	2,13		B-342	MC1-375-342	32
			9,53	B-499	M71-82-499	59
			9,53	B-499	B33-143-499	85
			9,53	B-499	B33-602-499	85
			9,53	B-499	B33-602-499YL	85
			12,70	B-499	M71-83-499	59
			12,70	B-499	B33-144-499	85
			12,70	B-499	B33-603-499	85
			12,70	B-499	B33-603-499YL	85

A

Acier inoxydable . . . 142
Anti-fraude . . . 127
Automatisation des données de Brady Workstation . . . 17

B

Baies de brassage . . . 30, 40
Bandes vinyles photoluminescentes . . . 52
BBP™12 imprimante . . . 70
BBP12 matériaux d'étiquetage . . . 72
BBP™33 imprimante . . . 76
BBP33 matériaux d'étiquetages . . . 78
BBP33 rubans . . . 91
BBP™72 imprimante . . . 96
BBP72 manchons . . . 156, 158, 161, 165, 167
BMP21-PLUS cartouches . . . 26
BMP™21-PLUS étiqueteuse . . . 24
BMP41 cartouches . . . 30
BMP™41 étiqueteuse . . . 28
BMP51/53 cartouches . . . 38
BMP™51/BMP™53 étiqueteuse . . . 36
BMP71 cartouches . . . 48
BMP™71 étiqueteuse . . . 46
BMP71 rubans . . . 66
Borniers . . . 26, 32, 43, 59, 88

C

Cartes de marqueurs de fil . . . 144, 147
Cartes de marqueurs de fil miniatures . . . 148
Cartes de micro-marqueurs . . . 148
Circuits imprimés . . . 64, 74, 83, 120
CleanLift . . . 6
ClipSleeve™ . . . 150
CLP/GHS . . . 72, 73, 80
CodeReader™ 1400 . . . 19
CodeReader™ 2600 . . . 20
CodeReader™ 3600 . . . 20
CodeSoft . . . 18
Colliers de serrage en nylon . . . 141
Colliers de serrage et étiquettes en acier inoxydable . . . 142
Composants à l'intérieur des tableaux . . . 85
Composants électriques . . . 59
Conditionnement (étiquettes) . . . 73
Consommables anti-fraude . . . 127
Consomables de protection . . . 116
Consommables pour circuits imprimés . . . 64, 74, 83, 120
Consommables pour imprimantes de bureau . . . 103
Couleurs unies homologuées NEMA . . . 146

D

Datacom - identification générale . . . 39, 63
Defender . . . 6
Dissipation électrostatique . . . 122
Drapeaux . . . 31, 38, 61
Durasleeve . . . 57, 75, 143

E

Empreinte en damier . . . 128
Empreinte VOID . . . 128
EPREP . . . 59, 84, 118
Equipement de centre de données . . . 39
Etiqueteuse BMP™21-PLUS . . . 24
Etiqueteuse BMP™41 . . . 28
Etiqueteuses BMP™51 et BMP™53 . . . 36
Etiqueteuse BMP™71 . . . 46
Etiqueteuses portables . . . 21
Etiquettes à enrouler . . . 26, 32, 42, 43, 53, 87
Etiquettes continues non adhésives (BBP33) . . . 80
Etiquettes d'équipements . . . 30, 31
Etiquettes de remplacement de plaques gravées . . . 59, 84, 85, 86, 90, 118
Etiquettes drapeaux pour câbles . . . 31, 38, 61
Étiquettes infalsifiables . . . 44, 66
Etiquettes non adhésives . . . 38, 58, 61, 80, 87, 137
Etiquettes préimprimées (BMP71) . . . 50
Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques . . . 80
Etiquettes réfléchissantes . . . 35, 45, 52
Etiquettes vierges prédécoupées (BBP33) . . . 79

F

Faible énérgie de surface . . . 44
Fibre optique . . . 31, 38, 61, 86
Film laminant . . . 116
Fils électriques . . . 61

G

GHS/CLP . . . 72, 73, 80
Guides de comparaison des imprimantes . . . 22, 68

H

Heatex . . . 58

I

Icônes d'indication des performances du produit . . . 8
Identification datacom générale . . . 39, 63
Identification de produits . . . 44, 48, 72, 78
Identification de substances dangereuses . . . 72, 73
Identification électrique . . . 32, 41
Identification générale . . . 27, 35, 45, 48, 72, 78, 104
Identification télécom et datacom . . . 30, 38, 60
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus . . . 94
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus Matériaux d'étiquetage . . . 103
Imprimante de la série IP™ de Brady . . . 92
Imprimante de la série IP™ de Brady Matériaux d'étiquetage . . . 103
Imprimante d'étiquettes BBP™12 . . . 70
Imprimante d'étiquettes BBP™12 Matériaux d'étiquetage . . . 72
Imprimante recto-verso BBP™72 . . . 96
Imprimante recto-verso BBP™72 Manchons . . . 156, 158, 161, 165, 167
Imprimante Wraptor™ pour l'identification de fils . . . 98
Imprimante Wraptor™ matériaux de fils et câbles . . . 99
Imprimantes de bureau . . . 12, 68
Indicateurs de température et d'eau . . . 130
Inscriptible (marqueurs de fil auto-protégés) . . . 149

K

Kits d'application . . . 24, 28, 36
Kit électrique . . . 28, 36
Kit télécom datacom . . . 28, 36

Index des produits

L

LabelMark 14
Lecteurs de codes à barres 19
Logiciels 14

M

Manchons pour marquage de fils - étiqueteuses portables 32, 42, 55, 56
Manchons pour marquage de fils - imprimantes de bureau 89, 151
Manchons recto-verso 156, 158, 161, 165, 167
MarkWare 16, 17, 80
Marquage de composants 27, 30, 31, 41, 64, 85
Marquage de composants électriques 59
Marquage de fils et câbles - BBP12 75
Marquage de fils et câbles - BBP33 86
Marquage de fils et câbles - BMP21-PLUS 26
Marquage de fils et câbles - BMP41 . . . . . 31, 34
Marquage de fils et câbles - BMP51/53 . . . . . 38, 41
Marquage de fils et câbles - BMP71 . . . . . 53, 60
Marquage de fils et câbles - imprimantes de bureau 132
Marqueurs de câble résistants aux déchirures 58, 87
Marques des consommables 6
Marqueurs de borniers 26, 32, 43, 59, 88
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - BBP12 75
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés- BBP33 86
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - BMP21-PLUS 26
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés- BMP41 . . . . . 31, 34
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - BMP51/53 . . . . . 38, 39, 41, 42
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - BMP71 . . . . . 54, 60
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - imprimantes de bureau 133
Marqueurs de fils et câbles auto-protégés - Wraptor 99
Marqueurs de fil inscriptibles auto-protégés 149
Marqueurs de fil miniatures 148
Marqueurs de fil pré-imprimés 144
Marqueurs pour composants électriques et d'automatisation 33, 41
Matériaux de fils et câbles Wraptor 99
MetaLabel 6
Micro-marqueurs 148
Mise à la terre 61

N

NEMA (couleurs) 146
Non-adhésif (BBP33) 80

P

Panneaux de commande 33, 43, 84, 118
Panneaux de connexion 30, 62
Plaque avant et sortie 30, 40
Plaques signalétiques 30, 31, 44, 50, 51
PermaSleeve - imprimantes de bureau 89, 151
PermaSleeve - étiqueteuses portables 26, 32, 42, 55, 56
Photoluminescent 52
Porta Pack 149
PR Plus - imprimante 94
PR Plus - matériaux 103
Print Partner de Brady Workstation 16

R

Rapido 58, 138
Réfléchissant 35, 45, 52
Remplacement de plaques gravées 59, 84, 85, 86, 90, 118
Revêtement en poudre 44
Rubans BBP33 91
Rubans BMP71 66
Rubans pour impression par transfert thermique 169

S

Sentinel 18
Services techniques Brady 102
Stations de travail 62
Substances dangereuses 72, 73
Suivi des actifs 72, 104
Surface rugueuse 44

T

Tableaux électriques 33, 43
ToughBond 6
ToughStripe 52

U

UltraTemp 7

V

VisAlert 7
Vinyle intérieur/extérieur 27, 35, 45, 78
Vinyle repositionnable 51, 87, 135
VOID (inscription) 128

W

WorkHorse 7
Wraptor 98

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Les informations contenues dans ce catalogue peuvent être obsolètes ou contenir des omissions, des inexactitudes et d'autres erreurs. Sauf disposition contraire explicitement stipulée dans un accord conclu avec Brady Corporation et ses filiales, toutes les informations sont fournies « en l'état » sans garantie ni condition de quelque nature que ce soit. Brady Corporation décline par la présente toutes garanties et conditions concernant ces informations, qu'elles soient explicitest ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'aptitude à un usage particulier et d'absence de contrefaçon.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr