

RAMPES LUMINEUSES

Rampe Defender

Se référer au guide
de choix page 23



CARACTÉRISTIQUES

LA LUMIÈRE EN RÉVOLUTION

Parce que la lumière est le gage de la sécurité lors des interventions, la Defender est animée par les feux à LED les plus puissants jamais conçus.

De plus, sa conception permet une efficacité visuelle inégalée à 360°.

Dimensions

L de 580 à 2390mm; l 343mm; H 57mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

Avant, arrière, latéraux

Balisage

Orange clignotant ou défilant

Feux à LED

Tricore 3 ou 6 LED

Couleurs

■ bleu, ■ orange

Cabochon supérieur

Anti UV noir, bleu, orange, rouge

Homologation R65, CEM

Exemple : réf. DEF101AS6TRI.47.12V.CT



TC3 : 3 modules tricore™
TC6 : 6 modules tricore™



RAMPE DEFENDER

Se référer au guide
de choix page 23

Modularité

La rampe Defender est composée
de 3 modules différents :
Un module d'extrémité et 2 modules
centraux différents.
Elle se décline ainsi en 9 tailles
différentes :
de 0.58m à 2.39m.



La technologie Tricore est la plus
puissante dans tous les angles de
vision. Culminant en terme de
luminosité de face, le feu Tricore
reste supérieur en intensité jusqu'à
un angle dépassant les 60°. Le
Tricore permet ainsi de voir et d'être
vu d'une façon exceptionnelle.



LA LUMIÈRE EN RÉVOLUTION

La Defender n'est pas une enseigne mais un outil de sécurité.
Elle offre une visibilité à 360°, rendue possible par la dernière génération
de LED. De plus, son design moderne apporte une note dynamique au
véhicule d'intervention.

Dimensions

L de 580 à 2390mm; l 343mm;
H 57mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

Avant, arrière, latéraux

Balisage

Orange clignotant ou défilant

Feux à LED

Tricore 3 ou 6 LED

Couleurs

■ bleu, ■ orange

Cabochon supérieur

Anti UV noir, bleu, orange, rouge

Homologation CEM, R65

RAMPE RX

Se référer au guide
de choix page 23

La technologie PRIZM combine
une optique inédite du réflecteur,
avec des LED à haut rendement.
En fonction des besoins, les feux
PRIZM comportent 3, 8 ou 12 LED.



L'EFFICACITÉ PRIZM

La RX2700, grâce à la technologie PRIZM, permet d'allier compacité et
efficacité de manière inédite. Sa juste hauteur permet aux feux qui la
composent de sécuriser de manière active le véhicule équipé sans le
pénaliser en gabarit.

Dimensions

L de 457 à 2311mm; l 310mm;
H 69mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

Avant, Arrière, latéraux

Balisage interne

Orange clignotant ou défilant

Balisage Externe

LIT3 orange sur support de rampe.

Feux à LED

Bleu ou orange, (autres couleurs
possibles)

Couleur

■ bleu

Homologation CEM, R65

RAMPE LX

Se référer au guide
de choix page 22



Haut-parleur intégré.



COMPACTE

La LX 2100 offre la possibilité d'avoir une signalisation très performante et sécuritaire, sans pénaliser le véhicule par son gabarit. La gamme offre de nombreuses configurations, allant jusqu'à l'intégration d'un haut-parleur.

Dimensions

L de 915 à 2311mm; l 310mm;
H 50mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

Avant, arrière, latéraux

H.P.

100W

Balisage

Clignotant ou défilant

Feux à LED

Bleu ou orange, (autres couleurs possibles)

Couleurs

■ bleu, ■ orange

Cabochon supérieur

Plusieurs couleurs possibles

Homologation CEM, R65

RAMPE LX

Se référer au guide
de choix page 22



RÉVOLUTION DANS LA SIGNALISATION ORANGE

La gamme offre de nombreuses configurations, en termes de longueur, mais aussi en termes d'équipement. Grâce à son effet flash orange homologué, la LX permet d'équiper aussi bien les véhicules de dépannage ou tout autre véhicule de service.

Disponible avec cabochons de couleur ou translucides.
Système Scimitar 2X20 LED.



Exemple : réf. LX2120C4LED.47.12V



Dimensions

L de 915 à 2311mm; l 310mm;
H 50mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

Avant, arrière

Répétiteurs

3 fonctions LED homologués

Balisage

Clignotant ou défilant

Feux à LED

Bleu ou orange (autres couleurs possibles)

Couleurs

■ bleu, ■ orange

Cabochon supérieur

Plusieurs couleurs possibles

Homologation CEM, R65

RAMPE EXCALIBUR HALOGÈNE

Se référer au guide
de choix page 20



Exemple : réf. EX8041C8LED.47.12V.CT



LA LÉGENDE

L'Excalibur halogène est la rampe qui a connu le plus fort succès de la gamme Britax. Son design innovant, ses nombreuses options et sa facilité d'entretien lui ont conféré un succès planétaire. Elle reste aujourd'hui un choix de qualité et d'efficacité.

Dimensions

L de 915 à 1750mm; H 114mm;
I 310mm

Type de feux

Halogène

Nombre de feux

2, 4 ou 6

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Oui

Feux de travail

Latéraux et avant ou arrière

Répétiteurs

Oui

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

RAMPE EXCALIBUR HALOGÈNE

Se référer au guide
de choix page 20



Exemple : réf. EX8040ASLED.47.12V



LA RAMPE MULTIFONCTIONS

L'Excalibur fait partie des rampes les plus complètes de la gamme. Grâce à son double étage, elle est totalement configurable et propose des feux de travail, des répétiteurs de fonction (stop, clignotant, veilleuses...) et du défilement halogène ou à LED.

Dimensions

L de 915 à 1750mm; H 114mm;
I 310mm

Type de feux

Halogène

Nombre de feux

2, 4 ou 6

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Oui

Feux de travail

Latéraux et avant ou arrière

Répétiteurs

Oui

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

RAMPE EXCALIBUR XLED

Se référer au guide de choix page 20



Le nouveau système XLED offre à l'effet rotatif une efficacité qu'aucun gyrophare à LED ne peut égaler.



INNOVATION 2011

Avec 7 longueurs, la possibilité d'intégrer la sirène, le HP, le balisage, des feux de zone, l' EXCALIBUR est la rampe la plus demandée de la gamme BRITAX.
L'EXCALIBUR XLED révolutionne l'effet rotatif à LED.

Dimensions

L de 915 à 2032mm;
l 300mm; H 115mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

7 LED, 1,5A

H.P.

100W

L'Excalibur existe aussi en version halogène et xenon

XLED System

2 x 18 LED haute performance, boîtier flasher intégré, effet rotatif 360°

Couleur

■ bleu


Homologation CEM, R65

RAMPE ULTIMAX HALOGÈNE

Se référer au guide de choix page 20



Exemple : réf. 5041F6NXT3GS1PA.
HP.44.12V

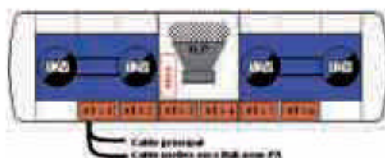

LA RAMPE HALOGÈNE LA PLUS COMPLÈTE

L'Ultimax est la rampe halogène qui propose le plus grand nombre de configurations possibles, en termes de tailles ou d'options disponibles.

Dimensions

L de 895 à 2070mm; l 346mm; H 138mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

7 LED ou halogène, latéraux, avant, arrière.

H.P. et sirène, Panneau à message variable
Intégrable

Balisage

Arrière, latéral, clignotant, défilant

Gyrophares halogène

Par 2 ou 4

Couleur

■ bleu, ■ orange

Homologation CEM, R65

RAMPE ULTIMAX LED

Se référer au guide
de choix page 20



Exemple : réf. 5L41GS1.HP.58.12V.CT



LA RAMPE À LED LA PLUS CONFIGURABLE DE LA GAMME BRITAX

8 longueurs, la possibilité d'intégrer entièrement la sirène, un balisage, des feux de zone et une partie centrale personnalisable. L'ultimax LED est toujours composée de 4 modules Led à effet tournant ou flash.

Dimensions

L de 895 à 2010mm; H 138mm;
l 346mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

7 LED, 1,5A

H.P.

100W

L'Ultimax existe aussi en version halogène et xenon.

Gyrophares à LED

Consommation 1,7A,
36 LED sur 3 niveaux,
effet rotatif 360° homologué,
effet flash possible.

Homologation CEM, R65

RAMPE MAXIMAX LED

Homologation CEM, R65

Intégré :

Boîtier de contrôle MUXLINE
Console 12 touches
Micro pour Public Address
avec ou sans touches de
commandes et voyants de
contrôle



LA MAXIMAX, UN CONCEPT COMPLET

Elle propose la totalité des options possibles sur une rampe de signalisation. De plus, elle intègre les modules de puissance du boîtier de contrôle et de la sirène. Ainsi, seule la console de commande est à installer au tableau de bord du véhicule.

Dimensions

L 1118mm; l 346mm; H 138mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

7 LED, 1,5A/ halogène

H.P.

100W 11ohms

La Maximax existe aussi en version gyrophare halogène.

Gyrophares à LED

Consommation 1,7A,
36 LED sur 3 niveaux,
effet rotatif 360° homologué,
effet flash possible.

RAMPE ULTIMAX LED TRICORE



Exemple : réf. 5LT61C4XT3DR50L.54.
12V.CT



LA PLUS PUISSANTE

L'Ultimax Led Tricore a hérité de la technologie Tricore inaugurée par la Defender. Elle est ainsi la plus puissante de la gamme. C'est cette alliance technologique qui a été retenue pour les rampe LAPI (Lecture Automatique de Plaque d'Immatriculation).

Dimensions

L de 895 à 2010mm; H 138mm;
l 346mm

Tension

12 / 24V

Feux de travail

7 LED, 1,5A

H.P.

100W

L'Ultimax existe aussi en version halogène et xenon.

Feu Tricore

6 x feux Tricore 6 LED.

Homologation CEM, R65

RAMPE ULTIMAX XLED SYSTEM

Se référer au guide
de choix page 20

Le nouveau système XLED offre
à l'effet rotatif une efficacité
qu'aucun gyrophare à LED
ne peut égaler.



LA RAMPE DÉDIÉE AU VSAV OU UMH

Cette rampe arrière garantit une signalisation efficace pour la sécurité des interventions. Économique, elle est entièrement à LED et sa taille est parfaitement adaptée au gabarit des véhicules auxquels elle est destinée.

Dimensions

L 1372mm; l 346mm; H 138mm

Tension

12V

Balises

6 feux XT3.00.DV

Type de balisage

Prêt pour clignotement ou
défilement.

Compatibilité balisage

Boîtier de commande, ASNC,
700.12V...

XLED System

Consommation 2A,
36 LED,
effet rotatif 360° homologué,
effet flash possible.

Homologation CEM, R65

RAMPE MX

Se référer au guide
de choix page 21



Exemple : réf. MX7040LS.58.24.DE



LA PLUS PUISSANTE

La MX7000 est la rampe la plus puissante de la gamme grâce à la taille de ses feux complémentaires. Les feux de travail sont de véritable phares et les répéteurs présentent une haute visibilité. De plus, elle propose toutes les options de la gamme Excalibur.

Dimensions

L de 915 à 1750mm; H 145mm;
I 310mm

Type de feux

Halogène, Xénon

Nombre de feux

2 ou 4

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Oui

Feux de travail

Latéraux et avant ou arrière

Répéteurs

Oui

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

RAMPE OPTIMAX

Se référer au guide
de choix page 21



Exemple : réf. 3041G.HP.48.12V



LA VALEUR SÛRE

La force de l'Optimax réside dans sa simplicité. Elle est efficace, robuste et apporte le caractère prioritaire à un véhicule.

Dimensions

L de 690 à 1740mm; H 130mm;
I 290mm

Type de feux

Halogène

Nombre de feux

2 ou 4

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Non

Feux de travail

Non

Répéteurs

Non

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

RAMPE OPTIMAX

Se référer au guide
de choix page 21



Exemple : réf. 3040L.48.12V



LA VALEUR SÛRE DU DÉPANNAGE

L'Optimax équipe les dépanneuses VL et PL depuis de nombreuses années. Simple et efficace, elle permet d'imposer la signalisation d'un véhicule d'intervention. Sa faible hauteur répondra parfaitement à tous les véhicules ayant des contraintes de gabarit.

Dimensions

L de 690 à 1740mm; H 130mm;
I 290mm

Type de feux

Halogène

Nombre de feux

2 ou 4

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Non

Feux de travail

Non

Répétiteurs

Non

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

RAMPE MAXIM



Exemple : réf. 9044G.HP.48.12



LA SPECIALISTE DU BI-COLORE

La Maxim est parfaitement adaptée au mode bi-couleur halogène. Avec son cabochon central lumineux (suivant compatibilité) elle permet d'identifier de loin le véhicule prioritaire qu'elle équipe.

Dimensions

L de 510 à 2540mm; H 140; I 330mm

Haut parleur

OUI

Type de feux

Halogène

Balisage

Non

Sirène


Oui

Couleur

bleu, orange, bleu US,
orange/bleu

Homologation CEM, R65

RAMPE AEROLITE

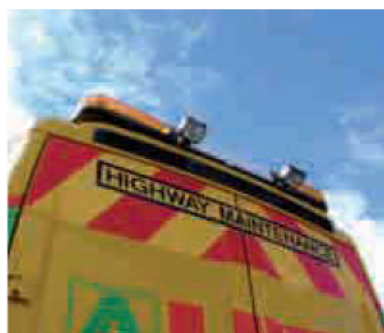

LA SPÉCIALISTE DU SERVICE

L'Aerolite est la rampe adaptée à tous les métiers du service : collecte de déchets, propreté de voiries, espaces verts... Son cache central blanc lumineux et personnalisable selon le texte de votre choix, offre sur les grandes tailles une communication efficace.

Dimensions

L de 750 à 1750mm; H 143mm;
I 200mm

Type de feux

Halogène, Xénon

Nombre de feux

2 ou 4

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Non

Feux de travail

Oui

Répétiteurs


Oui

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65


LONGUEUR	CACHE CENTRAL LUMINEUX (LONGUEUR)	2 GYROPHARES	4 GYROPHARES	2 XÉNON	4 XÉNON
750 mm	220 mm	6020L.29.**V	-	6920L.29.**V	-
1000 mm	470 mm/220 mm	6020L.40.**V	6040L.40.**V	6920L.40.**V	6940L.40.**V
1250 mm	720 mm/470 mm	6020L.49.**V	6040L.49.**V	6920L.49.**V	6940L.49.**V
1500 mm	970 mm/720 mm	6020L.58.**V	6040L.58.**V	6920L.58.**V	6940L.58.**V

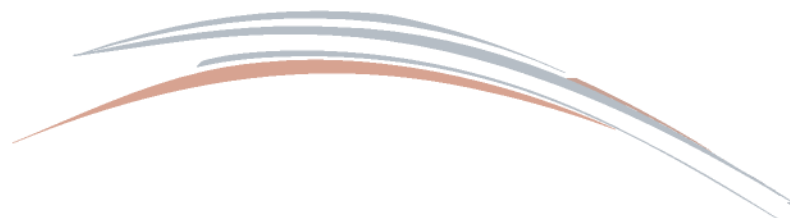

RAMPE AEROLITE LED



Exemple : réf. 6L20.30.DV



UN DESIGN PROFILÉ ET MODERNE

Nouvelle génération de rampe extra-plate double flash homologuée orange.

Adaptée pour tout type de véhicules de service ou d'intervention. Avec 12 feux XT4 Led elle offre une signalisation à 360° très efficace.

Dimensions

L 770mm; l 200mm; H 49,8mm

Type de feux

XT4 LED

Nombre de feux

12

Tension

Bi-tension

Mode de clignotement

Double flash alterné

Feux de travail

Non

Répétiteurs

Non

Cache central lumineux personnalisable

Non

Homologation CEM, R65

RAMPE LOMAX LED



NOUVELLE GÉNÉRATION

Grâce à ses nouvelles sources à LED, la Lomax, offre une signalisation des plus efficaces tout en alliant faible consommation et respect du gabarit du véhicule. Sa structure particulièrement robuste et disponible en 6 longueurs lui permet de s'adapter à tous les véhicules du VL au PL.

Exemple : réf. 1LFX20L.41.12V



Dimensions

L de 1000mm à 1800mm; H 90mm;
l 290mm

Type de feux

XT4 LED

Nombre de feux

10

Tension

12 / 24V

Feux de balisage

Non

Feux de travail

Non

Répétiteurs

Non

Cache central lumineux personnalisable

Oui

Homologation CEM, R65

MINI RAMPE FRONTIER



LA PLUS COMPACTE

La FRONTIER est la plus compacte des mini rampes. Elle remplace avantageusement un gyrophare. Grâce à son effet flash ou rotatif elle est adaptée à toutes les situations en fixe ou magnétique.



Dimensions

L 422mm; l 278mm; H 65mm

Homologation R65 CEM, flash et rotatif

Tension

12V

Feux

xt3

Fixation


4 points ou magnétique cordon allume cigare

MINI RAMPE RX



La technologie PRIZM combine une optique inédite du réflecteur, avec des LED à haut rendement. En fonction des besoins, les feux PRIZM comportent 3, 8 ou 12 LEDs.

PRIZM



L'EFFICACITÉ PRIZM

La mini rampe RX, grâce à la technologie PRIZM, permet d'allier compacité et efficacité de manière inédite. Sa juste hauteur permet aux feux qui la composent de sécuriser de manière active le véhicule équipé sans le pénaliser en gabarit.

Dimensions

L 550mm; l 310mm; H 69mm

Homologation R65 CEM

Tension

12V


Feux

Prizm 2 Bleu

Fixation

4 points ou magnétique cordon allume cigare

MINI RAMPE AEROLITE



LA SPÉCIALISTE DU SERVICE ET DE L'URGENCE

La mini Aerolite est la rampe adaptée à tous les métiers du service : collecte de déchets, propreté de voiries, espaces verts, ... mais aussi pour apporter un caractère prioritaire à un véhicule.



Dimensions

L 420mm; l 205mm; H 133mm (4200) ou H 170mm (4200M)

Type de feux

Halogène, Xénon

Tension

12 / 24V

Fixation

4200 : un bouton central

4200M : magnétique (2 aimants + ventouse)

Couleur

bleu, orange

Homologation CEM, R65

	12V	24V	Bi-tension		
Orange	4200.00.12V	4200.00.24V	4300.00.DV	1 boulon central	420 x 205 x H 133
Bleu	4200.01.12V	4200.01.24V	4300.01.DV		
Rouge	4200.02.12V	4200.02.24V			
Vert	4200.03.12V	4200.03.24V			
Bleu US	4200.11.12V	4200.11.24V			
Orange	4200M.00.12V	4200M.00.24V	4300M.00.DV	Magnétique (2 aimants + ventouse)	420 x 205 x H170
Bleu	4200M.01.12V	4200M.01.24V	4300M.01.DV		
Rouge	4200M.02.12V	4200M.02.24V			
Vert	4200M.03.12V	4200M.03.24V			
Bleu US	4200M.11.12V	4200M.11.24V			

GUIDE DE CHOIX

Rampes MULTI SOURCES

EXCALIBUR

ULTIMAX

Largeur (mm)							300							346						
Hauteur (mm)							115							138						
Longueur							36" (0.90m)	47" (1.20m)	52" (1.30m)	58" (1.50m)	69" (1.80m)	80" (2m)	36" (0.90m)	44" (1.10m)	49" (1.25m)	54" (1.40m)	58" (1.50m)	68" (1.80m)	82" (2m)	

Sources

Gyrophare halogène													
Gyro à Led flash													
Gyro à Led rotatif													
X Led system Rotatif													
Xenon													
Tricolore													
Bleu													
Orange halogène													
Rouge													
Bleu / Orange halogène													
12V													
24V													

Équipement sonore

Grille blanche													
Grille noir													
Grille métallique													
Sirène S100													
Sirène S4000													
Public Adress													
Haut Parleur													

Balisage

4 feux													
6 feux													
8 feux													
10 feux													
Arrière Ledx													
Arrière XT3													
Arrière Tricolore													
Corner													
Balisage Avant													
Répétiteur de fonction													
Feux de travail													
Feux de zone													
Connecteur de toit													
Module de puissance													
Panneau à message variable													

 Équipement disponible

Certains équipements peuvent être incompatibles

OPTIMAX

MX7000

Largeur (mm)	290					310					
Hauteur (mm)	130					145					
Longueur	36" (0.90m)	44" (1.10m)	49" (1.25m)	58" (1.50m)	68" (1.80m)	36" (0.90m)	47" (1.20m)	52" (1.30m)	58" (1.50m)	69" (1.80m)	80" (2m)

Sources											
Gyrophare halogène											
Gyro à Led flash											
Gyro à Led rotatif											
X Led system Rotatif											
Xenon orange											
Tricore											
2 modules											
4 modules											
6 modules											
Bleu											
Orange											
Rouge											
Bleu / Orange											
12V											
24V											

Equipement sonore											
Grille blanche											
Grille noir											
Grille métallique											
Sirène S100											
Sirène S4000											
Public Adress											
Haut Parleur											

Ballage											
4 feux											
6 feux											
8 feux											
10 feux											
Arrière Ledx											
Arrière XT3											
Arrière Tricore											
Corner											
Ballage Avant											
Répétiteur de fonction											
Feux de travail											
Feux de zone											
Connecteur de toit											
Module de puissance											
Panneau à message variable											


GUIDE DE CHOIX

Rampes LED LOW PROFILE

	LX2100						RX2700					
Largeur (mm)	310						310					
Hauteur (mm)	50						69					
Longueur	36" (0.90m)	47" (1.20m)	52" (1.30m)	58" (1.50m)	69" (1.80m)	80" (2m)	36" (0.90m)	47" (1.20m)	52" (1.30m)	58" (1.50m)	69" (1.80m)	80" (2m)
Sources												
Chimistar												
Ledx												
Tricolore												
Prizm2												
2 modules												
4 modules												
6 modules												
8 modules												
10 modules												
12 modules												
Bleu												
Orange												
Rouge												
Bleu / Orange												
12V												
24V												
Balisage												
4 feux												
6 feux												
8 feux												
10 feux												
Arrière Ledx												
Arrière XT3												
Arrière Optix												
Arrière Prizm												
Arrière Tricolore												
Balisage sur support (Lite)												
Balisage Avant												
Feux de travail												
Feux de zone												
Connecteur de toit												

■ Équipement disponible

Certains équipements peuvent être incompatibles

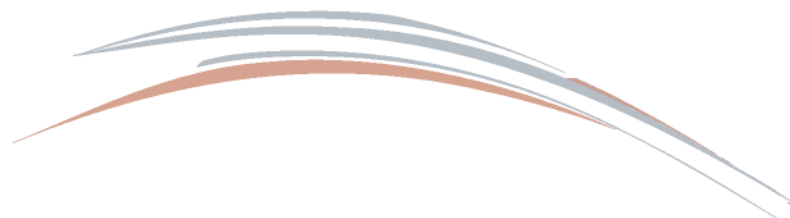

DEFENDER

Largeur (mm)	310					
Hauteur (mm)	50					
Longueur	36" (0.90m)	47" (1.20m)	52" (1.30m)	58" (1.50m)	69" (1.80m)	80" (2m)

Sources						
Chimistar						
Ledx						
Tricore						
Prizm2						
2 modules						
4 modules						
6 modules						
8 modules						
10 modules						
12 modules						
Bleu						
Orange						
Rouge						
Bleu / Orange						
12V						
24V						

Ballage						
4 feux						
6 feux						
8 feux						
10 feux						
Arrière Ledx						
Arrière XT3						
Arrière Optix						
Arrière Prizm						
Arrière Tricore						
Ballage sur support (Lite)						
Ballage Avant						
Feux de travail						
Feux de zone						
Connecteur de toit						



Connecteur de toit étanche



Support de rampe universel réglable

LM-SECURITE