



Mini rampe VEGA Avec sirène

**La 1^{ère} mini rampe extraplate homologuée
avec sirène et haut-parleur intégrés !**



Avantages :

- Mini rampe avec sirène et haut-parleur intégrés
- Système sonore breveté
- Légère, facile et rapide à mettre en place grâce à ses fixations magnétiques
- Rampe plate aérodynamique d'une hauteur de 67mm
- Réduction de la traînée aérodynamique du véhicule et donc de sa consommation de carburant
- Augmentation temporaire du parc de véhicules d'intervention
- Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
- Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène/Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
- Tonalités homologuées pour utilisation sur la voie publique
- Facilité d'accès aux parkings souterrains
- Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate
- Puissance lumineuse LED haute intensité - Homologuée R65
- Consommation électrique très faible



Caractéristiques techniques


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Socle et toit : Aluminium• Carénage polycarbonate bleu ou orange• Feux : 4 x modules de 9 LED• Mode R65 double flash• Dimensions (L x l x h) : 53 x 26,7 x 6,7 cm• Hauteur maximum avec fixation : 8 cm | <ul style="list-style-type: none">• Garantie 3 ans• Livrée avec cordon 4m et prise allume cigarette 2 boutons• Alimentation 12V• Homologations R65 (E2) Classe 1, CEM [R] selon R10 |
|--|--|

Extrémités	Longueur (en m)	Feux	Sirène	Code	
Bleues	0,53	4 feux bleus	-	29262	
Bleues	0,53	4 feux bleus	Oui	29263	
Orange	0,53	4 feux orange	-	29264	
Orange	0,53	4 feux orange	Oui	29265	



GUIDE TECHNIQUE RAMPES MINI VEGA SIRENE MULTITONALITES EXPORT

(Bleue : 29563-00 / Orange : 29265-00)

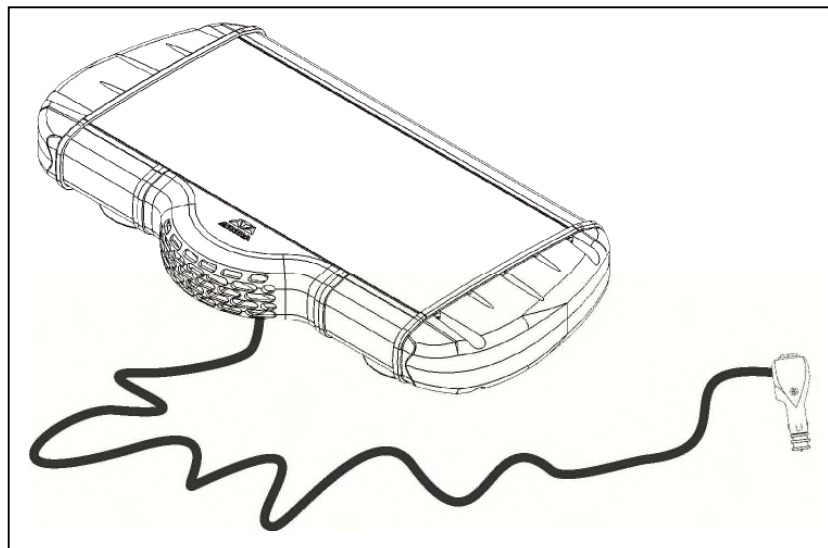

SOMMAIRE

1. DESCRIPTIONS	2
2. DIMENSIONS & POIDS	3
3. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES.....	3
4. INSTALLATION	4
5. FONCTIONNEMENT.....	4



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION DU MATERIEL MERCURA

L'installation de l'équipement sur un véhicule est de la seule charge et de la seule responsabilité de l'installateur.

L'installateur définit les moyens et matériels adéquats à la situation afin de livrer une installation complète raccordée et posée selon les règles de l'art.

MERCURA se dégage de toute responsabilité concernant les défaillances pouvant survenir de la définition du système de pose, des éventuels renforts, des perçages pavillons, de l'état et de la qualité des surfaces de pose, de l'utilisation des points d'ancrages constructeur et de la définition d'alimentation et protection du système sur la source d'énergie du véhicule.




1. DESCRIPTIONS

Les références des 2 modèles sont :


- Modèle 4 feux bleus : 29263
- Modèle 4 feux orange : 29265

Chaque rampe est équipée de 4 feux d'angle, d'une sirène, de 4 patins magnétiques pour une installation amovible sur véhicule et d'un faisceau électrique de 4,5m environ équipé d'un connecteur allume cigare avec interrupteur. Ce faisceau électrique sort au centre du socle inférieur de la rampe.

2 modes de fonctionnement des feux sont disponibles sur la rampe ; le MODE SIRENE ET FLASH et le MODE FLASH seul.

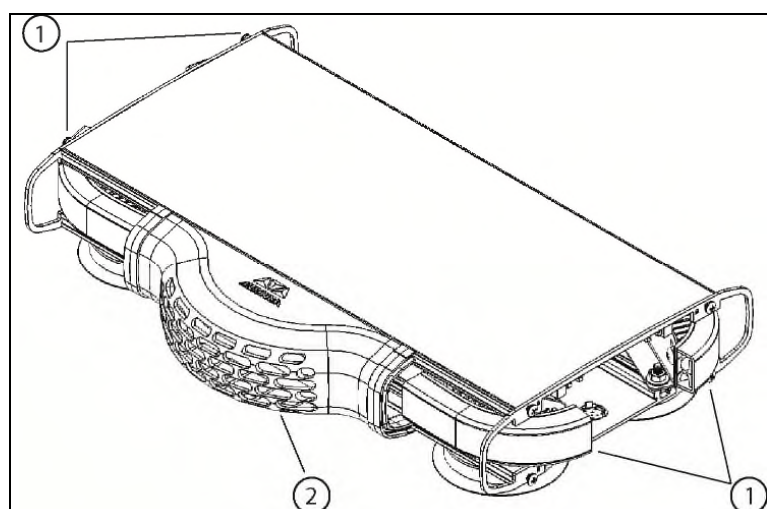


1. Feux d'angle (Rampe représentée sans carénage).
 2. Carénage Avant pour haut-parleur Sirène
- > Les 4 feux sont identiques

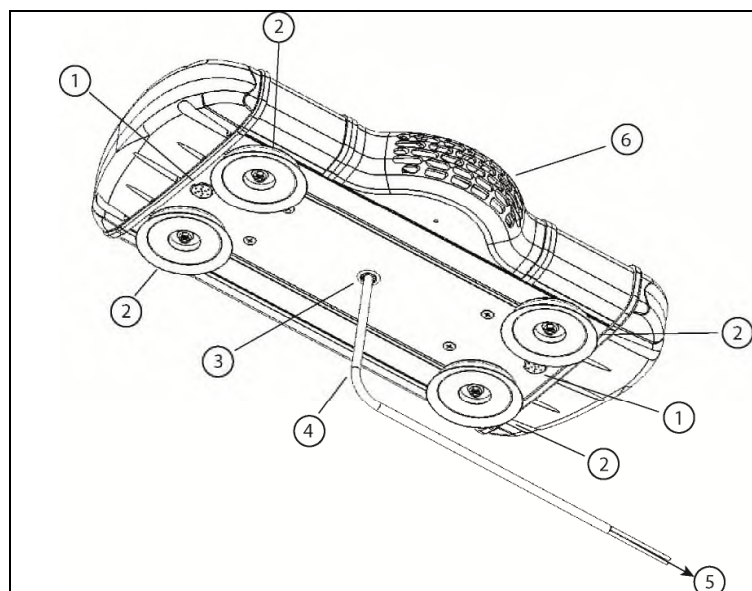

1. Event de mise à l'air libre.
2. patin de fixation magnétique.
3. Presse-étoupe de passage de faisceau électrique.
4. Faisceau électrique équipé avec connecteur allume-cigare.
5. Vers connecteur allume-cigare.
6. Carénage Avant pour haut-parleur Sirène



2. DIMENSIONS & POIDS

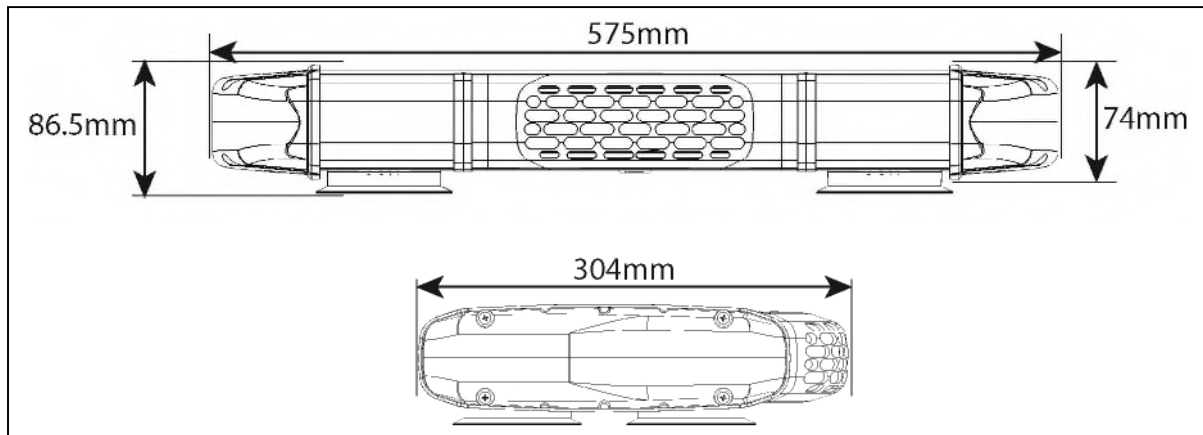

Poids : 6,4 Kg

3. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TENSION D'UTILISATION : 10-15 volts

CONSOMMATIONS

Mode Flash

- 6,3A en pointe sous 13,5 volts
- 2,2A en moyenne sous 13,5 volts

Mode Sirène & Flash

- 8A en pointe sous 13,5 volts
- 5,2A en moyenne sous 13,5 volts

4. HOMOLOGATIONS

Selon Règlement n°65

- Rampe Bleue : TB1 E2 0015049
- Rampe orange : TA1 E2 0015221

CEM selon Règlement n°10

- Rampe Bleue et rampe orange : E2 10R05 15217

Sirènes : Jusqu'à 3 tonalités différentes selon les version




5. INSTALLATION



Avant de poser la rampe MINI VEGA sur le pavillon du véhicule, s'assurer du bon état de la surface sur laquelle les patins magnétiques reposeront.

Cette surface doit être plane et propre afin d'assurer un contact optimum entre les patins et le pavillon. Nettoyer le pavillon si nécessaire. Elle doit également être attractive pour la fixation magnétique. Les pavillons en polyester et dérivés ne sont donc pas compatibles.

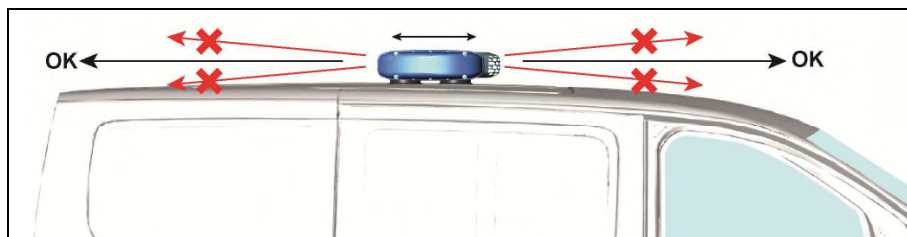


Faire cheminer le faisceau de la rampe par le plus court chemin jusqu'à l'intérieur du véhicule.

6. FONCTIONNEMENT



S'assurer que la prise allume-cigare soit suffisamment calibrée pour la puissance électrique de la rampe de 8 à 10A.

Insérer le connecteur dans la prise allume-cigare du véhicule.

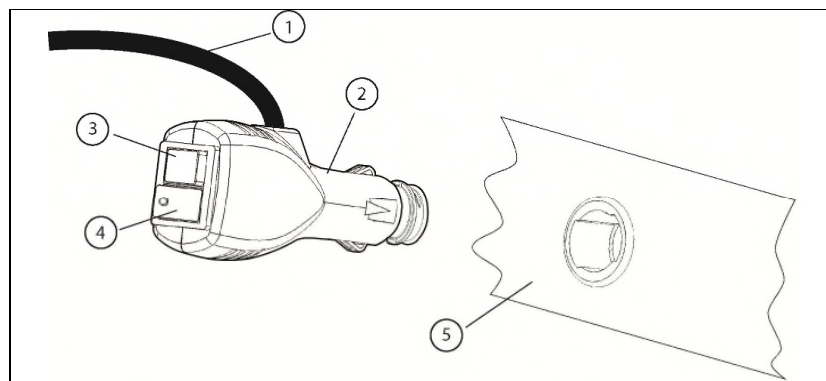

1. Faisceau de la rampe
2. Connecteur allume-cigare
3. Bouton-poussoir de commande MODE SIRENE et de sélection de tonalité
4. Interrupteur de commande MODE FLASH avec voyant rouge

Le MODE FLASH est activé en basculant l'interrupteur ON/OFF (Repère 4 : Interrupteur avec voyant rouge > Marche : voyant rouge allumé).

La sirène ne peut fonctionner que si le mode FLASH est actif. Une brève impulsion active la SIRENE avec la tonalité en mémoire.

Dans le cas d'une sirène multi-tonalités (Jusqu'à 3 tonalités), la sélection de tonalité s'effectue en appuyant sur le bouton-poussoir pendant plus de 2 secondes lorsque la sirène est en fonctionnement. La nouvelle tonalité est mémorisée lorsque le bouton-poussoir est relâché. Celle-ci sera jouée au prochain démarrage de la sirène même après extinction du système.

La rampe s'arrête complètement si la tension du véhicule chute en dessous de 11,5 volts.