



REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC POUR LES CHEVAUX





ÉDITO

La santé et la performance des chevaux passent par des conditions de détente, d'entraînement et de transport optimales. L'utilisation de revêtements professionnels répond à ces exigences de plus en plus fortes. Ils améliorent significativement le bien-être, la sécurité et les performances de l'animal, réduisent les risques de blessures, limitent les frais vétérinaires et le travail quotidien d'entretien dans les écuries.

IDS : spécialiste en revêtements de sol

Depuis plus de 15 ans, la société IDS est spécialisée dans les revêtements de sol en caoutchouc. Elle a su développer de nombreux produits pour le domaine agricole et a acquis une grande expérience dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.

Des produits de qualité

Les tapis étant soumis à de grandes contraintes lors de leur utilisation, IDS s'engage à vous fournir des produits de qualité, testés et bénéficiant de garanties. Des notices de montage sont livrées avec les tapis et doivent être respectées pour un résultat optimal.

Nous sommes certifiés ISO 9001.





BOXES

Tapis en plaque Connect 24	4
Dalle Paddock	5
Tapis Classique	6
Tapis en plaques IDFLEX 20 et 40	7

ALLÉES

Système pavé autobloquant IDFLEX Bloc	8
Pavé autobloquant Block Tile	8

DOUCHES ET MANÈGES

Caillebotis M26 et M69	9
Dalle clipsable de stabilisation IDS Green	10

VANS

Tapis en rouleau antidérapant IDMat 6, IDS 8T et IDS 10T	11
Tapis en rouleau spécial pont IDS Ramp	12
Tapis en rouleau habillage sol et parois Recyclé 8110	13
Tapis en rouleau parois vans ou boxes Caoutchouc lisse	13

ACCESOIRES

Tapis en rouleau Fines stries, Larges cannelures et D20	14
Tapis de selle Swing, Smarty et Softy	15



Connect 24

Tapis en plaque individuelle antidérapant pour boxes
Réduit les risques de chutes, préserve les articulations
Epaisseur : 24 mm
Face supérieure martelée
Face inférieure rainurée

Installation et fixation

Pose avec chevilles inox
8 emplacements de vis par tapis
Système puzzle

Entretien


Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir



Emplacements pour vis

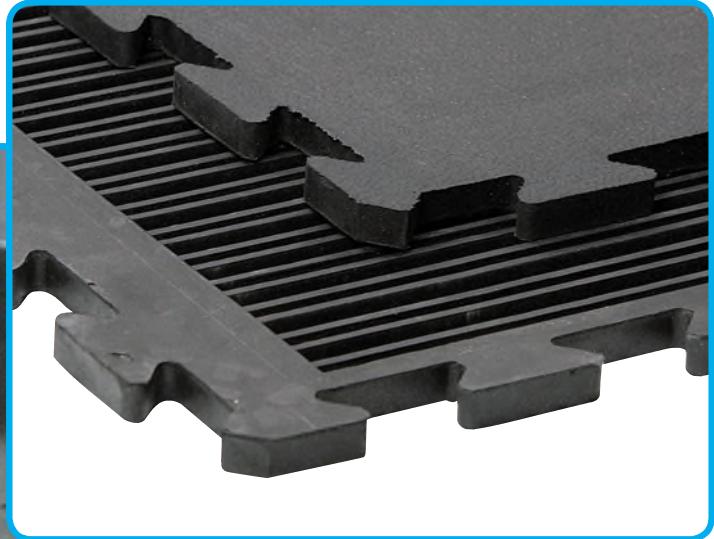

Face supérieure martelée antidérapante
Face inférieure rainurée


Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
0,91 m	1,53 m	24 mm	24 kg/m ²
0,91 m	1,21 m	24 mm	24 kg/m ²





Dalle Paddock

Plaques antidérapantes pour boxes
Meilleure adhérence pour les chevaux
Face supérieure martelée
Face inférieure plots ronds

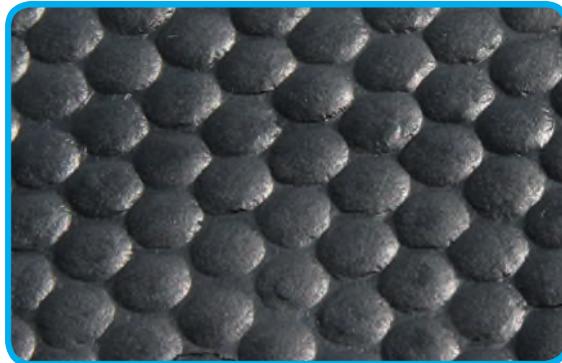

Face supérieure martelée

Installation et fixation

Pose libre
Système d'emboîtement par lèvres

Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
Résiste à la plupart des agents d'entretien



Face inférieure plots ronds

Coloris

Noir



Lèvre d'emboîtement

Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
0,77 m	1,17 m	30 mm	23 kg/pc





Classique

100 %
caoutchouc
naturel

Garantie
10 ans

Tapis toutes dimensions antidérapant
Réduit les risques de chutes, préserve les articulations
Epaisseur : 17 mm
Face supérieure martelée
Face inférieure rainurée

Installation et fixation


Pose avec chevilles inox
Existe en format puzzle sur demande

Entretien


Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir

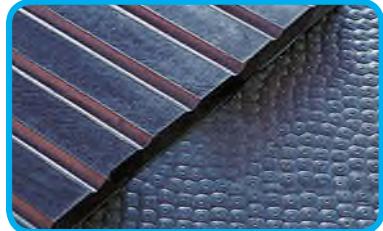

Face supérieure martelée
Face inférieure rainurée

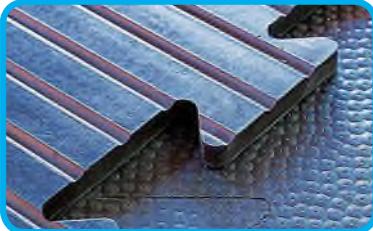

Système puzzle sur demande



Clip 18



Double Clip



Largeur	Longueurs	Epaisseur	Poids
1 m	1,50 m - 1,65 m - 1,75 m - 1,85 m - 2 m - 2,20 m	17 mm	23 kg/m ²
1,10 m	1,50 m - 1,65 m - 1,75 m - 1,85 m - 2 m - 2,20 m	17 mm	23 kg/m ²
1,20 m	1,50 m - 1,65 m - 1,75 m - 1,85 m - 2 m - 2,20 m	17 mm	23 kg/m ²
1,25 m	1,50 m - 1,65 m - 1,75 m - 1,85 m - 2 m - 2,20 m	17 mm	23 kg/m ²
1 m	1 m puzzle (Clip 18)	17 mm	23 kg/m ²
1 m	2 m puzzle (Double Clip)	17 mm	23 kg/m ²




IDFLEX 20 et 40

Tapis en plaque antidérapant
 Réduit les risques de chutes, préserve les articulations
 Convient pour les boxes et les allées
 Epaisseur : 20 et 40 mm
 Face inférieure plots drainants

Installation et fixation

Pose libre

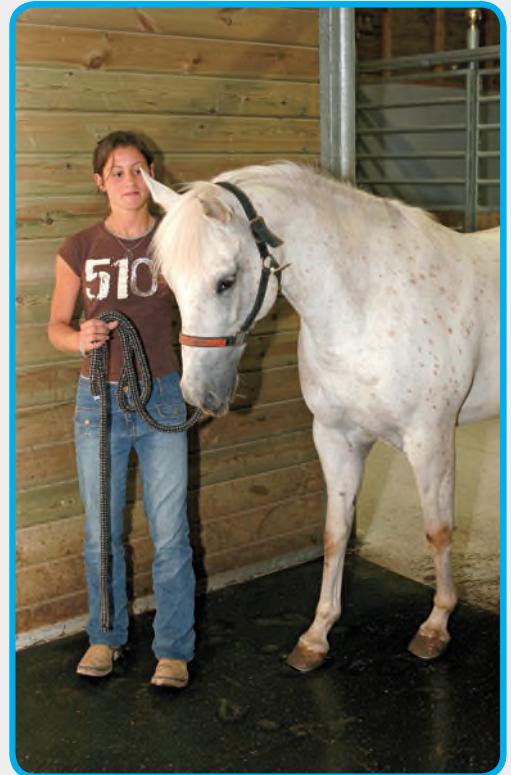


Entretien


Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
 Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir, vert ou rouge brique

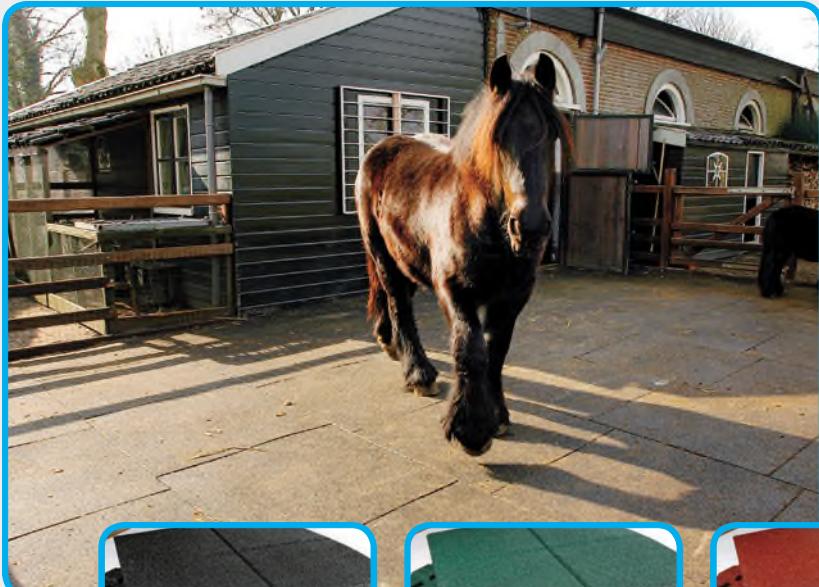

Noir



Vert



Rouge brique

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDFLEX 20	1 m x 1 m	20 mm	16,5 kg/m ²
IDFLEX 40	1 m x 1 m	40 mm	32 kg/m ²





IDFLEX Bloc



Système pavé autobloquant antidérapant
 Réduit les risques de chutes, préserve les articulations
 Epaisseur : 43 mm

Installation et fixation

Pose libre



Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
 Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir, vert ou rouge brique



Dimensions	Epaisseur	Poids
20 x 16,5 cm	43 mm	37 kg/m ²

Block Tile


iDS AGRI



Pavé autobloquant en caoutchouc
 Face supérieure losanges très adhérente
 Face inférieure plots
 Grande souplesse favorisant le confort des chevaux

Installation et fixation

Pose libre
 Système d'emboîtement puzzle



Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
 Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir



Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
39,4 cm	45 cm	25 mm	5 kg/pc



Caillebotis M26 et M69

Caillebotis pour douche et manège

Epaisseur : 23 mm

Face inférieure avec picots



Installation et fixation

Pose libre

M26 disponible en format puzzle

Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression


Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris


Noir




M69 pour manège

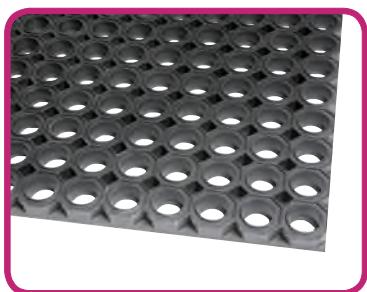

Face supérieure M69

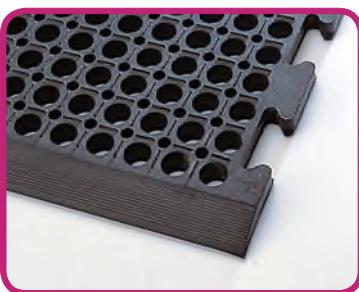

Face supérieure M26 puzzle

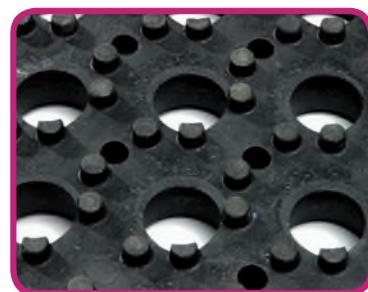

Face inférieure M26 / M69

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M26	1 m x 1,50 m	22 mm	13 kg/m ²
M69	1 m x 1,50 m	23 mm	14,7 kg/m ²

100 % caoutchouc



IDS Green

Dalle polypropylène clipsable pour stabilisation des sols extérieurs
 Dalle 50 x 50 cm
 Epaisseur : 40 ou 50 mm
 Résistance 350 T / m²
 100 % polyéthylène recyclé

Installation et fixation

Pose libre

Entretien

Aucun entretien

Coloris

Noir



Aménagement manège



Semis gazon dans dalle IDS Green



Aménagement allées

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDS Green 40	50 x 50 cm	40 mm	5,6 kg/m ²
IDS Green 50	50 x 50 cm	50 mm	7,8 kg/m ²

Garantie
10 ans



IDMat 6, IDS 8T et IDS 10T


Tapis en rouleau antidérapant
 Réduit le bruit et le stress
 Epaisseur : 6, 8 ou 10 mm
 Face supérieure martelée ou nid d'abeille
 Face inférieure impression toile

Installation et fixation

Pose libre ou collé


Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
 Résiste à la plupart des agents d'entretien

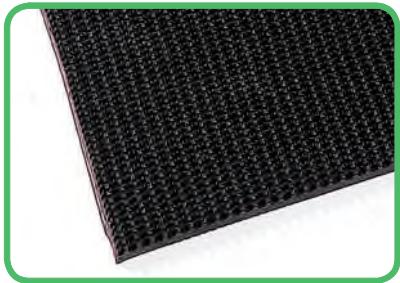

IDMat 6

Face supérieure nid d'abeille
 Face inférieure impression toile

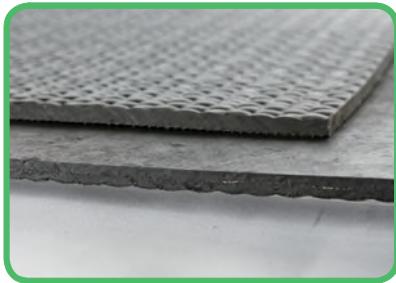

IDS 8T

Face supérieure martelée antidérapante
 Face inférieure impression toile



IDS 10T

Face supérieure martelée antidérapante
 Face inférieure impression toile

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
IDMat 6	1,50 m	Sur demande	6 mm	5,4 kg/m ²
IDS 8T	1,80 ou 2 m	Sur demande	8 mm	8,5 kg/m ²
IDS 10T	1,80 m	Sur demande	10 mm	12 kg/m ²





IDS Ramp


Tapis en rouleau avec relief spécial pont
 Permet une adhérence maximum
 Réduit les risques de chutes
 Face supérieure spécial pont
 Face inférieure impression toile
 Toile textile intégrée

Installation et fixation

Pose vissé ou collé

Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
 Résiste à la plupart des agents d'entretien

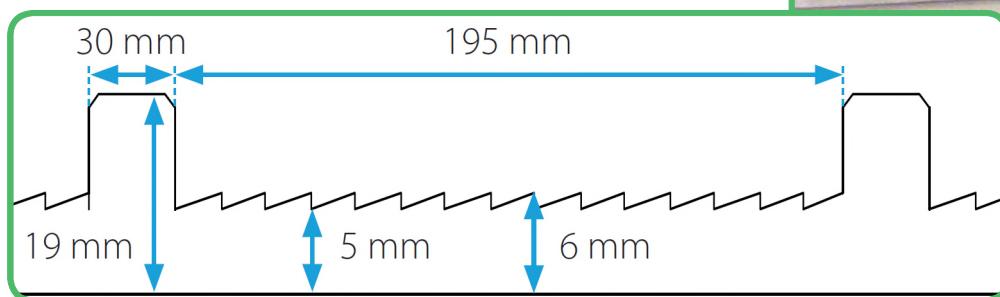

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
IDS Ramp	2,40 m	Sur demande	Voir plan	8,5 kg/m ²

100 %
caoutchouc



Recyclé 8110

Tapis en rouleau pour habillage sol ou paroi de vans

Tapis en rouleau antidérapant

Réduit le bruit et le stress

Epaisseur : 10 mm



Installation et fixation

Pose vissé ou collé

Entretien

Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression

Résiste à la plupart des agents d'entretien

Coloris

Noir

	Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
	Recyclé 8110	1,25 m	10 m ou 20 m	10 mm	7,8 kg/m ²



Caoutchouc lisse

Tapis en rouleau pour parois de vans ou de boxes

Tapis en rouleau 2 faces lisses

Réduit le bruit et le stress

Epaisseur : 3 ou 6 mm



Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
CCO2FL3	1,40 m	10 m	3 mm	kg/m ²
CCO2FL6	1,40 m	10 m	6 mm	kg/m ²





Fines stries / larges cannelures et D20

Souple et antidérapant
Haute résistance à l'usure et à la déchirure

Installation et fixation

Face inférieure impression toile pour un meilleur collage

Entretien


Nettoyage au jet d'eau ou nettoyeur haute pression



Fines stries



Larges cannelures

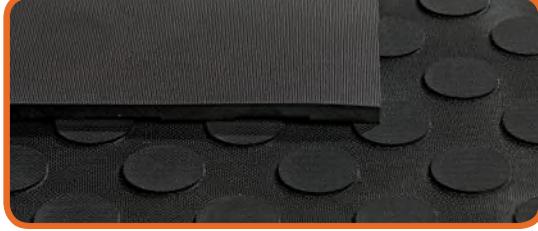

D20
Face inférieure impression toile
Face supérieure pastillée impression toile
(hauteur des pastilles : 1,2 mm)



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
FINES120N (noir)	1,20 m x 10 m	3 mm	3,3 kg/m ²
FINES100N (noir)	1 m x 10 m	3 mm	3,3 kg/m ²
FINES120G (gris)	1,20 m x 10 m	3 mm	3,3 kg/m ²
CANNELE120N6 (noir)	1,20 m x 10 m	6 mm	6,5 kg/m ²
CANNELE100N6 (noir)	1 m x 10 m	6 mm	6,5 kg/m ²
D2035	1,25 m x 10 m	3,5 mm	3,85 kg/m ²
D2065	1,25 m x 10 m	6,5 mm	9,5 kg/m ²
D2010	1,25 m x 10 m	10 mm	14,5 kg/m ²



Swing, Smarty et Softy

Revêtement antidérapant et respirant placé sous la selle des chevaux
 Permet à la selle de rester bien en place
 Circulation d'air entre la selle et la peau du cheval

Installation et fixation

Découpe simple à la dimension de chaque selle avec des ciseaux

Entretien

Lavable en machine à 30 °C

Coloris

Swing : blanc
 Softy et Smarty : noir, bleu et vert



Swing



Softy / Smarty

Référence	Largeur	Longueur
Swing	60 cm	30 m
Smarty / Softy	65 cm	15 m