



## REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC POUR L'ÉLEVAGE AGRICOLE



Leur bien-être,  
votre sérénité



# Edito

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Nous sommes certifiés conformes à la norme ISO 9001.**

*La direction réitère son engagement à mettre en place les ressources nécessaires pour continuer à améliorer la satisfaction de sa clientèle et la compétitivité de l'entreprise, tout en s'assurant du respect de la sécurité de chacun et de l'environnement. Notre société travaille avec les instances de certification ou de normalisation (type LNE, IANESCO, LABORATOIRE POURQUERY...).*



ID Group / IDS est membre adhérent BSCI / FTA et s'engage à respecter les principes du Code de conduite BSCI (respect du droit du travail, éthique dans les affaires, non-recours au travail des enfants, non-discrimination, protection de l'environnement...).

## IDS : spécialiste en revêtements de sol

Depuis plus de 20 ans, la société IDS est spécialisée dans les revêtements de sol en caoutchouc. Elle a su développer de nombreux produits pour le domaine agricole et a acquis une grande expérience dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment.

### Des produits adaptés à chaque utilisation

Les bovins restent de plus en plus longtemps dans les bâtiments. C'est pourquoi IDS a mis au point des tapis très élaborés, pour chaque zone de l'étable, avec des caractéristiques bien précises afin d'être toujours le plus performant.

### Des produits de qualité

Les tapis étant soumis à de grandes contraintes lors de leur utilisation, IDS s'engage à vous fournir des produits de qualité, testés et bénéficiant de garanties.

Des notices de montage sont fournies avec les bons de livraison. Elles sont aussi disponibles en téléchargement sur notre site Internet ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

**Ces notices sont à respecter pour toute installation. La garantie de nos produits est exclue en cas de non-respect des instructions des notices de montage.**



Notices



Stock important



# Fabrication caoutchouc

**Les produits IDS sont principalement composés de caoutchouc. Cette matière naturelle est produite à partir du latex sécrété par un arbre : l'hévéa. Le caoutchouc est utilisé sous deux formes :**

## Caoutchouc naturel non recyclé:

Le caoutchouc naturel est le produit issu directement de la transformation du latex. Il est très résistant à l'abrasion et reste souple même en cas de gel ou d'exposition prolongée aux U.V. L'ajout d'additifs lors du processus de fabrication permet d'obtenir des caoutchoucs particulièrement résistants aux huiles (caoutchouc nitrile) ou plus spécifiquement et sur demande; des caoutchoucs classés au feu, ou des coloris spécifiques.

## Mélange caoutchouc naturel non recyclé / caoutchouc naturel recyclé:


Le caoutchouc naturel peut également être mélangé à du caoutchouc recyclé afin de réduire son coût. Les caractéristiques techniques de ce mélange sont moins performantes que celles du caoutchouc non recyclé. Les rouleaux de caoutchouc recyclé sont quant à eux composés d'un mélange de granulats de caoutchouc liés par un élastomère polyuréthane. Les granulats de caoutchouc proviennent principalement du processus de recyclage. Le caoutchouc recyclé est tout à fait adapté pour les revêtements de sol collés et les caillebotis. Ils sont antidérapants, robustes et isolent du froid et du bruit.



Récolte du latex d'hévéa



IDS sélectionne les matières les plus nobles comme le caoutchouc naturel pour réaliser des mélanges spécialement étudiés pour une utilisation en milieu agricole.

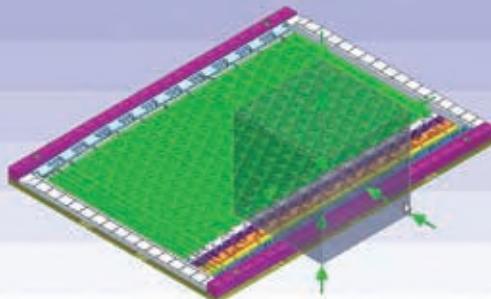

De la formulation de la recette à la finition en passant par l'extrusion, le moulage et le calandrage, IDS maîtrise tous les procédés de transformation du caoutchouc grâce à des lignes de production performantes.



Les moules IDS sont modélisés en 3 dimensions. Le département recherche et développement ID GROUP travaille en permanence à l'élaboration de nouveaux produits.



# Sommaire



Pages 6 à 14

## *Zone couchage*

### *Zone circulation*

Pages 15 à 17



Pages 16 à 21



## *Zone salle de traite*

### *Bétaillère*

Pages 22 à 24



Pages 24 à 25



## *Porc*

### *Divers*

Pages 25 à 29






# Disposition

## Chemin extérieur

Dalles IDS Green (p. 26)

## Logettes

- Quiéta : tapis individuel (p.6)
- Quiéta rouleau (p.7)
- Séréná : tapis individuel (p.8)
- Quiéta + : matelas individuel (p.9)
- Classique : matelas individuel (p.10)
- Matelas IDS (p.11)
- Matelas Natura (p.12)
- Matelas Florida (p.13)

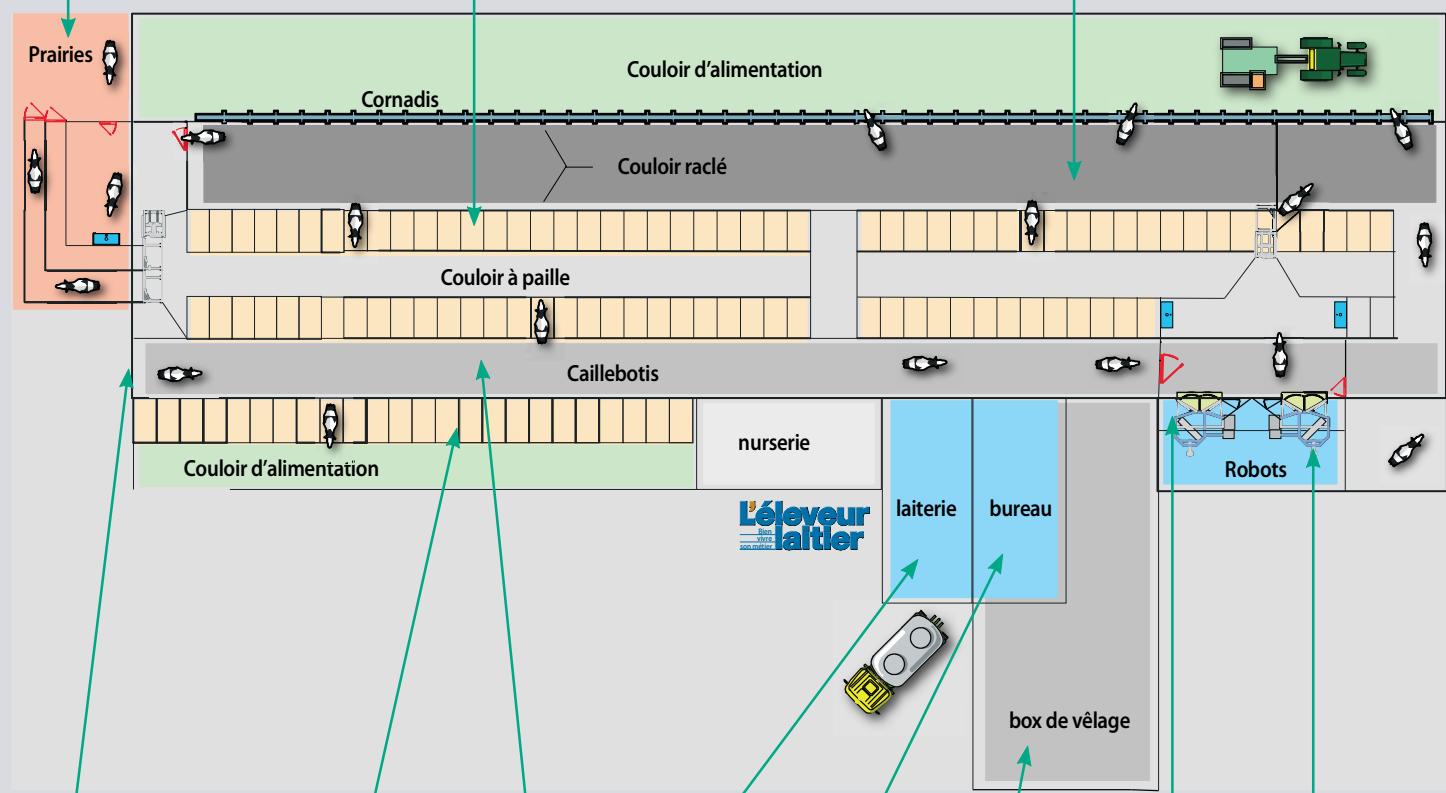

Porte  
Lanières transparentes (p. 29)

## Etable entravée

- Classique : tapis individuel (p. 10)
- IDS 16 : tapis en rouleau (p. 16)

## Laiterie

- Dalle IDEX (p. 18)
- Dalle MB46 (p.19)

## Bureau

Dalle IDEX (p. 18)

## Box vêlage

Clip Super (p.17)

## Quai de traite et aire d'attente

- Clip Super (p. 17)
- IDS 12 : tapis en rouleau (p. 16)



# Quiéta



Couchage

## Tapis de logettes individuel ultra robuste

### Confort

- Souplesse de couchage inégalable : répartition appropriée de plots caoutchouc en face inférieure
- Souplesse mesurée par le DLG de 15,8 mm (sous un poids de 200 kg appliquée à un cylindre de 120 mm)



### Sécurité

- Face supérieure martelée antidérapante : moins de blessures, moins de stress, meilleur bien-être et rendement plus élevé de l'animal

### Hygiène, entretien facile

- 100% caoutchouc naturel : étanchéité parfaite
- Pente intégrée à l'arrière du tapis permettant l'écoulement des jus
- Lavage haute pression

### Simple d'installation

- Tapis adaptables à tous types de logettes
- Tapis clipsables entre eux avec système exclusif IDS
- Emplacement des fixations (3 chevilles à l'avant du tapis)



### Fiable, économique

- Haute résistance à l'écrasement
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage

### Fixation

- Chevilles à frapper 8x80 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 3 vis par place)

Nouveau :  
pente de 40 cm

Garantie  
10  
ans

100%  
CAOUT  
CHOU  
C NATUREL



Notice

Référence	Largeur utile	Longueur	Epaisseur	Poids de la plaque
QUIETA1150CLIP	1150 mm	1850 mm	30 mm	46 kg
QUIETA1200CLIP	1200 mm	1850 mm	30 mm	50 kg
QUIETA1250CLIP	1250 mm	1850 mm	30 mm	52 kg
QUIETA1100DROIT	1100 mm	1850 mm	30 mm	38 kg
QUIETA1150DROIT	1150 mm	1850 mm	30 mm	45 kg
QUIETA1200DROIT	1200 mm	1850 mm	30 mm	47 kg
QUIETA1250DROIT	1250 mm	1850 mm	30 mm	50 kg
QUIETA1300DROIT	1300 mm	1850 mm	30 mm	54 kg
PROFILT QUIETA				



# Quiéta rouleau

*Tapis de logettes en rouleau*

## Confort

- Souplesse de couchage inégalable : répartition appropriée de plots caoutchouc en face inférieure
- Souplesse mesurée par le DLG de 15,8 mm (sous un poids de 200 kg appliquée à un cylindre de 120 mm)

## Sécurité

- Face supérieure martelée antidérapante : moins de blessures, moins de stress, meilleur bien-être et rendement plus élevé de l'animal



## Hygiène, entretien facile

- 100% caoutchouc naturel : étanchéité parfaite
- Pente intégrée à l'arrière du tapis permettant l'écoulement des jus
- Lavage haute pression

## Simple d'installation

- Tapis adaptables à tous types de logettes

## Fiable, économique

- Haute résistance à l'écrasement
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage

## Fixation

- Chevilles à frapper 8x80 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 3 vis par place)



**Existe en 1,48 m  
spécial génisses**



Référence	Largeur utile	Longueur	Epaisseur	Poids
QUIETAROULEAU	1480 mm	Maxi 30 m	30 mm	17,40 kg/m <sup>2</sup>
QUIETAROULEAU	1750 mm	Maxi 30 m	30 mm	17,40 kg/m <sup>2</sup>
QUIETAROULEAU	1800 mm	Maxi 30 m	30 mm	17,40 kg/m <sup>2</sup>
QUIETAROULEAU	1850 mm	Maxi 30 m	30 mm	20 kg/m <sup>2</sup>
PROFILT QUIETA	1850 mm	-	-	4 kg/pc

Garantie  
**10** ans

100%  
CAOUT  
CHOU  
NATUREL



Notice




# Séréná



Couchage

## Tapis de logette avec pente intégrée

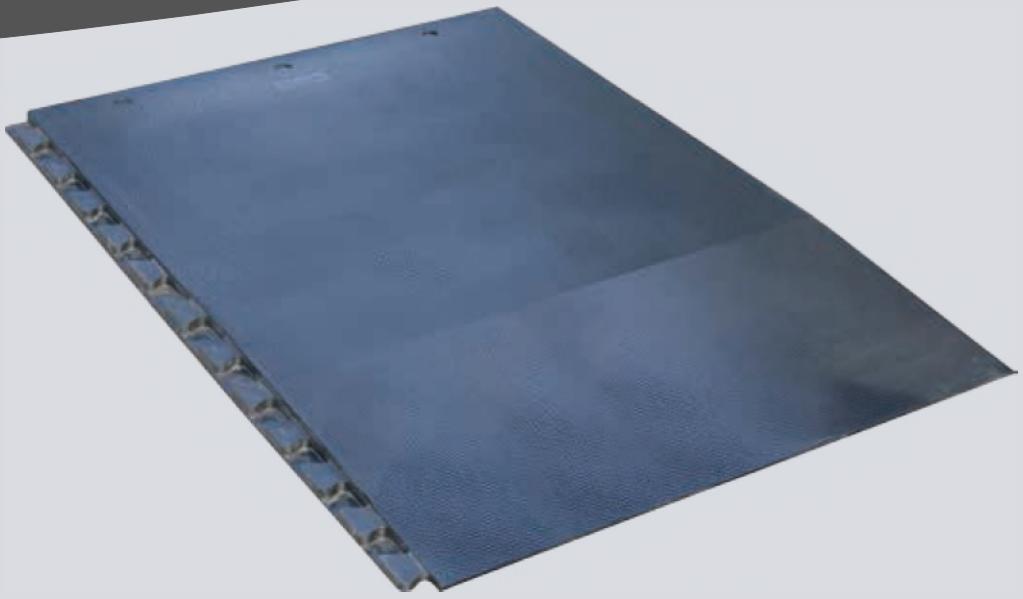

### Confort

- Son épaisseur importante (5 cm) et ses plots de conception unique procurent un excellent confort

### Sécurité

- Face supérieure martelée
- Souplesse évitant les blessures et favorisant la productivité de l'animal

### Hygiène, entretien facile

- 100 % caoutchouc naturel.
- Pente intégrée sur les 50 cm permettant l'écoulement des jus
- Lavage haute pression

### Simple d'installation

- Tapis clipsables entre eux avec système exclusif IDS
- Emplacement des fixations (3 chevilles à l'avant du tapis)

### Fiable, économique

- Haute résistance à l'écrasement.
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage.

### Fixation


- Chevilles à frapper 8x100 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 3 vis par place)



100% CAOUTCHOUC NATUREL



Notice

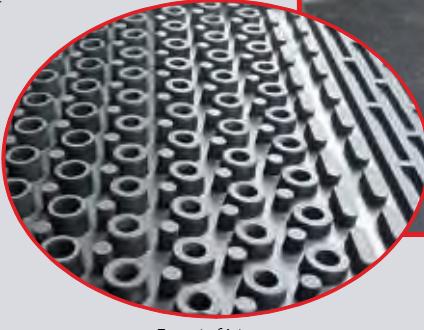

Face inférieure

Référence	Largeur utile	Longueur	Epaisseur	Poids de la plaque
SERENA1150	1150 mm	1800 mm	50 mm	75 kg
SERENA1200	1200 mm	1800 mm	50 mm	68 kg
SERENA1250	1250 mm	1800 mm	50 mm	68 kg
SERENA1300	1300 mm	1800 mm	50 mm	83 kg
PROFIL T SERENA				

Références disponibles avec bords droits sur demande



Profil en T pour Séréná 1300



## Couchage



## Quiéta +

Matelas de logettes individuel  
ultra robuste

## Confort

- Très grande souplesse de couchage grâce à son épaisse mousse 100% latex
- Souplesse mesurée par le DLG de 32 mm (sous un poids de 200 kg appliqué à un cylindre de 120 mm)



Innovation IDS

Mousse 100% latex

## Sécurité

- Face supérieure martelée antidérapante
- Souplesse évitant le phénomène de blessures aux jarrets

## Hygiène, entretien facile

- Mousse fermée dans un ensemble caoutchouc étanche
- Pente intégrée à l'arrière permettant l'écoulement des jus
- Nettoyage laveur haute pression

## Simple d'installation

- Ensemble partie supérieure + mousse + couvercle assemblé en usine
- Tapis clipsables entre eux avec système exclusif IDS
- Emplacement des fixations (3 chevilles à l'avant du tapis)




## Fiable, économique

- Haute résistance à l'écrasement grâce à sa mousse latex
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de nettoyage
- Matériau à mémoire de forme

## Fixation

- Chevilles à frapper 8x100 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 3 vis par place)

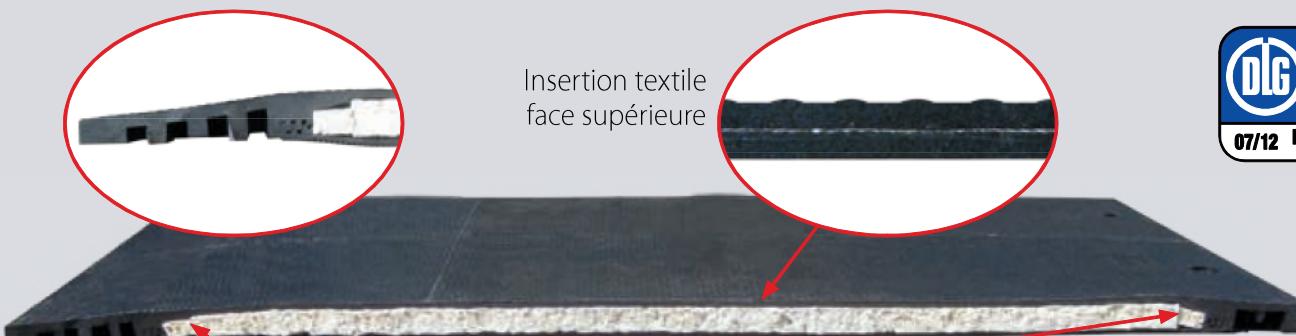Le seul matelas  
du marché livré d'usine  
complètement étancheProfil en T  
pour Quiéta + 1300Insertion textile  
face supérieure

Renfort sur les 4 côtés du tapis

Référence	Largeur utile	Longueur	Epaisseur	Poids de la plaque
QUIETA+1150CLIP	1150 mm	1850 mm	50 mm	77 kg
QUIETA+1200CLIP	1200 mm	1850 mm	50 mm	78 kg
QUIETA+1250CLIP	1250 mm	1850 mm	50 mm	81 kg
QUIETA1300DROIT PROFIL T QUIETA+	1300 mm	1850 mm	50 mm	85 kg

Références disponibles avec bords droits sur demande

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Garantie  
10  
ans100%  
CAOUT  
CHOU  
NATUREL

Notice



# Classique

Couchage

*Tapis individuel robuste pour étables entravées et logettes*

## Confort

- Confortable grâce à sa structure en caoutchouc naturel
- Performant pour le couchage ainsi que pour les longs stationnements debout dans le cas d'étable entravée

## Sécurité

- Surface supérieure martelée antidérapante
- Facilite le couchage des vaches
- Réduit les risques de blessures

## Hygiène, entretien facile

- Lavage haute pression
- Rainures inférieures pour écoulements

## Simple d'installation

- Tapis adaptable sur tout type de couchage grâce à ses nombreuses dimensions
- Fixation à l'avant par 3 chevilles

## Fiable, économique

- Produit très robuste et indéformable
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail

## Fixation

- Chevilles à frapper 8x80 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 3 vis par place)



Face inférieure rainurée /  
Face supérieure martelée



## Quatre côtés bords droits

Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
100 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>
110 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>
120 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>
125 cm	150 - 165 - 175 - 185 - 200 - 220 cm	17 mm	23 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de découpe sur demande

Garantie  
**10**  
ans

100%  
CAOUT  
CHOU  
NATUREL



Notice



## Couchage



## Matelas IDS - avec ou sans pente

Matelas de logettes avec mousse polyuréthane

## Confort

- Grande souplesse de couchage grâce à sa mousse polyuréthane de 45 mm d'épaisseur et de densité 200 kg/m<sup>3</sup>

## Sécurité

- Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures et facilite le couchage de la vache

## Hygiène, entretien facile

- Système en rouleau sans joint
- Etanchéité parfaite grâce à des profils aluminium évitant toute infiltration
- Mousse étanchée par film polyéthylène

## Simple d'installation

- Longueur de rouleau à la demande du client
- Notice de montage et accessoires fournis


## Fiable, économique

- Mousse à mémoire de forme et toile résistante à l'abrasion
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail

Face supérieure impression toile  
(face inférieure lisse)

Arrière

Avant

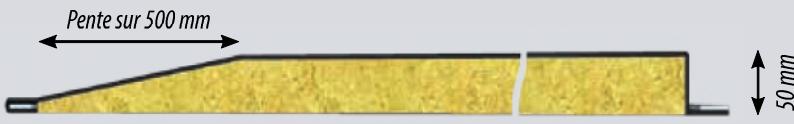Epaisseur  
50 mmPente intégrée  
sur 50 cmGarantie  
10  
ans

Notice

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
MATELASIDSAP Avec pente	1,80 m Profondeur de logette nécessaire : 1,90 m	Jusqu'à 60 m	50 mm	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup> Mousse polyuréthane : 10 kg/m <sup>2</sup> - 200 kg/m <sup>3</sup>
MATELASIDSSP Sans pente	1,80 m Profondeur de logette nécessaire : 1,90 m	Jusqu'à 60 m	50 mm	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup> Mousse polyuréthane : 10 kg/m <sup>2</sup> - 200 kg/m <sup>3</sup>
IDSSHEET Toile caoutchouc seule	2,00 m	Jusqu'à 60 m	4 mm Renforcée avec une insertion textile	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup>



# Matelas Natura



Couchage

## Matelas de logettes avec mousse latex

### Confort

- Le plus confortable des matelas en rouleau avec une mousse 100% latex de 40 mm d'épaisseur et de densité 220 kg/m<sup>3</sup>

### Sécurité

- Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures et facilite le couchage de la vache

### Hygiène, entretien facile

- Système en rouleau sans joint
- Etanchéité parfaite grâce à des profils aluminium évitant toute infiltration
- Mousse étanchée par film polyéthylène

### Simple d'installation

- Longueur de rouleau à la demande du client
- Notice de montage et accessoires fournis

### Fiable, économique

- Sous couche 100% latex
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail

Epaisseur  
45 mmGarantie  
10  
ans

Notice

Face supérieure impression toile  
(face inférieure lisse)

Avant



Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
MATELASNATURA	1,80 m Profondeur de logette nécessaire : 1,90 m	Jusqu'à 60 m	45 mm	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup> Sous-couche latex : 11,7 kg/m <sup>2</sup> - 220 kg/m <sup>3</sup>
IDSSHEET Toile caoutchouc seule	2,00 m	Jusqu'à 60 m	4 mm Renforcée avec une insertion textile	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup>



## Couchage



## Matelas Florida - avec ou sans pente

Matelas de logettes en caoutchouc recyclé

## Confort

- Grande résistance dans le temps grâce à sa sous couche en caoutchouc de 35 mm d'épaisseur de densité 800 kg/m<sup>3</sup>

## Sécurité

- Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures et facilite le couchage de la vache

## Hygiène, entretien facile

- Système en rouleau sans joint
- Etanchéité parfaite grâce à des profils aluminium évitant toute infiltration
- Mousse étanchée par film polyéthylène

## Simple d'installation

- Longueur de rouleau à la demande du client
- Notice de montage et accessoires fournis

## Fiable, économique


- Sous couche très amortissante à base de caoutchouc
- Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail

Epaisseur  
40 mmLe seul matelas  
100% caoutchouc

Arrière

Face supérieure impression toile  
(face inférieure lisse)

Avant

Garantie  
10  
ans

Notice

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
MATELAS FLORIDAAP Avec pente	1,80 m Profondeur de logette nécessaire : 1,90 m	Jusqu'à 60 m	40 mm	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup> Sous-couche caoutchouc : 28 kg/m <sup>2</sup> - 800 kg/m <sup>3</sup>
MATELAS FLORIDASP Sans pente	1,80 m Profondeur de logette nécessaire : 1,90 m	Jusqu'à 60 m	40 mm	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup> Sous-couche caoutchouc : 28 kg/m <sup>2</sup> - 800 kg/m <sup>3</sup>
IDSSHEET Toile caoutchouc seule	2,00 m	Jusqu'à 60 m	4 mm Renforcée avec une insertion textile	Toile : 5,28 kg/m <sup>2</sup>



# IDS Stop

Couchage

## Genouillère pour logette

### Confort et sécurité

- Genouillère 100% caoutchouc
- Modèle arrondi évitant les risques de blessures
- Hauteur limitée permettant aux vaches de déplier leurs pattes avant
- Prévoir 8 chevilles par genouillère

### Fixation


- Chevilles à frapper 8x80 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 8 vis par genouillère)



**Obligation de pose :**  
positionner un chevron fixé au sol (non fourni)  
et fixer la genouillère dessus  
avec les 8 chevilles



Notice

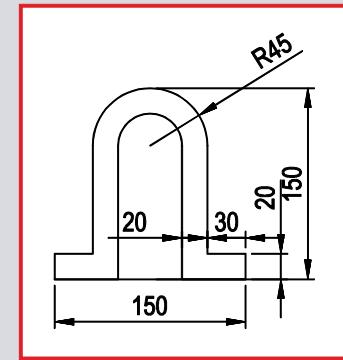

Référence	Largeur utile	Longueur	Epaisseur	Hauteur	Poids de la plaque
IDS STOP	150 mm	1,14 - 1,20 m	20 mm	150 mm	Environ 13 kg/pièce

# Sangle genouillère

Couchage

## Sangle pour logettes

### Confort et sécurité

- Sangle sur mesure bloquant les vaches à l'avant de la logette
- Pas de risque de blessures sur les articulations
- Possibilité pour la vache de déplier sa patte



Sangle



Cliquet

**Conseil :** pour une durée de vie optimale, bien protéger les sangles de tout frottement avec des pièces métalliques ou en béton

Référence	Largeur	Longueur	Résistance
Sangle PU 75 mm	75 mm	Sur mesure	9 tonnes
Sangle tendeur 75 mm	75 mm	50 cm	9 tonnes

Couleur selon arrivage




## Circulation

# EASY FIX

*Tapis spécial  
pour caillebotis béton*

### Confort et sécurité

- Face supérieure martelée antidérapante
- Evite les chutes des vaches et favorise l'expression des chaleurs
- Permet une meilleure circulation des animaux



### Hygiène, entretien facile

- Profil supérieur en pente pour améliorer le drainage
- Compatible avec racleurs



### Simple d'installation

- Plots de fixation fournis avec le tapis
- Nombreuses dimensions possibles

### Fiable, économique

- Durée de vie très longue, garantie 5 ans
- Meilleur rendement et baisse des frais vétérinaires dûs aux chutes sur les bétons

Profil en pente



Devis sur demande



Notice



**Spécial veaux \***





# IDS 12 / IDS 16

*Rouleau pour circulation des animaux en couloir raclé, salle de traite et aire d'attente*

**Circulation**

**Salle de traite**

## Confort et sécurité

- Souple et surface supérieure martelée antidérapante
- Limite les risques de chute et le stress des animaux

## Hygiène, entretien facile

- Compatible avec de nombreux modèles de racleurs
- Nettoyage possible avec nettoyeur haute pression
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

## Simple d'installation

- Pose sans joint
- Peu de fixations
- Notice de montage fournie à respecter

## Fiable, économique


- Très résistant à l'abrasion
- Réduction des frais vétérinaires dûs aux chutes, meilleure expression des chaleurs
- Toile incorporée

## Fixation

- Pointes acier 6,2/6,5 x 60



Couloir raclé :  
IDS 16

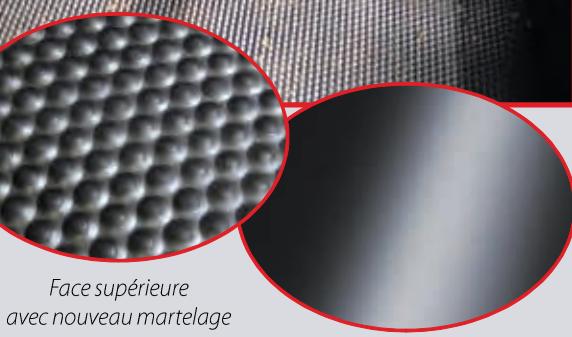

Face supérieure  
avec nouveau martelage

Face inférieure lisse



Notice



Salle de Traite : IDS 12

Référence	Épaisseur	Largeur maxi	Longueur	Poids/m <sup>2</sup>
IDS12	12 mm	2 m	Sur demande	13,9 kg
IDS16	16 mm	2 m	Sur demande	21,2 kg




## Circulation

## Salle de traite

# CLIP SUPER

*Tapis pour circulation des animaux  
et aire d'attente*

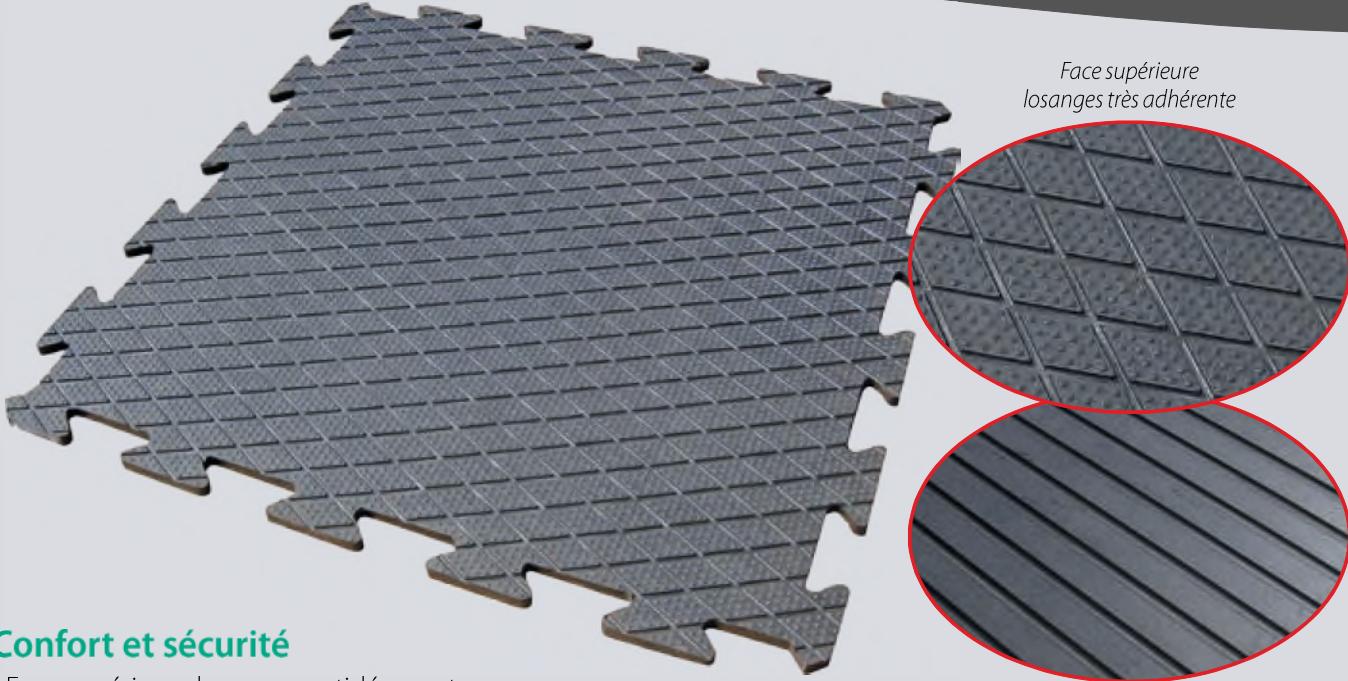

### Confort et sécurité

- Face supérieure losanges antidérapante
- Bonne souplesse permettant l'adhérence des vaches même en milieu très humide

### Hygiène, entretien facile

- Résiste à la plupart des agents d'entretien

### Simple d'installation


- Pose aisée grâce au système de puzzle
- Notice de montage fournie à respecter

### Fiable, économique

- Résistant à l'abrasion
- Réduction des frais vétérinaires dûs aux chutes, meilleure expression des chaleurs

### Fixation

- Chevilles à frapper 8x80 mm avec vis A2 + rondelle inox (prévoir 4 vis par dalle)



Garantie  
**5**  
ans

100%  
CAOUT  
CHOUIC  
NATUREL



Notice

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids
CLIP SUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg



# Dalle IDEX

Salle de traite

*Dalles pleines antidérapantes pour fond de fosse*

## Confort et sécurité

- Surface supérieure antidérapante, rend les sols humides moins glissants
- Isole du froid

## Hygiène, entretien facile

- Nettoyage au jet ou lavage haute pression
- Résiste aux détergents et aux produits désinfectants

## Simple d'installation



- Pose sans fixation sur dalle béton ou carrelage usé (possibilité de les coller)
- Existe en couleurs bleu, vert, rouge, gris clair

## Fiable, économique

- Composition en PVC de grande qualité
- Dureté 92 shores
- Bon rapport qualité/prix

## Fixation

- Colle PU bi-composants

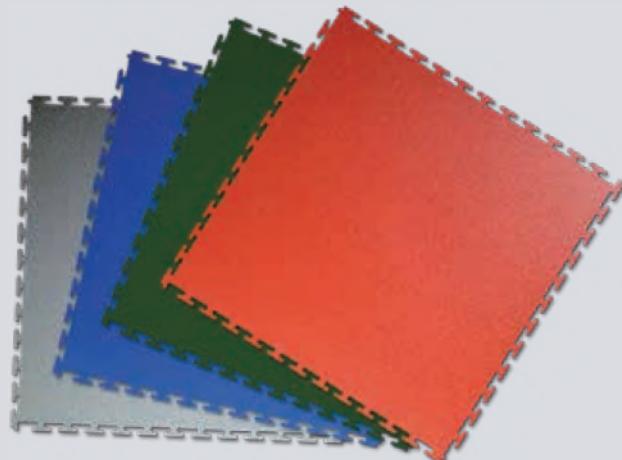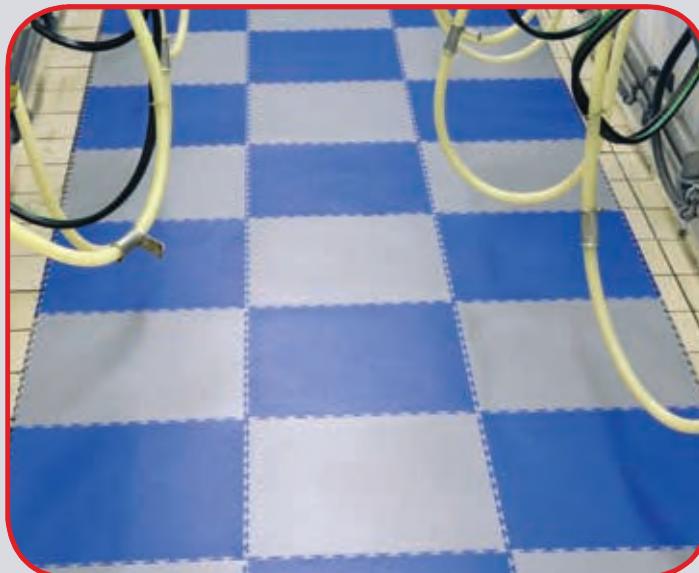

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
IDEX	500 x 500 mm	5 mm	8 kg/m <sup>2</sup>



Notice



## Salle de traite

# Dalle MB46

*Dalles pleines antidérapantes et antifatigue pour fosse de salle de traite*

### Confort et sécurité

- Tapis 100% caoutchouc antidérapant sur sol sec ou humide
- Fonction antifatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire
- Isole du froid

### Hygiène, entretien facile

- Nettoyage au jet
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

### Simple d'installation


- Léger, facile à mettre en place
- Dalles clipsables

### Fiable, économique


- Très bon rapport qualité/prix



Face supérieure

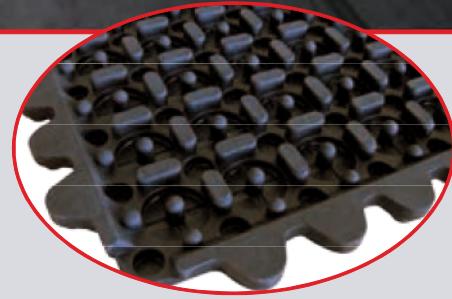

Connexions de la face inférieure

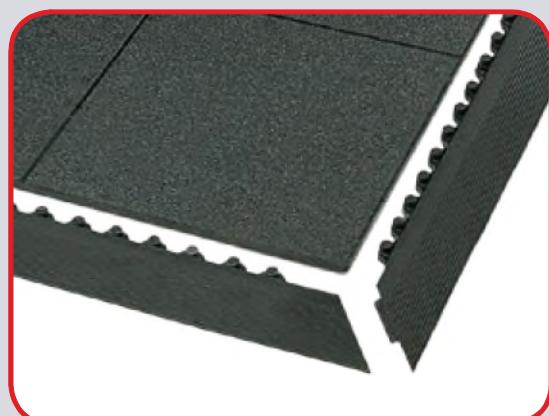

Finitions possibles avec des rampes si cela est nécessaire

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids
MB46	91 cm x 91 cm	14,5 mm	9,1 kg/p
BRA45N / BRA45PRN / BRAY45N	Rampe noire / rouge / jaune		0,85 kg/p



# M69 et MR12

Salle de traite

*Caillebotis caoutchouc  
pour fond de fosse*

## Confort et sécurité

- Tapis antidérapant
- Soulage la fatigue des jambes et du dos
- Isole du froid

## Hygiène, entretien facile

- Tapis léger, facile à mettre en place (peut être enlevé pour le nettoyage)
- Surface inférieure sur plots drainants
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

## Simple d'installation

- Tapis léger, facile à mettre en place
- Présentation en rouleau pour une installation pratique
- Pas de fixation

## Fiable, économique


- Produit très robuste
- Très bon rapport qualité/prix



M69

MR12 : caillebotis en rouleau

M69 : Face inférieure sur picots

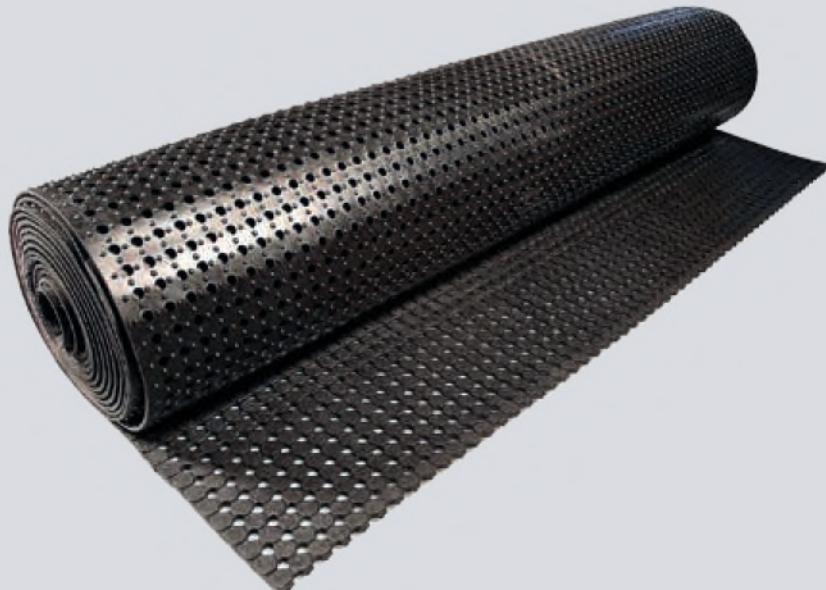

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids
M69	100 x 150 cm	23 mm	15 kg
MR12	1,83 x 10,00 m Autres longueurs sur demande	10 mm	7,4 kg/m <sup>2</sup>



## Salle de traite


Protection d'angle  
PROTECTOR

## Confort et sécurité

- Protège l'animal de toute blessure
- Evite les dégradations des bâtiments par les animaux

## Simple d'installation

- Facile et rapide à mettre en place

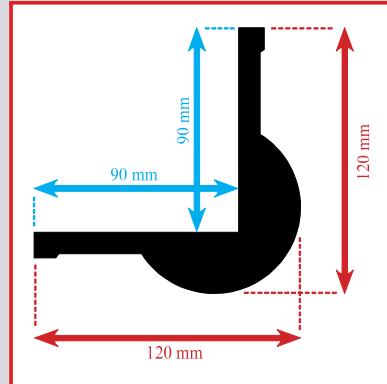

Référence	Dimensions	Poids
PROTECTOR	Longueur : 900 mm Largeur : 120 x 120 mm	3 kg/pc



# Tapis pour bétailière routière

Bétaillère

Adaptés pour tout type de bétailières

## Confort et sécurité

- Réduit les risques de glissade et de blessure des animaux
- Réduit le bruit de piétinement

## Hygiène, entretien facile

- Nettoyage au jet ou nettoyeur haute pression
- Résiste aux détergents et aux produits désinfectants

## Simple d'installation

- Spécial grande largeur : convient à tout type de bétailière
- Pose libre ou collée

## Fiable, économique

- Très longue durée de vie
- Grande résistance à l'usure



IDS 12

1 face martelée / 1 face impression toile  
IDS 10T / IDS 12



CONNECT 21

Face supérieure losanges  
Face inférieure plots

Référence	Présentation	Toilé	Largeur	Longueur maxi	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
IDS10T	Rouleau	Oui	1,80 m - 2,40 m	Sur mesure	10 mm	12 kg/m <sup>2</sup>
IDS12	Rouleau	Oui	2 m	Sur mesure	12 mm	13,9 kg/m <sup>2</sup>
IDS20	Rouleau	Oui	2,40 m	Sur mesure	20 mm	19,2 kg/m <sup>2</sup>
CONNECT 21	Plaque	Non	0,91 m	1,21 m	21 mm	24,1 kg/m <sup>2</sup>
CONNECT 21	Plaque	Non	0,91 m	1,53 m	21 mm	24,1 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de découpe à la demande



Notice



## Bétaillère

# IDS RAMP

### Tapis spécial pont de bétailière

#### Confort et sécurité

- Evite tous les phénomènes de glissade lors de la montée et la descente des animaux
- Réduit le bruit de piétinement provoquant un stress chez l'animal

#### Hygiène, entretien facile

- Nettoyage au jet ou nettoyeur haute pression
- Résiste aux détergents et aux produits désinfectants

#### Simple d'installation

- Se pose sur un pont en bois ou en fer
- Fixation par vis ou collée



Notice




#### Fiable, économique

- Tapis en caoutchouc très robuste
- Gain de temps lors du chargement des animaux

Référence	Largeur	Longueur	Poids/m <sup>2</sup>
IDS RAMP	2,40 m	30 m	8,5 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de découpe sur mesure.

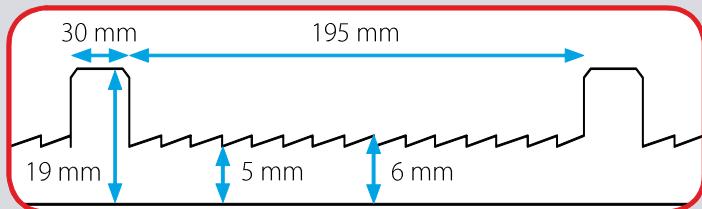

## Bétaillère

## Porc

# D20

### Tapis en rouleau pastillé

#### Confort et sécurité

- Tapis avec face supérieure pastillée très antidérapante dans le cas de pentes importantes ou de sol de bétailière très glissant

#### Hygiène, entretien facile

- Nettoyage au jet ou nettoyeur haute pression
- Résiste aux détergents et aux produits désinfectants

#### Simple d'installation

- Pose libre ou collée

#### Polyvalent

- Convient aussi aux porcelets de la naissance à l'engraissement



Face inférieure impression toile  
Face supérieure pastillée impression toile



Référence	Dimension*	Epaisseur	Hauteur des pastilles	Poids/m <sup>2</sup>
D2035	1,25 m x 10 m	3,5 mm	1,2 mm	3,85 kg/m <sup>2</sup>
D2065	1,25 m x 10 m	6,5 mm	1,2 mm	9,50 kg/m <sup>2</sup>



# IDMAT 6

**Tapis rouleau toilé ultra robuste pour bétailière**

Bétaillère

Porc

## Confort et sécurité

- Adhérence exceptionnelle grâce à sa surface supérieure en nid d'abeille
- Isolant phonique et thermique
- Grande résistance à l'usure grâce à ses 2 plis

## Hygiène, entretien facile

- Étanche et insensible aux bactéries
- Nettoyage au jet ou au laveur haute pression
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

## Simple d'installation

- Pose libre ou collée

## Polyvalent

- Convient aux porcelets de la naissance à l'engraissement
- Utilisable en bétailière



1 face nid d'abeille  
très antidérapante

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
IDMAT 6	Maximum 1,5 m	Maxi 50 m	6 mm	5,4 kg/m <sup>2</sup>

# Tapis mousse EVA

**Tapis de mise bas EVA pour porcelets**

Porc

## Confort et sécurité

- Tapis naturellement chaud
- Antidérapant, les trous des tapis constituent des points d'appui pour les porcelets

## Hygiène, entretien facile

- Elimination du liquide amniotique par les trous
- Résiste à la majorité des produits d'entretien
- Nettoyage au jet d'eau

## Simple d'installation

- Pose libre

## Economique

- Bon rapport qualité/prix
- Réutilisable



Mousse EVA perforée



Notice

Référence	Dimension	Epaisseur
EVA11062PERFORE	60 x 110 cm	5 mm



## Porc

## Nid à porcelets

*Tapis de couchage caoutchouc très robuste pour porcelets*

## Confort et sécurité

- Tapis antidérapant grâce à sa surface martelée
- Très bon isolant thermique
- Produit très dur à déplacer pour les porcelets

## Hygiène, entretien facile

- Facile à nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

## Simple d'installation

- Pose libre
- Facile à manipuler

## Fiable, économique

- Durabilité excellente
- Produit en caoutchouc très robuste

Garantie  
10 ans



## Dimension

## Epaisseur

Poids/m<sup>2</sup>

Découpe sur mesure

17 mm

23 kg/m<sup>2</sup>

## Porc

## Divers

## Strie 10

*Tapis en caoutchouc pour porcelets*

## Confort et sécurité

- Tapis assurant une excellente isolation thermique
- Tapis antidérapant grâce à sa surface martelée

## Hygiène, entretien facile

- Facile à nettoyer au jet d'eau ou nettoyeur haute pression
- Résiste à la plupart des agents d'entretien

## Polyvalent

- Peut être mis en oeuvre pour tout autre utilisation



Face supérieure martelée / Face inférieure striée

Référence	Dimension	Epaisseur
STRIE10	2 m x 1 m	10 mm

Découpe sur mesure possible.



# IDS Green

Divers

*Dalle polyéthylène clipsable pour stabilisation des sols extérieurs*

## Confort et sécurité

- Stabilisation des terrains
- Facilite l'infiltration des eaux et évite les ornières
- Les animaux sont toujours au sec

## Fiable, économique

- Grande résistance au feu, aux intempéries, au gel et aux UV
- Résiste jusqu'à 350 T/m<sup>2</sup> dans le cas de passage de machine

## Ecologique

- Montage et démontage rapides sans outils spéciaux
- Permet à la végétation de pousser



## Préserve l'environnement



Référence	Dimension	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
IDSGREEN50050050	50 x 50 cm	50 mm	7,8 kg/m <sup>2</sup>
IDSGREEN50050040	50 x 50 cm	40 mm	5,6 kg/m <sup>2</sup>

Garantie  
**10**  
ans

Notice



## Divers

## Caoutchouc multi-usage en rouleau



3 finitions disponibles : fines stries,  
larges cannelures, 2 faces lisses

## Propriétés

- Antidérapant
- Economique
- Insonorisant

## Polyvalent


- Protection d'établis, sol de voiture, cabine de tracteur, pont de bétailière...

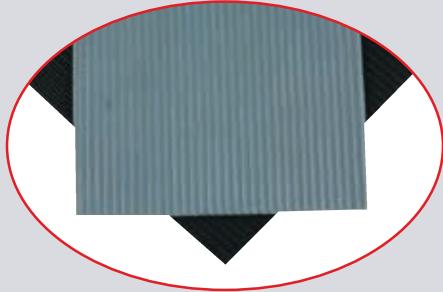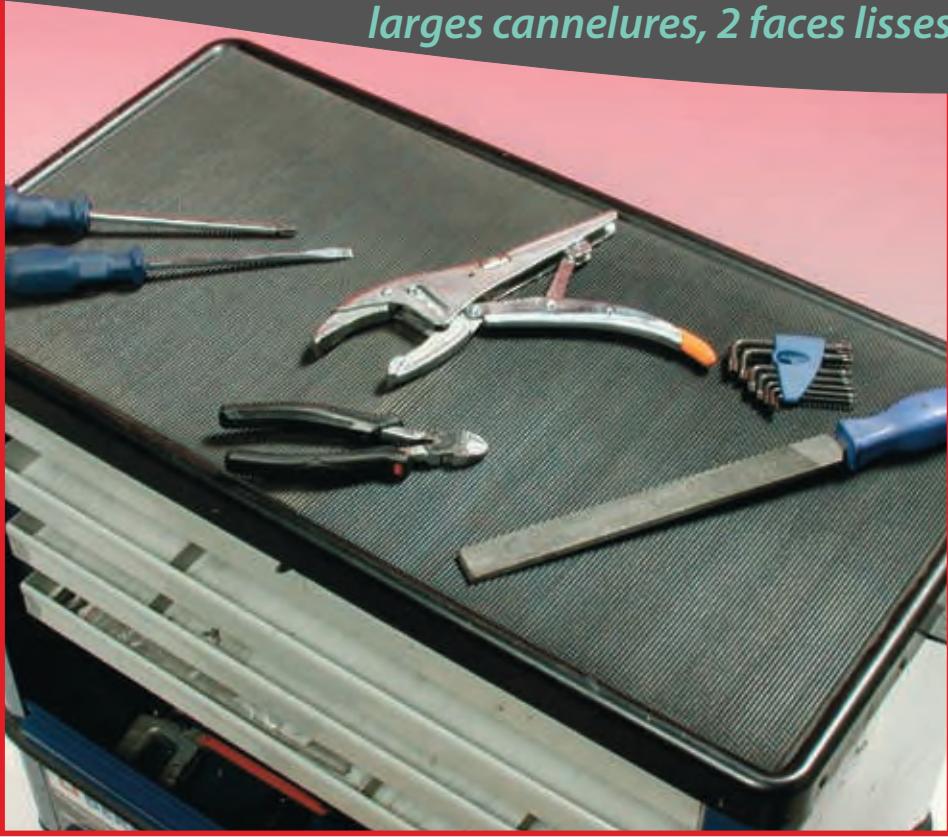

Caoutchouc calandré  
avec surface Fines Stries



Caoutchouc larges  
cannelures (stries larges)

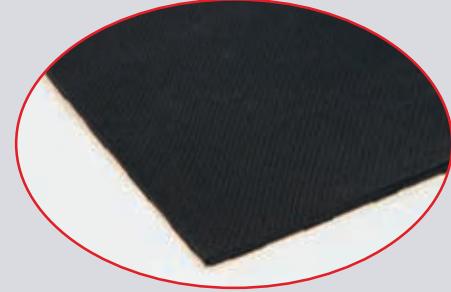

Caoutchouc 2 faces lisses

Référence	Désignation	Toile	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDS6	IDS 6	Non	Noir	2 x 50 m	6 mm	12,2kg/m <sup>2</sup>
FINES120N	Fines stries	Non	Noir	1,20 x 10 m	3 mm	3,3 kg/m <sup>2</sup>
FINES100N	Fines stries	Non	Noir	1,00 x 10 m	3 mm	3,3 kg/m <sup>2</sup>
FINES120G	Fines stries	Non	Gris	1,20 x 10 m	3 mm	3,3 kg/m <sup>2</sup>
CANNELE120N6	Larges cannelures	Non	Noir	1,20 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m <sup>2</sup>
CANNELE100N6	Larges cannelures	Non	Noir	1,00 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL3	Caoutchouc SBR 2 faces lisses	Non	Noir	1,40 x 10 m	3 mm	4,38 kg/m <sup>2</sup>
CCO1FL1FIT2P4	Caoutchouc SBR 1 face lisse / 1 face impression toile - 2 plis	Oui	Noir	1,40 x 10 m	4 mm	6,40 kg/m <sup>2</sup>
CCO2FL6	Caoutchouc SBR 2 faces lisses	Non	Noir	1,40 x 10 m	6 mm	8,76 kg/m <sup>2</sup>

Nous consulter pour tout autre qualité



# Bandes rabot à lisier

Divers

## Bandes en caoutchouc Black Star

### Bandes Qualité supérieure non toileée

- Adaptable sur tous les rabots à lisier
- Permet un raclage de bonne qualité
- Très grande résistance à l'abrasion

### Bandes Qualité supérieure 2 plis

- Adaptable sur tous les rabots à lisier
- Conçue pour le travail intense
- Permet un raclage de bonne qualité
- Très grande résistance à l'abrasion



Référence	Dimension	Epaisseur	Abrasion
<b>Qualité supérieure non toileée</b>			
BLACKSTAR	140 x 2000 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>
BLACKSTAR	140 x 2250 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>
BLACKSTAR	140 x 2500 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>

*Découpe sur mesure*

Référence	Dimension	Epaisseur	Abrasion
<b>Qualité supérieure toileée (2 toiles)</b>			
BLACKSTAR	140 x 2000 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>
BLACKSTAR	140 x 2250 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>
BLACKSTAR	140 x 2500 mm	25 mm	100 mm <sup>3</sup>


*Découpe sur mesure*

# Pédiluve

Divers



## Pédiluve grattant pour la désinfection des pieds

- Désinfection optimale sans pertes de produits
- Facile à poser

*Pédiluve grattant à picots*

Référence	Dimension	Epaisseur	Poids/m <sup>2</sup>
PEDILUVECC810985	810 x 985 mm	50 mm	Environ 10,5 kg

Lanières souples permettant le passage des animaux mais empêchant le phénomène de courants d'air

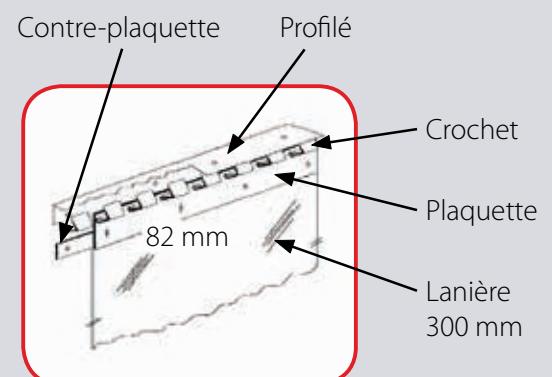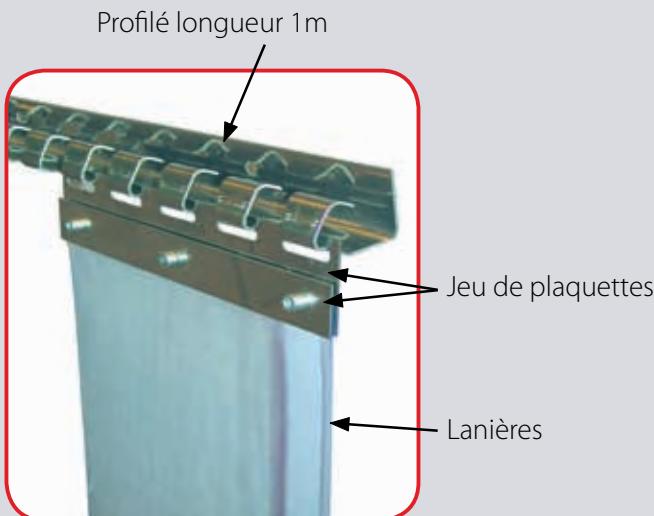

Référence	Nom	Dimension
LAN200	Lanière 200	200 x 2 mm
LAN300	Lanière 300	300 x 3 mm
LAN400	Lanière 400	400 x 2 mm
LANPROFILMUR	Profil murale	1000 mm
LANPLAQUE200	Plaquette de fixation	200 mm
LANPLAQUE300	Plaquette de fixation	300 mm
LANPLAQUE400	Plaquette de fixation	400 mm

Les supports de lanières sont livrés sans visserie

Profilé en inox

Longueur = 1 m

Nombre de crochets = 24

Ø trous d'ancrage = 6,2 mm

Plaquette de fixation

Hauteur = 45 mm

Entraxe trous = 82 mm

Ø trous = 5 mm

Plaquette de 200 = 3 trous de fixation

Plaquette de 300 = 4 trous de fixation


Plaquette de 400 = 5 trous de fixation

Longueur des rouleaux : 25 m ou 50 m

# Récapitulatif

## Gamme Bovins

Produits	Pages	Couchage		Circulation		Salle de traite		
		Logettes	Etable entravée	Caillebotis	Couloir	Quai	Fond de fosse	Aire attente
Quiéta	6	★★★						
Quiéta rouleau	7	★★★						
Séréná	8	★★★						
Quiéta +	9	★★★★						
Classique	10	★	★★★					
Matelas IDS	11	★★★						
Matelas Natura	12	★★★						
Matelas Florida	13	★★★						
IDS Stop	14	★★★						
EASY FIX	15			★★★				
IDS 12	16					★★★		★★★
IDS 16	16				★★★			
CLIP SUPER	17				★★★	★★★		★★★
Dalle IDEX	18						★★★	
MB46	19						★★★	
M69 & MR12	20						★★★	

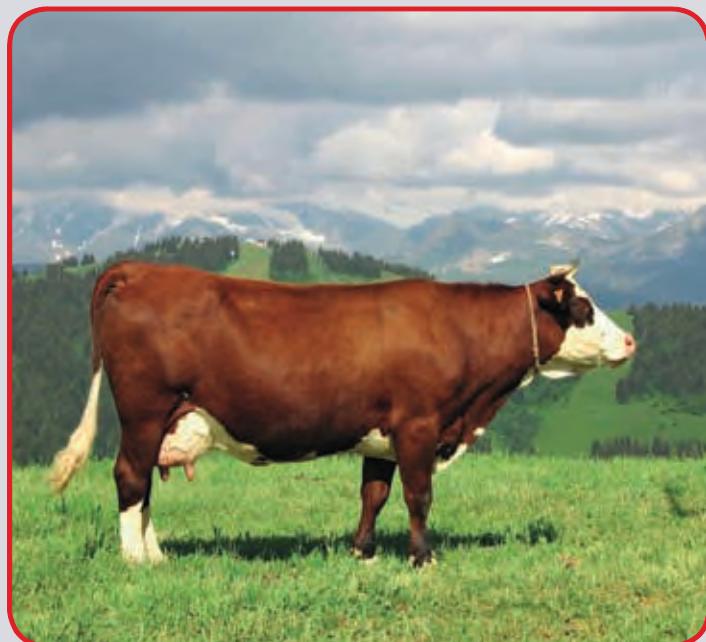

## Gamme bétailière

Produits	Pages	Sol	Ponts
Rouleau IDS	22	★★	
CONNECT 21	22	★★★	
IDS RAMP	23		★★★

## Gamme porcs

Produits	Pages	Porcs	Porcelets
Pastillé D20	23	★★	
IDMAT 6	24	★★★	★★
Tapis Mousse EVA	24		★★★
Nid à porcelets	25		★★★
Strie 10	25		★★



Notices

La notice de montage est fournie avec toute livraison et également sur votre demande. Elle est à respecter pour toute installation. La garantie de nos produits est exclue en cas de non respect des instructions de la notice de montage.

Photos non contractuelles

Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.



Les garanties fabricants s'appliquent dans le cadre d'une utilisation normale des produits, sans produits détergents, sans contact avec des huiles minérales ou synthétiques. La garantie est dégressive. Elle a une durée de X ans (voir fiche de produit) à compter de la date de livraison du bien pour tout défaut ou vice affectant le matériel livré. Pourcentage de la valeur initiale à déduire par an (garantie dégressive) : Garantie 2 ans : 50% - Garantie 5 ans : 20% - Garantie 10 ans : 10%. Détail du texte de la garantie fourni sur demande.