



Voir la vidéo



FEUX L56 BICOLORES

L56 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 2

Double feu ultra puissant !

Le double feu L56 est un feu spécialement conçu pour les véhicules et les utilisateurs préférant des feux larges pour un plus grand angle de diffusion de la lumière.



PRODUIT

- Feu grande taille pour installation en calandre ou montage sur les angles de la carrosserie du véhicule
- Plusieurs combinaisons de couleurs possibles
- Différents modes de clignotement inclus
- Facile à installer, montage horizontal ou vertical suivant les versions
- Design simple et robuste
- Double lentille renforcée
- Garantie 3 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carénage polycarbonate
- Boîtier aluminium, revêtement noir
- Couleur des LED : bleu, orange, blanc
- Couleur du carénage : translucide
- Nombre de LED : 8+8 LED
- Montage en surface
- Tension : 10-30V
- Température de fonctionnement : -40°C - +85°C
- Dimensions : 140,2 x 50,5 x 20 mm
- Indice de protection : IP67
- Synchronisation : 12V
- Livré avec un câble de 2 m

HOMOLOGATIONS

- Homologation R65 classe 2 (bleu-orange)

Désignation	Code
L56 bleu-bleu	33762
L56 bleu-orange	33763
L56 bleu-blanc	35614
L56 blanc-orange	33765
L56 blanc-blanc	33764
L56 orange-orange	36485





FEUX L54 MONOCOLORES



L54 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 2

Les feux L54, sont spécialement adaptés pour le montage dans des espaces réduits.
En plus de ses dimensions réduites et son profil extraplat assurant un montage discret, le feu L54 possède une puissante sortie de lumière atteignant les performances lumineuses demandées par la norme R65 Classe 2.

2 kits au choix :

- kit simple (1 feu + 1 centrale)
- kit double (2 feux + 1 centrale)

- **Supports personnalisés** et adaptés pour le montage dans les calandres de Vito et Sprinter.
- **Supports universels et orientables** également disponibles en accessoires.



PRODUIT



- Des performances de LED haut de gamme
- Feux très fins pour installation en calandre
- Longue durée de vie
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fixation pour un montage facilité
- Faible consommation d'énergie
- Homologué CEM R10 et ECE R65 Classe 2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs : bleu, orange, rouge, cristal
- Nombre de LED : 6 LED haute luminosité
- Montage : en surface
- Alimentation : 9-32 Volts DC
- Température : -40°C à +85°C
- Dimensions en mm (L x l x h) : 85 x 36 x 15






Feux disponibles avec lentille fumée

NOUVEAU - Nos feux L54 sont désormais disponibles avec lentille fumée. Les feux de pénétration avec lentille fumée sont utiles lorsque l'on souhaite rester discret au niveau de la signalisation. C'est la solution idéale pour les véhicules banalisés ou VIP. Ces feux sont homologués R65 Classe 1.

Désignation	Classe	Couleur	Homologation	Kit	Code
Feu L54	2	Bleu	horizontale	Simple	29980
				Double	29981
			verticale	Simple	45457023
				Double	45457123
		Orange	horizontale	Simple	29985
				Double	29986
			verticale	Simple	45487023
				Double	45487123
 Feu L54 avec lentille fumée	1	Bleu	horizontale	Simple	29982
				Double	29983
			-	Simple	29984
				Double	34914
			verticale	Simple	34915
				Double	45457026
				Double	45457126

Fixations	Code
1 Support universel (la paire)	30016
2 Support pour Mercedes Vito / Sprinter (la paire)	30015
3 Fixation orientable (pour un feu)	30255

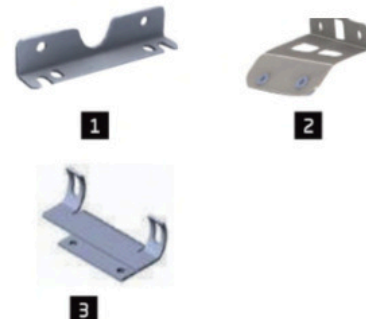





FEUX L52 BICOLORES



Voir la vidéo



L52 bicolors



Feu L52 amovibles
avec fixation ventouse

*Mode flash alterné uniquement 3 modes
(bleu seul, autre couleur seule, alterné)
** PAC : Prise Allume-Cigare

L52 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lentille Polycarbonate
- Boîtier Aluminium extrudé noir
- Nombre de LED 12 LED High Power
- Montage en surface
- Tension d'alimentation : 10-30V, câble 2 mètres
- Dimensions : 113x28x9mm
- Indice de protection IP 67
- Consommation 1A en pointe à 13.8V
- Synchronisation : 12V : Jusqu'à 8 Feux à LED
- 24V : Jusqu'à 4 Feux à LED
- Contenu du Kit : 1 x feu L52, 1 x joint d'étanchéité, 1 x kit d'assemblage.

HOMOLOGATIONS

- Photométrie R65, classe 1
- Horizontal et vertical en bleu et en orange
- CEM suivant norme ECE R10

Désignation	Code
L52 bicolor bleu-orange	31628
L52 bicolor bleu-rouge	31629
L52 bicolor bleu-blanc	31630
L52 bicolor bleu-vert	31631
L52 bicolor orange-blanc	31632
L52 bicolor orange-vert	31633
L52 bicolor orange-rouge	31634

L52 Bicolores - Fixations pare-brise amovibl

Désignation	Couleur	Code
1 x feu L52 bicolor avec fixation pare-brise amovible (PAC et VELCRO)	Bleu-rouge	33069
	Bleu-orange	33070
	Bleu-blanc	33071
Petit modèle pour VU : 144x74x30mm		
1 x feu L52 amovible bicolor* avec Prise Allume Cigare et fixation ventouse	Bleu-rouge	34060
	Bleu-orange	34061
	Bleu-blanc	34062



FEUX L52 MONOCOLORS



L52 • FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE CLASSE 2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lentille Polycarbonate
- Boîtier Aluminium extrudé noir
- Nombre de LED 6 LED High Power
- Câble 2 mètres
- Montage en surface
- Tension d'alimentation : 10-30V
- Dimensions : 113 x 28 x 9 mm
- Indice de protection IP 67
- Consommation 1A en pointe à 13.8V
- Synchronisation :
12V : Jusqu'à 8 Feux à LED
24V : Jusqu'à 4 Feux à LED
- Contenu du Kit :
1 x feu L52, 1 x joint d'étanchéité,
1 x kit d'assemblage.

HOMOLOGATIONS

- Photométrie R65, classe 2
- Version avec lentille fumée, classe 1
- Horizontale et verticale en bleu et en orange
- CEM suivant norme ECE R10

Description	R65	Code
L52 Bleu	Horizontale	27656
L52 Bleu	Verticale	27658
L52 Bleu Classe 1 avec lentille fumée	Horizontale	34912
L52 Bleu Classe 1 avec lentille fumée	Verticale	34913
L52 Orange	Horizontale	27657
L52 Orange	Verticale	27659
L52 Blanc	-	28243
L52 Rouge	Horizontale	28059

(vendu à l'unité)





L52 • Fixations calandres

Fixations	Code
1 Support standard x1 équerre	29599
2 Supports standards* x2 équerres + visserie	29600
3 Fixation autocollante*	29654

* F4



1



2



3

Support pour

Fixations	Code
Support à 30 degrés pour éclairage de zone	33073



Support
à 30°



L52 • FIXATIONS PARE-BRISE AMOVIBLES

Fixation type Velcro et prise allume-cigare

Désignation	Couleur	Code
1 feu	Bleu	31010
	Orange	31011
	Rouge	31012
	Blanc	31013
4 2 feux 1 de chaque couleur	Bleu/bleu	31014
	Orange/orange	31015
	Bleu/rouge	31016
	Bleu/blanc	31017
	Bleu/orange	31018



Fixation ventouse et prise all

Désignation	Couleur	Code
5 1 feu	Bleu	34063
	Orange	34064
	Rouge	34065
	Blanc	34066




Feu L52 amovibles
avec fixation ventouse





L52 • FIXATIONS PARE-BRISE PERMANENTES

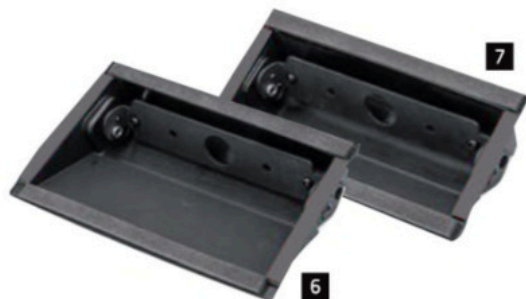

Désignation	Couleur	Code	R65 / 6 HT
1 feu avec fixation pare-brise (grand modèle pour VL 155x89x35 mm)	Bleu	30825	
1 feu avec fixation pare-brise (petit modèle pour VU 144x74x30 mm)	Bleu	30826	
	Orange	31705	
Fixation pare-brise seule (grand modèle pour VL 155x89x35 mm)	-	30827	
Fixation pare-brise seule (petit modèle pour VU 144x74x30 mm)	-	30828	



Double L52
(vendu à l'unité)

DOUBLE L52

Désignation	R65	Code
L52 orange/orange	H	28105
	V	30206
L52 bleu/bleu	H	29187
	V	29189
L52 bleu/orange	H	29185
	V	29188
Support double feux L52	-	28103

H : Horizontal
V : Vertical



Double L52
(vendu à l'unité)



FEUX QUARTZ



FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE



PRODUIT

- Le plus petit feu à LED homologué R65 Classe 2, Ø < 30 mm
- Un feu surpuissant aux dimensions réduites
- Hautes performances lumineuses. Consommation minimale
- Nouvelles technologies des optiques pour LED
- Membrane GORE-Tex qui permet d'évacuer toute humidité éventuelle
- Le feu est livré prêt à être installé et inclut une centrale clignotante intégrée au faisceau




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Optique** : Polycarbonate, insensible aux UV
- **Couleur de l'optique** : Translucide
- **Nombre de LED** : 4 LED High Power
- **Faisceau** : 3 m (330 mm entre le feu et la centrale)
- **Montage** : Par encastrement • **Alimentation** : 9-32 Volts DC
- **Température de fonctionnement** : -40° + 85° C
- **Consommation** : 0,4A moyenne à 13.8V (1A en pic)
0.2 A moyenne à 27,6V (0.5A en pic)
- **Dimensions** : Feu : Ø 29 x 37,4 x 24,15 mm
La centrale : 149 x 24 x 17,7 mm
- **Synchronisation** :
12V : Jusqu'à 8 Feux à LED
24V : Jusqu'à 4 Feux à LED

Désignation	Code
Feu pénétration QUARTZ orange	25573
Feu pénétration QUARTZ bleu	25572
Fixation 90° en inox	25748
Support en plastique	27939

(vendu à l'unité)

Existe avec lentille fumée, nous consulter.



Support Quartz




Quartz
(vendu à l'unité)






FEUX MÉTÉORIT



Météorit
(vendu à l'unité)



Support



Météorit 4 LED

FEUX DE PÉNÉTRATION ET BALISAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 10-30V
- Indice de protection : IP67
- Corps de feux en plastique
- Livré avec habillage ABS Noir
- Dimensions (L x l x h) en mm :
MÉTÉORIT 3 LED : 89,4 x 34 x 22
- Dimensions (L x l x h) en mm :
MÉTÉORIT4 LED : 116,9 x 34 x 22
- Mode de clignotement : flash simple R65, flash double R65 et quad flash R65
- Synchronisation possible jusqu'à 8 feux

HOMOLOGATIONS

- Homologué R65 Classe 1 (Bleu)

Météorit 3 LED	Code
Météorit : Orange	28138
Météorit : Blanc	28137
Météorit : Rouge	28139
Météorit : Bleu	28136
Support feu Météorit	28982
Support autocollant	29655

(v)

Météorit 4 LED	Code
Feu 4 LED Météorit orange	28142
Feu 4 LED Météorit bleu	28140

(vendu à l'unité)



FEUX MOTO DIPA • Classe 2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 10-30 V
- Puissance : 18 W
- Couleur : bleu
- Mode de fonctionnement : double éclat
- Angle : grand angle (+30° jusqu'à -90°)
- Réglementation : cat. XB2, R10
(Type : DIPA MX150-B)
- Dimensions sans fixation (l x P x h) : 150 x 61 x 40
- Dimensions avec fixation (l x P x h) : 150 x 120 x 40
- Poids : 300 g
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Indice de protection IP : IP65
- Synchronisation : oui
- Connecteurs étanches fournis

Désignation	Code
Feux moto DIPA - bleu (la paire)	31117
Feux moto DIPA - bleu (à l'unité)	31894
Feux moto DIPA - rouge (à l'unité)	31893

