iDS BATIMENT

TAPIS ET REVÊTEMENTS DE SOL TECHNIQUES

Bâtiment & Propreté

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

ERP - NORME PMR

TAPIS DE PROPRETÉ

REVÊTEMENTS POUR PROTECTION DE SOL

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE REVÊTEMENTS DE SOL DEPUIS 1996

IDS, Industrie Développement Services, est une marque de la société française ID GROUP.

Située au cœur des Alpes, en Savoie, notre entreprise est spécialisée dans les revêtements de sol techniques pour professionnels.

Avec plus de 25 ans d'expérience, IDS développe des gammes de produits innovants et performants pour de nombreux secteurs d'activités : industrie, bâtiment, montagne, patinoire et agriculture.

Grâce à cette expertise et aux dernières innovations technologiques que nous avons développées, nous fabriquons et distribuons des tapis et revêtements de sol de qualité et nous nous engageons à fournir à nos clients des tapis techniques de haute performance.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Certifié conforme à la norme ISO 9001: 2015 ID Group et l'ensemble de ses employés œuvre chaque jour à l'amélioration continue de nos processus qualité avec pour seul objectif la satisfaction de nos clients.

REACH
COMPLIANT

IDS s'engage à respecter la réglementation REACH garantissant l'absence de substances nocives ou préoccupantes pour la santé ou pour l'environnement.

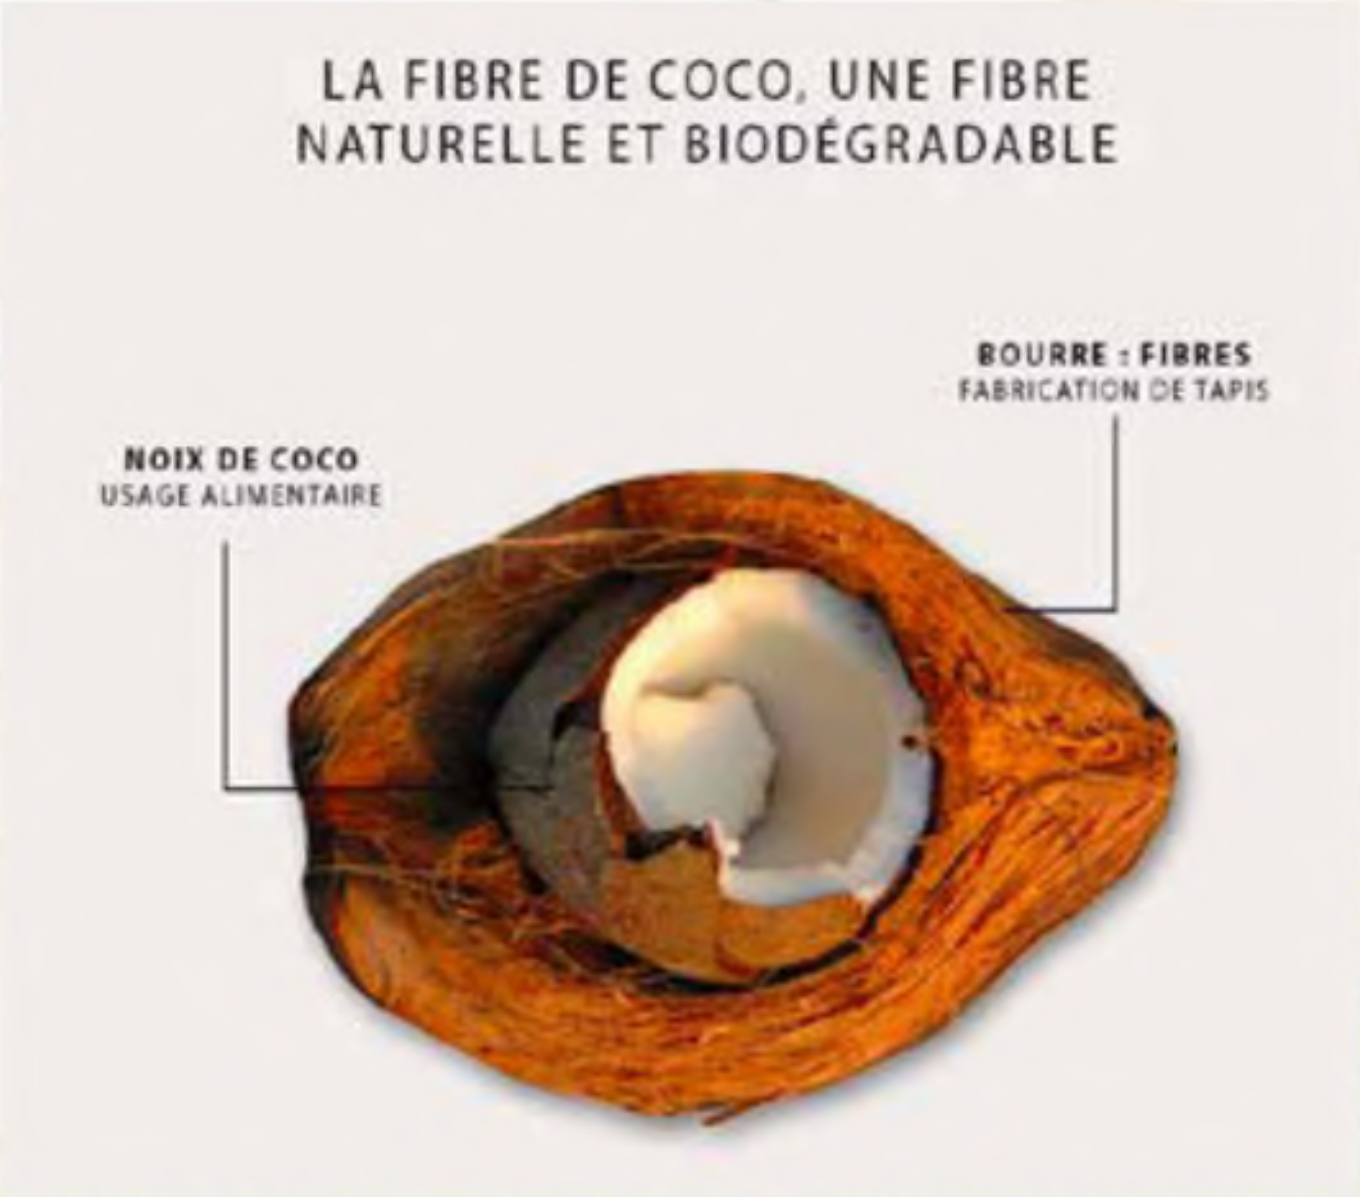

ID Group s'engage aussi pour le recyclage et la revalorisation des déchets.

En effet, les fibres de coco utilisées pour nos tapis grattants sont issues de l'enveloppe extérieure (la bourre) des coques de noix de coco.

Cette partie est un déchet de l'industrie agro-alimentaire, recyclé et revalorisé pour le transformer en fibres naturelles et biodégradables pour nos paillassons grattants.

Les produits de la marque IDS sont principalement composés de caoutchouc. Cette matière naturelle est produite à partir du latex sécrété par un arbre, l'hévéa. Le caoutchouc naturel est le produit issu directement de la transformation du latex. Certains compléments peuvent être ajoutés pour obtenir des produits résistants aux huiles ou au feu par exemple.

Nous travaillons depuis toujours avec des usines au Sri Lanka et en Inde qui disposent de leurs propres plantations d'hévéas éco-gérées et labélisées FSC®. Ce label atteste de la gestion pérenne, respectueuse et réfléchie des exploitations forestières.

Membres AMFORI et signataires du Code de Conduite BSCI, IDS et les usines avec qui nous travaillons dans le monde entier s'engagent à respecter les principes sociaux et les principes d'échanges commerciaux ouverts et durables (respect du code du travail, éthique dans les affaires, non-recours au travail des enfants, non-discrimination, protection de l'environnement, …).

Depuis plusieurs années ID GROUP s'engage dans une démarche RSE.
Celle-ci se renforce au fil des ans grâce à de nouvelles pratiques et de nouvelles mesures mises en place dans l'entreprise.
Ces efforts ont été récompensés avec l'obtention de la médaille d'argent par l'organisme de certification Ecovadis.

Depuis plus de 30 ans, Oeko-Tex va au-delà des exigences réglementaires en matière de protection des personnes et de l'environnement en se basant sur les normes internationales les plus strictes en terme de restriction d'utilisation de matières dangereuses ou préoccupantes telles que la réglementation européenne REACH, la loi américaine CPSIA (Plomb), la réglementation européenne sur les Polluants Organiques Persistants (POP). A ces réglementations Oeko Tex ajoute un contrôle stricte des colorants azoïques interdits, du pentachlorophénol, des substances perfluorées (PFAS), du cadmium, du plomb, et de nombreux autres produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement, même s'ils ne font pas encore l'objet d'une réglementation légale.

ÉCOLO +
LA PREMIÈRE GAMME DE TAPIS ÉCO-RESPONSABLES

Depuis de nombreuses années IDS s'engage pour vous proposer des produits plus vertueux, nous avons été les premiers à vous garantir des produits 100% conforme à la réglementation REACH sans substances dangereuses ou préoccupantes. Nous avons également fait évoluer certains de nos produits en remplaçant les semelles PVC par des semelles en latex naturel pour limiter l'utilisation de matières premières non renouvelables.

Aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une large gamme de tapis recyclés et recyclables plus respectueux de l'environnement et s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire.

Les tapis ***Écolo+*** sont fabriqués en Belgique dans une usine neutre en carbone, à partir de déchets industriels qui sont valorisés et transformés pour fabriquer la semelle de nos tapis. Les fibres absorbantes et grattantes sont quant à elles sourcées localement en privilégiant toujours des matières recyclées.
Le résultat est un tapis recyclé, recyclable et conforme à la réglementation REACH.

En fin de vie ce tapis pourra être recyclé dans notre usine pour fabriquer un nouveau tapis.

Rocky ....Page 46
Bauges ....Page 47
Vercors ....Page 48
Cévennes ....Page 60
Denali ....Page 61
Vanoise ....Page 62

TAPIS ECOLO+

1. MATIÈRES PREMIÈRES

Recycling des déchets post-production issus de l'industrie automobile, médicale et recyclage de nos tapis.

PAS DE PNEUS

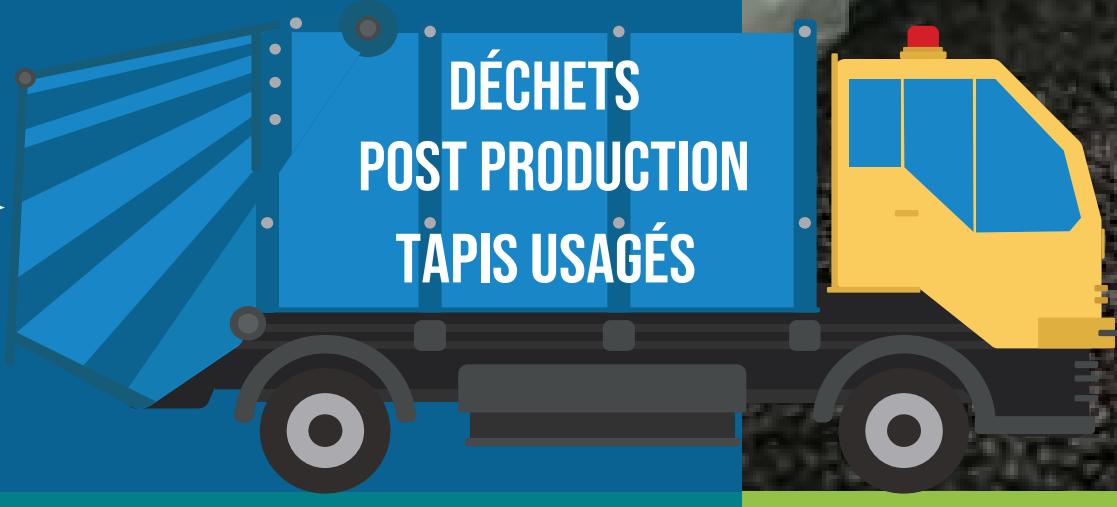

2. EXTRUSION

Transformation des déchets en granulats de caoutchouc synthétique.

3. PRODUCTION

Dans une usine de production écologique, les fibres textiles achetées localement et le granulat recyclé qui forme la semelle sont combinés pour fabriquer un tapis.

* -90 Tonnes de CO2 / an



500 panneaux solaires
couvrent 100%
de notre consommation

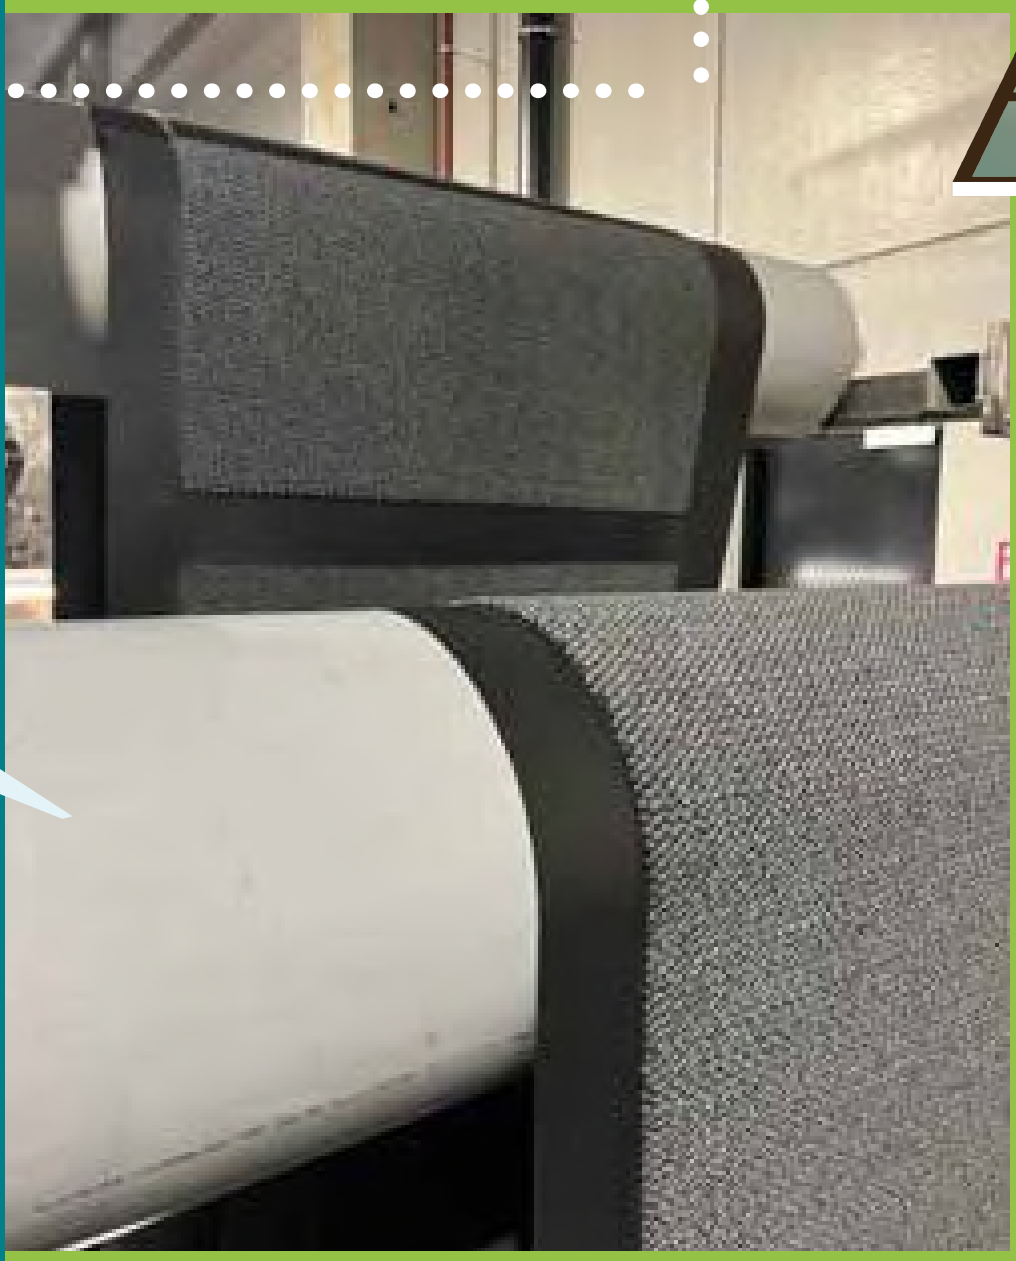

PAS
d'utilisation
d'eau

4. LE PRODUIT FINAL

Un tapis recyclé, recyclable, sans PVC, sans phtalates, et conforme à la norme REACH SVHC Free !

PVC FREE! **REACH**

PHTALATES FREE!

En fin de vie ce tapis pourra de nouveau être recyclé dans notre usine pour fabriquer un nouveau tapis.

COMMENT BIEN CHOISIR
SON TAPIS ?

QUEL EST L'EMPLACEMENT DU TAPIS ?

Extérieur

Extérieur abrité

Intérieur

QUEL EST LA FONCTION DU TAPIS ?

Grattant

Absorbant et grattant

Absorbant

QUEL EST L'INTENSITÉ DU TRAFIC ?

500 passages/jour
Trafic normal

500 à1000 passages/jour
Trafic important

>1000 passages/jour
Trafic intense

LES DIFFÉRENTES QUALITÉS DE FIBRES ET SEMELLES DE NOS TAPIS ABSORBANTS :

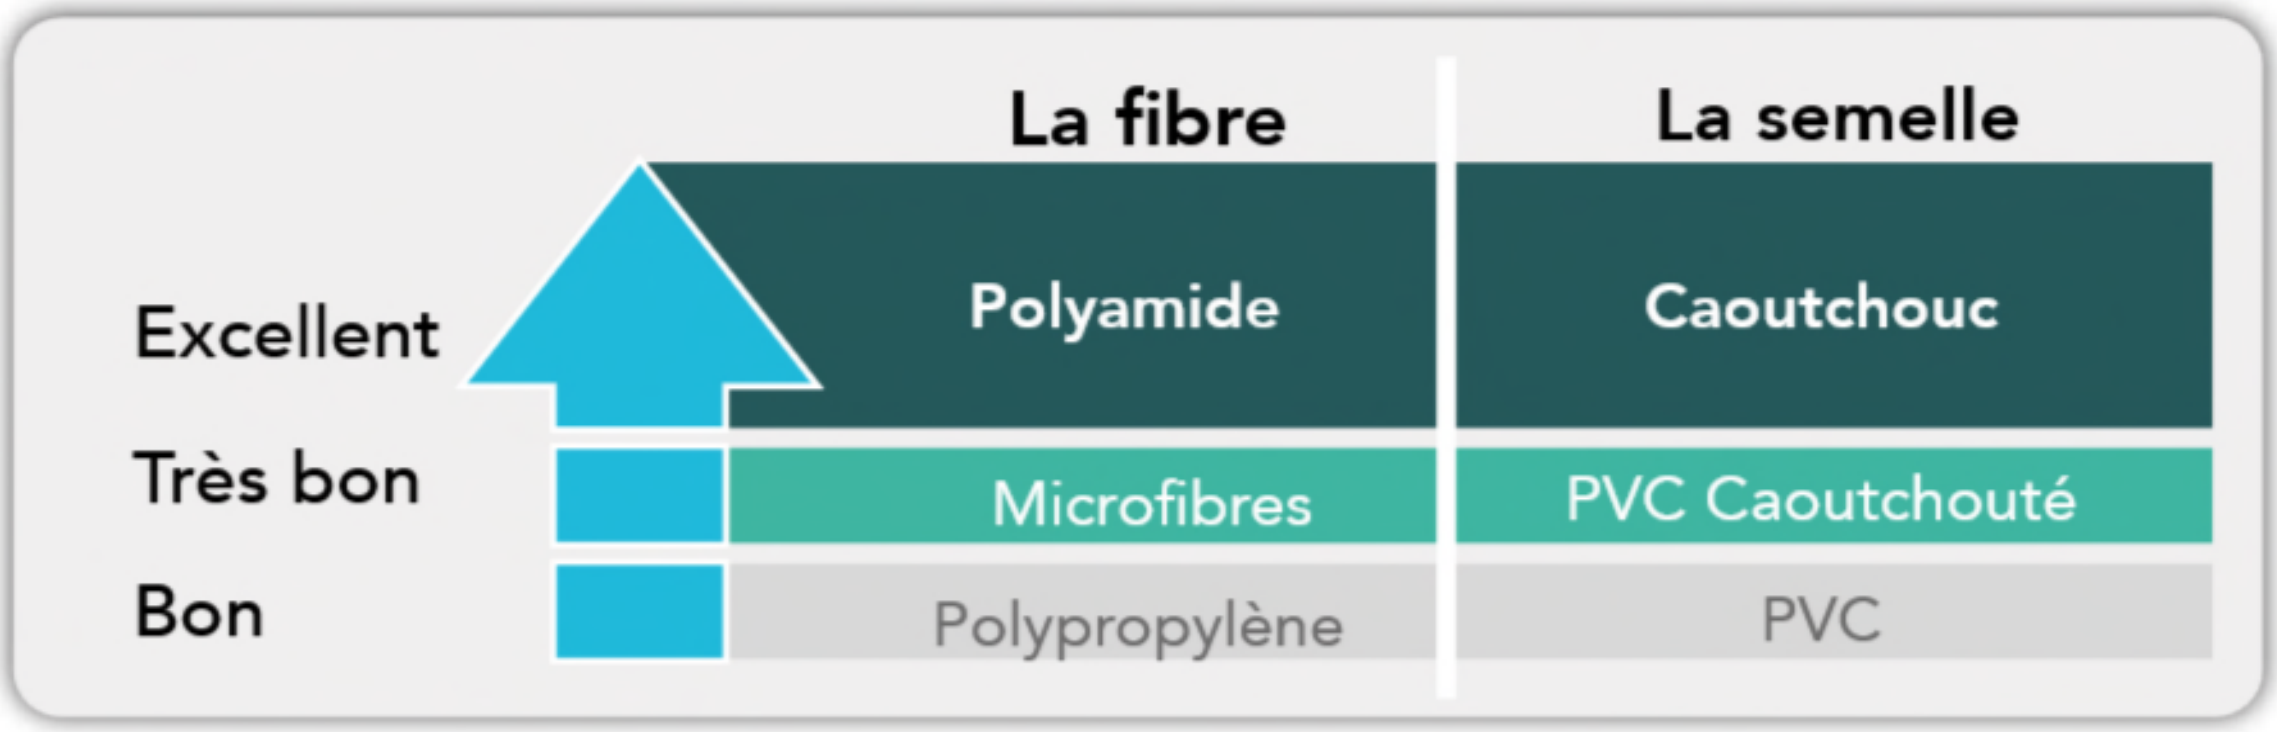

	La fibre	La semelle
Excellent	Polyamide	Caoutchouc
Très bon	Microfibres	PVC Caoutchouté
Bon	Polypropylène	PVC

CRITÈRES DE SÉLECTION (P.119)

A CHAQUE TAPIS SON EMPLACEMENT

- 🟩 **TAPIS GRATTANT**
  A l'extérieur (avec ou sans fosse)
- 🟦 **CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC**
  A l'extérieur (avec ou sans fosse) et dans les zones humides.
- 🟧 **TAPIS ABSORBANT**
  A l'intérieur (avec ou sans fosse)
- 🟦 **CAILLEBOTIS SANITAIRES**
  Sanitaires, douches, vestiaires
- 🟫 **ROULEAU CAOUTCHOUC**
  Zones de stockage, ateliers…
- 🟨 **TAPIS DE BUREAU**
  Sous les chaises de bureau
- ▦ **DALLE PVC**
  Garages, ateliers, showrooms…

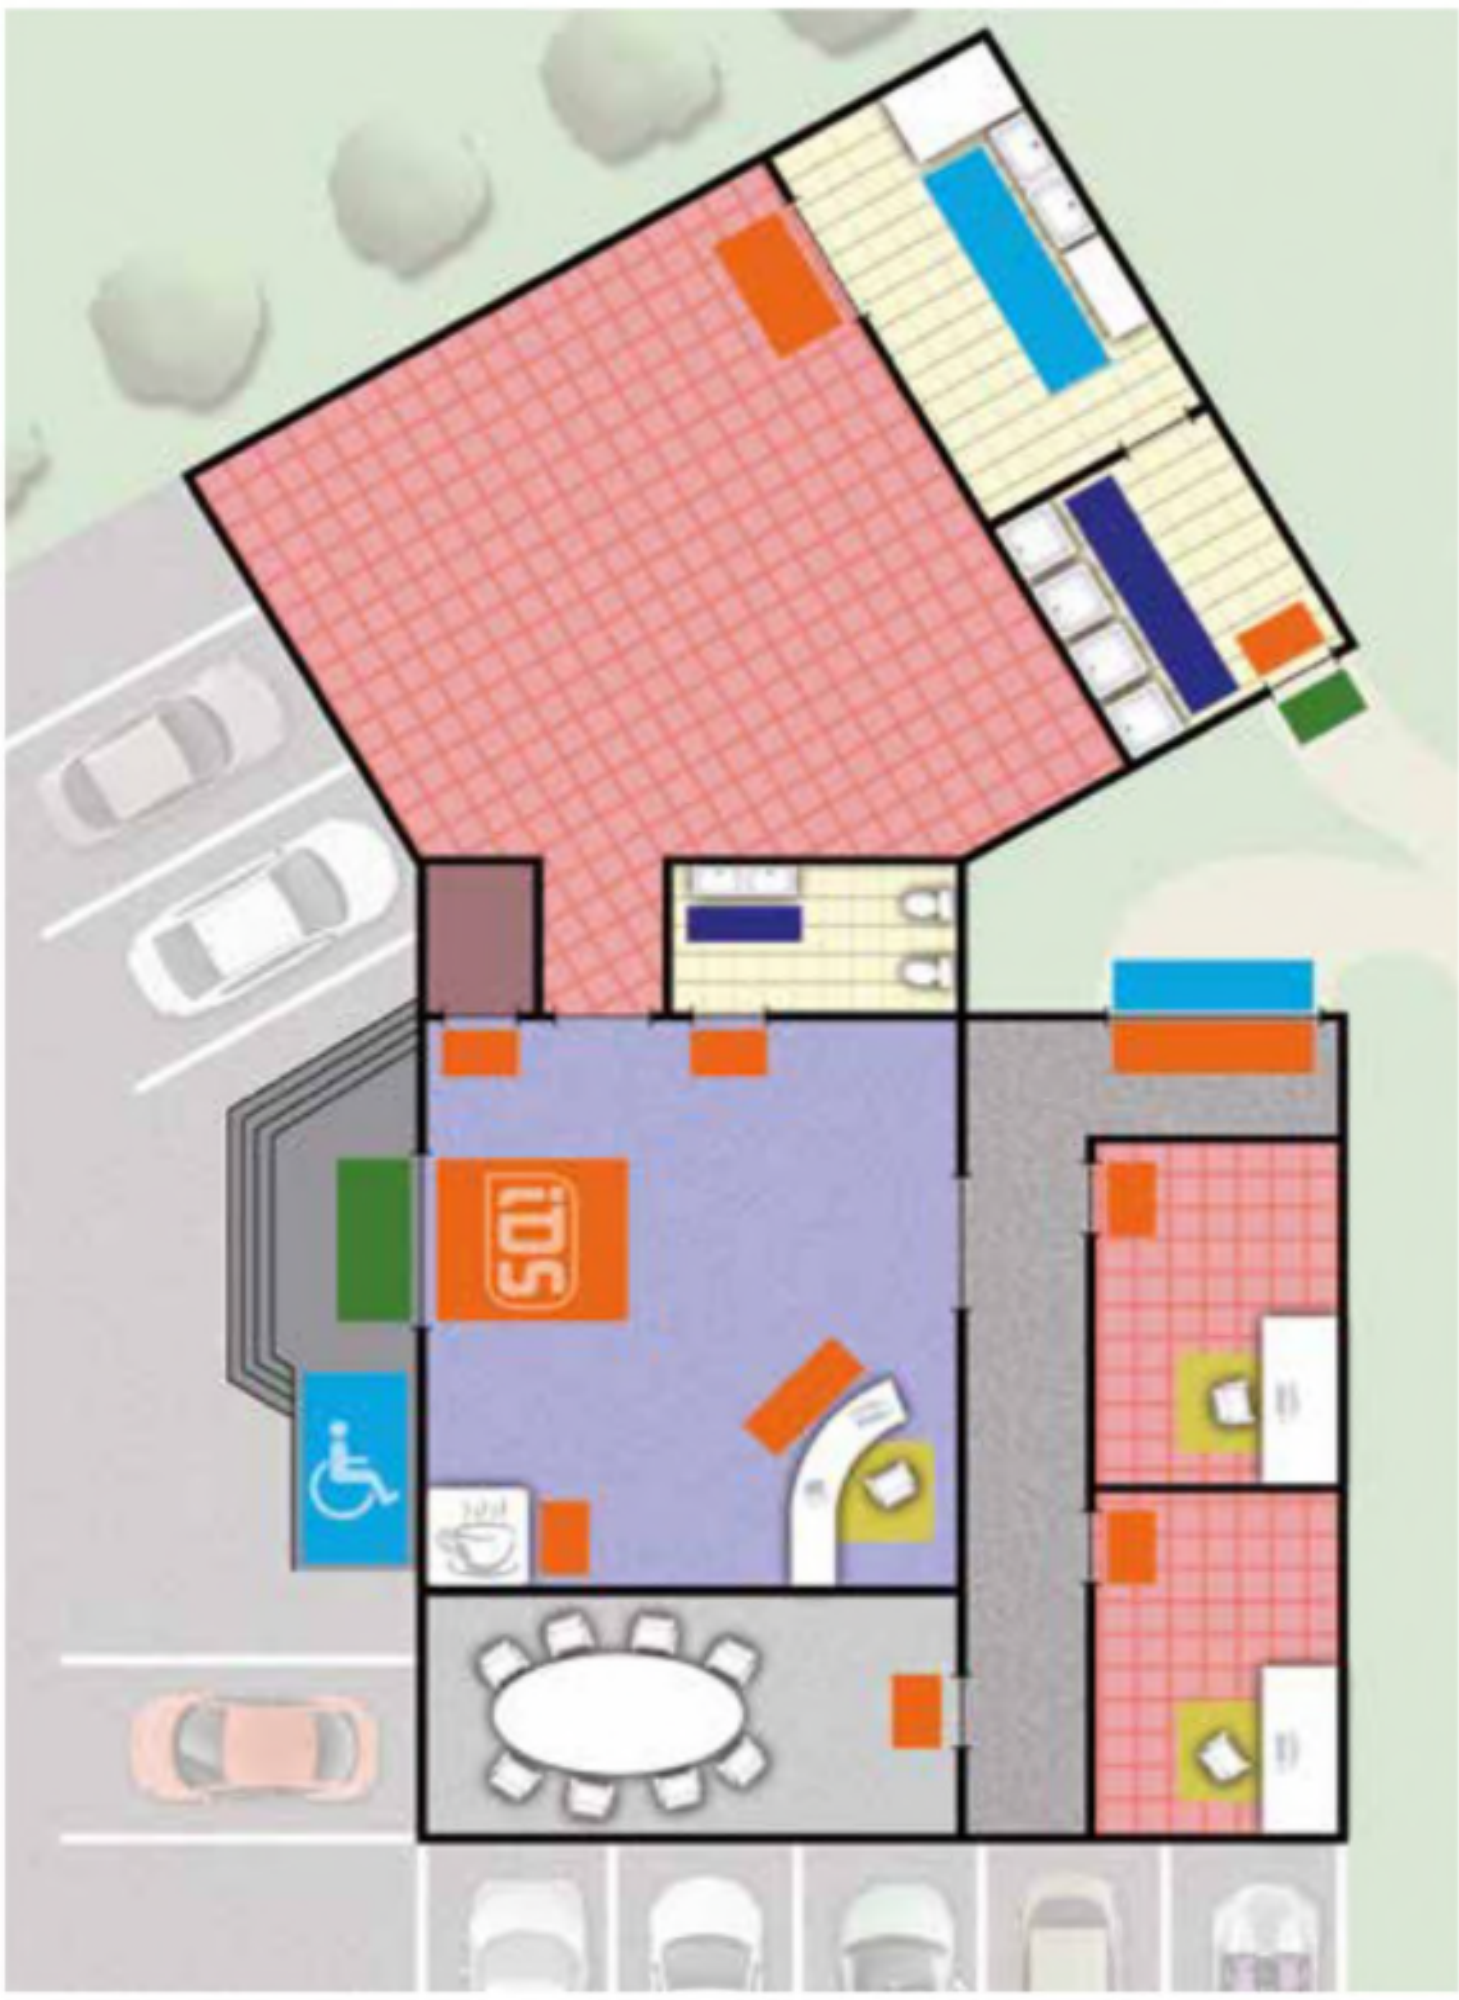

Pictogrammes

Fabriqué en France

Tous nos produits fabriqués en France, par nos soins, sont signalés par ce logo

Emplacement du tapis

- Extérieur
- Extérieur abrité
- Intérieur

Fonction du tapis

- Grattant
- Absorbant et grattant
- Absorbant

Intensité du trafic

- 500 passages/jour — Trafic normal 500 passages/jour
- 500 à 1000 passages/jour — Trafic important 500 à 1000 passages/jour
- >1000 passages/jour — Trafic intense A partir de 1000 passages/jour

Entretien

- 30°C — Lavable à la main à 30°C maxi
- Sans essorage
- 30°C — Lavage en machine à 30°C
- 40°C — Lavage en machine à 40°C
- 60°C — Lavage en machine à 60°C
- Nettoyage à l'aspirateur
- Nettoyage injection/extraction
- Lavage haute pression
- Lavage au jet d'eau
- Nettoyage par monobrosse

Classement au feu

- Bfl-S1
- Cfl-S1
- Cfl-S2
- Dfl-S1
- Dfl-S2
- Efl

Nous consulter pour plus de précisions sur les classements au feu

Les + Produit

- ERP — Produit adapté aux établissements recevant du public
- Norme PMR Personnes à mobilité réduite
- -40°C — Utilisation jusqu'à - 40°C
- Résistant aux UV
- Recyclé
- Recyclable
- Naturel
- OEKO TEX® — Standard 100
- REACH — REACH

Glissance

- R9
- R10
- R11

SOMMAIRE.

TAPIS DE PROPRETÉ

Tapis grattants

10 à 21 Caillebotis caoutchouc
22 à 29 Caillebotis caoutchouc norme PMR ERP
30 à 31 Dalles et bandes podotactiles ERP
32 à 43 Tapis brosse ERP

Tapis absorbants

44 à 57 Tapis antisalissure absorbant / grattant
Tapis Écolo+ : Page 46 à 48
58 à 71 Tapis antisalissure absorbant
Tapis Écolo+ : Page 60 à 62
72 à 80 Tapis personnalisés

Tapis spécialisés

81 à 85 Tapis anticontamination
86 Tapis de bureau
87 à 90 Caillebotis sanitaires (douche et vestiaire)

REVÊTEMENTS DE SOL

91 à 95 Gazons synthétiques & revêtements de sol événementiels
96 à 99 Dalles polypropylène et PVC
100 à 105 Rouleaux caoutchouc
106 à 117 Revêtements caoutchouc pour sols sportifs

TAPIS DE PROPRETÉ

Nous avons développé une gamme de revêtements de sol pour les entreprises et collectivités dans le but de conserver un environnement propre et sécurisé au sein de leur bâtiment. Ainsi, nous proposons différents tapis de sol pour différentes utilisations.
Il est important de définir précisément l'emplacement du tapis en fonction de son objectif et de l'intensité du trafic qu'il subira pour choisir le produit le plus adapté.

Tapis grattants :
Le tapis grattant permet de nettoyer efficacement la semelle des chaussures. Grâce à sa fonction grattante, les saletés telles que la boue, les graviers, la neige, la terre, le sable, etc. sont retirées rapidement afin de conserver une entrée propre et accueillante.
Nous proposons aussi une gamme de tapis grattants conformes à la norme PMR.

Tapis antisalissures :
Afin de limiter la propagation de la saleté dans les bâtiments et de préserver leurs sols, nous avons développé différentes gammes de tapis antisalissures pour répondre à tous les besoins. Grâce à leur fonction absorbante, la poussière et l'humidité restent piégées dans les fibres du tapis. De plus, certains modèles de tapis peuvent avoir la fonction grattante et absorbante.
Pour les usages professionnels tels que des zones de circulation denses comme des halls d'entrée ou des banques d'accueil, certains de nos revêtements de sol sont disponibles en rouleaux et peuvent être découpés en fonction des besoins.

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC

Les produits IDS sont principalement composés de caoutchouc naturel.
Cette matière naturelle est produite à partir du latex sécrété par un arbre : l'hévéa.
Le caoutchouc naturel est le produit issu directement de la transformation du latex. Il est très résistant à l'abrasion et reste souple même en cas de gel ou d'exposition prolongée aux U.V.

Nos produits peuvent être composés de **caoutchouc naturel** ou de **caoutchouc naturel recyclé**. Nous pouvons ajouter des additifs lors du processus de fabrication afin d'obtenir des caoutchoucs particulièrement résistant aux huiles (caoutchouc nitrile), ou des caoutchoucs classés au feu (CFL, BFL...), ou avec des coloris spécifiques.

En fonction de vos besoins, nous saurons vous orienter vers le produit le plus adapté.

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC ROBUSTES M69 & M69+.

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Fosses, sas, zones d'entrée avec un trafic intense, garages, stations de ski, passerelles, escaliers extérieurs…

AVANTAGES

- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité et la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Ultra robuste.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant R10 *(selon la norme DIN 51130).*
- Le design du M69+ permet une évacuation totale de l'eau et de la neige évitant ainsi la formation de verglas.

100% CAOUTCHOUC

DÉCOUPE À LA DEMANDE POUR LA REF. M69

BROSSES M68 (GRIS, BLEU, JAUNE ROUGE, VERT)

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu	Recyclé
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,8 kg/p	-	94 %
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,5 kg/p	CFL-S1	25 %
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	18,5 kg/p	-	43 %
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	21 kg/p	BFL-S1	0 %

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Extérieur
Grattant
>1000 passages/jour
Trafic intense
Lavage haute pression
-40°C
Utilisation -40°C
Résistant aux UV
Naturel
Recyclé
voir tableau
Recyclable
R10
REACH


M69 Face supérieure


M69+ Face supérieure


M69 Face inférieure


M69+ Face inférieure

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC STANDARDS.
M68, M65, M11, M10, M15, M85, M98

APPLICATIONS

Fosses, sas, chemins d'accès, zones d'entrée avec un trafic intense, garages, passerelles, escaliers extérieurs…

AVANTAGES

- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité et la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Très robuste.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant.

100% CAOUTCHOUC

● NOIR

DÉCOUPE À LA DEMANDE

NOUVEAU !
M65 : 100 x 150 cm Épaisseur 17mm

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Recyclé
M68	100 x 150 cm	23 mm	11 kg/p	94 %
New ! M65	100 x 150 cm	17 mm	8 kg/p	94 %
M11	80 x 120 cm	23 mm	9 kg/p	94 %
M10	80 x 120 cm	17 mm	6 kg/p	94 %
M15	50 x 100 cm	22 mm	3,8 kg/p	94 %
M85	50 x 80 cm	22 mm	3 kg/p	100 %
M98	40 x 60 cm	14 mm	1 kg/p	100 %

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

Extérieur
Grattant
>1000 passages/jour Trafic intense
Lavage haute pression
-40°C Utilisation -40°C
Résistant aux UV
Naturel
Mini 94% Recyclé voir tableau
Recyclable
REACH

JONCTION C68 POUR M68/M11

BROSSES M68 (GRIS, BLEU, JAUNE ROUGE, VERT)

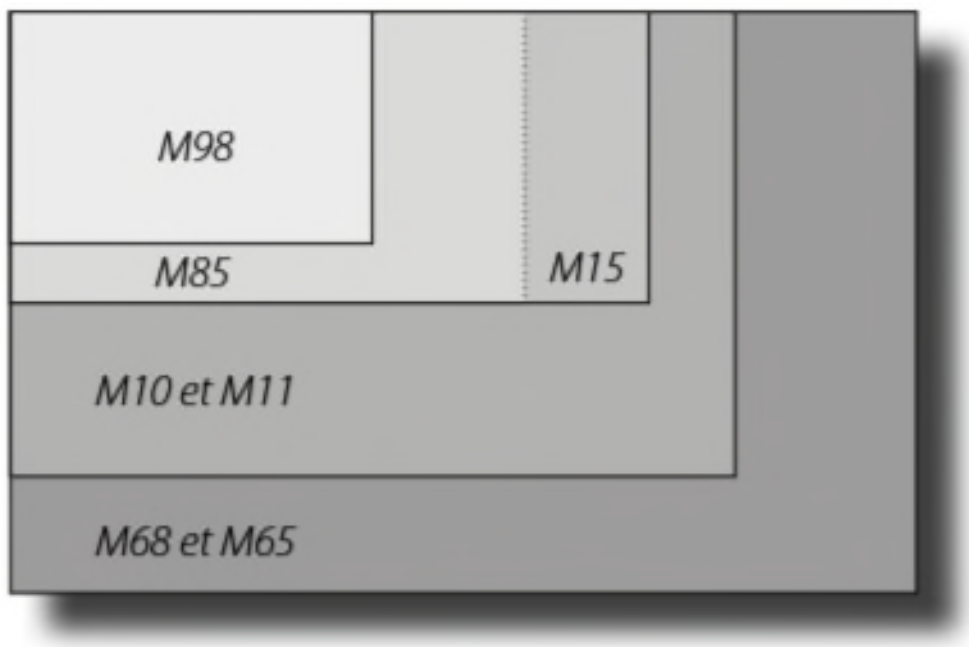

CAILLEBOTIS M22 - MPR22.

APPLICATIONS

Fosses, sas, zones d'entrée avec un trafic intense, cuisines, bar…

AVANTAGES

- Très résistant, notamment aux graisses (ref. MPR22).
- Faible épaisseur.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
- Antidérapant R10 *(selon la norme DIN 51130).*
- Antifatigue

COMPOSITION

M22 :
100% CAOUTCHOUC NATUREL
MPR22 :
80% CAOUTCHOUC / 20% NITRILE

● NOIR - M22

● ROUGE - MPR22

DÉCOUPE À LA DEMANDE

JONCTION C22

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,4 kg/p
MPR22 (nitrile)	100 x 150 cm	14 mm	15,2 kg/p

*Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Extérieur
Grattant
>1000 passages/jour
Trafic intense
Lavage haute pression
-40°C
Utilisation -40°C
Résistant aux UV
Ref M22 Naturel
Ref M22 43% recyclé
Recyclable
R10
REACH


M22 Face supérieure


MPR22 Face supérieure


M22 Face inférieure


MPR22 Face inférieure

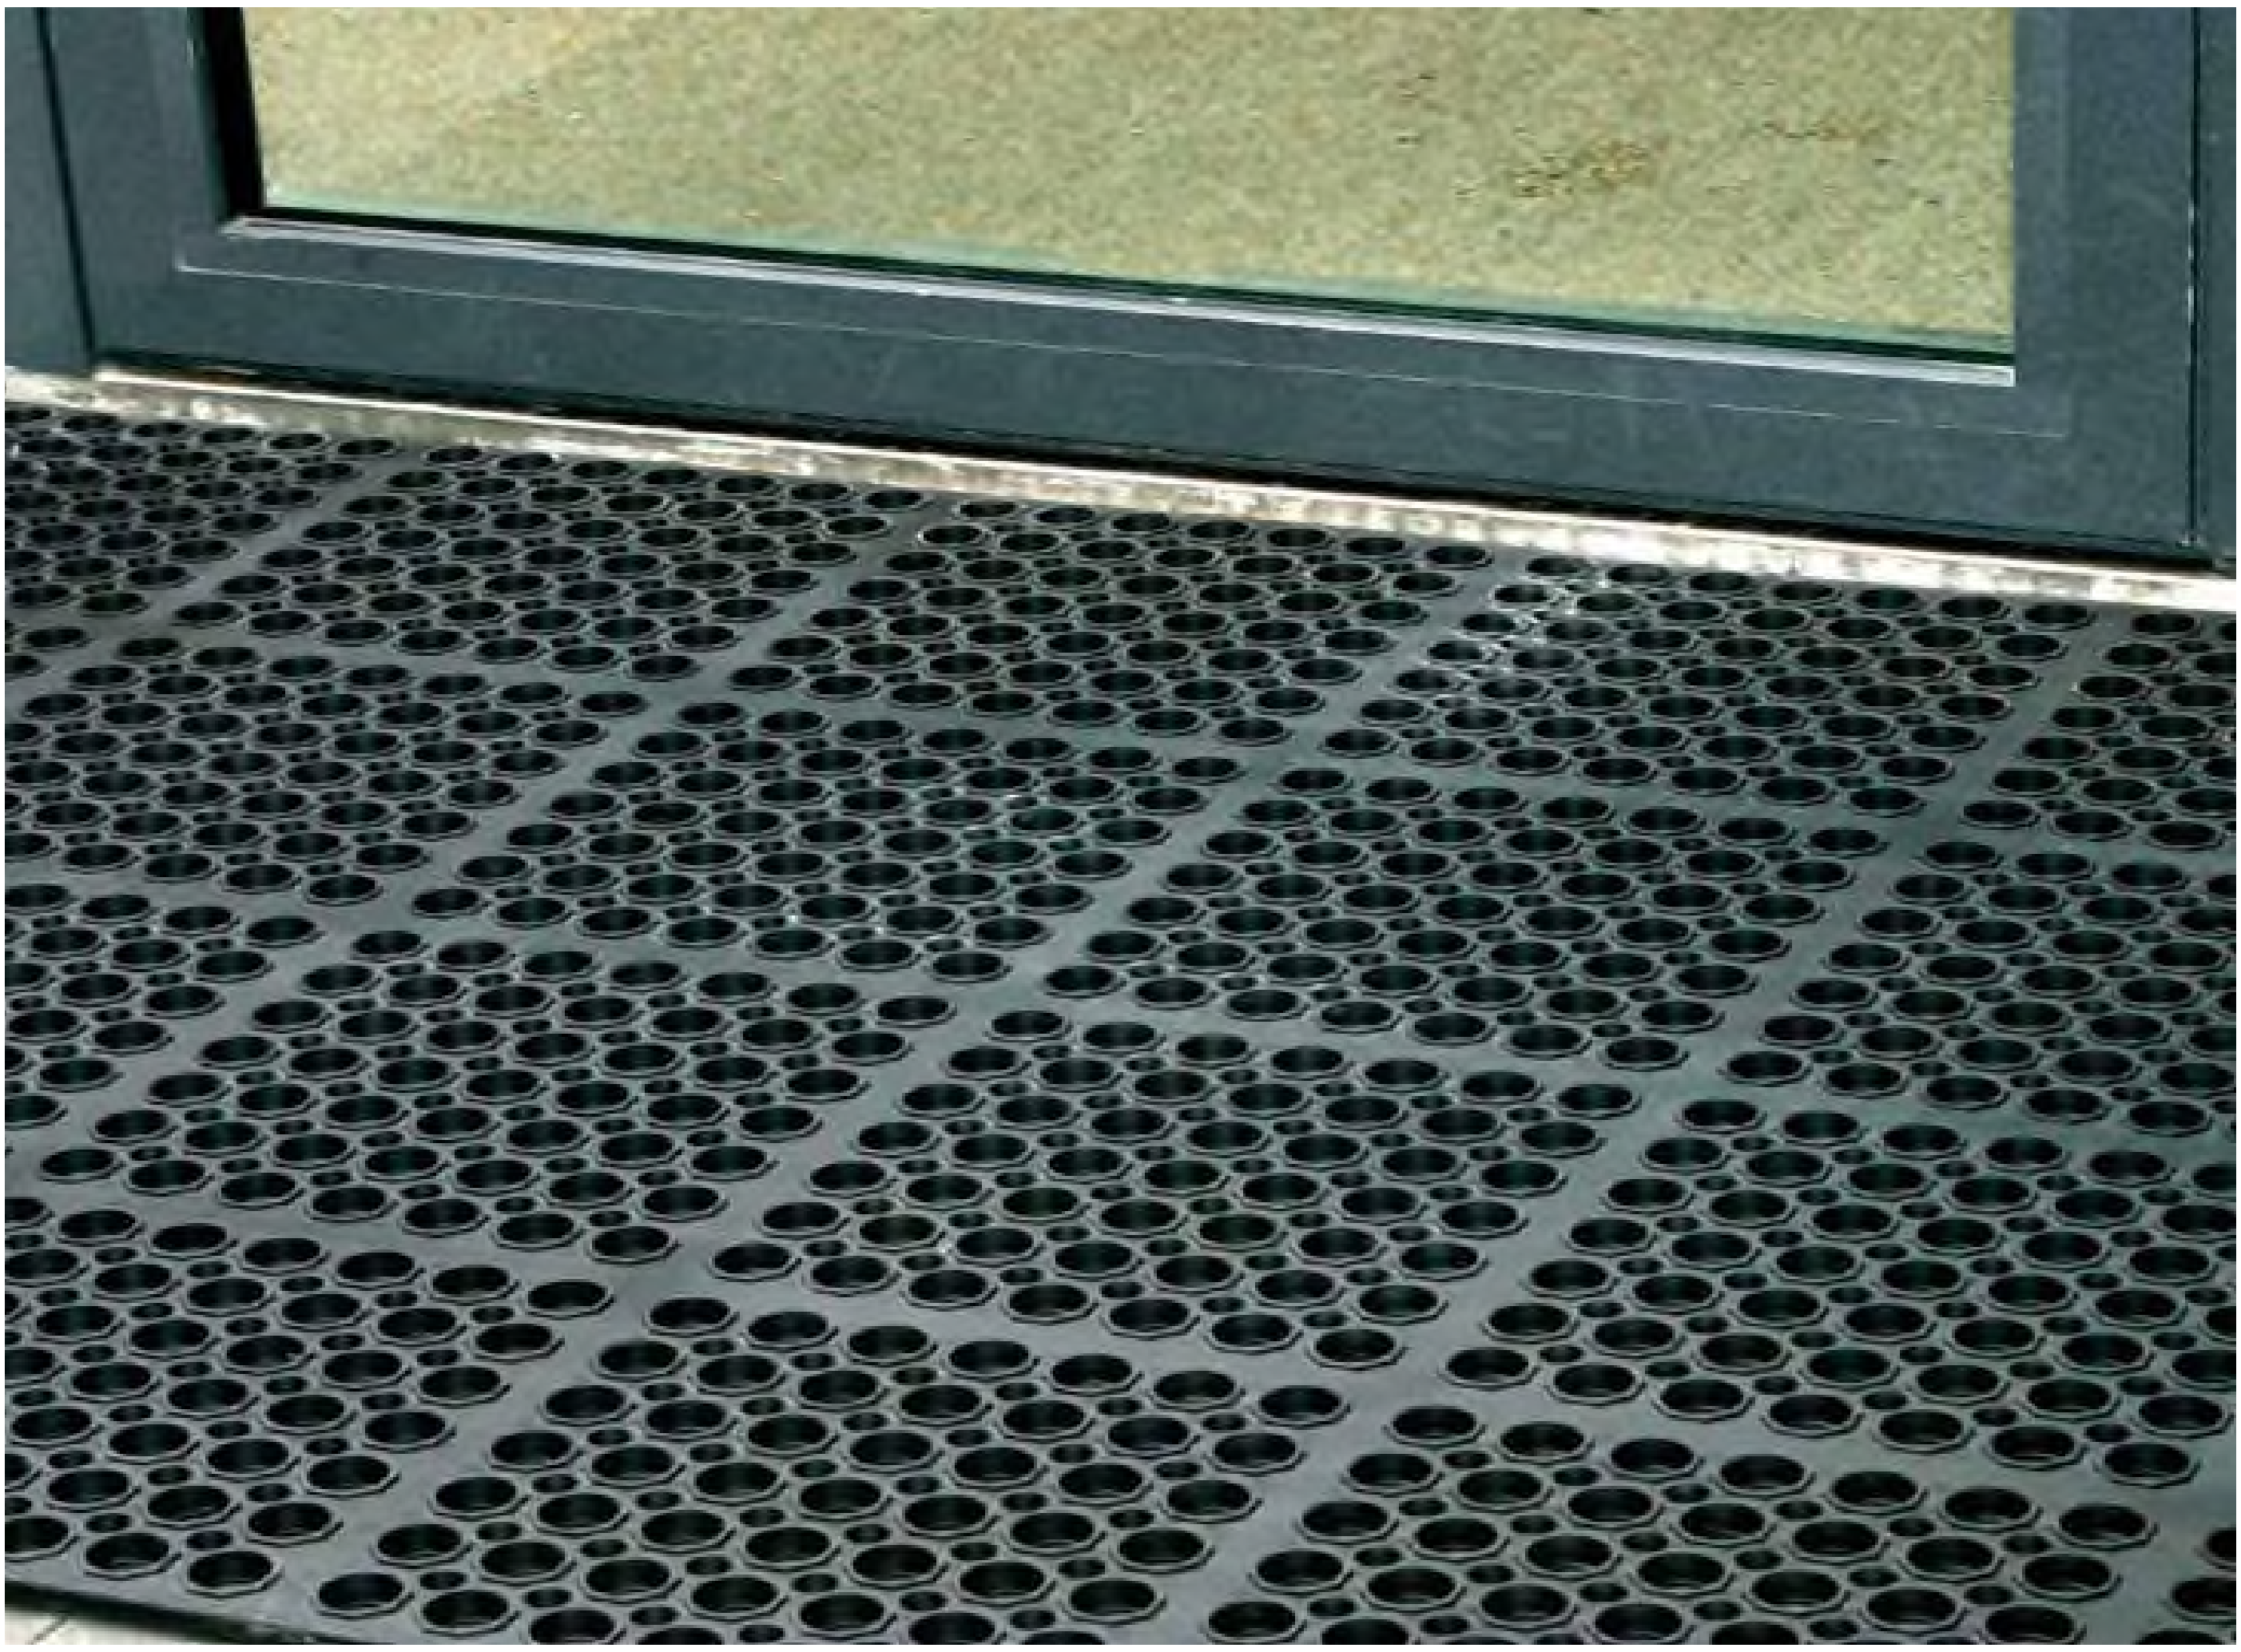

CAILLEBOTIS BORDS BISEAUTÉS.

M24, MPR24, M6080BB, M80120BB

APPLICATIONS

Entrées sans fosse avec un trafic intense, cuisines, bars…

AVANTAGES

- Bords biseautés pour faciliter l'accès.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Résistant aux graisses (MPR24).
- Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
- Antidérapant.

COMPOSITION

M24, M6080BB, M80120BB :
100% CAOUTCHOUC

MPR24 :
80% CAOUTCHOUC / 20% NITRILE

⚫ NOIR

🔴 ROUGE - MPR24

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Recyclé
M24	91 x 152 cm	14 mm	9,3 kg/p	43 %
MPR24 (nitrile)	91 x 152 cm	14 mm	9,6 kg/p	0 %
M6080BB	60 x 80 cm	13 mm	2,36 kg/p	100 %
M80120BB	80 x 120 cm	14 mm	6,40 kg/p	94 %

*Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

Extérieur Grattant Trafic intense Lavage haute pression Utilisation -40°C Résistant aux UV Ref M24 Naturel Recyclé voir tableau Recyclable REACH

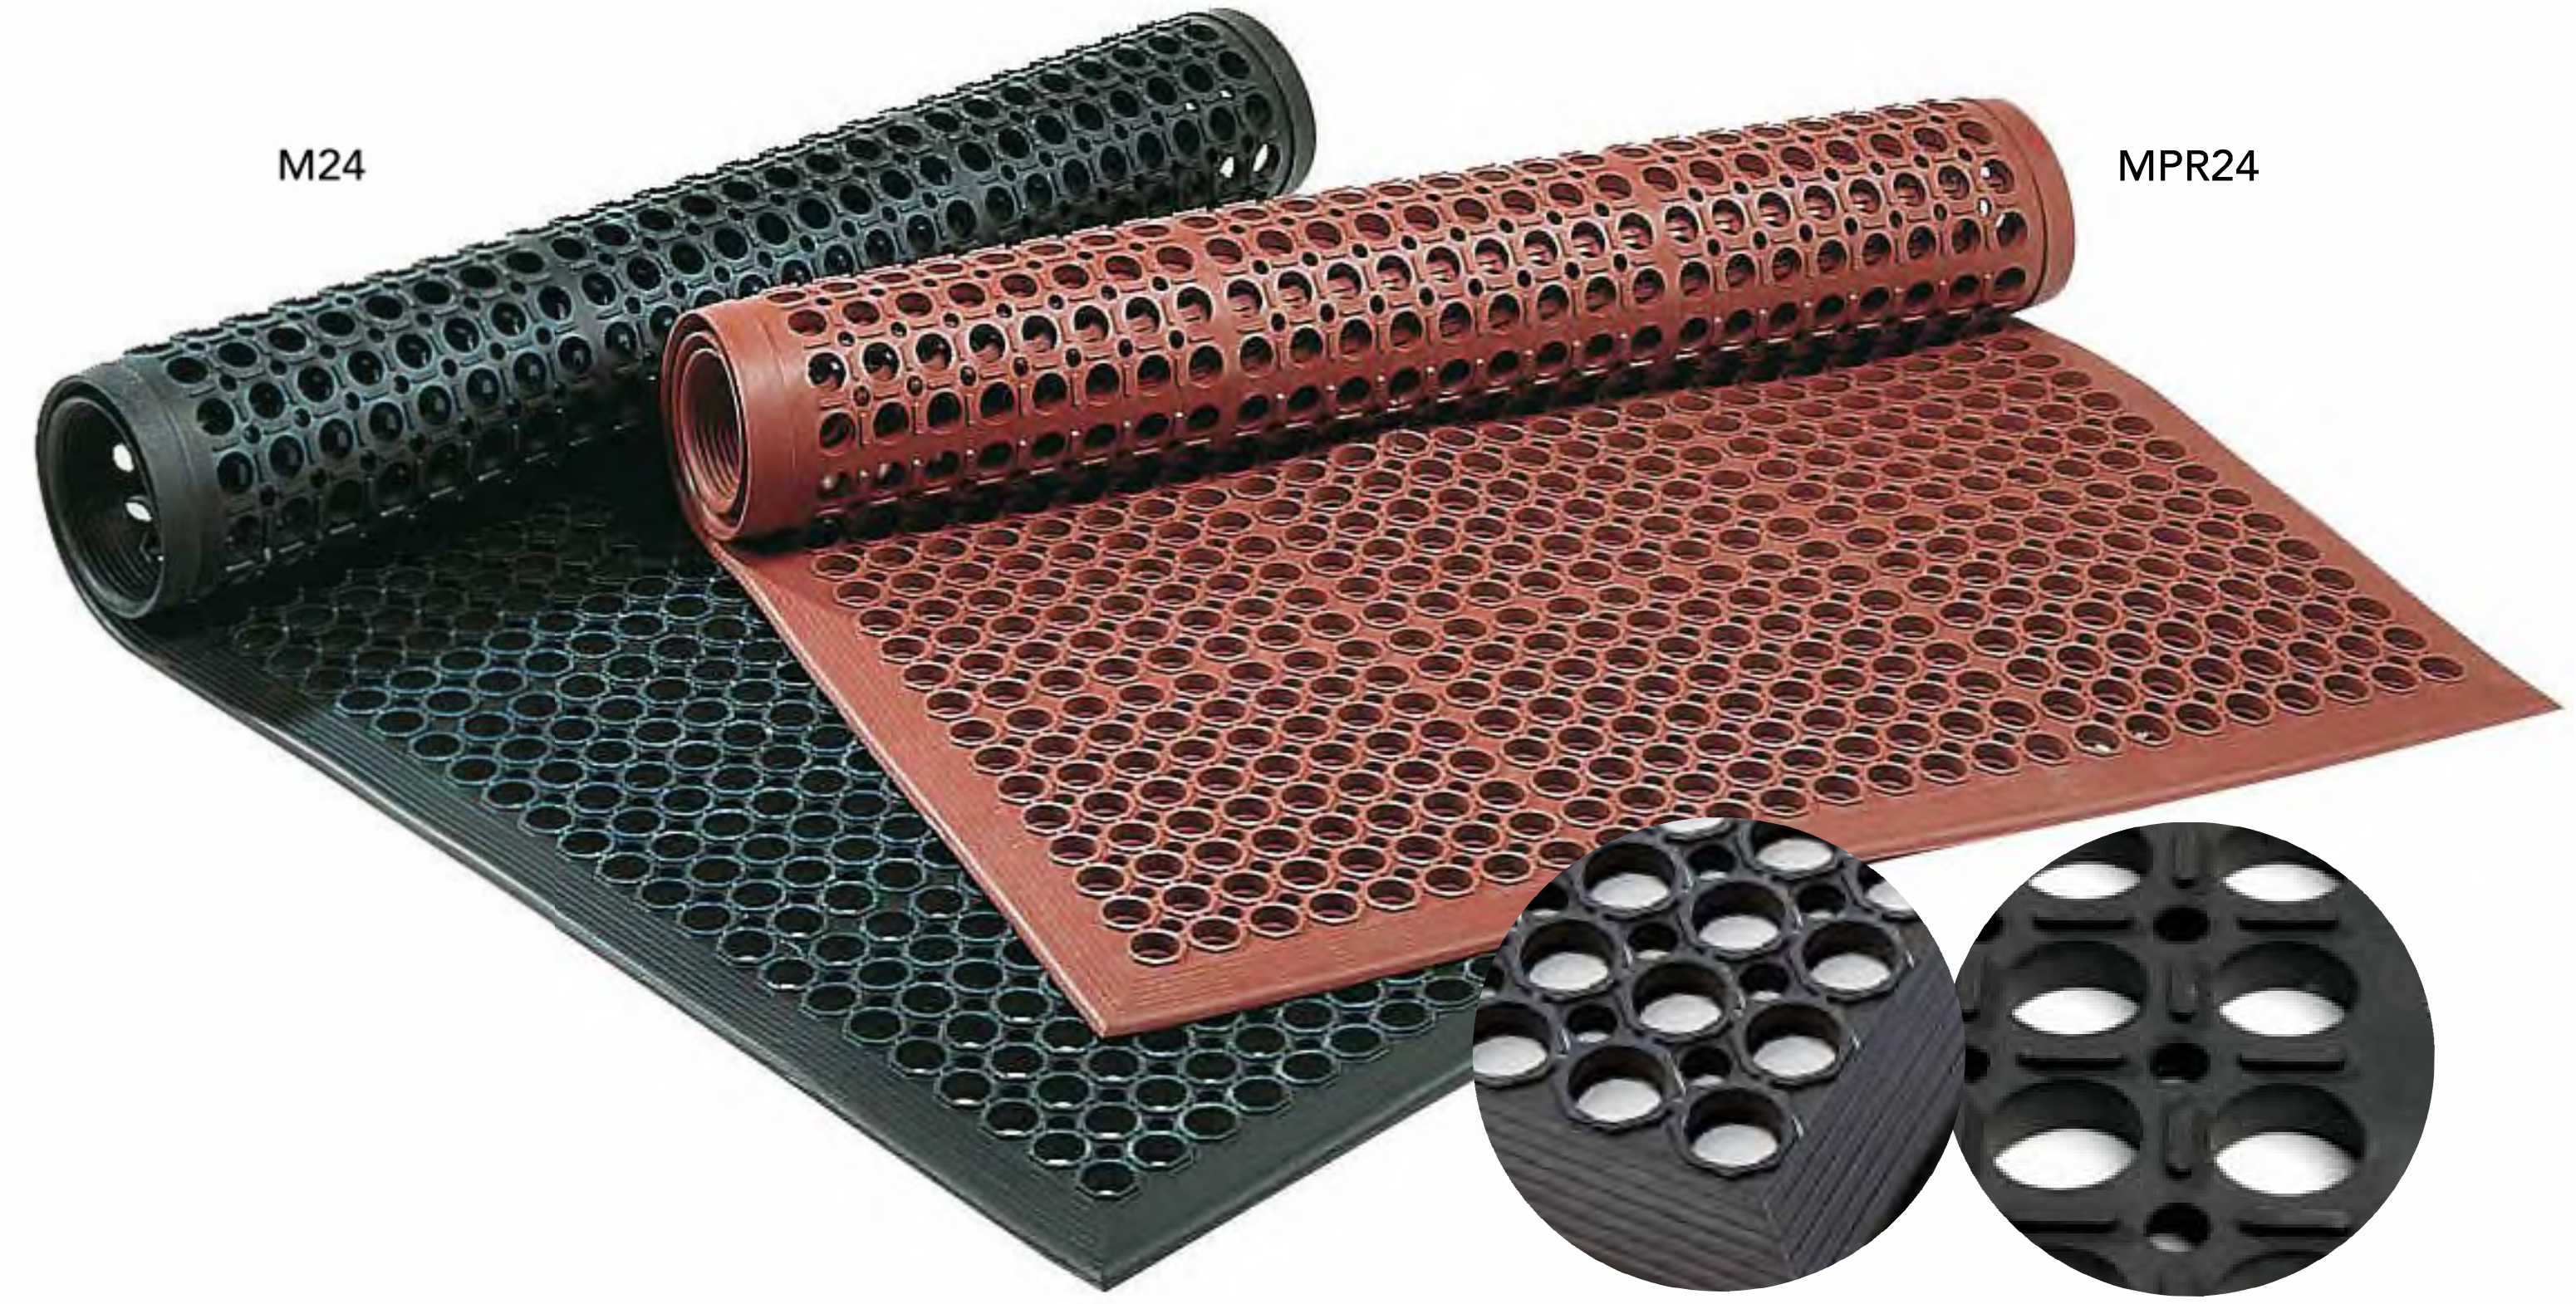

Face supérieure
M24 - MPR24

Face inférieure
M24 - MPR24

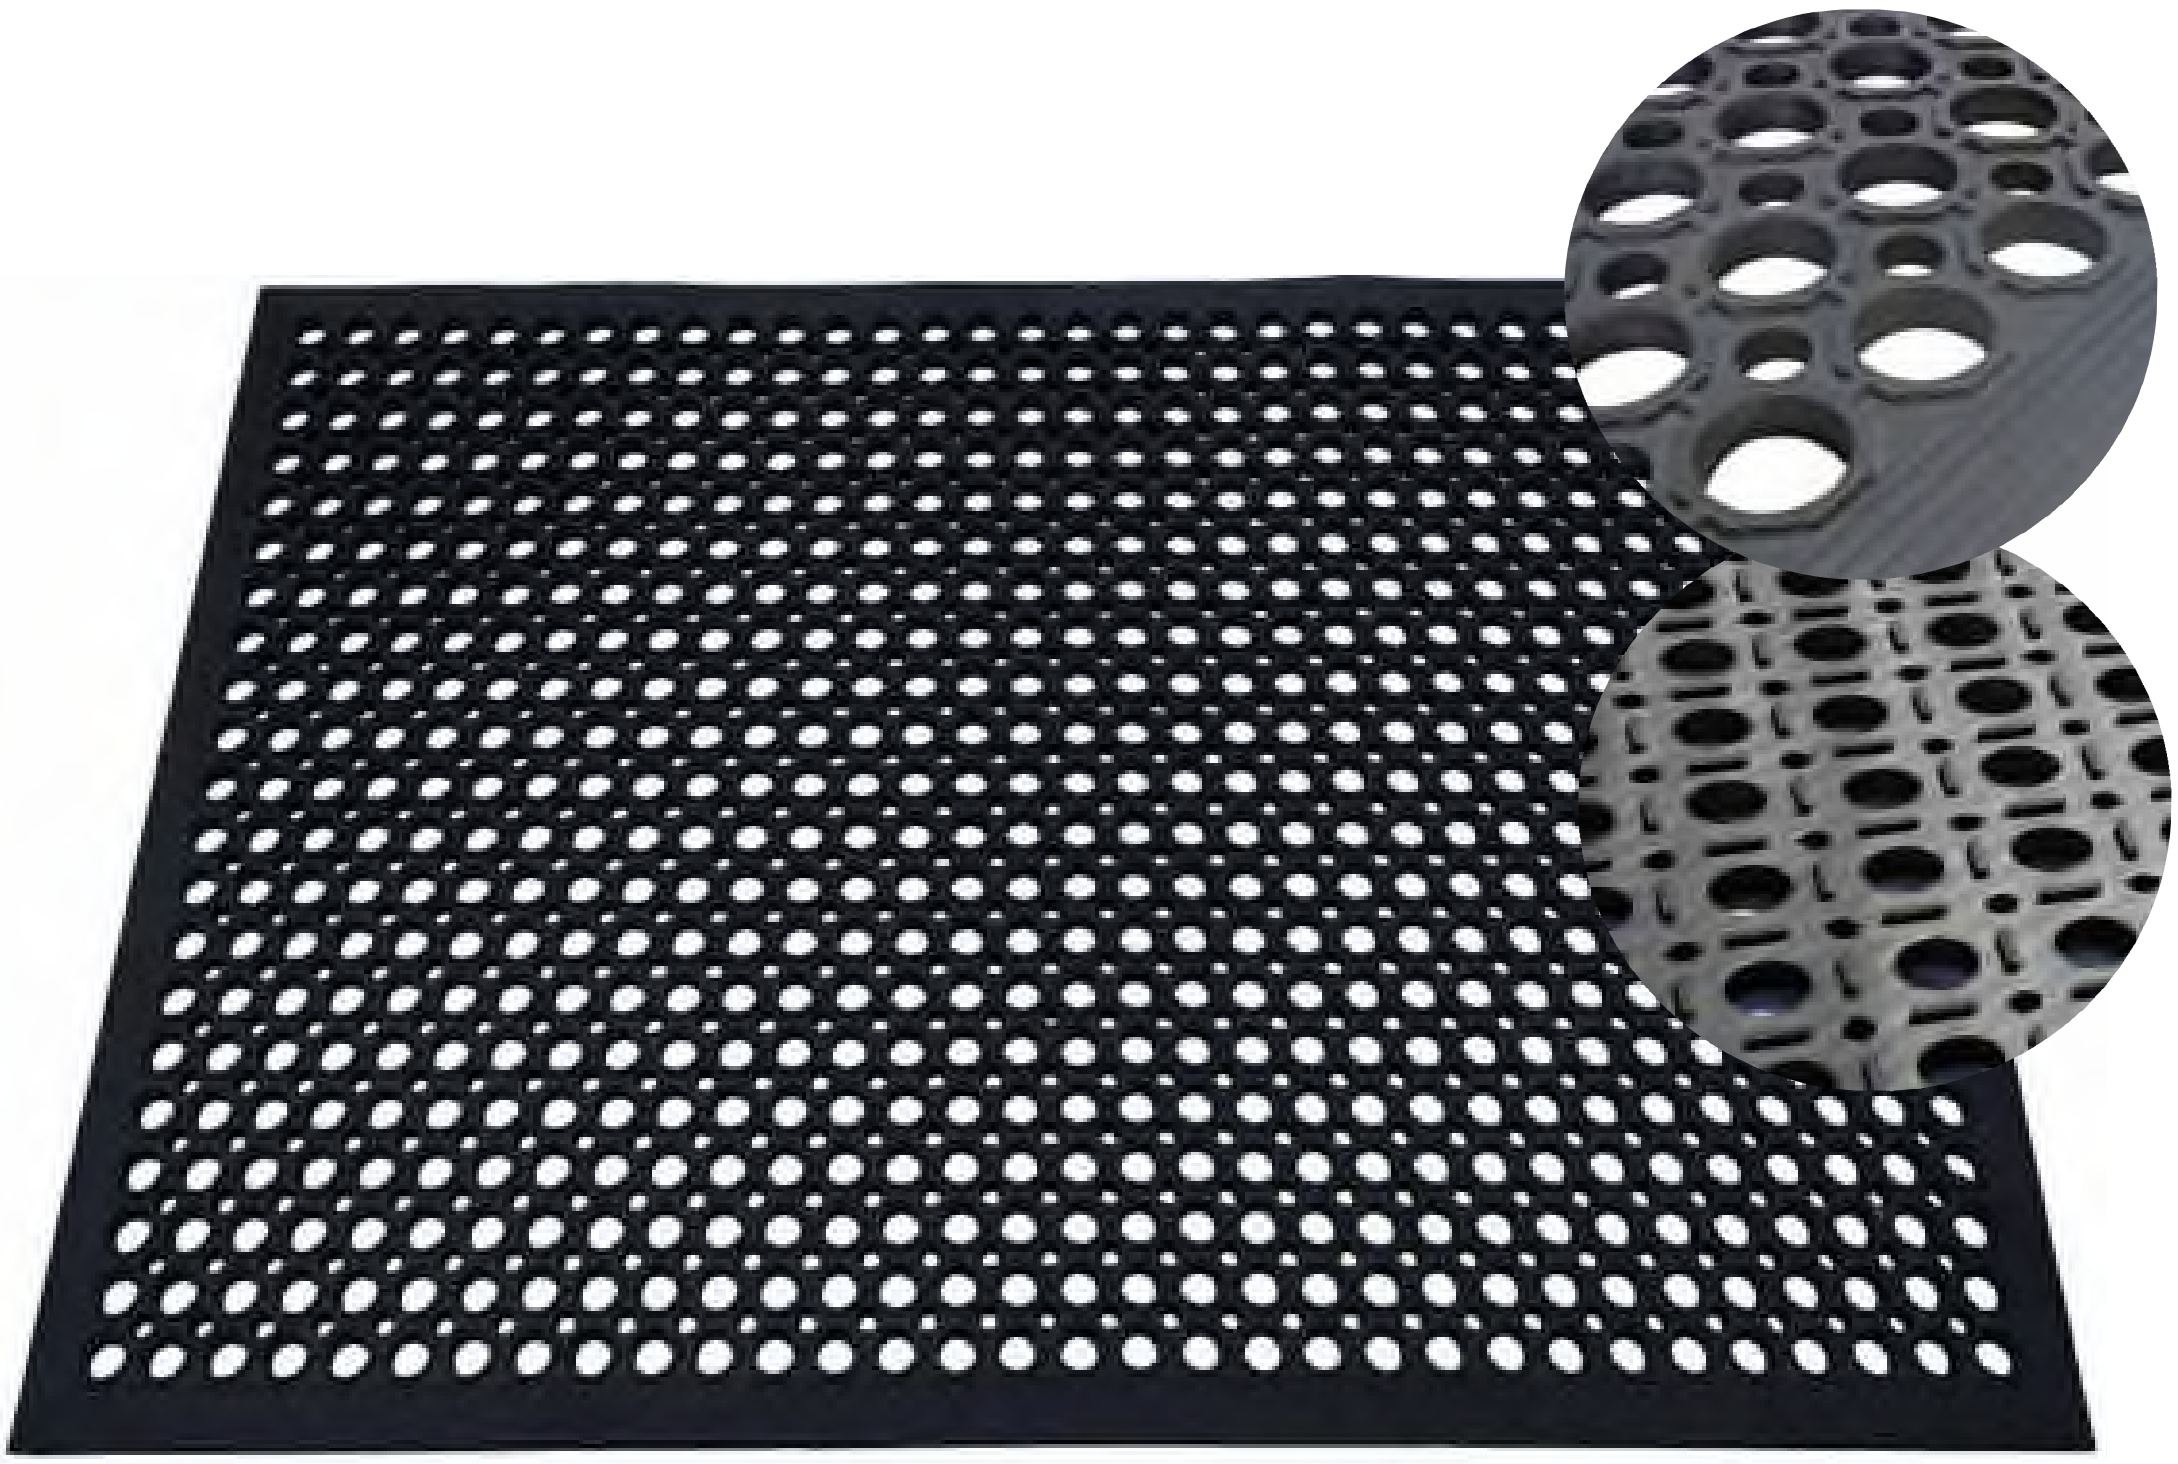

M6080BB - M80120BB

DALLES MB46 - MB46PR.

Extérieur | Trafic intense (>1000 passages/jour) | Lavage haute pression | Résistant aux UV | Naturel | Recyclable | Ref MB46 43% recyclé | R9 | REACH

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Cuisines, bars, passerelles ou escaliers extérieurs…

AVANTAGES

- Dalle 100% modulable grâce à son système unique de connexion.
- Disponible en rouleau pour faciliter l'installation.
- Marquage de zone de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y).
- Isole du froid.
- Résiste aux graisses (ref. MB46PR).
- Facile à nettoyer, à transporter, à installer ou à réimplanter grâce à sa légèreté.
- Autoplombante.
- Antifatigue
- Antidérapante R9

  (selon la norme DIN 51130)

COMPOSITION

MB46 / MB46RL :
100% CAOUTCHOUC NATUREL
MB46PR :
75% CAOUTCHOUC / 25% NITRILE

● NOIR - MB46 / MB46RL
● ROUGE - MB46PR

+ *POSSIBILITÉ DE FABRIQUER DIFFÉRENTES QUALITÉS DE CAOUTCHOUC (SUR DEMANDE)*

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MB46	91 x 91 cm	14,5 mm	7,4 kg/p
MB46RL (rouleau)	1,80 x 10 m	14,5 mm	9,4 kg/m²
MB46PR (nitrile)	91 x 91 cm	14,5 mm	8,2 kg/p

*Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

CAILLEBOTIS MB45 - MB45PR.

Extérieur
Grattant
Trafic intense (>1000 passages/jour)
Lavage haute pression
Utilisation -40°C
Résistant aux UV
Naturel
Ref MB45 43% recyclé
Recyclable
REACH

APPLICATIONS

Entrées, sas avec ou sans fosse, cuisines, bars…

AVANTAGES

- Caillebotis 100% modulable grâce à son système unique de connexion.
- Caillebotis économique de faible épaisseur.
- Marquage de zone de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes (Y).
- Excellent drainage.
- Résistant aux graisses (MB45PR).
- Facile à nettoyer, à transporter, à installer ou à réimplanter grâce à sa légèreté.
- Antidérapant.
- Antifatigue

COMPOSITION

MB45 :
100% CAOUTCHOUC NATUREL
MB45PR :
75% CAOUTCHOUC / 25% NITRILE

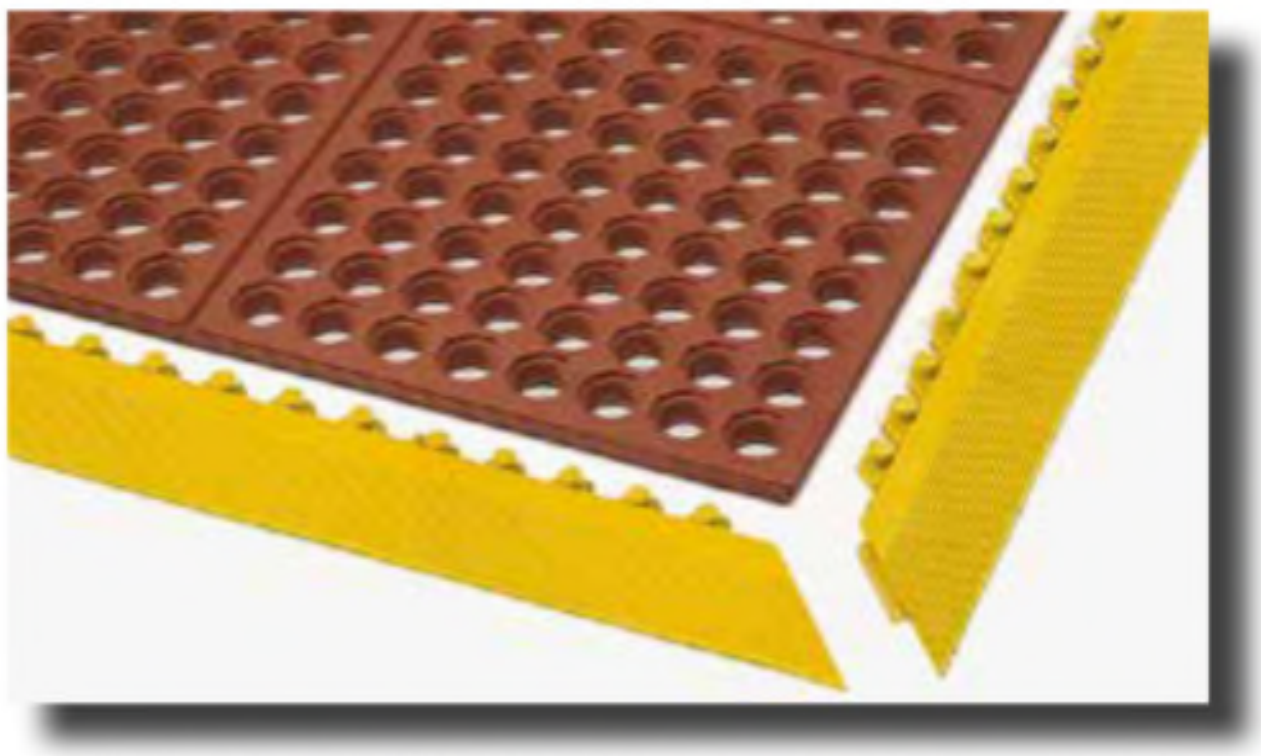

RAMPES - COLORIS NOIR, ROUGE, JAUNE
(BRA45N/BRA45PRN/BRAY45N)

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MB45	91 x 91 cm	14,5 mm	7,3 kg/p
MB45PR (nitrile)	91 x 91 cm	14,5 mm	8,3 kg/p

*Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

GAMME ERP

Les établissements recevant du public (ERP) se doivent d'être accessibles par tous en toute sécurité. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de tapis grattants et absorbants conforme aux différentes normes d'accessibilité.

Caillebotis caoutchouc :
Nos caillebotis caoutchouc répondent à la norme LOGC9400024A qui stipule que « les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm » afin de garantir aux personnes à mobilité réduite (PMR) un passage sans danger sur nos revêtements de sol notamment en cas d'utilisation de béquilles.

Les caillebotis qui ne sont pas installés en fosse disposent de bords biseautés afin de faciliter le passage des fauteuils roulants mais également de réduire les risques de chute.

Dalles podotactiles et bandes d'aide à l'orientation :
Afin de guider les personnes mal-voyantes ou non-voyantes aux abords et dans vos locaux il est nécessaire d'installer des dalles podotactiles à l'approche d'un danger (escaliers, ascenseur, ...) afin de le signaler, ainsi que des bandes d'aide à l'orientation qui permettent de guider les personnes sur un itinéraire sans obstacle ni danger.

Tapis antipoussière :
Placés en fosse afin d'éviter les différences de niveau et suffisamment denses pour permettre le passage sans effort de personnes en fauteuils roulants, nos tapis absorbants garantissent la propreté des ERP tout en assurant la sécurité du public.

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M67. ERP

Extérieur | Grattant | >1000 passages/jour Trafic intense | Lavage haute pression | -40°C Utilisation -40°C | Résistant aux UV | Recyclable | R10 | REACH

APPLICATIONS

Pour les entrées en fosse de bâtiments publics avec un trafic intense, passerelles ou escaliers extérieurs.

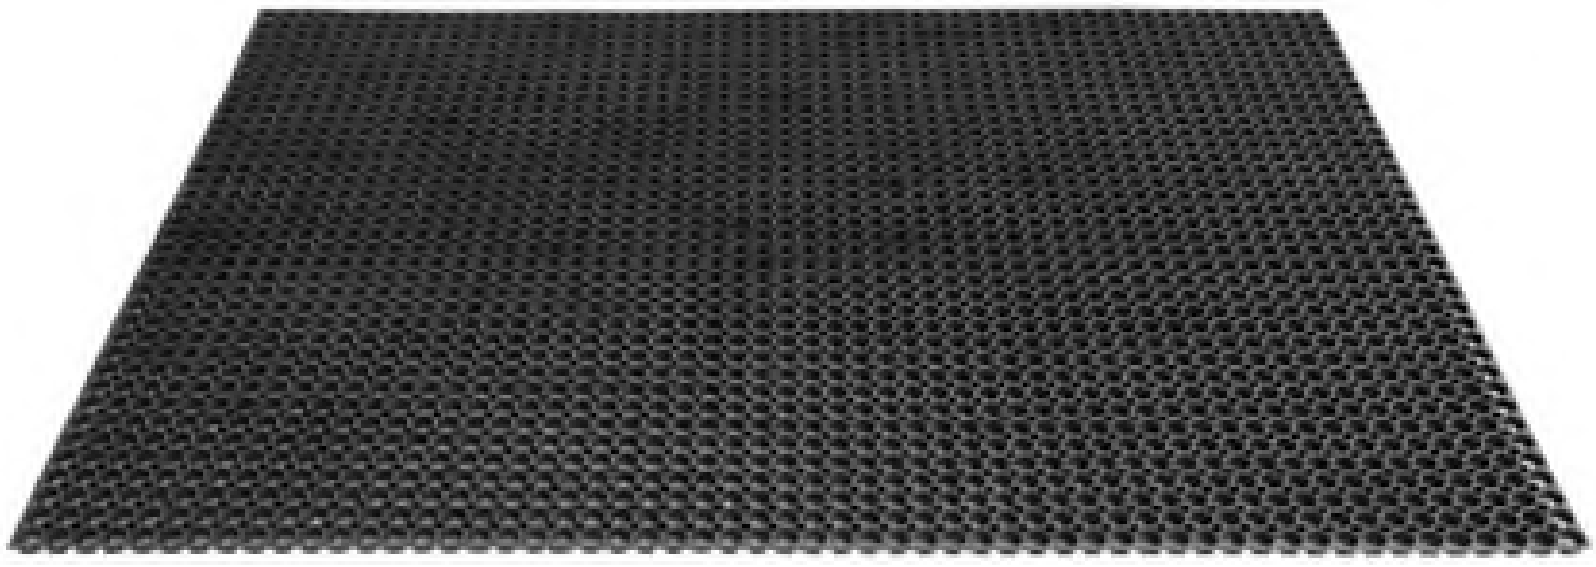

AVANTAGES

- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».*
- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant R10 *(selon la norme DIN 51130).*
- Autoplombant.



M67 Face supérieure



M67 Face inférieure

100% CAOUTCHOUC

● NOIR

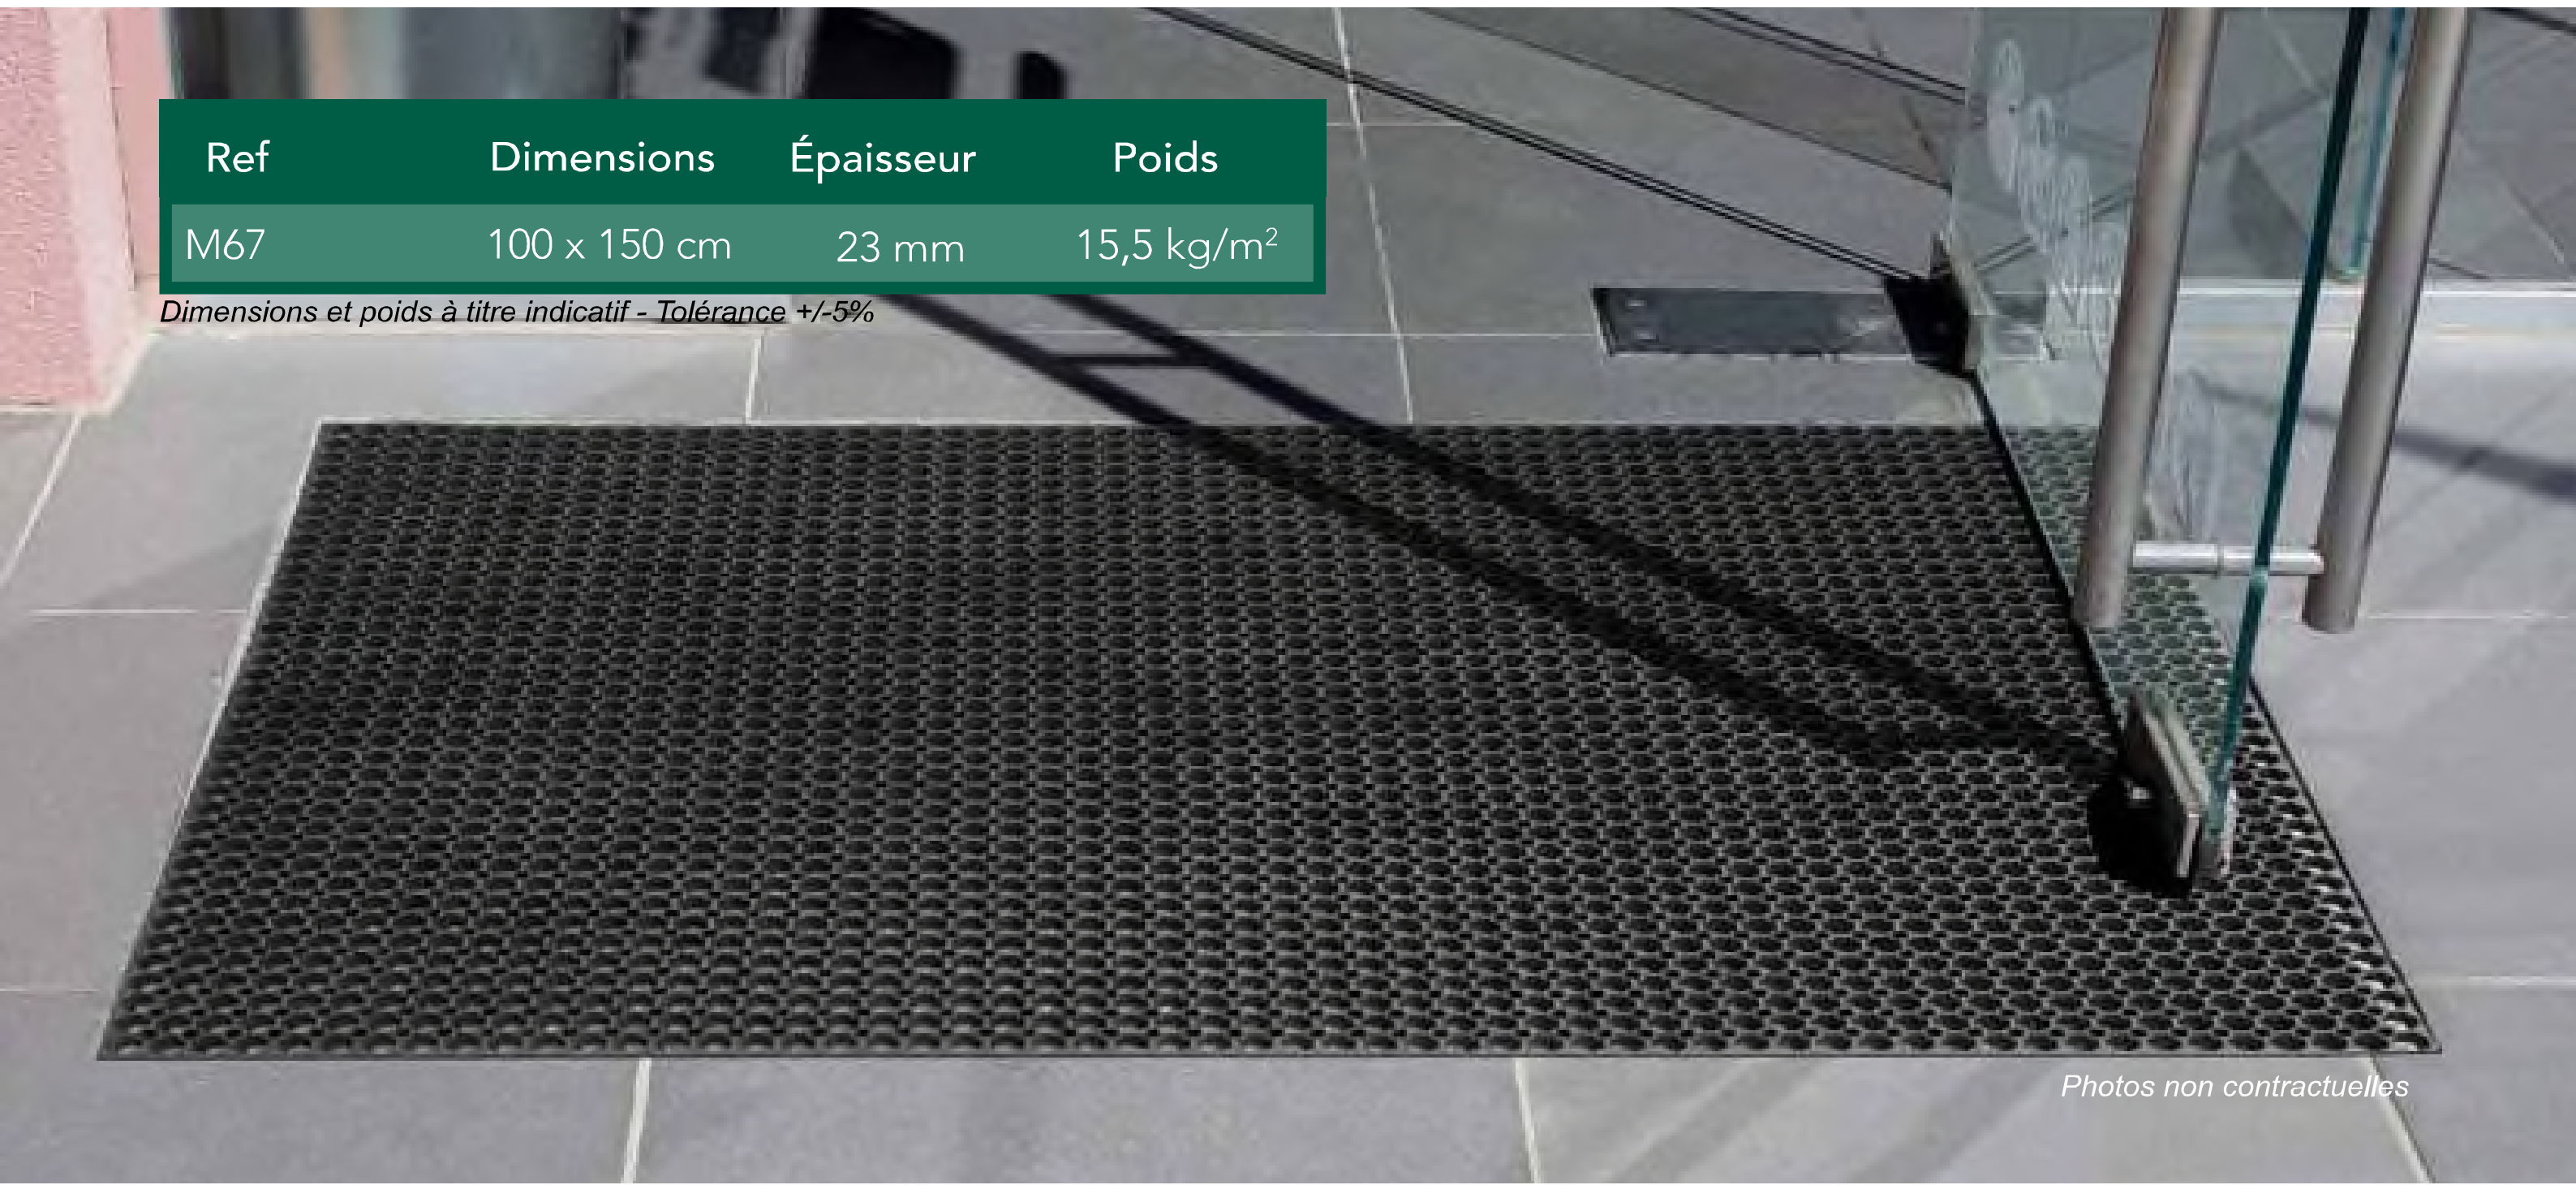

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
M67	100 x 150 cm	23 mm	15,5 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

CAILLEBOTIS EN ROULEAU M69 MINI.

ERP

APPLICATIONS

Entrée avec ou sans fosse, passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sols, chemins d'accès avec un trafic intense.

AVANTAGES

- Caillebotis caoutchouc en rouleau.
- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».*
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Très résistant à l'abrasion.
- Léger.
- Facile à mettre en place grâce à sa présentation en rouleau.
- Possibilité de fixer les extrémités à l'aide d'une barre de seuil.
- Antidérapant R9 *(selon la norme DIN 51130).*
- Bon rapport qualité/prix.

100% CAOUTCHOUC NATUREL

● NOIR

DÉCOUPE À LA DEMANDE

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
M69MINI	1 x 10 m	10 mm	7,3 kg/ m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

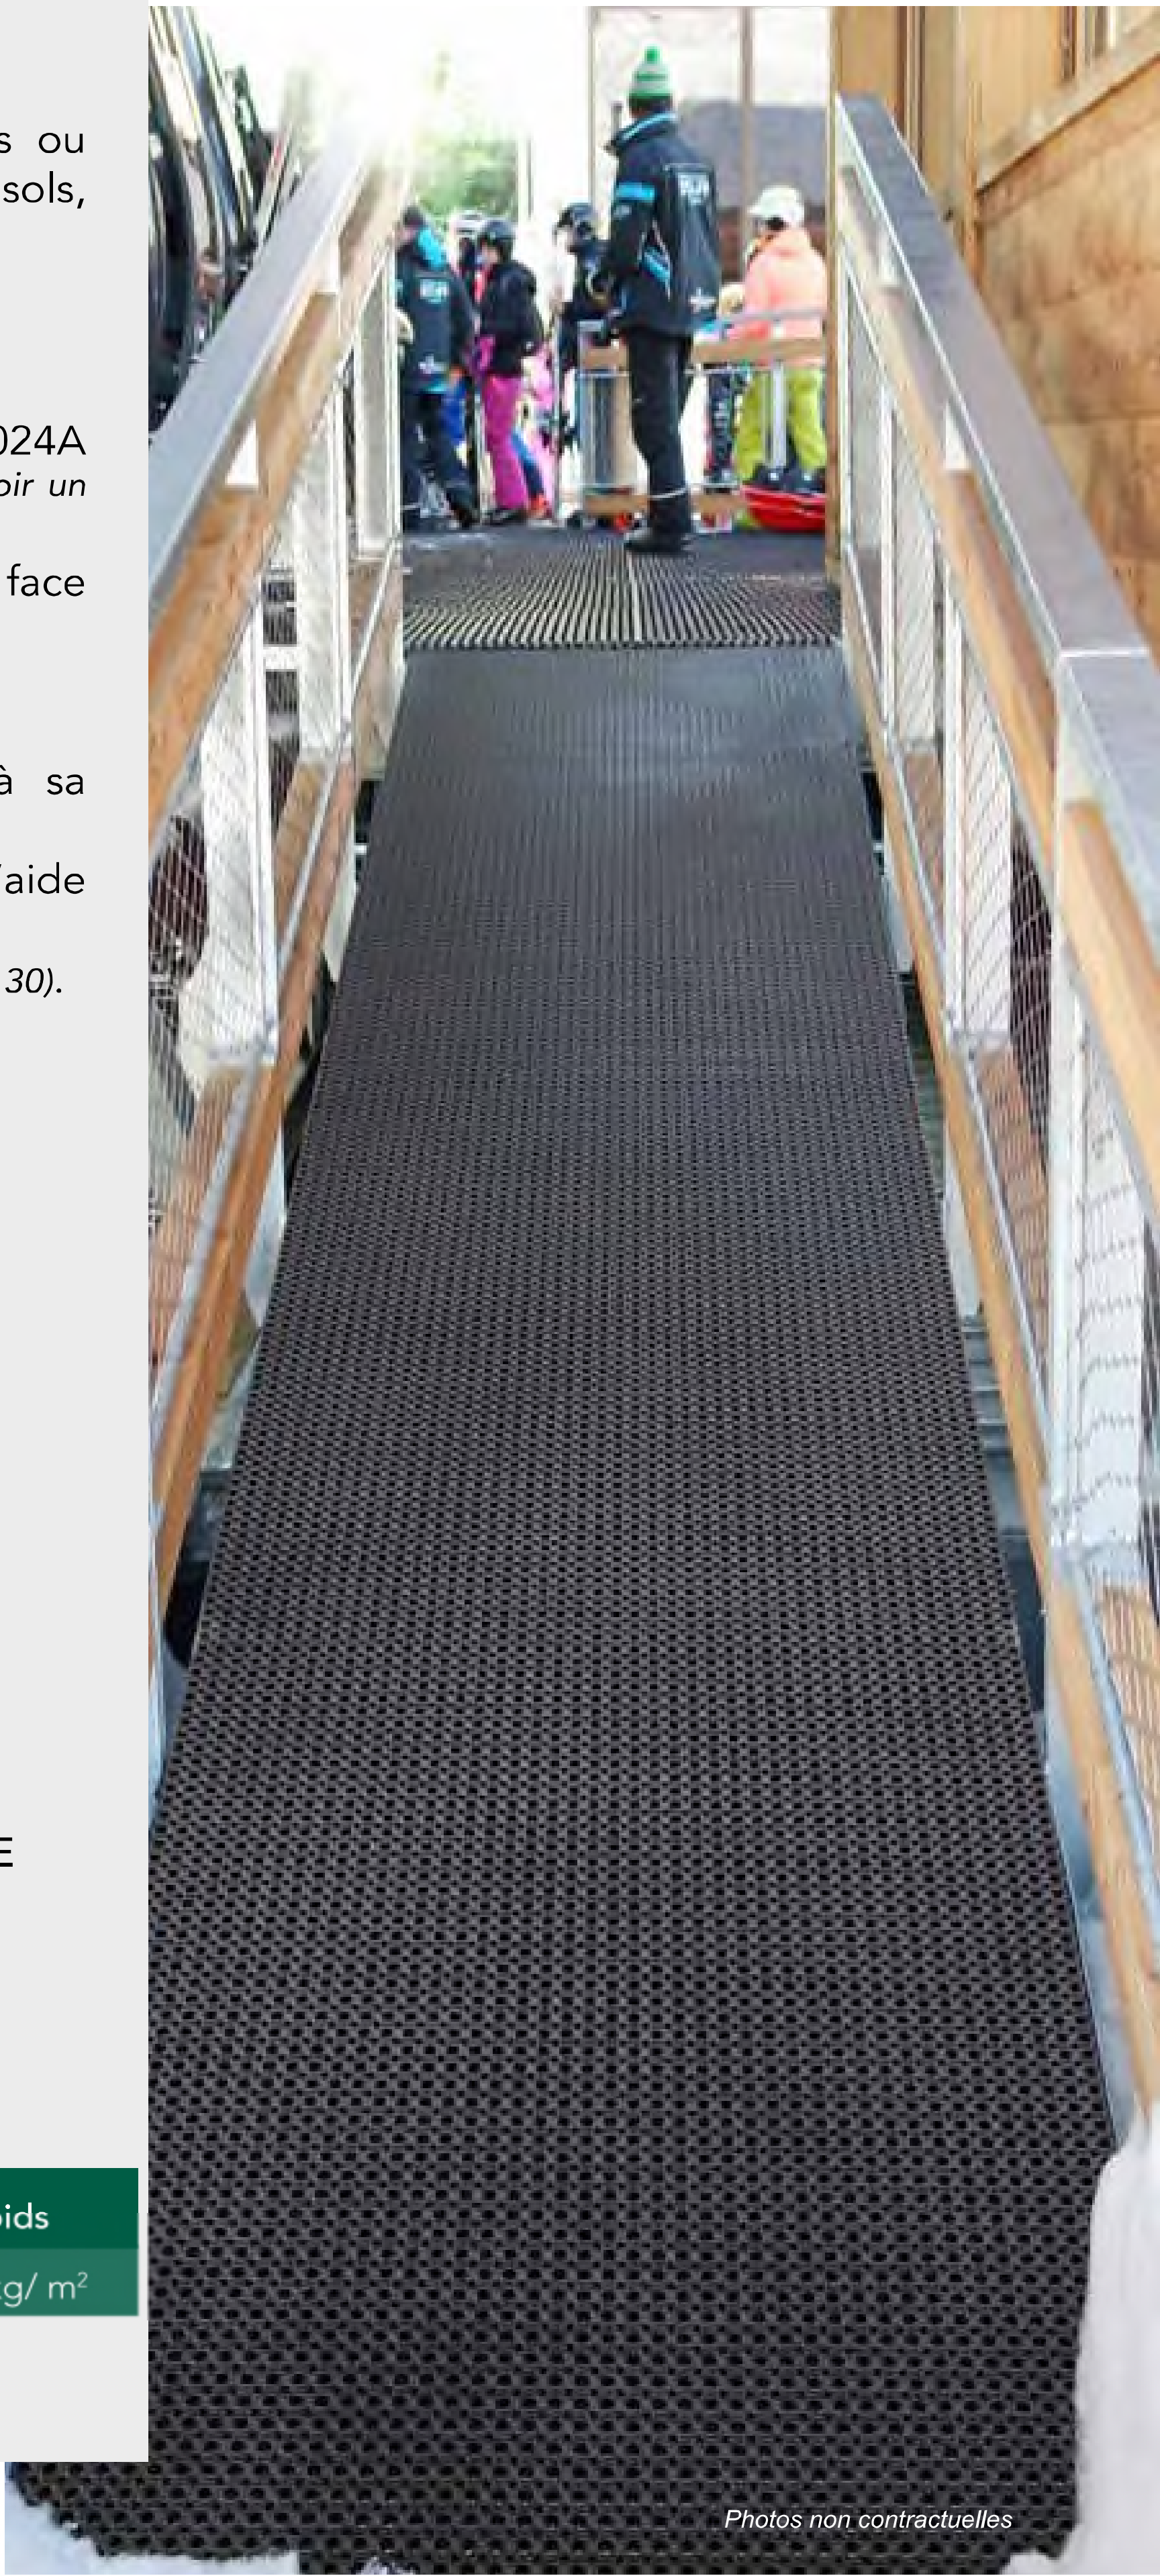

Photos non contractuelles

Extérieur
Grattant
>1000 passages/jour
Trafic intense
Lavage haute pression
-40°C
Utilisation -40°C
Résistant aux UV
Naturel
81% recyclé
Recyclable
R9
REACH



Face supérieure



Face inférieure

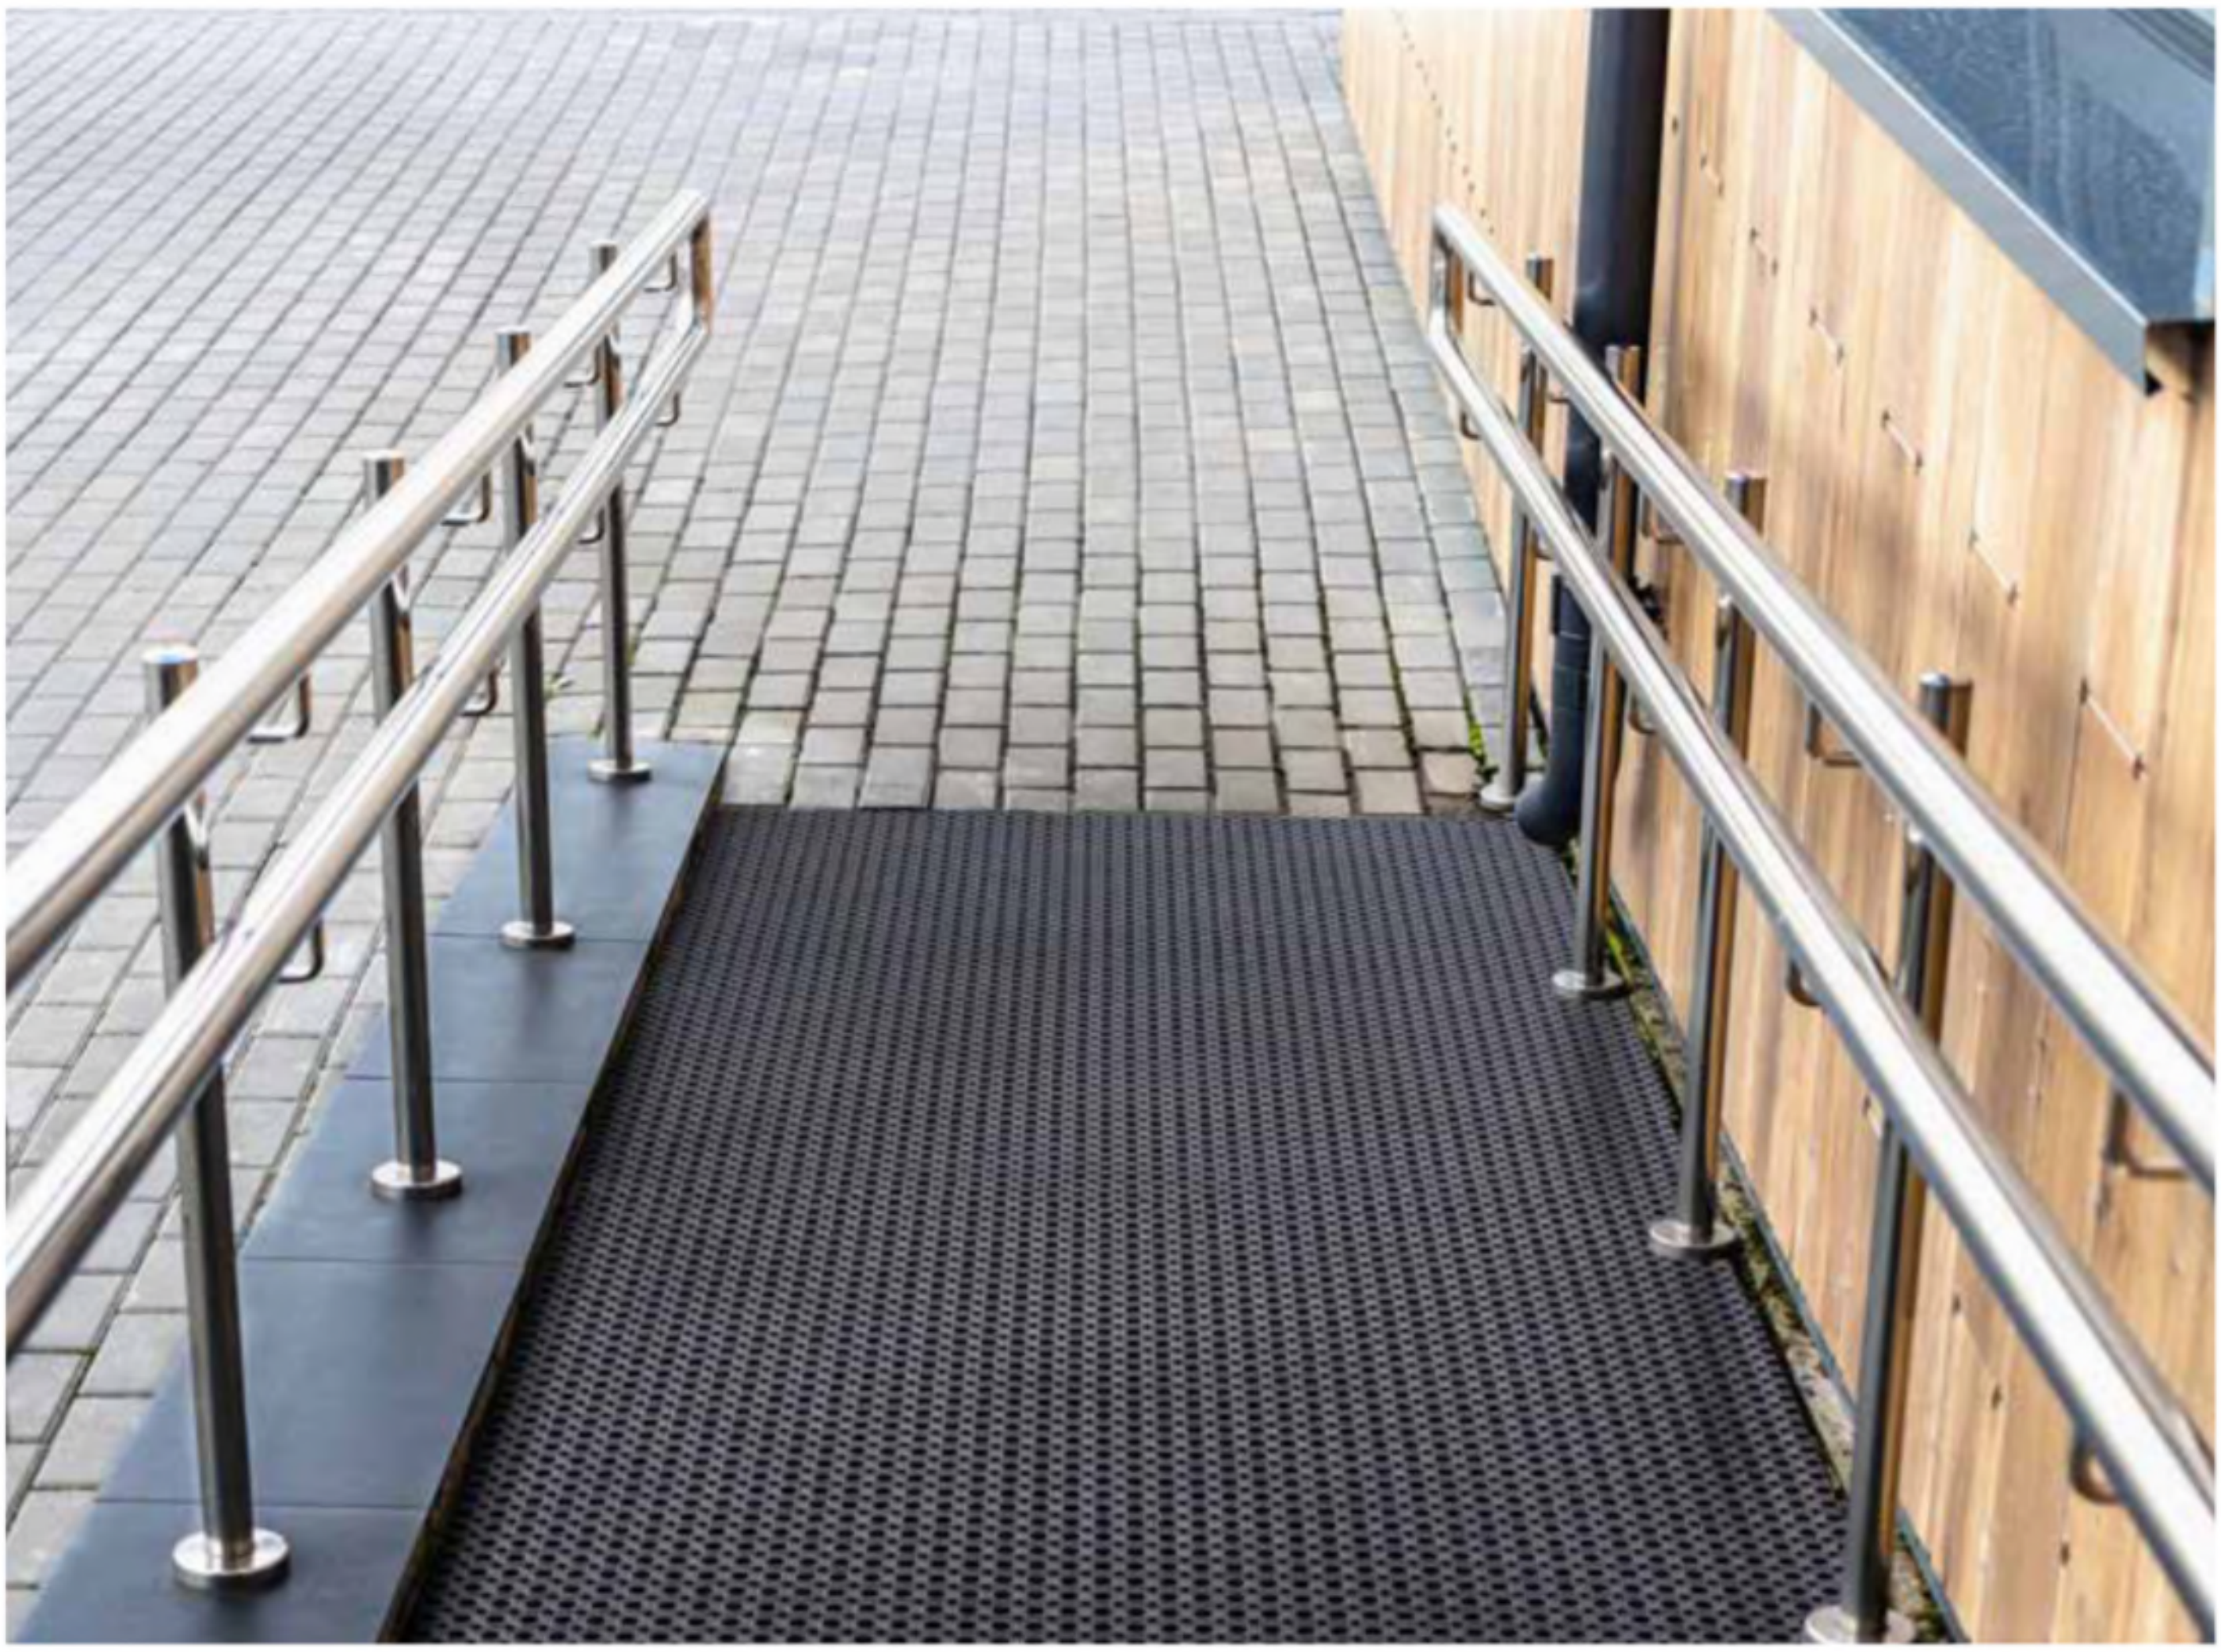

CAILLEBOTIS EN ROULEAU MR12.

ERP

Extérieur · Grattant · 500 à1000 passages/jour Trafic important · Lavage haute pression · -40°C Utilisation -40°C · Résistant aux UV · Naturel · 49% recyclé · Recyclable · R9 · REACH

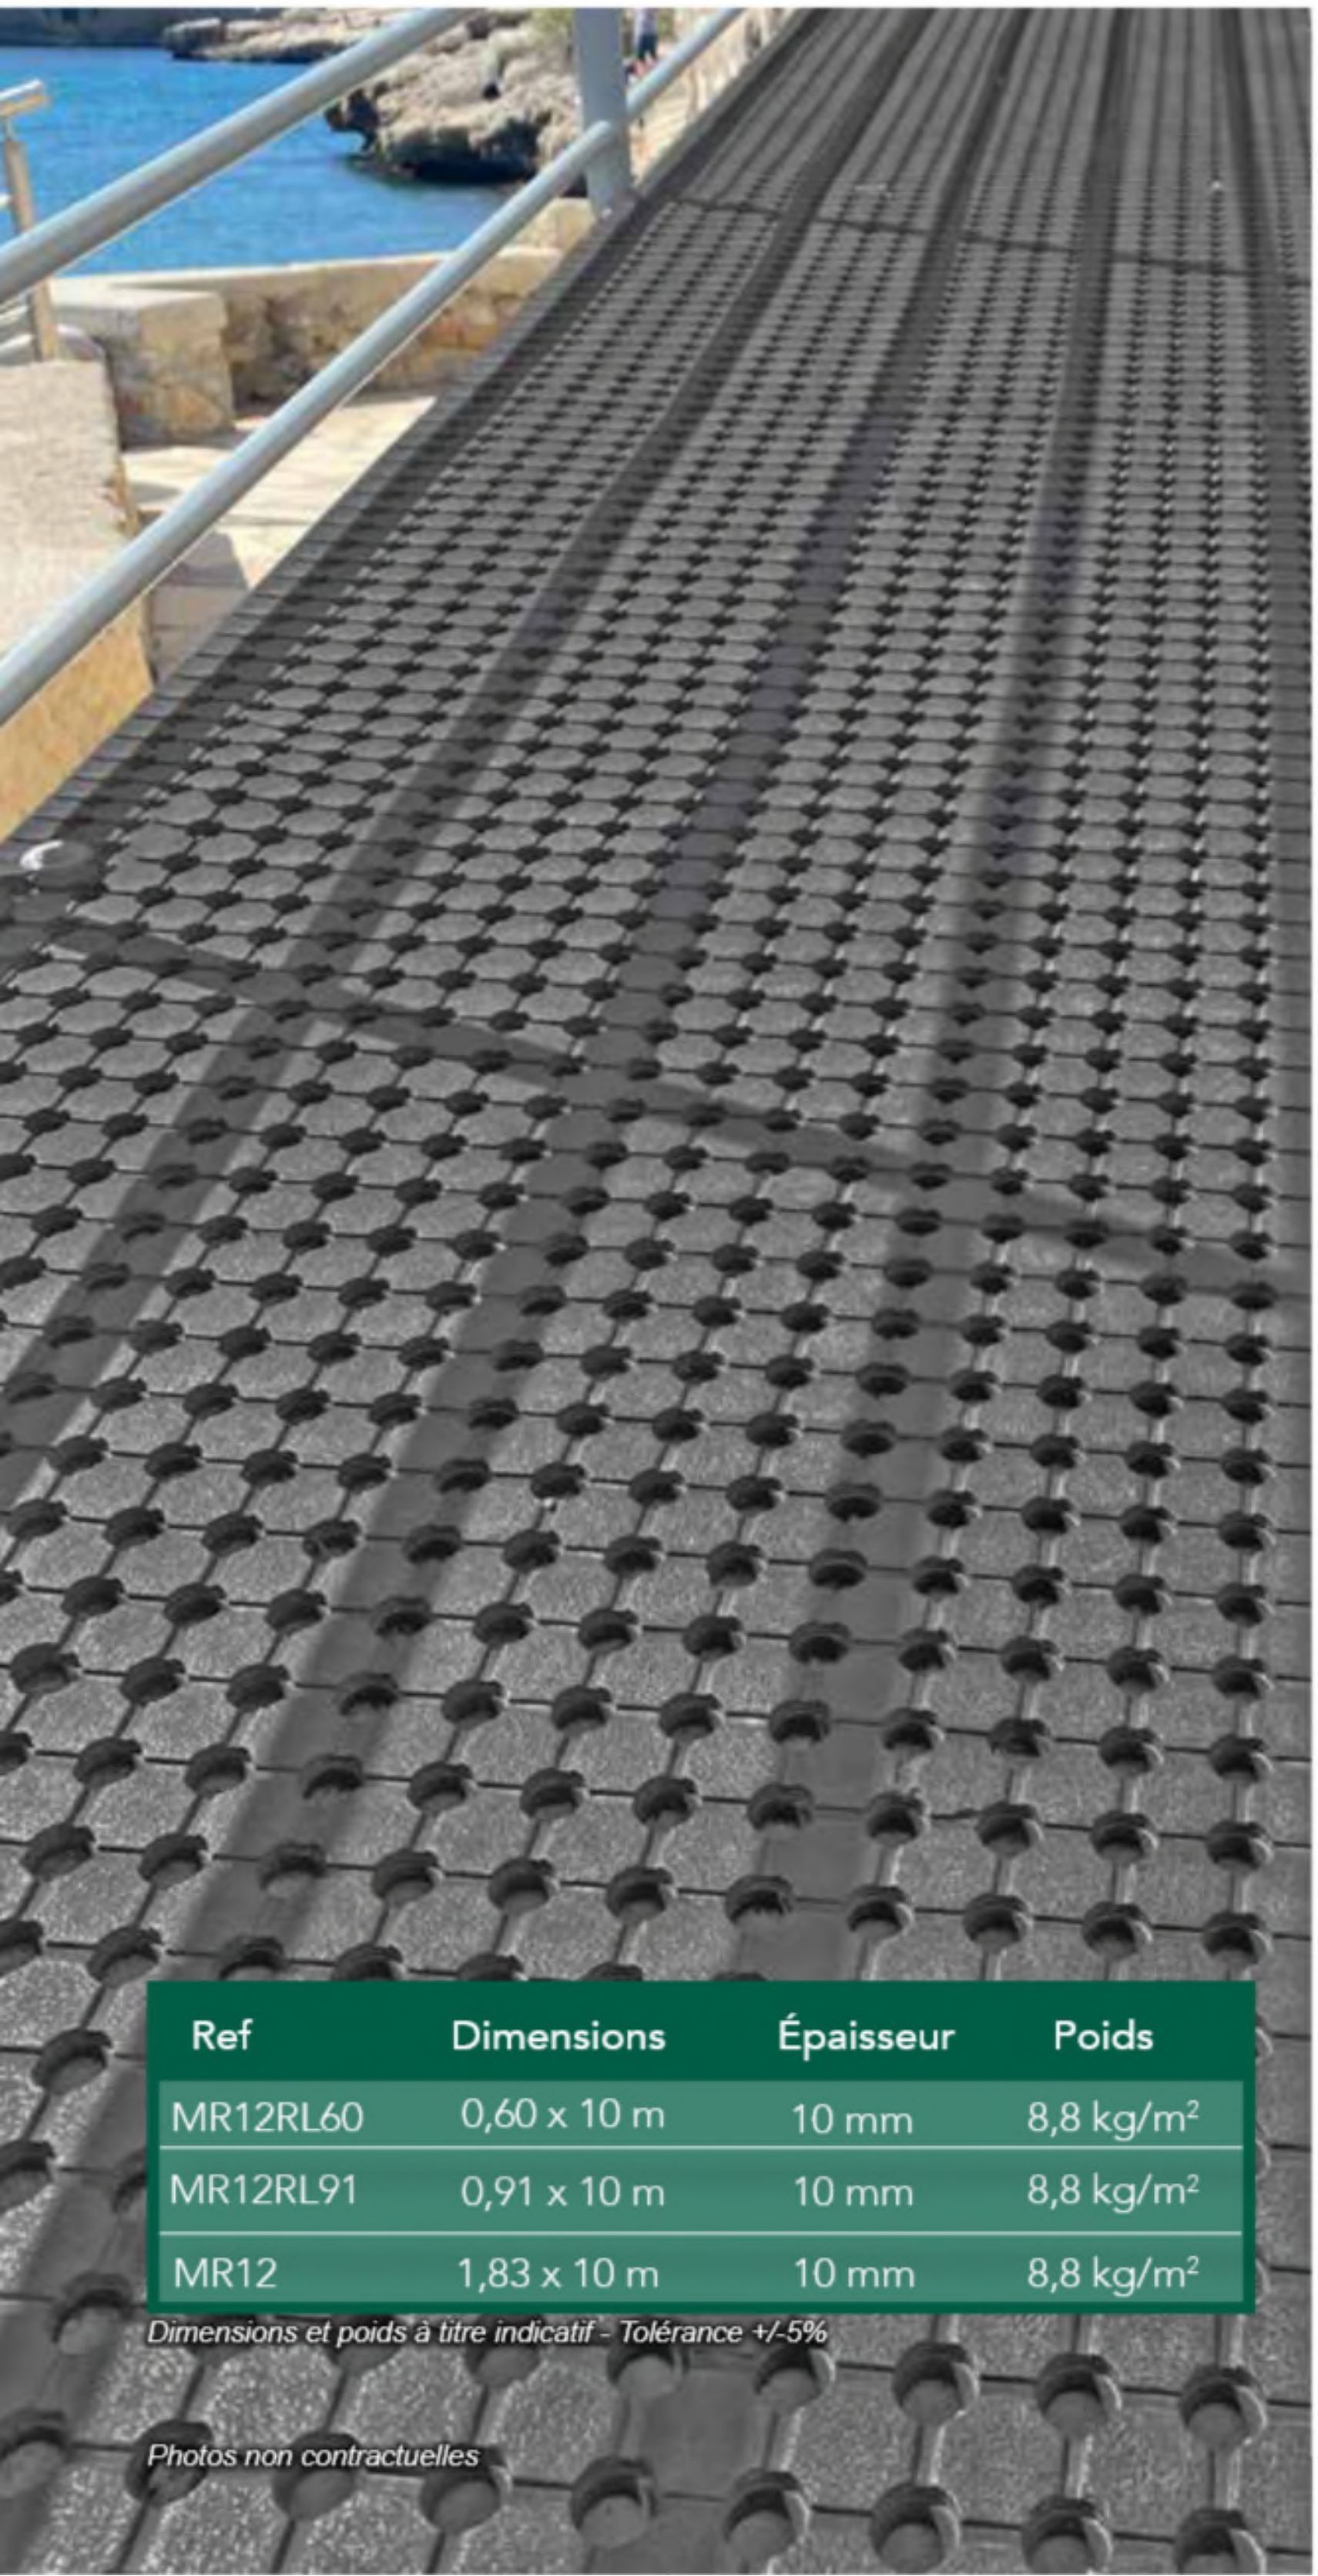

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Entrées avec ou sans fosse, passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, chemin d'accès avec un trafic important.

AVANTAGES

- Caillebotis caoutchouc en rouleau.
- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm»*.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à mettre en place grâce à sa présentation en rouleau.
- Possibilité de fixer les extrémités à l'aide d'une barre de seuil.
- Antidérapant R9 *(selon la norme DIN 51130)*.
- Très bon rapport qualité/prix.

100% CAOUTCHOUC

● NOIR

DÉCOUPE À LA DEMANDE

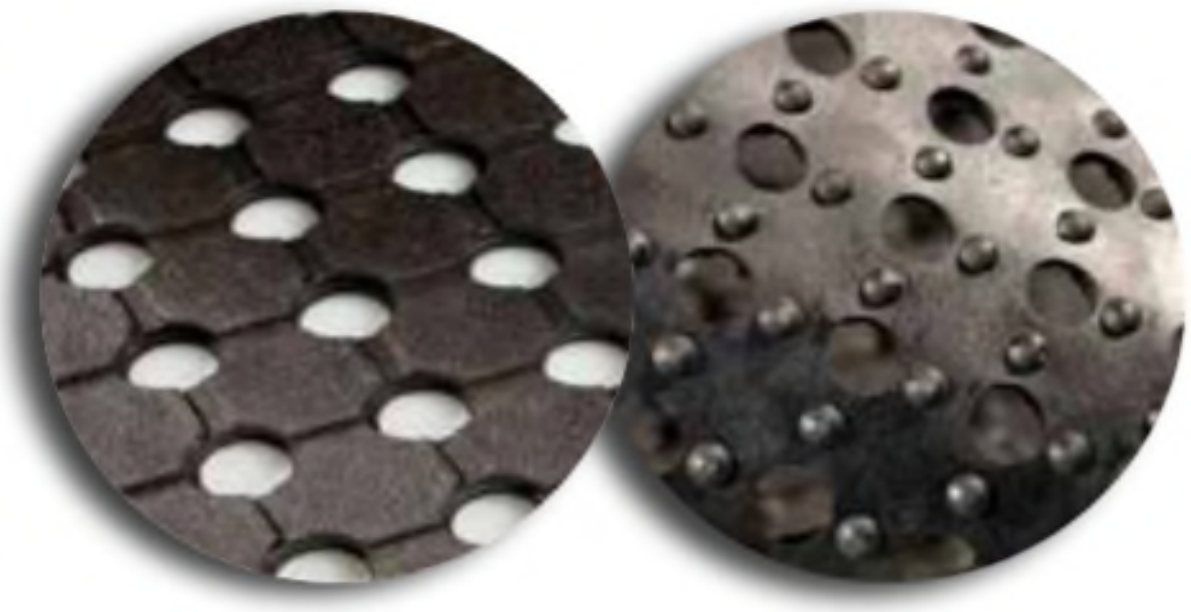

CAILLEBOTIS MR12BB BORDS BISEAUTÉS.

ERP

Extérieur | Grattant | 500 à 1000 passages/jour Trafic important | Lavage haute pression | -40°C Utilisation -40°C | Résistant aux UV | Naturel | 49% recyclé | Recyclable | REACH

APPLICATIONS

Entrées avec ou sans fosse avec un trafic important, grandes surfaces, hôpitaux, hôtels, lycées, milieux humides..

AVANTAGES

- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».*
- Bords biseautés pour permettre le passage des caddies, fauteuils roulants... et réduire le risque de trébuchement.
- Très résistant, il est idéal pour les passages à trafic important.
- Antidérapant et drainant grâce à sa semelle à ventouses il permet notamment de sécuriser les passages glissants.
- Imputrescible et résistant aux UV.
- De faible épaisseur il est léger et facile à poser.

100% CAOUTCHOUC

● NOIR

+ AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

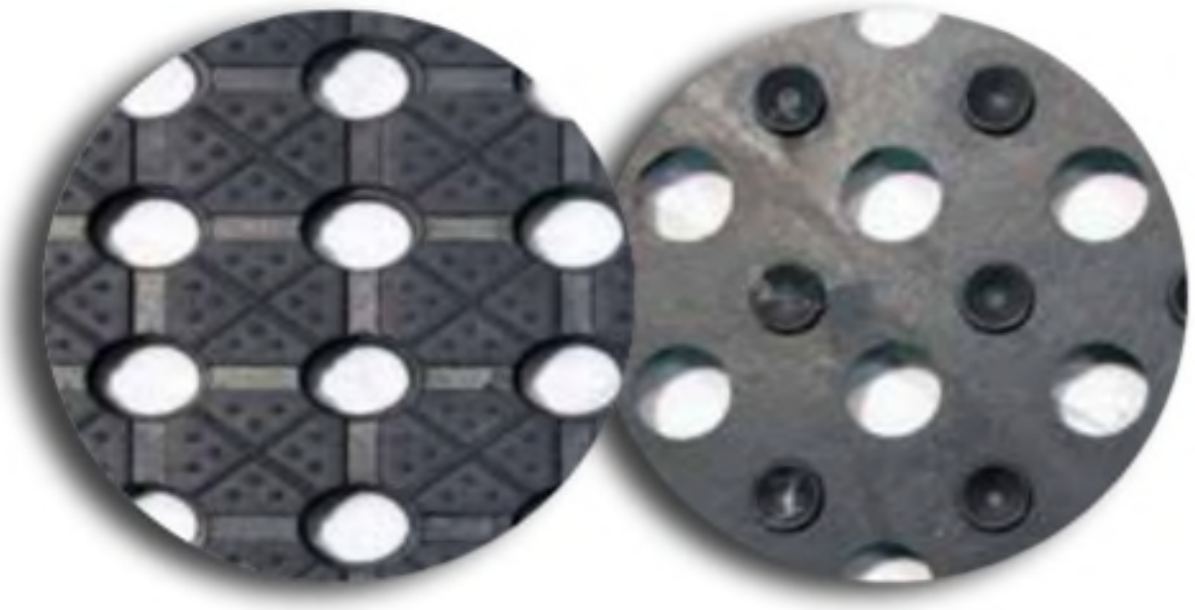

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	9,2 kg
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	18,3 kg

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M25 - M26.

♿ ERP

APPLICATIONS

Entrées de bâtiments publics avec fosse, passerelles ou escaliers extérieurs, sas, station de ski...

AVANTAGES

- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».*
- Fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissade.
- Bords biseautés (M2606) pour faciliter l'accès en pose libre.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol.
- Antidérapante R10 *(selon la norme DIN 51130).*
- Très robuste grâce à sa densité.

100% CAOUTCHOUC

● NOIR

DÉCOUPE À LA DEMANDE

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu	Recyclé
M25	100 x 150 cm	22 mm	19,14 kg/p	-	43%
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	22,36 kg/p	CFL-S1	3,4 %
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	18,82 kg/p	-	43%
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21 kg/p	CFL-S1	3,4 %
M2606	98 x 157 cm	22 mm	20 kg/p	-	43%
*sur demande					

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

Extérieur

Grattant

>1000 passages/jour
Trafic intense

Lavage haute pression

-40°C
Utilisation -40°C

Résistant aux UV

Naturel

Recyclé
voir tableau

Recyclable

R10

REACH

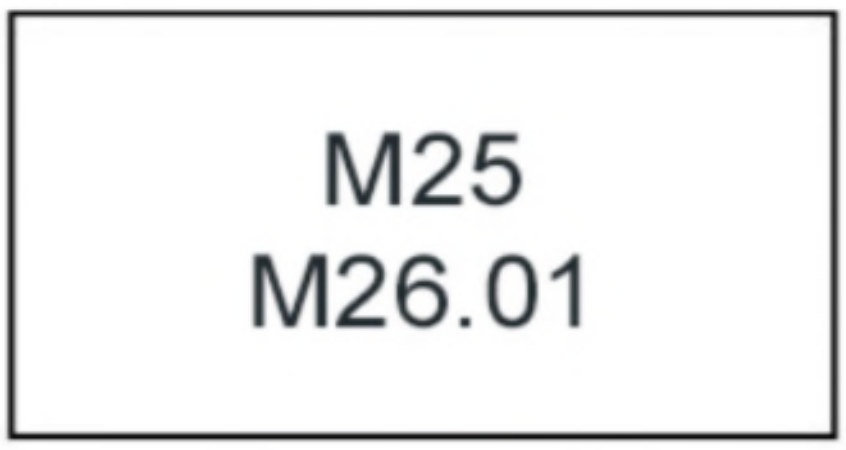

M25/M26 Bords droits
(en fosse)

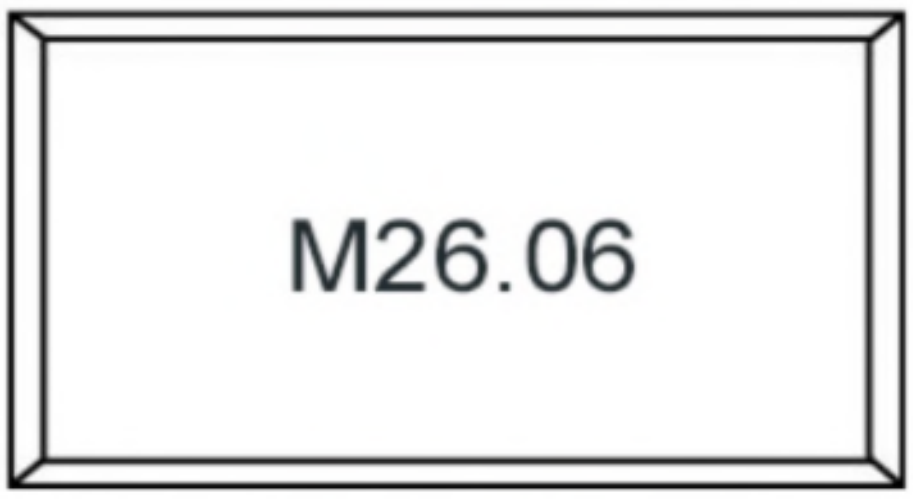

M2606 Bords biseautés
(pose libre)

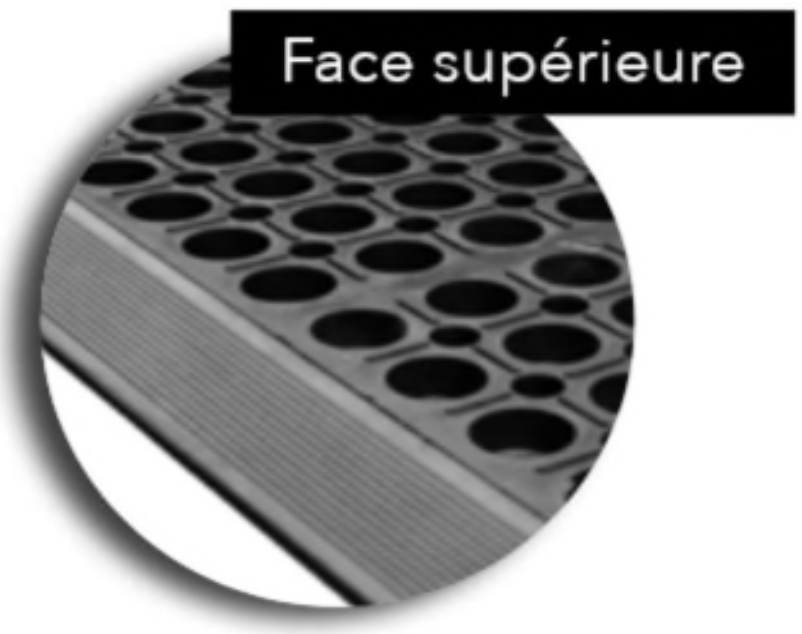

JONCTION C26



BROSSES M26CC (GRIS, BLEU, JAUNE ROUGE, VERT)

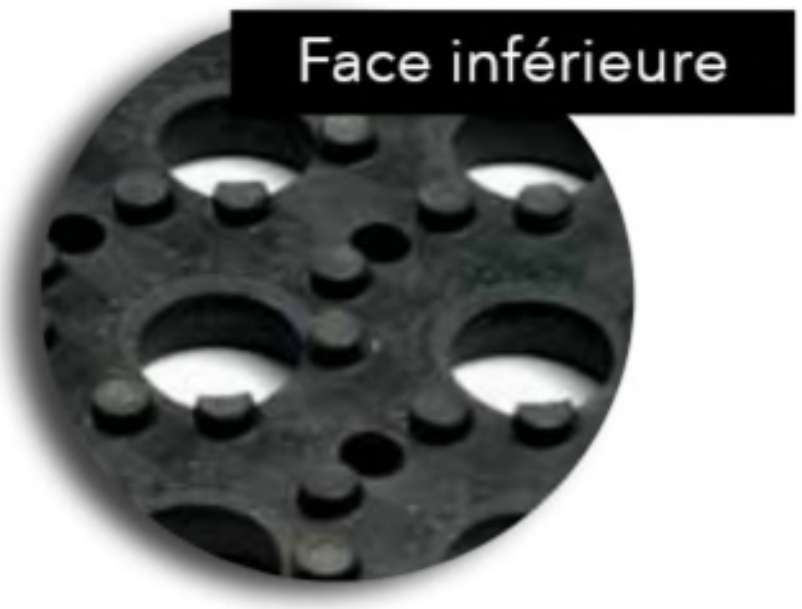

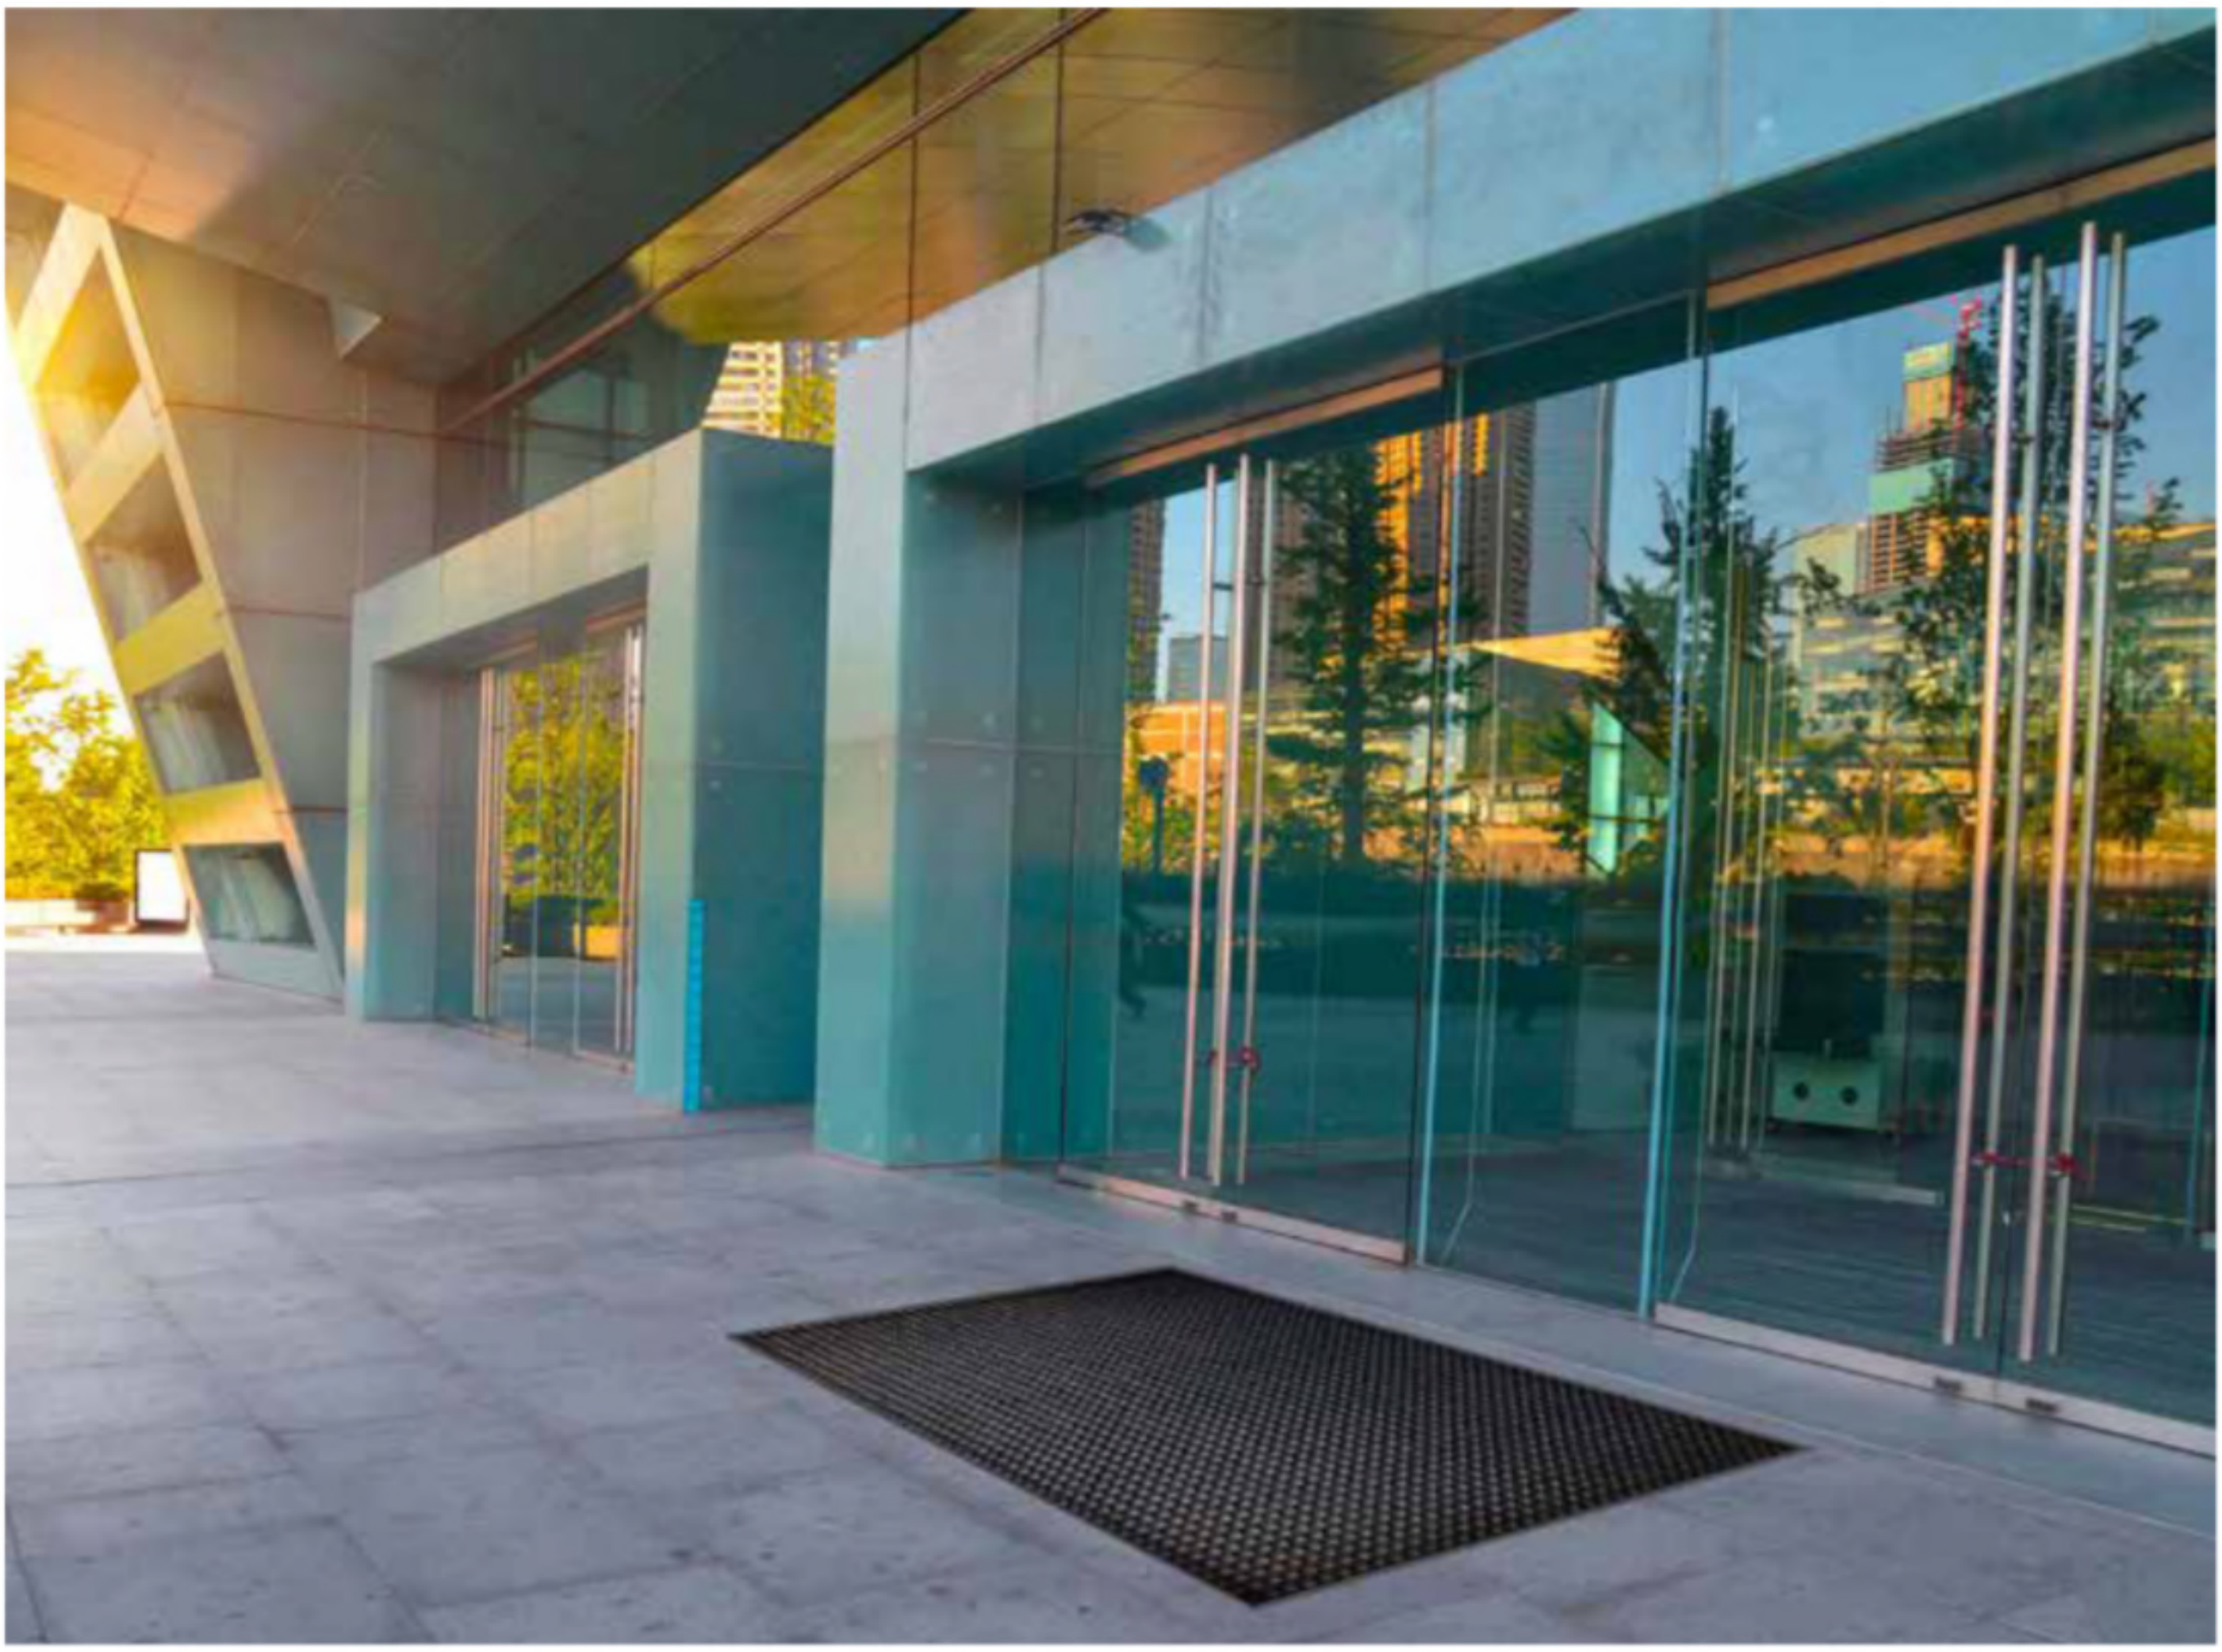

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION.

ERP

Extérieur
Lavage au jet d'eau
Résistant aux UV
Cfl-S1
Recyclable
REACH

CONFORME NORME NFP 98-352
(loi Handicap de février 2005)

APPLICATIONS

A placer dans les lieux publics pour guider les personnes malvoyantes ou non-voyantes sur un itinéraire évitant les obstacles.

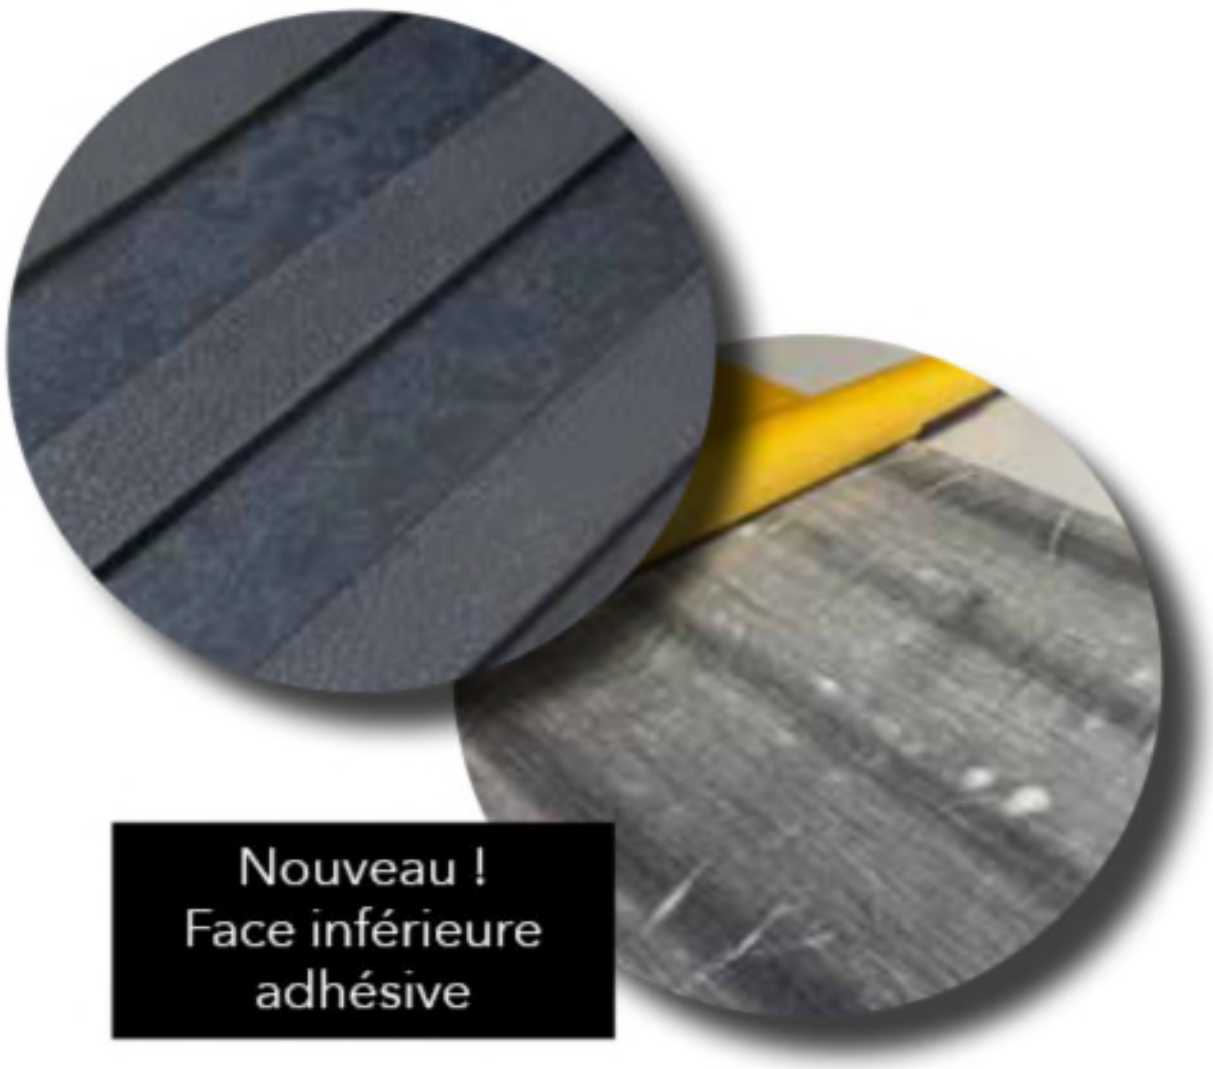

Nouveau !
Face inférieure
adhésive

AVANTAGES

- Repère discret et efficace qui indique la direction à suivre.
- Le contraste de texture et de couleur facilite la détection de changement de relief sous la canne ou sous la semelle.
- Antidérapante.

POSE

Dégraisser la face inférieure et la rendre rugueuse en la ponçant.
Collée en plein avec colle polyuréthane bi-composant.
Existe également avec une face inférieure adhésive.

100% CAOUTCHOUC

NOIR.
COLORIS BLANC OU
GRIS SUR DEMANDE

BAO17100EP7



BAO22100EP8



BAO22100EP5



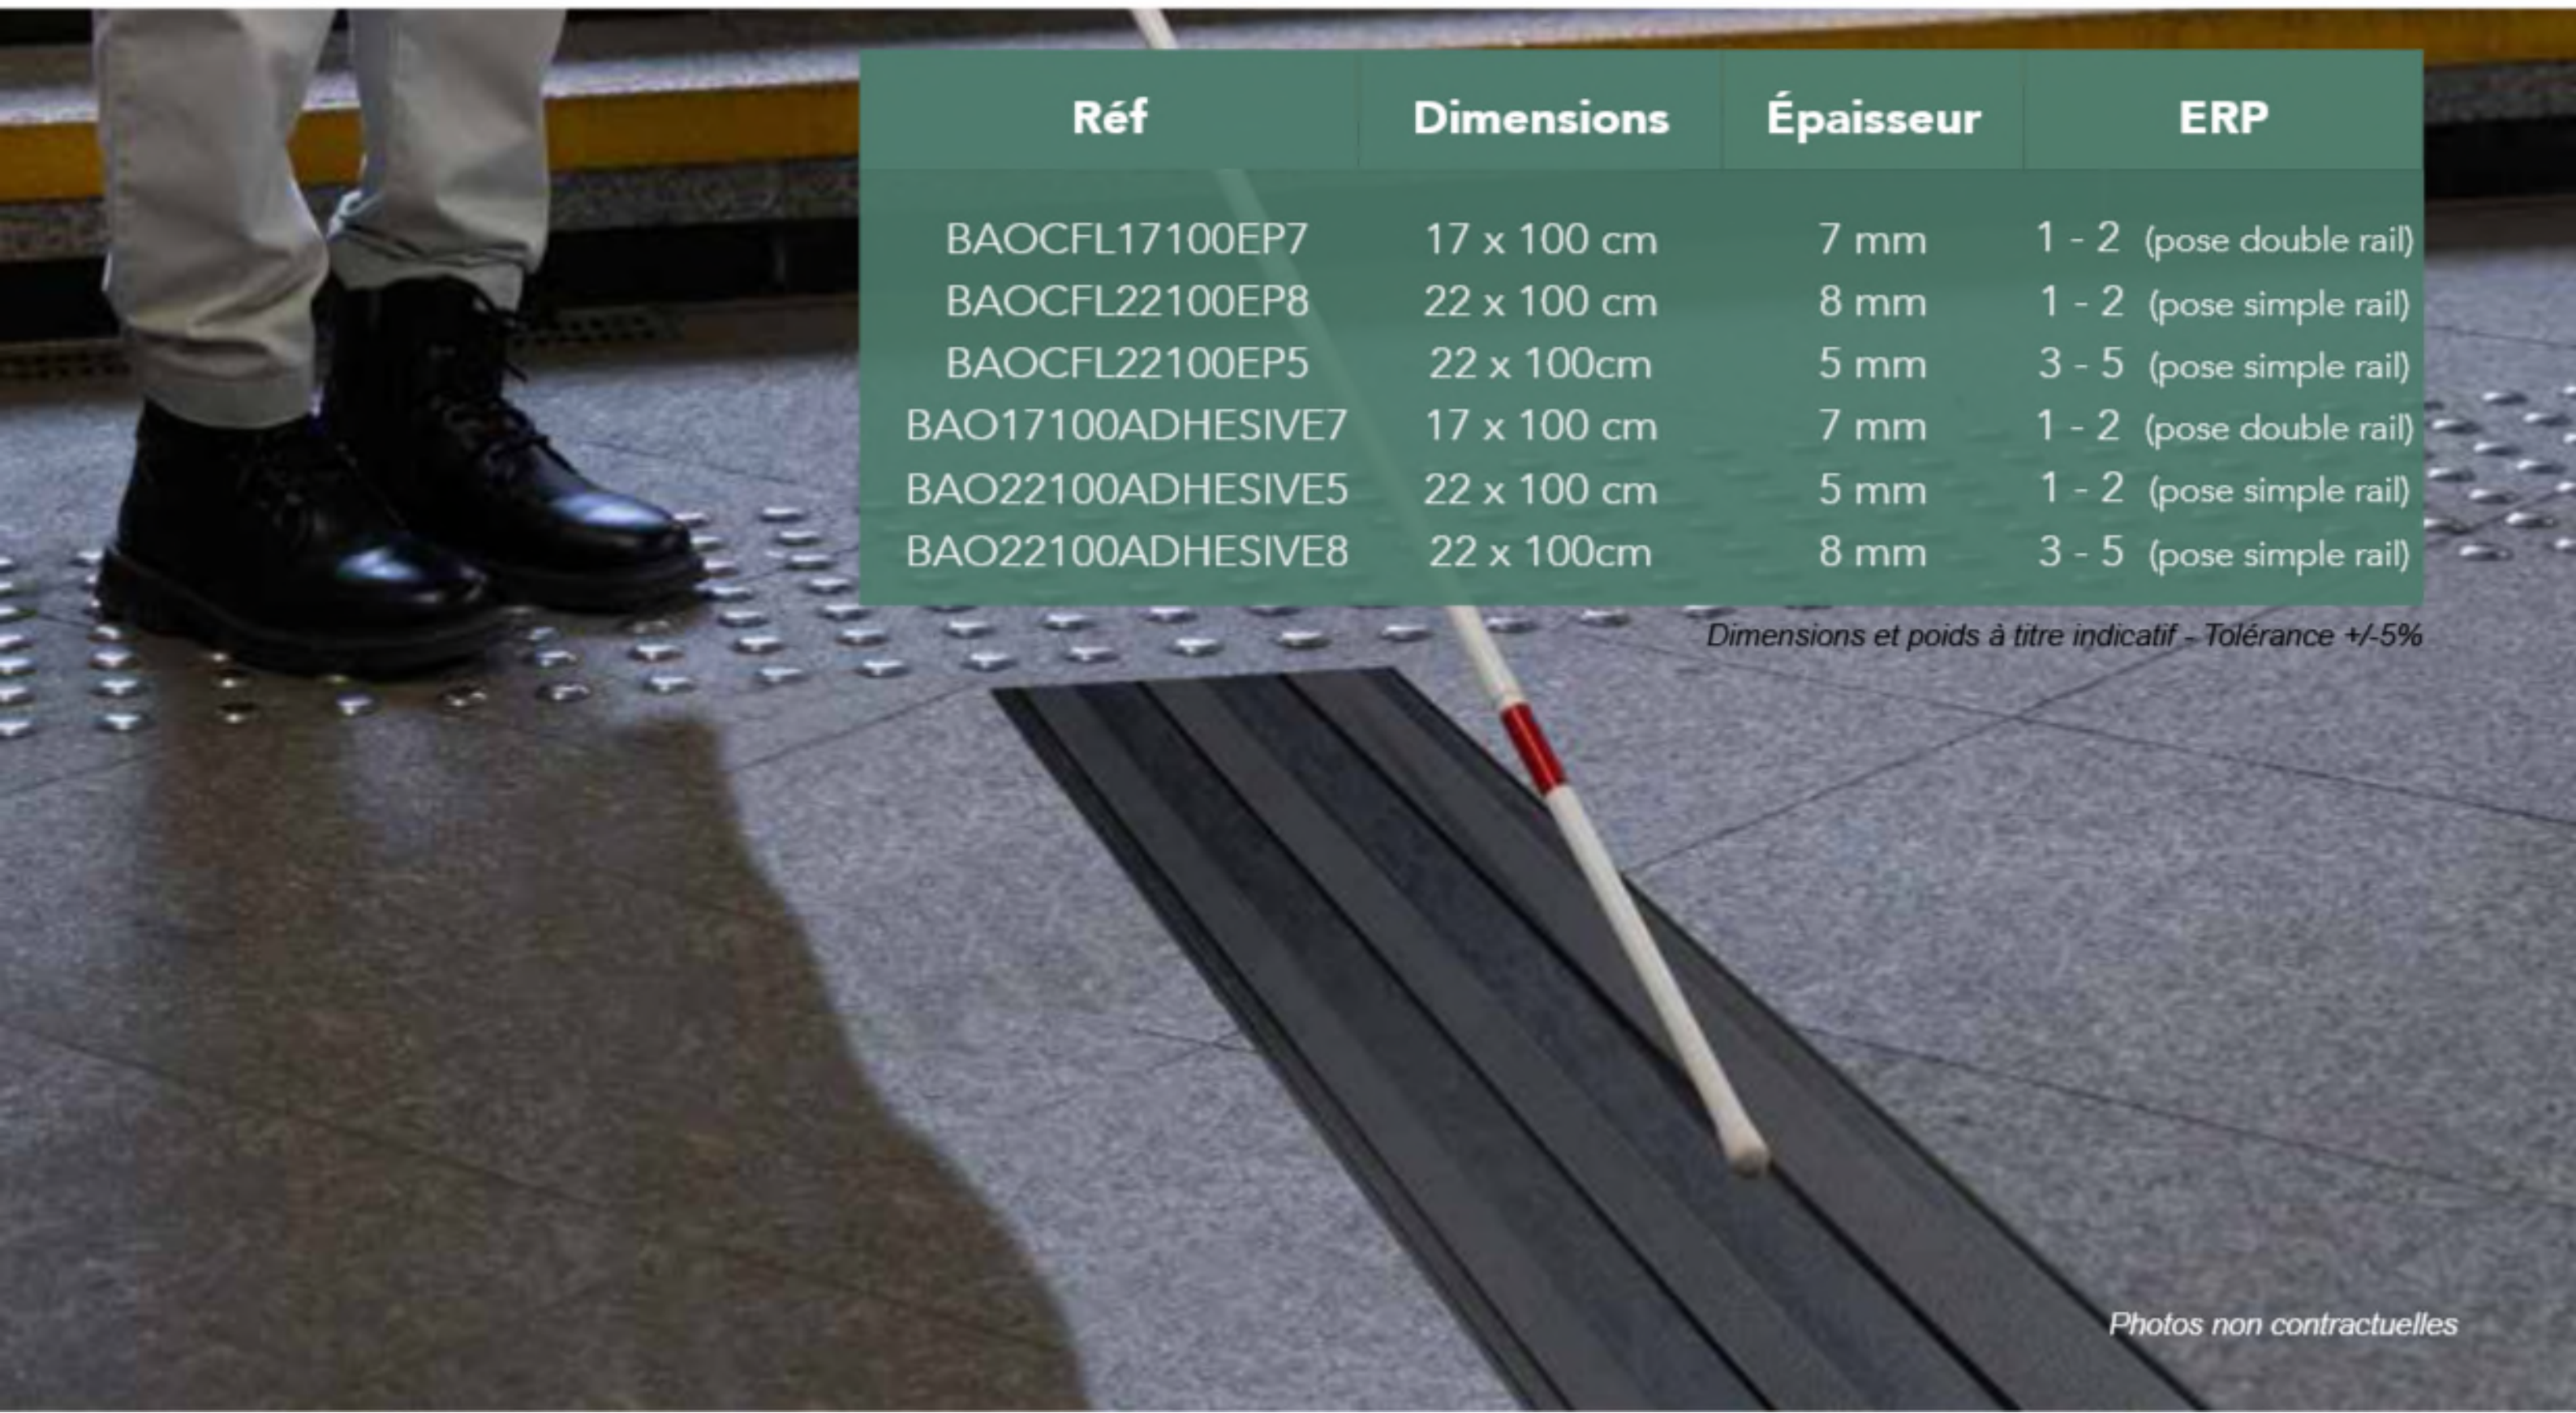

Réf	Dimensions	Épaisseur	ERP
BAOCFL17100EP7	17 x 100 cm	7 mm	1 - 2 (pose double rail)
BAOCFL22100EP8	22 x 100 cm	8 mm	1 - 2 (pose simple rail)
BAOCFL22100EP5	22 x 100cm	5 mm	3 - 5 (pose simple rail)
BAO17100ADHESIVE7	17 x 100 cm	7 mm	1 - 2 (pose double rail)
BAO22100ADHESIVE5	22 x 100 cm	5 mm	1 - 2 (pose simple rail)
BAO22100ADHESIVE8	22 x 100cm	8 mm	3 - 5 (pose simple rail)

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

DALLE PODOTACTILE EN CAOUTCHOUC.

Extérieur
Lavage au jet d'eau
Résistant aux UV
Bfl-S1
Recyclable
REACH

CONFORME NORME NFP 98-351
(loi Handicap de février 2005)

APPLICATIONS

À positionner à 50 cm d'un danger, d'un obstacle ou d'un changement de niveau : escaliers, ascenseurs, traversées piétonnes, bords de quai…

AVANTAGES

- Conforme à la norme NFP 98-351 (loi Handicap de février 2005).
- Avertit les personnes déficientes visuelles d'un danger.
- Se pose en intérieur et en extérieur.
- Antidérapante.
- Témoin d'usure.

POSE

Dégraisser la face inférieure.
Collée en plein avec colle polyuréthane bi-composant.
Existe également avec une face inférieure adhésive.

JAUNE NOIR BLANC GRIS

100% CAOUTCHOUC



Réf	Dimensions	Épaisseur	Poids
PODOCFL4280	42 x 80 cm	7 mm	1,5 kg/p
PODO4280ADHESIVE	42 x 80 cm	7 mm	1,5 kg/p

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

TAPIS BROSSE

Première barrière à la saleté, les tapis brosses sont conçus pour nettoyer les chaussures des plus gros débris tels que la terre, les graviers, la boue ou encore la neige présents sous les semelles de nos chaussures.
Souvent placés à l'extérieur des bâtiments ils assurent la première étape du nettoyage des chaussures.

Caoutchouc naturel, fibres de coco naturelles, ou fibres synthétiques, les tapis brosses grattants sont disponibles en différentes matières afin de répondre aux besoins de nos clients et s'adapter aux lieux dans lesquels ils sont installés.

Afin de garantir un accès facile et sans risque, une partie de notre gamme de tapis brosse répond aux exigences des ERP.

POLYCOFLOOR SUPER.

ERP

Extérieur abrité · Intérieur · Trafic intense (>1000 passages/jour) · Absorbant Grattant · Nettoyage injection/extraction · Nettoyage à l'aspirateur · REACH · Compatible PMR

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic intense. Pour pose en fosse uniquement.

AVANTAGES

- Très résistant au trafic intense.
- Durée de vie supérieure aux tapis en fibres de coco.
- Retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées.
- Ne peluche pas.
- Autoplombant.
- Se découpe facilement.

COMPOSITION

FIBRES DE POLYPROPYLÈNE AIGUILLETÉES SUR SEMELLE EN GEL LATEX


NOIR GRIS

NATUREL

DÉCOUPE SUR DEMANDE
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. p.37)

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
POLYCORL100EP11MM (naturel)	1 x 25 m*	11-13 mm	2,17 kg/m^2
POLYCORL100EP11MMN (noir/gris)	1 x 25 m*	11-13 mm	2,05 kg/m^2
POLYCORL200EP11MM (naturel)	2 x 25 m*	11-13 mm	2,17 kg/m^2
POLYCORL200EP11MMN (noir/gris)	2 x 25 m*	11-13 mm	2,05 kg/m^2

*longueur variable selon production

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

POLYCOFLOOR.

ERP

Extérieur abrité
Intérieur
Trafic intense
Absorbant Grattant
Nettoyage injection/extraction
Nettoyage à l'aspirateur
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic intense. Pour pose en fosse uniquement.

AVANTAGES

- Grande résistance au fort trafic.
- Facilité de mise en place grâce à sa légèreté.
- Découpe aisée.
- Retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées.
- Ne peluche pas.

COMPOSITION

FIBRES DE POLYPROPYLÈNE AIGUILLETÉES SUR SEMELLE EN MOUSSE CELLULES FERMÉES



NOIR GRIS

NATUREL

DÉCOUPE SUR DEMANDE

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. p.37)

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM (naturel)	1 x 15 m*	20-23 mm	2,42 kg/m²
POLYCORL215EP23MM (naturel)	2 x 15 m*	20-23 mm	2,42 kg/m²
POLYCORL1MEP20MM02 (noir/gris)	1 x 15 m*	20-23 mm	2,35 kg/m²
POLYCORL2MEP20MM02 (noir/gris)	2 x 15 m*	20-23 mm	2,35 kg/m²

*longueur variable selon production

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

COCO NATUREL.

APPLICATIONS

Tapis d'entrée grattant à poser en fosse intérieur pour un trafic important.

AVANTAGES

- Très résistant.
- Facile à découper.
- Fibres naturelles et recyclées
- Semelle antidérapante en latex naturel
- Adapté pour les fosses.
- Classé feu CFL-S1.
- Sans PVC

COMPOSITION

FIBRES DE COCO NATUREL
RECYCLÉE SUR SEMELLE
LATEX NATUREL

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
COCORLN1P17MM6M	1 x 6 m	17 mm	6,66 kg/m^2	-
COCORLN1P17MM	1 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m^2	-
COCORLN2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m^2	-
COCORLNCFL2P17MM	2 x 12 m	17 mm	6,66 kg/m^2	CFL-S1
COCORLN1P23MM	1 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m^2	-
COCORLN2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m^2	-
COCORLNCFL2P23MM	2 x 12 m	23 mm	7,3 kg/m^2	CFL-S1

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

Extérieur abrité

Intérieur

500 à1000 passages/jour
Trafic important

Grattant

Nettoyage à l'aspirateur

Naturel

Coco recyclé

REACH
REACH Sans phtalate

Compatible PMR

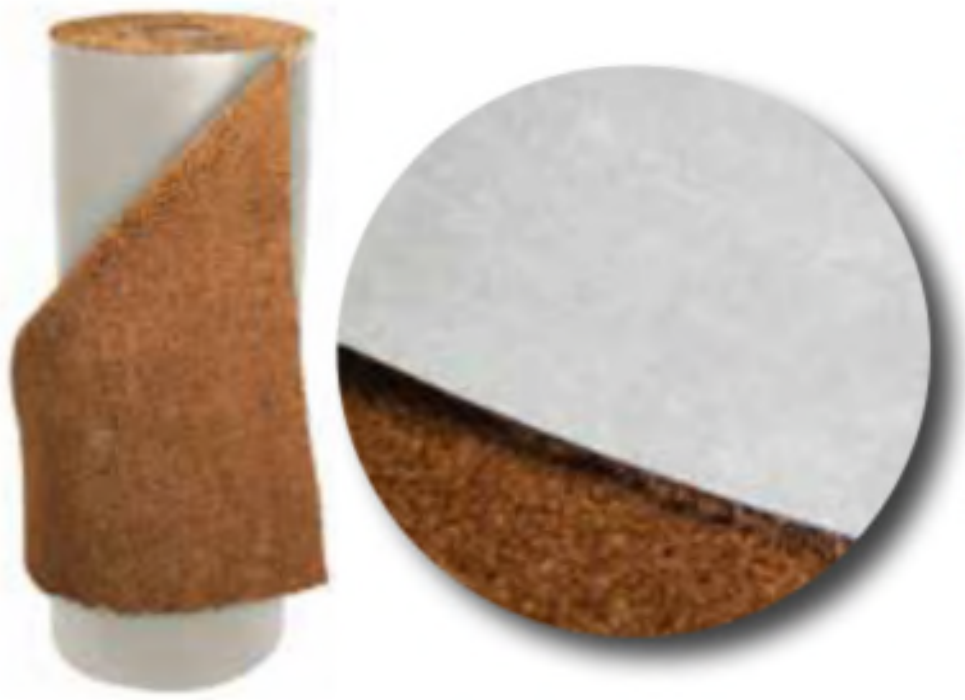

NOUVEAU !

SEMELLE EN LATEX NATUREL
Plus antidérapante, plus souple et plus facile à découper que les semelles en PVC classiques !

DÉCOUPE ET AUTRES LARGEURS SUR DEMANDE
Possibilité de fourniture de sous-couche

SOUS COUCHE (THIBAUDE).

90% recyclé

Recyclable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

AVANTAGES

- Pour compenser l'épaisseur des fosses très profondes.
- Dimensions : 2,08 x 64 m
- Épaisseur : 5 mm.
- Découpe à la demande.
- Classée feu EFL.
- Composition : 90% caoutchouc recyclé et recyclable

LA FIBRE DE COCO, UNE FIBRE NATURELLE ET BIODÉGRADABLE

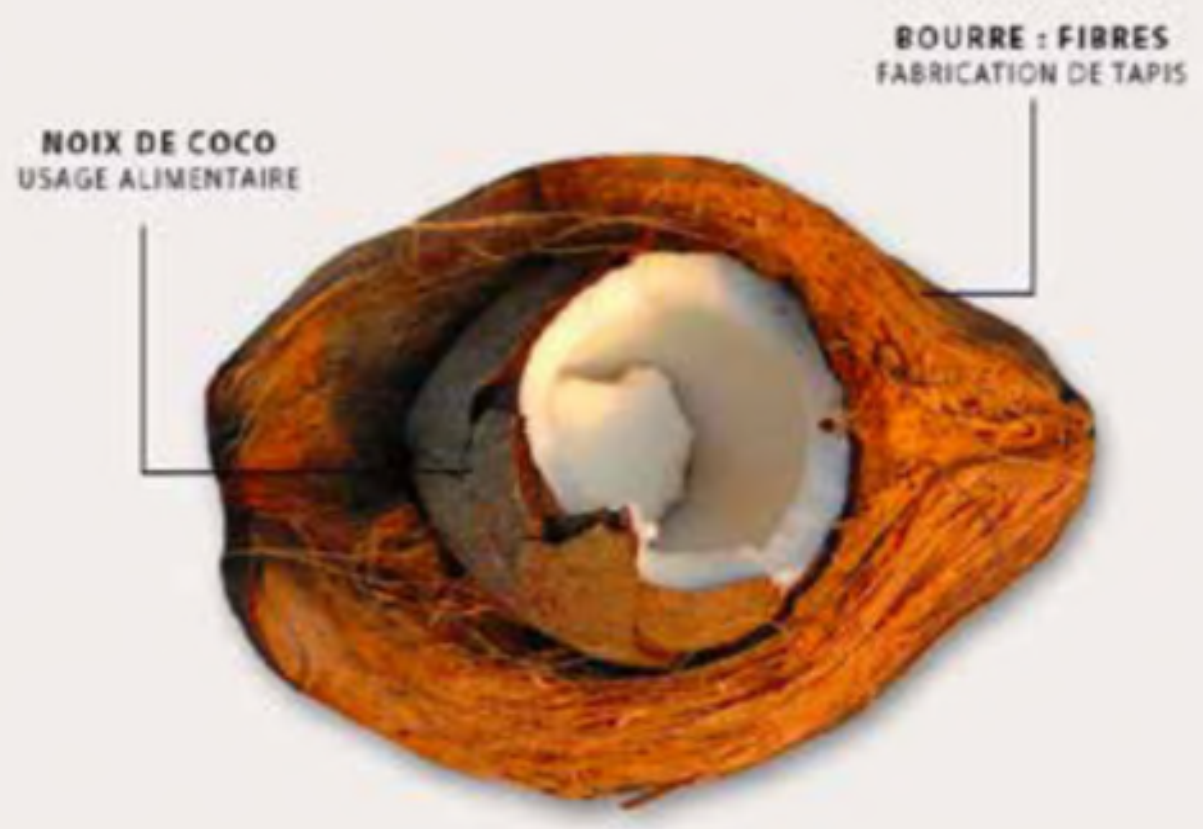

COMBIX.

ERP

Extérieur
Résistant aux UV
Grattant
Nettoyage à l'aspirateur
>1000 passages/jour Trafic intense
20% PVC recyclé
Recyclable
R10
Bfl-S1
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Tapis en dalles modulables (grâce à son système de connexion) à poser en fosse pour les environnements où le trafic est intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées, etc..

AVANTAGES

- Pose facile.
- Combinaison possible avec les dalles INTEGRIX (p.39).
- Drainage des particules dans la fosse.
- Convient pour une pose intérieure ou extérieure.
- Connexion non visible pour une apparence homogène.
- Antidérapante R10 *(selon la norme DIN 51130)*.
- Résistante aux températures entre -20°C à +70°C.

100% PVC

GRIS

POSSIBILITÉ DE FOURNITURE DE SOUS-COUCHE (cf. p.37)

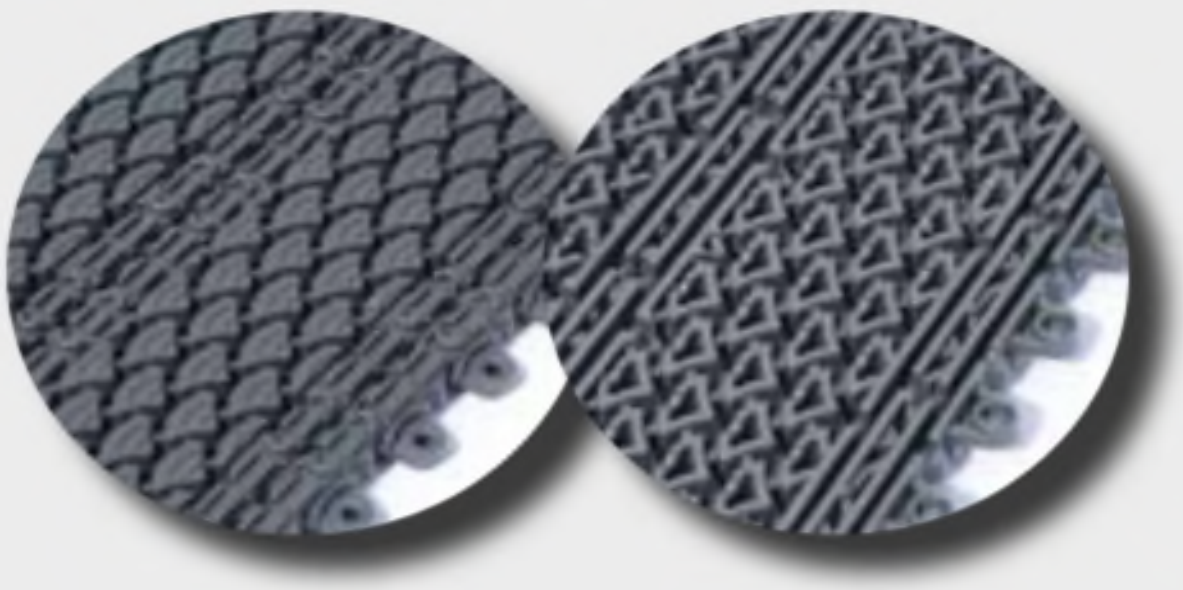

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
COMBIX16	39 x 13 cm	16 mm	0,52 kg/p

- Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

INTEGRIX.

ERP

Intérieur
Résistant aux UV
Absorbant Grattant
Nettoyage injection/extraction
>1000 passages/jour
Trafic intense
20% PVC recyclé
R11
Bfl-S1
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Tapis en dalles modulables (grâce à son système de connexion) à poser en fosse pour les environnements où le trafic est intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées, etc..

AVANTAGES

- Pose facile.
- Combinaison possible avec les dalles COMBIX (p.38).
- Drainage des particules dans la fosse.
- Très résistant avec une capacité d'absorption élevée grâce aux bandes de moquettes en polyamide.
- Connexion non visible pour une apparence homogène.
- Antidérapante R11 *(selon la norme DIN 51130)*.
- Résistante aux températures entre -20°C à +70°C.

COMPOSITION

PVC AVEC BANDES DE MOQUETTE 100% POLYAMIDE MONO ET MULTI-FILAMENTS



GRIS AVEC BANDE DE MOQUETTE ANTHRACITE

POSSIBILITÉ DE FOURNITURE DE SOUS-COUCHE (cf. p.37)

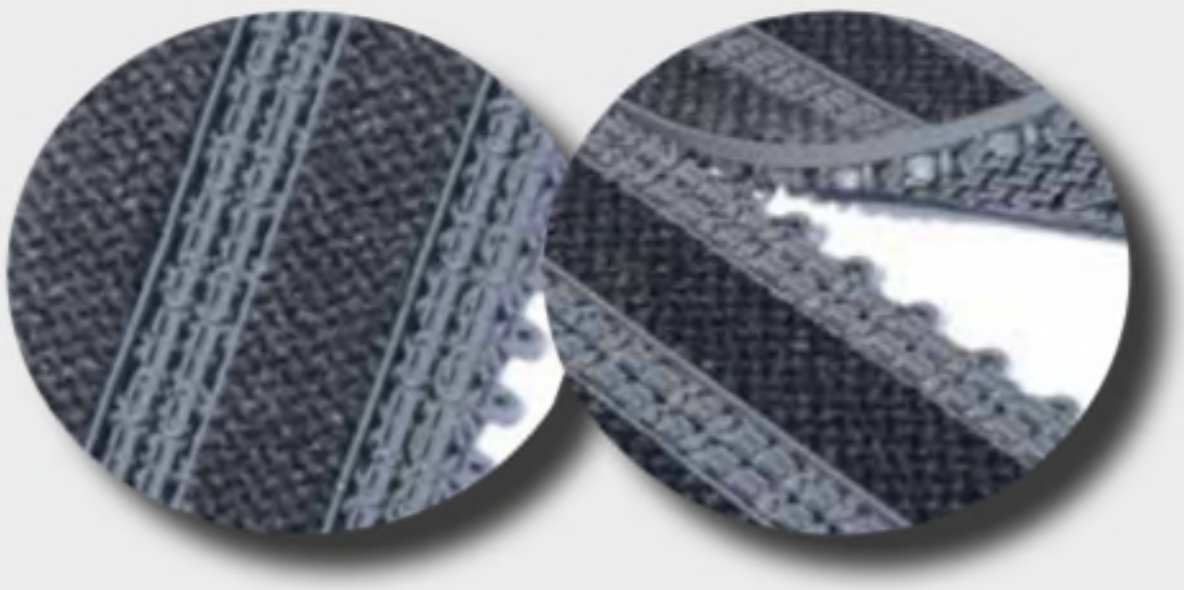

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
INTEGRIX16	39 x 13 cm	16 mm	0,7 kg/p

- Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

CAILLEBOTIS SANITAIRES **SOFT STEP.**

Lavage haute pression | Lavage jet d'eau | Résistant aux UV | 50% recyclé | Recyclable | REACH Sans phtalate

APPLICATIONS

Piscines privées, salles de bains, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme, centres sportifs...

AVANTAGES

- Surface antidérapante grâce à des plots en surface (classification A, B et C selon la norme DIN 51097).
- Structure ingénieuse permettant un drainage immédiat.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 10 cm de largeur.
- Longueur infinie grâce aux connexions.
- Matériau inodore.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection longue durée.
- Isolant phonique.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.

COMPOSITION

POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ ET EVA

+

LONGUEUR À LA DEMANDE
PRÉVOIR 3 À 4 RACCORDS PAR ML

Bandes déconnectables



Montage des clips avec un marteau



Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
SOFTSTEPNRL02 (gris)	0,60 x 16 m	9 mm	1,32 kg/ml
SOFTSTEPNRL08 (bleu)	0,60 x 16 m	9 mm	1,32 kg/ml
CLIPSOFTSTEPN30	longueur : 26 mm	6 mm	0,001 kg/p

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Bleu

Gris

Photos non contractuelles

REVÊTEMENTS DE PROTECTION DE SOL

Idéal pour la protection de sol des bâtiments, IDS vous propose une large gamme de revêtements en caoutchouc, en PVC ou en polypropylène.
Ces revêtements de sol peuvent être utilisés dans les locaux industriels et commerciaux.
Selon vos besoins et votre utilisation, nous pouvons vous proposer différents revêtements pour les sols événementiels, les entrepôts ou ateliers, les locaux commerciaux...

Nos revêtements d'entrepôt ou locaux commerciaux sont conçus pour protéger les sols, les établis, les rayonnages de vos entrepôts. Nous proposons des dalles en PVC ou polypropylène pour protéger le sol des locaux commerciaux, show-room, garages, entrepôts.
Nous disposons aussi de revêtements en caoutchouc en rouleau pour protéger les sols des boutiques, bureaux...
Nos revêtements décoratifs peuvent s'installer sur des terrasses, dans des jardins ou bien dans des cours extérieures pour obtenir un rendu esthétique.
Nous proposons aussi des tapis événementiels, conçus pour protéger le sol des stands d'expositions, des salons ...

ROULEAU TYPE GAZON **ASTROTURF.**

Extérieur
Grattant
Lavage jet d'eau
Résistant aux UV
Efl
Recyclable
REACH Sans phtalate

APPLICATIONS

Tapis d'entrée pour un trafic important : entrées publiques, restaurants, hôtels, écoles, entreprises...

AVANTAGES

- Résistant : idéal pour l'extérieur pour tous types de climats.
- Recyclable.
- Drainant.
- Facile à nettoyer.
- Garde toujours un aspect propre.
- Hygiénique.
- Semelle antidérapante.

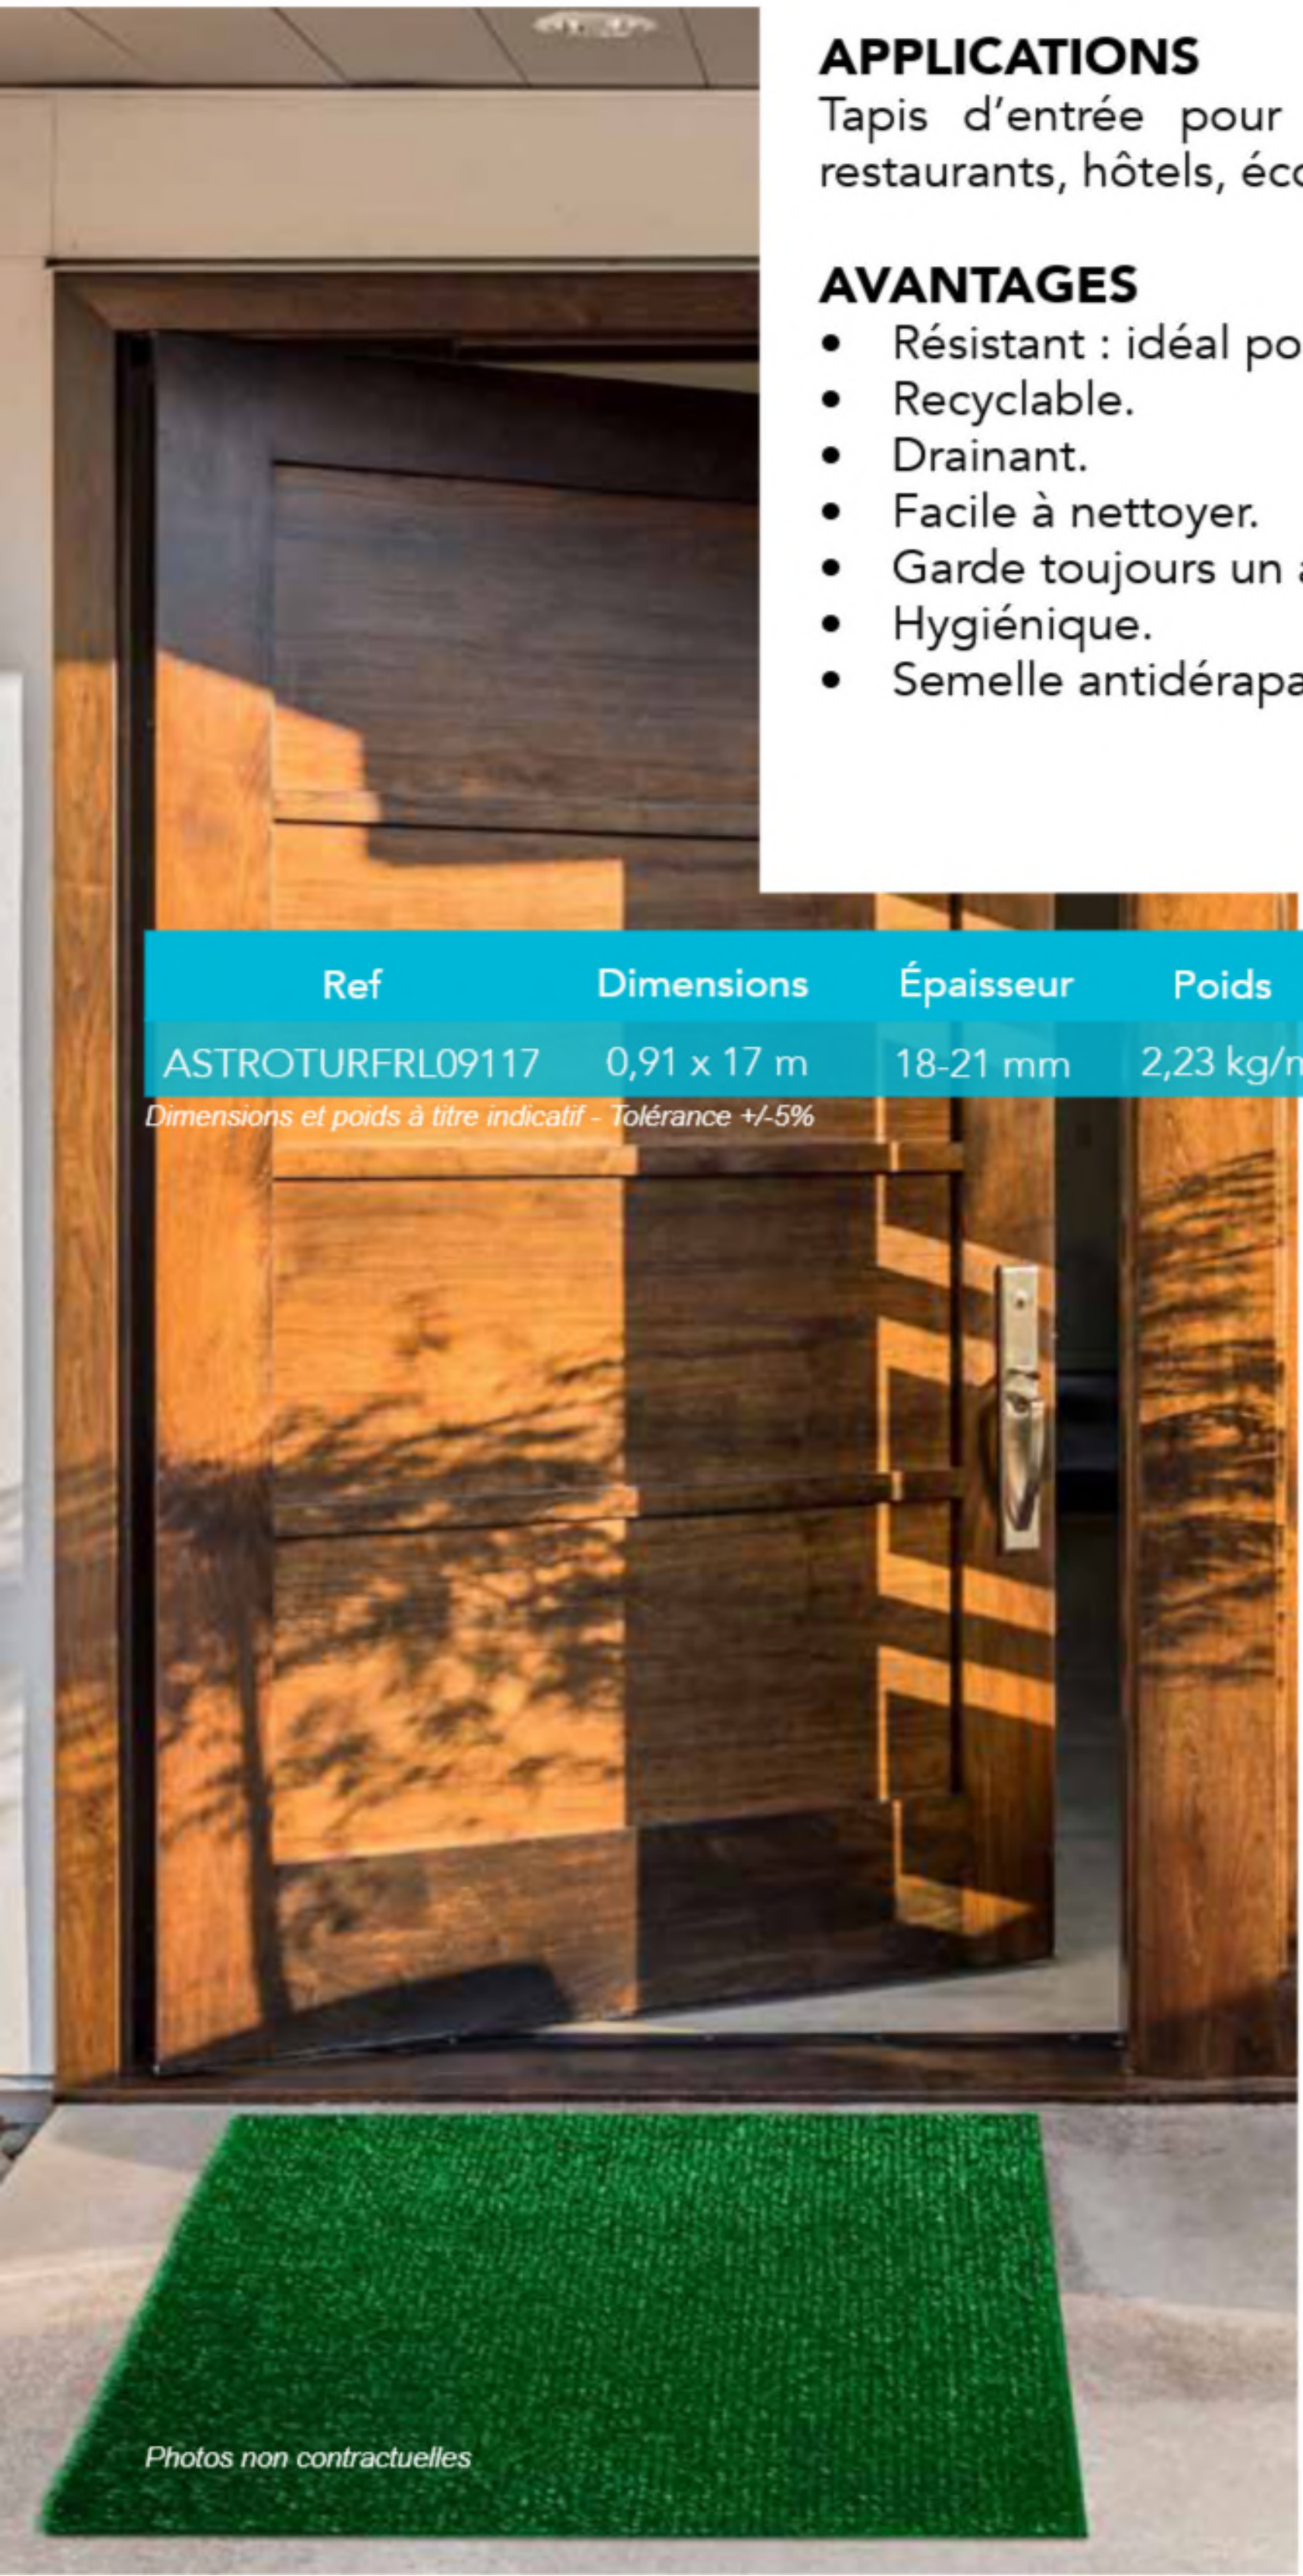

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
ASTROTURFRL09117	0,91 x 17 m	18-21 mm	2,23 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

100% POLYÉTHYLÈNE

Vert



Marron

ROULEAU TYPE GAZON **GREEN.**

Nettoyage à l'aspirateur

Lavage jet d'eau

Résistant aux UV

REACH

APPLICATIONS

Terrasses, balcons, jardins, cours, stands d'exposition, ponts de bateau...

AVANTAGES

- Décoratif.
- Résistant.



COMPOSITION

FIBRES DE POLYÉTHYLÈNE TUFTÉES SUR PRECOAT NOIR (ENDUCTION LATEX) SANS PLOTS

Vert

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
GREENSPRRL13007	1 x 30 m	7 mm	1,2 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

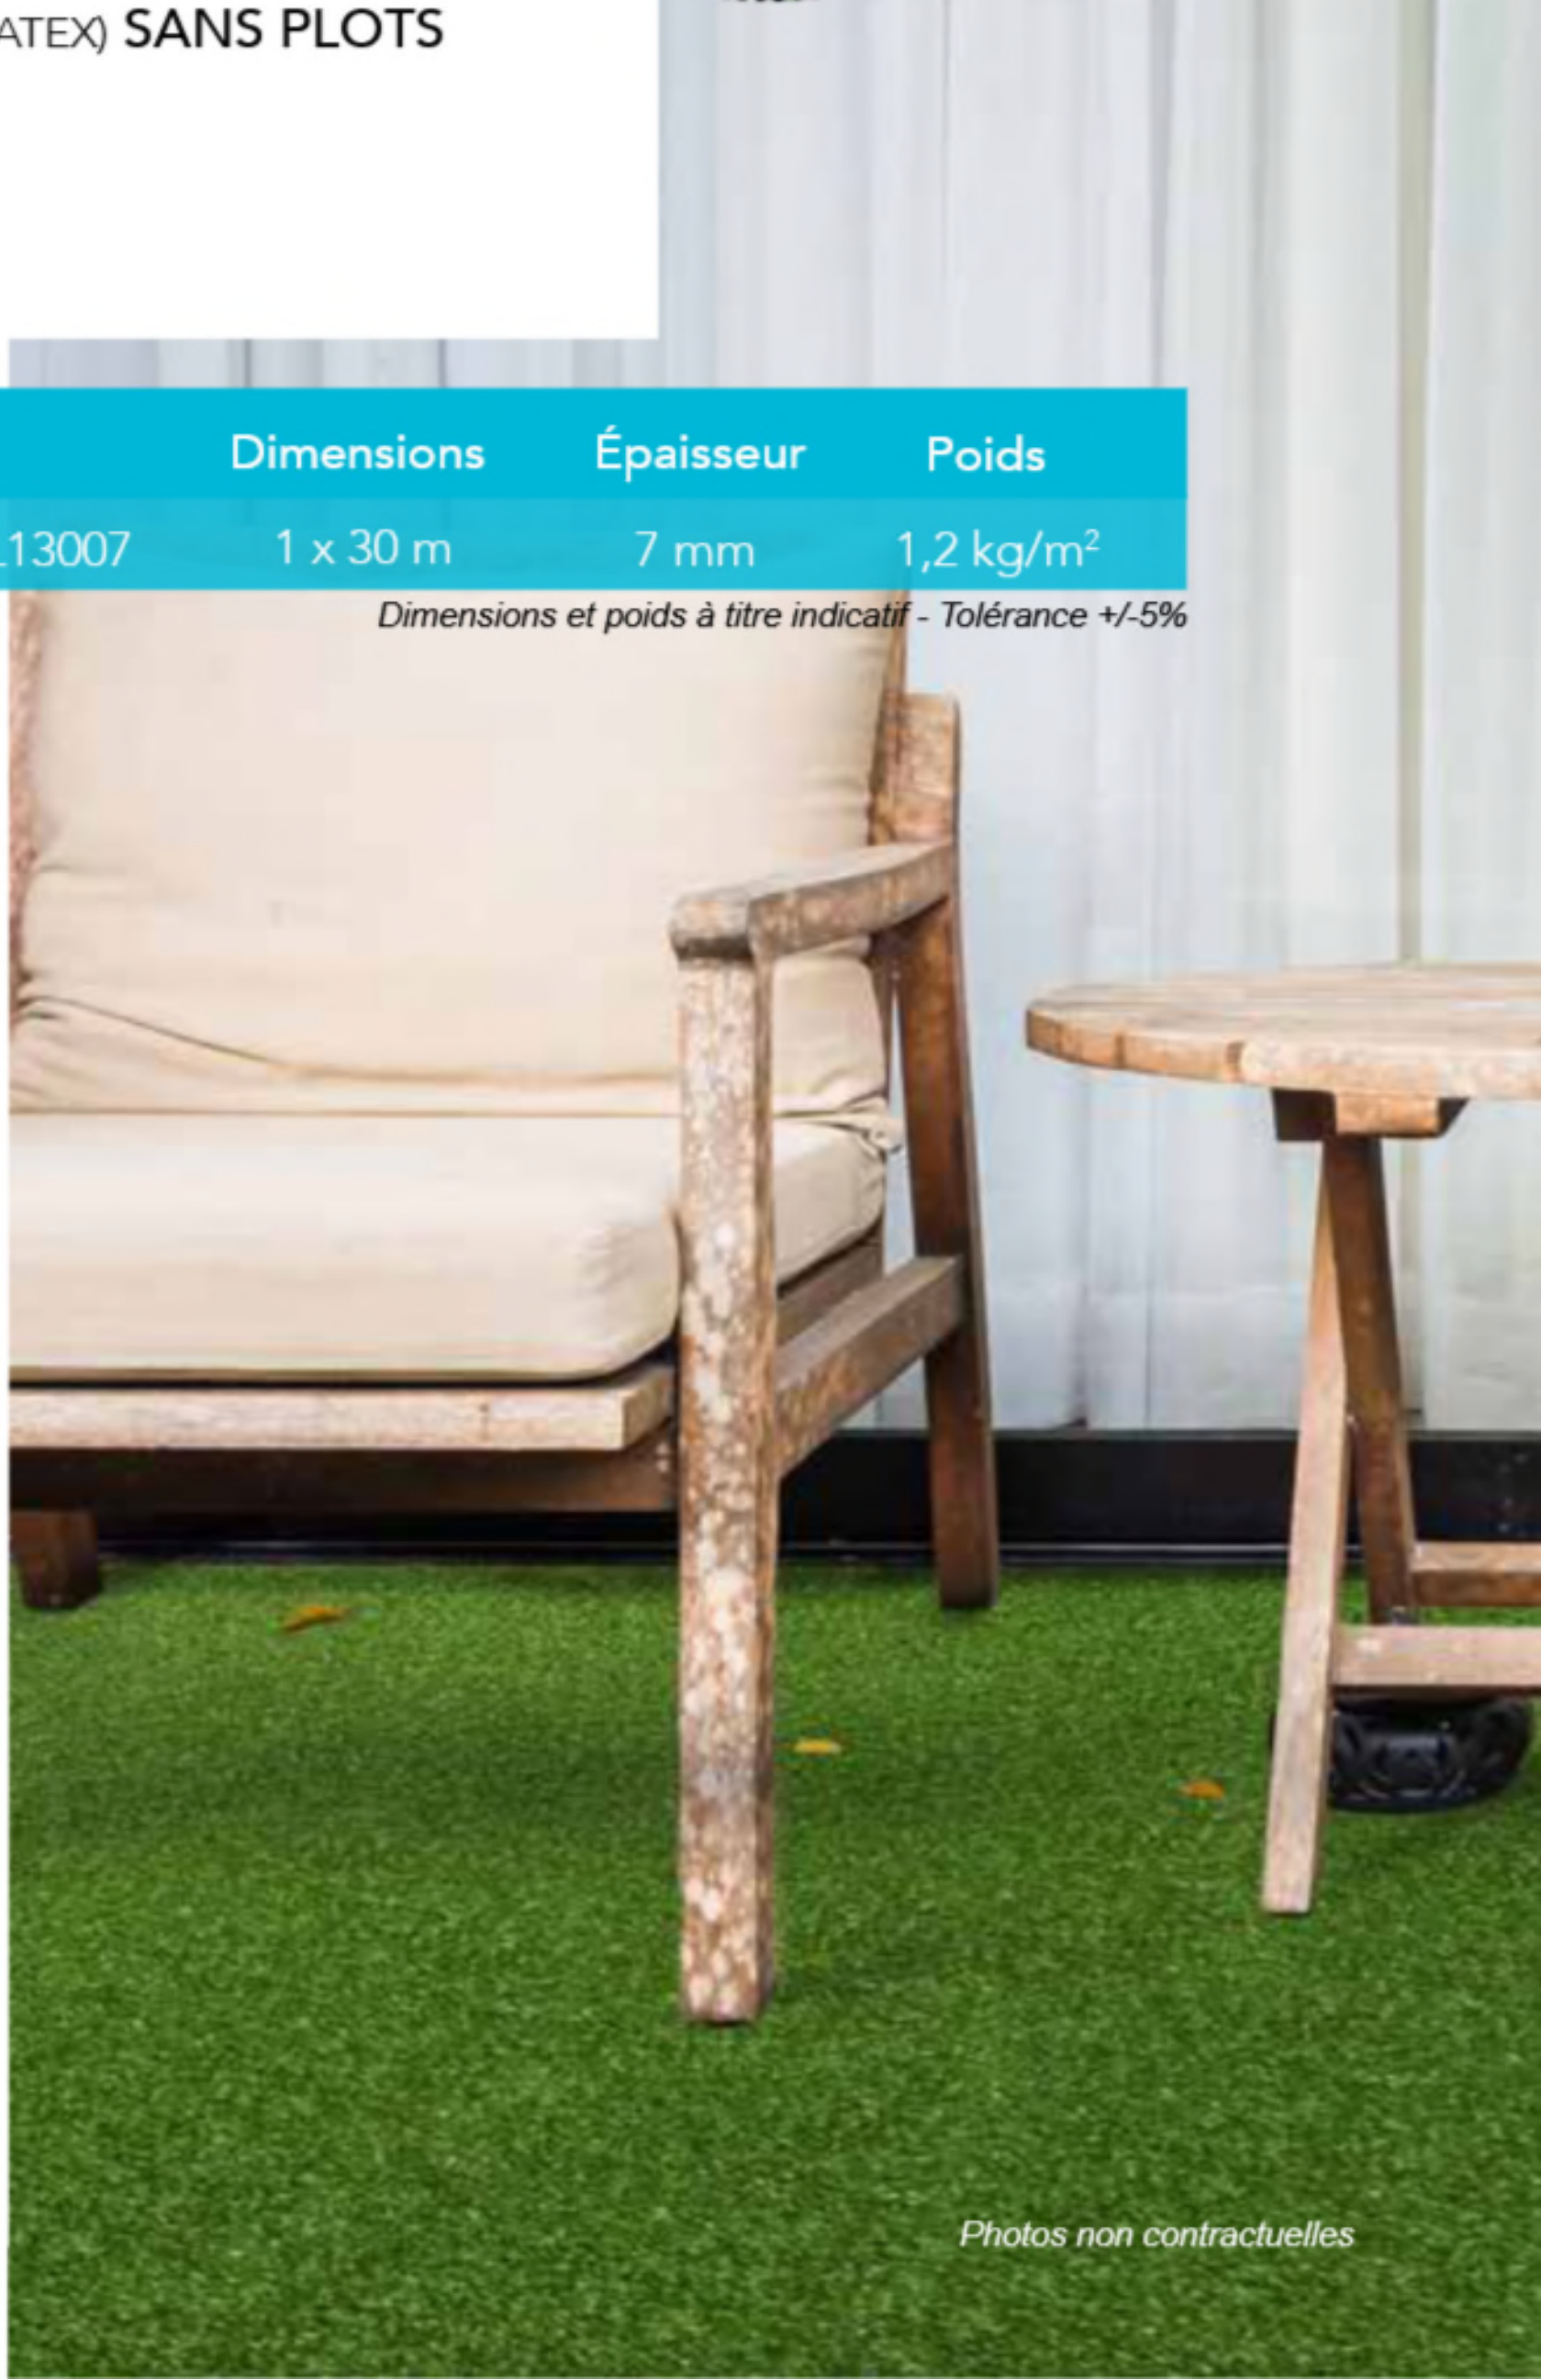

Photos non contractuelles

MOQUETTE **GAZON ECOLO.**

Extérieur
Nettoyage à l'aspirateur
Lavage jet d'eau
Résistant aux UV
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Terrasses, balcons, stands d'exposition, ponts de bateau...

AVANTAGES

- Plots drainants.
- Décoratif.
- Résistant.
- Différents grammages et coloris possibles.


Face inférieure

COMPOSITION

FIBRES DE POLYÉTHYLÈNE AIGUILLETÉES
SUR SEMELLE RÉSINE AVEC PLOTS

EXISTE ÉGALEMENT SANS PLOTS (SUR DEMANDE)

Vert


Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
ECOLORLPL12007	1 x 40 m	8 mm	1,05 kg/m²
ECOLORLPL22007	2 x 40 m	8 mm	1,05 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

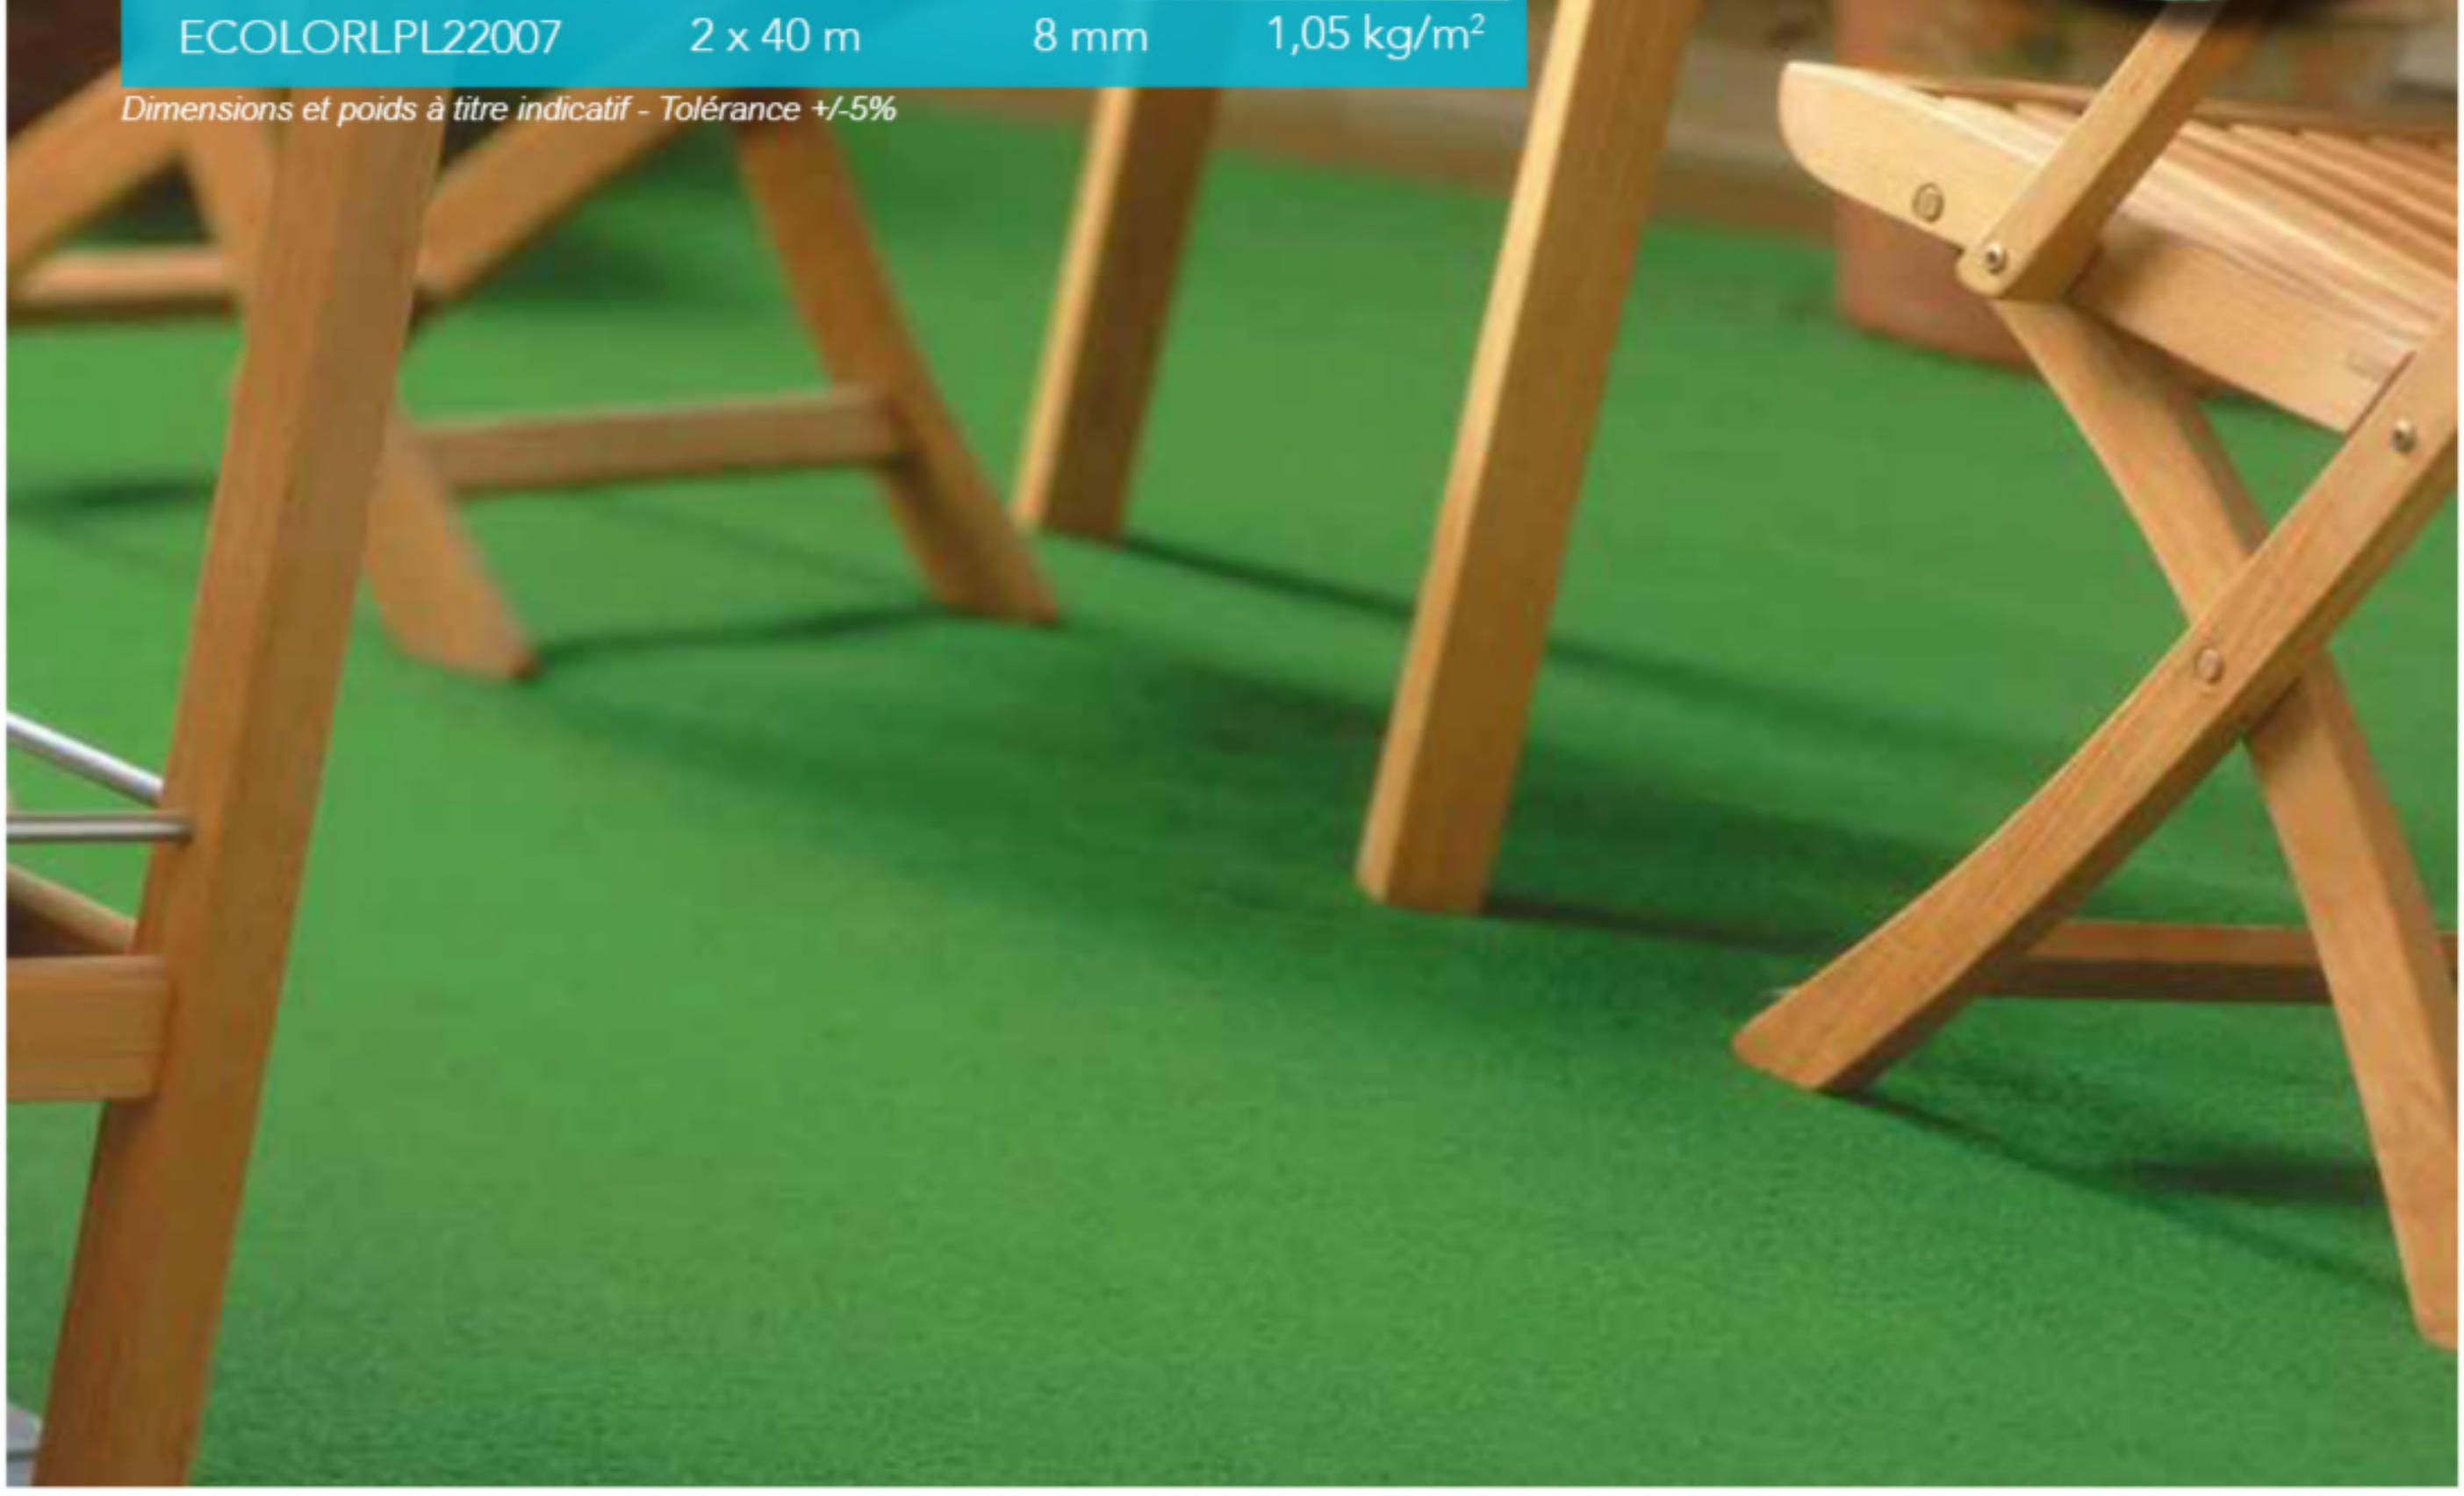

Photos non contractuelles

TAPIS ÉVÉNEMENTIEL **EXPO ROUGE.**

>1000 passages/jour
Trafic intense événementiel
Intérieur
Extérieur abrité
Nettoyage à l'aspirateur
Cfl-S1
Recyclable
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Stands d'exposition, événementiel, ponts de bateau...

AVANTAGES

- Économique.
- Facile à installer (fixer avec scotch double face).
- Idéal pour les événements (salons, foires, expo...).
- Facile à nettoyer.

100% POLYPROPYLÈNE

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

Rouge

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
EXPOROUGE1504	1 x 5 m	3 mm	0,76 kg/m²
EXPOROUGE13004	1 x 30 m	3 mm	0,76 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

DALLE **ID.UNIVERSAL.**

APPLICATIONS

Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses...

AVANTAGES

- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante.
- Finition parfaite grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose et d'entretien.
- Résiste au poids : 500 T/m^2.
- Résiste aux UV.
- Nombreux coloris disponibles: possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones.

100% POLYPROPYLÈNE

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
ID UNIVERSAL (paquet de 4 m^2 soit 28 dalles)	37,5 x 37,5 cm	12,4 mm	3,5 kg/m^2
BORDURES (lot de 5 pièces)	37,5 x 5,5 cm	12,4 mm	0,25 kg le lot
ANGLES (lot de 4 pièces)	5,5 x 5,5 cm	12,4mm	0,04 kg le lot

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

- Extérieur
- Lavage haute pression
- Résistant aux UV
- Utilisation jusqu'à -40°C
- Recyclable
- Efl
- REACH
- Compatible PMR

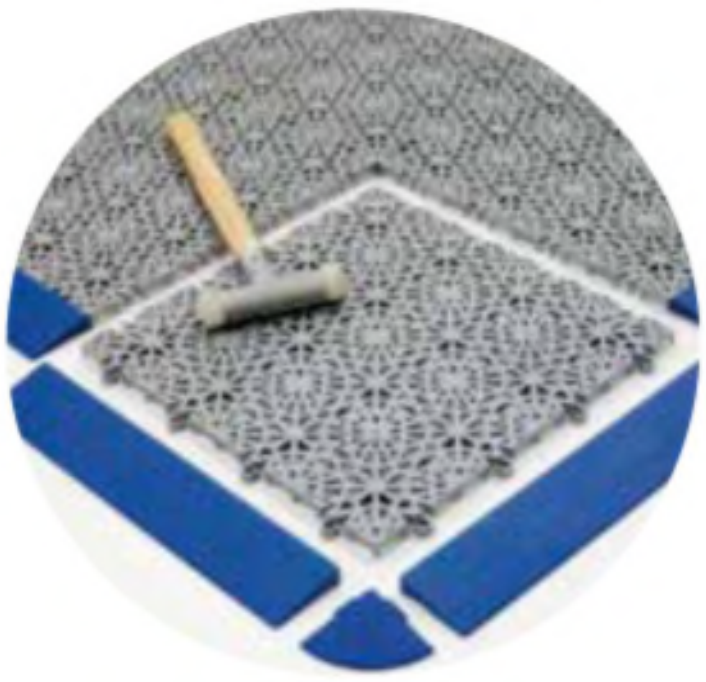

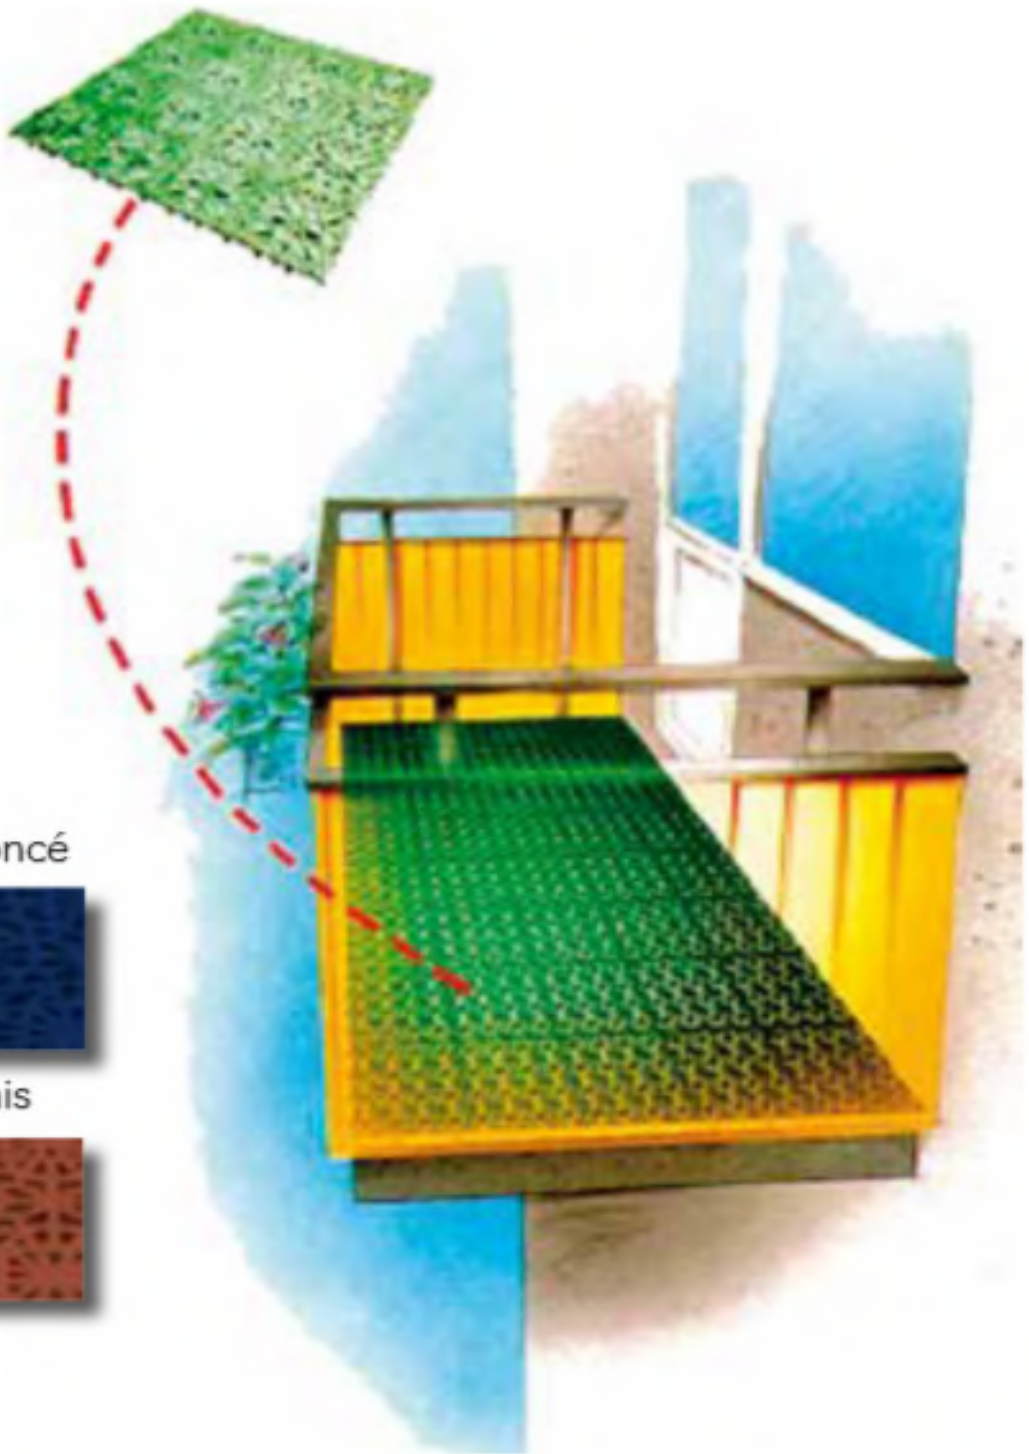

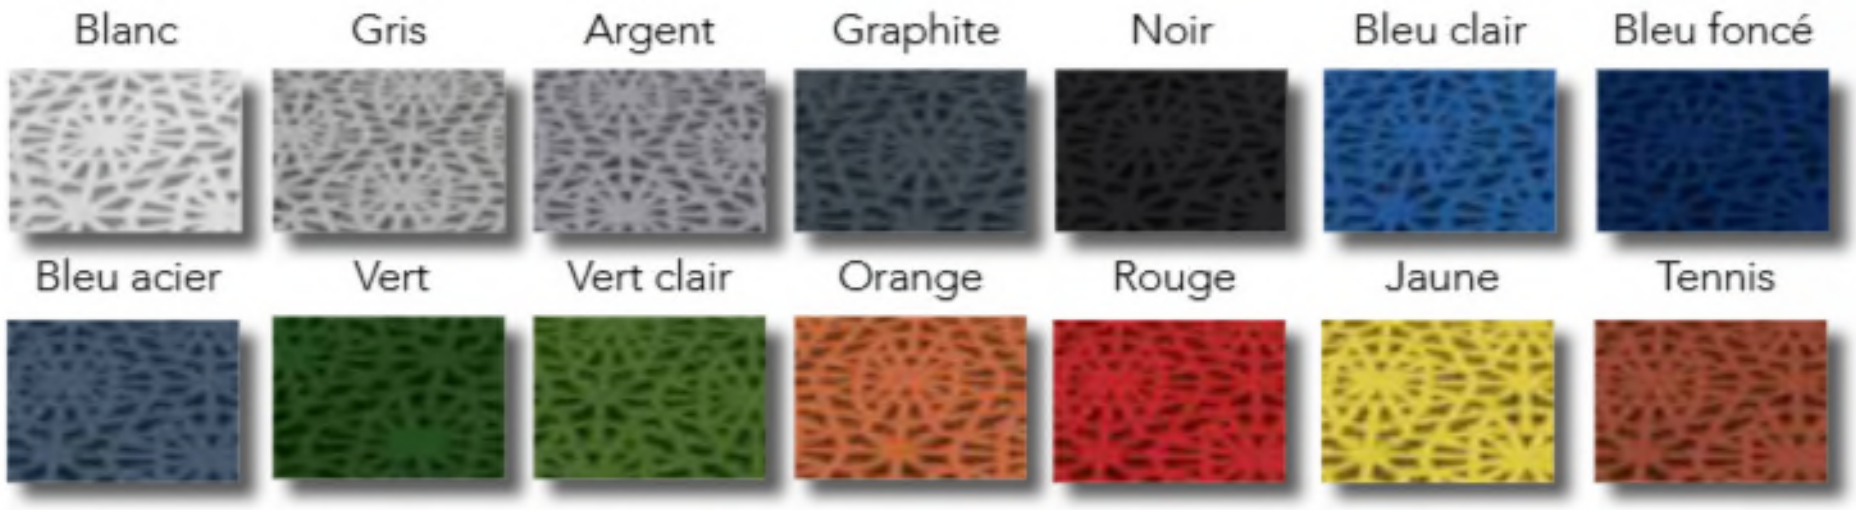

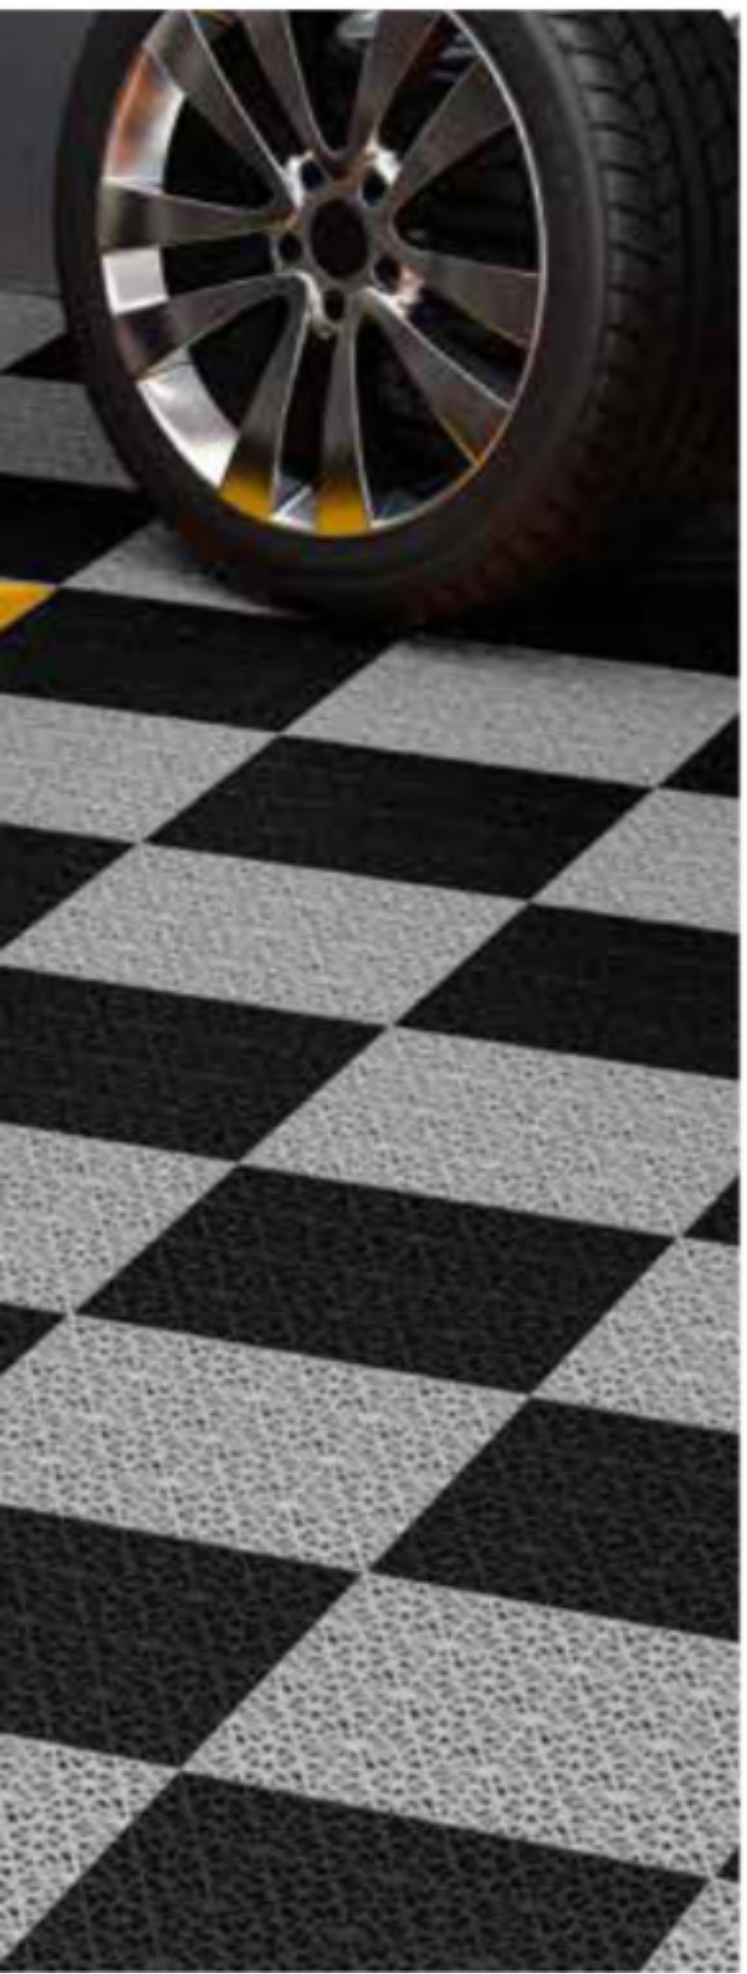

Photos non contractuelles

DALLE **IDEX.**

APPLICATIONS

- Qualité dure 92 Shores A : ateliers, showroom, magasins, entrepôts...
- Qualité souple 78 Shores A : bureaux, salles de gym, chambres froides...

AVANTAGES

- Finition granulée ou pastillée.
- Grande résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Antidérapante : R10 suivant la norme DIN 51130.
- Facile à mettre en œuvre : pose libre avec un maillet.
- Grande résistance aux produits chimiques (liste sur demande).

COMPOSITION

GRIS/NOIR : PVC SOUPLE RECYCLÉ

COULEUR : PVC SOUPLE

+

+ D'INFOS : PASSAGE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, QUALITÉ ANTISTATIQUE

Gris clair	Gris foncé	Noir	
▨	▨	■	
Vert	**Rouge**	**Jaune**	**Bleu**
🟩	🟥	🟨	🟦

Photos non contractuelles

Lavage haute pression

Lavage Monobrosse

Bfl-S1

R10

Mix recyclé /non recyclé

Recyclable

REACH

Compatible PMR

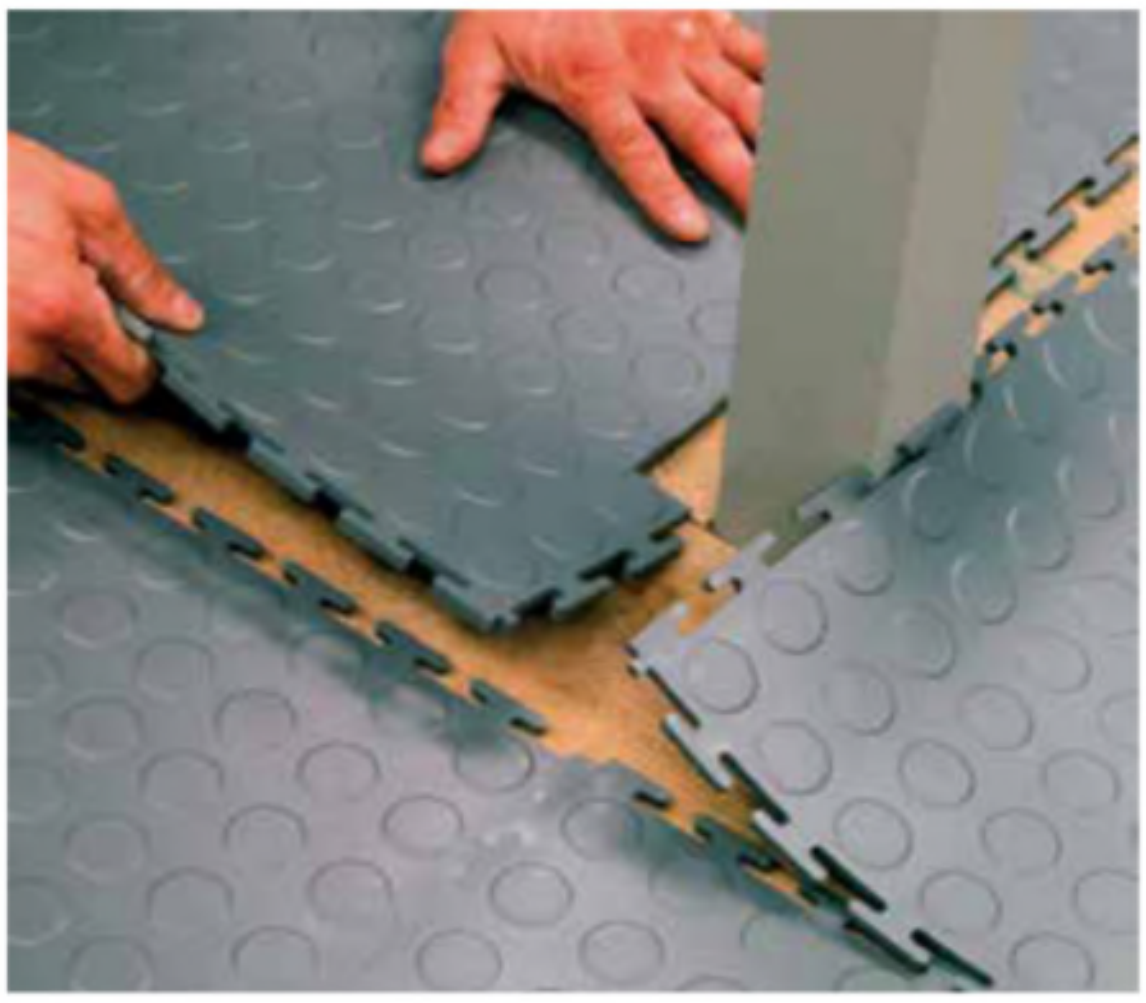

Surface granulée

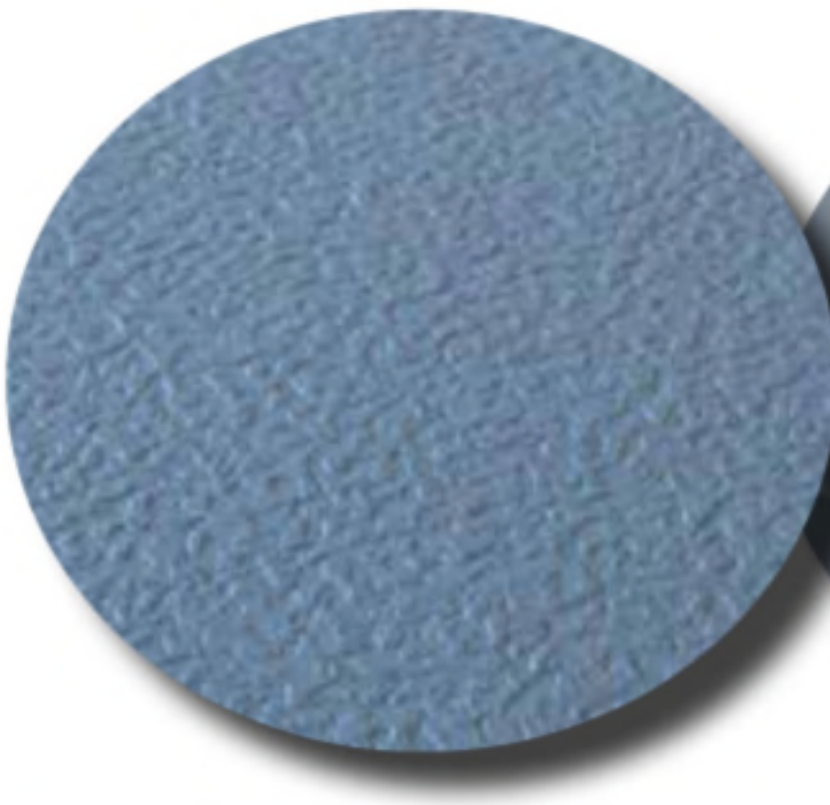

Surface pastillée

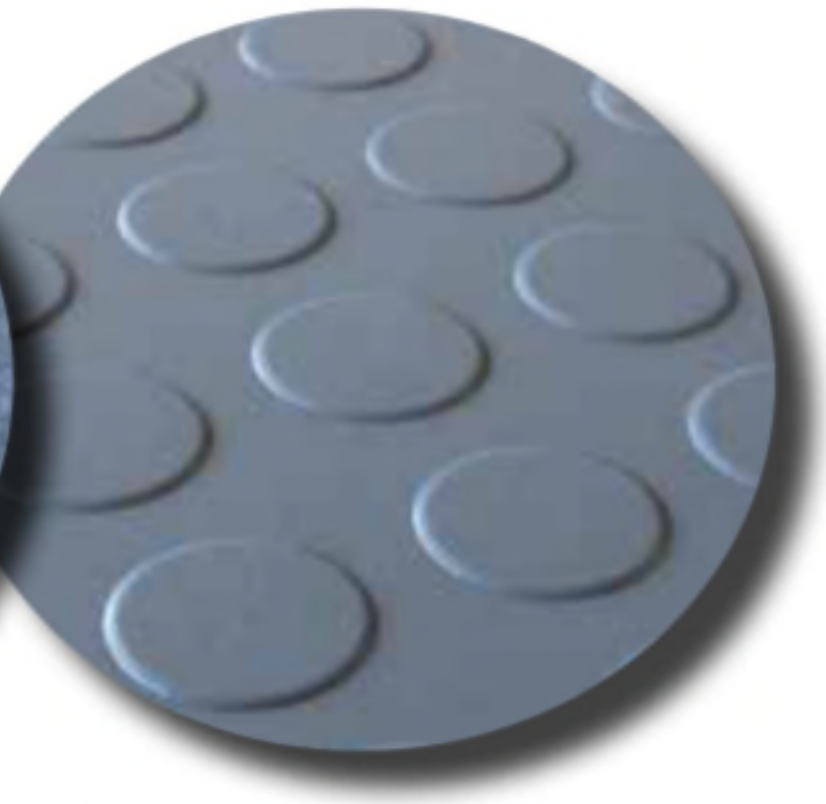

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
IDEX5P (pastillé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	7,28 kg/m²
IDEX5G (granulé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	7,52 kg/m²
IDEX5B (bordure)	50,1 x 7,8 cm	5 mm	0,94 kg lot de 4
IDEX5A (angle)	59,2 x 7,8 cm	5 mm	1,06 kg lot de 4

Conditionnement par carton de 2,5 m² - Existe également en épaisseur 7 mm

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

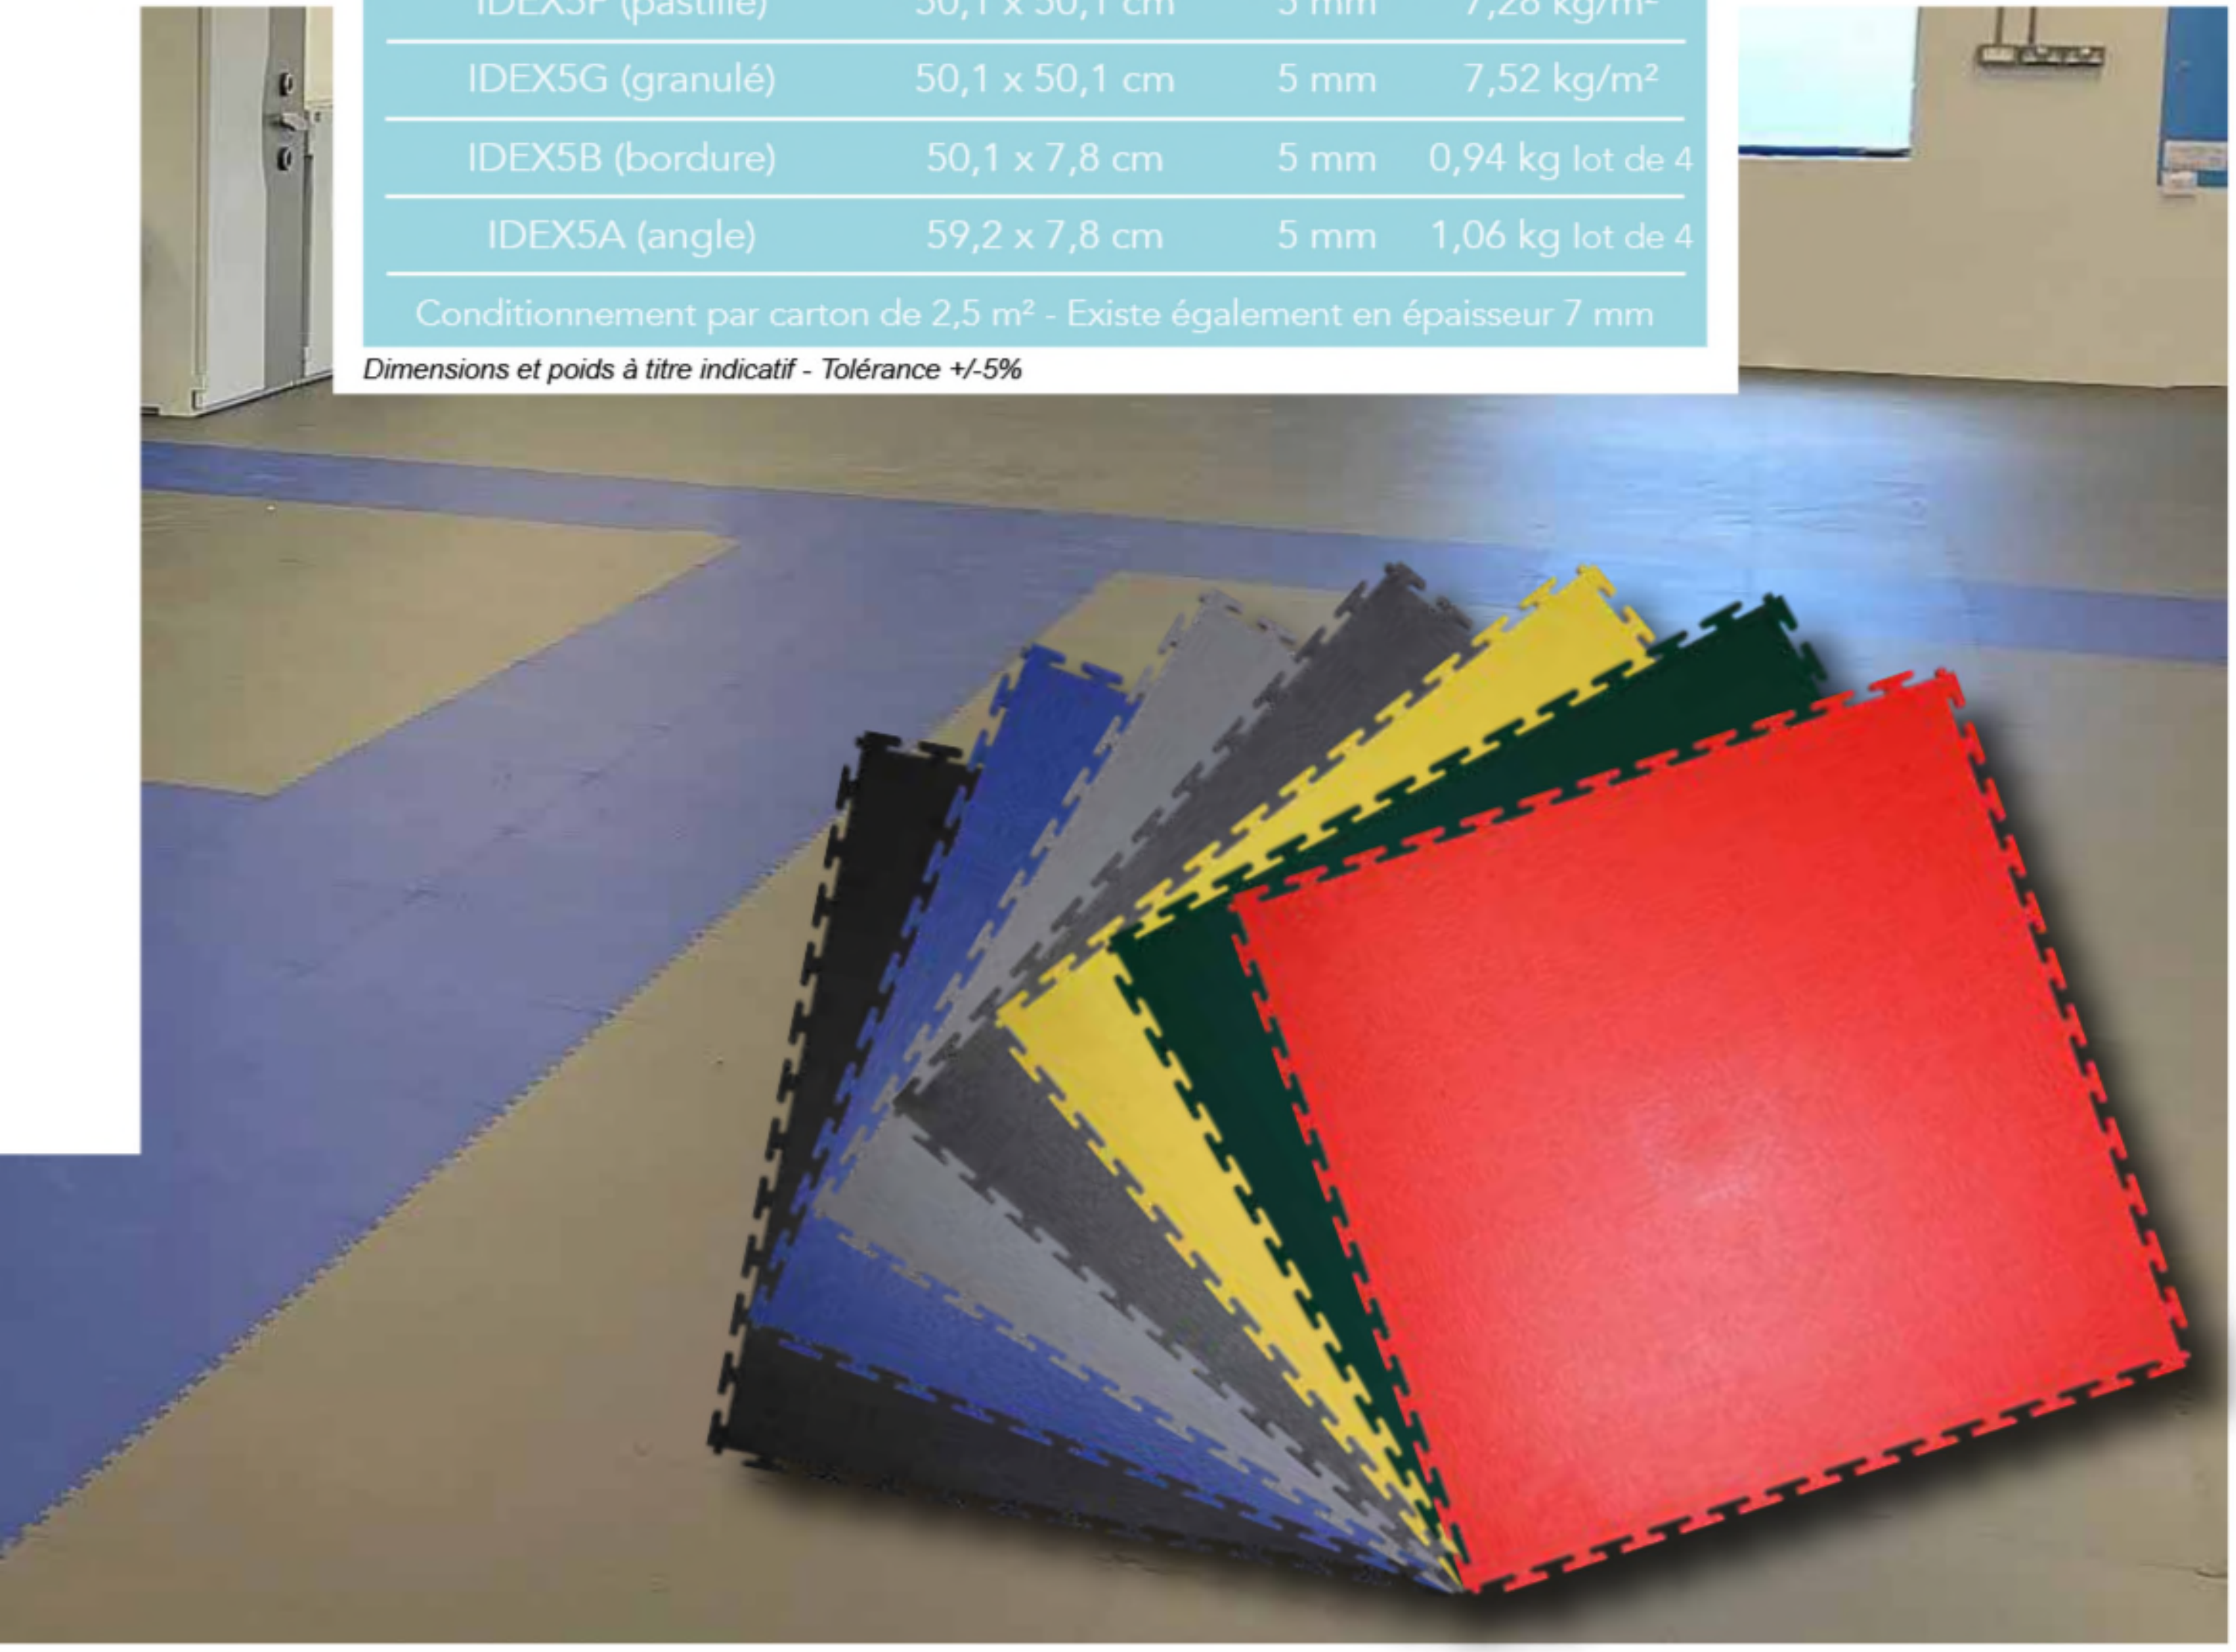

ROULEAU CAOUTCHOUC **PASTILLÉ.**

Lavage Monobrosse

-30°C
Utilisation jusqu'à -30°C

Cfl-S1
Uniquement ref: PAST120N3

Naturel

Recyclable

REACH
Sans phtalate

Compatible PMR

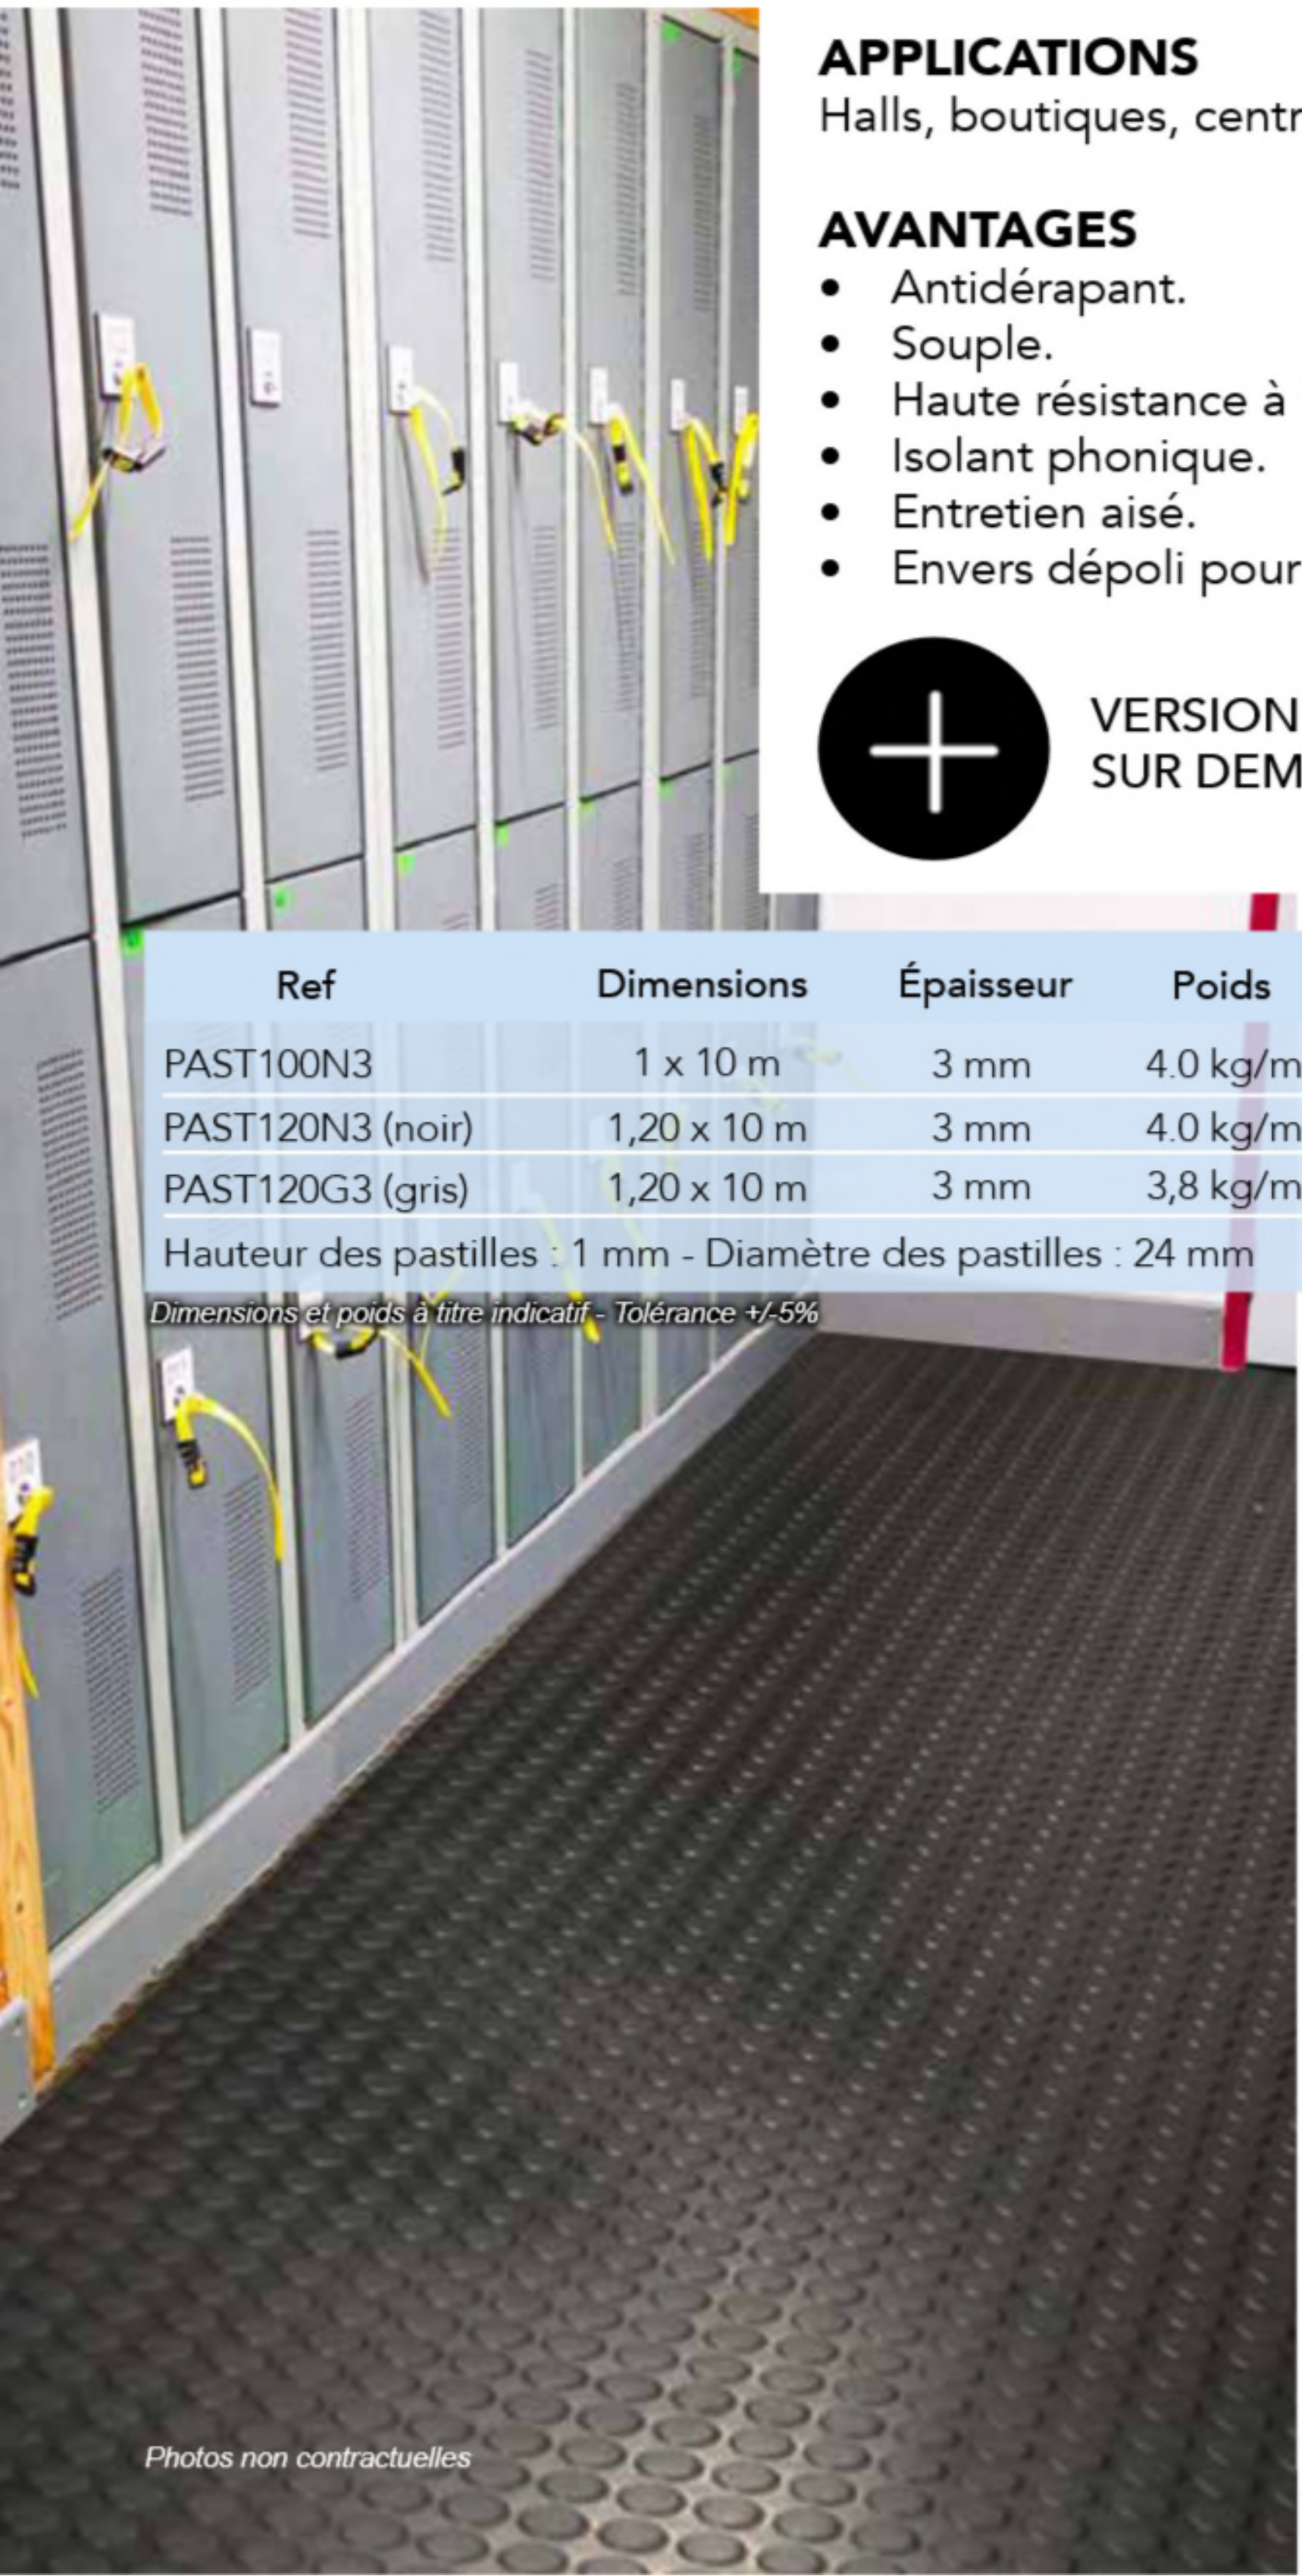

APPLICATIONS

Halls, boutiques, centres commerciaux, bureaux, banques...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Souple.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Isolant phonique.
- Entretien aisé.
- Envers dépoli pour fixation adhésive *(cf page.118)*.

+ VERSION NITRILE, RÉSISTANT AUX GRAISSES SUR DEMANDE

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
PAST100N3	1 x 10 m	3 mm	4.0 kg/m²
PAST120N3 (noir)	1,20 x 10 m	3 mm	4.0 kg/m²
PAST120G3 (gris)	1,20 x 10 m	3 mm	3,8 kg/m²

Hauteur des pastilles : 1 mm - Diamètre des pastilles : 24 mm

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

100% CAOUTCHOUC

Noir



Gris



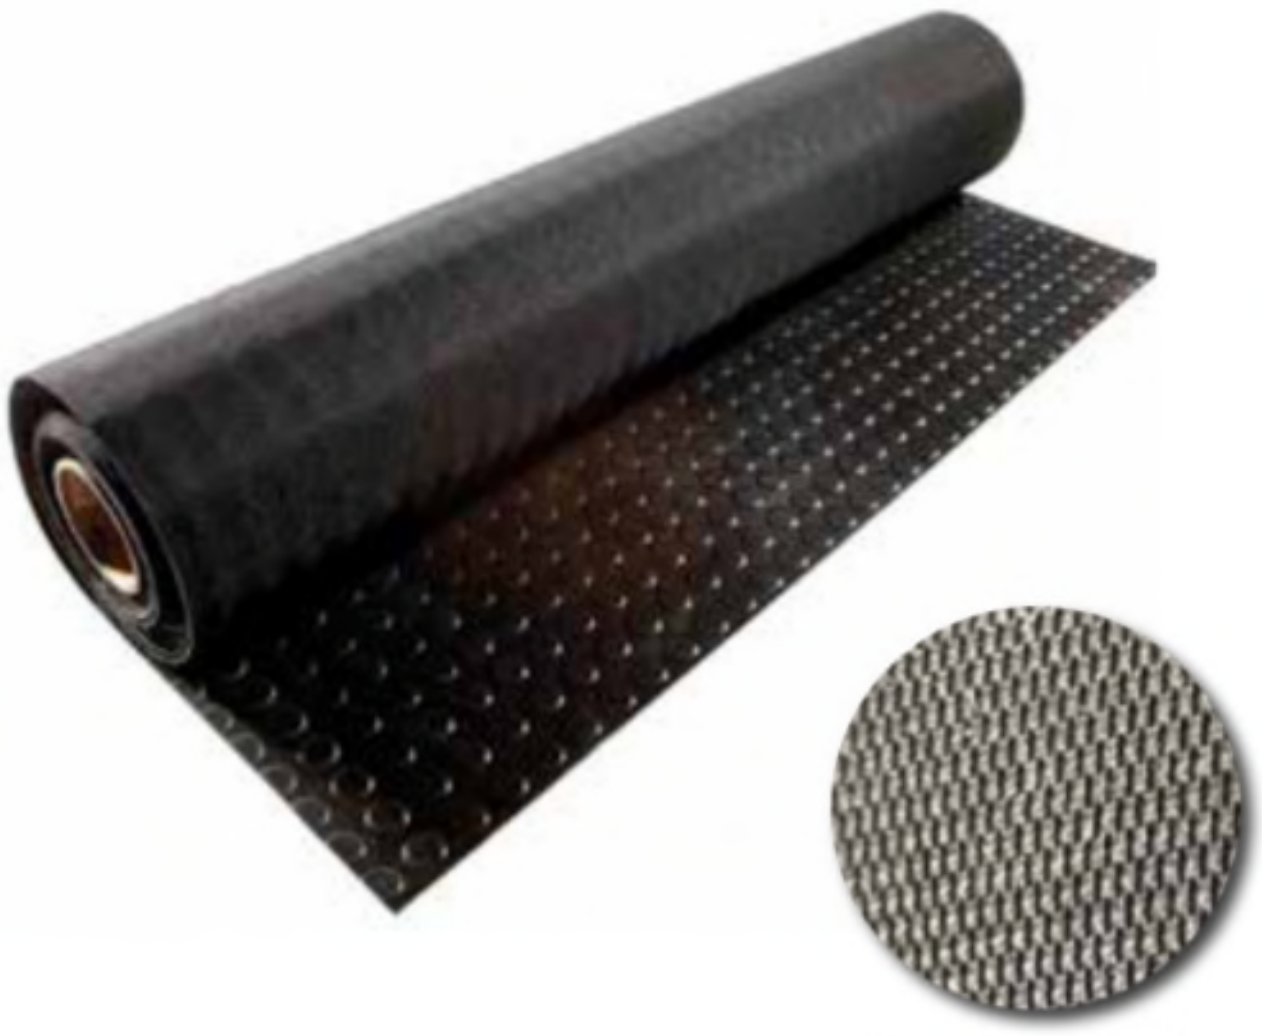

Envers dépoli

Photos non contractuelles

ROULEAU CAOUTCHOUC **CHECKER.**

Lavage Monobrosse
Utilisation jusqu'à -40°C
Uniquement ref:140N6
Naturel
Recyclable
REACH Sans phtalate
Compatible PMR

APPLICATIONS

Protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Souple.
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Envers dépoli pour fixation adhésive *(cf page.118)*.

+ VERSION NITRILE, RÉSISTANT AUX GRAISSES SUR DEMANDE

COMPOSITION

CAOUTCHOUC OU CAOUTCHOUC NITRILE (25%)

Noir

Gris

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
CHECKER100N3	1 x 10 m	3 mm	4,1 kg/m²
CHECKER140N3 (noir)	1,40 x 10 m	3 mm	4,1 kg/m²
CHECKER140N6 (noir)	1,40 x 10 m	6 mm	8,4 kg/m²
CHECKER140G3 (gris)	1,40 x 10 m	3 mm	4,2 kg/m²
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,40 x 10 m	3 mm	4,2 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

ROULEAU CAOUTCHOUC **FINES STRIES.**

Utilisation jusqu'à -40°C · Lavage haute pression · Naturel · Recyclable · REACH Sans phtalate · Compatible PMR

APPLICATIONS

Protection des sols industriels ainsi que des rayonnages, des établis, des coffres de véhicules...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Souple.
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Face inférieure impression toile pour fixation adhésive *(cf page.118)*.
- Découpe facile.

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
FINES60NN	0,60 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m²
FINES100N (noir)	1 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m²
FINES120N (noir)	1,20 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m²
FINES120G (gris)	1,20 x 10 m	3 mm	2,6 kg/m²
FINES120NNBR (nitrile)	1,20 x 10 m	3 mm	2,9 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

COMPOSITION

CAOUTCHOUC OU
CAOUTCHOUC NITRILE (25%)

Noir

Gris



Photos non contractuelles

ROULEAU CAOUTCHOUC **LARGES CANNELURES.**

Utilisation jusqu'à -40°C
Lavage haute pression
Naturel
Recyclable
REACH Sans phtalate
Compatible PMR

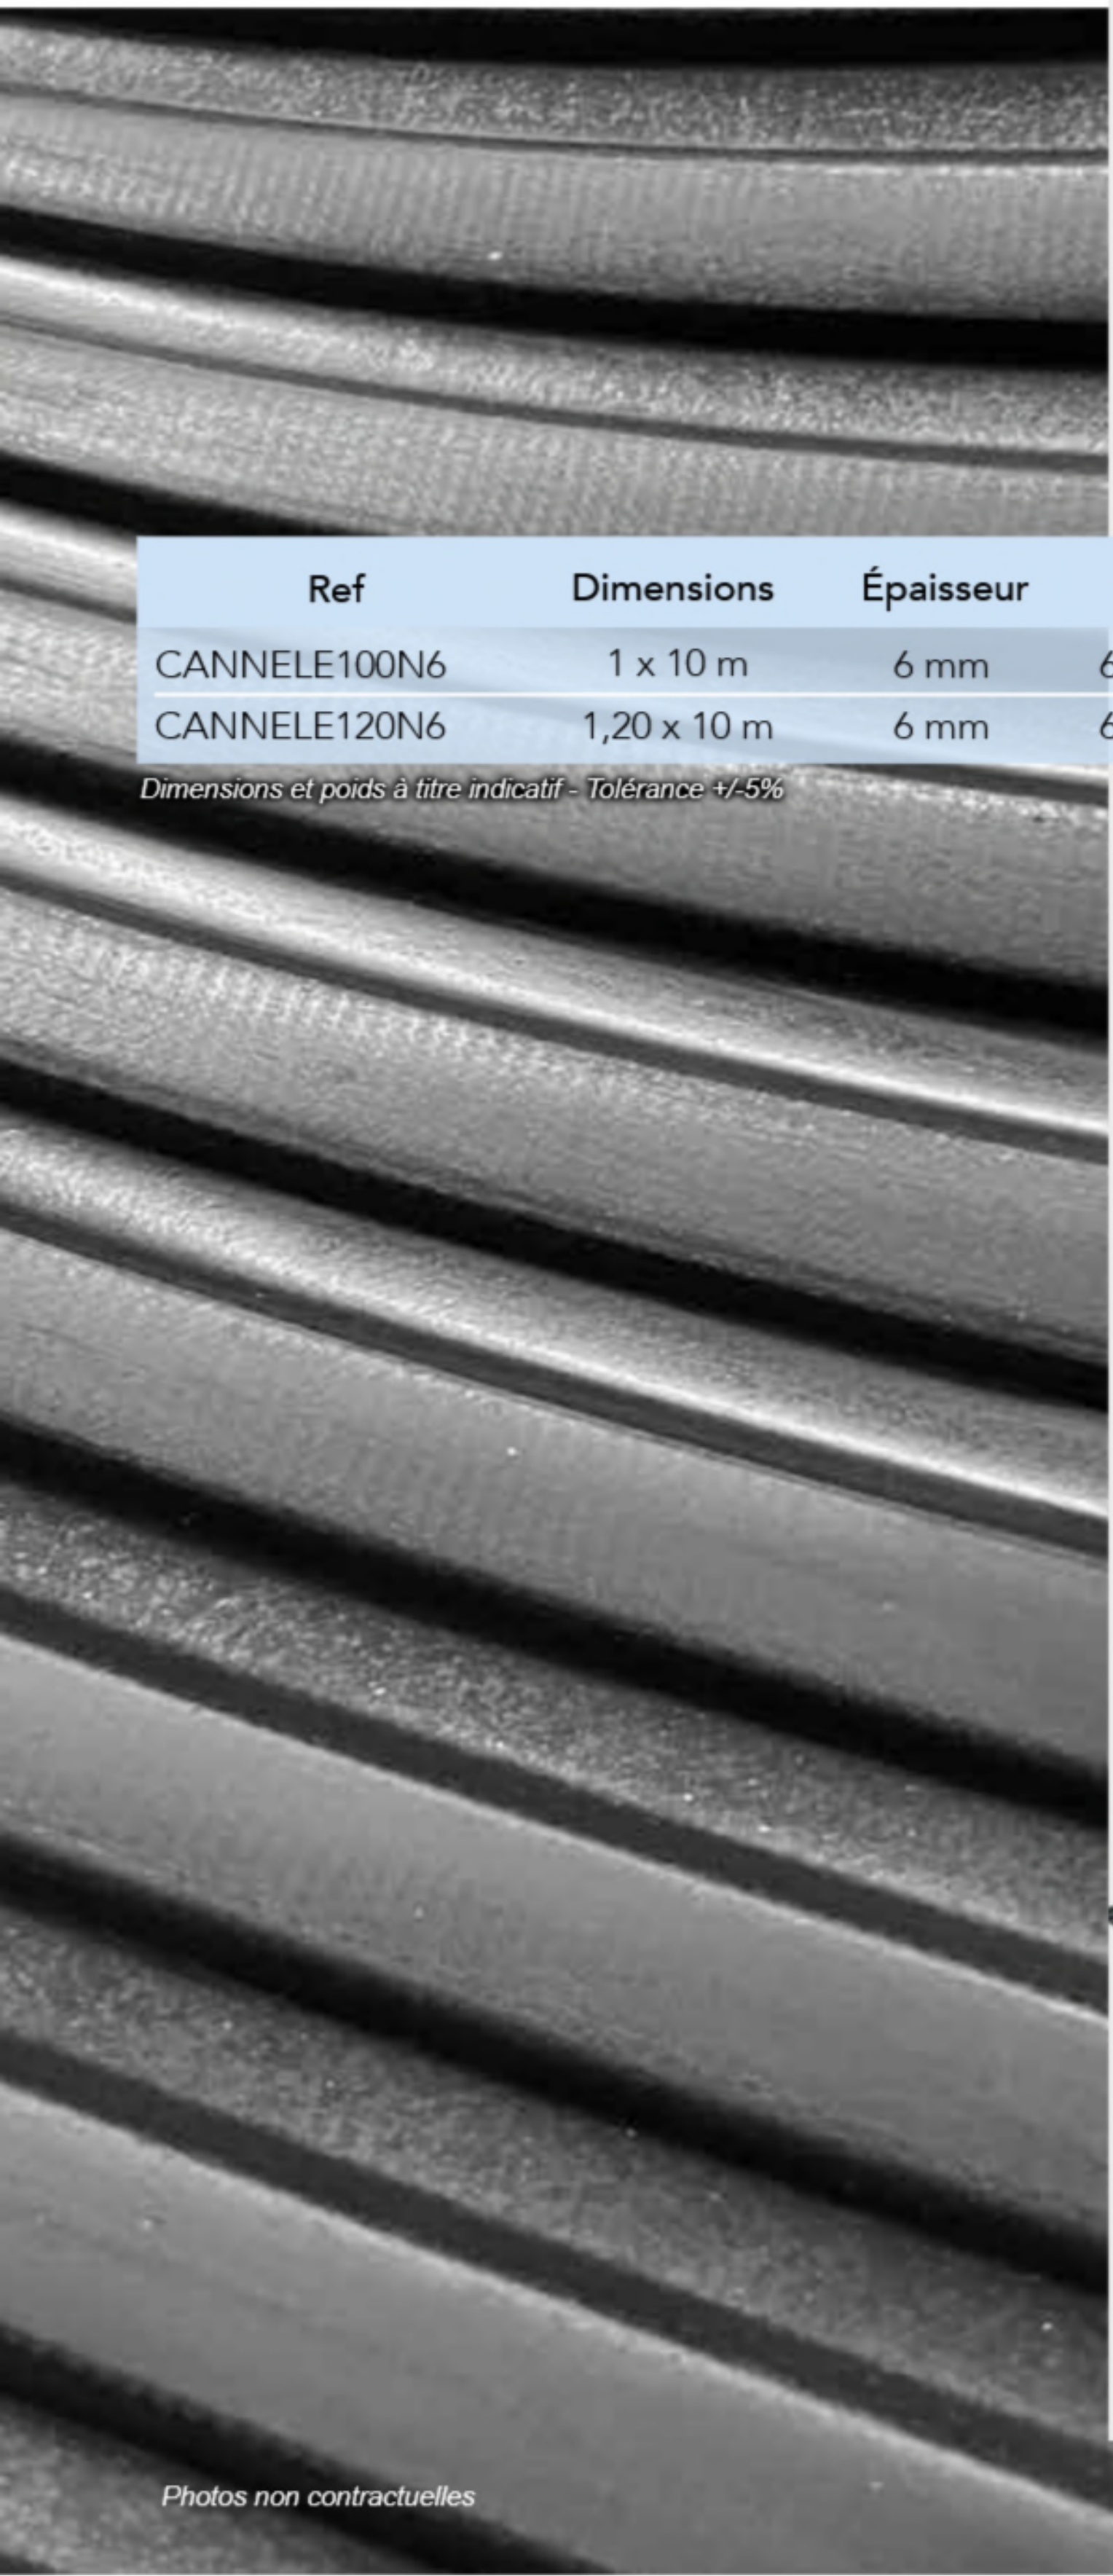

APPLICATIONS

Protection de sol industriels.

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Souple.
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Face inférieure impression toile pour fixation adhésive *(cf page.118)*.

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
CANNELE100N6	1 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m²
CANNELE120N6	1,20 x 10 m	6 mm	6,5 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

100% CAOUTCHOUC

Noir

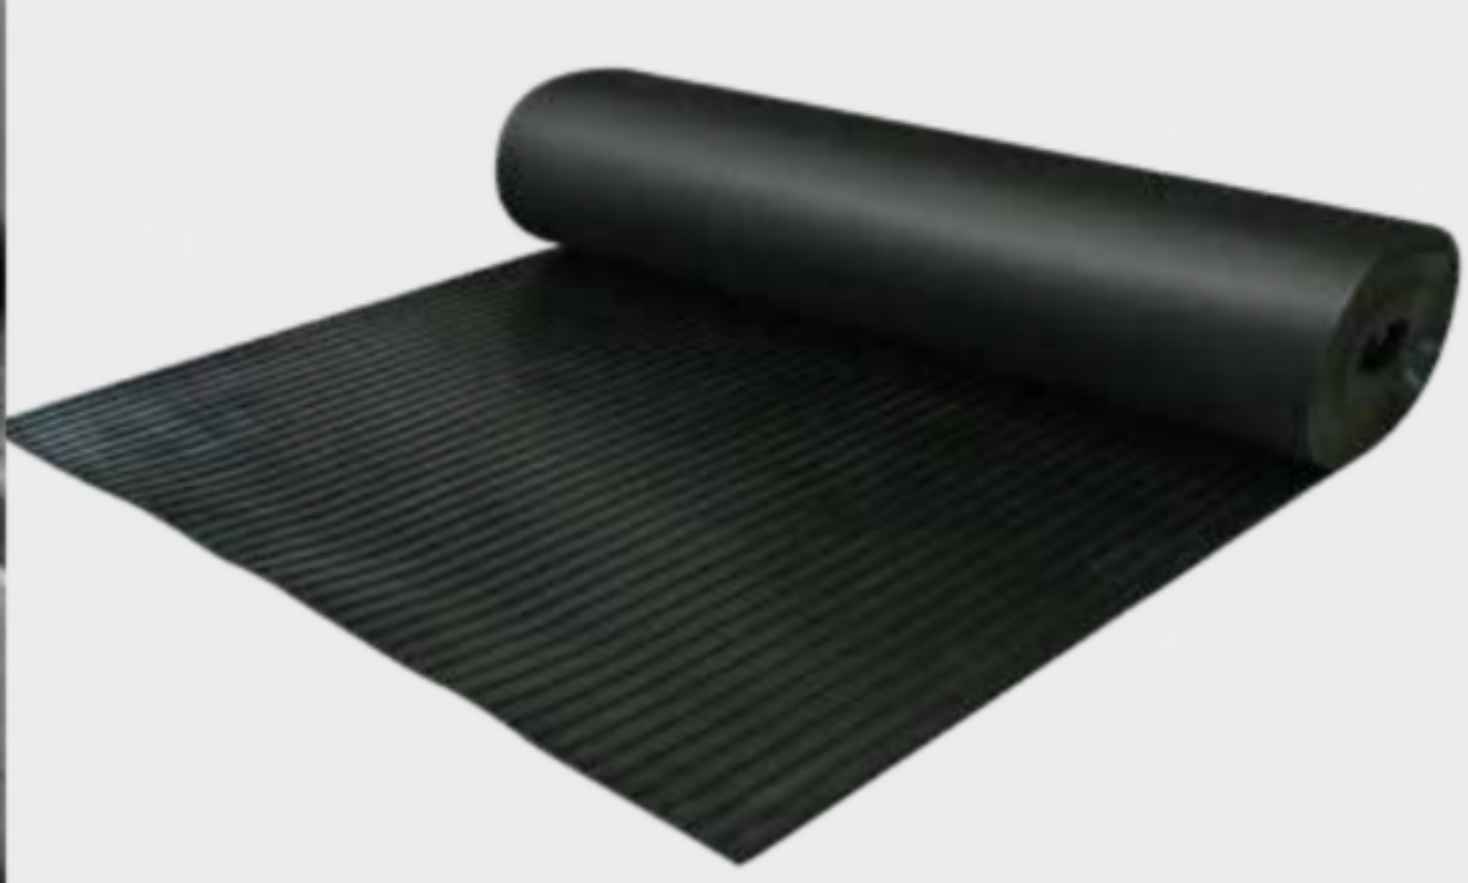

Photos non contractuelles

ROULEAU CAOUTCHOUC **MANUFACTURÉ.**

Lavage jet d'eau
Lavage haute pression
Recyclable
REACH Sans phtalate
Compatible PMR

APPLICATIONS

Protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Insonorisant.
- Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.

100%

CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ (DIFFÉRENTES QUALITÉS : CAOUTCHOUC NATUREL, SBR, NITRILE, EPDM, ANTI-ABRASION...)

+

EXISTE EN VERSION TOILÉE OU NON TOILÉE, AVEC FACE IMPRESSION TOILE ET EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS

Ref	Dimensions	Épaisseur	Nombre de pli(s)	Finition surface supérieure/inférieure	Poids
CCO1FL1FIT2	1,40 x 10 m	2 mm	0	Lisse/Impression toile	41 kg/rl
CCO2FL3	1,40 x 10 m	3 mm	0	Lisse/Lisse	62 kg/rl
CCO1FLFIT2P4	1,40 x 10 m	4 mm	2	Lisse/Impression toile	90 kg/rl
CCN2FL4 (nitrile)	1,40 x 10 m	4 mm	0	Lisse/Lisse	82 kg/rl
CCO2FL6	1,40 x 10 m	6 mm	0	Lisse/Lisse	123 kg/rl
BLACKSTART6	1,40 x 10 m	6 mm	1	Lisse/Support toile	6,9 kg/m²
IDSSHEET4MM	1,40 x 10 m	4 mm	1	Lisse/Impression toile	5 kg/m²

Nous consulter pour toute autre qualité

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

ROULEAU CAOUTCHOUC **MARTELÉS.**

Lavage haute pression · Naturel · Recyclable · REACH · Compatible PMR

APPLICATIONS

Protection de sols commerciaux et industriels.

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Insonorisant.
- Souple et supporte les charges lourdes.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Existe en grande largeur.

100% CAOUTCHOUC

DÉCOUPE À LA DEMANDE

IDS 6 - IDS 10
Face supérieure



IDS 6 - IDS 10
Face inférieure



IDS10T / IDS14T
Face supérieure



IDS10T / IDS14T
Face inférieure

IDS 12T - IDS 16T
Face supérieure



IDS 12T - IDS 16T
Face inférieure

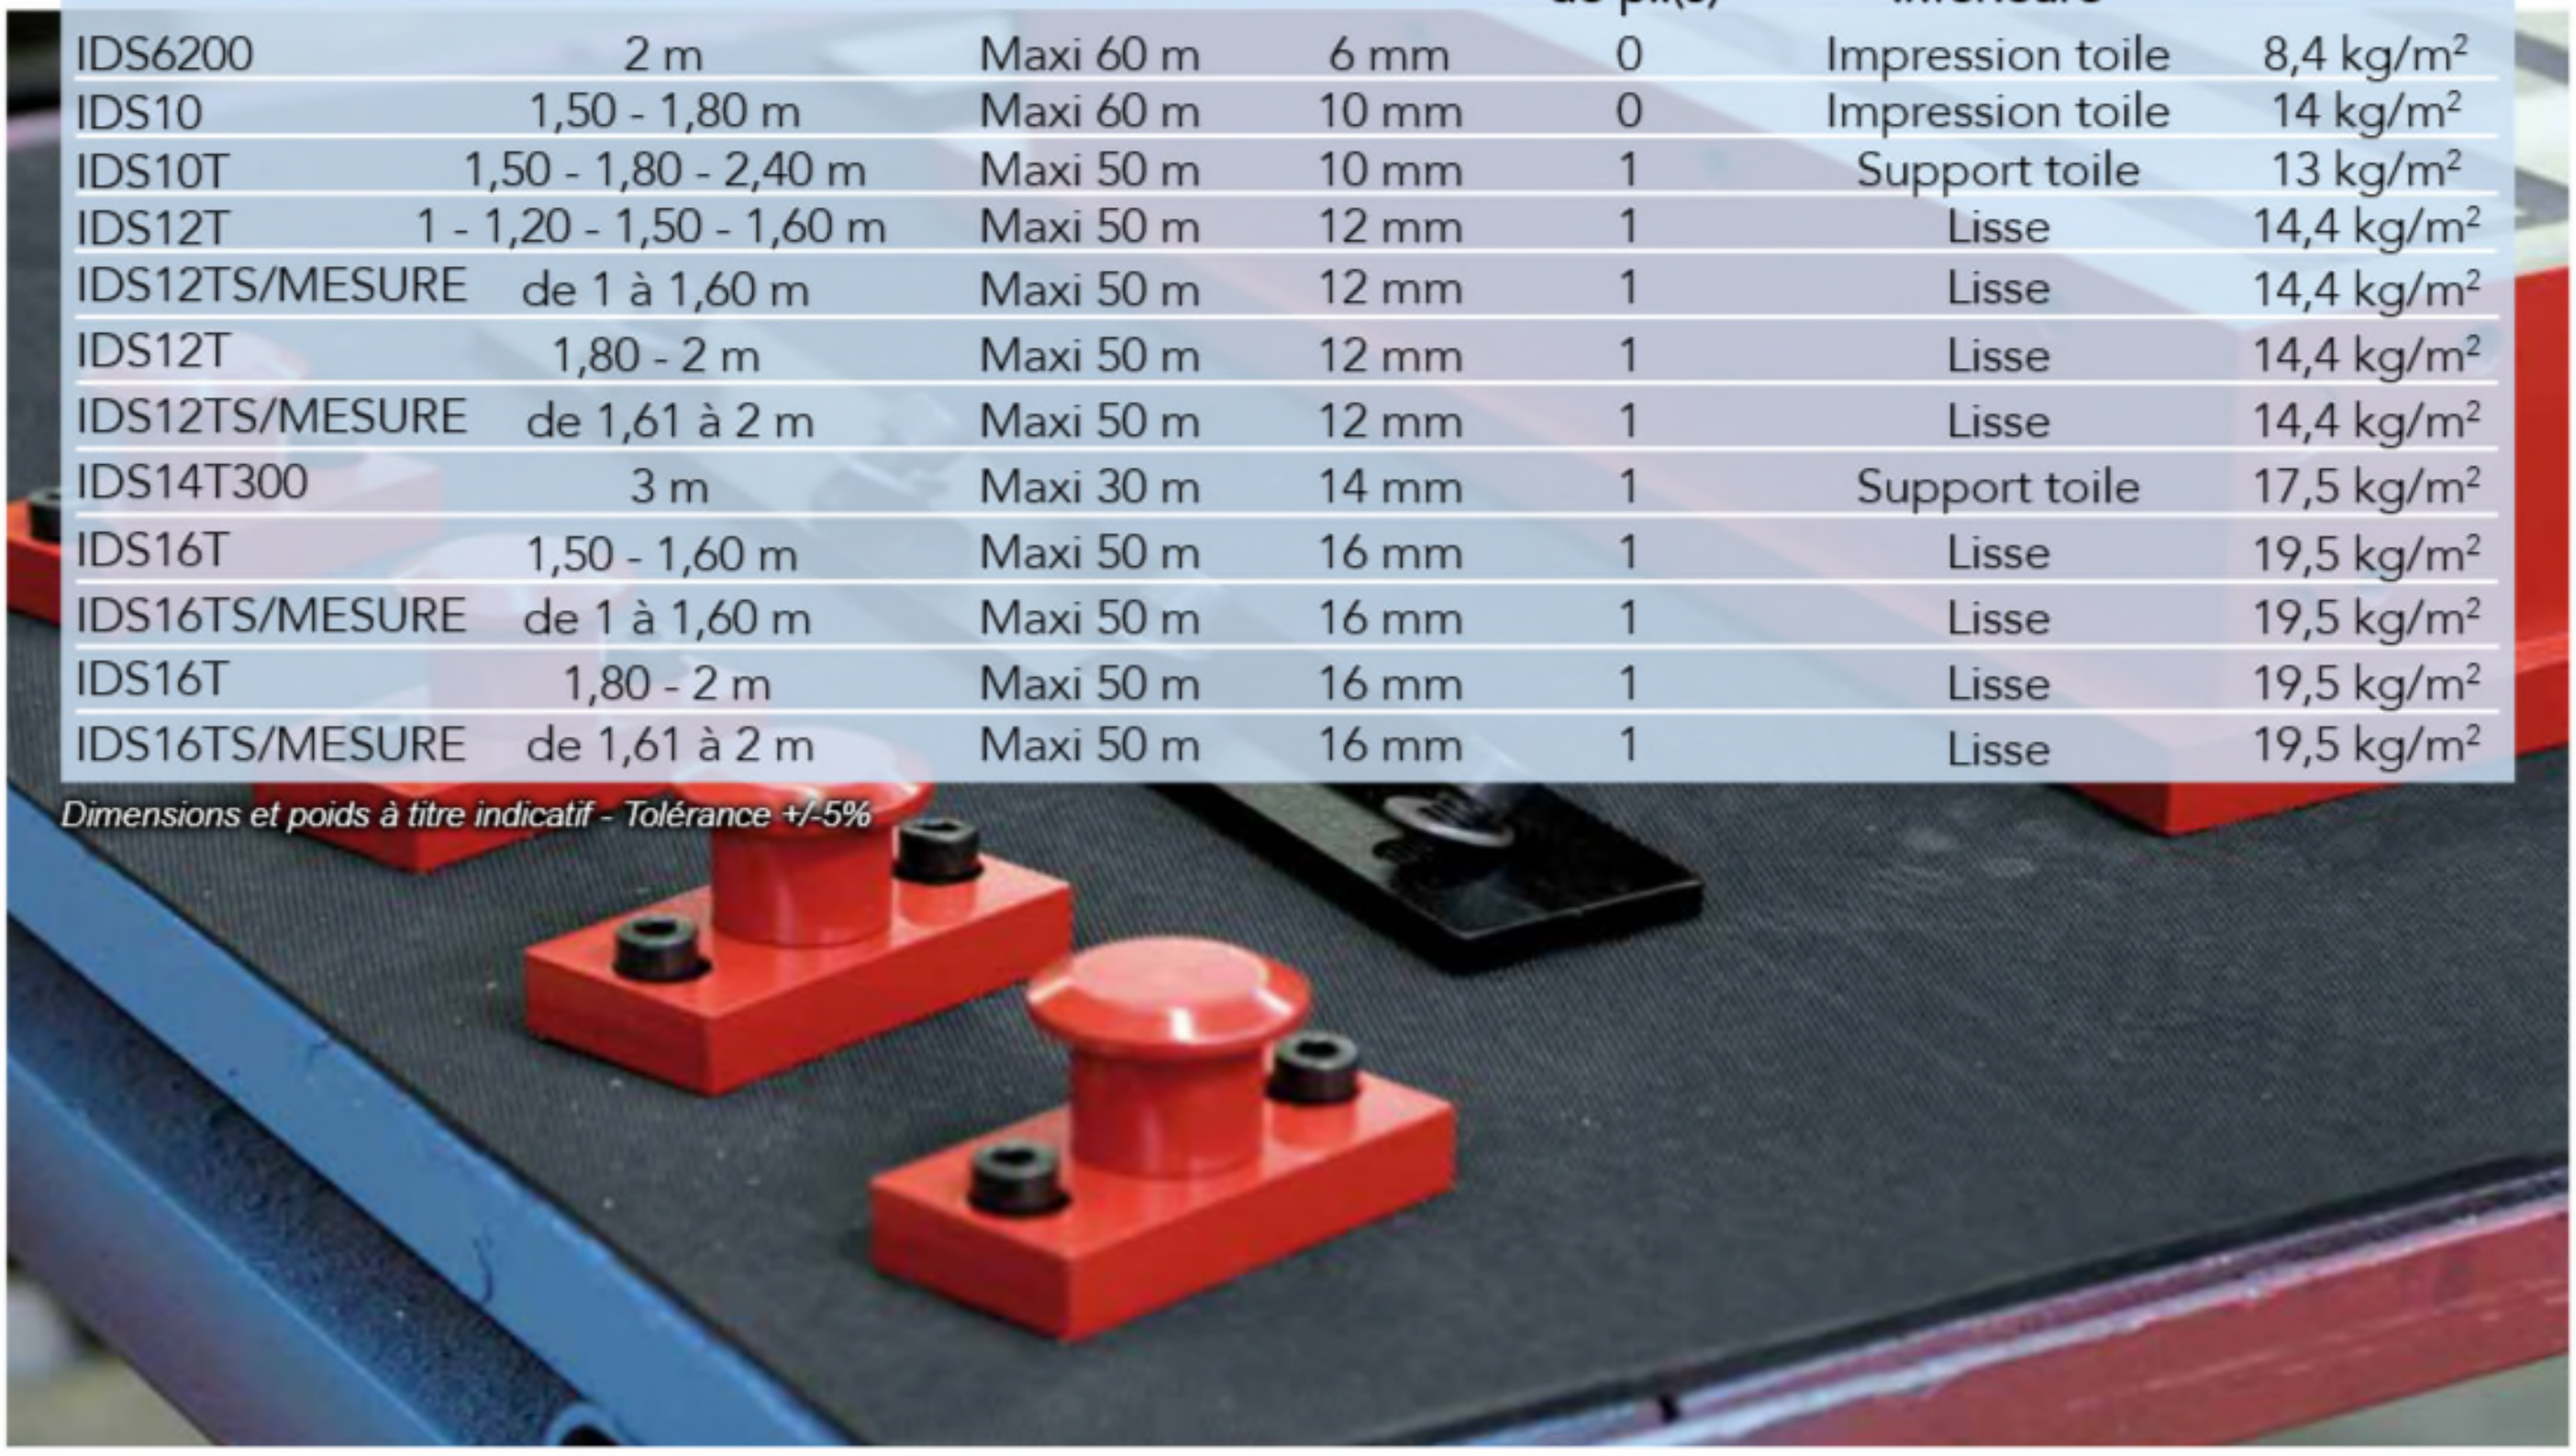

Ref	Largueur	Longueur	Épaisseur	Nombre de pli(s)	Finition surface inférieure	Poids
IDS6200	2 m	Maxi 60 m	6 mm	0	Impression toile	8,4 kg/m²
IDS10	1,50 - 1,80 m	Maxi 60 m	10 mm	0	Impression toile	14 kg/m²
IDS10T	1,50 - 1,80 - 2,40 m	Maxi 50 m	10 mm	1	Support toile	13 kg/m²
IDS12T	1 - 1,20 - 1,50 - 1,60 m	Maxi 50 m	12 mm	1	Lisse	14,4 kg/m²
IDS12TS/MESURE	de 1 à 1,60 m	Maxi 50 m	12 mm	1	Lisse	14,4 kg/m²
IDS12T	1,80 - 2 m	Maxi 50 m	12 mm	1	Lisse	14,4 kg/m²
IDS12TS/MESURE	de 1,61 à 2 m	Maxi 50 m	12 mm	1	Lisse	14,4 kg/m²
IDS14T300	3 m	Maxi 30 m	14 mm	1	Support toile	17,5 kg/m²
IDS16T	1,50 - 1,60 m	Maxi 50 m	16 mm	1	Lisse	19,5 kg/m²
IDS16TS/MESURE	de 1 à 1,60 m	Maxi 50 m	16 mm	1	Lisse	19,5 kg/m²
IDS16T	1,80 - 2 m	Maxi 50 m	16 mm	1	Lisse	19,5 kg/m²
IDS16TS/MESURE	de 1,61 à 2 m	Maxi 50 m	16 mm	1	Lisse	19,5 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

006
007
008
STORE + DRY & GO

REVÊTEMENTS POUR LA PROTECTION DE SOLS SPORTIFS

Grâce à son expérience, IDS est en mesure de vous proposer des tapis spécifiques et résistants aux conditions extrêmes, aux contraintes mécaniques et aux piétinements. En effet, nos revêtements de protection de sols sportifs sont parfaitement adaptés aux salles de sports, gymnases, patinoires, magasins en stations de sport d'hiver... Du revêtement de sol pour les magasins de location de skis aux caillebotis caoutchouc qui équipent les gares de remontées mécaniques ou des passerelles, IDS dispose de produits qui respectent les réglementations en vigueur (classement feu, norme PMR, adhérence ...).

Nos revêtements de sols sportifs ont pour but de protéger les sols de vos salles de sport, gymnases, patinoires, magasins de location de skis et autres infrastructures sportives. En effet, vos sols doivent faire face à des contraintes techniques et thermiques afin d'assurer la sécurité et le confort des utilisateurs, tout en préservant la structure des lieux de passage et leur pérennité.
C'est pourquoi nos revêtements sont très résistants afin de pouvoir durer dans des milieux à fortes contraintes tout en amortissant les chocs et les bruits grâce à leur composition en caoutchouc.

REVÊTEMENT **SPORTNEIGE & IDNEIGE.**

SPORTNEIGE

- Noir/Bleu/Gris
- Noir/Bleu
- Noir/Gris foncé
- Noir/Gris
- Noir/Jaune*
- Noir/Lila*
- Noir/Orange*
- Noir/Rouge
- Noir/Vert

* 15 rouleaux minimum

IDNEIGE

- Noir/Bleu
- Noir/Jaune
- Noir/Vert
- Noir/Gris Clair
- Noir/Gris Foncé

+ AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Attention : des variations de couleurs peuvent être remarquées en fonction des bains de fabrication.

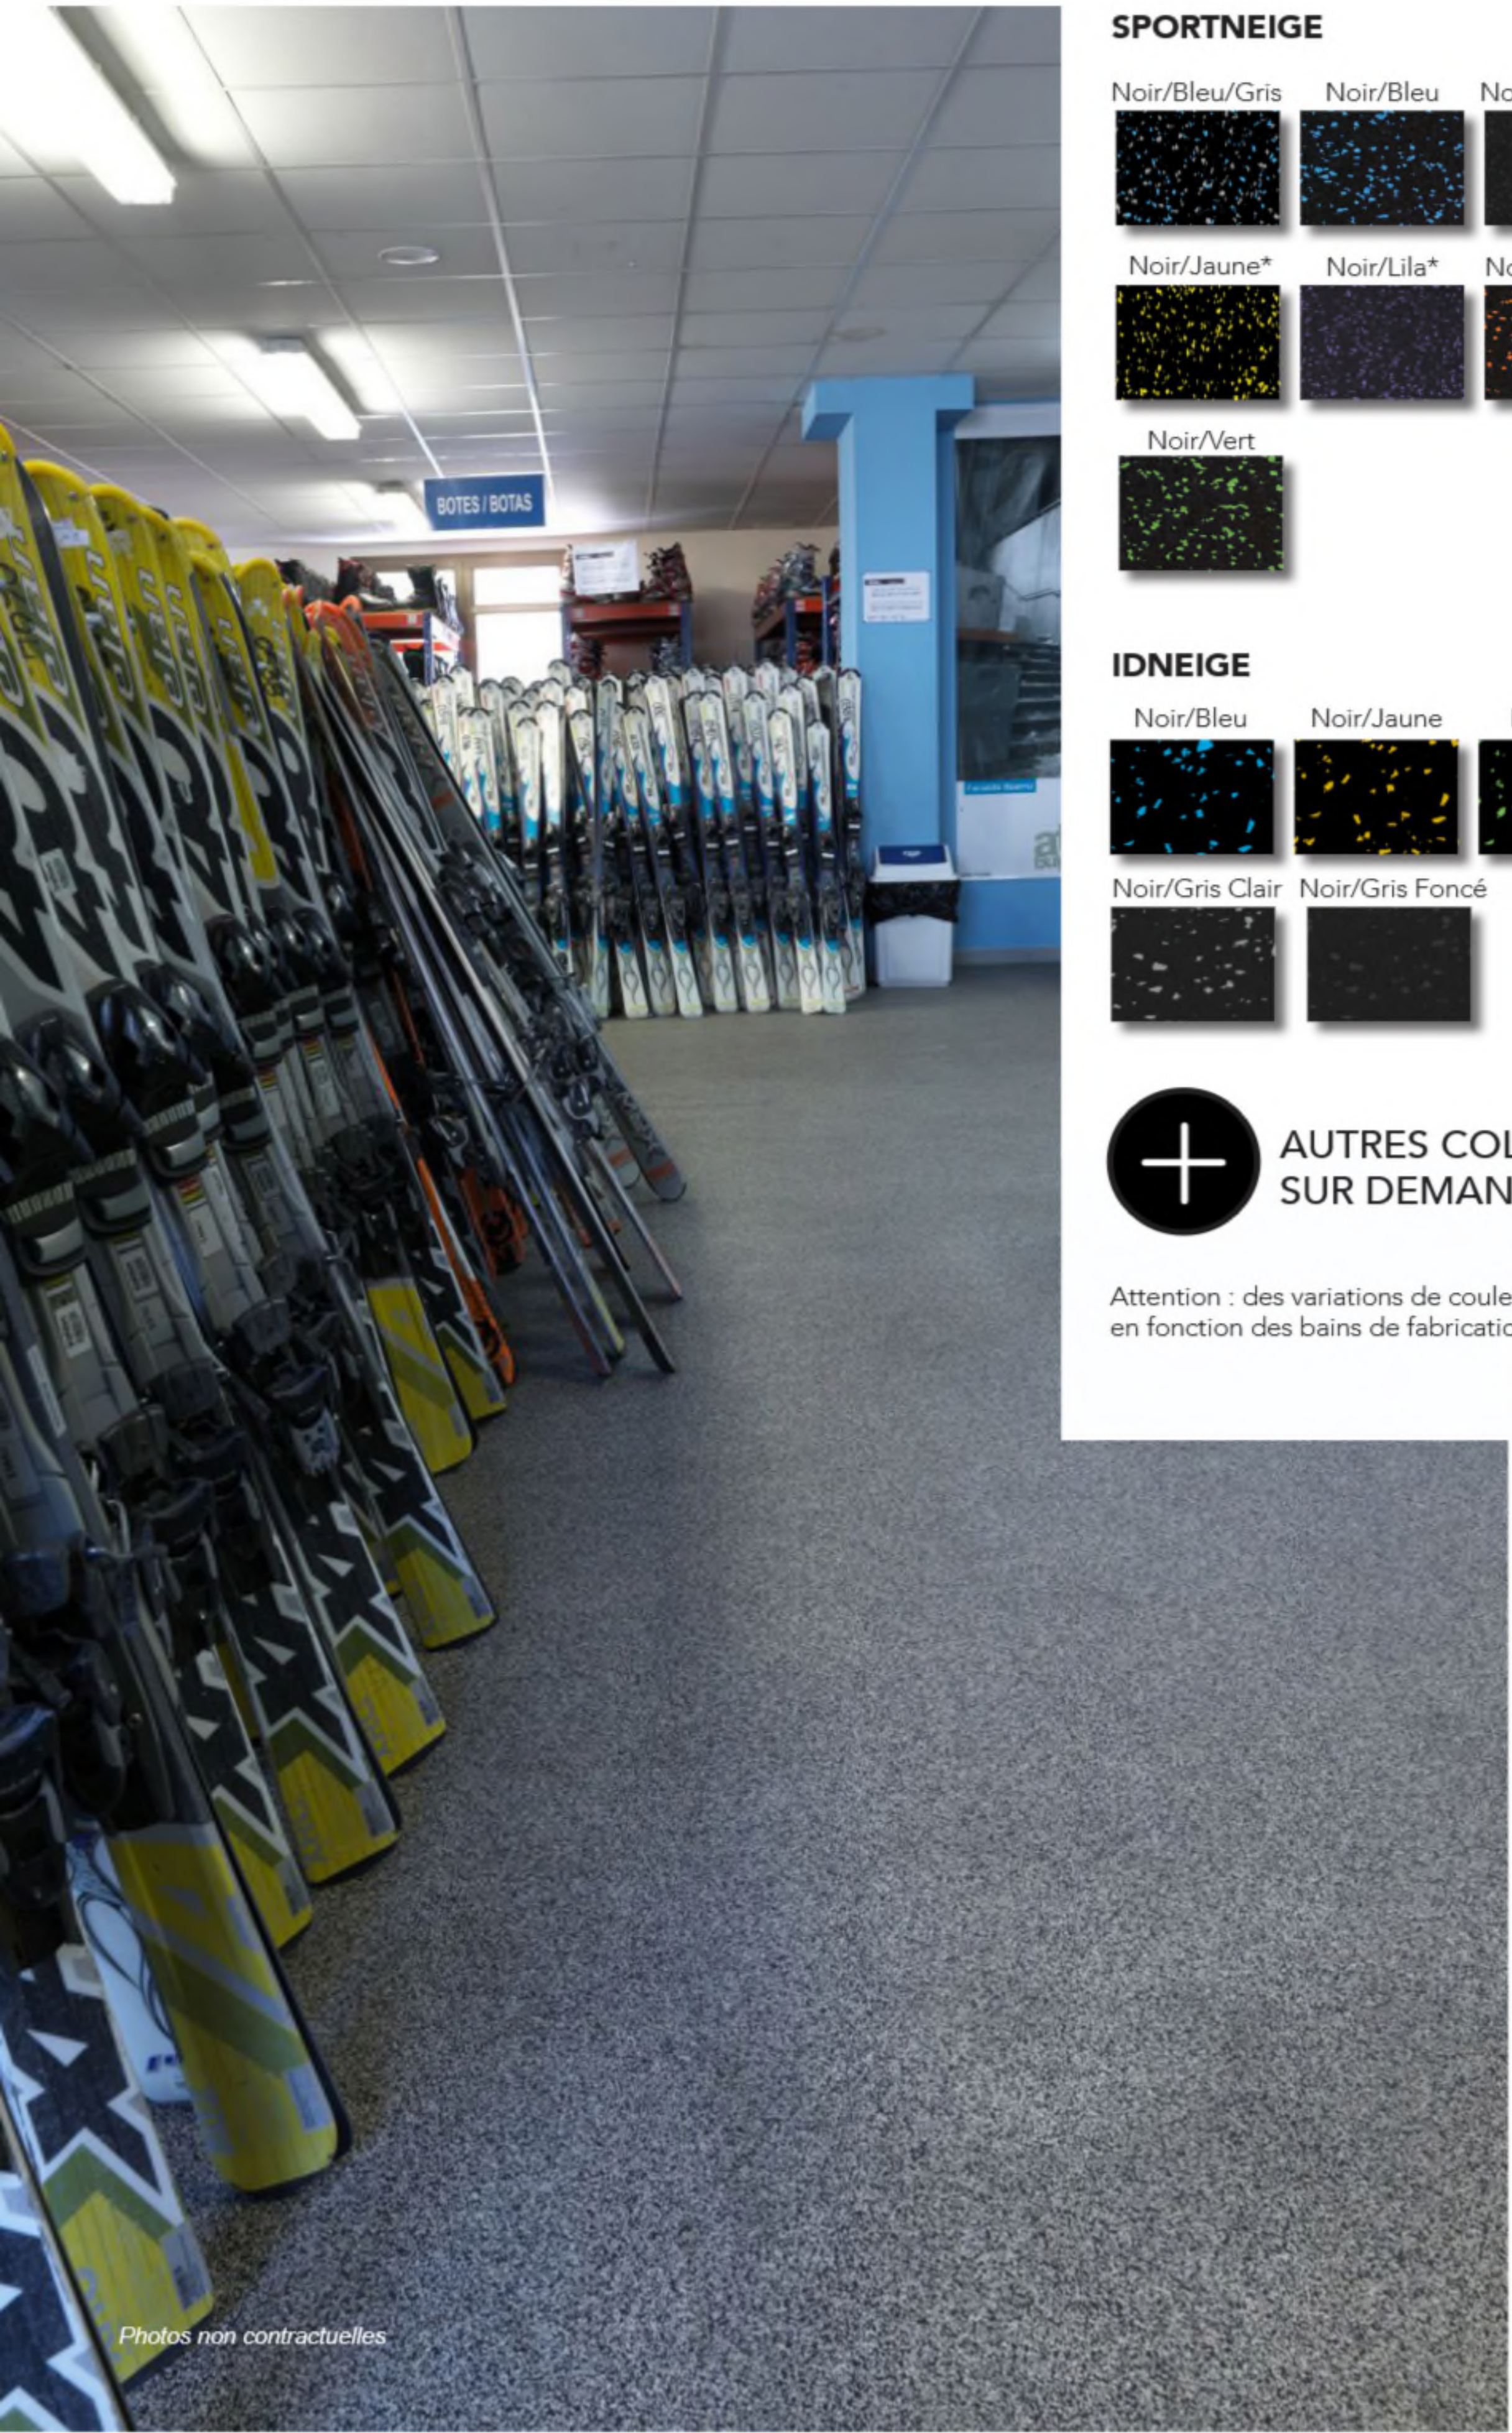

Photos non contractuelles

Intérieur
>1000 passages/jour Trafic intense
Lavage haute pression
Résistant aux UV
Cfl-S1 Sportneige
Efl ID neige
Mini 76% Recyclé voir tableau
Recyclable
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Coursives, escaliers, passerelles, rampes, salles de sports privées...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Isolant phonique et thermique.
- Amortit les chocs et les bruits.
- Esthétique et décoratif.
- Très résistant à l'usure.

Pose

Coller en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg/m²). *(cf page.118)*

85% FINS GRANULATS DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ (PNEUS)
15% GRANULATS COLORÉS D'EPDM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
A+ A B C

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Recyclé
		SPORTNEIGE		
SPORTNEIGE6	1,5 x 20 m	6 mm	7,43 kg/m²	76 %
SPORTNEIGE10	1,5 x 12 m	10 mm	10,66 kg/m²	Mini 76 %
		IDNEIGE		
IDNEIGE6	1,5 x 20 m	6 mm	6,3 kg/m²	80 %
IDNEIGE10	1,5 x 12 m	10 mm	10,5 kg/m²	80 %

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC **DÉLINEIGE**.

APPLICATIONS

Installations extérieures très fréquentées : téléphériques, télécabines, cours d'école, crèches, terrasses, salles de jeux, piscines, installations sportives...

AVANTAGES

- Souple.
- Robuste et insensible à l'eau.
- Antidérapant.
- Isolant phonique et thermique.
- Grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV.
- Excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques.
- Esthétique et décoratif.

Pose

Coller en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg/m²). *(cf page.118)*

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
	DÉLINEIGE Moucheté		
DELINEIGE6	1,25 x 20 m	6 mm	7,8 kg/m²
DELINEIGE8	1,25 x 15 m	8 mm	10 kg/m²
DELINEIGE10	1,25 x 12 m	10 mm	12,5 kg/m²
	DÉLINEIGE Monocouleur (sur demande)		
DELINEIGE4	1,25 x 30 m	4 mm	3,1 kg/m²
DELINEIGE6	1,25 x 20 m	6 mm	7,5 kg/m²
DELINEIGE8	1,25 x 15 m	8 mm	10 kg/m²
DELINEIGE10	1,25 x 12 m	10 mm	12,5 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

Extérieur

Lavage haute pression

Résistant aux UV

-40°C
Utilisation jusqu'à -40°C

Cfl-S1

Recyclable

REACH

Compatible PMR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

65%
35%

GRANULATS D'EPDM DE COULEUR TEINTÉE
GRANULATS CAOUTCHOUC EPDM NOIR (AGGLOMÉRÉS AVEC UN LIANT POLYURÉTHANE)

MONOCOULEUR : 100% DE GRANULATS D'EPDM COULEUR
(LIÉS AVEC UN ÉLASTOMÈRE DE POLYURÉTHANE)

DELINEIGE Moucheté

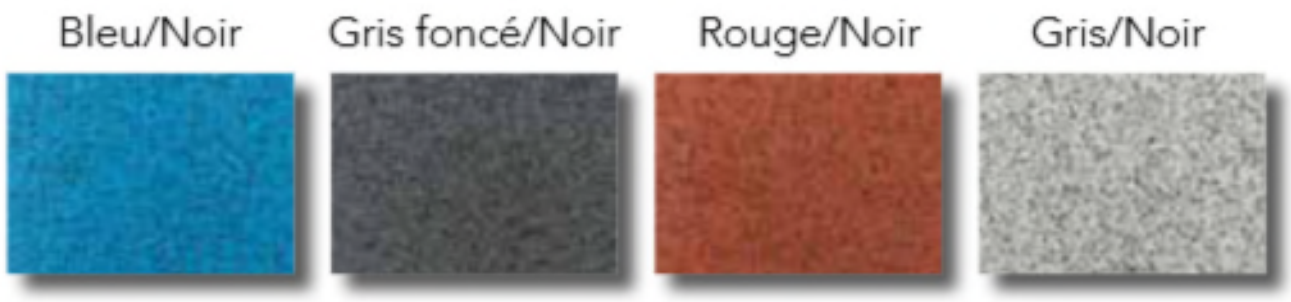
Bleu/Noir — Gris foncé/Noir — Rouge/Noir — Gris/Noir

DELINEIGE Monocouleur (min de commande : 15 rouleaux)

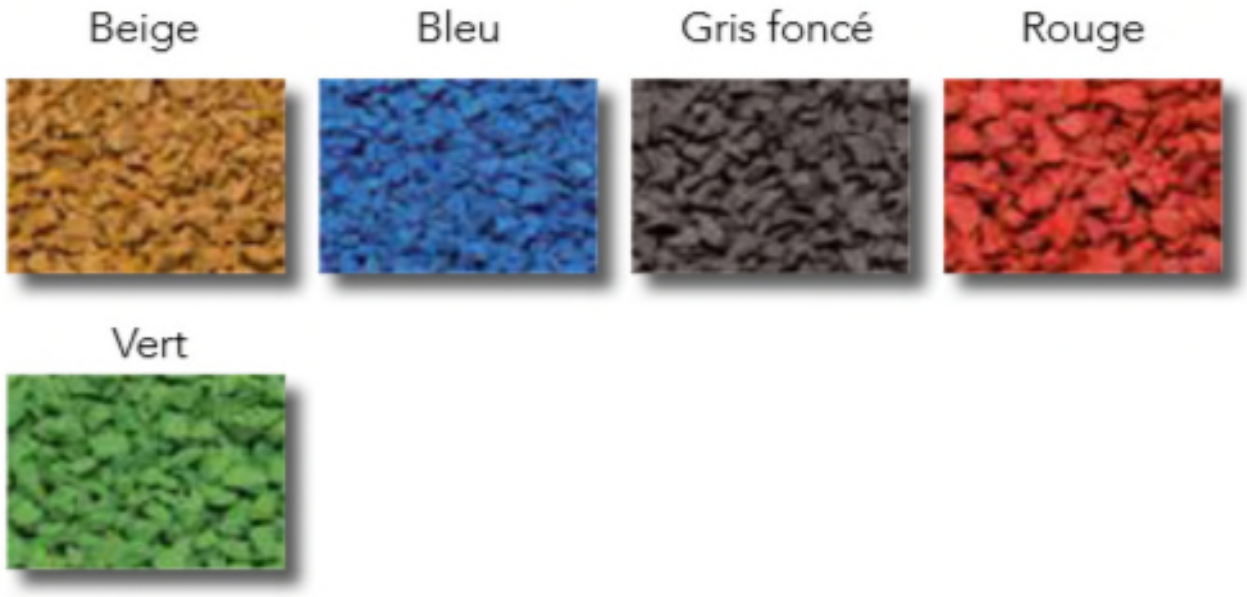
Beige — Bleu — Gris foncé — Rouge
Vert

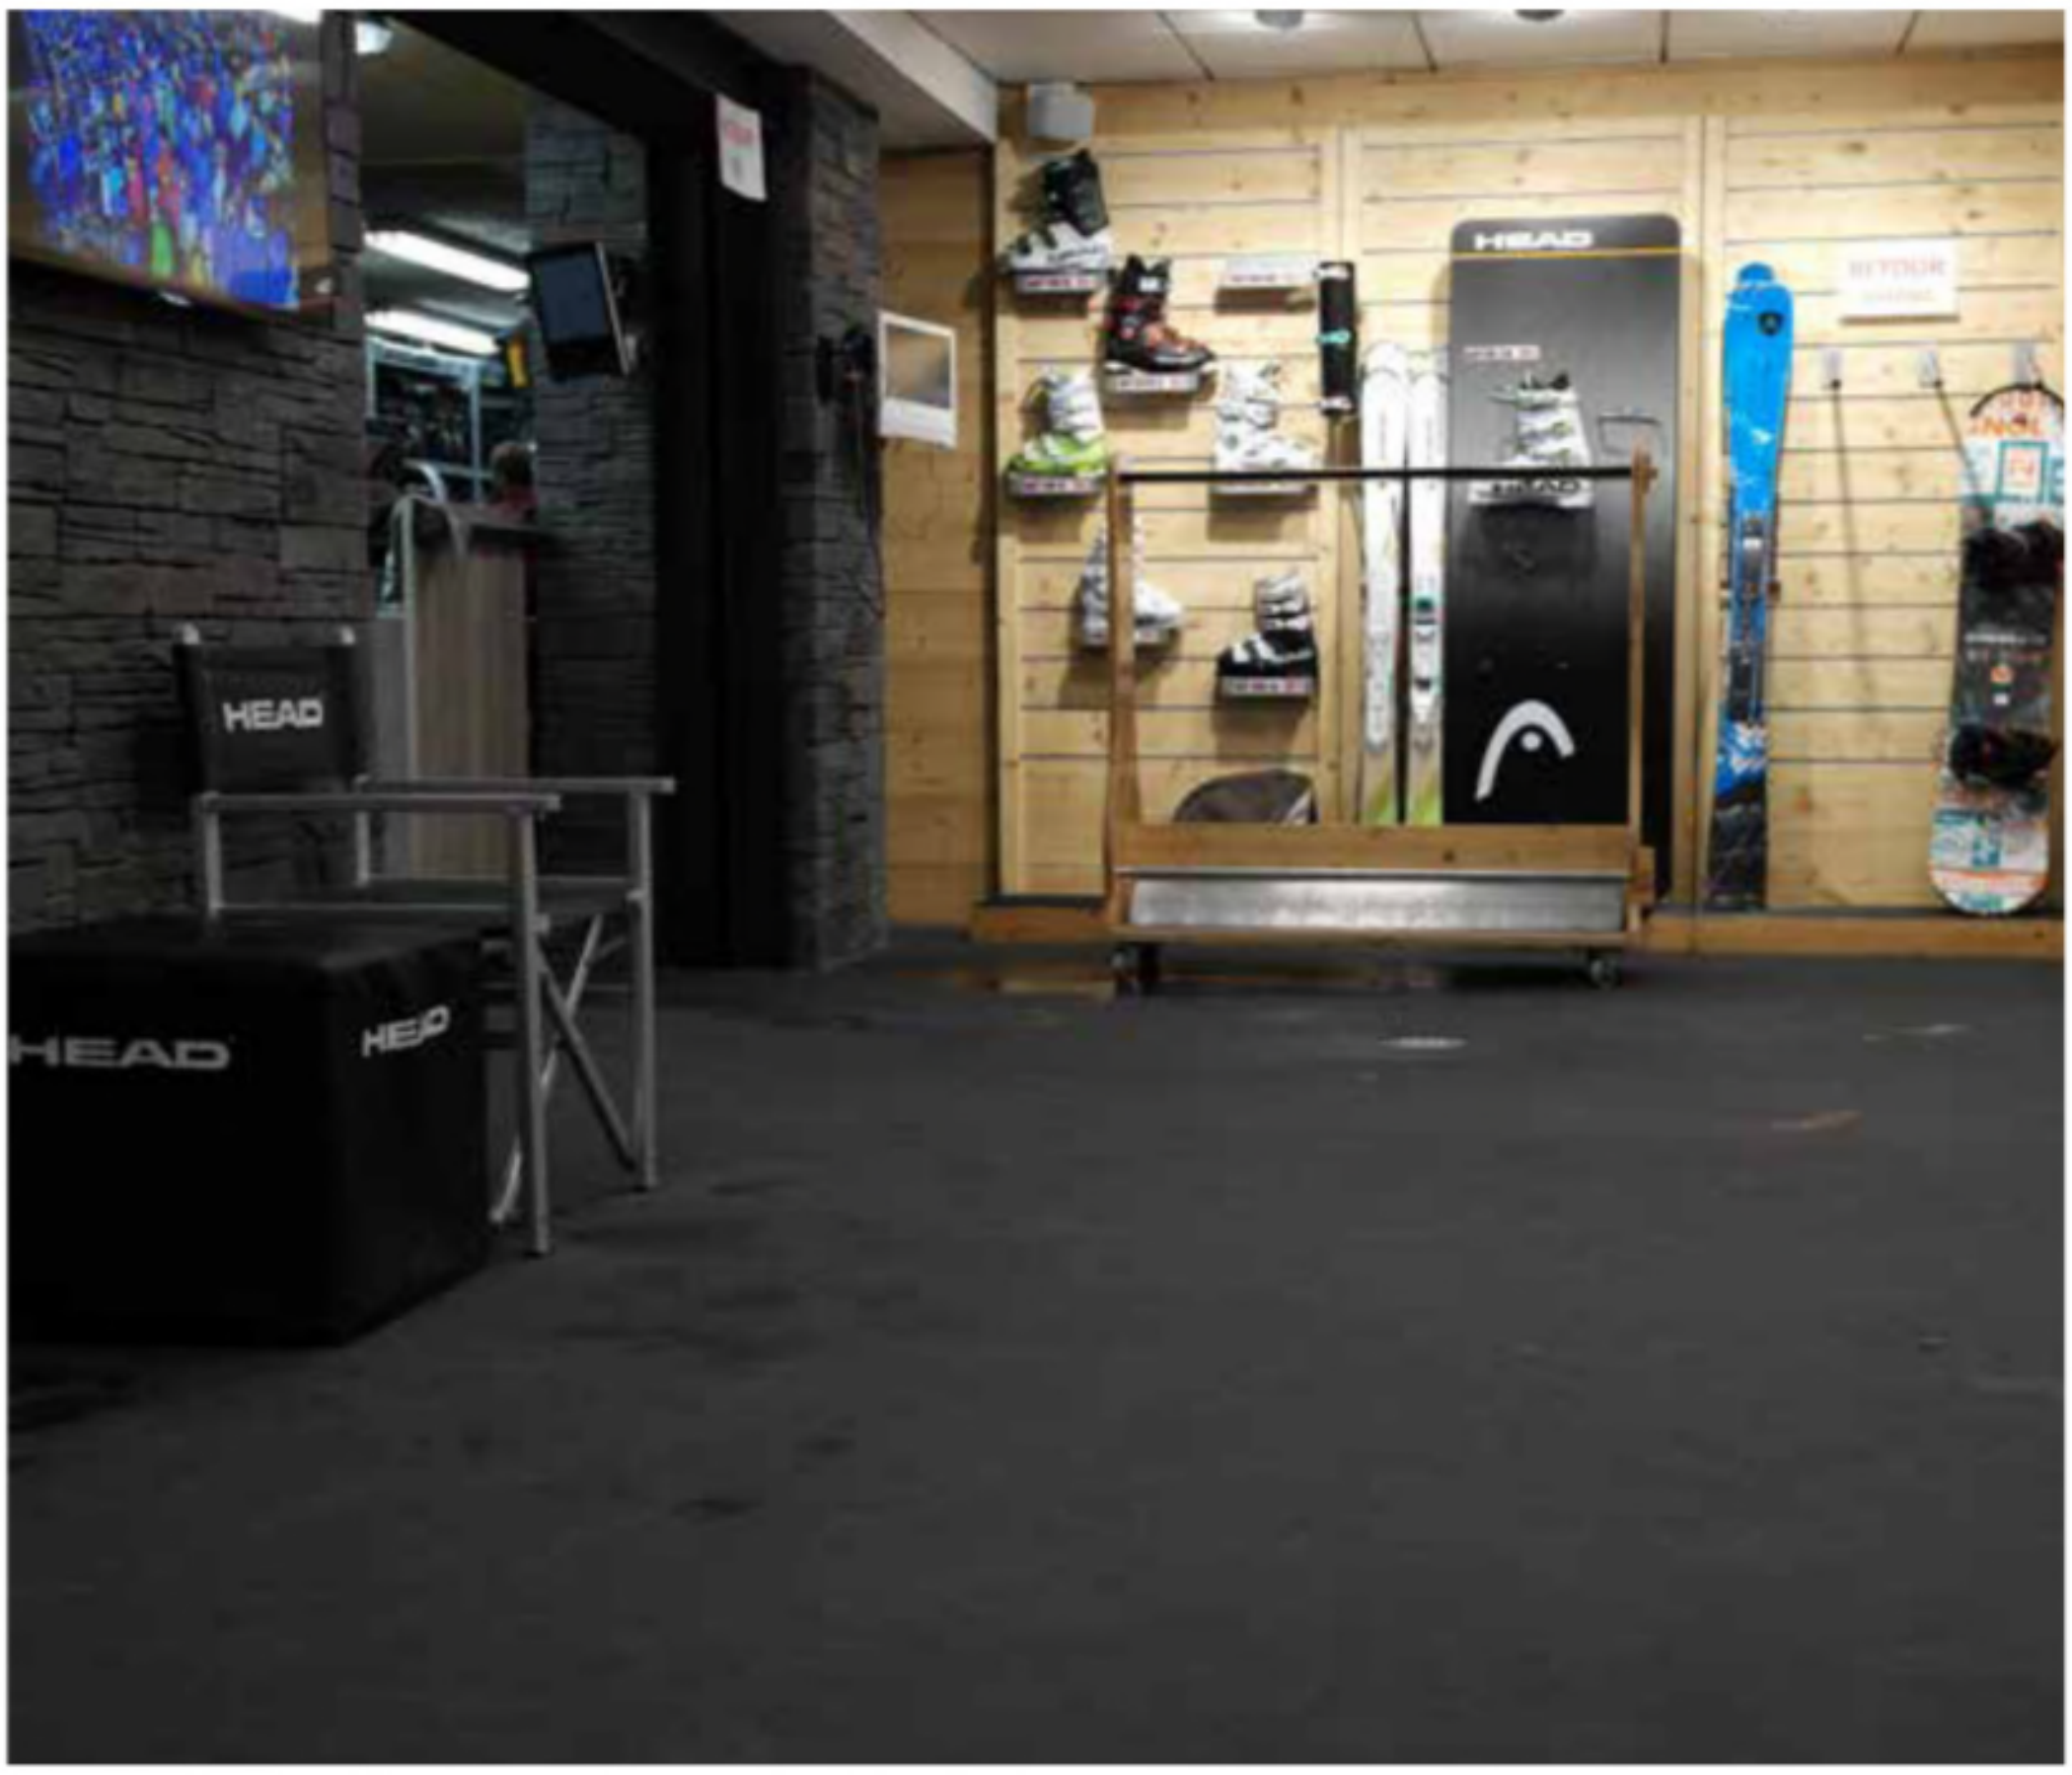

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC **8110.**

Extérieur
Lavage jet d'eau
Résistant aux UV
Efl
90% Recyclé
Recyclable
REACH
Compatible PMR
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

APPLICATIONS

Utilisation intérieure et extérieure : protection de sol existant, protection de carrelage, pour amortir les chutes d'objets, ou utilisation en sous-couche.

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Insonorisant.
- Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.

Pose

Coller en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg/m^2).
(cf page.118)

COMPOSITION

GRANULATS CAOUTCHOUC RECYCLÉ AGGLOMÉRÉS AVEC UN LIANT POLYURÉTHANE

Noir

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
81104	1,5 x 30 m	4 mm	4 kg/m^2
81106	1,5 x 20 m	6 mm	6,19 kg/m^2
811010	1,5 x 12 m	10 mm	11,63 kg/m^2

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

DALLES **SOLID SPORT.**

Lavage monobrosse
Lavage haute pression
-40°C Utilisation jusqu'à -40°C
Cfl-S1
Bfl-S1 HE21
R9
Recyclable
REACH
Compatible PMR

APPLICATIONS

Lieux à grand trafic fortement sollicités (patinoires, stations de sports d'hiver...).

AVANTAGES

- Revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure hautement résistante à l'usure.
- Existe en grande largeur.
- Antidérapant R9.
- Insonorisant.
- Esthétique.

Pose

Coller en plein avec colle polyuréthane *(cf page.118)*.

COMPOSITION CAOUTCHOUC

Bleu
HE114



Gris foncé
HE32



Gris clair
HE13



Noir/Bleu
HE21



Rouge
HE30



Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
SOLIDSPORT9MM	100 x 100 cm	4 mm	12,06 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

DALLES **CLIP 18.**

APPLICATIONS

Protection de sol pour patinoires, salles de sport, vestiaires, stations de sports d'hiver, coursives, passerelles ...

AVANTAGES

- Auto-plombantes.
- Hyper résistantes.
- Excellente protection thermique et acoustique.
- Pose et réimplantation aisées sans collage, découpe au cutter.
- Surface antidérapante R9.
- Face inférieure rainurée drainant l'humidité.

100% CAOUTCHOUC

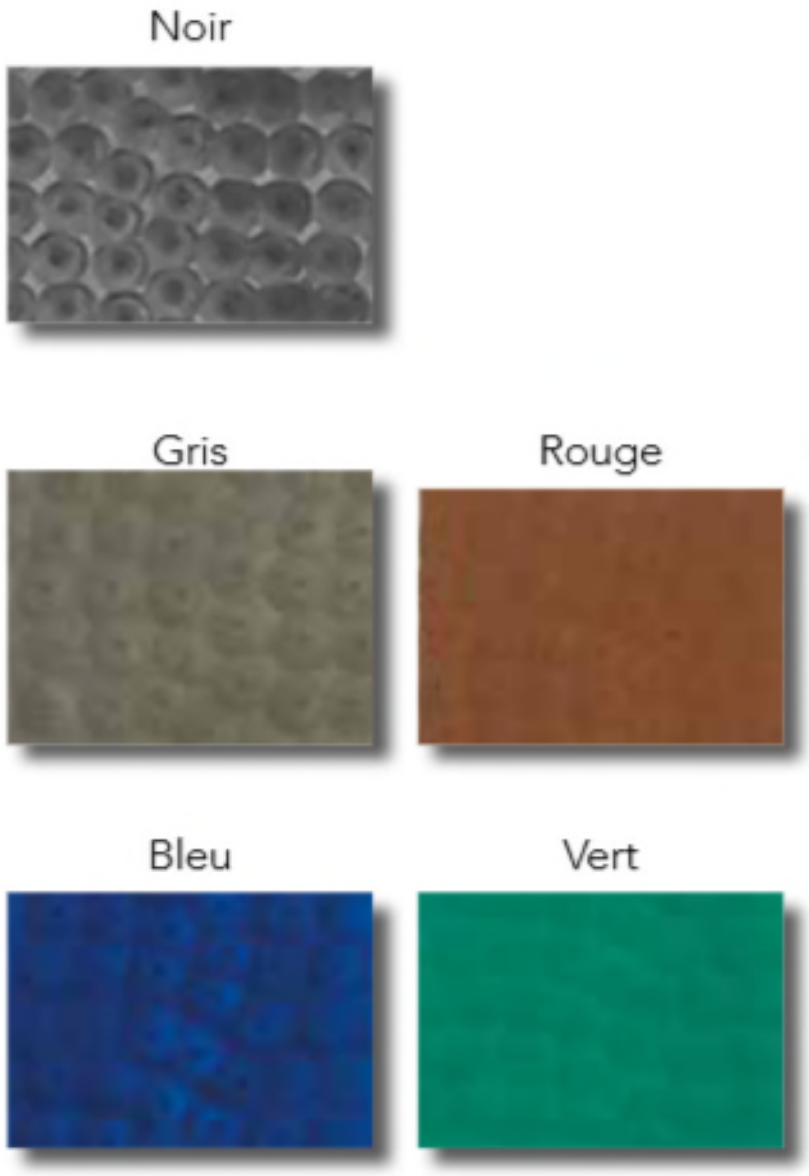

MINIMUM DE COMMANDE : 150 M²

Photos non contractuelles

			-40°C		Dfl-S2	Bfl-S1	Cfl-S1	R9				REACH	
Extérieur	Lavage haute pression	Lavage Monobrosse	Utilisation jusqu'à -40°C	Résistant aux UV	Noir	Couleurs	CFL Noir		Naturel	Recyclé voir tableau	Recyclable	REACH	Compatible PMR

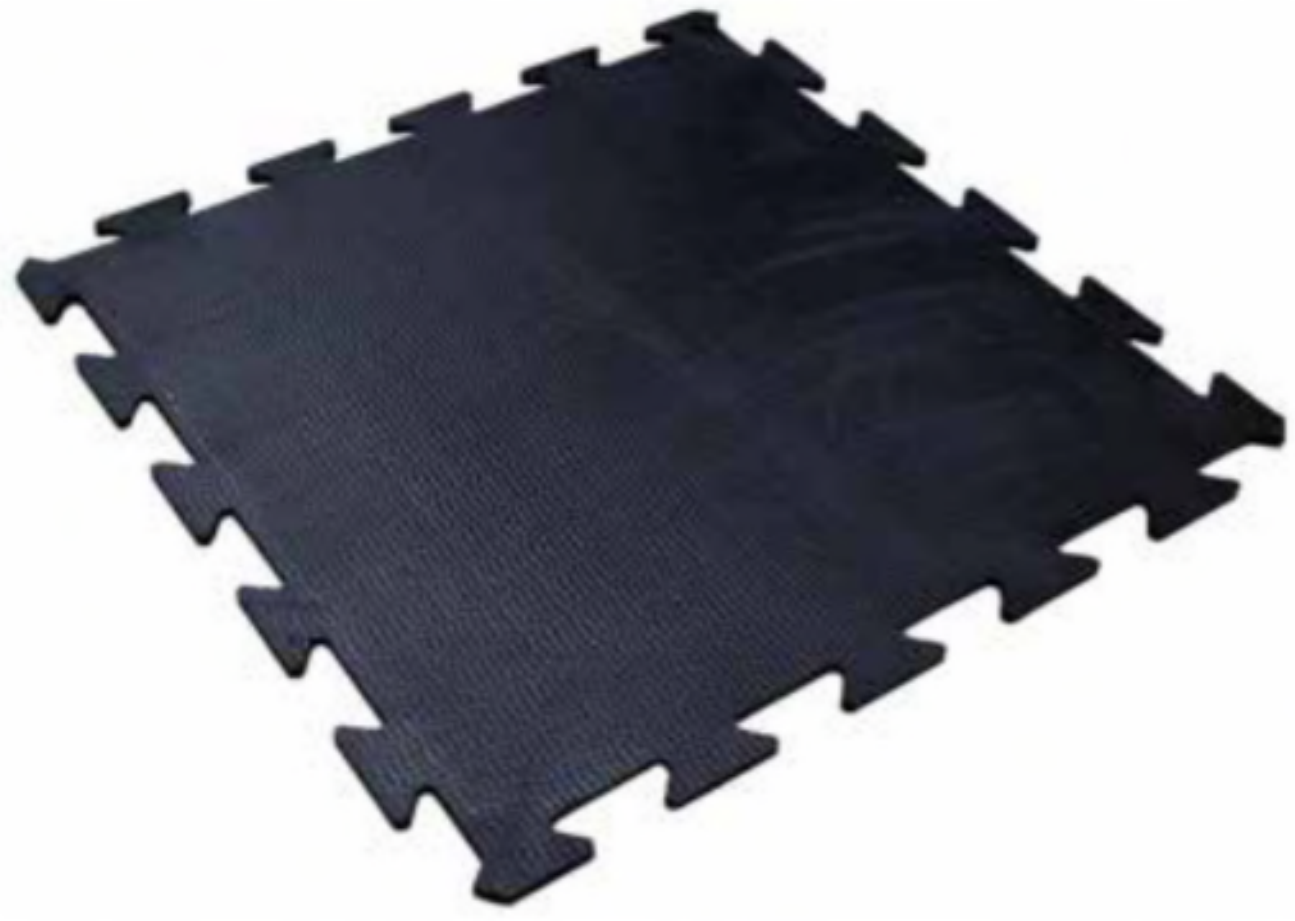

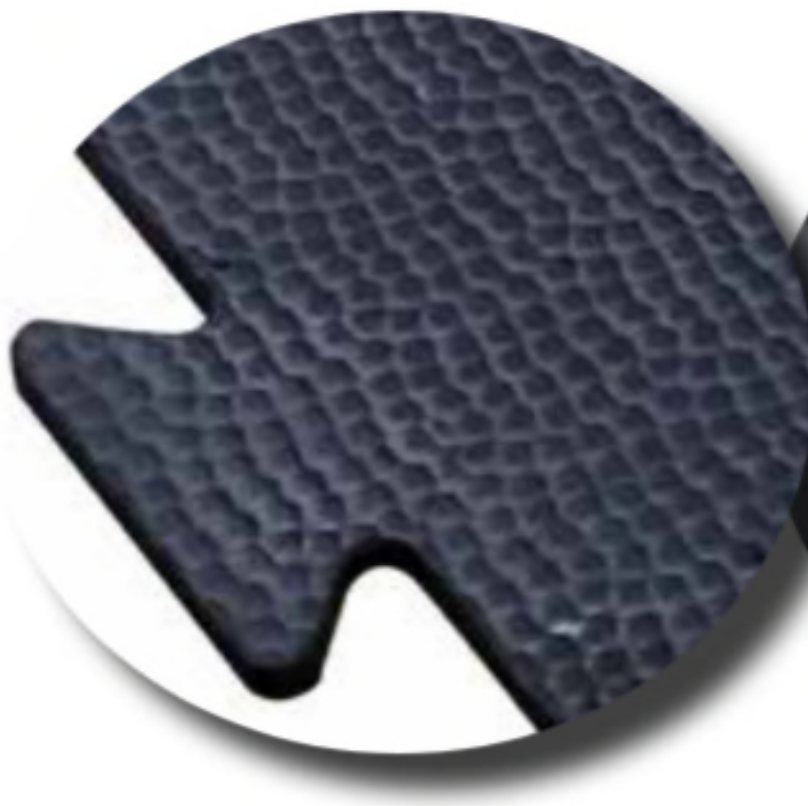

Face supérieure

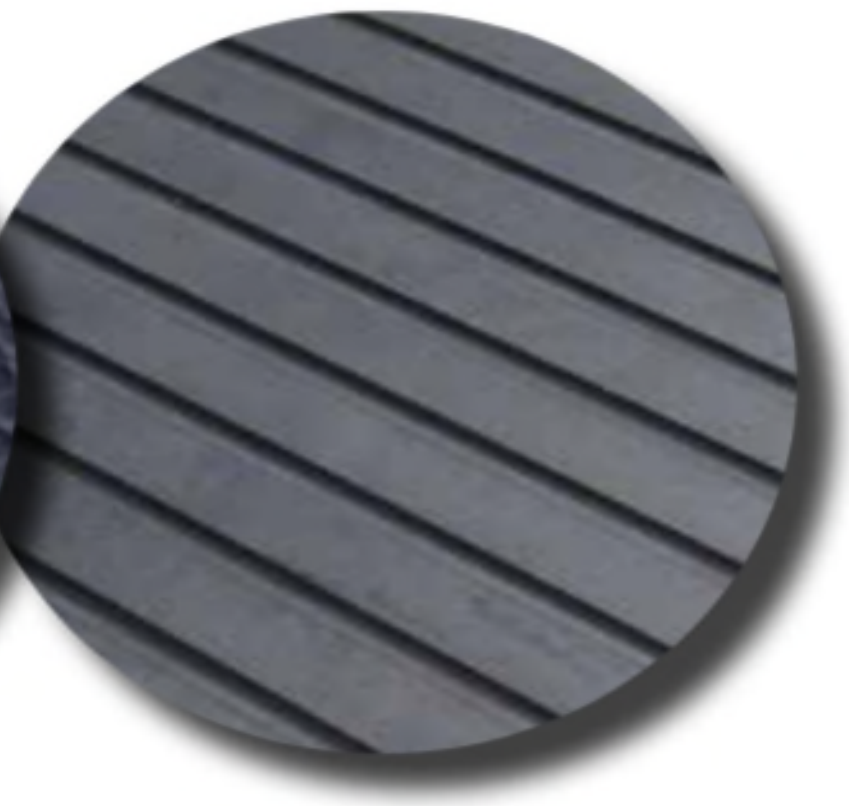

Face inférieure rainurée

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu	Recyclé*
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Dfl - S2	43 %
CLIP18B	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Bfl - S1	0 %
CLIP18G	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Bfl - S1	0 %
CLIP18V	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Bfl - S1	0 %
CLIP18R	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Bfl - S1	0 %
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	22 kg/m²	Cfl - S1	3,4 %

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

DALLES **M75 - M74 - M73.**

-40°C Cfl-S1 Dfl-S2 R9

Extérieur
Lavage haute pression
Lavage Monobrosse
Utilisation jusqu'à -40°C
Sur demande
Naturel
9% Recyclé
Recyclable
REACH
Compatible PMR

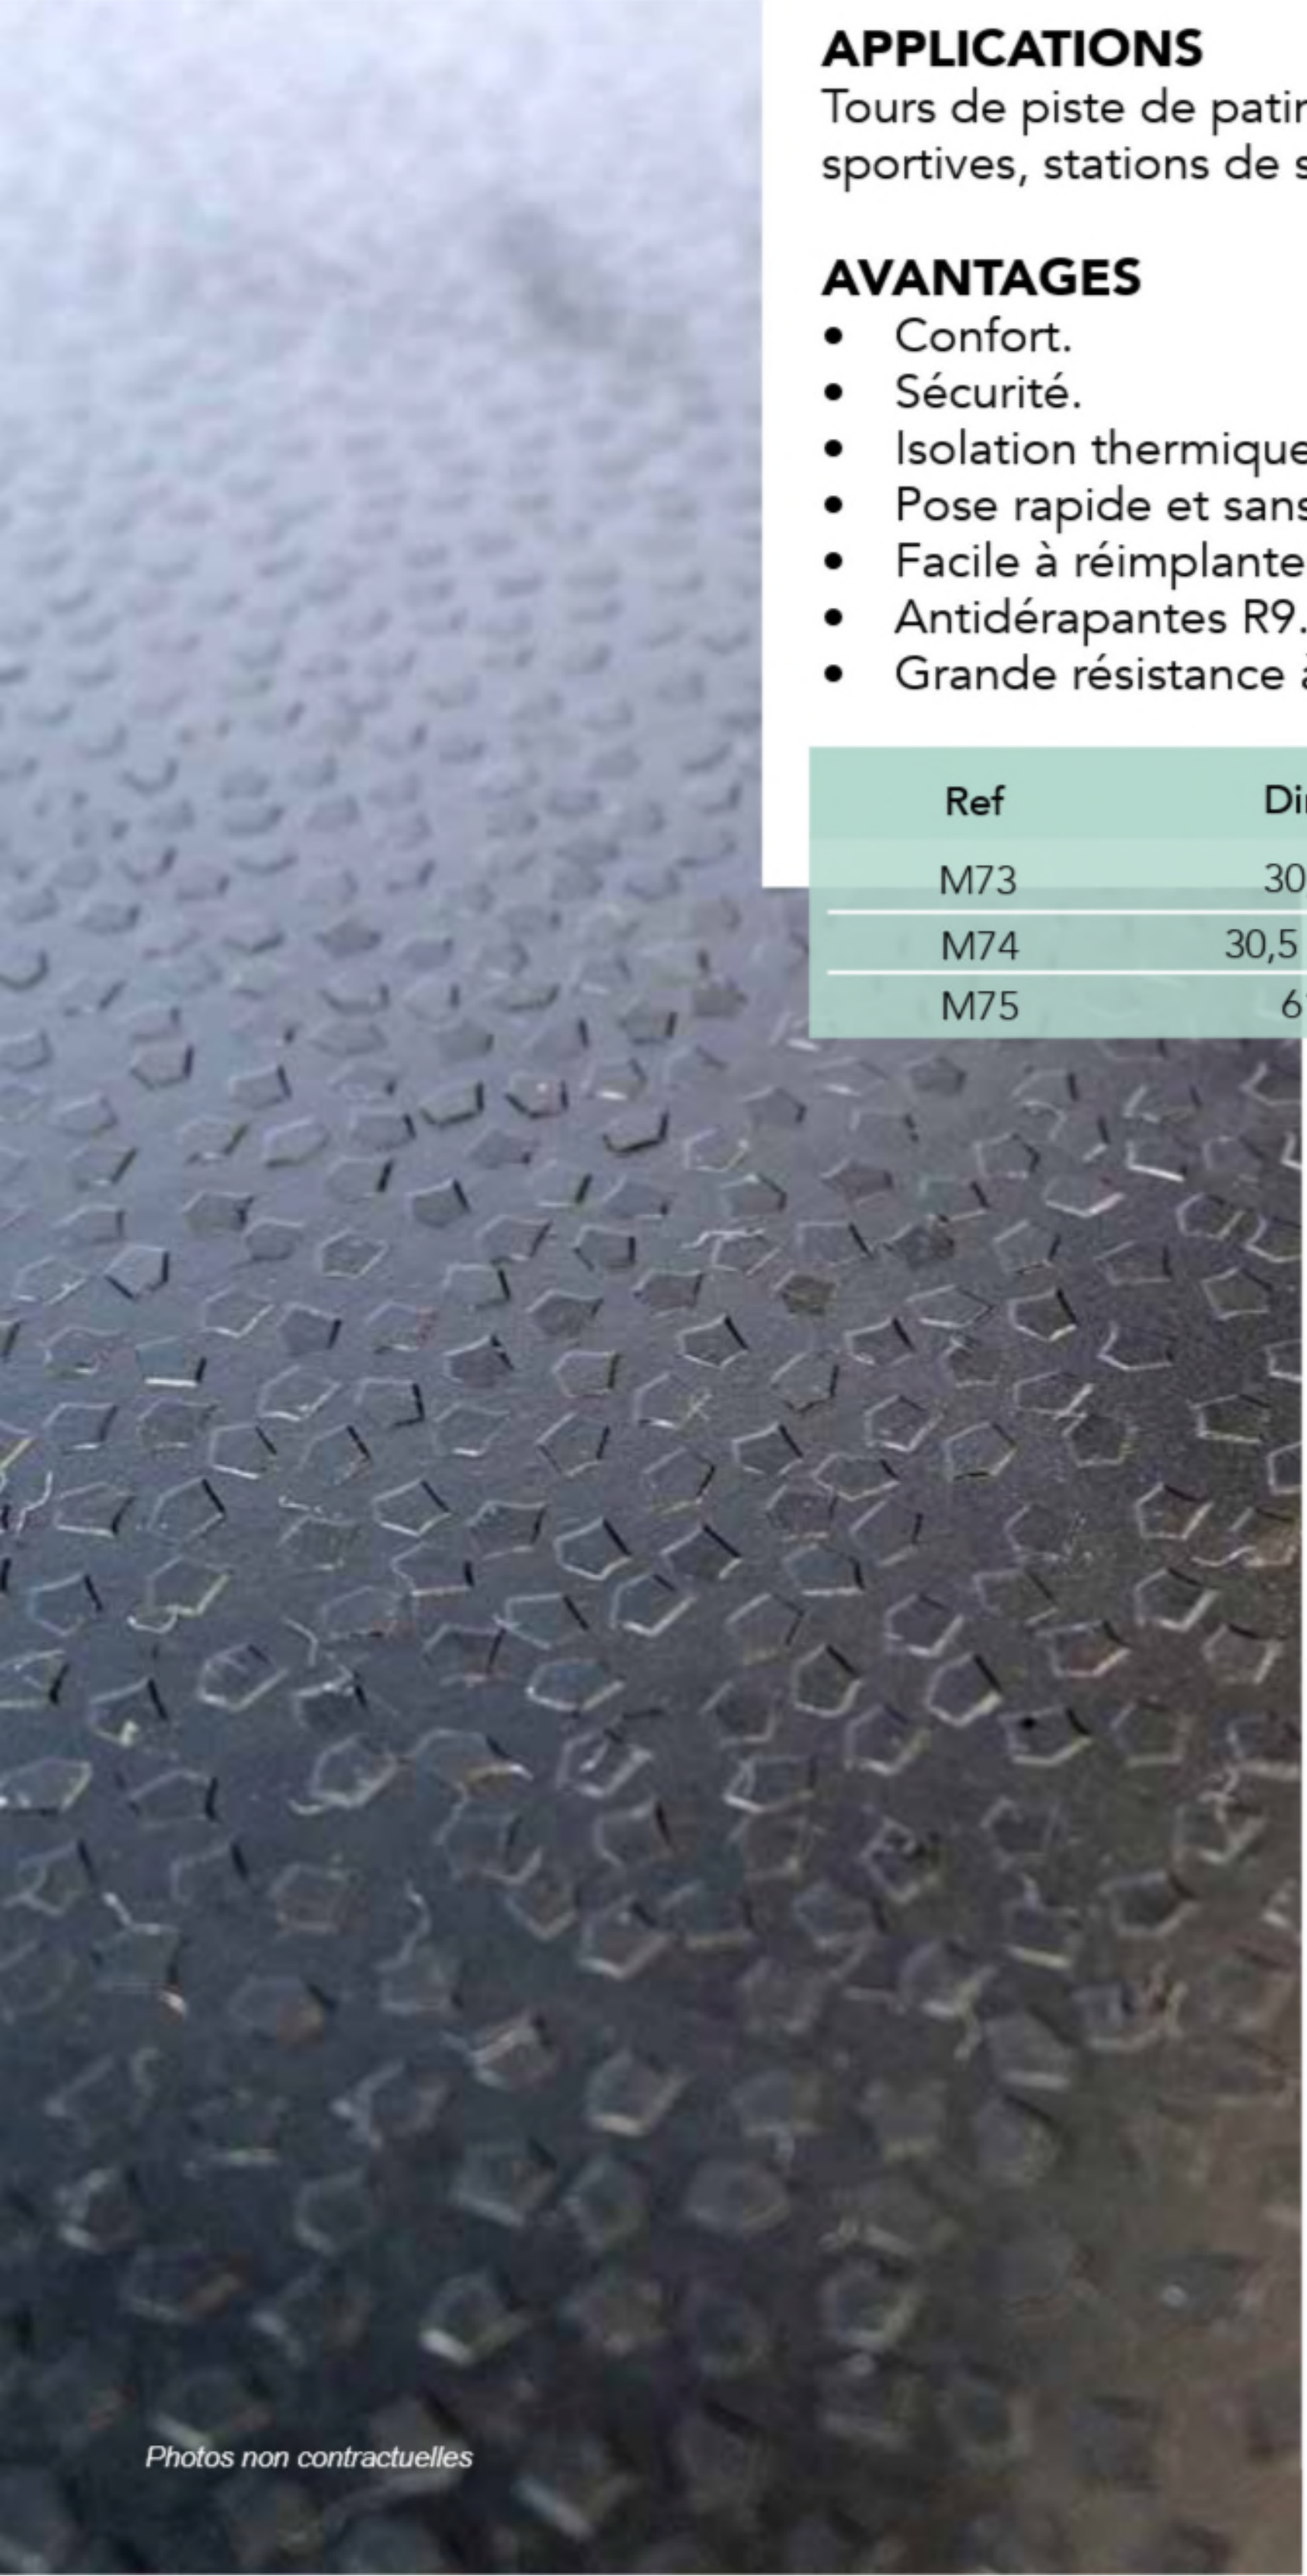

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Tours de piste de patinoires, installations sportives, stations de sport d'hiver...

AVANTAGES

- Confort.
- Sécurité.
- Isolation thermique et acoustique.
- Pose rapide et sans collage.
- Facile à réimplanter.
- Antidérapantes R9.
- Grande résistance à l'abrasion.

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
M73	30,5 x 61 cm	10 mm	2,33 kg/p
M74	30,5 x 61 x 61 cm	10 mm	3,49 kg/p
M75	61 x 61 cm	10 mm	4,66 kg/p

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

100% CAOUTCHOUC

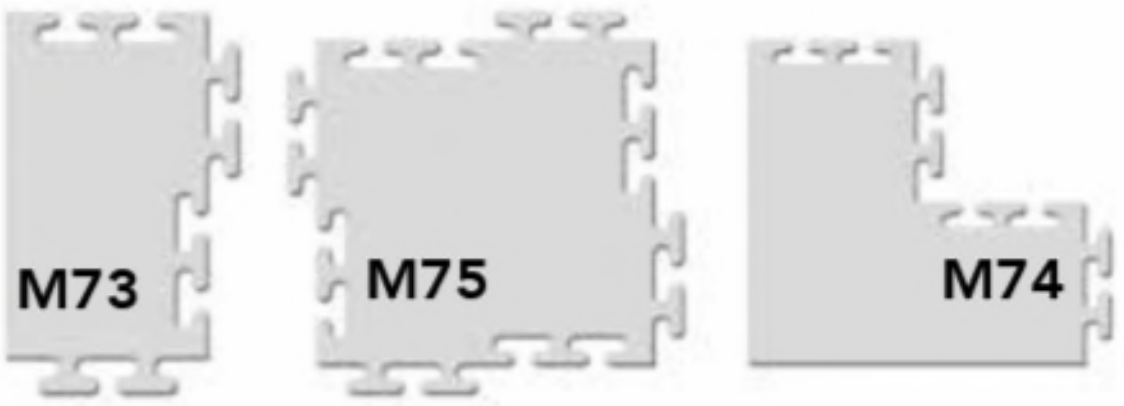

Noir

DALLES **M72 - M71 - M70.**

Extérieur

Lavage haute pression

Lavage Monobrosse

Utilisation jusqu'à -40°C

Naturel

Recyclable

REACH

Compatible PMR

APPLICATIONS

Protection de salles de sport et de musculation.

AVANTAGES

- Confort.
- Sécurité.
- Isolation thermique et acoustique.
- Pose rapide et sans collage.
- Facile à réimplanter.
- Antidérapantes.

100% CAOUTCHOUC

Gris

Vert

Bleu

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
M70	30,5 x 61 cm	10 mm	2,5 kg/p
M71	30,5 x 61 x 61 cm	10 mm	3,5 kg/p
M72	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg/p

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

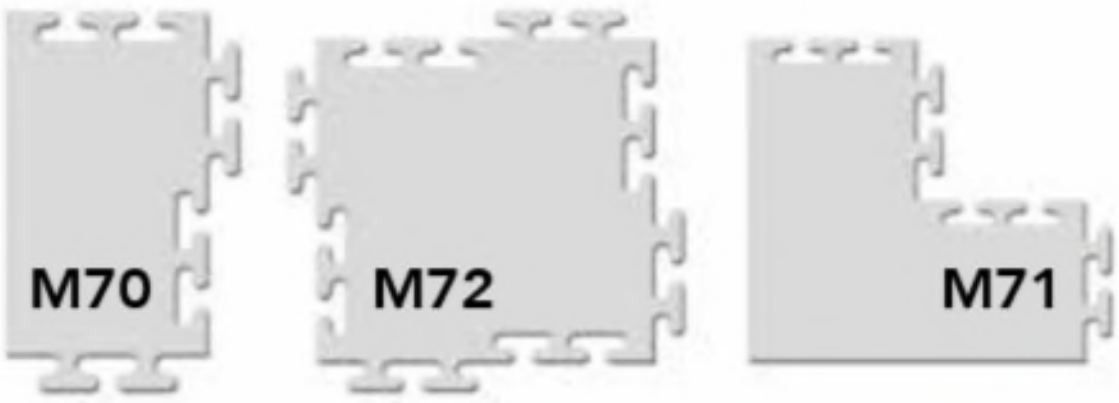

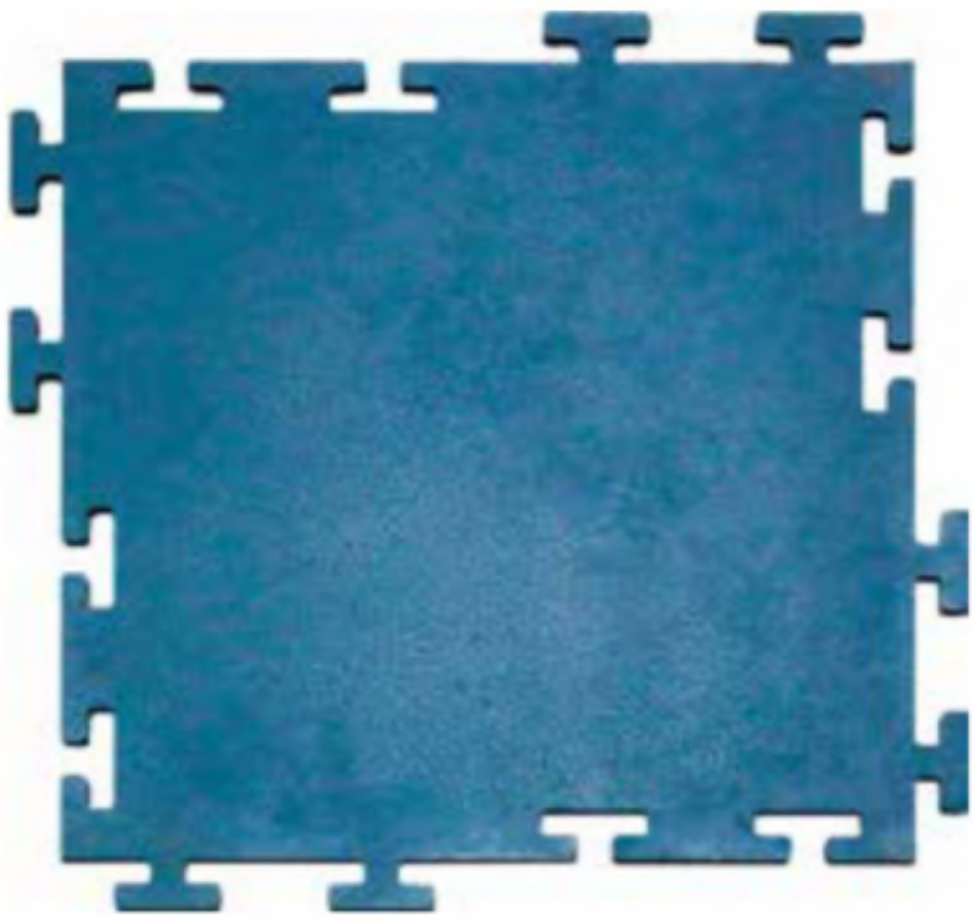

Photos non contractuelles

COLLE POLYURÉTHANE

COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANTS

Kit de 5,7 kg
(5 kg de polyuréthane + 0,7 kg de durcisseur)

- Convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que le béton et agglomérés.
- Recommandée pour les utilisations intensives.
- Peut être soumise à des variations de températures importantes grâce à sa souplesse.

Pose : temps de polymérisation à 5°C (minimum) : après 24 heures pour une ouverture au trafic pédestre, après 48h à 72h pour une ouverture au trafic intense.

CONSOMMATION APPROXIMATIVE

Délineige / Sportneige / ID neige
(1 à 1,2 kg/m^2)

Solid Sport
(0,9 à 1 kg/m^2)

Checker
(0,7 à 0,8 kg/m^2)

Tapis pastillé
(0,7 à 0,8 kg/m^2)

Dalle podotactile
(1 à 1,2 kg/m^2)

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

CRITÈRES DE SÉLECTION

	RÉFÉRENCES	NUMÉRO DE PAGE	PRÉSENTATION		UTILISATION		FONCTION DU TAPIS		MILIEU		CLASSEMENT AU FEU
			ROULEAU	PLAQUE	INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	ABSORBANTE	GRATTANTE	HUMIDE	HUILEUX	
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	M69 - M69CFL	12		X	X	X		X	X		- / CFL-S1
	M69+ - M69+BFL	12		X	X	X		X	X		- / BFL-S1
	M68 - M65 - M11 - M10 - M15 - M5 - M98	14		X	X	X		X	X		
	M22	16		X	X	X		X	X		
	MPR22	16		X	X	X		X	X	X	
	M24	18		X	X	X		X	X		
	MPR24	18		X	X	X		X	X	X	
	M6080BB - M80120BB	18		X	X	X		X	X		
	MB46	20		X	X	X		X	X		
	MB46RL	20	X		X	X		X	X		
	MB46PR	20		X	X	X		X	X	X	
	MB45	21		X	X	X		X	X		
	MB45PR	21		X	X	X		X	X	X	
♿ ERP	M67	23		X	X	X		X	X		
	M69MINI	24	X		X	X		X	X		
	MR12	26	X		X	X		X	X		
	MR12BB	27		X	X	X		X	X		
	M25 - M26	28		X	X	X		X	X		- / CFL-S1
DALLE PODO & BAO	BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION	30		X	X	X					CFL-S1
	DALLES PODOTACTILE	31		X	X	X					BFL-S1
TAPIS GRATTANTS	POLYCOFLOOR SUPER	34	X		X		X	X			
	POLYCOFLOOR	35	X		X		X	X			
	COCO	36	X		X			X			- / CFL-S1
	COMBIX	38		X	X	X		X	X		BFL-S1
	INTEGRIX	39	X		X			X			BFL-S1
	COMBI BRUSH	40		X	X	X		X			
	TAPIS PICOTS	41	X	X	X	X		X	X		
	ASTROTURF HP	42	X	X	X	X		X	X		EFL
	ITINERAIR	43	X	X	X	X		X	X		
TAPIS ANTIPOUSSIÈRE	ROCKY	46		X	X	X	X	X			
	BAUGES	47		X	X	X	X	X			
	VERCORS	48		X	X	X	X	X			
	CLEANGRAT	49		X	X		X	X		X	
	MOISSAC	50	X	X	X		X	X			CFL-S1
	ABSORGRAT	52		X	X		X	X			
	COMBI'ABSORBANT	53		X	X		X	X			
	IMPACT PRO	54		X	X		X	X			
	BELLAC	55		X	X		X	X			
	GRAMAT	56		X	X		X	X			
	PREMIUM	57		X	X		X	X			
	CÉVENNES	60		X	X		X	X			
	DENALI	61		X	X		X	X			
	VANOISE	62		X	X		X	X			
	CONFOR	63		X	X		X			X	DFL-S1
	CLEANFOR	64		X	X		X			X	CFL-S1 - BFL-S1
	MIRANDE	66		X	X		X				
	FIGEAC	67	X	X	X		X				CFL-S1
	MICROFIBRES	68		X	X		X				
	QUERCY	69	X	X	X		X				
	CAHORS - FLORAC	70	X	X	X		X				
TAPIS PERSONNALISÉS	LOGOBRUSH	74		X	X	X		X			
	GREEN JET PRINT	76		X	X		X			X	EFL
	BOSTON	78		X	X		X				
	NEW YORK	79		X	X		X				
	DALLAS	80		X	X		X				
TAPIS ANTICONTAMINATION	SANI PRO	82		X	X		X				CFL-S1
	SANI PLUS	82		X	X		X				
	TAPIS ANTICONTAMINATION	84		X	X						
	PÉDILUVE	85		X	X	X			X		
TAPIS DE BUREAU	TAPIS DE BUREAU	86		X	X						
CAILLEBOTIS SANITAIRES	CLAIE EHA	88	X		X	X			X		
	SOFT STEP	90	X		X	X			X		
REVÊTEMENTS DE SOLS ÉVÉNEMENTIELS	ASTROTURF	92	X		X	X		X	X		EFL
	GREEN	93	X		X	X			X		
	ECOLO	94	X		X	X			X		
	EXPO ROUGE	95	X		X	X			X		CFL-S1
DALLES PVC ET POLYPROPYLÈNE	ID UNIVERSAL	96		X	X	X			X	X	
	IDEX	98		X	X						BFL-S1
ROULEAUX CAOUTCHOUC	PASTILLÉ	100	X		X						- / CFL-S1
	CHECKER	101	X		X						- / CFL-S1
	FINES STRIES	102	X		X						
	LARGE CANNELURES	103	X		X						
	CAOUTCHOUC MANUFACTURÉS	104	X		X						
	CAOUTCHOUC MARTELÉS	105	X		X	X					
REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR SOLS SPORTIFS	SPORTNEIGE - ID NEIGE	108	X		X	X			X		EFL
	DÉLINEIGE	110	X		X	X			X		CFL-S1
	8110	112	X		X	X			X		EFL
	SOLID SPORT	113		X	X				X		CFL-S1 - BFL-S1
	CLIP 18	114		X	X	X			X		CFL-S1 - BFL-S1 - DFL-S2
	M75 - M74 - M73	116		X	X	X			X		CFL-S1 - DFL-S2
	M72 - M71 - M70	117		X	X	X			X		